

*Pure Freude
an Wasser*

GROHE
WAVE

**PRODUKTKATALOG
2025**

GROHE INDHOLD

Håndvaskarmaturer	SmartControl	SmartControl termostatbatteri	10
	Etgrebsarmaturer	Lineare	13
		Eurocube Joy	19
		Eurocube	21
		Europlus	27
		Essence	28
		Eurodisc Joy	46
		Eurodisc Cosmopolitan	47
		Concetto	49
		Eurostyle	54
		Cubeo	61
		Eurosmart Cosmopolitan	65
		Eurosmart	72
		Eurosmart Care	83
		Euroeco	87
		BauEdge	92
		BauFlow	93
		Togrebsarmaturer	Costa L
	Costa L		98
	Universal	Indbygningsdele	100
Tilbehør	Selection	102	
	Selection Cube	107	
	Essentials	110	
	Essentials Cube	118	
	Bau Cosmopolitan	122	
	Essentials Authentic	125	
Termostater	Grohtherm	Grohtherm SmartControl	128
		Grohtherm-termostatforplader	139
		Grohtherm 2000	147
		Grohtherm Cube	149
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan	151

GROHE INDHOLD

		Grohtherm 1000	152
		Grohtherm 1000 Performance	154
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	156
		Grohtherm 800	158
		Grohtherm 500	161
Indbygningsdele		Indbygningsdele	164
		GROHE Rapido SmartBox	166
		GROHE Rapido Shower Frame	168
		GROHE Rapido C / Stopventiler	169
Brusere	Brusesystemer	Rainshower SmartControl	174
		Rainshower SmartActive System	177
		Rainshower System	180
		Euphoria SmartControl System	181
		Euphoria System	184
		Tempesta System 250	190
		Tilbehør brusesystemer	198
	Hovedbruser	Hovedbruser sæt	201
		Hovedbruser	210
		Tilbehør til hovedbruser	217
	Håndbruser	Rainshower SmartActive	220
		Relaxa	229
		Euphoria	230
		Tempesta	242
		Tempesta Cube	249
		Tempesta-F Trigger Sprays	254
		Bruseslanger	257
		Brusetilbehør	260
Køkkenarmaturer	Water systems	GROHE Blue Professional	270
		GROHE Blue Home	276
		GROHE Blue Pure	281
		GROHE Blue tilbehør	284

GROHE INDHOLD

		GROHE Red	289
	Premium lines	K7	293
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	294
		Essence	296
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	300
		Eurocube	304
	Competence lines	Eurodisc	305
		Concetto	306
		Eurosmart Cosmopolitan	309
		Eurosmart	311
		Euroeco / Euroeco Special	316
		Costa	317
		Bau Serierne	318
		Køkkentilbehør	320
	Køkkenvaske	Køkkenvaske i rustfrit stål	323
		Kompositvaske	331
Specialarmaturer	Elektroniske armaturer	Eurocube E	340
		Essence E	343
		Elektronisk Bluetooth monitorering	347
		Europlus E	355
		Eurosmart Cosmopolitan E	357
		Eurosmart	366
		Euroeco Cosmopolitan E	367
		Bau Cosmopolitan E	371
	Special termostater	Grohtherm Micro	374
		Grohtherm Special	375
		Grohtherm XL	380
	Etgrebs armaturer	Eurosmart Care	383
		Euroeco Special	389
		Euroeco Single Sequential	393
		Hospita	395

GROHE INDHOLD

	Selvlukkende armaturer	Eurosmart Cosmopolitan T	396
		Euroeco Cosmopolitan T	397
	Tilbehør	Indbygningsdele	398
		Tilbehør	400
GROHE Sensia shower toilet		GROHE Sensia Pro	404
		GROHE Sensia Arena	406
Keramik		Essence	412
		Cube Ceramic	417
		Euro Ceramic	420
		BauEdge Ceramic	424
		Bau Ceramic	426
Indbygningsrammer	Rapid SLX	Rapid SLX	434
	Rapid SL	Rapid SL WC	435
		Rapid SL urinal	443
		Rapid SL til håndvask/bidet	445
		Rapid SL til handicappede	449
		Rapid SL til fritstående installation	452
		Rapid SL tilbehør	454
		Rapido Shower Frame	457
	Uniset	Uniset	458
Skyllesystemer	WC	WC-cisterner	464
		Tilbehør til cisterner	466
		Trykskylleventiler til WC	476
		Elektronik til WC	481
	Urinal	Elektronik til urinal	486
		Trykskylleventiler til urinal	492
Trykplader	WC	Trykplader til WC	498
		GROHE Fresh	506
		Betjeningsplader til WC trykskylleventiler	507
	Urinal	Trykplader til urinal	508
Sikkerhedsteknik		Hjørneventiler	512

GROHE INDHOLD

	Eurotec-ventiler	513
Reserve dele	Patroner	516
	Termostatelementer	519
	Aquadimmer	521
	Overdele	522
	Reserve dele til greb	525
	Forlængersæt	527
	Tilslutninger	529
	Udløb og tude	533
	Perlatorer	536
	Bundventiler	541
	Kontraventiler	544
	Reserve dele til elektronik	546
	Omstillinger	547
	Slanger	549
	Reserve dele til køkkenarmaturer	550
	Reserve dele til brus	555
	Reserve dele til tilbehør	558
	Pakninger	560
	Diverse	561
	Specialværktøj	564
Rengøring og vedligehold	566	
Reserve dele til sanitetssystemer	567	
Reserve dele til shower toilets	570	
Reserve dele til Ceramics	573	
Bestillingsregister efter GROHE-Nr.		579
Bestillingsregister efter VVS-Nr.		596
Garanti & generelle betingelser		608

GROHE
HÅNDVASKARMATURER





INDHOLD

SmartControl	SmartControl termostatbatteri	10
Etgrebsarmaturer	Lineare	13
	Eurocube Joy	19
	Eurocube	21
	Europlus	27
	Essence	28
	Eurodisc Joy	46
	Eurodisc Cosmopolitan	47
	Concetto	49
	Eurostyle	54
	Cubeo	61
	Eurosmart Cosmopolitan	65
	Eurosmart	72
	Eurosmart Care	83
	Euroeco	87
	BauEdge	92
	BauFlow	93
	Togrebsarmaturer	Costa L
Costa L		98
Universal	Indbygningsdele	100
Tilbehør	Selection	102
	Selection Cube	107
	Essentials	110
	Essentials Cube	118
	Bau Cosmopolitan	122
	Essentials Authentic	125


GROHE SMARTCONTROL TERMOSTATBATTERI

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

29 147 000 727533104 chrome

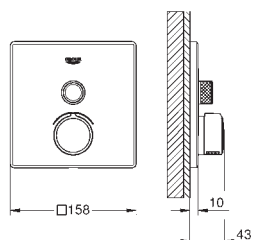

SmartControl

indbygget termostatbatteri med en ventil

montagesæt, skal installeres med:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

metal vægplade med **GROHE FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar

GROHE Long-Life-belægning

SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for

at justere volumen fra GROHE Water Saving til fuld gennemstrømning

udskiftelige symboler

indbygningsdele købes separat

vandflow:


udgang B = 27 l/min, udgang C = 27 l/min

35 604 000 722329024

GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks

Professionel udgave

29 148 000 727533204 chrome

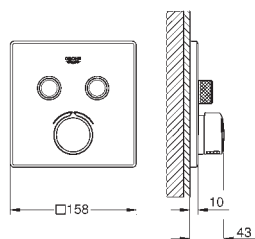

SmartControl

indbygget termostatbatteri med 2 ventiler

montagesæt, skal installeres med:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

metal vægplade med **GROHE FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar

GROHE Long-Life-belægning

SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for

at justere volumen fra GROHE Water Saving til fuld gennemstrømning

udskiftelige symboler

flere udgange kan anvendes samtidigt

indbygningsdele købes separat

vandflow:

udgang B = 23 l/min

udgang C = 25 l/min


udgang B + C = 27 l/min

35 604 000 722329024

GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks

Professionel udgave

29 149 000 727533304 chrome

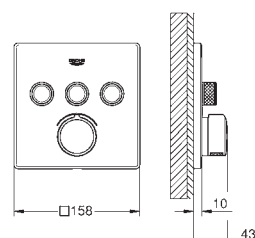

SmartControl

Indbygget blandingsbatteri med 3 ventiler

montagesæt, skal installeres med:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

metal vægplade med **GROHE FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar

GROHE Long-Life-belægning

SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for

at justere volumen fra GROHE Water Saving til fuld gennemstrømning

udskiftelige symboler

patron som blander vandet

flere udgange kan anvendes samtidigt

indbygningsdele købes separat

vandflow:

udgang A = 22 l/min

udgang B = 26 l/min

udgang C = 22 l/min

udgang A + B = 31 l/min

udgang A + B + C = 34 l/min

35 604 000 722329024

GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks

Professionel udgave


GROHE SMARTCONTROL TERMOSTATBATTERI

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

29 144 000 727532104 chrome

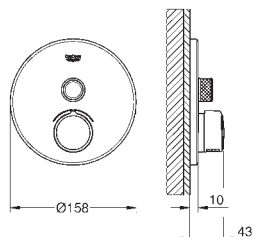**SmartControl****indbygget termostatbatteri med en ventil**

montagesæt, skal installeres med:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

metal vægplade med **GROHE FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar**GROHE Long-Life**-belægning

SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra GROHE Water Saving til fuld gennemstrømning

udskiftelige symboler

patron som blander vandet

indbygningsdele købes separat


vandflow:

udgang B = 27 l/min, udgang C = 27 l/min

35 604 000 722329024

GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**Professionel udgave**

29 145 000 727532204 chrome

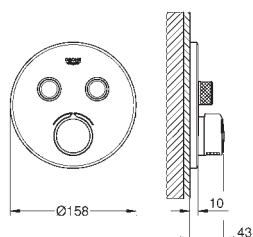**SmartControl****indbygget termostatbatteri med 2 ventiler**

montagesæt, skal installeres med:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

metal vægplade med **GROHE FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar**GROHE Long-Life**-belægning

SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra GROHE Water Saving til fuld gennemstrømning

udskiftelige symboler

patron som blander vandet

flere udgange kan anvendes samtidigt

indbygningsdele købes separat

vandflow:

udgang B = 23 l/min


udgang C = 25 l/min

udgang B + C = 27 l/min

35 604 000 722329024

GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**Professionel udgave**

29 146 000 727532304 chrome

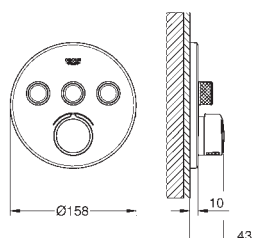**SmartControl****Indbygget blandingsbatteri med 3 ventiler**

montagesæt, skal installeres med:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

metal vægplade med **GROHE FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar**GROHE Long-Life**-belægning

SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra GROHE Water Saving til fuld gennemstrømning

udskiftelige symboler

patron som blander vandet

flere udgange kan anvendes samtidigt

indbygningsdele købes separat

vandflow:

udgang A = 22 l/min

udgang B = 26 l/min

udgang C = 22 l/min

udgang A + B = 31 l/min

udgang A + B + C = 34 l/min

35 604 000 722329024


GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**Professionel udgave**

GROHE SMARTCONTROL TERMOSTATBATTERI

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

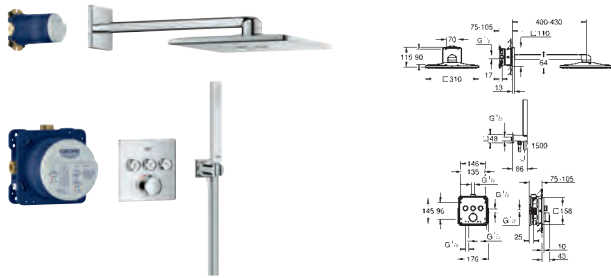

34 873 000 727533704 chrome

SmartControl

Indbyggetbrusesystem med Rainshower Smartactive 310 Cube

bestående af:
 SmartControl forplade uden termostat (29 149)
 GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks
 Rainshower SmartActive 310 Cube hovedbruser set med 2 sprays (26 479)
 inklusiv vandret brusearm 430 mm og hovedbruser indbygningsboks
 Euphoria Cube Stick håndbruser, 1 spray, (27 698)
 Bruseudtag 1/2" med holder
 Silverflex bruseslange 1.500 mm (28 364)
 Valgfri flowregulator 9.5 l/min medfølger til håndbruse




34 709 000 727532804 chrome

SmartControl

Brusesæt med hovedbruser

bestående af:
 indbygningsboks med 3 ventiler
 SmartControl udvendige dele (uden termostat)
 (29 146 000)
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
 Rainshower 310 hovedbrusersæt (26 475) inkl. hovedbruser med 2 sprays,
 horisontal brusearm (400mm) og hovedbruser indbygningssæt (26 483 000)
 Euphoria Cosmopolitan Stick håndbruser (27 367)
 Rainshower vægholder til håndbruser (27 074 000)
 Rainshower tilslutningsbøjning til væg 1/2" (27 057 000)
 Silverflex bruseslange 1.500 mm (28 364)

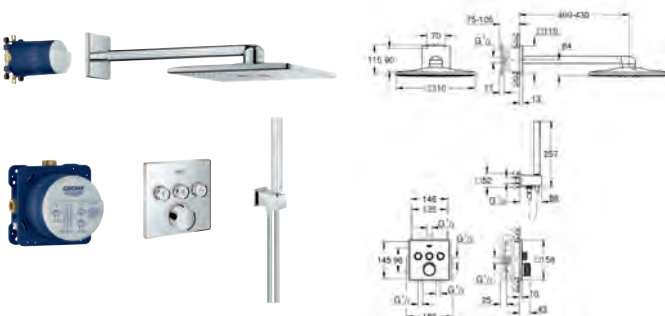

34 712 000 727533804 chrome

SmartControl

Brusesæt med hovedbruser

bestående af:
 indbygningsboks med 3 ventiler
 SmartControl udvendige dele (uden termostat)
 (29 149 000)
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
 Rainshower SmartActive 310 Cube hovedbrusersæt (26 479)
 inkl. hovedbruser med 2 sprays, horisontal bruserarm (400mm)
 og hovedbruser indbygningssæt (26 483 000)
 Euphoria Cube Stick håndbruser (27 698 000)
 Euphoria Cube udløbsvinkel med integreret bruseholder (26 370 000)
 Silverflex bruseslange 1.500 mm (28 364)



14 077 XH0 722687989 Krom/matteret granit


SmartControl

Trykknapper

bestående af:
 9 trykknapper med 6 forskellige symboler
 passer til Grotherm SmartControl blandingsbatteri til endelig installation


GROHE
LINEARE

GROHE nr. VVS nr. Farve

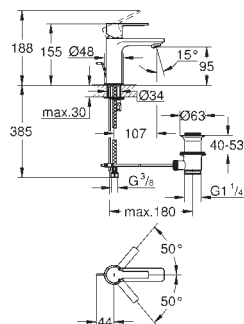


32 109 001 702393104 chrome
 32 109 DC1 702393116 Supersteel
 32 109 AL1 702393109 Børstet Hard Graphite

Lineare
Håndvaskarmatur, XS-Size
 Ethulsmontage
 metalgreb
GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
 med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt
 gennemstrømning
 maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
SpeedClean mousseur
GROHE FastFixation Plus installationssystem
 løftestang med bundventil 1 1/4"
 Fleksible tilslutningslanger 3/8"

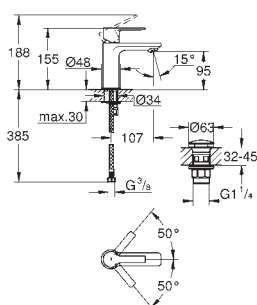


23 791 001 701291304 chrome
 23 791 DC1 701291316 Supersteel
 23 791 AL1 701291309 Børstet Hard Graphite

Lineare
Håndvaskarmatur, XS-Size
 Ethulsmontage
 metalgreb
GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
 med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt
 gennemstrømning
 maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
SpeedClean mousseur
GROHE FastFixation Plus installationssystem
 glat krop med pop-up ventil
 Fleksible tilslutningslanger 3/8"

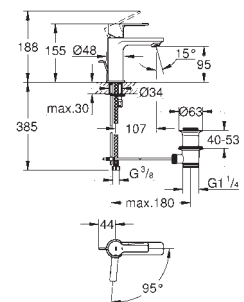

23 790 001 702393704 chrome

Lineare
Håndvaskarmatur, XS-Size
 Ethulsmontage
 metalgreb
GROHE SilkMove Energy Saving koldstart
 med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt
 gennemstrømning
 maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
SpeedClean mousseur
GROHE FastFixation Plus installationssystem
 løftestang med bundventil 1 1/4"
 Fleksible tilslutningslanger 3/8"

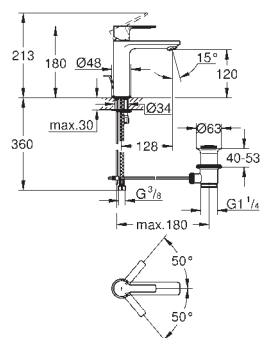


32 114 001 702394104 chrome
 32 114 DC1 702394116 Supersteel
 32 114 AL1 702394109 Børstet Hard Graphite

Lineare
Håndvaskarmatur, S-Size
 Ethulsmontage
 metalgreb
GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
 med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt
 gennemstrømning
 maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
SpeedClean mousseur
GROHE FastFixation Plus installationssystem
 løftestang med bundventil 1 1/4"
 Fleksible tilslutningslanger 3/8"


GROHE LINEARE

GROHE nr. VVS nr. Farve

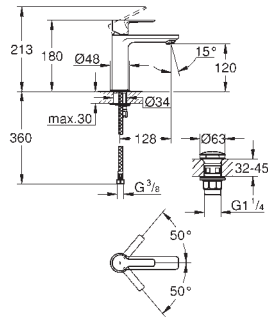


23 106 001 701292304 chrome
23 106 DC1 701292316 Supersteel
23 106 AL1 701292309 Børstet Hard Graphite

Lineare
Håndvaskarmatur, S-Size
Ethulsmontage
metalgreb
GROHE SilkMove 28mm keramisk patron med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
SpeedClean mousseur
GROHE FastFixation Plus installationssystem
glat krop med pop-up ventil
Fleksible tilslutningslanger 3/8"

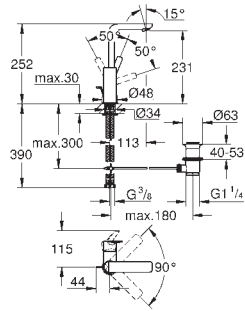


23 296 001 702396104 chrome
23 296 DC1 702396116 Supersteel
23 296 AL1 702396109 Børstet Hard Graphite

Lineare
Håndvaskarmatur
Ethulsmontage
metalgreb
GROHE SilkMove 28mm keramisk patron med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
SpeedClean mousseur
GROHE FastFixation Plus installationssystem
svingbart udløb med mousseur og udsvingsbegrænser
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningslanger 3/8"
min. tryk 1,0 bar

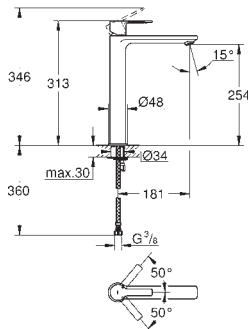

23 405 001 701295104 chrome
23 405 DC1 701295116 Supersteel
23 405 AL1 701295109 Børstet Hard Graphite

Lineare
Håndvaskarmatur, XL-Size
Ethulsmontage
metalgreb
til fritstående håndvask
GROHE SilkMove 28mm keramisk patron med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
SpeedClean mousseur
GROHE FastFixation Plus rapid installation system
glat krop
Fleksible tilslutningslanger 3/8"
min. tryk 1,0 bar

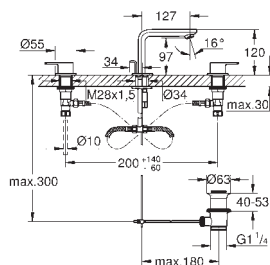


20 304 001 702774104 chrome

Lineare
3-hulsarmatur til håndvask, M-Size
metalgreb
overdel 1/2", 90°
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation system til hurtig montering
løftestang med bundventil 1 1/4"
trykfaste, fleksible forbindelsesslanger mellem krop og sideventiler
min. tryk 1,0 bar
tilslutningsomløber 1/2" x 10,5 mm

GROHE
LINEARE

GROHE nr. VVS nr. Farve

19 409 001	702501104	chrome
19 409 DC1	702501116	Supersteel
19 409 AL1	702501109	Børstet Hard Graphite


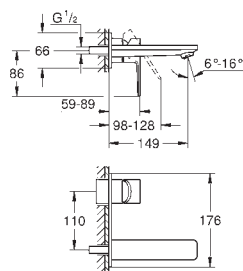


Lineare
2-huls håndvaskbatteri
M-Size
vægmonteret
montagesæt, skal installeres med:
23 571 000 / 32 635 000
uden indbygningsdele
rosette i metal
metalgreb

GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
GROHE Aquaguide justerbar mousseur
centerafstand 110 mm
fremspring 149 mm
min. tryk 1,0 bar

23 571 000 702492004
Etgrebs mixer 1/2", universal indbygningsdel til 2-huls håndvask armatur

23 444 001	702501304	chrome
23 444 DC1	702501316	Supersteel
23 444 AL1	702501309	Børstet Hard Graphite

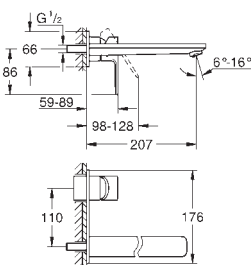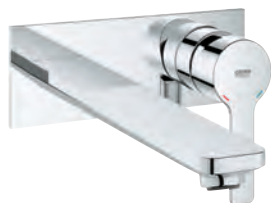


Lineare
2-huls håndvaskbatteri
L-Size
vægmonteret
montagesæt, skal installeres med:
23 571 000 / 32 635 000
uden indbygningsdele
rosette i metal
metalgreb

GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
GROHE Aquaguide justerbar mousseur
centerafstand 110 mm
fremspring 207 mm
min. tryk 1,0 bar

23 571 000 702492004
Etgrebs mixer 1/2", universal indbygningsdel til 2-huls håndvask armatur

33 848 001	705322104	chrome
33 848 DC1	705322116	Supersteel
33 848 AL1	705322109	Børstet Hard Graphite

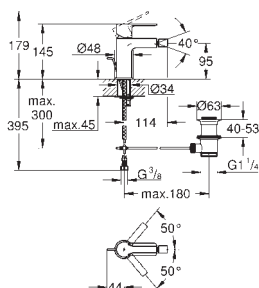

Lineare
Etgrebsbatteri til bidet, DN 15
S-Size
Ethulsmontage
metalgreb


GROHE SilkMove 28mm keramisk patron med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installationssystem
kugleledsmousseur
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
min. tryk 1,0 bar

GROHE LINEARE

GROHE nr.



VVS nr.

Farve

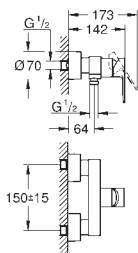


33 865 001	726868104	chrome
33 865 DC1	726868116	Supersteel
33 865 AL1	726868109	Børstet Hard Graphite

Lineare
Etgrebsbatteri til brus
vægmonteret
metalgreb
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
bruserafgang 1/2"
integreret kontraventil
skjulte S-forskrninger
Med kontraventil
min. tryk 1,0 bar

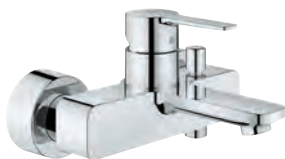

33 849 001	726869104	chrome
33 849 DC1	726869116	Supersteel
33 849 AL1	726869109	Børstet Hard Graphite

Lineare
Etgrebsbatteri til kar & brus
vægmonteret
metalgreb
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
automatisk omstilling: kar/brus
mousseur
bruserafgang 1/2"
integreret kontraventil
skjulte S-forskrninger
Med kontraventil
min. tryk 1,0 bar
søjlemontering valgfri med søjleforbindelse 12 030 000

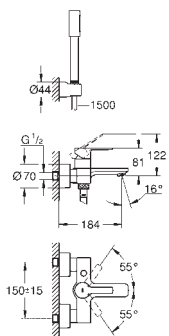


33 850 001	726869804	chrome
------------	-----------	--------

Lineare
Etgrebsbatteri til kar & brus
vægmonteret
metalgreb
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
automatisk omstilling: kar/brus
mousseur
bruserafgang 1/2"
integreret kontraventil
skjulte S-forskrninger
Med kontraventil
med brusegarniture
bestående af:
metal stick hand shower
vægbruseholder Tempesta 100
Cosmopolitan (27594000)
Silverflex bruseslange 1.500 mm (28 364)
min. tryk 1,0 bar

24 063 001	727732304	chrome
24 063 DC1	727732316	Supersteel
24 063 AL1	727732309	Børstet Hard Graphite

Lineare
Etgrebsbatteri til brus
montagesæt, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46mm keramisk patron
GROHE Long-Life-belægning
vægrossette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
metalgreb
vandflow:
udgang B eller C = 30 l/min
indbygningsdele købes separat

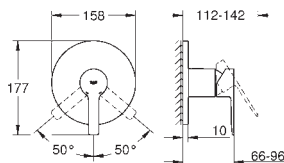

35 604 000	722329024	
------------	-----------	--

GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks
Professionel udgave

GROHE
LINEARE

GROHE nr. VVS nr. Farve

24 064 001 727733304 chrome
 24 064 DC1 727733316 Supersteel
 24 064 AL1 727733309 Børstet Hard Graphite

Lineare**Etgrebs forplade til Smartbox med 2 udgange**

montagesæt, skal installeres med:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

GROHE SilkMove 46mm keramisk patron**GROHE Long-Life**-belægning

vægrossette med GROHE FastFixation

(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)

metal vægplade, 6° justerbar


metalgreb

automatisk 2-vejsomskifter

vandflow:

udgang B = 27 l/min, udgang C = 27 l/min

indbygningsdele købes separat

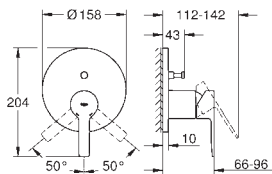

35 604 000 722329024
GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks
Professionel udgave

24 095 001 727731304 chrome
 24 095 DC1 727731316 Supersteel
 24 095 AL1 727731309 Børstet Hard Graphite

Lineare**Forplade til Smartbox 3-Vejs**

montagesæt, skal installeres med:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

GROHE SilkMove 46mm keramisk patron**GROHE Long-Life**-belægning

vægrossette med GROHE FastFixation

(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)

metal vægplade, 6° justerbar

metalgreb

3-vejs omskifter


vandflow på udløb:

udløb A = 27 l/min

udløb B = 27 l/min

udløb C = 27 l/min

indbygningsdele købes separat



35 604 000 722329024
GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks
Professionel udgave

19 577 001 725532104 chrome
 19 577 DC1 725532116 Supersteel
 19 577 AL1 725532109 Børstet Hard Graphite

Lineare**4-huls kar- & brusekombination****GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron

med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

tud samlet på forhånd

etgrebs betjeningsgreb til blandingsbatteri

metalgreb

karudløb med mousseur

omstilling kar/brus

metal stick hand shower

metal bruseslange 2000 mm


Fleksible tilslutningslanger 3/8"

tilslutning til bruseslange

Med kontraventil

til brug med 29 037 000

min. tryk 1,0 bar

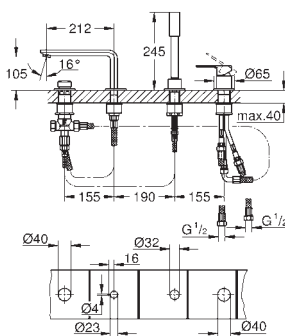


29 037 000 725528004
Underdel til indbygnings armaturer til badekar

45 388 000 725521901
Støtteben til bundramme

GROHE nr. VVS nr. Farve

19 965 001 725531104 chrome

Lineare
3-huls kar- & brusekombination
 3-huls installation
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
GROHE Long-Life-belægning
 etgrebs betjeningsgreb til blandingsbatteri
 omstilling kar/brus
 metal stick hand shower
 metal bruseslange 2000 mm
 Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
 tilslutning til bruseslange
 Med kontraventil
 til brug med 29 037 000
 til kombination med Talentofill 28 990 / 28 991
 min. tryk 1,0 bar

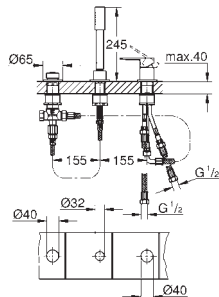


29 037 000 725528004
Underdel til indbygnings armaturer til badekar

45 388 000 725521901
Støtteben til bundramme

23 792 001 727739004 chrome
 23 792 DC1 727739016 Supersteel
 23 792 AL1 727739009 Børstet Hard Graphite


Lineare
Etgrebs armatur til kar 1/2", gulvmonteret
 montagesæt, skal installeres med:
 Indbygningsdel (45 984 001)
 indbygningsdele købes separat
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
 med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
 automatisk omstilling: kar/brus
 udløb med mousseur
 fremspring 271 mm
 integreret kontraventil i bruserafgang 1/2"
 med håndbruserholder
 metal stick hand shower
 bruseslange 1250 mm
 Med kontraventil
 min. tryk 1,0 bar

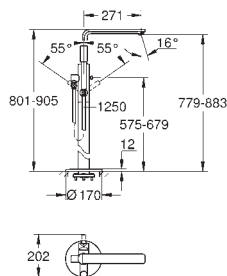

45 984 001 727552004 chrome
Indbygningssæt 1/2" til gulvmonteret kartud og blandingsbatteri


13 383 001 727733804 chrome
 13 383 DC1 727733816 Supersteel

Lineare
Karudløb
 vægmonteret
GROHE Long-Life-belægning
 mousseur
 udvendig gevind 1/2"
 fremspring 170 mm

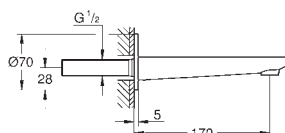


34 863 000 722686364 chrome
 34 863 DC0 Supersteel
 34 863 AL0 722686359 Børstet Hard Graphite

Grontherm SmartControl
Indbygningssystem med Rainshower SmartActive 310
 bestående af:
 indbygningstermostat med 3 ventiler (29 121)
 GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsskabs
 Rainshower SmartActive 310 hovedbruser sæt 2 sprays (26 475) inklusiv
 vægmonteret brusearm 430 mm og hovedbruser indbygningsdel (26 483)
 Rainshower SmartActive 130 håndbruser 3 sprays
 Bruse udtag 1/2" med holder (26 658)
 Silverflex bruseslange 1.500 mm
 Valgfri flowregulator 9.5 l/min medfølger til håndbruse

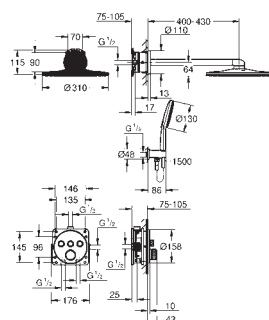


GROHE EUROCUBE JOY

GROHE nr. VVS nr. Farve

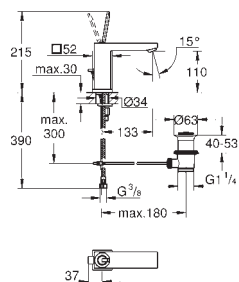

23 657 000 701980604 chrome


Eurocube Joy
Håndvaskarmatur
Ethulsmontage
metalgreb
GROHE FeatherControl Joystick indsats
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
SpeedClean mousseur
GROHE FastFixation Plus installationssystem
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningslanger 3/8"

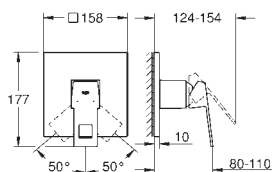

24 061 000 727542304 chrome

Eurocube
Etgrebsbatteri til brus
montagesæt, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46mm keramisk patron
vægrossette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
metalgreb
vandflow:
udgang B eller C = 30 l/min
indbygningsdele købes separat


35 604 000 722329024
GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks
Professionel udgave

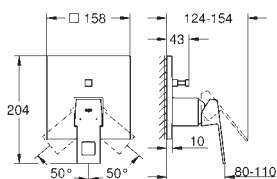

24 062 000 727543304 chrome

Eurocube
Etgrebs forplade til Smartbox med 2 udgange
montagesæt, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46mm keramisk patron
vægrossette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
metalgreb
automatisk 2-vejsomskifter
vandflow:
udgang B = 27 l/min, udgang C = 27 l/min
indbygningsdele købes separat

35 604 000 722329024
GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks
Professionel udgave

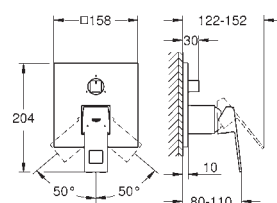

24 094 000 727544304 chrome

Eurocube
Forplade til Smartbox 3-Vejs
montagesæt, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46mm keramisk patron
vægrossette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
metalgreb
3-vejs omskifter
vandflow på udløb:
udløb A = 27 l/min
udløb B = 27 l/min
udløb C = 27 l/min
indbygningsdele købes separat


35 604 000 722329024
GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks
Professionel udgave

GROHE EUROCUBE JOY

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

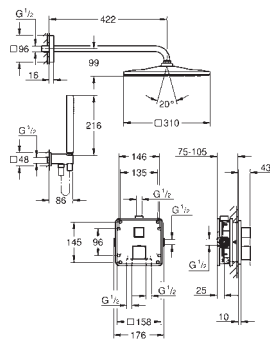

34 868 000 722471824 chrome

Grohtherm Cube

Indbygningsbrusesystem Bruse set med Rainshower Mono 310 Cube
bestående af:

indbygnings termostat med 2 udtag og aquadimmer (24 154)

GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks


Rainshower Mono 310 Cube hovedbruser sæt (26 563) inkludere vægmonteret
brusearm 422 mm (26 145)

Euphoria Cube Stick håndbruser, 1 spray, (27 698)

Bruseudtag 1/2" med holder

Silverflex bruseslange 1.500 mm (28 364)

Valgfri vandbegrænser til maks. 9.5 l/min er inkluderet i hånd- og hovedbruser.

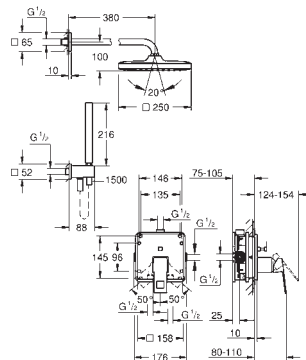

25 289 000 727543844 chrome

Eurocube

Indbygningsbrusesystem med Tempesta 250 Cube

bestående af:

Indbygnings etgrebs armatur med 2-vejs omskifter (24 062)

GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks

Tempesta 250 Cube hovedbruser sæt 9.5 l/min (26 687) inklusiv vægmonteret
brusearm 380 mm

Euphoria Cube Stick håndbruser, 1 spray, (27 698)

brusearm 1/2" med vægholder (26 370)

Rotaflex 1500 mm bruseslange (28 409)


Valgfri flowregulator 9.5 l/min medfølger til håndbruse

GROHE
EUROCUBE

GROHE nr.

VVS nr.

Farve



23 137 000

chrome

Eurocube**Etgrebs håndvaskarmatur****XS-Size**

Ethulsmontage

metalgreb

keramisk overdel 1/2", 90°


GROHE Long-Life-belægning**GROHE Water Saving** - reducerer vandforbruget og giver en perfekt

gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

SpeedClean mousseur

tilslutningsløber 1/2" x 10,5 mm

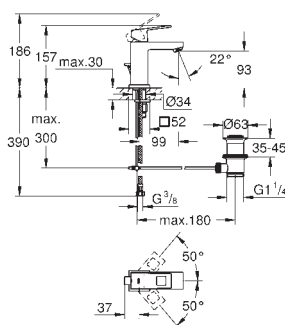

23 127 00E

702204704

chrome

Eurocube**Håndvaskarmatur, S-Size**

Ethulsmontage

metalgreb

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning**GROHE Water Saving** - reducerer vandforbruget og giver en perfekt


gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

GROHE FastFixation Plus installationssystem

løftestang med bundventil 1 1/4"

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

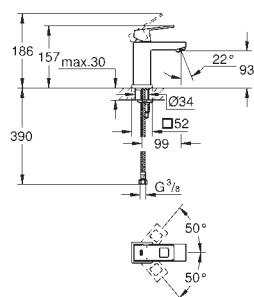

23 132 00E

701481704

chrome

Eurocube**Håndvaskarmatur, S-Size**

Ethulsmontage

metalgreb

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning**GROHE Water Saving** - reducerer vandforbruget og giver en perfekt


gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

SpeedClean mousseur**GROHE FastFixation Plus** installationssystem

glat krop

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

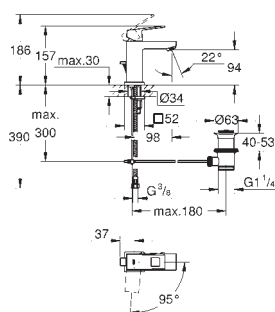

23 390 00E

701987304

chrome

Eurocube**Håndvaskarmatur, S-Size**

Ethulsmontage

metalgreb

GROHE SilkMove Energy Saving koldstart

med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning**GROHE Water Saving** - reducerer vandforbruget og giver en perfekt


gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

GROHE FastFixation Plus rapid installation system

løftestang med bundventil 1 1/4"

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

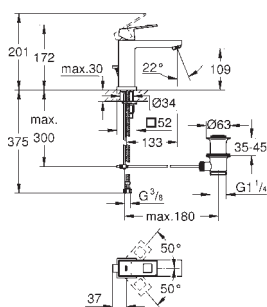

23 445 000

701980504

chrome

Eurocube**Håndvaskarmatur**

Ethulsmontage

metalgreb

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning**GROHE Water Saving** - reducerer vandforbruget og giver en perfekt

gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min


SpeedClean mousseur**GROHE FastFixation Plus** installationssystem

løftestang med bundventil 1 1/4"

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"


min. tryk 1,0 bar

GROHE nr. VVS nr. Farve

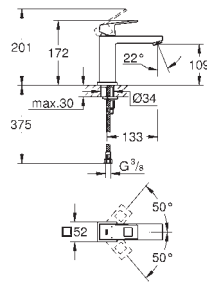


23 446 000 701368104 chrome

Eurocube
Håndvaskarmatur
Ethulsmontage
metalgreb
GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt
gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
SpeedClean mousseur
GROHE FastFixation Plus installationssystem
glat krop
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
min. tryk 1,0 bar

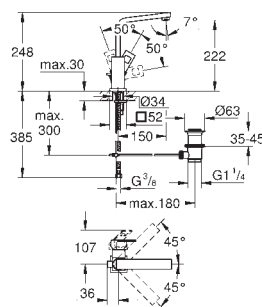


23 135 00E 702245704 chrome

Eurocube
Håndvaskarmatur
Ethulsmontage
metalgreb
GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt
gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
SpeedClean mousseur
GROHE FastFixation Plus installationssystem
svingtud med vandbegrænser
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

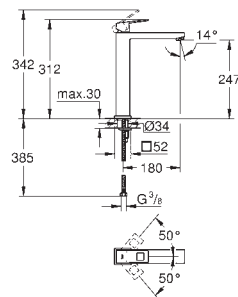

23 406 000 701357304 chrome

Eurocube
Håndvaskarmatur, XL-Size
Ethulsmontage
metalgreb
til fritstående håndvask
GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt
gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installationssystem
glat krop
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
min. tryk 1,0 bar

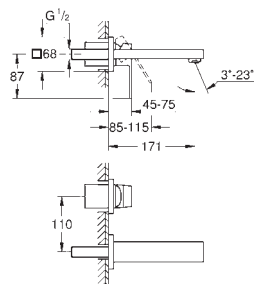

19 895 000 702507104 chrome


Eurocube
2-huls håndvaskbatteri
S-Size
vægmonteret
montagesæt, skal installeres med:
23 200
uden indbygningsdele
rosette i metal
metalgreb
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Aquaguide justerbar mousseur
centerafstand 110 mm
fremspring 171 mm
min. tryk 1,0 bar

23 447 000 702507204 chrome
ditto, fremspring 231 mm

23 200 002 702490034
Indvendig del til 2-huls håndvaskbatteri

GROHE
EUROCUBE


GROHE nr. VVS nr. Farve

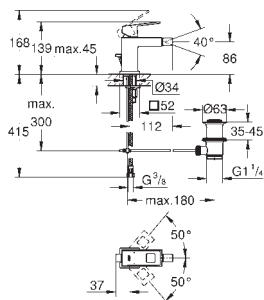


23 138 000 705267104 chrome

Eurocube
Etgrebsbatteri til bidet, DN 15
S-Size


Ethulsmontage
metalgreb
GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installationssystem
kugleledsmousseur
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningslanger 3/8"

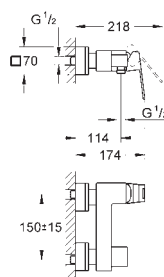23 145 DC0 726968316 Supersteel
23 145 AL0 726968309 Børstet Hard Graphite**Eurocube**
Etgrebsbatteri til brus

vægmonteret
metalgreb
GROHE SilkMove 46mm keramisk patron
Slidestærk overfalde
justerbar volumenbegrænser
bruserafgang ned 1/2" med integreret kontraventil
skjulte S-forskrninger
Med kontraventil
temperaturbegrænser kan tilvælges
(46 375)

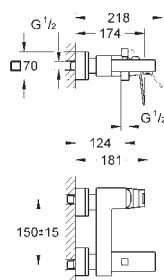23 140 DC0 726969316 Supersteel
23 140 AL0 726969309 Børstet Hard Graphite**Eurocube**
Etgrebsbatteri til kar & brus

vægmonteret
metalgreb
GROHE SilkMove 46mm keramisk patron
Slidestærk overfalde
justerbar volumenbegrænser
automatisk omstilling: kar/brus
mousseur
integreret kontraventil i bruserafgang 1/2"
skjulte S-forskrninger
Med kontraventil
temperaturbegrænser kan tilvælges
(46 375)

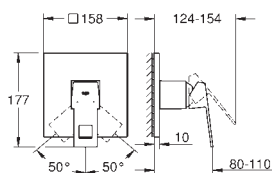
24 061 000 727542304 chrome
24 061 DC0 727542316 Supersteel
24 061 AL0 727542309 Børstet Hard Graphite**Eurocube**
Etgrebsbatteri til brus

montagesæt, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46mm keramisk patron
vægrossette med **GROHE FastFixation**
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
metalgreb
vandflow:
udgang B eller C = 30 l/min
indbygningsdele købes separat

35 604 000 722329024
GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks
Professionel udgave

GROHE nr. VVS nr. Farve


24 062 000 727543304 chrome
 24 062 DC0 727543316 Supersteel
 24 062 AL0 727543309 Børstet Hard Graphite

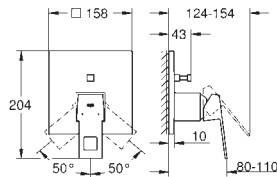

Eurocube
Etgrebs forplade til Smartbox med 2 udgange
 montagesæt, skal installeres med:
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46mm keramisk patron
 vægrosette med GROHE FastFixation
 (overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
 metal vægplade, 6° justerbar
 metalgreb
 automatisk 2-vejsomskifter
 vandflow:
 udgang B = 27 l/min, udgang C = 27 l/min
 indbygningsdele købes separat

35 604 000 722329024
GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks
Professionel udgave


24 094 000 727544304 chrome
 24 094 DC0 727544316 Supersteel
 24 094 AL0 727544309 Børstet Hard Graphite

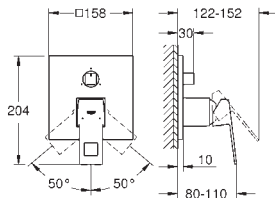

Eurocube
Forplade til Smartbox 3-Vejs
 montagesæt, skal installeres med:
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46mm keramisk patron
 vægrosette med GROHE FastFixation
 (overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
 metal vægplade, 6° justerbar
 metalgreb
 3-vejs omskifter
 vandflow på udløb:
 udløb A = 27 l/min
 udløb B = 27 l/min
 udløb C = 27 l/min
 indbygningsdele købes separat

35 604 000 722329024
GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks
Professionel udgave


34 868 000 722471824 chrome

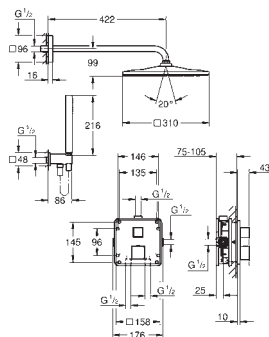

Grotherm Cube
Indbygningsbrusesystem Bruse set med Rainshower Mono 310 Cube
 bestående af:
 indbygnings termostat med 2 udtag og aquadimmer (24 154)
 GROHE Rapido SmartBox univeral indbygningsboks
 Rainshower Mono 310 Cube hovedbruser sæt (26 563) inkludere vægmonteret
 brusearm 422 mm (26 145)
 Euphoria Cube Stick håndbruser, 1 spray, (27 698)
 Bruseudtag 1/2" med holder
 Silverflex bruseslange 1.500 mm (28 364)
 Valgfri vandbegrænser til maks. 9.5 l/min er inkluderet i hånd- og hovedbruser.

GROHE
EUROCUBE

GROHE nr. VVS nr. Farve

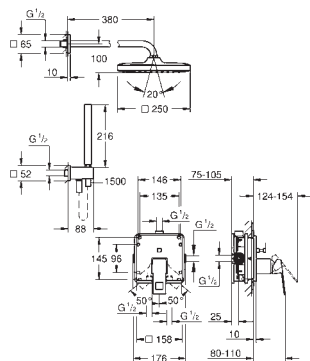

25 289 000 727543844 chrome

Eurocube**Indbygningsbrusesystem med Tempesta 250 Cube**

bestående af:

Indbygnings etgrebs armatur med 2-vejs omskifter (24 062)

GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks

Tempesta 250 Cube hovedbruser sæt 9.5 l/min (26 687) inklusiv vægmonteret brusearm 380 mm

Euphoria Cube Stick håndbruser, 1 spray, (27 698)

brusearm 1/2" med vægholder (26 370)

Rotaflex 1500 mm bruseslange (28 409)

Valgfri flowregulator 9.5 l/min medfølger til håndbruse

19 897 DC1 725527116 Supersteel

19 897 AL1 725527109 Børstet Hard Graphite

Eurocube**4-huls kar- & brusekombination****GROHE SilkMove** 46mm keramisk patron

Slidestærk overfalde

bestående af:

tud samlet på forhånd

etgrebs betjeningsgreb til blandingsbatteri

metalgreb

karudløb med mousseur

omstilling kar/brus

håndbruser Euphoria Cube+ 6,6 l/min

metal bruseslange 2000 mm


Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

tilslutning til bruseslange

Med kontraventil

til brug med 29 037 000

min. tryk 1,0 bar

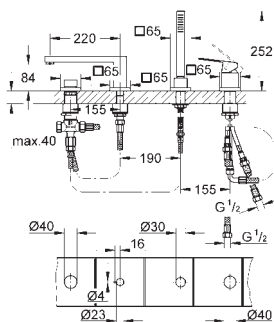

29 037 000 725528004

Underdel til indbygnings armaturer til badekar

45 388 000 725521901

Støtteben til bundramme

23 672 001 727545304 chrome

23 672 DC1 727545316 Supersteel

23 672 AL1 727545309 Børstet Hard Graphite

Eurocube**Etgrebs armatur til kar 1/2", gulvmonteret**

montagesæt, skal installeres med:

45 984 001

29 086 000

indbygningsdele købes separat

GROHE SilkMove 35mm keramisk patron

med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

automatisk omstilling: kar/brus

udløb med mousseur

håndbruser Euphoria Cube+ 6,6 l/min (26 467)


Silverflex bruseslange 1250 mm (28 362 000)

fremspring 298 mm

integreret kontraventil i bruserafgang 1/2"

Med kontraventil

med håndbruserholder

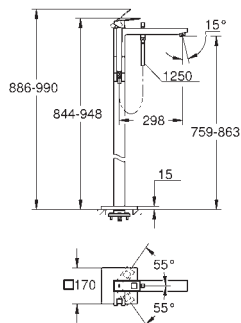


45 984 001 727552004 chrome

Indbygningssæt 1/2" til gulvmonteret kartud og blandingsbatteri


GROHE EUROCUBE

GROHE nr. VVS nr. Farve



13 303 000 727544804 chrome
13 303 DC0 727544816 Supersteel
13 303 AL0 727544809 Børstet Hard Graphite

**Eurocube
Karuløb**
vægmonteret
GROHE Long-Life-belægning
mousseur
udvendig gevind 1/2"
fremspring 170 mm
min. tryk 1,0 bar




29 800 000 727412104 chrome

Ventilunderdel til indbygning, DN 15
formonteret overdel 1/2"
kort aksel
beskyttelseskærm
gevindtilslutning 1/2"
DR-Messing

29 802 000 727412106 chrome
formonteret overdel 3/4", forskrunding 3/4"


29 805 000 727412108 chrome
ditto, 1", formonteret overdel 1", tråd union 1"



29 801 000
Ventilunderdel til indbygning, DN 15
formonteret overdel 1/2"
kort aksel
beskyttelseskærm
loddet tilslutning Ø 15 mm
DR-Messing


29 803 000
ditto, loddet tilslutning Ø 18 mm

29 804 000
ditto, loddet tilslutning Ø 22 mm



22 012 000 744430104 chrome
22 012 DC0 744430116 Supersteel
22 012 AL0 744430109 Børstet Hard Graphite

**Eurocube
Hjørneventil, DN 15**
vægttilslutning 1/2"
Udløb, 3/8" gevind
patron hoveddel
metalgreb
neutral markering
metal rosette der trykkes fast




40 565 000 747075010 chrome

Afløbsventil
til håndvaske med overløb
til standard pop-up bundventil 1/4"
til erstatning i et eksisterende system
GROHE Long-Life-belægning

GROHE nr.


VVS nr.

Farve

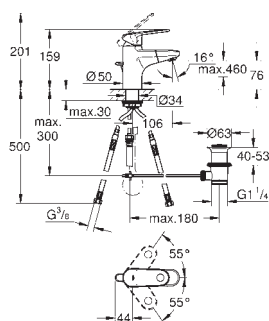


33 155 002 **702232504** **chrome**

Europlus
Håndvaskarmatur, S-Size
 Ethulsmontage
 metalgreb
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
 justerbar volumenbegrænser
 indstillelig minimumsmængde 2,5 l/min
 temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
 system til hurtig montage
 udtrækkeligt udløb med mousseur
 integreret kontraventil
 løftestang med bundventil 1 1/4"
 Fleksible tilslutningslanger 3/8"

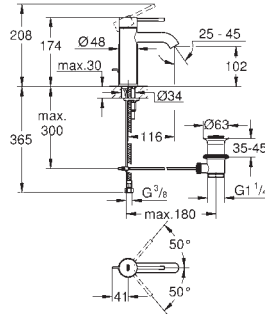


24 171 001	701986304	chrome
24 171 DC1	701986316	Supersteel
24 171 GL1	701986315	Poleret Cool Sunrise
24 171 GN1	701986318	Børstet Cool Sunrise
24 171 DA1	701986312	Poleret Warm Sunset
24 171 DL1	701986313	Børstet Warm Sunset
24 171 A01	701986308	Poleret Hard Graphite
24 171 AL1	701986309	Børstet Hard Graphite

Essence
Håndvaskarmatur, S-Size
 Ethulsmontage
 metalgreb
GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
 med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt
 gennemstrømning
 maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
GROHE Aquaguide justerbar mousseur
GROHE FastFixation Plus installationssystem
 løftestang med bundventil 1 1/4"
 Fleksible tilslutningslanger 3/8"
 Professionel udgave
 Erstatter Essence Håndvaskarmatur 23589xx1

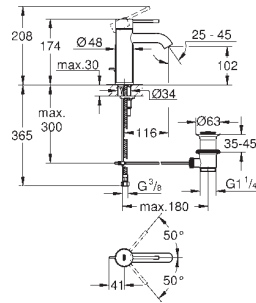

23 589 001	701986104	chrome
23 589 DC1	701986116	Supersteel
23 589 GL1	701986115	Poleret Cool Sunrise
23 589 GN1	701986118	Børstet Cool Sunrise

Essence
Håndvaskarmatur, S-Size
 Ethulsmontage
 metalgreb
GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
 med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE Aquaguide justerbar mousseur
GROHE FastFixation Plus installationssystem
 løftestang med bundventil 1 1/4"
 Fleksible tilslutningslanger 3/8"

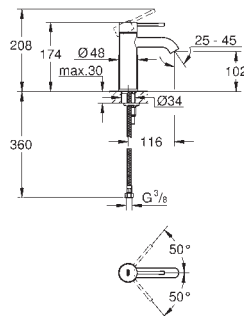


24 172 001	701349304	chrome
24 172 DC1	701349316	Supersteel
24 172 GL1	701349315	Poleret Cool Sunrise
24 172 GN1	701349318	Børstet Cool Sunrise
24 172 DA1	701349312	Poleret Warm Sunset
24 172 DL1	701349313	Børstet Warm Sunset
24 172 A01	701349308	Poleret Hard Graphite
24 172 AL1	701349309	Børstet Hard Graphite
24 172 KF1	701349341	phantom black

Essence
Håndvaskarmatur, S-Size
 Ethulsmontage
 metalgreb
GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
 med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt
 gennemstrømning
 maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
GROHE Aquaguide justerbar mousseur
GROHE FastFixation Plus installationssystem
 glat krop
 Fleksible tilslutningslanger 3/8"
 Professionel udgave
 erstatter Essence håndvask armatur 23 590 xx1


GROHE
ESSENCE

GROHE nr. VVS nr. Farve

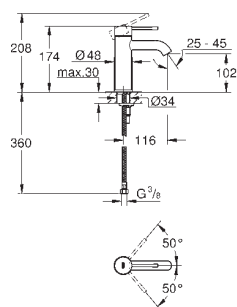


23 590 001	701349104	chrome
23 590 DC1	701349116	Supersteel
23 590 GL1	701349115	Poleret Cool Sunrise
23 590 GN1	701349118	Børstet Cool Sunrise
23 590 DA1	701349112	Poleret Warm Sunset
23 590 DL1	701349113	Børstet Warm Sunset
23 590 A01	701349108	Poleret Hard Graphite
23 590 AL1	701349109	Børstet Hard Graphite

Essence
Håndvaskarmatur, S-Size
 Ethulsmontage
 metalgreb
GROHE SilkMove 28mm keramisk patron med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE Aquaguide justerbar mousseur
GROHE FastFixation Plus installationssystem
 glat krop
 Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

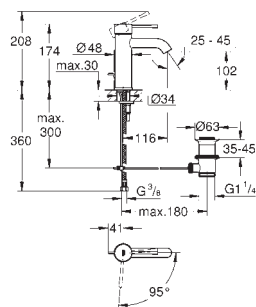


PROFESSIONAL **GROHE** 24 180 001 701986604 chrome

Essence
Håndvaskarmatur, S-Size
 Ethulsmontage
 metalgreb
GROHE SilkMove Energy Saving koldstart med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
 maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
GROHE Aquaguide justerbar mousseur
GROHE FastFixation Plus installationssystem
 løftestang med bundventil 1 1/4"
 Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
 Professionel udgave
 erstatter Essence håndvask armatur 23 591 001

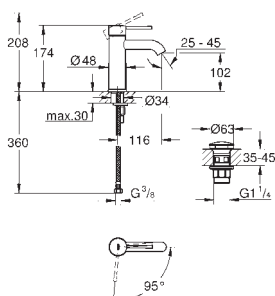


PROFESSIONAL **GROHE** 24 179 001 701349604 chrome

Essence
Håndvaskarmatur, S-Size
 Ethulsmontage
 metalgreb
GROHE SilkMove Energy Saving koldstart med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
 maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installationssystem
 glat krop
 push-up bundventil
 Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
 Professionel udgave
 erstatter Essence håndvask armatur 23 797 001

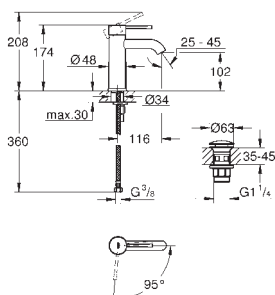


23 797 001 701349704 chrome

Essence
Håndvaskarmatur, S-Size
 Ethulsmontage
 metalgreb
GROHE SilkMove Energy Saving koldstart med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus installationssystem
 glat krop
 push-up bundventil
 Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

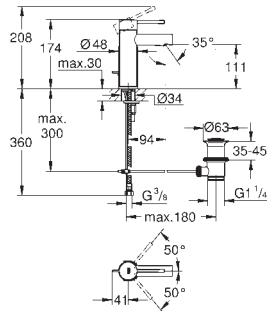


24 175 001 **702210604** **chrome**

Essence
Håndvaskarmatur, S-Size
 Ethulsmontage
 metalgreb
GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
 med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt
 gennemstrømning
 maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installationssystem
 løftestang med bundventil 1 1/4"
 Fleksible tilslutningslanger 3/8"
 min. tryk 1,0 bar
 Professionel udgave
 erstatter Essence håndvask armatur 32 898 001

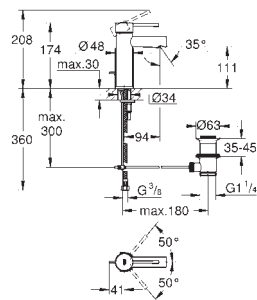


32 898 001 **702210204** **chrome**

Essence
Håndvaskarmatur, S-Size
 Ethulsmontage
 metalgreb
GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
 med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus installationssystem
 løftestang med bundventil 1 1/4"
 Fleksible tilslutningslanger 3/8"
 min. tryk 1,0 bar

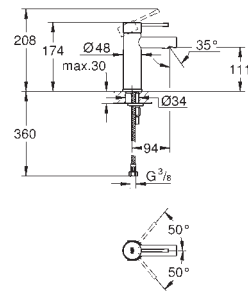

34 813 001 **701350304** **chrome**

Essence
Håndvaskarmatur, S-Size
 Ethulsmontage
 metalgreb
GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
 med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt
 gennemstrømning
 maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installationssystem
 glat krop
 Fleksible tilslutningslanger 3/8"
 min. tryk 1,0 bar
 Professionel udgave
 Erstatte Essence Håndvaskarmatur 34 294 001

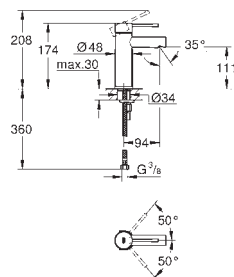

34 294 001 **701350104** **chrome**


Essence
Håndvaskarmatur, S-Size
 Ethulsmontage
 metalgreb
GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
 med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus installationssystem
 glat krop
 Fleksible tilslutningslanger 3/8"
 min. tryk 1,0 bar

GROHE
ESSENCE

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

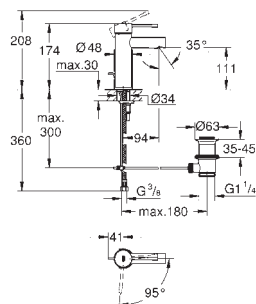

24 183 001 702210704 chrome

Essence**Håndvaskarmatur, S-Size**

Ethulsmontage

metalgreb

GROHE SilkMove Energy Saving koldstart

med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning**GROHE Water Saving** - reducerer vandforbruget og giver en perfekt

gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

GROHE FastFixation Plus installationssystem


løftestang med bundventil 1 1/4"

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

min. tryk 1,0 bar

Professionel udgave

erstatte Essence håndvask armatur 23 379 001

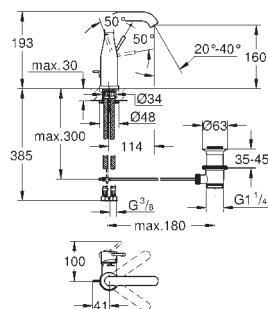

24 173 001 702211304 chrome
 24 173 DC1 702211316 Supersteel
 24 173 GL1 702211315 Poleret Cool Sunrise
 24 173 GN1 702211318 Børstet Cool Sunrise
 24 173 DA1 702211312 Poleret Warm Sunset
 24 173 DL1 702211313 Børstet Warm Sunset
 24 173 A01 702211308 Poleret Hard Graphite
 24 173 AL1 702211309 Børstet Hard Graphite

Essence**Håndvaskarmatur**

Ethulsmontage

metalgreb

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning**GROHE Water Saving** - reducerer vandforbruget og giver en perfekt

gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

GROHE Aquaguide justerbar mousseur**GROHE FastFixation Plus** installationssystem

svingbart udløb med mousseur og

udsvingsbegrænser

svingfelt 0° / 150° / 360°


løftestang med bundventil 1 1/4"

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

min. tryk 1,0 bar

Professionel udgave

erstatte Essence håndvask armatur 23 462 xx1

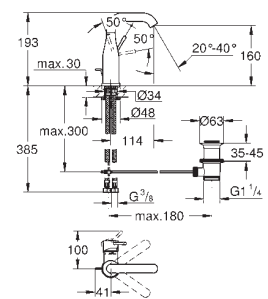

23 462 001 702211204 chrome
 23 462 DC1 702211216 Supersteel

Essence**Håndvaskarmatur**

Ethulsmontage

metalgreb

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning**GROHE Water Saving** mousseur 5,7 l/min**GROHE Aquaguide** justerbar mousseur**GROHE FastFixation Plus** installationssystem


svingbart udløb med mousseur og

udsvingsbegrænser

løftestang med bundventil 1 1/4"

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

min. tryk 1,0 bar

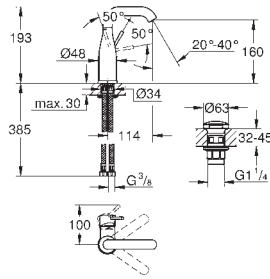

24 181 001

701352404

chrome

Essence

Håndvaskarmatur

Ethulsmontage

metalgreb

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

GROHE Aquaguide justerbar mousseur

GROHE FastFixation Plus installationssystem

svingbart udløb med mousseur og

udsvingsbegrænser

svingfelt 0° / 150° / 360°

glat krop

push-up bundventil

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

min. tryk 1,0 bar


Professionel udgave

erstatte Essence håndvask armatur 23 798 001

23 798 001

701352204

chrome

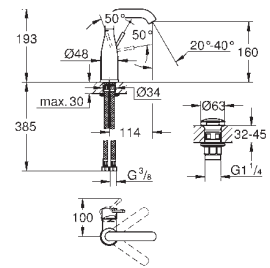

Essence

Håndvaskarmatur

Ethulsmontage

metalgreb

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min

GROHE Aquaguide justerbar mousseur

GROHE FastFixation Plus installationssystem

svingbart udløb med mousseur og

udsvingsbegrænser

glat krop

push-up bundventil

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

min. tryk 1,0 bar

24 176 001


701352304

chrome

24 176 KF1

701352341

phantom black

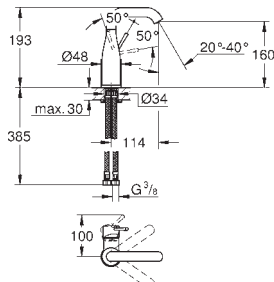

Essence

Håndvaskarmatur

Ethulsmontage

metalgreb

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

GROHE Aquaguide justerbar mousseur

GROHE FastFixation Plus installationssystem

svingbart udløb med mousseur og

udsvingsbegrænser

svingfelt 0° / 150° / 360°

glat krop

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

min. tryk 1,0 bar


Professionel udgave

erstatte Essence håndvask armatur 23 463 001

23 463 001

701352104

chrome

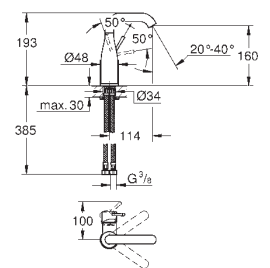

Essence

Håndvaskarmatur

Ethulsmontage

metalgreb

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min

GROHE Aquaguide justerbar mousseur

GROHE FastFixation Plus installationssystem

svingbart udløb med mousseur og

udsvingsbegrænser


glat krop

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

min. tryk 1,0 bar

GROHE
ESSENCE

GROHE nr. VVS nr. Farve

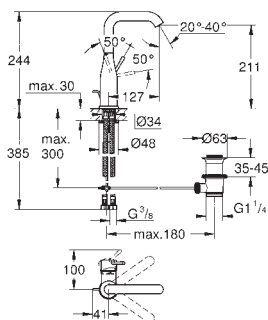

24 174 001	702235304	chrome
24 174 DC1	702235316	Supersteel
24 174 GL1	702235315	Poleret Cool Sunrise
24 174 GN1	702235318	Børstet Cool Sunrise
24 174 DA1	702235312	Poleret Warm Sunset
24 174 DL1	702235313	Børstet Warm Sunset
24 174 A01	702235308	Poleret Hard Graphite
24 174 AL1	702235309	Børstet Hard Graphite

Essence**Håndvaskarmatur**

Ethulsmontage

metalgreb

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron med temperaturbegrænser**GROHE Long-Life**-belægning**GROHE Water Saving** - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

GROHE Aquaguide justerbar mousseur**GROHE FastFixation** Plus installationssystem

svingbart udløb med mousseur og

udsvingsbegrænser

svingfelt 0° / 150° / 360°


løftestang med bundventil 1 1/4"

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

min. tryk 1,0 bar

Professionel udgave

Erstatter Essence håndvaskarmatur 32 628 xx1

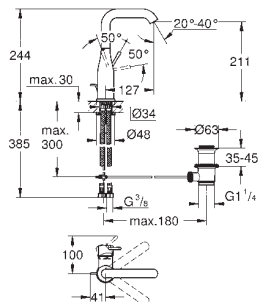

32 628 001	702235204	chrome
32 628 DC1	702235216	Supersteel
32 628 GL1	702235215	Poleret Cool Sunrise
32 628 GN1	702235218	Børstet Cool Sunrise
32 628 DA1	702235212	Poleret Warm Sunset
32 628 DL1	702235213	Børstet Warm Sunset
32 628 A01	702235208	Poleret Hard Graphite
32 628 AL1	702235209	Børstet Hard Graphite

Essence**Håndvaskarmatur**

Ethulsmontage

metalgreb

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron med temperaturbegrænser**GROHE Long-Life**-belægning**GROHE Water Saving** mousseur 5,7 l/min**GROHE Aquaguide** justerbar mousseur**GROHE FastFixation** Plus installationssystem


svingbart udløb med mousseur og

udsvingsbegrænser

løftestang med bundventil 1 1/4"

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

min. tryk 1,0 bar

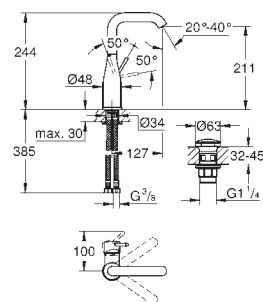

24 182 001	701354404	chrome
------------	-----------	--------

Essence**Håndvaskarmatur**

Ethulsmontage

metalgreb

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron med temperaturbegrænser**GROHE Long-Life**-belægning**GROHE Water Saving** - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

GROHE Aquaguide justerbar mousseur**GROHE FastFixation** Plus installationssystem

svingbart udløb med mousseur og

udsvingsbegrænser

svingfelt 0° / 150° / 360°

glat krop


push-up bundventil

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

min. tryk 1,0 bar

Professionel udgave

erstatter Essence håndvask armatur 23 799 001

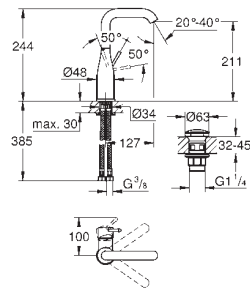

23 799 001

chrome

Essence

Håndvaskarmatur

Ethulsmontage

metalgreb

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min

GROHE Aquaguide justerbar mousseur

GROHE FastFixation Plus installationssystem

svingbart udløb med mousseur og

udsvingsbegrænser

glat krop

push-up bundventil

Fleksible tilslutningslanger 3/8"


min. tryk 1,0 bar



24 177 001

701354304

chrome

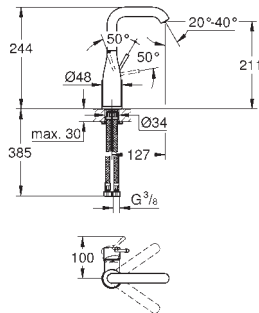

Essence

Håndvaskarmatur

Ethulsmontage

metalgreb

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

GROHE Aquaguide justerbar mousseur

GROHE FastFixation Plus installationssystem

svingbart udløb med mousseur og

udsvingsbegrænser

svingfelt 0° / 150° / 360°


glat krop

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

min. tryk 1,0 bar

Professionel udgave

erstatte Essence håndvask armatur 23 541 001

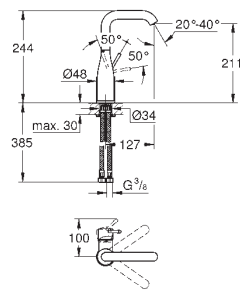

23 541 001

701354104

chrome

Essence

Håndvaskarmatur

Ethulsmontage

metalgreb

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min

GROHE Aquaguide justerbar mousseur

GROHE FastFixation Plus installationssystem

svingbart udløb med mousseur og

udsvingsbegrænser


glat krop

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

min. tryk 1,0 bar

GROHE
ESSENCE

GROHE nr. VVS nr. Farve

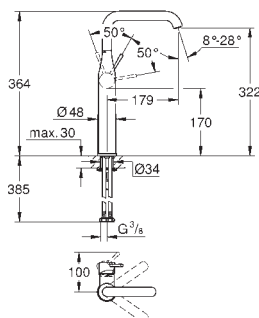

GROHE nr.	VVS nr.	Farve
24 170 001	701355304	chrome
24 170 DC1	701355316	Supersteel
24 170 GL1	701355315	Poleret Cool Sunrise
24 170 GN1	701355318	Børstet Cool Sunrise
24 170 DA1	701355312	Poleret Warm Sunset
24 170 DL1	701355313	Børstet Warm Sunset
24 170 A01	701355308	Poleret Hard Graphite
24 170 AL1	701355309	Børstet Hard Graphite

Essence**Håndvaskarmatur, XL-Size**

Ethulsmontage

metalgreb

til fritstående håndvask

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning**GROHE Water Saving** - reducerer vandforbruget og giver en perfekt

gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 6,5 l/min

GROHE Aquaguide justerbar mousseur

GROHE FastFixation Plus rapid installation system

svingbart udløb med mousseur og

udsvingsbegrænser

svingfelt 0° / 90° / 360°



glat krop

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

min. tryk 1,0 bar

Professionel udgave

erstatte Essence håndvask armatur 32 901 xx1

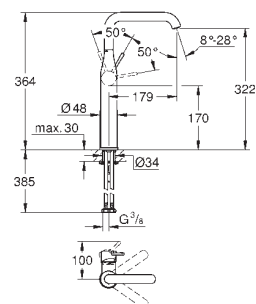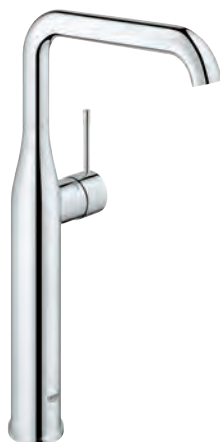

GROHE nr.	VVS nr.	Farve
32 901 001	701355104	chrome
32 901 DC1	701355116	Supersteel
32 901 GL1	701355115	Poleret Cool Sunrise
32 901 GN1	701355118	Børstet Cool Sunrise
32 901 DA1	701355112	Poleret Warm Sunset
32 901 DL1	701355113	Børstet Warm Sunset
32 901 A01	701355108	Poleret Hard Graphite
32 901 AL1	701355109	Børstet Hard Graphite

Essence**Håndvaskarmatur, XL-Size**

Ethulsmontage

metalgreb

til fritstående håndvask

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning**GROHE Water Saving** 6,6 l/min gennemstrømningsbegrænser**GROHE Aquaguide** justerbar mousseur

GROHE FastFixation Plus rapid installation system

svingbart udløb med mousseur og

udsvingsbegrænser


glat krop

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

min. tryk 1,0 bar

GROHE nr. VVS nr. Farve

36 445 000	704183104	chrome
36 445 DC0	704183116	Supersteel
36 445 GL0	704183115	Poleret Cool Sunrise
36 445 GN0	704183118	Børstet Cool Sunrise
36 445 DA0	704183112	Poleret Warm Sunset
36 445 DL0	704183113	Børstet Warm Sunset
36 445 A00	704183108	Poleret Hard Graphite
36 445 AL0	704183109	Børstet Hard Graphite

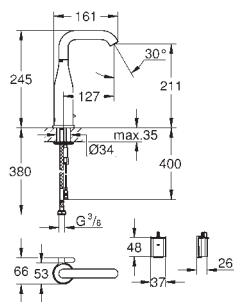

Essence E Blandingsbatteri til håndvask 6V med infrarød elektronik og justerbar temperaturbegrænser

med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
6V lithium-batteri, type CR-P2
batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

svingfelt 0° / 150° / 360°

laminar sprayregulator

Flexibele tilslutningslanger 3/8"

indbygget kontraventil

snavssamler

med integreret magnetventil

eksternt batteri

system til hurtig montage

trindelt visning af status på batteri

7 forudindstillede programmer:

automatisk skyl

termisk desinfektion

rengøringsfunktion

ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med

fernbetjening (36 407)

CE-godkendt


Lydklasse I efter DIN 4109

IP 59K klassificering

min. tryk 1,0 bar

20 296 001

chrome

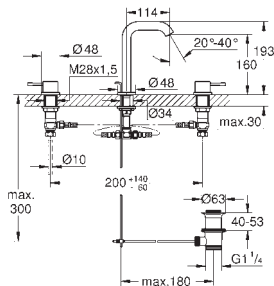

Essence

3-hulsarmatur til håndvask, M-Size

metalgreb

overdel 1/2", 90°

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

GROHE Aquaguide justerbar mousseur

løftestang med bundventil 1 1/4"

trykfaste, fleksible forbindelsesslanger mellem krop og sideventiler


min. tryk 1,0 bar

tilslutningsomløber 1/2" x 10,5 mm

GROHE nr. VVS nr. Farve




29 192 001	702494604	chrome
29 192 DC1	702494616	Supersteel
29 192 GL1	702494615	Poleret Cool Sunrise
29 192 GN1	702494618	Børstet Cool Sunrise
29 192 DA1	702494612	Poleret Warm Sunset
29 192 DL1	702494613	Børstet Warm Sunset
29 192 A01	702494608	Poleret Hard Graphite
29 192 AL1	702494609	Børstet Hard Graphite

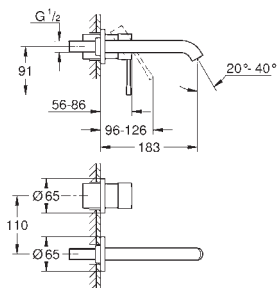


Essence
2-huls håndvaskbatteri
M-Size
vægmonteret
montagesæt, skal installeres med: 23 571 000 / 32 635 000
uden indbygningsdele
rosette i metal
metalgreb
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
GROHE Aquaguide justerbar mousseur
centerafstand 110 mm, fremspring 183 mm
min. tryk 1,0 bar
Professionel udgave
erstatte Essence 2-huls håndvask armatur 19 408 xx1

23 571 000 702492004
Etgrebs mixer 1/2", universal indbygningsdel til 2-huls håndvask armatur

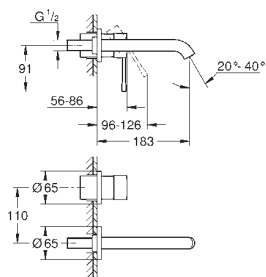

19 408 001	702494304	chrome
19 408 DC1	702494316	Supersteel

Essence
2-huls håndvaskbatteri
M-Size
vægmonteret
montagesæt, skal installeres med:
23 571 000 / 32 635 000
uden indbygningsdele
rosette i metal
metalgreb
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE Aquaguide justerbar mousseur
centerafstand 110 mm
fremspring 183 mm
min. tryk 1,0 bar

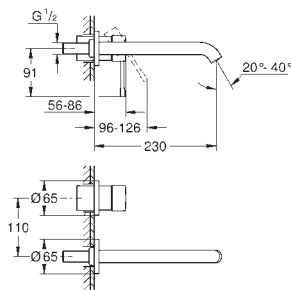


29 193 001	702494704	chrome
29 193 DC1	702494716	Supersteel
29 193 GL1	702494715	Poleret Cool Sunrise
29 193 GN1	702494718	Børstet Cool Sunrise
29 193 DA1	702494712	Poleret Warm Sunset
29 193 DL1	702494713	Børstet Warm Sunset
29 193 A01	702494708	Poleret Hard Graphite
29 193 AL1	702494709	Børstet Hard Graphite
29 193 KF1		phantom black

Essence
2-huls håndvaskbatteri
L-Size
vægmonteret
montagesæt, skal installeres med:
23 571 000 / 32 635 000
uden indbygningsdele
rosette i metal
metalgreb
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
GROHE Aquaguide justerbar mousseur
centerafstand 110 mm
fremspring 230 mm
Professionel udgave
erstatte Essence 2-huls håndvask armatur 19 967 xx1

23 571 000 702492004
Etgrebs mixer 1/2", universal indbygningsdel til 2-huls håndvask armatur

GROHE nr. VVS nr. Farve

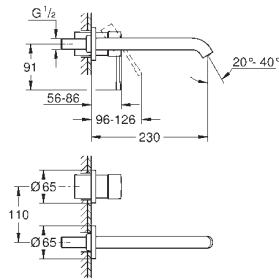


19 967 001 702494404 chrome
19 967 DC1 702494416 Supersteel


Essence
2-huls håndvaskbatteri
L-Size
vægmonteret
montagesæt, skal installeres med:
23 571 000 / 32 635 000
uden indbygningsdele
rosette i metal
metalgreb
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
GROHE Aquaguide justerbar mousseur
centerafstand 110 mm
fremspring 230 mm



24 178 001 705250304 chrome
24 178 DC1 705250316 Supersteel
24 178 GL1 705250315 Poleret Cool Sunrise
24 178 GN1 705250318 Børstet Cool Sunrise
24 178 DA1 705250312 Poleret Warm Sunset
24 178 DL1 705250313 Børstet Warm Sunset
24 178 A01 705250308 Poleret Hard Graphite
24 178 AL1 705250309 Børstet Hard Graphite

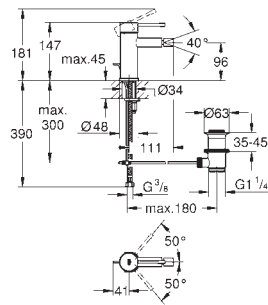


Essence
Etgrebsbatteri til bidet, DN 15
S-Size
Ethulsmontage
metalgreb
GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt
gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installationssystem
kugleledsmousseur
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningslanger 3/8"
min. tryk 1,0 bar
Professionel udgave
erstatte Essence håndvask armatur 32 935 xx1

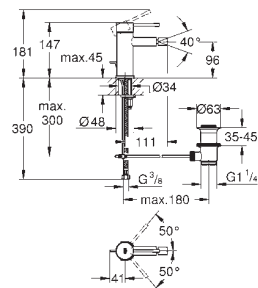

32 935 001 705250104 chrome
32 935 DC1 705250116 Supersteel
32 935 GL1 705250115 Poleret Cool Sunrise
32 935 GN1 705250118 Børstet Cool Sunrise
32 935 DA1 705250112 Poleret Warm Sunset
32 935 DL1 705250113 Børstet Warm Sunset
32 935 A01 705250108 Poleret Hard Graphite
32 935 AL1 705250109 Børstet Hard Graphite


Essence
Etgrebsbatteri til bidet, DN 15
S-Size
Ethulsmontage
metalgreb
GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
GROHE FastFixation Plus installationssystem
kugleledsmousseur
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningslanger 3/8"
min. tryk 1,0 bar

GROHE nr. VVS nr. Farve

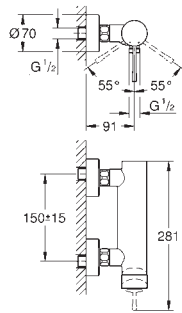


25 252 001	726966704	chrome
25 252 DC1	726966716	Supersteel
25 252 GL1	726966715	Poleret Cool Sunrise
25 252 GN1	726966718	Børstet Cool Sunrise
25 252 DA1	726966712	Poleret Warm Sunset
25 252 DL1	726966713	Børstet Warm Sunset
25 252 A01	726966708	Poleret Hard Graphite
25 252 AL1	726966709	Børstet Hard Graphite

Essence
Etgrebsbatteri til brus
 vægmonteret
 metalgreb
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
 med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
 bruserafgang 1/2"
 integreret kontraventil
 S-forskrninger
 Med kontraventil
 min. tryk 1,0 bar
 Professionel udgave
 erstatter Essence bruse armatur 33 636 xx1

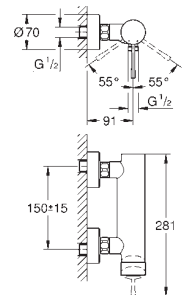


33 636 001	726966504	chrome
33 636 DC1	726966516	Supersteel
33 636 GL1	726966515	Poleret Cool Sunrise
33 636 GN1	726966518	Børstet Cool Sunrise
33 636 DA1	726966512	Poleret Warm Sunset
33 636 DL1	726966513	Børstet Warm Sunset
33 636 A01	726966508	Poleret Hard Graphite
33 636 AL1	726966509	Børstet Hard Graphite

Essence
Etgrebsbatteri til brus
 vægmonteret
 metalgreb
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
 med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
 bruserafgang 1/2"
 integreret kontraventil
 S-forskrninger
 Med kontraventil
 min. tryk 1,0 bar

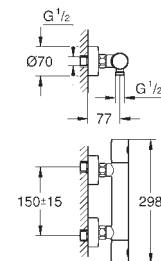


34 065 DC2	722301116	Supersteel
34 065 GN2	722301118	Børstet Cool Sunrise
34 065 A02	722301108	Poleret Hard Graphite
34 065 AL2	722301109	Børstet Hard Graphite

Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Termostatbatteri til brus
 vægmonteret
 Slidestærk overfalde
GROHE MetalGrip ergonomisk formet metal håndtag
 med **GROHE SafeStop** ved 38° C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
GROHE TurboStat kompakt termostatelement
 integreret blandingsspærre
 reguleringsgreb med **GROHE EcoButton**
 (ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)
 keramisk overdel 1/2", 180°
 bruserafgang ned 1/2"
 indbyggede kontraventiler
 snavssamler
 Med kontraventil
 S-forskrninger
 rosette i metal
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt
 gennemstrømning

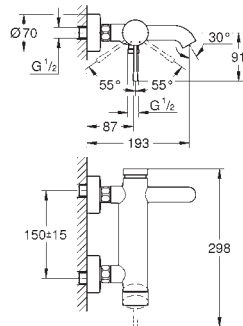

25 250 001	726967704	chrome
25 250 DC1	726967716	Supersteel
25 250 GL1	726967715	Poleret Cool Sunrise
25 250 GN1	726967718	Børstet Cool Sunrise
25 250 DA1	726967712	Poleret Warm Sunset
25 250 DL1	726967713	Børstet Warm Sunset
25 250 A01	726967708	Poleret Hard Graphite
25 250 AL1	726967709	Børstet Hard Graphite

Essence
Etgrebsbatteri til kar & brus
 vægmonteret
 metalgreb
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
 med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
 automatisk omstilling: kar/brus
 mousseur
 bruserafgang 1/2"
 integreret kontraventil
 S-forskrninger
 Med kontraventil
 min. tryk 1,0 bar
 Professionel udgave
 erstatter Essence badekarmatur 33 624 xx1

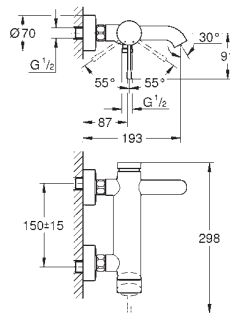


33 624 001	726967504	chrome
33 624 DC1	726967516	Supersteel
33 624 GL1	726967515	Poleret Cool Sunrise
33 624 GN1	726967518	Børstet Cool Sunrise
33 624 DA1	726967512	Poleret Warm Sunset
33 624 DL1	726967513	Børstet Warm Sunset
33 624 A01	726967508	Poleret Hard Graphite
33 624 AL1	726967509	Børstet Hard Graphite

Essence
Etgrebsbatteri til kar & brus
 vægmonteret
 metalgreb
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
 med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
 automatisk omstilling: kar/brus
 mousseur
 bruserafgang 1/2"
 integreret kontraventil
 S-forskrninger
 Med kontraventil
 min. tryk 1,0 bar




25 249 001	726967904	chrome
------------	-----------	--------

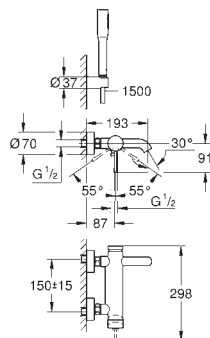

Essence
Etgrebsbatteri til kar & brus
 vægmonteret
 metalgreb
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
 med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
 automatisk omstilling: kar/brus
 mousseur
 bruserafgang 1/2"
 integreret kontraventil
 S-forskrninger
 Med kontraventil
 med brusegarniture
 bestående af:
 Euphoria Cosmopolitan Stick håndbruser (27 367)
 vægbruseholder Tempesta 100
 Cosmopolitan (27594000)
 Silverflex bruseslange 1.500 mm (28 364)
 min. tryk 1,0 bar
 Professionel udgave
 erstatter 33 628 001

GROHE
ESSENCE

GROHE nr. VVS nr. Farve


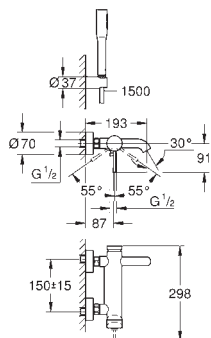
33 628 001 726967804 chrome

Essence
Etgrebsbatteri til kar & brus
 vægmonteret
 metalgreb
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
 med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
 automatisk omstilling: kar/brus
 mousseur
 bruserafgang 1/2"
 integreret kontraventil
 S-forskrninger
 Med kontraventil
 med brusegarniture
 bestående af:
 håndbruser Euphoria Cosmopolitan
 (27 400 000) 6,6 l/min
 Euphoria Cosmopolitan Stick håndbruser (27 367)
 vægbruseholder Tempesta 100
 Cosmopolitan (27594000)
 Silverflex bruseslange 1.500 mm (28 364)
 min. tryk 1,0 bar

24 168 001 727523504 chrome
24 168 DC1 727523516 Supersteel
24 168 GL1 727523515 Poleret Cool Sunrise
24 168 GN1 727523518 Børstet Cool Sunrise
24 168 DA1 727523512 Poleret Warm Sunset
24 168 DL1 727523513 Børstet Warm Sunset
24 168 A01 727523508 Poleret Hard Graphite
24 168 AL1 727523509 Børstet Hard Graphite
24 168 KF1 phantom black


Essence
Etgrebsbatteri til brus
 montagesæt, skal installeres med:
 GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove 46mm keramisk patron
GROHE Long-Life-belægning
 vægrosette med GROHE FastFixation
 (overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
 metal vægplade, 6° justerbar
 metalgreb
 vandflow:
 udgang B eller C = 30 l/min
 indbygningsdele købes separat
 Professionel udgave
 erstatter Essence etgrebs batteri til brus 24 057 xx1

35 604 000 722329024
GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks
Professionel udgave

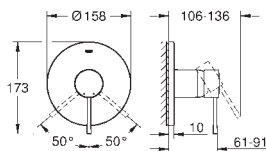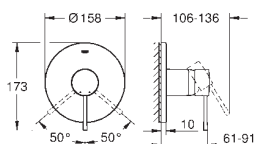**24 057 001 727523304 chrome**

Essence
Etgrebsbatteri til brus
 montagesæt, skal installeres med:
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46mm keramisk patron
GROHE Long-Life-belægning
 vægrosette med GROHE FastFixation
 (overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
 metal vægplade, 6° justerbar
 metalgreb
 vandflow:
 udgang B eller C = 30 l/min
 indbygningsdele købes separat

GROHE nr. VVS nr. Farve

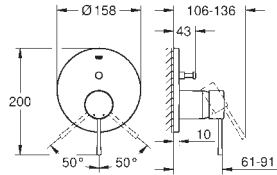

GROHE nr.	VVS nr.	Farve
24 167 001	727524504	chrome
24 167 DC1	727524516	Supersteel
24 167 GL1	727524515	Poleret Cool Sunrise
24 167 GN1	727524518	Børstet Cool Sunrise
24 167 DA1	727524512	Poleret Warm Sunset
24 167 DL1	727524513	Børstet Warm Sunset
24 167 A01	727524508	Poleret Hard Graphite
24 167 AL1	727524509	Børstet Hard Graphite

Essence

Etgrebs forplade til Smartbox med 2 udgange

montagesæt, skal installeres med:

GROHE Rapido SmartBox (35 604)

GROHE SilkMove 46mm keramisk patron

GROHE Long-Life-belægning

vægrossette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)

metal vægplade, 6° justerbar

metalgreb

automatisk 2-vejsomskifter

vandflow:

udgang B = 27 l/min, udgang C = 27 l/min

indbygningsdele købes separat


Professionel udgave

erstatte Essence etgrebs batteri med 2-vejs omskifter 24 058 xx1

35 604 000 722329024

GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks

Professionel udgave

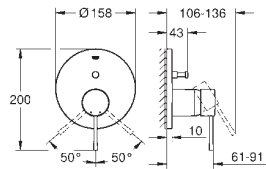

24 058 001 727524304 chrome

Essence

Etgrebs forplade til Smartbox med 2 udgange

montagesæt, skal installeres med:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

GROHE SilkMove 46mm keramisk patron

GROHE Long-Life-belægning

vægrossette med GROHE FastFixation

(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)

metal vægplade, 6° justerbar

metalgreb

automatisk 2-vejsomskifter

vandflow:

udgang B = 27 l/min, udgang C = 27 l/min

indbygningsdele købes separat



24 169 001	727525504	chrome
24 169 DC1	727525516	Supersteel
24 169 GL1	727525515	Poleret Cool Sunrise
24 169 GN1	727525518	Børstet Cool Sunrise
24 169 DA1	727525512	Poleret Warm Sunset
24 169 DL1	727525513	Børstet Warm Sunset
24 169 A01	727525508	Poleret Hard Graphite
24 169 AL1	727525509	Børstet Hard Graphite

Essence

Forplade til Smartbox 3-Vejs

montagesæt, skal installeres med:

GROHE Rapido SmartBox (35 604)

GROHE SilkMove 46mm keramisk patron

GROHE Long-Life-belægning

vægrossette med GROHE FastFixation

(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)

metal vægplade, 6° justerbar

metalgreb

3-vejs omskifter

vandflow på udløb:

udløb A = 27 l/min

udløb B = 27 l/min

udløb C = 27 l/min

indbygningsdele købes separat


Professionel udgave

erstatte Essence etgrebs batteri med 3-vejs omskifter 24 092 xx1

35 604 000 722329024

GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks


Professionel udgave



GROHE
ESSENCE

GROHE nr. VVS nr. Farve

24 092 001 727525304 chrome

**Essence****Forplade til Smartbox 3-Vejs**

montagesæt, skal installeres med:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

GROHE SilkMove 46mm keramisk patron**GROHE Long-Life**-belægning

vægrossette med GROHE FastFixation

(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)

metal vægplade, 6° justerbar

metalgreb

3-vejs omskifter


vandflow på udløb:

udløb A = 27 l/min

udløb B = 27 l/min

udløb C = 27 l/min

indbygningsdele købes separat

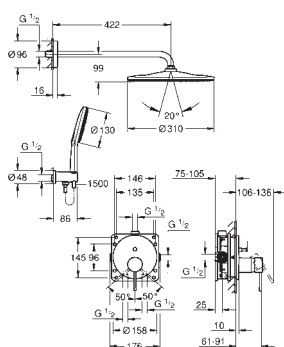

25 287 DC0

25 287 GL0

25 287 GN0

25 287 DA0

25 287 DL0

25 287 AL0

Supersteel**Poleret Cool Sunrise****Børstet Cool Sunrise****Poleret Warm Sunset****Børstet Warm Sunset****Børstet Hard Graphite****Essence****Indbygget brusesystem med Rainshower Mono 310**

bestående af:

Indbygget etgrebs-mixer med 2-vejs omskifter

GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks


Rainshower Mono 310 hovedbruser sæt inklusiv vægmonteret brusearm 422mm

Rainshower SmartActive 130 håndbruser 3 sprays

Bruse udtag 1/2" med holder (26 658)

Silverflex bruseslange 1.500 mm

Valgfri flowregulator 9.5 l/min medfølger til håndbruse

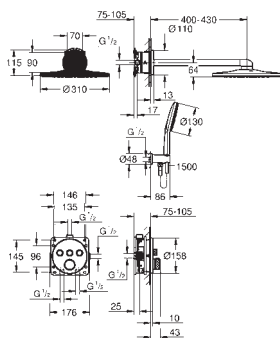

34 863 000 722686364

34 863 DC0

34 863 GL0

34 863 GN0

34 863 DA0

34 863 DL0

34 863 AL0

34 863 KF0

chrome**Supersteel****Poleret Cool Sunrise****Børstet Cool Sunrise****Poleret Warm Sunset****Børstet Warm Sunset****Børstet Hard Graphite****phantom black****Grotherm SmartControl****Indbygningsbrusesystem med Rainshower SmartActive 310**

bestående af:

indbygningstermostat med 3 ventiler (29 121)

GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks

Rainshower SmartActive 310 hovedbruser sæt 2 sprays (26 475) inklusiv

vægmonteret brusearm 430 mm og hovedbruser indbygningsdel (26 483)

Rainshower SmartActive 130 håndbruser 3 sprays

Bruse udtag 1/2" med holder (26 658)

Silverflex bruseslange 1.500 mm

Valgfri flowregulator 9.5 l/min medfølger til håndbruse

25 251 001	725522304	chrome
25 251 DC1	725522316	Supersteel
25 251 GL1	725522315	Poleret Cool Sunrise
25 251 GN1	725522318	Børstet Cool Sunrise
25 251 DA1	725522312	Poleret Warm Sunset
25 251 DL1	725522313	Børstet Warm Sunset
25 251 A01	725522308	Poleret Hard Graphite
25 251 AL1	725522309	Børstet Hard Graphite
25 251 KF1		phantom black

Essence

4-huls kar- & brusekombination

GROHE SilkMove 35mm keramisk patron med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

tud samlet på forhånd

etgrebs betjeningsgreb til blandingsbatteri

metalgreb

karudløb med mousseur, omstilling kar/brus

Stick håndbruser

metal bruseslange 2000 mm

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

tilslutning til bruseslange


Med kontraventil

til brug med 29 037 000

min. tryk 1,0 bar

Professionel udgave

Erstatter Essence 4-huls kar- & brusekombination 19578xx1

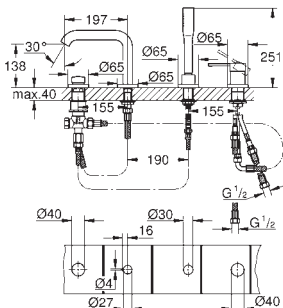

29 037 000 725528004

Underdel til indbygnings armaturer til badekar

45 388 000 725521901

Støtteben til bundramme

19 578 001 725522104

chrome

19 578 DC1 725522116

Supersteel

Essence

4-huls kar- & brusekombination

GROHE SilkMove 35mm keramisk patron med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

tud samlet på forhånd

etgrebs betjeningsgreb til blandingsbatteri

metalgreb

karudløb med mousseur

omstilling kar/brus

metal stick hand shower

metal bruseslange 2000 mm


Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

tilslutning til bruseslange

Med kontraventil

til brug med 29 037 000

min. tryk 1,0 bar

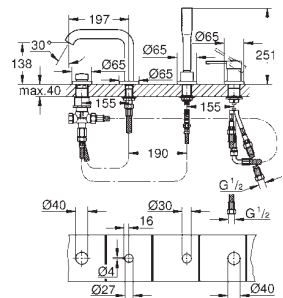

19 976 001

chrome

Essence

3-huls kar- & brusekombination

3-huls installation

GROHE SilkMove 35mm keramisk patron

GROHE Long-Life-belægning

etgrebs betjeningsgreb til blandingsbatteri

omstilling kar/brus

håndbruser 27 400 000

metal bruseslange 2000 mm

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"


tilslutning til bruseslange

Med kontraventil

til brug med 29 037 000

til kombination med Talentofill 28 990 / 28 991

min. tryk 1,0 bar

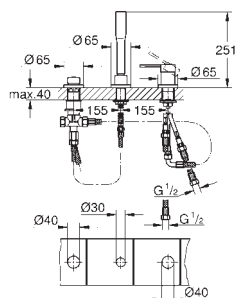

45 388 000 725521901


Støtteben til bundramme

29 037 000 725528004

Underdel til indbygnings armaturer til badekar


GROHE nr. VVS nr. Farve

25 248 001	727726304	chrome
25 248 DC1	727726316	Supersteel
25 248 GL1	727726315	Poleret Cool Sunrise
25 248 GN1	727726318	Børstet Cool Sunrise
25 248 DA1	727726312	Poleret Warm Sunset
25 248 DL1	727726313	Børstet Warm Sunset
25 248 A01	727726308	Poleret Hard Graphite
25 248 AL1	727726309	Børstet Hard Graphite
25 248 KF1		phantom black

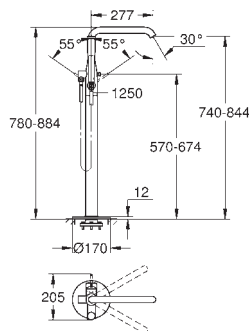


Essence
Etgrebs armatur til kar 1/2", gulvmonteret
 montagesæt, skal installeres med:
 Indbygningsdel (45 984 001)
 indbygningsdele købes separat
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
 med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
 automatisk omstilling: kar/brus
 svingbart udløb med mousseur og
 udsvingsbegrænser
 svingfelt 0° / 150° / 360°
 fremspring 277 mm
 integreret kontraventil i bruserafgang 1/2"
 med håndbruserholder
 metal stick hand shower
 Silverflex bruseslange 1250 mm (28 362 000)
 Med kontraventil
 min. tryk 1,0 bar
 Professionel udgave
 erstatter 23 491 xx1

45 984 001	727552004	chrome
Indbygningsæt 1/2" til gulvmonteret kartud og blandingsbatteri		

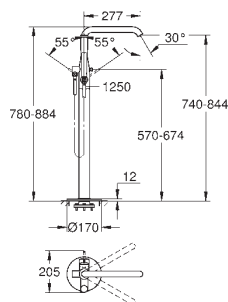

23 491 001	727726104	chrome
23 491 DC1	727726116	Supersteel

Essence
Etgrebs armatur til kar 1/2", gulvmonteret
 montagesæt, skal installeres med:
 Indbygningsdel (45 984 001)
 indbygningsdele købes separat
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
 med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
 automatisk omstilling: kar/brus
 svingbart udløb med mousseur og
 udsvingsbegrænser
 fremspring 277 mm
 integreret kontraventil i bruserafgang 1/2"
 med håndbruserholder
 metal stick hand shower
 Silverflex bruseslange 1250 mm (28 362 000)
 Med kontraventil
 min. tryk 1,0 bar

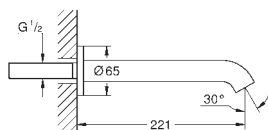


13 449 001	727729504	chrome
13 449 DC1	727729516	Supersteel
13 449 GL1	727729515	Poleret Cool Sunrise
13 449 GN1	727729518	Børstet Cool Sunrise
13 449 DA1	727729512	Poleret Warm Sunset
13 449 DL1	727729513	Børstet Warm Sunset
13 449 A01	727729508	Poleret Hard Graphite
13 449 AL1	727729509	Børstet Hard Graphite

Essence
Karudløb
 vægmonteret
 mousseur
 udvendig gevind 1/2"
GROHE Long-Life-belægning
 fremspring 221 mm

GROHE EURODISC JOY

GROHE nr. VVS nr. Farve

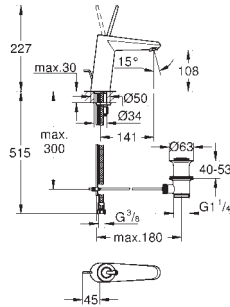

23 427 000 701971502 chrome

Eurodisc Joy

Håndvaskarmatur

Ethulsmontage

metalgreb

GROHE FeatherControl Joystick indsats

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min


SpeedClean mousseur

GROHE FastFixation Plus installationssystem

løftestang med bundventil 1 1/4"

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

min. tryk 1,0 bar

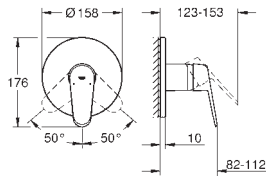

24 055 002 727540304 chrome

Eurodisc Cosmopolitan

Etgrebsbatteri til brus

montagesæt, skal installeres med:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

GROHE SilkMove 46mm keramisk patron

GROHE Long-Life-belægning

vægrossette med GROHE FastFixation

(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)

metal vægplade, 6° justerbar

metalgreb

vandflow:


udgang B eller C = 30 l/min

indbygningsdele købes separat

35 604 000 722329024

GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks

Professionel udgave

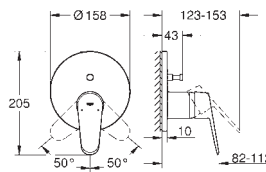

24 056 002 727541304 chrome

Eurodisc Cosmopolitan

Etgrebs forplade til Smartbox med 2 udgange

montagesæt, skal installeres med:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

GROHE SilkMove 46mm keramisk patron

GROHE Long-Life-belægning

vægrossette med GROHE FastFixation

(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)

metal vægplade, 6° justerbar

metalgreb

automatisk 2-vejsomskifter

vandflow:

udgang B = 27 l/min, udgang C = 27 l/min

indbygningsdele købes separat

35 604 000 722329024

GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks


Professionel udgave

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

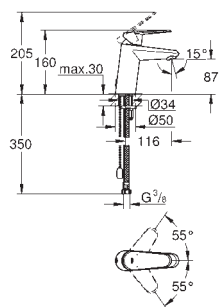

33 178 20E

chrome

Eurodisc Cosmopolitan Håndvaskarmatur, S-Size

Ethulsmontage
metalgreb**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron

justerbar volumenbegrænser

indstillelig minimumsmængde 2,5 l/min

GROHE Long-Life-belægning**GROHE Water Saving** - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

GROHE FastFixation system til hurtig

montering med centreringssupport


mousseur

kæde medfølger, kan afmonteres

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

temperaturbegrænser kan tilvælges
(46 375)

Lydklasse I efter DIN 4109

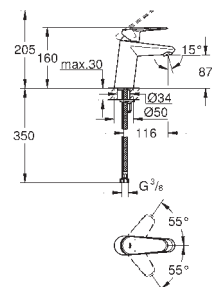

32 469 20E

chrome

Eurodisc Cosmopolitan Håndvaskarmatur, S-Size

Ethulsmontage

GROHE SilkMove 35mm keramisk patron

justerbar volumenbegrænser

indstillelig minimumsmængde 2,5 l/min

temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning**GROHE Water Saving** - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

SpeedClean mousseur**GROHE FastFixation** system til hurtig


montering med centreringssupport

glat krop

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

min. tryk 1,0 bar

Lydklasse I efter DIN 4109

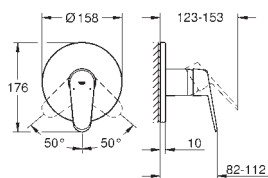

24 055 002

727540304

chrome

Eurodisc Cosmopolitan Etgrebsbatteri til brus

montagesæt, skal installeres med:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

GROHE SilkMove 46mm keramisk patron**GROHE Long-Life**-belægning

vægrossette med GROHE FastFixation

(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)

metal vægplade, 6° justerbar

metalgreb

vandflow:

udgang B eller C = 30 l/min

indbygningsdele købes separat

35 604 000

722329024


GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks Professionel udgave

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

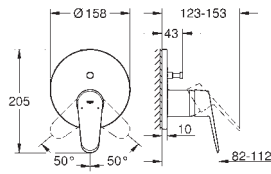

24 056 002 727541304 chrome

Eurodisc Cosmopolitan

Etgrebs forplade til Smartbox med 2 udgange

montagesæt, skal installeres med:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

GROHE SilkMove 46mm keramisk patron

GROHE Long-Life-belægning

vægrosette med GROHE FastFixation

(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)

metal vægplade, 6° justerbar

metalgreb

automatisk 2-vejsomskifter

vandflow:


udgang B = 27 l/min, udgang C = 27 l/min

indbygningsdele købes separat

35 604 000 722329024

GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks

Professionel udgave

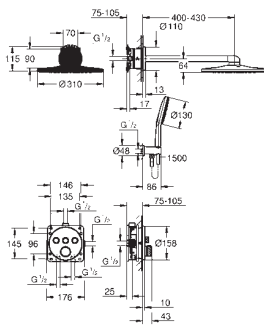

34 863 000 722686364 chrome

Grotherm SmartControl

Indbygningsbrusesystem med Rainshower SmartActive 310

bestående af:

indbygningstermostat med 3 ventiler (29 121)

GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks

Rainshower SmartActive 310 hovedbruser sæt 2 sprays (26 475) inklusiv

vægmonteret brusearm 430 mm og hovedbruser indbygningsdel (26 483)

Rainshower SmartActive 130 håndbruser 3 sprays

Bruse udtag 1/2" med holder (26 658)

Silverflex bruseslange 1.500 mm

Valgfri flowregulator 9.5 l/min medfølger til håndbruse

13 278 002

chrome

Eurodisc Cosmopolitan

Karudløb

vægmonteret


GROHE Long-Life-belægning

mousseur

udvendig gevind 1/2"

fremspring 170 mm

min. tryk 1,0 bar




GROHE
CONCETTO

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

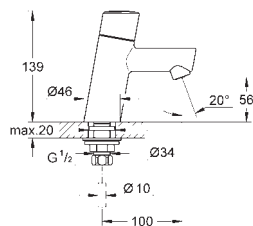

32 207 001

chrome

Concetto
Etgrebs håndvaskarmatur
XS-Size

Ethulsmontage

metalgreb

overdel 1/2", 90°


GROHE Long-Life-belægning**GROHE Water Saving** - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

SpeedClean mousseur

tilslutningsomløber 1/2" x 10,5 mm

Lydklasse I efter DIN 4109

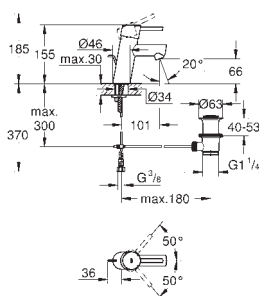

32 204 10E

702220504

chrome

Concetto
Håndvaskarmatur, S-Size

Ethulsmontage

metalgreb

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning**GROHE Water Saving** - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

SpeedClean mousseur**GROHE FastFixation** system til hurtig

montering med centreringssupport

løftestang med bundventil 1 1/4"

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"


Lydklasse I efter DIN 4109

32 204 001

702220604

chrome

ditto, med ikke-begrænset volumen

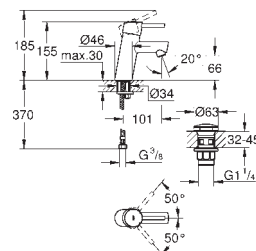

23 931 001

701501304

chrome

Concetto
Håndvaskarmatur, S-Size

Ethulsmontage

metalgreb

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

justerbar volumenbegrænser

temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning**GROHE Water Saving** - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

SpeedClean mousseur**GROHE FastFixation** system til hurtig


montering med centreringssupport

glat krop med pop-up ventil

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

min. tryk 1,0 bar

Lydklasse I efter DIN 4109

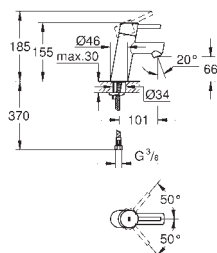

32 240 10E

701501604

chrome

Concetto
Håndvaskarmatur, S-Size

Ethulsmontage

metalgreb

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

justerbar volumenbegrænser

med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning**GROHE Water Saving** - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

SpeedClean mousseur**GROHE FastFixation** system til hurtig

montering med centreringssupport

glat krop


Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

min. tryk 1,0 bar

Lydklasse I efter DIN 4109

GROHE CONCETTO

GROHE nr. VVS nr. Farve

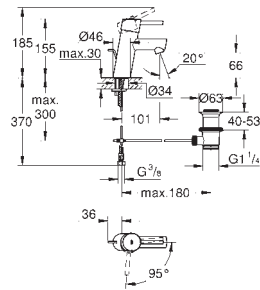

23 380 10E 702220704 chrome

Concetto

Håndvaskarmatur, S-Size

Ethulsmontage

metalgreb

GROHE SilkMove Energy Saving koldstart

med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage


løftestang med bundventil 1 1/4"

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

min. tryk 1,0 bar

23 385 10E 701501704 chrome

ditto, uden udløbsgarniture

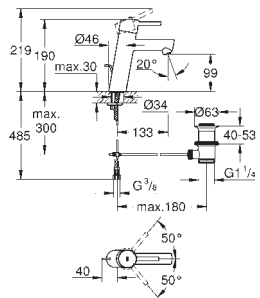

23 450 001 701983104 chrome

Concetto

Håndvaskarmatur

Ethulsmontage

metalgreb

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min


SpeedClean mousseur

GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage

løftestang med bundventil 1 1/4"

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

min. tryk 1,0 bar

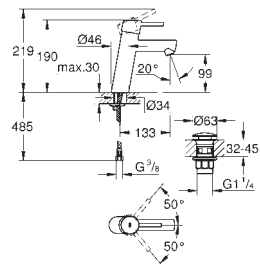

23 932 001 701369604 chrome

Concetto

Håndvaskarmatur

Ethulsmontage

metalgreb

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning


maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage

glat krop med pop-up ventil

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

min. tryk 1,0 bar

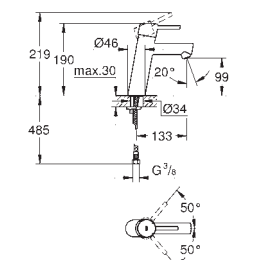

23 451 001 701369104 chrome

Concetto

Håndvaskarmatur

Ethulsmontage

metalgreb

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

SpeedClean mousseur

GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage


glat krop

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

min. tryk 1,0 bar

GROHE
CONCETTO

GROHE nr. VVS nr. Farve

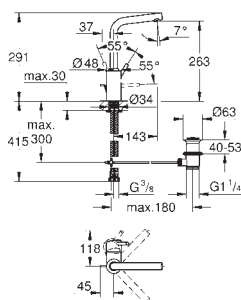

23 739 002 701356334 chrome

Concetto**Håndvaskarmatur**

Ethulsmontage

metalgreb

GROHE SilkMove 35mm keramisk patron

justerbar volumenbegrænser

GROHE Long-Life-belægning**GROHE Water Saving** - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

GROHE FastFixation system til hurtig montering

svingtud med vandbegrænser

svingfelt 0° / 150° / 360°


løftestang med bundventil 1 1/4"

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

temperaturbegrænser kan tilvælges

(46 375)

min. tryk 1,0 bar

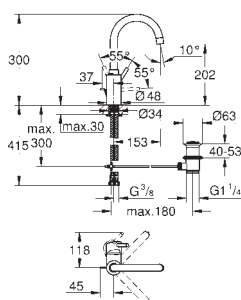

32 629 002 702195134 chrome

Concetto**Håndvaskarmatur**

Ethulsmontage

metalgreb

skjult grebsikring

GROHE SilkMove 35mm keramisk patron

justerbar volumenbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

isolerede indre vandveje - bly- og nikkefri indeni vandhanen

GROHE FastFixation system til hurtig montering

mousseur

med svingtud

med vandbegrænser


løftestang med bundventil 1 1/4"

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

temperaturbegrænser kan tilvælges

(46 375)

min. tryk 1,0 bar

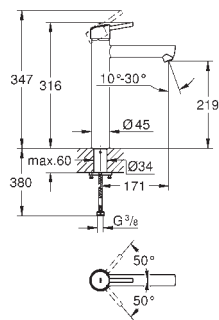

23 920 001 701500104 chrome

Concetto**Håndvaskarmatur, XL-Size**

Ethulsmontage

metalgreb

til fritstående håndvask

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning**GROHE Water Saving** - reducerer vandforbruget og giver en perfekt

gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min


GROHE Aquaguide justerbar mousseur

system til hurtig montage

glat krop

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

min. tryk 1,0 bar

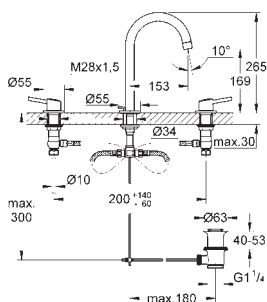

20 216 001 chrome

Concetto**3-hulsbatteri til håndvask, DN 15****L-Size**

keramisk overdel 1/2", 90°

GROHE Long-Life-belægning**GROHE FastFixation** system til hurtig

montering med centreringsupport

udløb med mousseur

løftestang med bundventil 1 1/4"


trykfaste, fleksible forbindelsesslanger imellem midterkrop og sideventiler

tilslutningsomløber med

10,5 mm hul diameter

19 575 001

chrome

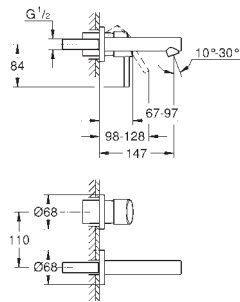

Concetto
2-huls håndvaskbatteri
S-Size

vægmonteret
montagesæt, skal installeres med:
23 571 000 / 32 635 000
uden indbygningsdele
rosette i metal
metalgreb

GROHE Long-Life-belægning
GROHE Aquaguide justerbar mousseur
centerafstand 110 mm
fremspring 147 mm


23 571 000 702492004

Etgrebs mixer 1/2", universal indbygningsdel til 2-huls håndvask armatur

32 208 001

705344104

chrome

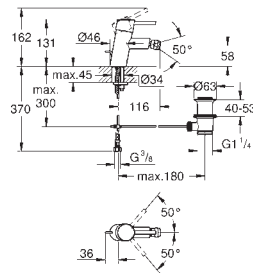


Concetto
Etgrebsbatteri til bidet, DN 15
S-Size

Ethulsmontage
metalgreb
GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
GROHE FastFixation system til hurtig
montering med centreringssupport
kugleledsmousseur
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
Lydklasse I efter DIN 4109

32 212 001

726802104

chrome

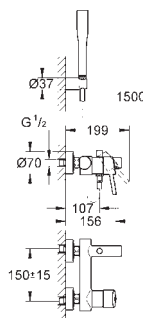


Concetto
Etgrebsbatteri til kar & brus

vægmonteret
metalgreb
GROHE SilkMove 46mm keramisk patron
GROHE Long-Life-belægning
justerbar volumenbegrænser
automatisk omstilling: kar/brus
mousseur
integreret kontraventil i bruserafgang 1/2"
S-forskrninger
Med kontraventil
temperaturbegrænser kan tilvælges (46 308)
Lydklasse I efter DIN 4109
med brusegarniture
bestående af:
Euphoria Cosmopolitan håndbruser (27 400)
håndbruse holder (27 056)
Relexaflex slange 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)

24 053 001

727750304

chrome

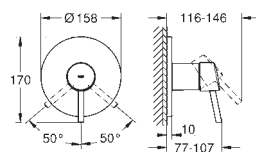

Concetto
Etgrebsbatteri til brus

montagesæt, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46mm keramisk patron
GROHE Long-Life-belægning
vægrossette med **GROHE FastFixation**
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
metalgreb
vandflow:
udgang B eller C = 30 l/min
indbygningsdele købes separat

35 604 000 722329024

GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks
Professionel udgave

GROHE
CONCETTO

GROHE nr. VVS nr. Farve

24 054 001 727751304 chrome

Concetto**Etgrebs forplade til Smartbox med 2 udgange**

montagesæt, skal installeres med:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

GROHE SilkMove 46mm keramisk patron

GROHE Long-Life-belægning

vægrossette med GROHE FastFixation

(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)

metal vægplade, 6° justerbar


metalgreb

automatisk 2-vejsomskifter

vandflow:

udgang B = 27 l/min, udgang C = 27 l/min

indbygningsdele købes separat

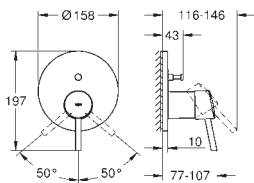

35 604 000 722329024

GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks**Professionel udgave**

19 576 002 chrome

Concetto**4-huls kar- & brusekombination**

GROHE SilkMove 46mm keramisk patron

GROHE Long-Life-belægning

bestående af:

tud samlet på forhånd

etgrebs betjeningsgreb til blandingsbatteri

karudløb med mousseur

omstilling kar/brus

Euphoria Cosmopolitan håndbruser 6,6 l/min

metal bruseslange 2000 mm


Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

tilslutning til bruseslange

Med kontraventil

kan bruges med 29 037 000

min. tryk 1,0 bar

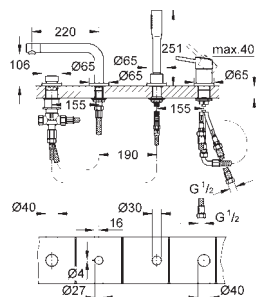

45 388 000 725521901

Støtteben til bundramme

29 037 000 725528004

Underdel til indbygnings armaturer til badekar

13 280 001 727729604 chrome

Concetto**Karudløb**


vægmonteret

GROHE Long-Life-belægning

mousseur

udvendig gevind 1/2"

min. tryk 1,0 bar

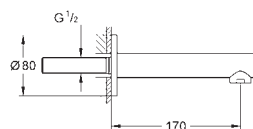

13 281 001 chrome

Concetto**Udløb til bad med omskifter**


vægmonteret

GROHE Long-Life-belægning


mousseur

automatisk omstilling: kar/brus

udvendig gevind 1/2"




GROHE nr. VVS nr. Farve

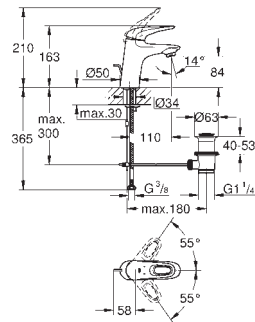


33 558 003 **701962104** **chrome**
33 558 LS3 **701962120** **Moon White/krom**

Eurostyle
Håndvaskarmatur, S-Size
Ethulsmontage
loop metalhåndtag
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningslanger 3/8"

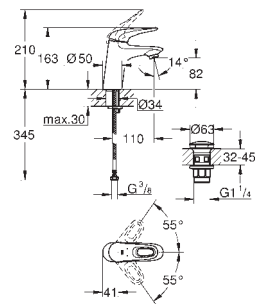


23 929 003 **701347604** **chrome**

Eurostyle
Håndvaskarmatur, S-Size
Ethulsmontage
loop metalhåndtag
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
glat krop med pop-up ventil
Fleksible tilslutningslanger 3/8"

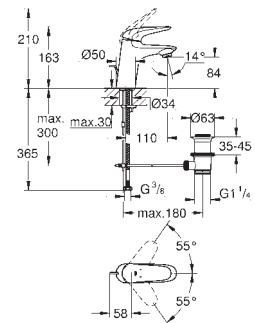

23 707 003 **702383104** **chrome**

Eurostyle
Håndvaskarmatur, S-Size
Ethulsmontage
lukket metalhåndtag
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningslanger 3/8"

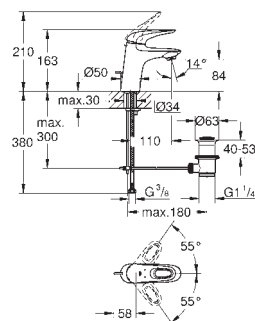


23 564 003 **702380134** **chrome**

Eurostyle
Håndvaskarmatur, S-Size
Ethulsmontage
loop metalhåndtag
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningslanger 3/8"


GROHE
EUROSTYLE

GROHE nr. VVS nr. Farve

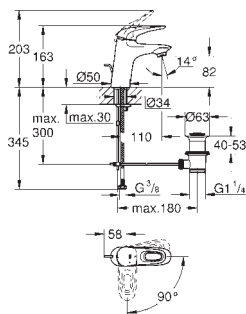


23 374 003 701962304 chrome
23 374 LS3 701962320 Moon White/krom

Eurostyle
Håndvaskarmatur, S-Size
Ethulsmontage
loop metalhåndtag
GROHE SilkMove Energy Saving - Koldstart
35 mm keramisk patron med energisparefunktion ved koldstart
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningslanger 3/8"

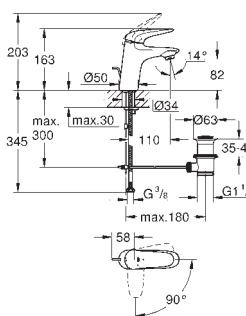


23 709 003 701962704 chrome

Eurostyle
Håndvaskarmatur, S-Size
Ethulsmontage
lukket metalhåndtag
GROHE SilkMove Energy Saving - Koldstart
35 mm keramisk patron med energisparefunktion ved koldstart
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningslanger 3/8"

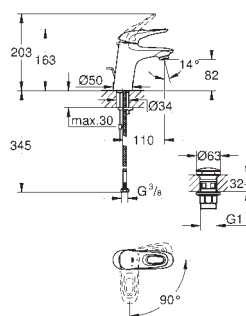

23 930 003 701347704 chrome


Eurostyle
Håndvaskarmatur, S-Size
Ethulsmontage
loop metalhåndtag
GROHE SilkMove Energy Saving - Koldstart
35 mm keramisk patron med energisparefunktion ved koldstart
justerbar volumenbegrænser
temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
glat krop med pop-up ventil
Fleksible tilslutningslanger 3/8"

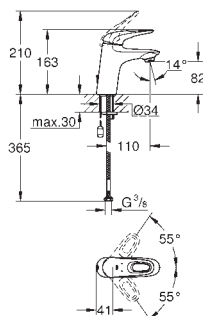

33 557 003 701348104 chrome


Eurostyle
Håndvaskarmatur, S-Size
Ethulsmontage
loop metalhåndtag
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
kæde medfølger, kan afmonteres
Fleksible tilslutningslanger 3/8"

GROHE nr. VVS nr. Farve

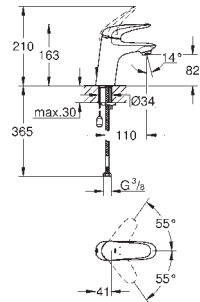


23 713 003 701280104 chrome

Eurostyle
Håndvaskarmatur, S-Size
Ethulsmontage
lukket metalhåndtag
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
kæde medfølger, kan afmonteres
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

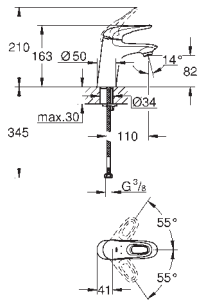


32 468 003 701347104 chrome

Eurostyle
Håndvaskarmatur, S-Size
Ethulsmontage
loop metalhåndtag
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
glat krop
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

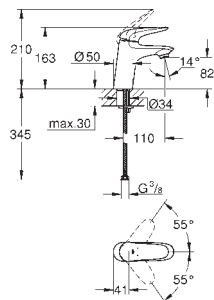

23 715 003 701281104 chrome

Eurostyle
Håndvaskarmatur, S-Size
Ethulsmontage
lukket metalhåndtag
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
glat krop
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

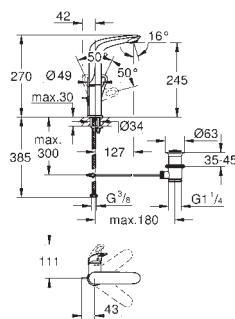


23 569 003 701963104 chrome

Eurostyle
Håndvaskarmatur
Ethulsmontage
loop metalhåndtag
GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
svingbar tud
svingradius 360°
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"


GROHE
EUROSTYLE

GROHE nr. VVS nr. Farve

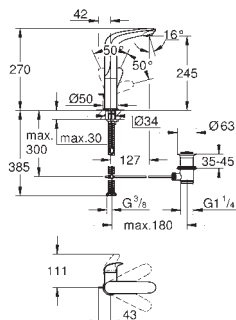


23 718 003 702384104 chrome

Eurostyle
Håndvaskarmatur
Ethulsmontage
lukket metalhåndtag
med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
svingbar tud
svingradius 360°
løftestang med bundventil 1 1/4"

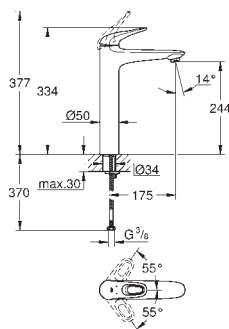
23 570 003 701370004 chrome
23 570 LS3 701370020 Moon White/krom

Eurostyle
Håndvaskarmatur, XL-Size
Ethulsmontage
loop metalhåndtag
til fritstående håndvask
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
glat krop
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

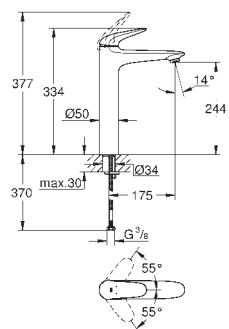

23 719 003 701282104 chrome


Eurostyle
Håndvaskarmatur, XL-Size
Ethulsmontage
lukket metalhåndtag
til fritstående håndvask
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
glat krop
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

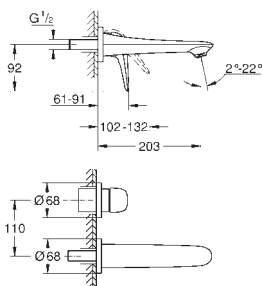

29 097 003 702492104 chrome

Eurostyle
2-huls håndvaskbatteri
M-Size
vægmonteret
uden indbygningsdele
montagesæt, skal installeres med:
23 571 000 / 32 635 000
rosette i metal
lukket metalhåndtag
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
GROHE Aquaguide justerbar mousseur
centerafstand 110 mm
fremspring 203 mm

23 571 000 702492004
Egrebs mixer 1/2", universal indbygningsdel til 2-huls håndvask armatur

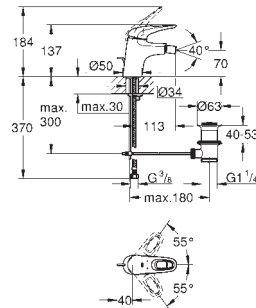

33 565 003
33 565 LS3

chrome
Moon White/krom

Eurostyle

Etgrebsbatteri til bidet, DN 15

S-Size

Ethulsmontage

loop metalhåndtag

GROHE SilkMove 35mm keramisk patron

justerbar volumenbegrænser

med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning


maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage

med kugleled

løftestang med bundventil 1 1/4"

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

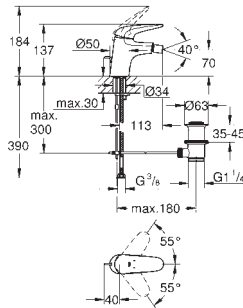

23 720 003

chrome

Eurostyle

Etgrebsbatteri til bidet, DN 15

S-Size

Ethulsmontage

lukket metalhåndtag

GROHE SilkMove 35mm keramisk patron

justerbar volumenbegrænser

med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning


maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage

med kugleled

løftestang med bundventil 1 1/4"

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

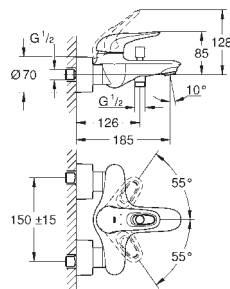

33 591 LS3

Moon White/krom

Eurostyle

Etgrebsbatteri til kar & brus

vægmonteret

loop metalhåndtag

GROHE SilkMove 35mm keramisk patron

med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

justerbar volumenbegrænser

automatisk omstilling: kar/brus

mousseur


bruseudtag 1/2" med integreret kontraventil

skjulte S-forskrninger

vægrossette af metal

Med kontraventil

Slidestærk overfalde

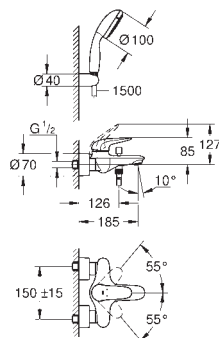

23 729 30A

727083814

chrome

Eurostyle

Etgrebsbatteri til kar & brus

vægmonteret

lukket metalhåndtag

GROHE SilkMove 35mm keramisk patron

med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

justerbar volumenbegrænser

automatisk omstilling: kar/brus

mousseur

bruseudtag 1/2" med integreret kontraventil

skjulte S-forskrninger

vægrossette af metal

med Tempesta brusesæt

bestående af:

håndbruser Tempesta 100, 2 sprays, 9,5 l/min (26 161)


bruserholder til væg (28 605)

Relaxflex slange 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)

GROHE
EUROSTYLE

GROHE nr. VVS nr. Farve


24 048 003 727553304 chrome
24 048 LS3 727553320 Moon white

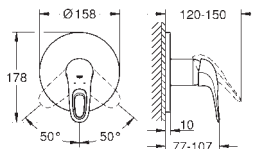

Eurostyle
Etgrebsbatteri til brus
montagesæt, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46mm keramisk patron
GROHE Long-Life-belægning
vægrossette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
metalgreb
vandflow:
udgang B eller C = 30 l/min
indbygningsdele købes separat

35 604 000 722329024
GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks
Professionel udgave


24 046 003 727553704 chrome

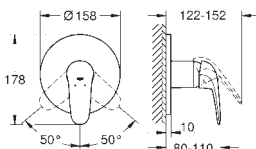

Eurostyle
Etgrebsbatteri til brus
montagesæt, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46mm keramisk patron
GROHE Long-Life-belægning
vægrossette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
metalgreb
vandflow:
udgang B eller C = 30 l/min
indbygningsdele købes separat

35 604 000 722329024
GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks
Professionel udgave

24 049 003 727554304 chrome
24 049 LS3 727554320 Moon white

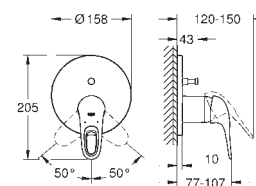

Eurostyle
Etgrebs forplade til Smartbox med 2 udgange
montagesæt, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46mm keramisk patron
GROHE Long-Life-belægning
vægrossette med GROHE FastFixation
(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
metal vægplade, 6° justerbar
metalgreb
automatisk 2-vejsomskifter
vandflow:
udgang B = 27 l/min, udgang C = 27 l/min
indbygningsdele købes separat

35 604 000 722329024
GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks
Professionel udgave

24 047 003 727554704 chrome

Eurostyle

Etgrebs forplade til Smartbox med 2 udgange

montagesæt, skal installeres med:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

GROHE SilkMove 46mm keramisk patron

GROHE Long-Life-belægning

vægrosette med GROHE FastFixation

(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)

metal vægplade, 6° justerbar


metalgreb

automatisk 2-vejsomskifter

vandflow:

udgang B = 27 l/min, udgang C = 27 l/min

indbygningsdele købes separat

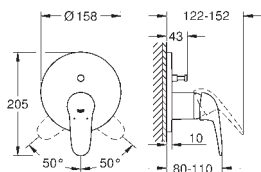


35 604 000 722329024

GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks

Professionel udgave

GROHE
CUBEO


GROHE nr. VVS nr. Farve

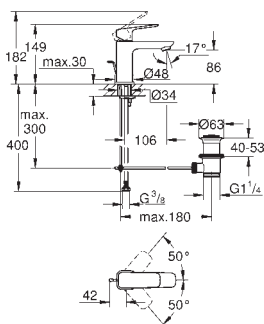

101694 000 0 chrome
101694 243 0 matte black

GROHE Cubeo
Håndvaskarmatur, S-Size
Ethulsmontage
metalgreb
GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation system til hurtig montering
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"


101699 000 0 chrome
101699 243 0 matte black
ditto, glat krop

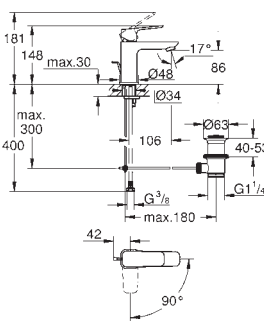

101730 000 0 chrome
101730 243 0 matte black

GROHE Cubeo
Håndvaskarmatur, S-Size
Ethulsmontage
metalgreb
GROHE SilkMove Energy Saving koldstart
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation system til hurtig montering
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"


101732 000 0 chrome
101732 243 0 matte black
ditto, glat krop med pop-up ventil

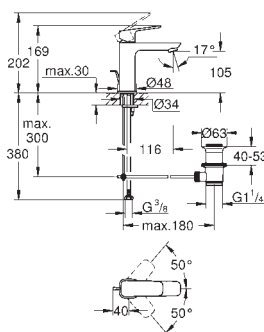

101749 000 0 chrome
101749 243 0 matte black

GROHE Cubeo
Håndvaskarmatur
Ethulsmontage
metalgreb
GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation system til hurtig montering
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"


101755 000 0 chrome
101755 243 0 matte black
ditto, glat krop

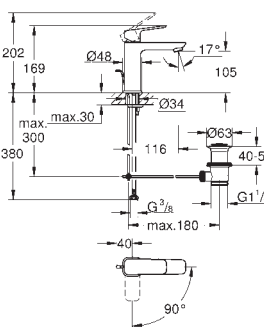

101756 000 0 chrome
101756 243 0 matte black

GROHE Cubeo
Håndvaskarmatur
Ethulsmontage
metalgreb
GROHE SilkMove Energy Saving koldstart
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation system til hurtig montering
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

101757 000 0 chrome
101757 243 0 matte black
ditto, glat krop med pop-up ventil

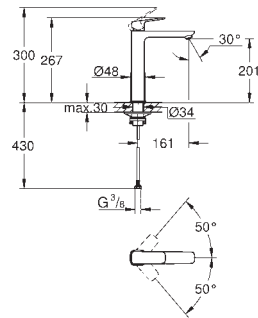

101729 000 0
101729 243 0

chrome
matte black

GROHE Cubeo
Håndvaskarmatur, XL-Size
Ethulsmontage
til fritstående håndvask

metalgreb

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt
gennemstrømning


maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

GROHE Aquaguide justerbar mousseur

GROHE FastFixation system til hurtig montering

glat krop

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

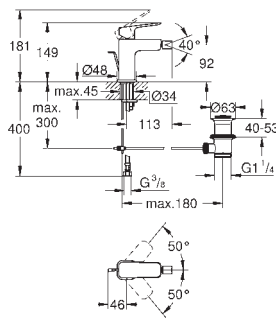

101810 000 0
101810 243 0

chrome
matte black

GROHE Cubeo
Etgrebsbatteri til bidet, DN 15
S-Size

Ethulsmontage
metalgreb

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser


GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt
gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

med kugleled

løftestang med bundventil 1 1/4"

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

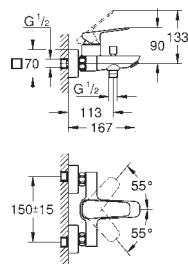

101813 000 0
101813 243 0

chrome
matte black

GROHE Cubeo
Etgrebsbatteri til kar & brus

vægmonteret
metalgreb

GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

automatisk omstilling: kar/brus

bruserafgang ned 1/2" med integreret


kontraventil

udløb med mousseur

S-forskrninger

vægrossette

Med kontraventil

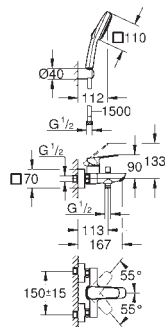

101814 000 0
101814 243 0

chrome
matte black

GROHE Cubeo
Etgrebsbatteri til kar & brus

vægmonteret
metalgreb

GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

automatisk omstilling: kar/brus

bruserafgang ned 1/2" med integreret

kontraventil

udløb med mousseur

S-forskrninger

vægrossette

Med kontraventil

med brusegarniture

bestående af:

Tempesta Cube 110 håndbruser 2 sprays (26 746)

bruserholder til væg (28 605)




Relaxaflex slange 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)

GROHE
CUBEO

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

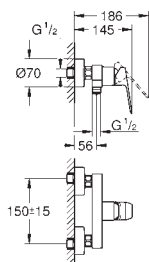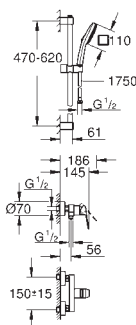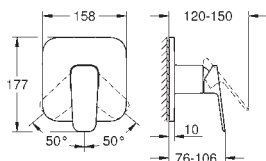101824 000 0
101824 243 0chrome
matte black**GROHE Cubeo****Etgrebsbatteri til brus**vægmonteret
metalgreb**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser**GROHE Long-Life**-belægning
bruserafgang ned 1/2" med integreret
kontraventilMed kontraventil
S-forskrninger
vægrossette101825 000 0
101825 243 0chrome
matte black**GROHE Cubeo****Etgrebsbatteri til brus**vægmonteret
metalgreb**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser**GROHE Long-Life**-belægning
justerbar volumenbegrænser
bruserafgang ned 1/2" med integreret
kontraventilMed kontraventil
S-forskrninger
vægrossette
med brusegarniture
Tempesta Cube 110 brusestang sæt (26 748)101777 000 0
101777 243 0chrome
matte black**GROHE Cubeo****Etgrebsbatteri til brus**

montagesæt, skal installeres med:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

GROHE SilkMove 46mm keramisk patron

vægrossette med GROHE FastFixation

(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)

metal vægplade, 6° justerbar


metalgreb

vandflow:

udgang B eller C = 30 l/min

indbygningsdele købes separat

35 604 000 722329024

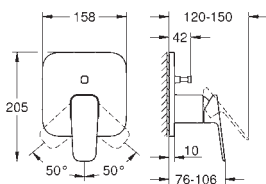GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks
Professionel udgave101778 000 0
101778 243 0chrome
matte black**GROHE Cubeo****Etgrebs forplade til Smartbox med 2 udgange**

montagesæt, skal installeres med:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

GROHE SilkMove 46mm keramisk patron

vægrossette med GROHE FastFixation

(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)

metal vægplade, 6° justerbar

automatisk 2-vejsomskifter

metalgreb

vandflow:

udgang B = 27 l/min, udgang C = 27 l/min

indbygningsdele købes separat

35 604 000 722329024

GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks
Professionel udgave

GROHE nr. VVS nr. Farve



105334 000 0
105334 243 0

chrome
matte black




GROHE Cubeo
Indbygningsbrusesystem med Tempesta 250
montagesæt, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
bestående af:
indbygget etgebs brusebatteri (101 777)
Tempesta 250 Cube hovedbruser sæt 9.5 l/min (26 687) inklusiv vægmonteret
brusearm 380 mm
indbygningsdele købes separat



105335 000 0
105335 243 0

chrome
matte black

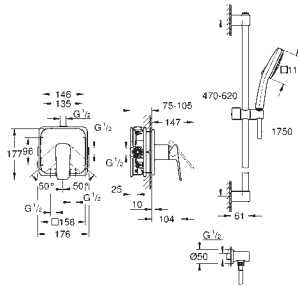


GROHE Cubeo
Indbygningsbrusesystem med Tempesta 110
montagesæt, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
bestående af:
indbygget etgebs brusebatteri (101 777)
Tempesta Cube 110 brusestang sæt (26 748)
udløbsvinkel (27 057)
indbygningsdele købes separat



105336 000 0
105336 243 0

chrome
matte black

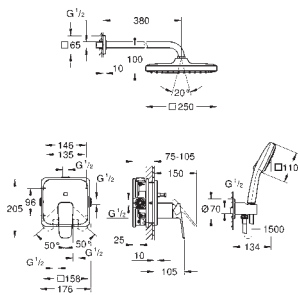


GROHE Cubeo
Indbygningsbrusesystem med Tempesta 250
montagesæt, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
bestående af:
indbygget etgebs-mixer med 2-vejs omskifter (101 778)
Tempesta 250 Cube hovedbruser sæt 9.5 l/min (26 687) inklusiv vægmonteret
brusearm 380 mm
Tempesta Cube 110 vægholdersæt 3 sprays (26 910)
indbygningsdele købes separat

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

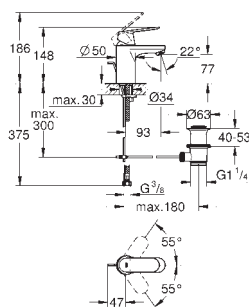

32 825 00E

702202504

chrome

Eurosmart Cosmopolitan Håndvaskarmatur, S-Size

Ethulsmontage
metalgreb

GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
indstillelig minimumsmængde 2,5 l/min

temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

SpeedClean mousseur**GROHE FastFixation** system til hurtig


montering med centreringssupport

løftestang med bundventil 1 1/4"

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

min. tryk 1,0 bar

Lydklasse I efter DIN 4109

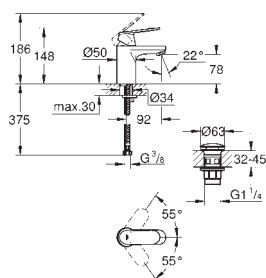

23 925 000

701509604

chrome

Eurosmart Cosmopolitan Håndvaskarmatur, S-Size

Ethulsmontage
metalgreb**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron

justerbar volumenbegrænser

indstillelig minimumsmængde 2,5 l/min

GROHE Long-Life-belægning**GROHE FastFixation** system til hurtig

montering med centreringssupport

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min


glat krop med pop-up ventil

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

temperaturbegrænser kan tilvælges

(46 375)

Lydklasse I efter DIN 4109

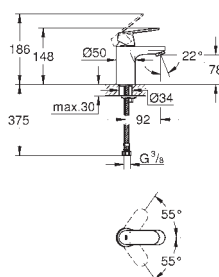

32 824 000

701509504

chrome

Eurosmart Cosmopolitan Håndvaskarmatur, S-Size

Ethulsmontage
metalgreb**GROHE SilkMove** 35mm keramisk patron

justerbar volumenbegrænser

indstillelig minimumsmængde 2,5 l/min

GROHE Long-Life-belægning**GROHE FastFixation** system til hurtig

montering med centreringssupport

mousseur


glat krop

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

temperaturbegrænser kan tilvælges

(46 375)

Lydklasse I efter DIN 4109

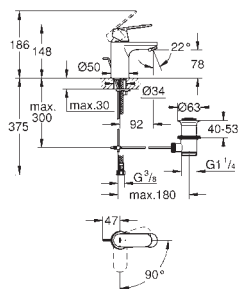

23 377 00E

701977804

chrome

Eurosmart Cosmopolitan Håndvaskarmatur, S-Size

Ethulsmontage
metalgreb**GROHE SilkMove Energy Saving** - Koldstart

35 mm keramisk patron med energisparefunktion ved koldstart

justerbar volumenbegrænser

temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

GROHE FastFixation system til hurtig

montering med centreringssupport

løftestang med bundventil 1 1/4"

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"


min. tryk 1,0 bar

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

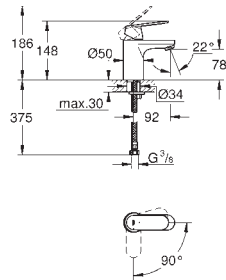

23 376 00E 701363804 chrome

**Eurosmart Cosmopolitan
Håndvaskarmatur, S-Size**

Ethulsmontage
metalgreb

GROHE SilkMove Energy Saving - Koldstart

35 mm keramisk patron med energisparefunktion ved koldstart
justerbar volumenbegrænser
indstillelig minimumsmængde 2,5 l/min

temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning


maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

GROHE FastFixation system til hurtig

montering med centreringssupport

glat krop

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

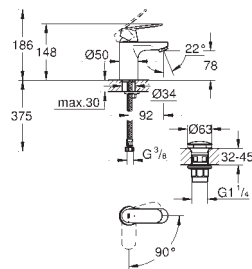

23 927 000 701509704 chrome

**Eurosmart Cosmopolitan
Håndvaskarmatur, S-Size**

Ethulsmontage
metalgreb

GROHE SilkMove Energy Saving - Koldstart

35 mm keramisk patron med energisparefunktion ved koldstart
justerbar volumenbegrænser
indstillelig minimumsmængde 2,5 l/min

temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning


maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

GROHE FastFixation system til hurtig

montering med centreringssupport

glat krop med pop-up ventil

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

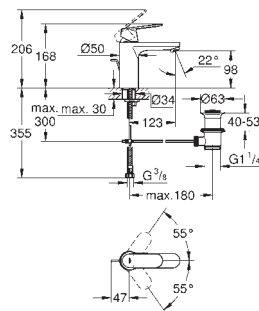

23 325 000 701978504 chrome

**Eurosmart Cosmopolitan
Håndvaskarmatur**

Ethulsmontage
metalgreb

GROHE SilkMove 35mm keramisk patron

justerbar volumenbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage


løftestang med bundventil 1 1/4"

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

min. tryk 1,0 bar

temperaturbegrænser kan tilvælges

(46 375)

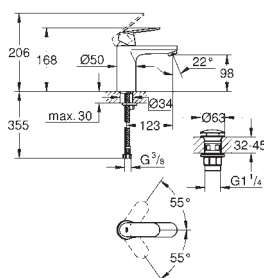

23 926 000 701478604 chrome

**Eurosmart Cosmopolitan
Håndvaskarmatur**

Ethulsmontage
metalgreb

GROHE SilkMove 35mm keramisk patron

justerbar volumenbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage

glat krop med pop-up ventil

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"


min. tryk 1,0 bar

temperaturbegrænser kan tilvælges

(46 375)

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

GROHE nr. VVS nr. Farve

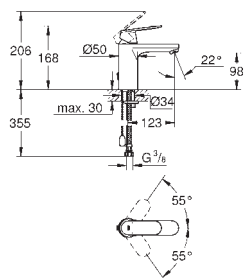

23 326 000 701474504 chrome

Eurosmart Cosmopolitan Håndvaskarmatur

Ethulsmontage
metalgreb

GROHE SilkMove 35mm keramisk patron

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min


GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage

kæde medfølger, kan afmonteres

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

temperaturbegrænser kan tilvælges

(46 375)

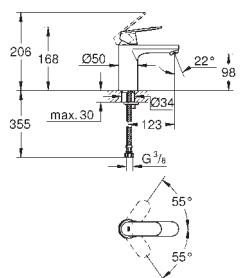

23 327 000 701478104 chrome
23 327 KW0 701478101 Mat Sort

Eurosmart Cosmopolitan Håndvaskarmatur

Ethulsmontage
metalgreb

GROHE SilkMove 35mm keramisk patron

justerbar volumenbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage


glat krop

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

min. tryk 1,0 bar

temperaturbegrænser kan tilvælges

(46 375)

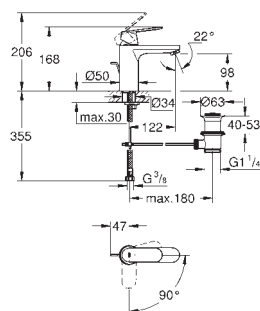

23 396 00E 701976804 chrome

Eurosmart Cosmopolitan Håndvaskarmatur

Ethulsmontage
metalgreb

GROHE SilkMove Energy Saving - Koldstart

35 mm keramisk patron med energisparefunktion ved koldstart

justerbar volumenbegrænser

indstillelig minimumsmængde 2,5 l/min

GROHE Long-Life-belægning

temperaturbegrænser

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

GROHE FastFixation system til hurtig

montering med centreringssupport


løftestang med bundventil 1 1/4"

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

min. tryk 1,0 bar

23 398 00E 701478804 chrome

ditto, uden udløbsgarniture

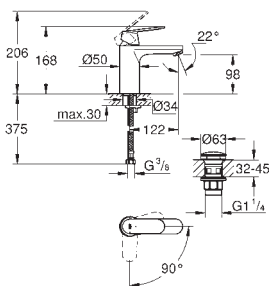

23 928 000 701478704 chrome

Eurosmart Cosmopolitan Håndvaskarmatur

Ethulsmontage
metalgreb

GROHE SilkMove Energy Saving - Koldstart

35 mm keramisk patron med energisparefunktion ved koldstart

justerbar volumenbegrænser

indstillelig minimumsmængde 2,5 l/min

temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

GROHE FastFixation system til hurtig

montering med centreringssupport

glat krop med pop-up ventil


Fleksible tilslutningslanger 3/8"

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

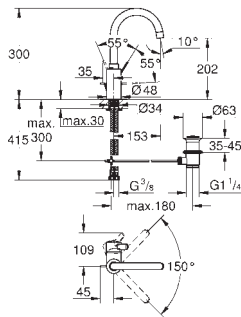

32 830 001 702203534 chrome

Eurosmart Cosmopolitan Håndvaskarmatur

Ethulsmontage

metalgreb

skjult grebsikring

GROHE SilkMove 35mm keramisk patron

justerbar volumenbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen

GROHE FastFixation system til hurtig montering

mousseur


svingtud med vandbegrænser

løftestang med bundventil 1 1/4"

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

temperaturbegrænser kan tilvælges

(46 375)

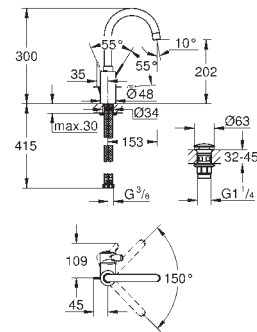

23 933 001 701479634 chrome

Eurosmart Cosmopolitan Håndvaskarmatur

Ethulsmontage

metalgreb

skjult grebsikring

GROHE SilkMove 35mm keramisk patron

justerbar volumenbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt

gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen

GROHE FastFixation system til hurtig montering

mousseur


svingtud med vandbegrænser

glat krop med pop-up ventil

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

temperaturbegrænser kan tilvælges

(46 375)

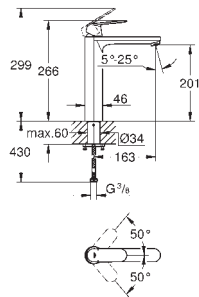

23 921 000 701508104 chrome

Eurosmart Cosmopolitan Håndvaskarmatur, XL-Size

Ethulsmontage

metalgreb

til fritstående håndvask

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt

gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

GROHE Aquaguide justerbar mousseur

system til hurtig montage

glat krop

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

min. tryk 1,0 bar


GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

36 327 002 704161004 chrome

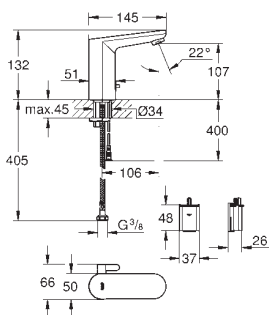

Eurosmart Cosmopolitan E Blandingsbatteri til håndvask 6V med infrarød elektronik og justerbar temperaturbegrænser

med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
6V lithium-batteri, type CR-P2
batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt
gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

Flexibele tilslutningsslange 3/8"

indbygget kontraventil

snavssamler

med integreret magnetventil

eksternt batteri

system til hurtig montage

trindelt visning af status på batteri

7 forudindstillede programmer:

automatisk skyl

termisk desinfektion

rengøringsfunktion

ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med
fjernbetjening (36 407)

CE-godkendt


Lydklasse I efter DIN 4109

type af beskyttelsesarmatur IP 59

min. tryk 1,0 bar

erstatte 36 327 001

20 187 000 702770504 chrome

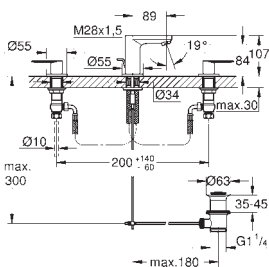

Eurosmart Cosmopolitan 3-hulsbatteri til håndvask, DN 15 S-Size

metalgreb

overdel 1/2", 90°

GROHE Long-Life-belægning

GROHE FastFixation system til hurtig

montering med centreringsupport

udløb med mousseur


løftestang med bundventil 1 1/4"

trykfaste, fleksible forbindelsesslange mellem krop og sideventiler

tilslutningsomløber med

10,5 mm hul diameter

19 381 000 702499104 chrome

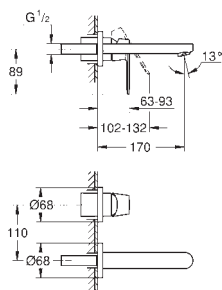

Eurosmart Cosmopolitan 2-huls håndvaskbatteri S-Size

vægmonteret

montagesæt, skal installeres med:

23 571 000 / 32 635 000

uden indbygningsdele

rosette i metal

metalgreb

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Aquaguide justerbar mousseur

centerafstand 110 mm

fremspring 170 mm

23 571 000 702492004


Etgrebs mixer 1/2", universal indbygningsdel til 2-huls
håndvask armatur

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

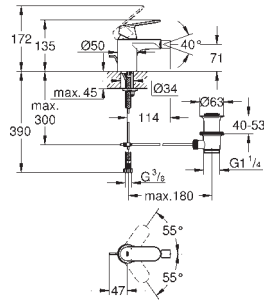

32 839 000 705253504 chrome

Eurosmart Cosmopolitan
Etgrebsbatteri til bidet, DN 15
S-Size

Ethulsmontage
metalgreb

GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

GROHE FastFixation system til hurtig

montering med centreringssupport

kugleledsmousseur

løftestang med bundventil 1 1/4"

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"


temperaturbegrænser kan tilvælges

(46 375)

Lydklasse I efter DIN 4109

32 840 000 705252504 chrome

ditto, med udtrækkelig kæde

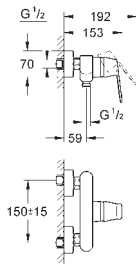

32 837 000 727100104 chrome

Eurosmart Cosmopolitan
Etgrebsbatteri til brus

vægmonteret

metalgreb

GROHE SilkMove 46mm keramisk patron

GROHE Long-Life-belægning

justerbar volumenbegrænser

indstillelig minimumsmængde 2,5 l/min

bruserafgang ned 1/2" med integreret


kontraventil

S-forskrninger

temperaturbegrænser kan tilvælges (46 308)

Med kontraventil

Lydklasse I efter DIN 4109

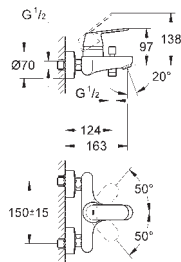

32 831 000 727101104 chrome

Eurosmart Cosmopolitan
Etgrebsbatteri til kar & brus

vægmonteret

metalgreb

GROHE SilkMove 46mm keramisk patron

GROHE Long-Life-belægning

justerbar volumenbegrænser

indstillelig minimumsmængde 2,5 l/min

automatisk omstilling: kar/brus

mousseur


integreret kontraventil i bruserafgang 1/2"

S-forskrninger

Med kontraventil

temperaturbegrænser kan tilvælges (46 308)

Lydklasse I efter DIN 4109

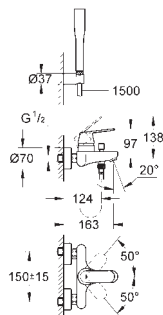

32 832 000 727101804 chrome

Eurosmart Cosmopolitan
Etgrebsbatteri til kar & brus

vægmonteret

metalgreb

GROHE SilkMove 46mm keramisk patron

GROHE Long-Life-belægning

justerbar volumenbegrænser

indstillelig minimumsmængde 2,5 l/min

automatisk omstilling: kar/brus

mousseur

integreret kontraventil i bruserafgang 1/2"

S-forskrninger

Med kontraventil

temperaturbegrænser kan tilvælges (46 308)

Lydklasse I efter DIN 4109

med brusegarniture


bestående af:

Euphoria Cosmopolitan håndbruser (27 367)

håndbruse holder (27 056)


Relifax slange 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)

GROHE nr. VVS nr. Farve

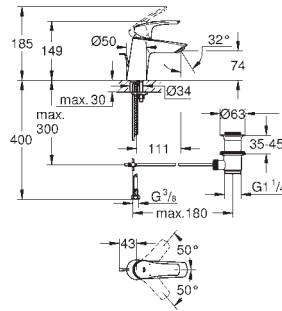


23 965 003 702200204 chrome

Eurosmart
Håndvaskarmatur, S-Size
vinklet version
metalgreb
GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
justerbar volumenbegrænser
Ethulsmontage
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningslanger 3/8"
Professionel udgave

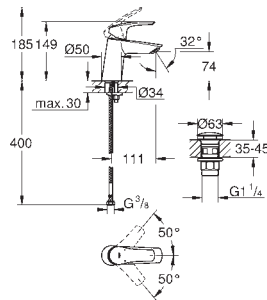


23 968 003 701359804 chrome
23 968 2433 701359831 matte black

Eurosmart
Håndvaskarmatur, S-Size
vinklet version
Ethulsmontage
metalgreb
GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
Fleksible tilslutningslanger 3/8"
glat krop med pop-up ventil
Professionel udgave

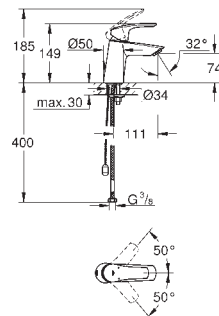

23 966 003 701460204 chrome

Eurosmart
Håndvaskarmatur, S-Size
vinklet version
Ethulsmontage
metalgreb
GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
GROHE Long-Life-belægning
isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
kæde medfølger, kan afmonteres
Fleksible tilslutningslanger 3/8"
Professionel udgave

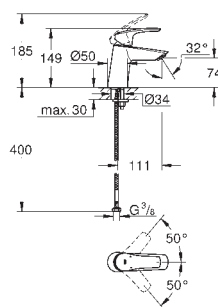


23 967 003 701359204 chrome



Eurosmart
Håndvaskarmatur, S-Size
vinklet version
Ethulsmontage
metalgreb
GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
Fleksible tilslutningslanger 3/8"
glat krop
Professionel udgave

GROHE
EUROSMART

GROHE nr. VVS nr. Farve

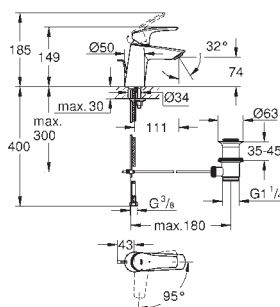

23 969 003 702200304 chrome

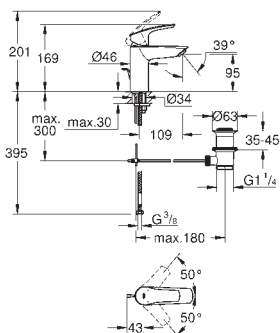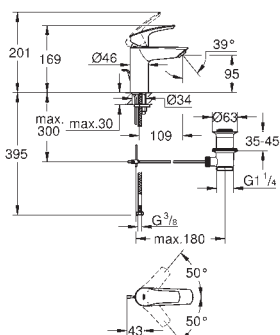
Eurosmart**Håndvaskarmatur, S-Size**vinklet version
Ethulsmontage
metalgreb**GROHE SilkMove Energy Saving** koldstartjusterbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser**GROHE Long-Life**-belægning**GROHE Water Saving** - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningslanger 3/8"
Professionel udgave33 265 003 702200604 chrome
33 265 2433 702200631 matte black**Eurosmart****Håndvaskarmatur, S-Size**Ethulsmontage
metalgreb**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patronjusterbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser**GROHE Long-Life**-belægning**GROHE Water Saving** - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
Fleksible tilslutningslanger 3/8"
løftestang med bundventil 1 1/4"
Professionel udgave23 922 003 701461304 chrome
23 922 2433 701461331 matte black
ditto, glat krop med push-open bundventil 1 1/4"32 467 003 701461104 chrome
32 467 2433 701461131 matte black
ditto, glat krop

23 456 003 702200634 chrome

Eurosmart**Håndvaskarmatur, S-Size**Ethulsmontage
metalgreb**GROHE SilkMove** 28mm keramisk patronmed temperaturbegrænser
justerbar volumenbegrænser**GROHE Long-Life**-belægning**GROHE Water Saving** - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
Fleksible tilslutningslanger 3/8"
hybrid bundventil sæt 1 1/4 "
Professionel udgave

GROHE
EUROSMART

GROHE nr. VVS nr. Farve

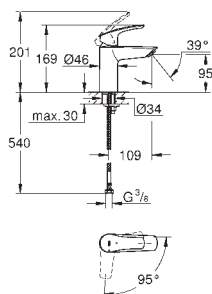

24 192 003 701461234 chrome

Eurosmart**Håndvaskarmatur, S-Size**

Cradle to Cradle Certified Gold

Ethulsmontage

metalgreb

GROHE SilkMove Energy Saving koldstart

med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt

gennemstrømning


maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage

glat krop

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

Professionel udgave

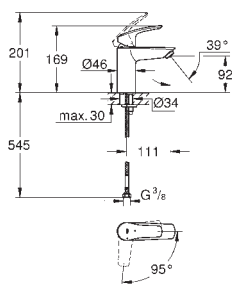

23 974 003 701461634 chrome

Eurosmart**Håndvaskarmatur, S-Size**

Ethulsmontage

metalgreb

GROHE Long-Life ES koldstart

med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning**GROHE Water Saving** - reducerer vandforbruget og giver en perfekt

gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 3,5 l/min

GROHE LowFlow mousseur


isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen

GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage

glat krop

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

Professionel udgave

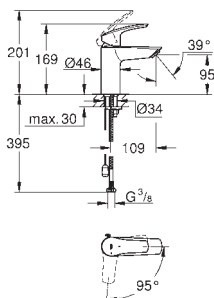

23 372 003 701360404 chrome

Eurosmart**Håndvaskarmatur, S-Size**

Ethulsmontage

metalgreb

GROHE SilkMove Energy Saving koldstart

justerbar volumenbegrænser

med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning**GROHE Water Saving** - reducerer vandforbruget og giver en perfekt

gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen

GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage


kæde medfølger, kan afmonteres

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

Professionel udgave

GROHE nr. VVS nr. Farve

23 975 003 704147104 chrome
23 975 2433 704147104 matte black

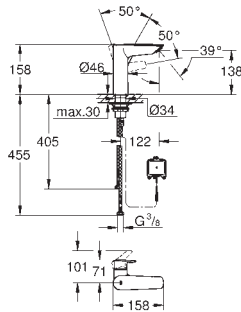

Eurosmart

Håndvaskarmatur

Ethulsmontage

2-i-1 hybrid med berøringsfri eller manuel betjening

manuel håndteringsbetjening har prioritet

metalgreb

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

med temperaturbegrænser

infrarød elektronik

med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål

6V lithium-batteri, type CR-P2

batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)

indbygget kontraventil

snavssamler

med integreret magnetventil

eksternt batteri

trindelt visning af status på batteri

7 forudindstillede programmer:

automatisk skyl

rengøringsfunktion

ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med

fjernbetjening (36 407)

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt

gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen

system til hurtig montage

glat krop


Fleksible tilslutningslanger 3/8"

min. tryk 1,0 bar

CE-godkendt

Professionel udgave

23 322 003 701973304 chrome
23 322 2433 701973331 matte black

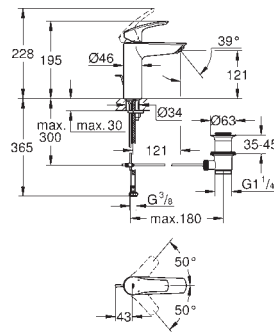

Eurosmart

Håndvaskarmatur

Ethulsmontage

metalgreb

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

justerbar volumenbegrænser

med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt

gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen

GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage

løftestang med bundventil 1 1/4"

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

Professionel udgave


23 923 003 701477204 chrome
ditto, glat krop med push-open bundventil 1 1/4"

23 324 003 701477404 chrome
23 324 2433 701477431 matte black
ditto, glat krop

GROHE
EUROSMART


GROHE nr. VVS nr. Farve

23 393 30E 701973404 chrome
23 393 243E 701973431 matte black

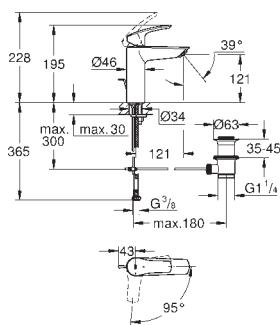


Eurosmart
Håndvaskarmatur
Ethulsmontage
metalgreb
GROHE SilkMove Energy Saving koldstart
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningslanger 3/8"
Professionel udgave


23 395 30E 701477504 chrome
ditto, glat krop

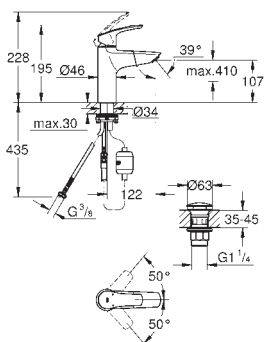


23 976 003 701469204 chrome
Eurosmart
Håndvaskarmatur
udtrækeligt udløb
Ethulsmontage
metalgreb
GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
system til hurtig montage
GROHE Magnetic Docking garanterer let og smidig tilbagetrækning af udtræk til startpositionen
glat krop med pop-up ventil
Fleksible tilslutningslanger 3/8"
Professionel udgave

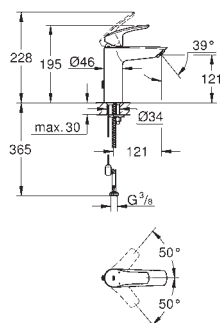

23 323 003 701470304 chrome
Eurosmart
Håndvaskarmatur
Ethulsmontage
metalgreb
GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
GROHE Long-Life-belægning
isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
kæde medfølger, kan afmonteres
Fleksible tilslutningslanger 3/8"
Professionel udgave

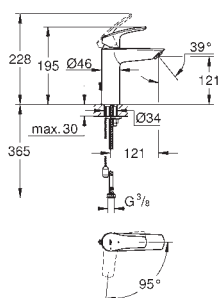

23 394 30E 701470404 chrome
Eurosmart
Håndvaskarmatur
Ethulsmontage
metalgreb
GROHE SilkMove Energy Saving koldstart
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
kæde medfølger, kan afmonteres
Fleksible tilslutningslanger 3/8"
Professionel udgave

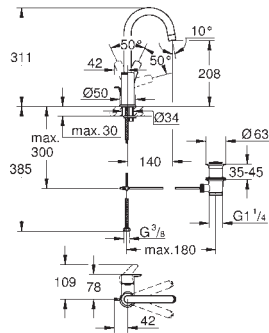

23 537 003 702209304 chrome

Eurosmart

Håndvaskarmatur

Ethulsmontage
metalgreb

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min


GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage med svingtud

løftestang med bundventil 1 1/4"

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

Professionel udgave

23 970 003 701504204 chrome
ditto, glat krop med push-open bundventil 1 1/4"

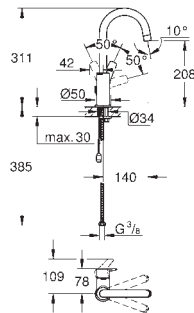

23 743 003 701505404 chrome

Eurosmart

Håndvaskarmatur

Ethulsmontage
metalgreb

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning


maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage med svingtud

kæde medfølger, kan afmonteres

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

Professionel udgave

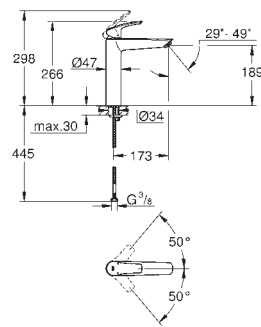

23 971 003 701505204 chrome
23 971 2433 matte black

Eurosmart

**Håndvaskarmatur, XL-Size
til fritstående håndvask**

Ethulsmontage
metalgreb

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser

med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning


maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

GROHE Aquaguide justerbar mousseur

GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
glat krop

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

Professionel udgave

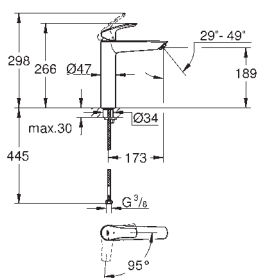

24 164 003 701505304 chrome

Eurosmart

**Håndvaskarmatur, XL-Size
til fritstående håndvask**

Ethulsmontage
metalgreb

GROHE SilkMove Energy Saving koldstart

justerbar volumenbegrænser

med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

GROHE Aquaguide justerbar mousseur

GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
glat krop


Fleksible tilslutningslanger 3/8"

Professionel udgave


GROHE
EUROSMART

GROHE nr. VVS nr. Farve


29 337 003 702499304 chrome

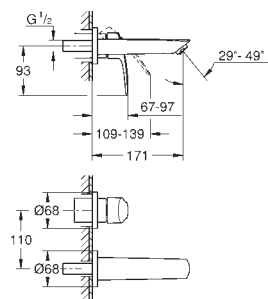Eurosmart
2-huls håndvaskbatteri
S-Sizevægmonteret
metalgreb
uden indbygningsdele
montagesæt, skal installeres med:
23 571 000 / 32 635 000
rosette i metal**GROHE Long-Life**-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
GROHE Aquaguide justerbar mousseur
centerafstand 110 mm
fremspring 171 mm
Professionel udgave

23 571 000 702492004

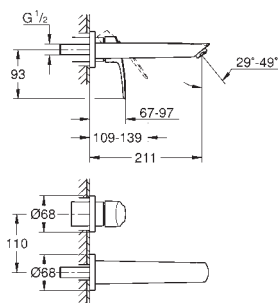
Etgrebs mixer 1/2", universal indbygningsdel til 2-huls håndvask armatur29 338 003 702499404 chrome
29 338 2433 matte black**Eurosmart**
2-huls håndvaskbatteri
M-Sizevægmonteret
metalgreb
uden indbygningsdele
montagesæt, skal installeres med:
23 571 000 / 32 635 000
rosette i metal**GROHE Long-Life**-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
GROHE Aquaguide justerbar mousseur
centerafstand 110 mm
projektion 211 mm
Professionel udgave

23 571 000 702492004

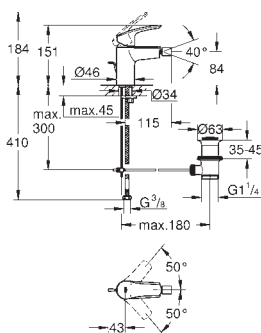Etgrebs mixer 1/2", universal indbygningsdel til 2-huls håndvask armatur32 929 003 705263104 chrome
32 929 2433 matte black**Eurosmart**
Etgrebsbatteri til bidet, DN 15
S-SizeEthulsmontage
metalgreb
GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning**GROHE Water Saving** - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
med kugleled
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
Professionel udgave


GROHE nr. VVS nr. Farve

32 927 003 705262104 chrome

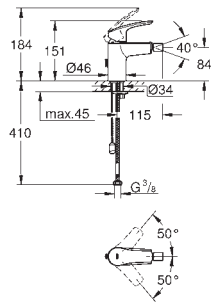


Eurosmart
Etgrebsbatteri til bidet, DN 15
S-Size
Ethulsmontage
metalgreb
GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
med kugleled
kæde medfølger, kan afmonteres
Fleksible tilslutningslanger 3/8"
Professionel udgave

32 928 003 705263204 chrome

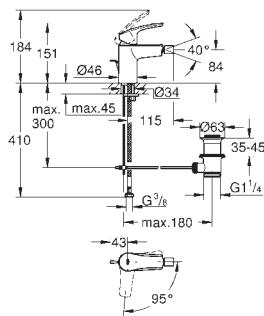


Eurosmart
Etgrebsbatteri til bidet, DN 15
S-Size
Ethulsmontage
metalgreb
GROHE SilkMove Energy Saving koldstart
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
med kugleled
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningslanger 3/8"
Professionel udgave

33 555 003 727089404 chrome
33 555 2433 matte black

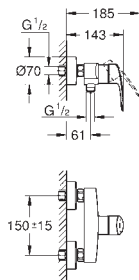


Eurosmart
Etgrebsbatteri til brus
vægmonteret
metalgreb
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
bruserafgang ned 1/2" med integreret kontraventil
S-forskrninger
vægrossette af metal
Med kontraventil
Professionel udgave

33 300 003 727091404 chrome
33 300 2433 matte black

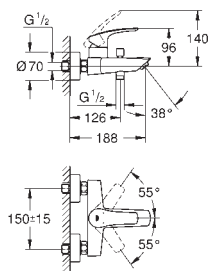

Eurosmart
Etgrebsbatteri til kar & brus
vægmonteret
metalgreb
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
automatisk omstilling: kar/brus
mousseur
integreret kontraventil i bruserafgang 1/2"
S-forskrninger
vægrossette af metal
Med kontraventil
Professionel udgave

GROHE nr. VVS nr. Farve

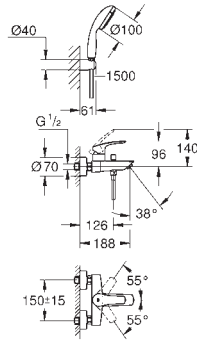

33 302 003 727091704 chrome

Eurosmart

Etgrebsbatteri til kar & brus

vægmonteret
metalgreb

GROHE SilkMove 35mm keramisk patron

justerbar volumenbegrænser

med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

automatisk omstilling: kar/brus

mousseur

integreret kontraventil i bruserafgang 1/2"

S-forskrninger

vægrossette af metal

Med kontraventil

med brusegarniture


bestående af:

håndbruser Tempesta 100, 1 spray, 9,5 l/min (27 923)

bruserholder til væg (28 605)

Relaxflex slange 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)

Professionel udgave

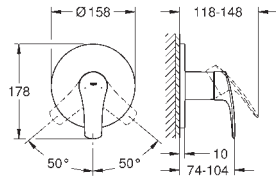

24 042 003 727547504 chrome

Eurosmart

Etgrebsbatteri til brus

montagesæt, skal installeres med:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

GROHE SilkMove 46mm keramisk patron

GROHE Long-Life-belægning

vægrossette med GROHE FastFixation

(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)

metal vægplade, 6° justerbar

metalgreb

vandflow:

udgang B eller C = 30 l/min

indbygningsdele købes separat


Professionel udgave



35 604 000 722329024

GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks

Professionel udgave

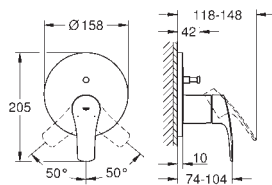

24 043 003 727548504 chrome

Eurosmart

Etgrebs forplade til Smartbox med 2 udgange

montagesæt, skal installeres med:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

GROHE SilkMove 46mm keramisk patron

GROHE Long-Life-belægning

vægrossette med GROHE FastFixation

(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)

metal vægplade, 6° justerbar

automatisk 2-vejsomsifter

vandflow:

udgang B = 27 l/min, udgang C = 27 l/min

indbygningsdele købes separat

metalgreb


Professionel udgave



35 604 000 722329024

GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks

Professionel udgave

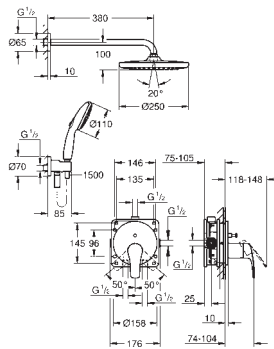

25 288 000 727548904 chrome

**Eurosmart
Indbygningsbrusesystem med Tempesta 250**

bestående af:

Etgrebs armatur til indbygning med 2-vejs omskifter (24 043)

GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks


Tempesta 250 hovedbruser sæt 9,5 l/min (26 668) inklusiv vægmonteret brusearm 380 mm

Tempesta 110 håndbruser 2 sprays (27 597)

vægholder med 1/2" udtag (28 679)

Rotaflex 1500 mm bruseslange (28 409)

Valgfri flowregulator 9.5 l/min medfølger til håndbruse

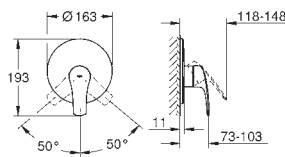

19 451 2433 matte black

**Eurosmart
Etgrebsbatteri til brus**

montagesæt, skal installeres med:

33963000

uden indbygningsdele


metalgreb

GROHE FastFixation escutcheon with covered fixation

rosette- og skafttætning

vægrossette af metal

Professionel udgave

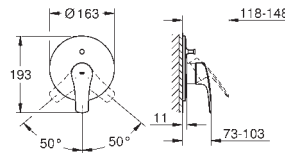

19 450 2433 matte black

**Eurosmart
Etgrebsbatteri til kar & brus**

montagesæt, skal installeres med:

33964000

uden indbygningsdele

metalgreb


GROHE FastFixation escutcheon with covered fixation

automatisk omstilling; kar/brus

rosette- og skafttætning

vægrossette af metal

Professionel udgave



13 448 003 727548804 chrome
13 448 2433 matte black

Eurosmart

Karudløb

vægmonteret

GROHE Long-Life-belægning

mousseur

udvendig gevind 1/2"

fremspring 171 mm


min. tryk 1,0 bar

Professionel udgave

GROHE EUROSMART CARE


GROHE nr. VVS nr. Farve

23 988 003 701461324 chrome

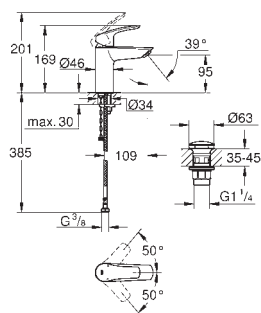


Eurosmart
Håndvaskarmatur, S-Size
Termostatisk skoldningssikring
maksimal temperatur justerbar
termisk desinfektion er ikke mulig
Ethulsmontage
metalgreb
lever length 89 mm
GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
GROHE Long-Life-belægning
isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
indbyggede kontraventiler
snavssamler
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 4 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
glat krop med pop-up ventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
max. trykforskel 05:01
Professionel udgave

23 989 003 701477224 chrome

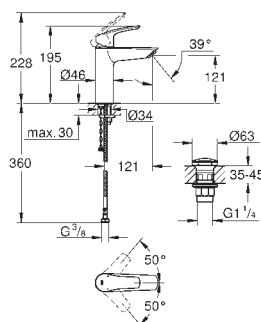

Eurosmart
Håndvaskarmatur
Termostatisk skoldningssikring
maksimal temperatur justerbar
termisk desinfektion er ikke mulig
Ethulsmontage
metalgreb
lever length 89 mm
GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
indbyggede kontraventiler
snavssamler
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 4 l/min
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
glat krop med pop-up ventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
max. trykforskel 05:01
Professionel udgave

23 986 003 701461154 chrome

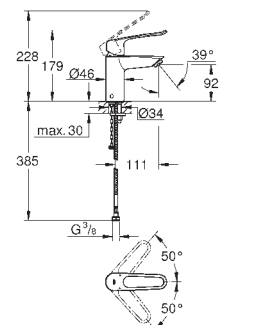

Eurosmart
Håndvaskarmatur, S-Size
Termostatisk skoldningssikring
maksimal temperatur justerbar
termisk desinfektion uden re-regulering af temperaturen
værktøj til termisk desinfektion medfølger
Ethulsmontage
loop metalhåndtag
lever length 130 mm
GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
indbyggede kontraventiler
snavssamler
isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 4 l/min
laminarpalator
GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
glat krop
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
max. trykforskel 05:01
Professionel udgave

GROHE EUROSMART CARE

GROHE nr.


VVS nr.

Farve

23 987 003

701477454

chrome

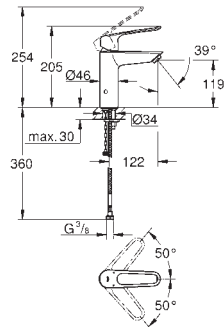

Eurosmart

Håndvaskarmatur

Termostatisk skoldningssikring
maksimal temperatur justerbar
termisk desinfektion uden re-regulering af temperaturen
værktøj til termisk desinfektion medfølger

Ethulsmontage

loop metalhåndtag
lever length 130 mm

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

justerbar volumenbegrænser
indbyggede kontraventiler
snavssamler
isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 4 l/min
laminarpalator

GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
glat krop

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"


max. trykforskel 05:01

Professionel udgave

23 980 003

701498334

chrome

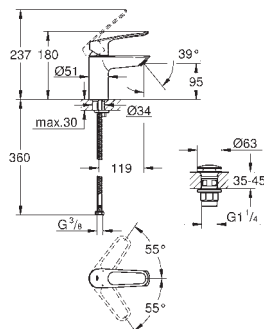

Eurosmart

Håndvaskarmatur, S-Size

Ethulsmontage

loop metalhåndtag
lever length 130 mm

GROHE SilkMove 35mm keramisk patron

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min

laminarpalator

justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser

GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage

glat krop med pop-up ventil


Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

Professionel udgave

23 981 003

701503334

chrome

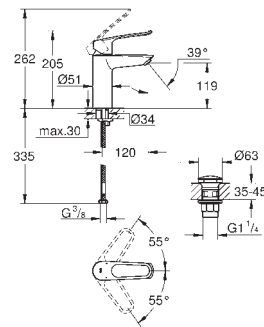

Eurosmart

Håndvaskarmatur

Ethulsmontage

loop metalhåndtag

lever length 130 mm

GROHE SilkMove 35mm keramisk patron

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min

laminarpalator

justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser

GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage

glat krop med pop-up ventil


Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

Professionel udgave

25 241 003

727091504

chrome

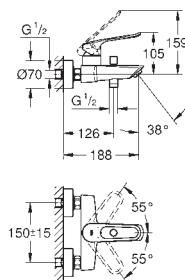

Eurosmart

Etgrebsbatteri til kar & brus

vægmonteret

loop metalhåndtag

lever length 123 mm

GROHE SilkMove 35mm keramisk patron

justerbar volumenbegrænser

med temperaturbegrænser

automatisk omstilling: kar/brus

mousseur

integreret kontraventil i bruserafgang 1/2"

S-forskrninger


vægrossette af metal

Med kontraventil

Professionel udgave


GROHE
EUROSMART CARE

GROHE nr. VVS nr. Farve

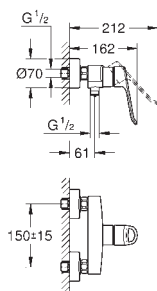


25 242 003 727089504 chrome

Eurosmart
Etgrebsbatteri til brus
 vægmonteret
 loop metalhåndtag
 lever length 115 mm
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
 justerbar volumenbegrænser
 med temperaturbegrænser
 bruserafgang ned 1/2" med integreret
 kontraventil
 S-forskrninger
 vægrossete af metal
 Med kontraventil
 Professionel udgave

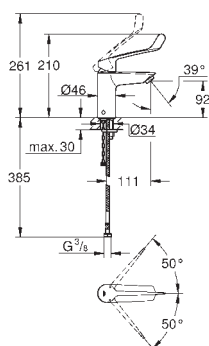


23 984 003 701461184 chrome

Eurosmart
Håndvaskarmatur, S-Size
 Termostatisk skoldningssikring
 maksimal temperatur justerbar
 termisk desinfektion uden re-regulering af temperaturen
 værktøj til termisk desinfektion medfølger
 Ethulsmontage
 langt metalhåndtag
 lever length 147 mm
GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
 justerbar volumenbegrænser
 isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
 indbyggede kontraventiler
 snavssamler
 maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 4 l/min
 laminaralator
 GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
 glat krop
 Fleksible tilslutningslanger 3/8"
 max. trykforskel 05:01
 Professionel udgave

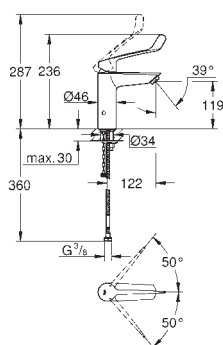

23 985 003 701477484 chrome

Eurosmart
Håndvaskarmatur
 Termostatisk skoldningssikring
 maksimal temperatur justerbar
 termisk desinfektion uden re-regulering af temperaturen
 værktøj til termisk desinfektion medfølger
 Ethulsmontage
 langt metalhåndtag
 lever length 147 mm
GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
 justerbar volumenbegrænser
 isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
 indbyggede kontraventiler
 snavssamler
 maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 4 l/min
 laminaralator
 GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
 glat krop
 Fleksible tilslutningslanger 3/8"
 max. trykforskel 05:01
 Professionel udgave

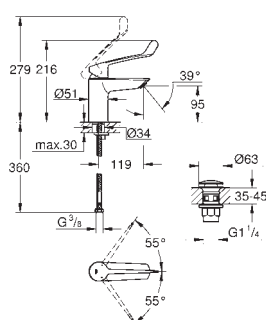

23 982 003 701498364 chrome


Eurosmart
Håndvaskarmatur, S-Size
 Ethulsmontage
 langt metalhåndtag
 lever length 156 mm
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
 maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min
 laminaralator
 justerbar volumenbegrænser
 med temperaturbegrænser
 GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage
 glat krop med pop-up ventil
 Fleksible tilslutningslanger 3/8"
 Professionel udgave

GROHE EUROSMART CARE

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

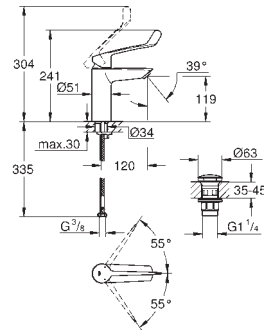

23 983 003

701503364

chrome

Eurosmart

Håndvaskarmatur

Ethulsmontage

langt metalhåndtag

lever length 156 mm

GROHE SilkMove 35mm keramisk patron

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min

laminarpalator

justerbar volumenbegrænser


med temperaturbegrænser

GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage

glat krop med pop-up ventil

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

Professionel udgave

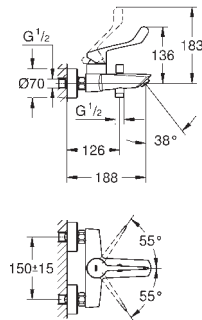

25 243 003

727091534

chrome

Eurosmart

Etgrebsbatteri til kar & brus

vægmonteret

langt metalhåndtag

lever length 124 mm

GROHE SilkMove 35mm keramisk patron

justerbar volumenbegrænser

med temperaturbegrænser

automatisk omstilling: kar/brus

mousseur


integreret kontraventil i bruserafgang 1/2"

S-forskrninger

vægrossette af metal

Med kontraventil

Professionel udgave

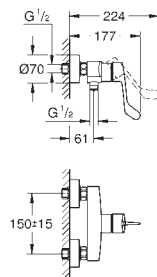

25 244 003

727089534

chrome

Eurosmart

Etgrebsbatteri til brus

vægmonteret

langt metalhåndtag

greblængde 120 mm

GROHE SilkMove 35mm keramisk patron

justerbar volumenbegrænser

med temperaturbegrænser

bruserafgang ned 1/2" med integreret

kontraventil

S-forskrninger

vægrossette af metal


Med kontraventil

Professionel udgave

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

**20 616 001****chrome**

Euroeco
Standhane 1/2"
XS-Size

Ethulsmontage

keramisk overdel 1/2", 90°


GROHE Long-Life-belægning**GROHE Water Saving** - reducerer vandforbruget og giver en perfekt

gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

fikseringsmøtrik G 1/2"

Professionel udgave

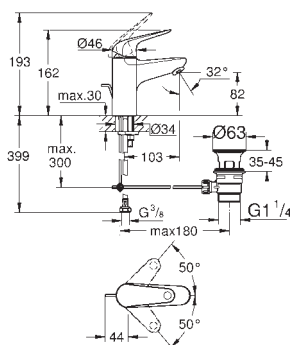**23 262 001****chrome****Euroeco****Håndvaskarmatur, S-Size**

Ethulsmontage

metalgreb

GROHE Long-Life 28 mm keramisk patron

med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt

gennemstrømning


maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

system til hurtig montage

løftestang med bundventil af plast 1 1/4"

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

Professionel udgave

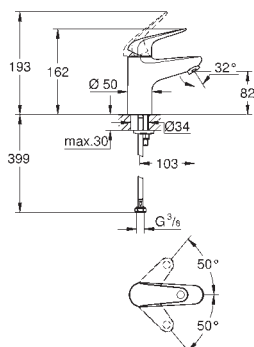**32 734 001****chrome****Euroeco****Håndvaskarmatur, S-Size**

Ethulsmontage

metalgreb

GROHE Long-Life 28 mm keramisk patron

med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt

gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

system til hurtig montage

glat krop

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

Professionel udgave

**24 256 001****chrome****Euroeco****Håndvaskarmatur, S-Size**

Ethulsmontage

metalgreb

GROHE Long-Life 28 mm keramisk patron

med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt

gennemstrømning


maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

system til hurtig montage

glat krop med plastic pop-up bundventil 1 1/4"

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

Professionel udgave

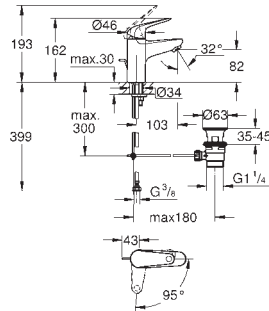

24 257 001

chrome

Euroeco

Håndvaskarmatur, S-Size

Ethulsmontage

metalgreb

GROHE Long-Life ES koldstart

med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt

gennemstrømning


maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

system til hurtig montage

løftestang med bundventil 1 1/4"

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

Professionel udgave

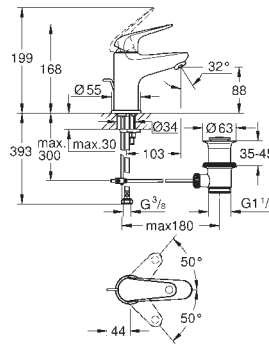

24 456 000

chrome

Euroeco

Håndvaskarmatur, S-Size

Enkelthulsinstallation med roset

metalgreb

GROHE Long-Life 28 mm keramisk patron

med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt

gennemstrømning


maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

system til hurtig montage

Metal pop-up afløbssæt 1 1/4"

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

Professionel udgave

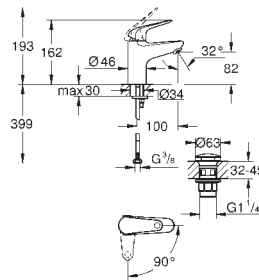

24 258 001

chrome

Euroeco

Håndvaskarmatur, S-Size

Ethulsmontage

metalgreb

GROHE Long-Life ES koldstart

med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt

gennemstrømning


maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

system til hurtig montage

glat krop med plastic pop-up bundventil 1 1/4"

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

Professionel udgave

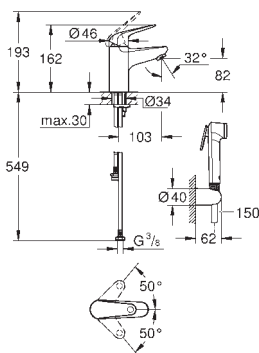

24 264 001

chrome

Euroeco

Håndvaskarmatur, S-Size

Ethulsmontage

GROHE Long-Life 35 mm keramisk patron

med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt

gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

system til hurtig montage

glat krop

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

med brusesæt bestående af:

håndbruser med integreret omstilling

bruseholder til væg


bruseslange 1500 mm

Professionel udgave

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

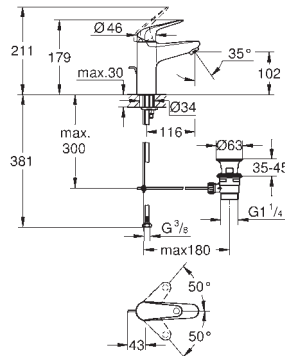

24 265 001

chrome

Euroeco

Håndvaskarmatur

Ethulsmontage

metalgreb

GROHE Long-Life 28 mm keramisk patron med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning


maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

system til hurtig montage

løftestang med bundventil af plast 1 1/4"

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

Professionel udgave

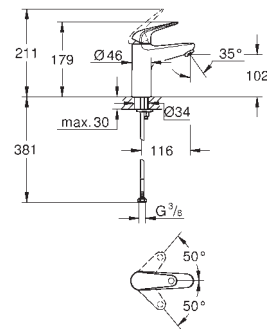

24 266 001

chrome

Euroeco

Håndvaskarmatur

Ethulsmontage

metalgreb

GROHE Long-Life 28 mm keramisk patron med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning


maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

system til hurtig montage

glat krop

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

Professionel udgave

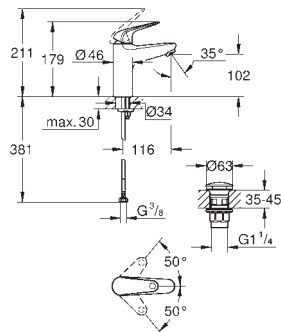

24 267 001

chrome

Euroeco

Håndvaskarmatur

Ethulsmontage

metalgreb

GROHE Long-Life 28 mm keramisk patron med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning


maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

system til hurtig montage

glat krop med plastic pop-up bundventil 1 1/4"

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

Professionel udgave

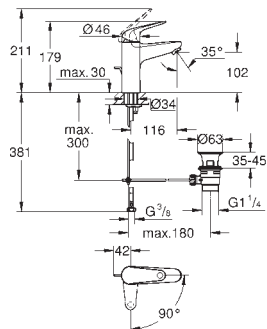

24 268 001

chrome

Euroeco

Håndvaskarmatur

Ethulsmontage

metalgreb

GROHE Long-Life ES koldstart med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning


maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

system til hurtig montage

løftestang med bundventil af plast 1 1/4"

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

Professionel udgave

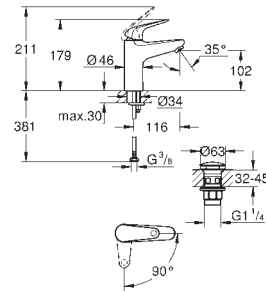

24 269 001

chrome

Euroeco

Håndvaskarmatur

Ethulsmontage

metalgreb

GROHE Long-Life ES koldstart med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt

gennemstrømning


maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

system til hurtig montage

glat krop med plastic pop-up bundventil 1 1/4"

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

Professionel udgave

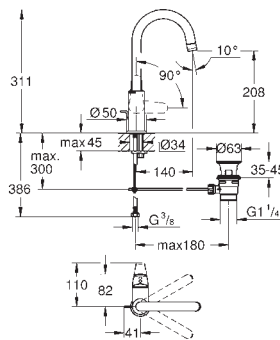

24 272 001

chrome

Euroeco

Håndvaskarmatur

Ethulsmontage

metalgreb

GROHE Long-Life ES koldstart med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt

gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min


system til hurtig montage

med svingtud

løftestang med bundventil af plast 1 1/4"

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

Professionel udgave

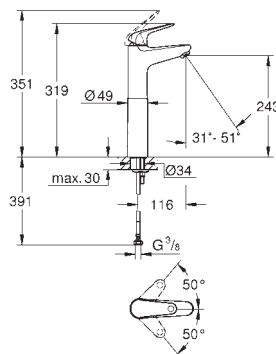

24 273 001

chrome

Euroeco

Håndvaskarmatur, XL-Size

til fritstående håndvask

Ethulsmontage

metalgreb

GROHE Long-Life 28 mm keramisk patron

med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt

gennemstrømning


maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

system til hurtig montage

glat krop

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

Professionel udgave

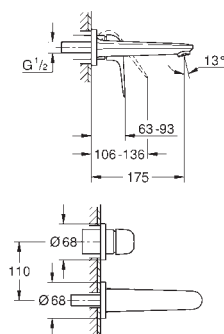

24 274 001

chrome

Euroeco

2-huls håndvaskbatteri

vægmonteret

montagesæt, skal installeres med:

23 571 000 / 32 635 000

GROHE Long-Life 35 mm keramisk patron

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt

gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

centerafstand 110 mm

fremspring 177 mm

Professionel udgave


23 571 000 702492004

Etgrebs mixer 1/2", universal indbygningsdel til 2-huls håndvask armatur

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

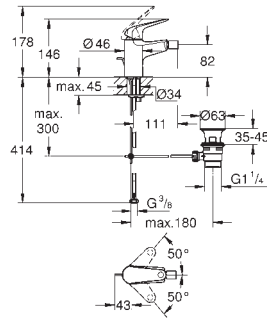

23 263 001

chrome

Euroeco

Etgrebsbatteri til bidet, DN 15

Ethulsmontage

metalgreb

GROHE Long-Life 28 mm keramisk patron

med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt

gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min


med kugleled

system til hurtig montage

løftestang med bundventil af plast 1 1/4"

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

Professionel udgave

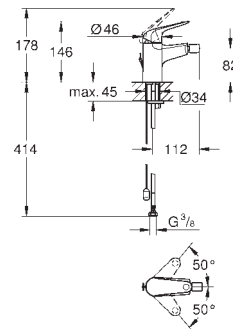

32 882 001

chrome

Euroeco

Etgrebsbatteri til bidet, DN 15

S-Size

Ethulsmontage

metalgreb

GROHE Long-Life 28 mm keramisk patron

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt

gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min


med kugleled

system til hurtig montage

kæde medfølger, kan afmonteres

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

Professionel udgave

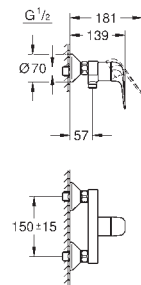

32 740 001

chrome

Euroeco

Etgrebsbatteri til brus

vægmonteret

metalgreb

GROHE Long-Life 35 mm keramisk patron

med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

justerbar volumenbegrænser


bruserafgang ned 1/2" med integreret

kontraventil

Med kontraventil

S-forskrninger

Professionel udgave

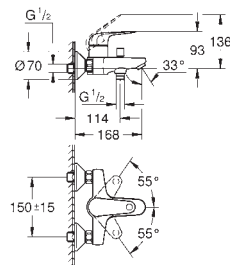

32 743 001

chrome

Euroeco

Etgrebsbatteri til kar & brus

vægmonteret

metalgreb

GROHE Long-Life 35 mm keramisk patron

med temperaturbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

justerbar volumenbegrænser

automatisk omstilling: kar/brus

udløb med mousseur


bruserafgang ned 1/2" med integreret

kontraventil

Med kontraventil

S-forskrninger

Professionel udgave

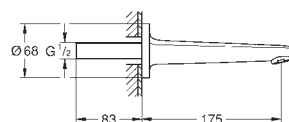

13 471 001

chrome

Euroeco

Karudløb

vægmonteret

GROHE Long-Life-belægning


mousseur

fremspring 171 mm

udvendig gevind 1/2"


Professionel udgave

GROHE nr. VVS nr. Farve

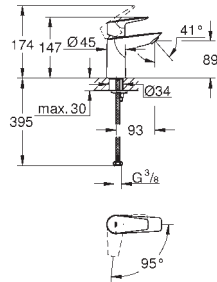


24 193 001 701475214 chrome

BauEdge
Håndvaskarmatur, S-Size
 Cradle to Cradle Certified Gold
 Ethulsmontage
GROHE Long-Life ES koldstart med temperaturbegrænser
GROHE Long-Life-belægning isolerede indre vandveje - bly- og nikkefrie indeni vandhanen
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
 maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
 system til hurtig montage
 glat krop
 Fleksible tilslutningslanger 3/8"
 Professionel udgave

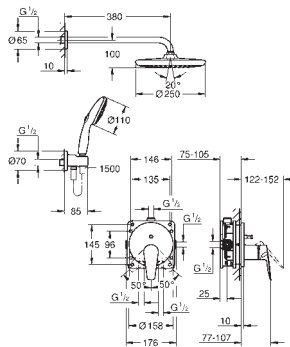

25 290 000 727535804 chrome

BauEdge
Indbyggningsbrusesystem med Tempesta 250
 bestående af:
 indbygget etgrebsarmatur med 2-vejs omskifter (24 162)
 GROHE Rapido SmartBox universal indbyggningsboks
 Tempesta 250 hovedbruser sæt 9,5 l/min (26 668) inklusiv vægmonteret brusearm 380 mm
 Tempesta 110 håndbruser 2 sprays (27 597)
 vægholder med 1/2" udtag (28 679)
 Rotaflex 1500 mm bruseslange (28 409)
 Valgfri flowregulator 9.5 l/min medfølger til håndbruse

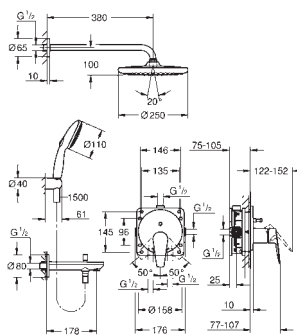


25 291 000 727535844 chrome

BauEdge
Indbyggningsbrusesystem med Tempesta 250
 bestående af:
 indbygget etgrebsarmatur med 2-vejs omskifter (24 162)
 GROHE Rapido SmartBox universal indbyggningsboks
 Tempesta 250 hovedbruser sæt 9,5 l/min (26 668) inklusiv vægmonteret brusearm 380 mm
 Tempesta 110 håndbruser 2 sprays (27 597)
 bruserholder til væg (28 605)
 Kar tud med omskifter (13 390)
 Rotaflex 1500 mm bruseslange (28 409)
 Valgfri flowregulator 9.5 l/min medfølger til håndbruse


GROHE
BAUFLOW

GROHE nr. VVS nr. Farve




20 575 000 740155104 chrome

BauFlow
Standhane 1/2"
XS-Size
Ethulsmontage
metalgreb
keramisk overdel 1/2", 90°
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
fikseringsmøtrik G 1/2"

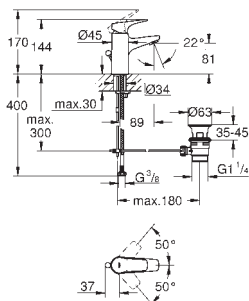


23 751 000 702237104 chrome

BauFlow
Håndvaskarmatur, S-Size
Ethulsmontage
metalgreb
GROHE Long-Life 28 mm keramisk patron
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
system til hurtig montage
løftestang med bundventil af plast 1 1/4"
Fleksible tilslutningslanger 3/8"

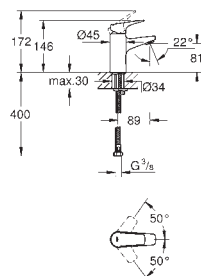23 801 000 702237304 chrome
ditto, med temperatur begrænser


23 752 000 701473104 chrome

BauFlow
Håndvaskarmatur, S-Size
Ethulsmontage
metalgreb
GROHE Long-Life 28 mm keramisk patron
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
system til hurtig montage
glat krop
Fleksible tilslutningslanger 3/8"

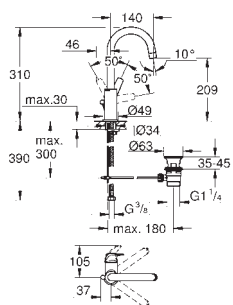

23 753 000 702238104 chrome

BauFlow
Håndvaskarmatur
Ethulsmontage
metalgreb
GROHE Long-Life 28 mm keramisk patron
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
system til hurtig montage
med svingtud
løftestang med bundventil af plast 1 1/4"
Fleksible tilslutningslanger 3/8"

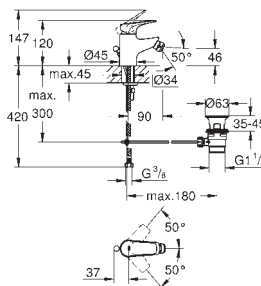


23 754 000 705257104 chrome

BauFlow
Etgrebsbatteri til bidet, DN 15
Ethulsmontage
metalgreb
GROHE Long-Life 28 mm keramisk patron
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving mousseur 5,7 l/min
system til hurtig montage
med kugleled
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningslanger 3/8"

GROHE nr.


VVS nr.

Farve

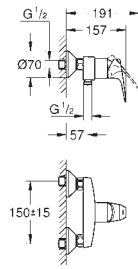

23 755 000 **726970304** **chrome**

BauFlow
Etgrebsbatteri til brus
 vægmonteret
 metalgreb
 GROHE Long-Life 46 mm keramisk patron
GROHE Long-Life-belægning
 justerbar volumenbegrænser
 bruserafgang ned 1/2" med integreret
 kontraventil
 S-forskrninger
 vægrosette af metal
 Med kontraventil

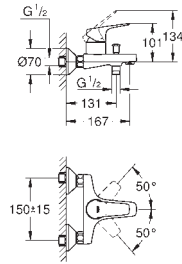


23 756 000 **726971304** **chrome**

BauFlow
Etgrebsbatteri til kar & brus
 vægmonteret
 metalgreb
 GROHE Long-Life 46 mm keramisk patron
GROHE Long-Life-belægning
 justerbar volumenbegrænser
 automatisk omstilling: kar/brus
 udløb med mousseur
 bruserafgang ned 1/2" med integreret
 kontraventil
 S-forskrninger
 vægrosette af metal
 Med kontraventil


GROHE
COSTA L

GROHE nr. VVS nr. Farve

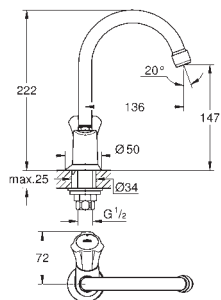


20 393 001 **740532104** **chrome**

Costa L
Standhane, 1/2"
metalgreb
varmeisoleret
til skrue
blå markering
GROHE Long-Life overdel
svingbart udløb med mousseur
tilslutningsomløber 1/2" med 10,5 mm boring
GROHE Long-Life-belægning

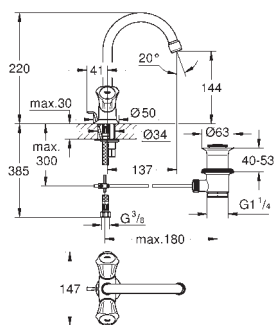


21 375 001 **chrome**

Costa L
Togrebsbatteri til håndvask, DN 15
metalgreb
varmeisoleret
til skrue
GROHE Long-Life overdel
svingbart udløb med mousseur
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
GROHE Long-Life-belægning

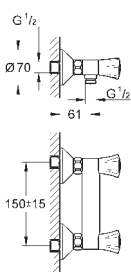


26 330 001 **chrome**

Costa L
Brusebatteri
vægmonteret
metalgreb
varmeisoleret
til skrue
GROHE Long-Life overdel
brusertilslutning 1/2"
S-forskrninger
GROHE Long-Life-belægning

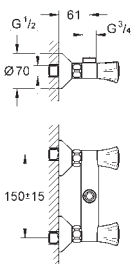

26 009 001 **726463104** **chrome**

Costa L
Brusebatteri
vægmonteret
varmeisoleret
metalgreb
til skrue
GROHE Long-Life overdel
bruseafgang op 3/4"
S-forskrninger
GROHE Long-Life-belægning

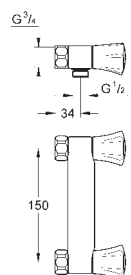


26 308 001 **chrome**

Costa L
Brusebatteri
vægmonteret
metalgreb
varmeisoleret
til skrue
GROHE Long-Life overdel
brusertilslutning 1/2"
uden tilslutninger
GROHE Long-Life-belægning

GROHE nr.

VVS nr.


Farve

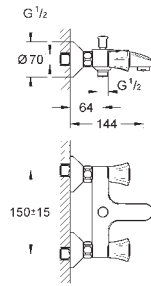

25 450 001

chrome

**Costa L
Kar- & brusebatteri**
vægmonteret
metalgreb
varmeisoleret
til skrue
GROHE Long-Life overdel
automatisk omstilling: kar/brus
mousseur
S-forskrninger
GROHE Long-Life-belægning

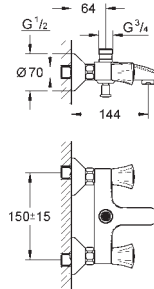


25 452 001

726473104

chrome

**Costa L
Kar- & brusebatteri**
vægmonteret
metalgreb
varmeisoleret
til skrue
GROHE Long-Life overdel
bruseafgang op 3/4"
automatisk omstilling: kar/brus
mousseur
S-forskrninger
GROHE Long-Life-belægning




13 540 000

727481104

chrome

Karudløb, DN 20
vægmonteret
strålerregulator
skyderosette
indvendig gevind 3/4"
fremspring 140 mm
GROHE Long-Life-belægning

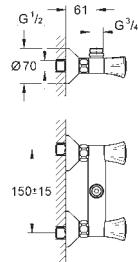


26 015 001

726470104

chrome

**Costa L
Flerfunktionsbatteri**
vægmonteret
metalgreb
varmeisoleret
til skrue
GROHE Long-Life overdel
S-forskrninger
GROHE Long-Life-belægning

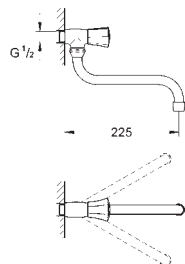

30 484 001

743106104

chrome

**Costa L
Udløbsventil, DN 15**
vægmonteret
metalgreb
varmeisoleret
til skrue
blå markering
Slidestærk overfalde
mousseur
GROHE Long-Life overdele
med svingtud
svingradius 360°
fremspring 200 mm

GROHE nr. VVS nr. Farve

19 808 001 727413134 chrome

Costa L

Ventiloverdel til indbygning

montagesæt, skal installeres med:
35 028 000

til indbygningsventiler, 1/2", 3/4", 1"
indbygningsdybde trinløs justérbar

20-80 mm

rosette med vægtætning,


til skrue

metalgreb

varmeisoleret

blå markering

GROHE Long-Life-belægning



19 809 001 727413164 chrome


ditto, med rød markering

35 028 000 722458004

GROHE Rapido C indbygningsdel til ventil overdel


GROHE COSTA L

GROHE nr. VVS nr. Farve




20 405 001 740151104 chrome

Costa L
Standhane, 1/2"
metalgreb
varmeisoleret
til skrue
blå markering
Carbodur overdel
støbt udløb med mousser
tilslutningsomløber 1/2" x 10,5 mm
GROHE Long-Life-belægning

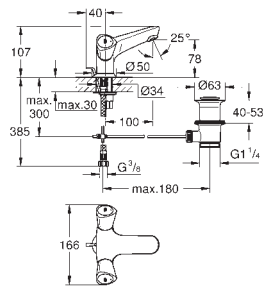


21 255 001 701700104 chrome

Costa L
Togrebsbatteri til håndvask, DN 15
metalgreb
varmeisoleret
til skrue
Carbodur overdel
støbt udløb med mousser
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
GROHE Long-Life-belægning

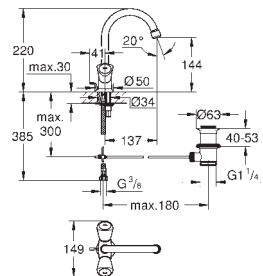


21 257 001 701702104 chrome

Costa L
Togrebsbatteri til håndvask, DN 15
varmeisoleret
metalgreb
til skrue
Carbodur overdel
svingbart udløb med mousseur
løftestang med bundventil 1 1/4"
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
GROHE Long-Life-belægning

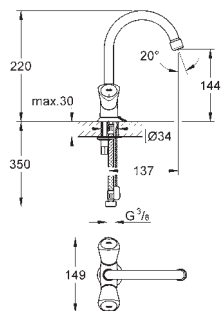

21 338 001 701015104 chrome







Costa L
Togrebsbatteri til håndvask, DN 15
metalgreb
varmeisoleret
til skrue
Carbodur overdel
svingbart udløb med mousseur
kæde medfølger, kan afmonteres
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
GROHE Long-Life-belægning

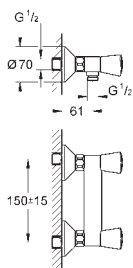


26 317 001 726462104 chrome

Costa L
Brusebatteri
vægmonteret
metalgreb
varmeisoleret
til skrue
Carbodur overdel
brusertilslutning 1/2"
S-forskrninger
GROHE Long-Life-belægning

GROHE
COSTA L

	GROHE nr.	VVS nr.	Farve		
		26 318 001	726462004	chrome	
Costa L Brusebatteri vægmonteret metalgreb varmeisoleret til skrue Carbodur overdel brusertilslutning 1/2" uden tilslutninger GROHE Long-Life -belægning			25 483 001	726465104	chrome
Costa L Kar- & brusebatteri vægmonteret metalgreb varmeisoleret til skrue Carbodur overdel automatisk omstilling; kar/brus mousseur S-forskrninger GROHE Long-Life -belægning			25 485 001	726465004	chrome
Costa L Kar- & brusebatteri vægmonteret metalgreb varmeisoleret til skrue Carbodur overdel automatisk omstilling; kar/brus mousseur uden tilslutninger GROHE Long-Life -belægning					

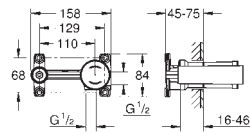


23 571 000 702492004

Indbygningsdel til 2-huls håndvaskarmaturer

Sæt til slutmontering til 2-huls håndvaskbatteri indbygning i væg uden udvendig montagesæt

GROHE SilkMove 35mm keramisk patron justerbar volumenbegrænser med temperaturbegrænser udløb kan placeres til højre eller til venstre DR-Messing installationskabelon muliggør vandtætning af vægkonstruktion omkring den skjulte installation Vægmembran er inkluderet





23 429 000 702491004

Joystick mixer 1/2", indvendig del

Sæt til slutmontering til 2-huls håndvaskbatteri uden udvendig montagesæt


GROHE FeatherControl Joystick indsats indbygning i væg installationskabelon DR-Messing min. tryk 1,0 bar muliggør vandtætning af vægkonstruktion omkring den skjulte installation Vægmembran er inkluderet



46 901 000

Forlængersæt, 25 mm

til 23 429 000 Joystick armatur 1/2", indbygget krop Sæt til slutmontering til 2-huls håndvaskbatteri indbygning i væg inkl. demonteringsnøgle

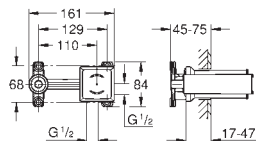


23 200 002 702490034

Indvendig del

Sæt til slutmontering til 2-huls håndvaskbatteri indbygning i væg uden udvendig montagesæt

GROHE SilkMove 35mm keramisk patron justerbar volumenbegrænser udløb kan placeres til højre eller til venstre indbygningsdybde 45-75 mm DR-Messing installationskabelon muliggør vandtætning af vægkonstruktion omkring den skjulte installation Vægmembran er inkluderet

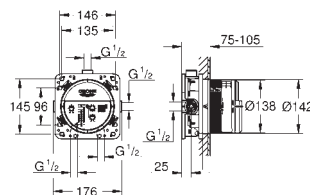


35 604 000 722329024

Rapido SmartBox Universal indbygningsboks, 1/2"


3 stk. udgange 1/2" til hoved/håndbruser og/eller kar 2 stk. 1/2" vandtilgange i undersiden af indbygningsboksen Justeringsmulighed vandret 0-6 grader Ud- og indgange er i messing Vådruksmembran medfølger stabil indbygningsboks med beskyttende omslag For indbygning, vægmontering Tilbehør medfølger ikke: Lækagesikring GROHE nr. 47 790 000 Professionel udgave

GROHE
INDBYGNINGSDELE


GROHE nr. VVS nr. Farve

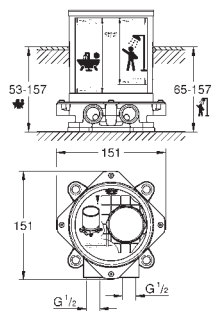**45 984 001 727552004 chrome****Indbygningssæt 1/2"**


til gulvmonteret kartud og blandingsbatteri uden udvendig montagesæt
 installationsplade med 360° horisontal og 3° vertikal justeringsmulighed
 installationsdybde på 53-157 mm når det gælder karudløb eller blandingsbatteri, kompensationsdybde 104 mm
 installationsdybde 65-157 mm når det gælder et blandingsbatteri til brus, kompensationsdybde 92 mm
 to 1/2" hunforbindelser (varm-/koldtvandstilførsel)
 skylleprop
 pakning inkluderet
 med befæstigelsesmateriale

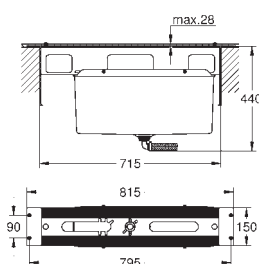**29 037 000 725528004****5-huls kar- & brusekombination**


underdel til flisebænk
 bestående af:
 basis ramme
 opsamler med integreret afløb for indtrængende vand
 Kappe til skruehuller medfølger i krom.

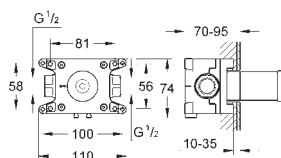**35 028 000 722458004****GROHE Rapido C****Indbygningssæt til enkel volumenkontrol**

til installation af et Grohtherm brugerdefineret brusesystem
 indbygnings-box med aftageligt beskyttelsesdæksel
 vandtæt membran-base for forsegling af væg
 til murværk og gipsskillevægsinstallation
 monteringspunkter for for- og bagvæg
 Krop af DR messing
 premonteret keramisk overdel 3/4"
 tilslutningsgevind 1/2" udvendig gevind
 vandstrøm:
 55 l/min. ved 3 bar
 installationsdybde: 70-95 mm
 min. tryk 1,0 bar

**29 800 000 727412104 chrome****Ventilunderdel til indbygning, DN 15**


formonteret overdel 1/2"
 kort aksel
 beskyttelseskærm
 gevindtilslutning 1/2"
 DR-Messing

**29 802 000 727412106 chrome****Indbygningsventil 3/4"**

premonteret overdel 3/4"
 kort aksel
 beskyttelseskærm
 3/4" gevindforbindelse
 DR-Messing

GROHE SELECTION


GROHE nr. VVS nr. Farve



41 027 000	774364104	chrome
41 027 DC0	774364116	Supersteel
41 027 GL0	774364115	Poleret Cool Sunrise
41 027 GN0	774364118	Børstet Cool Sunrise
41 027 DA0	774364112	Poleret Warm Sunset
41 027 DL0	774364113	Børstet Warm Sunset
41 027 A00	774364108	Poleret Hard Graphite
41 027 AL0	774364109	Børstet Hard Graphite

Selection Holder


materiale: metal
til Selection sæbedispenser (41 028 xx0/41 218 KF0)
eller Selection glas (41 029 000)
skjulte fastgøringsskruer
GROHE Long-Life-belægning

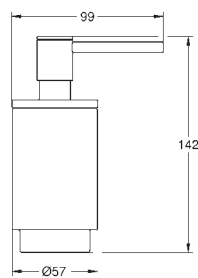

41 028 000	774364804	chrome
41 028 DC0	774364816	Supersteel
41 028 GL0	774364815	Poleret Cool Sunrise
41 028 GN0	774364818	Børstet Cool Sunrise
41 028 DA0	774364812	Poleret Warm Sunset
41 028 DL0	774364813	Børstet Warm Sunset
41 028 A00	774364808	Poleret Hard Graphite
41 028 AL0	774364809	Børstet Hard Graphite

Selection Sæbedispenser


materiale: glas / metal
opfyldningskapacitet 120 ml
passer i følgende holder: 41 027xx0/41 217 KF0
GROHE Long-Life-belægning



41 029 000	774364910	chrome
------------	-----------	--------

Selection Hvidt glas


materiale: glas
passer i følgende holder: 41 027xx0/41 217 KF0



41 035 000	775664704	chrome
41 035 DC0	775664716	Supersteel
41 035 GL0	775664715	Poleret Cool Sunrise
41 035 GN0	775664718	Børstet Cool Sunrise
41 035 DA0	775664712	Poleret Warm Sunset
41 035 DL0	775664713	Børstet Warm Sunset
41 035 A00	775664708	Poleret Hard Graphite
41 035 AL0	775664709	Børstet Hard Graphite

Selection Håndklædeholder ring

materiale: metal
holder til sæbeskål (41 036) og glas bakke (41 037)
200 mm lang
skjulte fastgøringsskruer
GROHE Long-Life-belægning




41 036 000	775664910	Klar glas
------------	-----------	-----------


Selection Sæbeskål uden holder

materiale: glas
til brug med håndklædering (41 035)

GROHE nr. VVS nr. Farve




41 037 000 775664930
Selection
Bruse bakke uden holder
plastik
til brug med håndklædering (41 035)

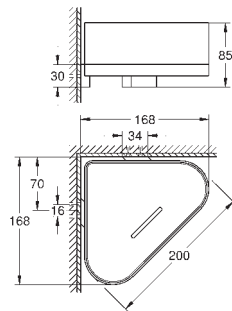

41 038 000 774365104 chrome
41 038 DC0 774365116 Supersteel
41 038 GL0 774365115 Poleret Cool Sunrise
41 038 GN0 774365118 Børstet Cool Sunrise
41 038 DA0 774365112 Poleret Warm Sunset
41 038 DL0 774365113 Børstet Warm Sunset
41 038 A00 774365108 Poleret Hard Graphite
41 038 AL0 774365109 Børstet Hard Graphite


Selection
Bakke til hjørne med holder
Materiale: metal/plastik
skjulte fastgøringskruser
GROHE Long-Life-belægning

40 994 000
Ekstra bakke

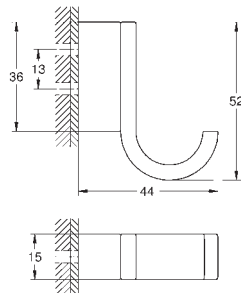


41 039 000 775325104 chrome
41 039 DC0 775325116 Supersteel
41 039 GL0 775325115 Poleret Cool Sunrise
41 039 GN0 775325118 Børstet Cool Sunrise
41 039 DA0 775325112 Poleret Warm Sunset
41 039 DL0 775325113 Børstet Warm Sunset
41 039 A00 775325108 Poleret Hard Graphite
41 039 AL0 775325109 Børstet Hard Graphite

Selection
Krog til badekåbe
materiale: metal
skjulte fastgøringskruser
GROHE Long-Life-belægning



41 049 000 775325204 chrome
41 049 DC0 775325216 Supersteel
41 049 GL0 775325215 Poleret Cool Sunrise
41 049 GN0 775325218 Børstet Cool Sunrise
41 049 DA0 775325212 Poleret Warm Sunset
41 049 DL0 775325213 Børstet Warm Sunset
41 049 A00 775325208 Poleret Hard Graphite
41 049 AL0 775325209 Børstet Hard Graphite

Selection
Dobbelt krog til badekåbe
materiale: metal
skjulte fastgøringskruser
GROHE Long-Life-belægning

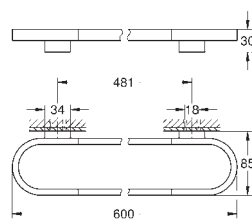


41 056 000 775664104 chrome
41 056 DC0 775664116 Supersteel
41 056 GL0 775664115 Poleret Cool Sunrise
41 056 GN0 775664118 Børstet Cool Sunrise
41 056 DA0 775664112 Poleret Warm Sunset
41 056 DL0 775664113 Børstet Warm Sunset
41 056 A00 775664108 Poleret Hard Graphite
41 056 AL0 775664109 Børstet Hard Graphite

Selection
Håndklædestang
materiale: metal
600 mm lang
skjulte fastgøringskruser
til brug med glashylde (41 057)
GROHE Long-Life-belægning


GROHE SELECTION

GROHE nr. VVS nr. Farve




41 057 000 775664950 chrome

Selection
Glasplade
materiale: glas
til brug med håndklædeholder (41 056)

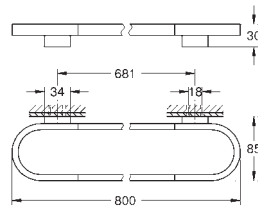


41 058 000 775664204 chrome
41 058 DC0 775664216 Supersteel
41 058 GL0 775664215 Poleret Cool Sunrise
41 058 GN0 775664218 Børstet Cool Sunrise
41 058 DA0 775664212 Poleret Warm Sunset
41 058 DL0 775664213 Børstet Warm Sunset
41 058 A00 775664208 Poleret Hard Graphite
41 058 AL0 775664209 Børstet Hard Graphite

Selection
Håndklædestang
materiale: metal
800 mm lang
skjulte fastgøringskruer
GROHE Long-Life-belægning

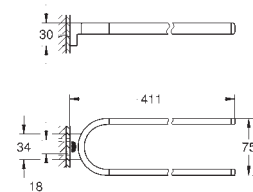


41 059 000 775664304 chrome
41 059 DC0 775664316 Supersteel
41 059 GL0 775664315 Poleret Cool Sunrise
41 059 GN0 775664318 Børstet Cool Sunrise
41 059 DA0 775664312 Poleret Warm Sunset
41 059 DL0 775664313 Børstet Warm Sunset
41 059 A00 775664308 Poleret Hard Graphite
41 059 AL0 775664309 Børstet Hard Graphite

Selection
Håndklædeholder, ikke drejbar
materiale: metal
441 mm dybde (funktionel dybde: 360 mm)
to arme
skjulte fastgøringskruer
GROHE Long-Life-belægning

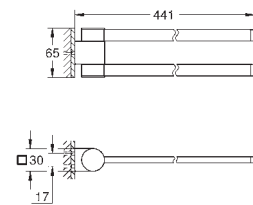

41 063 000 775664404 chrome
41 063 DC0 775664416 Supersteel
41 063 GL0 775664415 Poleret Cool Sunrise
41 063 GN0 775664418 Børstet Cool Sunrise
41 063 DA0 775664412 Poleret Warm Sunset
41 063 DL0 775664413 Børstet Warm Sunset
41 063 A00 775664408 Poleret Hard Graphite
41 063 AL0 775664409 Børstet Hard Graphite

Selection
Håndklædeholder, drejbar
materiale: metal
441 mm dybde (funktionel dybde: 400 mm)
to arme
skjulte fastgøringskruer
GROHE Long-Life-belægning




41 064 000 774762104 chrome
41 064 DC0 774762116 Supersteel
41 064 GL0 774762115 Poleret Cool Sunrise
41 064 GN0 774762118 Børstet Cool Sunrise
41 064 DA0 774762112 Poleret Warm Sunset
41 064 DL0 774762113 Børstet Warm Sunset
41 064 A00 774762108 Poleret Hard Graphite
41 064 AL0 774762109 Børstet Hard Graphite

Selection
Badekarsgreb
materiale: metal
336 mm lang (funktionel længde 300 mm)
skjulte fastgøringskruer
GROHE Long-Life-belægning


GROHE
SELECTION

GROHE nr. VVS nr. Farve

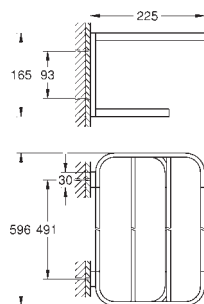


41 066 000	775664604	chrome
41 066 DC0	775664616	Supersteel
41 066 GL0	775664615	Poleret Cool Sunrise
41 066 GN0	775664618	Børstet Cool Sunrise
41 066 DA0	775664612	Poleret Warm Sunset
41 066 DL0	775664613	Børstet Warm Sunset
41 066 A00	775664608	Poleret Hard Graphite
41 066 AL0	775664609	Børstet Hard Graphite

Selection
Multi håndklædestang
materiale: metal
596 mm lang
skjulte fastgøringsskruer
GROHE Long-Life-belægning

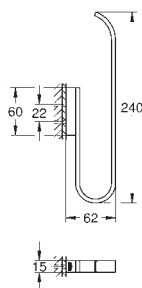


41 067 000	776559004	chrome
41 067 DC0	776559016	Supersteel
41 067 GL0	776559015	Poleret Cool Sunrise
41 067 GN0	776559018	Børstet Cool Sunrise
41 067 DA0	776559012	Poleret Warm Sunset
41 067 DL0	776559013	Børstet Warm Sunset
41 067 A00	776559008	Poleret Hard Graphite
41 067 AL0	776559009	Børstet Hard Graphite

Selection
Reserve papirholder (til 2 ruller)
materiale: metal
vægmonteret
skjulte fastgøringsskruer
GROHE Long-Life-belægning



41 068 000	776449004	chrome
41 068 DC0	776449016	Supersteel
41 068 GL0	776449015	Poleret Cool Sunrise
41 068 GN0	776449018	Børstet Cool Sunrise
41 068 DA0	776449012	Poleret Warm Sunset
41 068 DL0	776449013	Børstet Warm Sunset
41 068 A00	776449008	Poleret Hard Graphite
41 068 AL0	776449009	Børstet Hard Graphite

Selection
Papirholder
uden låg
materiale: metal
vægmonteret
skjulte fastgøringsskruer
GROHE Long-Life-belægning

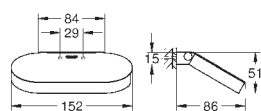


41 069 000	776449104	chrome
41 069 DC0	776449116	Supersteel
41 069 GL0	776449115	Poleret Cool Sunrise
41 069 GN0	776449118	Børstet Cool Sunrise
41 069 DA0	776449112	Poleret Warm Sunset
41 069 DL0	776449113	Børstet Warm Sunset
41 069 A00	776449108	Poleret Hard Graphite
41 069 AL0	776449109	Børstet Hard Graphite

Selection
Papirholder
med låg
materiale: metal
vægmonteret
skjulte fastgøringsskruer
GROHE Long-Life-belægning

GROHE SELECTION

GROHE nr. VVS nr. Farve

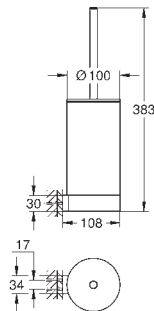


41 076 000	778464104	chrome
41 076 DC0	778464116	Supersteel
41 076 GL0	778464115	Poleret Cool Sunrise
41 076 GN0	778464118	Børstet Cool Sunrise
41 076 DA0	778464112	Poleret Warm Sunset
41 076 DL0	778464113	Børstet Warm Sunset
41 076 A00	778464108	Poleret Hard Graphite
41 076 AL0	778464109	Børstet Hard Graphite

Selection
Toiletbørste + holder
 materiale: glas / metal
 vægmonteret
 skjulte fastgøringskruer
GROHE Long-Life-belægning

40 951 GL0		Poleret Cool Sunrise
40 951 GN0		Børstet Cool Sunrise
40 951 DA0		Poleret Warm Sunset
40 951 DL0		Børstet Warm Sunset
40 951 A00		Poleret Hard Graphite
40 951 AL0		Børstet Hard Graphite
Ekstra børste		

40 791 001	778452900	Hvid
40 791 KS1	778452901	Velvet Black
Løst børstehoved		

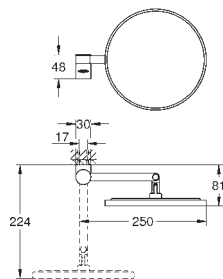


41 077 000	771950104	chrome
41 077 DC0	771950116	Supersteel
41 077 GL0	771950115	Poleret Cool Sunrise
41 077 GN0	771950118	Børstet Cool Sunrise
41 077 DA0	771950112	Poleret Warm Sunset
41 077 DL0	771950113	Børstet Warm Sunset
41 077 A00	771950108	Poleret Hard Graphite
41 077 AL0	771950109	Børstet Hard Graphite

Selection
Kosmetikspejl
 materiale: glas / metal
 uden belysning
 7 x forstørrelse
 skjulte fastgøringskruer
GROHE Long-Life-belægning

102279 KF0 0		phantom black
ditto, Professionel udgave		

GROHE SELECTION CUBE


GROHE nr. VVS nr. Farve



40 865 000 774363504 chrome

**Selection Cube
Holder**


materiale: metal
til Selection Cube glas (40 783 000), Selection Cube sæbeskål
(40 806 000) eller Selection Cube sæbedispenser (40 805 000)
skjulte fastgøringsskruer
GROHE Long-Life-belægning

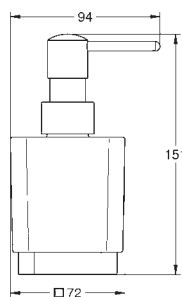

40 805 000 774363804 chrome

**Selection Cube
Sæbedispenser**


materiale: glas / metal
opfyldningskapacitet 300 ml
passer i følgende holder: Selection Cube (40 865 000/102 275 KF00)
Slidestærk overfalde



40 806 000 774363710 Mat glas

**Selection Cube
Sæbeskål**


materiale: glas
passer i følgende holder: Selection Cube (40 865 000/102 275 KF00)



40 783 000 774363910 chrome

**Selection Cube
Glas**


materiale: glas
passer i følgende holder: Selection Cube (40 865 000/102 275 KF00)

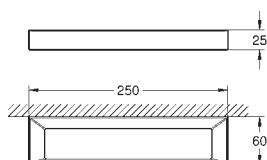

40 766 000 775665704 chrome

**Selection Cube
Håndklædering**

materiale: metal
skjulte fastgøringsskruer
Slidestærk overfalde

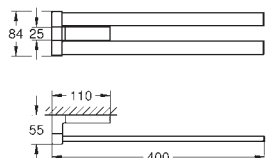


40 768 000 775665304 chrome

**Selection Cube
Dobbelt håndklædestang**


materiale: metal
2 armet, svingbar
400 mm
skjulte fastgøringsskruer
Slidestærk overfalde

GROHE SELECTION CUBE


GROHE nr. VVS nr. Farve

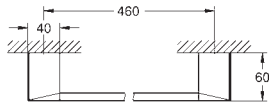

40 767 000 775665104 chrome
Selection Cube
Håndklædestang
 500 mm (funktionel længde 459 mm)
 materiale: metal
 skjulte fastgøringsskruer
GROHE Long-Life-belægning

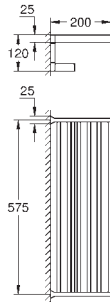


40 804 000 775665604 chrome
Selection Cube
Multi håndklædestang
 materiale: metal
 600 mm (funktionel længde 575 mm)
 skjulte fastgøringsskruer
 Slidestærk overfalde

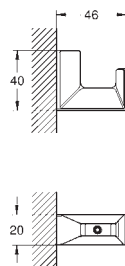


40 782 000 775326104 chrome
Selection Cube
Håndklædekrog
 materiale: metal
 skjulte fastgøringsskruer
 Slidestærk overfalde



40 807 000 775665204 chrome
Selection Cube
Håndklædeholder
 materiale: metal
 600 mm (funktionel længde 548 mm)
 skjulte fastgøringsskruer
 Slidestærk overfalde




40 781 000 776449504 chrome
Selection Cube
Papirholder
 materiale: metal
 skjulte fastgøringsskruer
 med låg
 Slidestærk overfalde



40 784 000 776560104 chrome
Selection Cube
Reserve papirholder
 materiale: metal
 vægmonteret
 skjulte fastgøringsskruer
 Slidestærk overfalde

GROHE SELECTION CUBE

GROHE nr. VVS nr. Farve

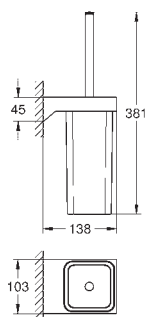


40 857 000 778465104 chrome

Selection Cube
Toiletbørste + holder
materiale: glas / metal
vægmonteret
skjulte fastgøringsskruer
Slidestærk overfalde

40 870 000
Løst børstehoved


40 868 000 chrome
Løs børste

40 867 000 Mat glas
Løst glas til holder

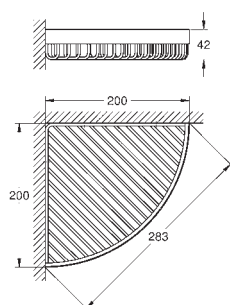

40 809 000 774363104 chrome

Selection Cube
Sæbe trådkurv
materiale: metal
til hjørnemontage
Slidestærk overfalde

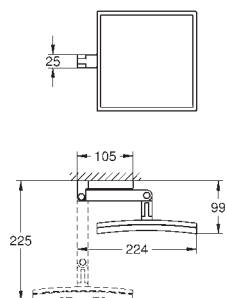


40 808 000 771952104 chrome

Selection Cube
Kosmetikspejl
materiale: glas / metal
vægmonteret
skjulte fastgøringsskruer
forstørrelse: x3
Slidestærk overfalde

GROHE ESSENTIALS

GROHE nr. VVS nr. Farve



40 369 001	774373154	chrome
40 369 DC1	774373166	Supersteel
40 369 EN1	774373161	Børstet Nikkel
40 369 GL1	774373165	Poleret Cool Sunrise
40 369 GN1	774373168	Børstet Cool Sunrise
40 369 DA1	774373162	Poleret Warm Sunset
40 369 DL1	774373163	Børstet Warm Sunset
40 369 A01	774373158	Poleret Hard Graphite
40 369 AL1	774373159	Børstet Hard Graphite
102466 243 0		matte black

Essentials

Holder

materiale: metal

til krystalglas (40 372 001)

sæbeskål (40 368 001) eller sæbedispenser (40 394 001)


skjulte fastgøringsskruer

GROHE Long-Life-belægning

egnet til skruring (inklusive skruer og dybler) eller limning
(lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)

holdekraft: max. 5 kg

maks. vægt kapaciteten gælder for statisk (langsomt placeret) vægt

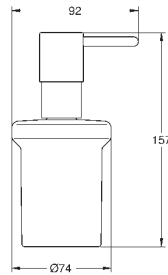

40 394 001	774373964	chrome
40 394 DC1	774373976	Supersteel
40 394 EN1	774373971	Børstet Nikkel
40 394 GL1	774373975	Poleret Cool Sunrise
40 394 GN1	774373978	Børstet Cool Sunrise
40 394 DA1	774373972	Poleret Warm Sunset
40 394 DL1	774373973	Børstet Warm Sunset
40 394 A01	774373968	Poleret Hard Graphite
40 394 AL1	774373969	Børstet Hard Graphite
102470 243 0		matte black

Essentials

Sæbedispenser


materiale: glas / metal

opfyldningskapacitet 160 ml

passer i følgende holdere: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)

Essentials Cube (40 508), Bau Cosmopolitan (40 585)

GROHE Long-Life-belægning



40 368 001	774373950	Klar glas
------------	-----------	-----------

Essentials

Sæbeskål

materiale: glas


passer i følgende holdere:

Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)

Essentials Cube (40 508)

Bau Cosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)



40 372 001	773874850	chrome
------------	-----------	--------

Essentials

Glas

materiale: glas


passer i følgende holdere:

Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)

Essentials Cube (40 508)

Bau Cosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)



40 448 001	774373604	chrome
40 448 DC1	774373616	Supersteel
40 448 EN1	774373611	Børstet Nikkel
102257 243 0		matte black

Essentials

Sæbedispenser med holder

materiale: glas / metal

opfyldningskapacitet 160 ml

bestående af: holder (40 369 001), sæbedispenser (40 394 001)

skjulte fastgøringsskruer

GROHE Long-Life-belægning

egnet til skruring (inklusive skruer og dybler) eller limning


(lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)

holdekraft: max. 5 kg

maks. vægt kapaciteten gælder for statisk (langsomt placeret) vægt

GROHE
ESSENTIALS

GROHE nr. VVS nr. Farve



40 444 001 774373204 chrome
 40 444 DC1 774373216 Supersteel
 40 444 EN1 774373211 Børstet Nikkel

Essentials**Sæbeskål med holder**

materiale: glas / metal

bestående af:

holder (40 369 001)

sæbeskål (40 368 001)

skjulte fastgøringsskruer


GROHE Long-Life-belægning

egnet til skruring (inklusive skruer og dybler) eller limning

(lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)

holdekraft: max. 5 kg

maks. vægt kapaciteten gælder for statisk (langsomt placeret) vægt



40 447 001 773876104 chrome
 40 447 DC1 773876116 Supersteel
 40 447 EN1 773876111 Børstet Nikkel
 102256 243 0 matte black

Essentials**Krystalglas med holder**

materiale: glas / metal

bestående af:

holder (40 369 001)

glas (40 372 001)

skjulte fastgøringsskruer


GROHE Long-Life-belægning

egnet til skruring (inklusive skruer og dybler) eller limning

(lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)

holdekraft: max. 5 kg

maks. vægt kapaciteten gælder for statisk (langsomt placeret) vægt



40 365 001 775658754 chrome
 40 365 DC1 775658766 Supersteel
 40 365 EN1 775658761 Børstet Nikkel
 40 365 GL1 775658765 Poleret Cool Sunrise
 40 365 GN1 775658768 Børstet Cool Sunrise
 40 365 DA1 775658762 Poleret Warm Sunset
 40 365 DL1 775658763 Børstet Warm Sunset
 40 365 A01 775658758 Poleret Hard Graphite
 40 365 AL1 775658759 Børstet Hard Graphite
 102461 243 0 matte black

Essentials**Håndklædering**

materiale: metal

skjulte fastgøringsskruer


GROHE Long-Life-belægning

egnet til skruring (inklusive skruer og dybler) eller limning

(lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)

holdekraft: max. 5 kg

maks. vægt kapaciteten gælder for statisk (langsomt placeret) vægt



40 371 001 775658154 chrome
 40 371 DC1 775658166 Supersteel
 40 371 EN1 775658161 Børstet Nikkel
 40 371 GL1 775658165 Poleret Cool Sunrise
 40 371 GN1 775658168 Børstet Cool Sunrise
 40 371 DA1 775658162 Poleret Warm Sunset
 40 371 DL1 775658163 Børstet Warm Sunset
 40 371 A01 775658158 Poleret Hard Graphite
 40 371 AL1 775658159 Børstet Hard Graphite
 102467 243 0 matte black

Essentials**Håndklædeholder**

materiale: metal

2 armet, svingbar


439 mm

skjulte fastgøringsskruer

GROHE Long-Life-belægning

egnet til skruring (inkl. skruer og dybler)

GROHE nr. VVS nr. Farve

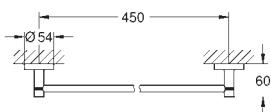

40 688 001	775658554	chrome
40 688 DC1	775658566	Supersteel
40 688 EN1	775658561	Børstet Nikkel
40 688 GL1	775658565	Poleret Cool Sunrise
40 688 GN1	775658568	Børstet Cool Sunrise
40 688 DA1	775658562	Poleret Warm Sunset
40 688 DL1	775658563	Børstet Warm Sunset
40 688 A01	775658558	Poleret Hard Graphite
40 688 AL1	775658559	Børstet Hard Graphite

Essentials

Håndklædestang

materiale: metal

504 mm (funktional længde 450 mm)

skjulte fastgøringsskruer


GROHE Long-Life-belægning

egnet til skruring (inklusive skruer og dybler) eller limning

(lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)

holdekraft: max. 10 kg

maks. vægt kapaciteten gælder for statisk (langsomt placeret) vægt

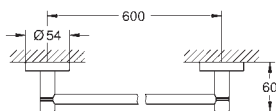

40 366 001	775658354	chrome
40 366 DC1	775658366	Supersteel
40 366 EN1	775658361	Børstet Nikkel
40 366 GL1	775658365	Poleret Cool Sunrise
40 366 GN1	775658368	Børstet Cool Sunrise
40 366 DA1	775658362	Poleret Warm Sunset
40 366 DL1	775658363	Børstet Warm Sunset
40 366 A01	775658358	Poleret Hard Graphite
40 366 AL1	775658359	Børstet Hard Graphite

102251 243 0

Essentials

Håndklædestang

materiale: metal

654 mm (brugbar længde 600 mm)

skjulte fastgøringsskruer


GROHE Long-Life-belægning

egnet til skruring (inklusive skruer og dybler) eller limning

(lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)

holdekraft: max. 10 kg

maks. vægt kapaciteten gælder for statisk (langsomt placeret) vægt

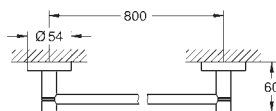

40 386 001	775658454	chrome
40 386 DC1	775658466	Supersteel
40 386 EN1	775658461	Børstet Nikkel
40 386 GL1	775658465	Poleret Cool Sunrise
40 386 GN1	775658468	Børstet Cool Sunrise
40 386 DA1	775658462	Poleret Warm Sunset
40 386 DL1	775658463	Børstet Warm Sunset
40 386 A01	775658458	Poleret Hard Graphite
40 386 AL1	775658459	Børstet Hard Graphite

Essentials

Håndklædestang

materiale: metal

854 mm (brugbar længde 800 mm)

skjulte fastgøringsskruer


GROHE Long-Life-belægning

egnet til skruring (inklusive skruer og dybler) eller limning

(lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)

holdekraft: max. 10 kg

maks. vægt kapaciteten gælder for statisk (langsomt placeret) vægt

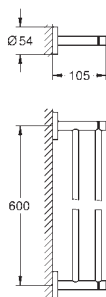

40 802 001	775658204	chrome
40 802 DC1	775658216	Supersteel
40 802 EN1	775658211	Børstet Nikkel
40 802 GL1	775658215	Poleret Cool Sunrise
40 802 GN1	775658218	Børstet Cool Sunrise
40 802 DA1	775658212	Poleret Warm Sunset
40 802 DL1	775658213	Børstet Warm Sunset
40 802 A01	775658208	Poleret Hard Graphite
40 802 AL1	775658209	Børstet Hard Graphite

102473 243 0

Essentials

Dobbelt håndklædestang

materiale: metal

654 mm (brugbar længde 600 mm)


skjulte fastgøringsskruer

GROHE Long-Life-belægning

egnet til skruring (inkl. skruer og dybler)

GROHE
ESSENTIALS

GROHE nr. VVS nr. Farve

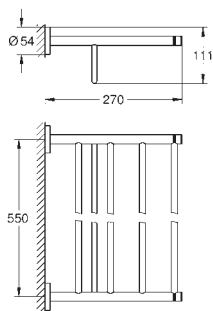

40 800 001	775658604	chrome
40 800 DC1	775658616	Supersteel
40 800 EN1	775658611	Børstet Nikkel
40 800 GL1	775658615	Poleret Cool Sunrise
40 800 GN1	775658618	Børstet Cool Sunrise
40 800 DA1	775658612	Poleret Warm Sunset
40 800 DL1	775658613	Børstet Warm Sunset
40 800 A01	775658608	Poleret Hard Graphite
40 800 AL1	775658609	Børstet Hard Graphite

Essentials**Multi håndklædestang**

materiale: metal


604 mm (funktional længde 550 mm)

skjulte fastgøringsskruer

GROHE Long-Life-belægning

egnet til skruing (inkl. skruer og dybler)

40 364 001	775317154	chrome
40 364 DC1	775317166	Supersteel
40 364 EN1	775317161	Børstet Nikkel
40 364 GL1	775317165	Poleret Cool Sunrise
40 364 GN1	775317168	Børstet Cool Sunrise
40 364 DA1	775317162	Poleret Warm Sunset
40 364 DL1	775317163	Børstet Warm Sunset
40 364 A01	775317158	Poleret Hard Graphite
40 364 AL1	775317159	Børstet Hard Graphite
102460 243 0	775317171	matte black

**Essentials****Håndklædekrog**

materiale: metal

skjulte fastgøringsskruer


GROHE Long-Life-belægning

egnet til skruing (inkl. skruer og dybler) eller limning

(lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)

holdekraft: max. 5 kg

maks. vægt kapaciteten gælder for statisk (langsomt placeret) vægt



40 421 001	774758204	chrome
40 421 DC1	774758216	Supersteel
40 421 EN1	774758211	Børstet Nikkel
40 421 GL1	774758215	Poleret Cool Sunrise
40 421 GN1	774758218	Børstet Cool Sunrise
40 421 DA1	774758212	Poleret Warm Sunset
40 421 DL1	774758213	Børstet Warm Sunset
40 421 A01	774758208	Poleret Hard Graphite
40 421 AL1	774758209	Børstet Hard Graphite
102471 243 0		matte black

Essentials**Badekarsgreb**


materiale: metal

349 mm (brugbar længde 295 mm)

skjulte fastgøringsskruer

GROHE Long-Life-belægning

egnet til skruing (inkl. skruer og dybler)

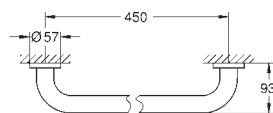

40 793 001	774758304	chrome
40 793 DC1	774758316	Supersteel

Essentials**Badekarsgreb**

materiale: metal

450 mm længde


skjulte fastgøringsskruer

GROHE Long-Life-belægning

egnet til skruing (inkl. skruer og dybler)


GROHE ESSENTIALS

GROHE nr. VVS nr. Farve

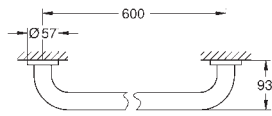


40 794 001 774758404 chrome
40 794 DC1 774758416 Supersteel

Essentials
Badekarsgreb
materiale: metal
657 mm (funktional længde 600 mm)
skjulte fastgøringsskruer
GROHE Long-Life-belægning
egnet til skruing (inkl. skruer og dybler)

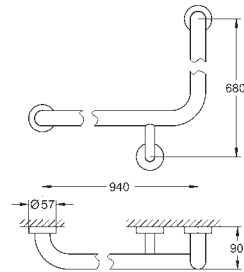


40 797 001 774758604 chrome

Essentials
Badekarsgreb
materiale: metal
737 x 997 mm (funktional længde 680 x 940 mm)
skjulte fastgøringsskruer
GROHE Long-Life-belægning
egnet til skruing (inkl. skruer og dybler)

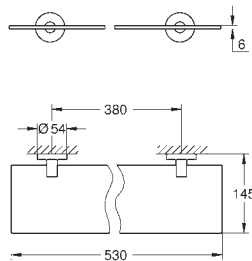

40 799 001 772451104 chrome

Essentials
Glasplade
materiale: glas / metal
30 mm (funktional længde 380 mm)
skjulte fastgøringsskruer
GROHE Long-Life-belægning
egnet til skruing (inklusive skruer og dybler) eller limning
(lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)
holdekraft: max. 5 kg
maks. vægt kapaciteten gælder for statisk (langsomt placeret) vægt




40 689 001 776454004 chrome
40 689 DC1 776454016 Supersteel
40 689 EN1 776454011 Børstet Nikkel
40 689 GL1 776454015 Poleret Cool Sunrise
40 689 GN1 776454018 Børstet Cool Sunrise
40 689 DA1 776454012 Poleret Warm Sunset
40 689 DL1 776454013 Børstet Warm Sunset
40 689 A01 776454008 Poleret Hard Graphite
40 689 AL1 776454009 Børstet Hard Graphite
102472 243 0 matte black

Essentials
Papirholder
materiale: metal
uden låg
skjulte fastgøringsskruer
GROHE Long-Life-belægning
egnet til skruing (inklusive skruer og dybler) eller limning
(lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)
holdekraft: max. 5 kg
maks. vægt kapaciteten gælder for statisk (langsomt placeret) vægt


GROHE
ESSENTIALS

GROHE nr. VVS nr. Farve

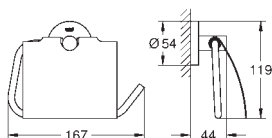


40 367 001	776454154	chrome
40 367 DC1	776454166	Supersteel
40 367 EN1	776454161	Børstet Nikkel
40 367 GL1	776454165	Poleret Cool Sunrise
40 367 GN1	776454168	Børstet Cool Sunrise
40 367 DA1	776454162	Poleret Warm Sunset
40 367 DL1	776454163	Børstet Warm Sunset
40 367 A01	776454158	Poleret Hard Graphite
40 367 AL1	776454159	Børstet Hard Graphite
102465 243 0		matte black

Essentials
Papirholder
materiale: metal
med låg
skjulte fastgøringsskruer
GROHE Long-Life-belægning
egnet til skruring (inklusive skruer og dybler) eller limning
(lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)
holdekraft: max. 5 kg
maks. vægt kapaciteten gælder for statisk (langsomt placeret) vægt



40 385 001	776555154	chrome
40 385 DC1	776555166	Supersteel
40 385 EN1	776555161	Børstet Nikkel
40 385 GL1	776555165	Poleret Cool Sunrise
40 385 GN1	776555168	Børstet Cool Sunrise
40 385 DA1	776555162	Poleret Warm Sunset
40 385 DL1	776555163	Børstet Warm Sunset
40 385 A01	776555158	Poleret Hard Graphite
40 385 AL1	776555159	Børstet Hard Graphite
102469 243 0		matte black

Essentials
Reserve papirholder
materiale: metal
vægmonteret
skjulte fastgøringsskruer
GROHE Long-Life-belægning
egnet til skruring (inklusive skruer og dybler) eller limning
(lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)
holdekraft: max. 5 kg
maks. vægt kapaciteten gælder for statisk (langsomt placeret) vægt

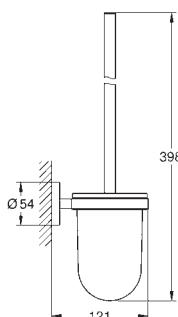

40 374 001	778452154	chrome
40 374 DC1	778452166	Supersteel
40 374 GL1	778452165	Poleret Cool Sunrise
40 374 GN1	778452168	Børstet Cool Sunrise
40 374 DA1	778452162	Poleret Warm Sunset
40 374 DL1	778452163	Børstet Warm Sunset
40 374 A01	778452158	Poleret Hard Graphite
40 374 AL1	778452159	Børstet Hard Graphite
102468 243 0		matte black

Essentials
Toiletbørste + holder
materiale: glas / metal
vægmonteret
skjulte fastgøringsskruer
GROHE Long-Life-belægning
egnet til skruring (inklusive skruer og dybler) eller limning
(lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)
holdekraft: max. 5 kg
maks. vægt kapaciteten gælder for statisk (langsomt placeret) vægt


40 791 001	778452900	Hvid
40 791 KS1	778452901	Velvet Black

40 392 000 778454804 chrome
Løs børste

40 393 000 778452990 daVinci satin hvid
Løst glas


GROHE ESSENTIALS

GROHE nr. VVS nr. Farve

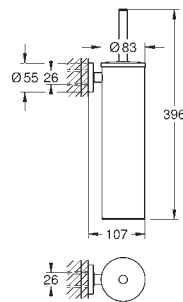


40 696 000 778462104 chrome

Essentials
Toiletbørste sæt i metal
materiale: metal
vægmonteret
skjulte fastgøringsskruer
GROHE Long-Life-belægning
egnet til skruing (inkl. skruer og dybler)
sort børste hoved
udskiftelig indvendig del




40 663 001 774367654 chrome

Bau Cosmopolitan
Sæbe trådkurv
materiale: metal
til hjørnemontage
Stor
egnet til skruing (inkl. skruer og dybler)




40 664 001 774367554 chrome

Bau Cosmopolitan
Sæbe trådkurv
materiale: metal
til hjørnemontage
lille
egnet til skruing (inkl. skruer og dybler)

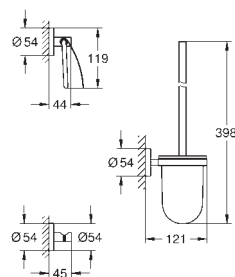

40 407 001 773660034 chrome
40 407 DC1 773660036 Supersteel

Essentials
Tilbehørsæt 3 i 1
materiale: glas / metal
bestående af:
toiletbørste sæt (40 374 001)
krog (40 364 001)
toiletpapirholder (40 364 001)
skjulte fastgøringsskruer
GROHE Long-Life-belægning
egnet til skruning (inklusive skruer og dybler) eller limning
(lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)

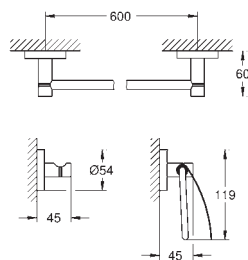


40 775 001 773660004 chrome
40 775 DC1 773660016 Supersteel
40 775 EN1 773660011 Børstet Nikkel

Essentials
Gæstebadeværelse tilbehørsæt 3 i 1
materiale: metal
bestående af:
håndklædeholder, 600 mm (40 366 001)
krog (40 364 001)
toiletpapirholder (40 364 001)
skjulte fastgøringsskruer
GROHE Long-Life-belægning
egnet til skruning (inklusive skruer og dybler) eller limning
(lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)

GROHE
ESSENTIALS

GROHE nr. VVS nr. Farve

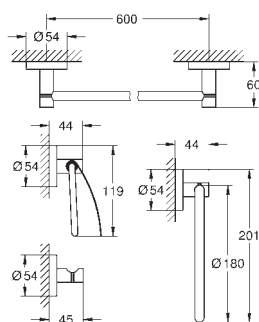

40 776 001 773660044 chrome

Essentials**Tilbehørsæt 4 i 1**

materiale: metal

bestående af:

håndklædering (40 365 001)

krog (40 364 001)


toiletpapirholder (40 364 001)

håndklædeholder, 600 mm (40 366 001)

skjulte fastgøringsskruer

GROHE Long-Life-belægning

egnet til skruring (inklusive skruer og dybler) eller limning (lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)

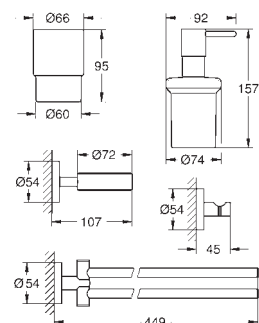

40 846 001 773660134 chrome

Essentials**Tilbehørsæt 4 i 1**

materiale: metal

bestående af:

sæbedispenser med holder (40 448 001)

krystalglas med holder (40 447 001)


dobbelt håndklædestang (40 371 001), kun egnet til skruring (inkl. skruer og dybler)

krog (40 364 001)

skjulte fastgøringsskruer

Slidestærk overfalde

egnet til skruring (inklusive skruer og dybler) eller limning (lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)

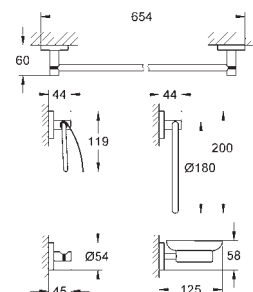

40 344 001 773660154 chrome

Essentials**Tilbehørsæt 5 i 1**

materiale: glas / metal

bestående af:

håndklædering (40 365 001)

håndklædeholder, 600 mm (40 366 001)

krog (40 364 001)

papirholder med låg (40 367 001)

sæbeskål med holder (40 444 001)

skjulte fastgøringsskruer

GROHE Long-Life-belægning

egnet til skruring (inklusive skruer og dybler) eller limning (lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)



40 915 000 774373800

Monteringsklæber til tilbehør

Indeholder sprøjte med lim og adapter til vægmonterings-plade

curing time 24 hours

Der kræves en pakke for hver holder, en håndklædestang med to holdere kræver derfor to pakker

velegnet til fliser, marmor, sten, glas, beton, træ, plastic og metal.

Ikke velegnet til tapet, gips og maling

Denne blanding er klassificeret som ikke farlig, men underlagt særlig

mærkning. Find flere oplysninger i sikkerhedsdatabladet. Du kan downloade


sikkerhedsdataene på: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE ESSENTIALS CUBE

GROHE nr.

VVS nr.

Farve



40 508 001

774373554

chrome

40 508 DC1

774373566

Supersteel


40 508 AL1

774373559

Børstet Hard Graphite

Essentials Cube Holder

materiale: metal
til krystalglas (40 372 001)
sæbeskål (40 368 001) eller sæbedispenser (40 394 001)
skjulte fastgøringsskruer
GROHE Long-Life-belægning

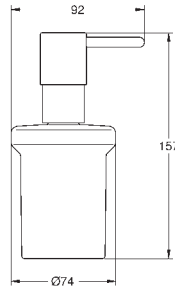

40 394 001

774373964

chrome

40 394 DC1

774373976

Supersteel


40 394 AL1

774373969

Børstet Hard Graphite

Essentials Sæbedispenser

materiale: glas / metal
opfyldningskapacitet 160 ml
passer i følgende holdere:
Essentials (40 369 xx/1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
GROHE Long-Life-belægning




40 368 001

774373950

Klar glas

Essentials Sæbeskål

materiale: glas
passer i følgende holdere:
Essentials (40 369 xx/1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)




40 372 001

773874850

chrome

Essentials Glas

materiale: glas
passer i følgende holdere:
Essentials (40 369 xx/1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)




40 756 001

774373404

chrome

Essentials Cube Sæbedispenser med holder

materiale: glas / metal
opfyldningskapacitet 160 ml
bestående af:
holder (40 508 001)
sæbedispenser (40 394 001)
skjulte fastgøringsskruer
GROHE Long-Life-belægning



40 755 001

773874104


chrome

Essentials Cube Krystalglas med holder


materiale: glas / metal
bestående af:
holder (40 508 001)
krystalglas (40 372 001)
skjulte fastgøringsskruer
GROHE Long-Life-belægning

GROHE ESSENTIALS CUBE


GROHE nr. VVS nr. Farve




40 754 001 774373304 chrome
Essentials Cube
Sæbeskål med holder
 materiale: glas / metal
 bestående af:
 holder (40 508 001)
 sæbeskål (40 368 001)
 skjulte fastgøringsskruer
GROHE Long-Life-belægning




40 510 001 775659754 chrome
 40 510 DC1 775659766 Supersteel
 40 510 AL1 775659759 Børstet Hard Graphite
Essentials Cube
Håndklædering
 materiale: metal
 skjulte fastgøringsskruer
GROHE Long-Life-belægning





40 624 001 775659154 chrome
 40 624 DC1 775659166 Supersteel
 40 624 AL1 775659159 Børstet Hard Graphite
Essentials Cube
Håndklædeholder
 materiale: metal
 2 armet, svingbar
 439 mm
 skjulte fastgøringsskruer
GROHE Long-Life-belægning

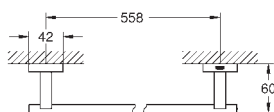

40 509 001 775659354 chrome
 40 509 DC1 775659366 Supersteel
 40 509 AL1 775659359 Børstet Hard Graphite
Essentials Cube
Håndklædestang
 materiale: metal
 600 mm (brugbar længde 558 mm)
 skjulte fastgøringsskruer
GROHE Long-Life-belægning

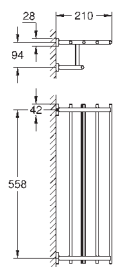

40 512 001 775659654 chrome
 40 512 DC1 775659666 Supersteel
 40 512 AL1 775659659 Børstet Hard Graphite
Essentials Cube
Multi håndklædestang
 materiale: metal
 600 mm (brugbar længde 558 mm)
 skjulte fastgøringsskruer
GROHE Long-Life-belægning




40 511 001 775316154 chrome
 40 511 DC1 775316166 Supersteel
 40 511 AL1 775316159 Børstet Hard Graphite
Essentials Cube
Håndklædekrog
 materiale: metal
 skjulte fastgøringsskruer
GROHE Long-Life-belægning

GROHE ESSENTIALS CUBE

GROHE nr.

VVS nr.


Farve

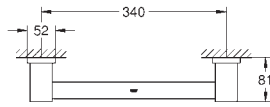

40 514 001 774759104
40 514 DC1 774759116
40 514 AL1 774759109

chrome
Supersteel
Børstet Hard Graphite


Essentials Cube
Badekarsgreb
materiale: metal
392 mm (brugbar længde 340 mm)
skjulte fastgøringsskruer
GROHE Long-Life-belægning

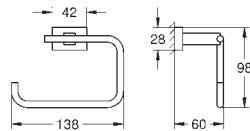

40 507 001 776454554
40 507 DC1 776454566
40 507 AL1 776454559

chrome
Supersteel
Børstet Hard Graphite


Essentials Cube
Papirholder
materiale: metal
uden låg
skjulte fastgøringsskruer
GROHE Long-Life-belægning



40 623 001 776555554
40 623 DC1 776555566
40 623 AL1 776555559

chrome
Supersteel
Børstet Hard Graphite

Essentials Cube
Reserve papirholder
materiale: metal
vægmonteret
skjulte fastgøringsskruer
GROHE Long-Life-belægning

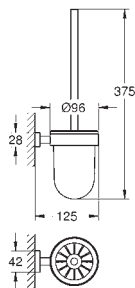

40 513 001 778452554
40 513 DC1 778452566
40 513 AL1 778452559

chrome
Supersteel
Børstet Hard Graphite

Essentials Cube
Toiletbørste + holder
materiale: glas / metal
vægmonteret
skjulte fastgøringsskruer
GROHE Long-Life-belægning

40 791 001 778452900
40 791 KS1 778452901

Hvid
Velvet Black

Løst børstehoved

40 392 000 778454804


chrome

Løs børste

40 393 000 778452990

daVinci satin hvid

Løst glas



40 757 001 773660204

chrome


Essentials Cube
Tilbehørsæt 3 i 1
materiale: glas / metal
bestående af:
håndklædekrog (40 511 001)
papirholder (40 507 001)
toiletbørste (40 513 001)
skjulte fastgøringsskruer
GROHE Long-Life-belægning

GROHE ESSENTIALS CUBE

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

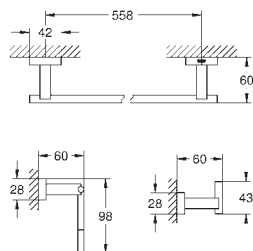

40 777 001

773660304

chrome

Essentials Cube**Gæstebadeværelse tilbehørsæt 3 i 1**

materiale: metal



bestående af:

håndklædekrog (40 511 001)

papirholder (40 507 001)

håndklædeholder (40 509 001)

skjulte fastgøringsskruer

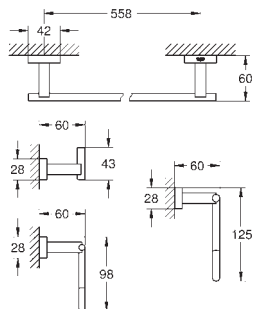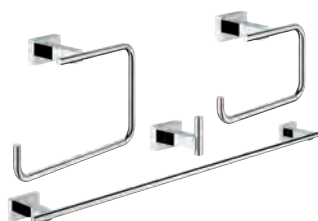GROHE Long-Life-belægning

40 778 001

773660404

chrome

Essentials Cube**Tilbehørsæt 4 i 1**

materiale: metal

bestående af:



håndklædekrog (40 511 001)

håndklædering (40 510 001)

papirholder (40 507 001)

håndklædeholder (40 509 001)

skjulte fastgøringsskruer

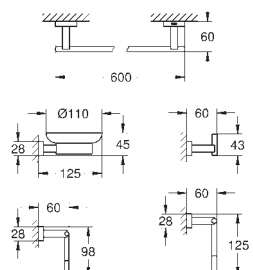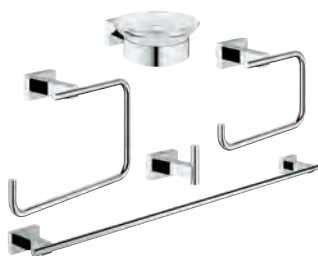GROHE Long-Life-belægning

40 758 001

773660504

chrome

Essentials Cube**Tilbehørsæt 5 i 1**

materiale: glas / metal

bestående af:

sæbeskål med holder (40 754 001)

håndklædeholder (40 509 001)

papirholder (40 507 001)

håndklædekrog (40 511 001)

håndklædering (40 510 001)


skjulte fastgøringsskruer

GROHE Long-Life-belægning

GROHE BAU COSMOPOLITAN

GROHE nr. VVS nr. Farve

40 585 001 774367054 chrome




**Bau Cosmopolitan
Holder**

materiale: metal
til krystalglas (40 372 001), sæbeskål (40 368 001),
eller sæbedispenser (40 394 001)
skjulte fastgøringsskruer

GROHE Long-Life-belægning
egnet til skruring (inklusive skruer og dybler) eller limning
(lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)


40 394 001 774373964 chrome

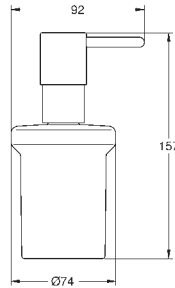

**Essentials
Sæbedispenser**

materiale: glas / metal
opfyldningskapacitet 160 ml
passer i følgende holdere:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
GROHE Long-Life-belægning


40 368 001 774373950 Klar glas



**Essentials
Sæbeskål**

materiale: glas
passer i følgende holdere:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)


40 372 001 773874850 chrome



**Essentials
Glas**

materiale: glas
passer i følgende holdere:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

40 460 001 775656754 chrome




**Bau Cosmopolitan
Håndklædering**

materiale: metal
skjulte fastgøringsskruer
GROHE Long-Life-belægning
egnet til skruring (inklusive skruer og dybler) eller limning
(lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)

holdekraft: max. 5 kg
maks. vægt kapaciteten gælder for statisk (langsomt placeret) vægt

40 459 001 775656554 chrome




**Bau Cosmopolitan
Håndklædestang**

materiale: metal
522 mm (brugbar længde 430 mm)
skjulte fastgøringsskruer
GROHE Long-Life-belægning
egnet til skruring (inklusive skruer og dybler) eller limning
(lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)

holdekraft: max. 10 kg
maks. vægt kapaciteten gælder for statisk (langsomt placeret) vægt


GROHE BAU COSMOPOLITAN

GROHE nr. VVS nr. Farve

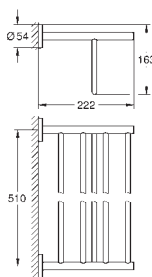


40 462 001 775656654 chrome

**Bau Cosmopolitan
Multi håndklædestang**
materiale: metal
564 mm (brugbar længde 510 mm)
skjulte fastgøringsskruer
GROHE Long-Life-belægning
egnet til skruing (inkl. skruer og dybler)




40 461 001 775315154 chrome

**Bau Cosmopolitan
Håndklædekrog**
materiale: metal
skjulte fastgøringsskruer
GROHE Long-Life-belægning
egnet til skruing (inklusive skruer og dybler) eller limning
(lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)
holdekraft: max. 5 kg
maks. vægt kapaciteten gælder for statisk (langsomt placeret) vægt



40 457 001 776468154 chrome

**Bau Cosmopolitan
Papirholder**
materiale: metal
uden låg
skjulte fastgøringsskruer
GROHE Long-Life-belægning
egnet til skruing (inklusive skruer og dybler) eller limning
(lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)
holdekraft: max. 5 kg
maks. vægt kapaciteten gælder for statisk (langsomt placeret) vægt

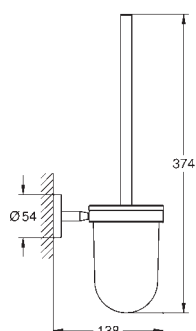


40 463 001 778451154 chrome

**Bau Cosmopolitan
Toiletbørste + holder**
materiale: glas / metal
vægmonteret
skjulte fastgøringsskruer
GROHE Long-Life-belægning
egnet til skruing (inklusive skruer og dybler) eller limning
(lim/klæbemiddel 40 915 000 sælges separat)
holdekraft: max. 5 kg
maks. vægt kapaciteten gælder for statisk (langsomt placeret) vægt

40 791 001 778452900 Hvid
40 791 KS1 778452901 Velvet Black
Løst børstehoved

40 392 000 778454804 chrome
Løs børste

40 393 000 778452990 daVinci satin hvid
Løst glas



40 663 001 774367654 chrome

**Bau Cosmopolitan
Sæbe trådkurv
til hjørnemontage**
materiale: metal
Stor
egnet til skruing (inkl. skruer og dybler)

GROHE BAU COSMOPOLITAN

GROHE nr.


VVS nr.

Farve

40 664 001

774367554

chrome



Bau Cosmopolitan
Sæbe trådkurv
materiale: metal
til hjørnemontage

lille

egnet til skruing (inkl. skruer og dybler)

40 915 000

774373800

Monteringsklæber til tilbehør

Indeholder sprøjte med lim og adapter til vægmonterings-plade
curing time 24 hours

Der kræves en pakke for hver holder, en håndklædestang med to holdere kræver derfor to pakker

velegnet til fliser, marmor, sten, glas, beton, træ, plastic og metal.


Ikke velegnet til tapet, gips og maling

Denne blanding er klassificeret som ikke farlig, men underlagt særlig mærkning. Find flere oplysninger i sikkerhedsdatabladet. Du kan downloade sikkerhedsdataene på: www.grohe.com/safety-data-sheets/




GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

GROHE nr. VVS nr. Farve

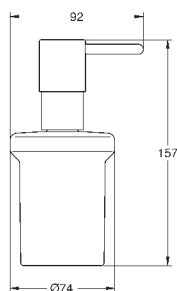


40 394 001 774373964 chrome
40 394 EN1 774373971 Børstet Nikkel

Essentials
Sæbedispenser
materiale: glas / metal
opfyldningskapacitet 160 ml
passer i følgende holdere:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
GROHE Long-Life-belægning




40 368 001 774373950 Klar glas

Essentials
Sæbeskål
materiale: glas
passer i følgende holdere:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)




40 372 001 773874850 chrome

Essentials
Glas
materiale: glas
passer i følgende holdere:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)




40 656 001 775324204 chrome

Essentials Authentic
Håndklædekrog
materiale: metal
skjulte fastgøringsskruer
GROHE Long-Life-belægning



40 657 001 776461004 chrome

Essentials Authentic
Papirholder
materiale: metal
uden låg
skjulte fastgøringsskruer
GROHE Long-Life-belægning



40 659 001 774366504 chrome

Essentials Authentic
Hjørnekurv, lille
materiale: metal
skjulte fastgøringsskruer
GROHE Long-Life-belægning

GROHTHERM TERMOSTATER





INDHOLD

Grohtherm SmartControl	128
Grohtherm-termostatforplader	139
Grohtherm 2000	147
Grohtherm Cube	149
Grohtherm 1000 Cosmopolitan	151
Grohtherm 1000	152
Grohtherm 1000 Performance	154
Grohtherm 800 Cosmopolitan	156
Grohtherm 800	158
Grohtherm 500	161

SAFETY NOTE

Undgå skoldning

For at du kan tage et afslappende og behageligt brusebad og undgå at skolde dig anbefaler GROHE at man anvender en termostat. I særlige tilfælde (hospitalet, skoler) er det ekstremt vigtigt, at outlet temperaturen af vandet kan begrænses til maksimalt 43°C. Grohtherm termostater til brus og bad leveres med en temperaturbegrænsning.


I bade faciliteter i børnehaver og særlige områder som plejehjem bør temperaturen ikke overstige 38°C. I disse tilfælde anbefaler vi også Grohtherm Special med ergonomiske håndtag der giver et bedre greb og det er samtidig let at rengøre.

Gældende standarder (f.eks. EN 806-2) og tekniske regler for drikkevand tages i betragtning.

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

GROHE nr. VVS nr. Farve

29 123 000	722687104	chrome
29 123 DC0	722687116	Supersteel
29 123 GN0	722687118	Børstet Cool Sunrise
29 123 DL0	722687113	Børstet Warm Sunset
29 123 AL0	722687109	Børstet Hard Graphite

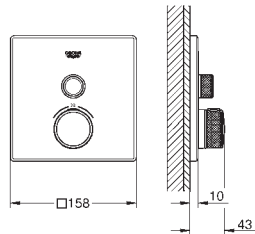

Grotherm SmartControl

Termostat til indbygning med en ventil

montagesæt, skal installeres med:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

metal vægplade med **GROHE FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar **GROHE Long-Life**-belægning

SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra GROHE Water Saving til fuld gennemstrømning udskiftelige symboler

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

GROHE ProGrip med riflet overflade

med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet

indbygget kontraventil og snavssamler

indbygningsdele købes separat

vandflow:

udgang A (til ekstern shut-off) = 34 l/min

udgang B/C = 29 l/min

35 604 000 722329024

GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks
Professionel udgave

29 124 000	722687204	chrome
29 124 DC0	722687216	Supersteel
29 124 GL0		Poleret Cool Sunrise
29 124 GN0	722687218	Børstet Cool Sunrise
29 124 DA0		Poleret Warm Sunset
29 124 DL0	722687213	Børstet Warm Sunset
29 124 AL0	722687209	Børstet Hard Graphite

Grotherm SmartControl

Termostat til indbygning med to ventiler

montagesæt, skal installeres med:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

metal vægplade med **GROHE FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar **GROHE Long-Life**-belægning

SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra GROHE Water Saving til fuld gennemstrømning udskiftelige symboler

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

GROHE ProGrip med riflet overflade

med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet

indbygget kontraventil og snavssamler

flere udgange kan anvendes samtidigt

indbygningsdele købes separat

vandflow:

udgang B = 24 l/min

udgang C = 26 l/min

udgang B+C = 29 l/min


102166 KF0 0

phantom black

ditto, Professionel udgave

35 604 000 722329024

GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks
Professionel udgave

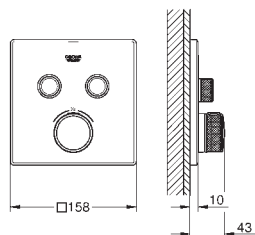

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

TERMOSTATER

29 125 000 722687254 chrome

Grohtherm SmartControl Termostat med indbygget installation med 2 ventiler og integreret bruseholder

montagesæt, skal installeres med:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

metal vægplade med **GROHE FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar

GROHE Long-Life-belægning

SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra GROHE Water Saving til fuld gennemstrømning
udskiftelige symboler

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

GROHE ProGrip med riflet overflade

med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænsner på 43°C / 46°C inkluderet

indbygget kontraventil og snavssamler

flere udgange kan anvendes samtidigt

Indbygningsboks med bruseudløb 1/2"


indbygningsdele købes separat

vandflow på udløb:

udløb B = 24 l/min

håndbruser = 12 l/min

udløb B + håndbruser = 27 l/min

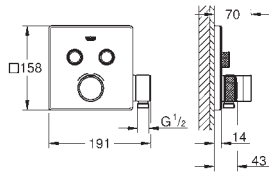

35 604 000 722329024

GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks Professionel udgave

29 126 000 722687304 chrome
 29 126 DC0 722687316 Supersteel
 29 126 GL0 Poleret Cool Sunrise
 29 126 GN0 722687318 Børstet Cool Sunrise
 29 126 DA0 Poleret Warm Sunset
 29 126 DL0 722687313 Børstet Warm Sunset
 29 126 AL0 722687309 Børstet Hard Graphite

Grohtherm SmartControl Termostat til indbygning med 3 ventiler

montagesæt, skal installeres med:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

metal vægplade med **GROHE FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar

GROHE Long-Life-belægning

SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra GROHE Water Saving til fuld gennemstrømning
udskiftelige symboler

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

GROHE ProGrip med riflet overflade

med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænsner på 43°C / 46°C inkluderet

indbygget kontraventil og snavssamler

flere udgange kan anvendes samtidigt

indbygningsdele købes separat

vandflow på udløb:


udløb A = 23 l/min

udløb B = 27 l/min

udløb C = 23 l/min

udløb A + B = 33 l/min

udløb A + B + C = 36 l/min

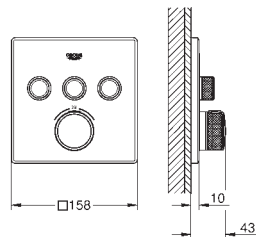

102167 KF0 0 phantom black
ditto, Professionel udgave

35 604 000 722329024
GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks
Professionel udgave


GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

29 127 000	722687704	chrome
29 127 DC0	722687716	Supersteel
29 127 GN0	722687718	Børstet Cool Sunrise
29 127 DL0	722687713	Børstet Warm Sunset
29 127 AL0	722687709	Børstet Hard Graphite

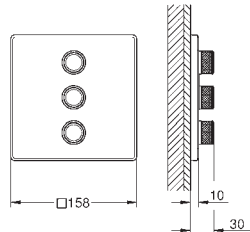

Grotherm SmartControl Triple volume kontrol sæt

montagesæt, skal installeres med: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 metal vægplade med **GROHE FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar 10 mm tynd frontplade

GROHE Long-Life-belægning

SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra GROHE Water Saving til fuld gennemstrømning udskiftelige symboler

GROHE ProGrip med riflet overflade

flere udgange kan anvendes samtidigt

indbygningsdele købes separat

vandflow:

udgang D = 28 l/min

udgang E = 28 l/min

udgang A = 28 l/min

udgang D+E+A = 65 l/min

Ekstra flow-reduktion for overholdelse af CALgreen inkluderet

35 604 000 722329024

**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks
Professionel udgave**

29 153 LS0 722687120 Moon White/krom

Grotherm SmartControl

Termostat til indbygning med en ventil

montagesæt, skal installeres med: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 metal vægplade med **GROHE FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar Slidestærk overfalde

SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra GROHE Water Saving til fuld gennemstrømning udskiftelige symboler

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

GROHE ProGrip med riflet overflade

med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet

indbygget kontraventil og snavssamler


forplade i akrylglas med farven moon white

indbygningsdele købes separat

vandflow:

udgang A (til ekstern shut-off) = 34 l/min

udgang B/C = 29 l/min

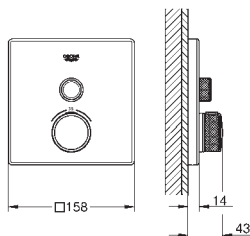

35 604 000 722329024

**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks
Professionel udgave**

29 156 LS0 722687220 Moon White/krom

Grotherm SmartControl

Termostat til indbygning med to ventiler

montagesæt, skal installeres med:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

metal vægplade med **GROHE FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar

Slidestærk overfalde

SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra GROHE Water Saving til fuld gennemstrømning udskiftelige symboler

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

GROHE ProGrip med riflet overflade

med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet

indbygget kontraventil og snavssamler

flere udgange kan anvendes samtidigt

forplade i akrylglas med farven moon white


indbygningsdele købes separat

vandflow:

udgang B = 24 l/min

udgang C = 26 l/min

udgang B+C = 29 l/min

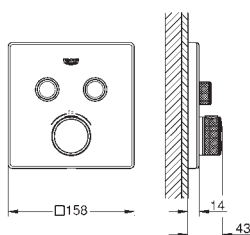

35 604 000 722329024

**GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks
Professionel udgave**

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

TERMOSTATER

29 157 LS0 722687320 Moon White/krom

Grotherm SmartControl

Termostat til indbygning med 3 ventiler

montagesæt, skal installeres med: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 metal vægplade med **GROHE FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar Slidestærk overfalde

SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra GROHE Water Saving til fuld gennemstrømning udskiftelige symboler

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

GROHE ProGrip med riflet overflade

med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet

indbygget kontraventil og snavssamler

flere udgange kan anvendes samtidigt


forplade i akrylglas med farven moon white

indbygningsdele købes separat

vandflow på udløb:

udløb A = 23 l/min, udløb B = 27 l/min, udløb C = 23 l/min

udløb A + B = 33 l/min, udløb A + B + C = 36 l/min

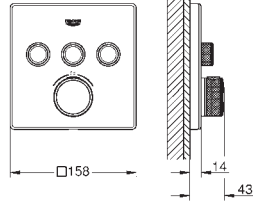

35 604 000 722329024

GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks
Professionel udgave

29 158 LS0 722687720 Moon White/krom

Grotherm SmartControl

Triple volume kontrol sæt

montagesæt, skal installeres med: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 metal vægplade med **GROHE FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar 10 mm tynd frontplade

Slidestærk overfalde

SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra GROHE Water Saving til fuld gennemstrømning udskiftelige symboler

GROHE ProGrip med riflet overflade

flere udgange kan anvendes samtidigt

forplade i akrylglas med farven moon white

indbygningsdele købes separat

vandflow:


udgang D = 28 l/min

udgang E = 28 l/min

udgang A = 28 l/min

udgang D+E+A = 65 l/min

Ekstra flow-reduktion for overholdelse af CALgreen inkluderet

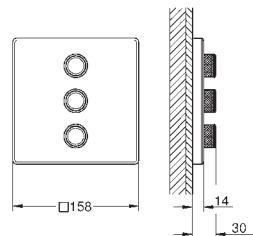

35 604 000 722329024

GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks
Professionel udgave

29 118 000	722686104	chrome
29 118 DC0	722686116	Supersteel
29 118 GL0	722686115	Poleret Cool Sunrise
29 118 GN0	722686118	Børstet Cool Sunrise
29 118 DA0	722686112	Poleret Warm Sunset
29 118 DL0	722686113	Børstet Warm Sunset
29 118 A00	722686108	Poleret Hard Graphite
29 118 AL0	722686109	Børstet Hard Graphite

Grotherm SmartControl

Termostat til indbygning med en ventil

montagesæt, skal installeres med: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 metal vægplade med **GROHE FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar **GROHE Long-Life**-belægning

SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra GROHE Water Saving til fuld gennemstrømning udskiftelige symboler

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

GROHE ProGrip med riflet overflade

med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet


indbygget kontraventil og snavssamler

indbygningsdele købes separat

vandflow:

udgang A (til ekstern shut-off) = 34 l/min

udgang B/C = 29 l/min

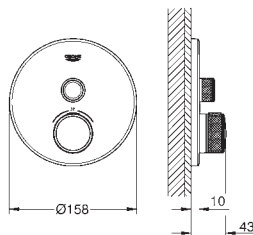

35 604 000 722329024

GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks
Professionel udgave

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

GROHE nr. VVS nr. Farve

29 119 000	722686204	chrome
29 119 DC0	722686216	Supersteel
29 119 GL0	722686215	Poleret Cool Sunrise
29 119 GN0	722686218	Børstet Cool Sunrise
29 119 DA0	722686212	Poleret Warm Sunset
29 119 DL0	722686213	Børstet Warm Sunset
29 119 A00	722686208	Poleret Hard Graphite
29 119 AL0	722686209	Børstet Hard Graphite

Grohtherm SmartControl

Termostat til indbygning med to ventiler

montagesæt, skal installeres med:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

metal vægplade med **GROHE FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar

GROHE Long-Life-belægning

SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra GROHE Water Saving til fuld gennemstrømning
udskiftelige symboler

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

GROHE ProGrip med riflet overflade

med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet

indbygget kontraventil og snavssamler

flere udgange kan anvendes samtidigt


indbygningsdele købes separat

vandflow:

udgang B = 24 l/min

udgang C = 26 l/min

udgang B+C = 29 l/min

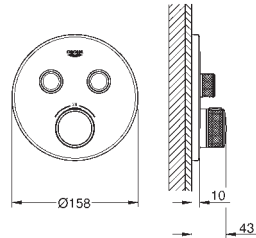

29 507 KF0	722686241	phantom black
ditto, phantom black, Professionel udgave		

35 604 000 722329024

GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks
Professionel udgave

29 120 000	722686254	chrome
------------	-----------	--------

Grohtherm SmartControl

Termostat med indbygget installation med 2 ventiler og integreret bruseholder

montagesæt, skal installeres med:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

metal vægplade med **GROHE FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar

GROHE Long-Life-belægning

SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra GROHE Water Saving til fuld gennemstrømning
udskiftelige symboler

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

GROHE ProGrip med riflet overflade

med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet

indbygget kontraventil og snavssamler

flere udgange kan anvendes samtidigt

Indbygningsboks med bruseudløb 1/2"


indbygningsdele købes separat

vandflow på udløb:

udløb B = 24 l/min

håndbruser = 12 l/min

udløb B + håndbruser = 27 l/min

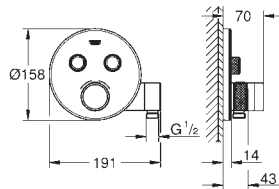


35 604 000 722329024

GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks
Professionel udgave

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

GROHE nr. VVS nr. Farve

29 121 000	722686304	chrome
29 121 DC0	722686316	Supersteel
29 121 GL0	722686315	Poleret Cool Sunrise
29 121 GN0	722686318	Børstet Cool Sunrise
29 121 DA0	722686312	Poleret Warm Sunset
29 121 DL0	722686313	Børstet Warm Sunset
29 121 A00	722686308	Poleret Hard Graphite
29 121 AL0	722686309	Børstet Hard Graphite

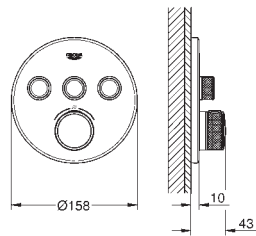

Grotherm SmartControl

Termostat til indbygning med 3 ventiler

montagesæt, skal installeres med:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

metal vægplade med **GROHE FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar

GROHE Long-Life-belægning

SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra GROHE Water Saving til fuld gennemstrømning

udskiftelige symboler

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

GROHE ProGrip med riflet overflade

med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet

indbygget kontraventil og snavssamler

flere udgange kan anvendes samtidigt

indbygningsdele købes separat

vandflow på udløb:

udløb A = 23 l/min

udløb B = 27 l/min

udløb C = 23 l/min

udløb A + B = 33 l/min

udløb A + B + C = 36 l/min

29 508 KF0	722686341	phantom black
ditto, phantom black, Professionel udgave		

35 604 000 722329024

GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks
Professionel udgave

29 122 000	722686704	chrome
29 122 DC0	722686716	Supersteel
29 122 BE0	722686710	Poleret Nikkel
29 122 EN0	722686711	Børstet Nikkel
29 122 GL0	722686715	Poleret Cool Sunrise
29 122 GN0	722686718	Børstet Cool Sunrise
29 122 DA0	722686712	Poleret Warm Sunset
29 122 DL0	722686713	Børstet Warm Sunset
29 122 A00	722686708	Poleret Hard Graphite
29 122 AL0	722686709	Børstet Hard Graphite

Grotherm SmartControl

Triple volume kontrol sæt

montagesæt, skal installeres med:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

metal vægplade med **GROHE FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar

10 mm tynd frontplade

GROHE Long-Life-belægning

SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra GROHE Water Saving til fuld gennemstrømning

udskiftelige symboler

GROHE ProGrip med riflet overflade

flere udgange kan anvendes samtidigt

indbygningsdele købes separat

vandflow:

udgang D = 28 l/min


udgang E = 28 l/min

udgang A = 28 l/min

udgang D+E+A = 65 l/min

35 604 000 722329024

GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks
Professionel udgave

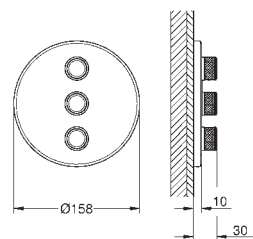

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

29 150 LS0 722686120 Moon White/krom

Grohtherm SmartControl

Termostat til indbygning med en ventil

montagesæt, skal installeres med:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

metal væglade med **GROHE FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar Slidestærk overfalde

SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra GROHE Water Saving til fuld gennemstrømning

udskiftelige symboler

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

GROHE ProGrip med riflet overflade

med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet

indbygget kontraventil og snavssamler


forplade i akrylglas med farven moon white

indbygningsdele købes separat

vandflow:

udgang A (til ekstern shut-off) = 34 l/min

udgang B/C = 29 l/min

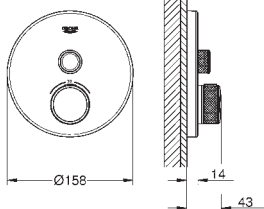

35 604 000 722329024

GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks

Professionel udgave

29 151 LS0 722686220 Moon White/krom

Grohtherm SmartControl

Termostat til indbygning med to ventiler

montagesæt, skal installeres med:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

metal væglade med **GROHE FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar Slidestærk overfalde

SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra GROHE Water Saving til fuld gennemstrømning

udskiftelige symboler

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

GROHE ProGrip med riflet overflade

med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet

indbygget kontraventil og snavssamler

flere udgange kan anvendes samtidigt

forplade i akrylglas med farven moon white


indbygningsdele købes separat

vandflow:

udgang B = 24 l/min

udgang C = 26 l/min

udgang B+C = 29 l/min

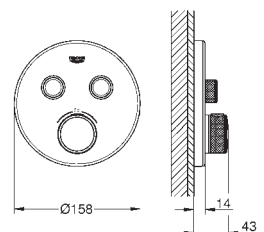

35 604 000 722329024

GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks

Professionel udgave

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

TERMOSTATER

29 904 LS0 722686320 Moon White/krom

Grotherm SmartControl

Termostat til indbygning med 3 ventiler

montagesæt, skal installeres med:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

metal væglade med **GROHE FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar Slidestærk overfalde

SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra GROHE Water Saving til fuld gennemstrømning

udskiftelige symboler

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

GROHE ProGrip med riflet overflade

med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet

indbygget kontraventil og snavssamler

flere udgange kan anvendes samtidigt

forplade i akrylglas med farven moon white

indbygningsdele købes separat

vandflow på udløb:


udløb A = 23 l/min

udløb B = 27 l/min

udløb C = 23 l/min

udløb A + B = 33 l/min

udløb A + B + C = 36 l/min

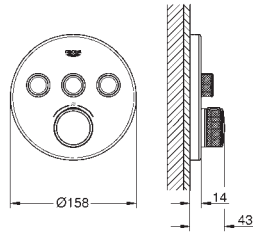

35 604 000 722329024

GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks

Professionel udgave

29 152 LS0 722686720 Moon White/krom

Grotherm SmartControl

Triple volume kontrol sæt

montagesæt, skal installeres med:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

metal væglade med **GROHE FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar 10 mm tynd frontplade

Slidestærk overfalde

SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra GROHE Water Saving til fuld gennemstrømning

udskiftelige symboler

GROHE ProGrip med riflet overflade

flere udgange kan anvendes samtidigt

forplade i akrylglas med farven moon white

indbygningsdele købes separat

vandflow:


udgang D = 28 l/min

udgang E = 28 l/min

udgang A = 28 l/min

udgang D+E+A = 65 l/min

Ekstra flow-reduktion for overholdelse af CALgreen inkluderet

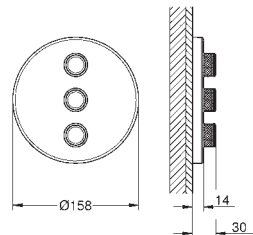

35 604 000 722329024

GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks

Professionel udgave

34 865 000 722687294 chrome

34 865 KF0 722687291 phantom black

Grotherm SmartControl

Indbygningsbrusesystem Bruse set med Rainshower Mono 310 Cube

bestående af:

indbygnings termostat med to udgange og integreret håndbruser holder (29 125)


GROHE Rapido SmartBox univeral indbygningsboks

Rainshower Mono 310 Cube hovedbruser sæt (26 563) inkludere vægmonteret brusearm 422 mm (26 145)

håndbruser Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)

Silverflex bruseslange 1.500 mm (28 364)

Valgfri vandbegrænser til maks. 9.5 l/min er inkluderet i hånd- og hovedbruser.

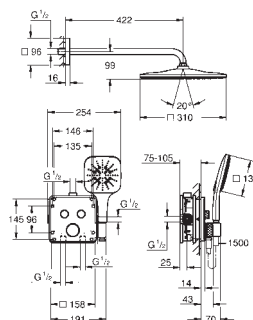


GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

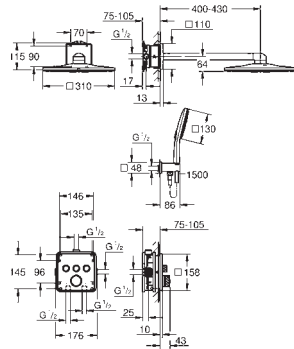


- 34 864 000
- 34 864 DC0
- 34 864 GL0
- 34 864 GN0
- 34 864 DA0
- 34 864 DL0
- 34 864 AL0

722687394

- chrome
- Supersteel
- Poleret Cool Sunrise
- Børstet Cool Sunrise
- Poleret Warm Sunset
- Børstet Warm Sunset
- Børstet Hard Graphite

Grotherm SmartControl Indbyggetbrusesystem med Rainshower SmartActive 310 Cube

bestående af:
 indbygningstermostat med 3 ventiler (29 126)
 GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks
 Rainshower SmartActive 310 Cube hovedbruser set med 2 sprays (26 479)
 inklusiv vandret brusearm 430 mm og hovedbruser indbygningsboks
 Rainshower SmartActive 130 Cube håndbruser med 3 sprays
 Bruseudtag 1/2" med holder
 Silverflex bruseslange 1.500 mm
 Valgfri flowregulator 9.5 l/min medfølger til håndbruse

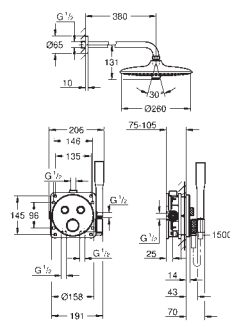


- 34 867 000

722686274

chrome

Grotherm SmartControl Indbygningsbrusesystem med Euphoria 260

bestående af:
 indbygnings termostat med to udgange og integreret håndbruser holder (29 120)
 GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks
 Euphoria 260-hovedbrusersæt med 3 sprays (26 458) inklusiv horizontal brusearm på 380 mm (28 361)
 Euphoria Cosmopolitan Stick håndbruser (27 367)
 Silverflex bruseslange 1.500 mm (28 364)
 Valgfri vandbegrænser til maks. 9.5 l/min er inkluderet i hånd- og hovedbruser.

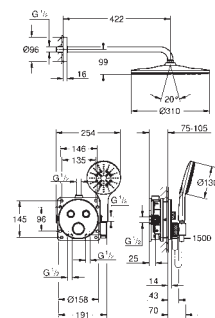


- 34 866 000

722686264

chrome

Grotherm SmartControl Indbyggetbrusesystem med Rainshower Mono 310

bestående af:
 indbygnings termostat med to udgange og integreret håndbruser holder (29 120)
 GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks
 Rainshower Mono 310 hovedbruser sæt (26 557) inklusiv vægmonteret brusearm i 422 mm (26 145)
 håndbruser Rainshower SmartActive 130 (26 544)
 Silverflex bruseslange 1.500 mm (28 364)
 Valgfri vandbegrænser til maks. 9.5 l/min er inkluderet i hånd- og hovedbruser.

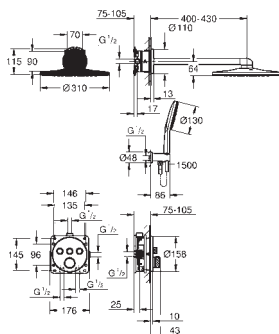

- 34 863 000

722686364

chrome

- 34 863 DC0
- 34 863 GL0
- 34 863 GN0
- 34 863 DA0
- 34 863 DL0
- 34 863 AL0
- 34 863 KF0

722686368

- Supersteel
- Poleret Cool Sunrise
- Børstet Cool Sunrise
- Poleret Warm Sunset
- Børstet Warm Sunset
- Børstet Hard Graphite
- phantom black

Grotherm SmartControl Indbyggetbrusesystem med Rainshower SmartActive 310


bestående af:
 indbygningstermostat med 3 ventiler (29 121)
 GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks
 Rainshower SmartActive 310 hovedbruser sæt 2 sprays (26 475) inklusiv vægmonteret brusearm 430 mm og hovedbruser indbygningsdel (26 483)
 Rainshower SmartActive 130 håndbruser 3 sprays
 Bruse udtag 1/2" med holder (26 658)
 Silverflex bruseslange 1.500 mm
 Valgfri flowregulator 9.5 l/min medfølger til håndbruse

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

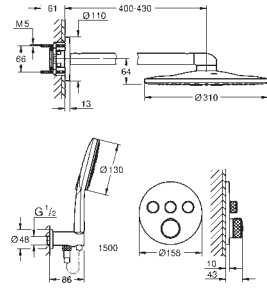

103997 000 0

chrome

Grotherm SmartControl

Indbyggsbrusesystem med Rainshower SmartActive 310

bestående af:

indbygningstermostat med 3 ventiler (29 121)

Rainshower SmartActive 310 hovedbruser sæt 2 sprays (26 475) inklusiv vægmonteret brusearm 430 mm

Rainshower SmartActive 130 håndbruser 3 sprays (26 574)

Bruse udtag 1/2" med holder (26 658)

Silverflex bruseslange 1.500 mm (28 364)


Valgfri flowregulator 9,5 l/min medfølger til håndbruse

kræver GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks, 1/2" (35 604) og

hovedbruser indbygningssæt 9,5 l/min (26 483), bestilles separat

perfekt pasform med GROHE Rapido bruseramme duo (103 994 9990)

Professionel udgave

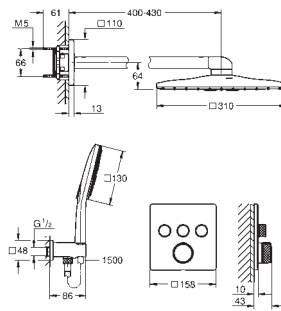

103998 000 0

chrome

Grotherm SmartControl

Indbyggetbrusesystem med Rainshower Smartactive 310 Cube

bestående af:

indbygningstermostat med 3 ventiler (29 126)

Rainshower SmartActive 310 Cube hovedbruser sæt 2 sprays (26 479) inklusiv vægmonteret brusearm 430 mm

Rainshower SmartActive 130 Cube håndbruser 3 sprays (26 582)

Bruseudtag 1/2" med holder

Silverflex bruseslange 1.500 mm (28 364)

kræver GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks, 1/2" (35 604) og

hovedbruser indbygningssæt 9,5 l/min (26 483), bestilles separat

perfekt pasform med GROHE Rapido bruseramme duo (103 994 9990)

Professionel udgave



14 077 XH0

722687989

Krom/matteret granit

SmartControl

Trykknapper

bestående af:

9 trykknapper med 6 forskellige symboler


passer til Grotherm SmartControl blandingsbatteri til endelig installation

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

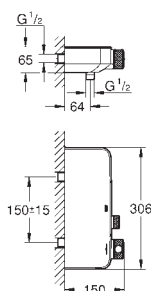

34 719 000 722682004 chrome

Grotherm SmartControl
Termostatbatteri til brus

vægmonteret

GROHE CoolTouch ingen risiko for skoldning

GROHE Long-Life-belægning
med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænsning på 43°C inkluderet

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

GROHE ProGrip med riflet overflade

SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for

at justere volumen fra GROHE Water Saving til fuld gennemstrømning


inkluderer GROHE EasyReach brusebakke

bruserafgang ned 1/2"

indbygget kontraventil og snavssamler

Med kontraventil

102169 KF0 0 phantom black
ditto, Professional eksklusiv

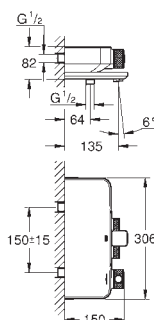

34 718 000 722683004 chrome

Grotherm SmartControl
Termostatbatteri til brus

vægmonteret

GROHE CoolTouch ingen risiko for skoldning

GROHE Long-Life-belægning
med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænsning på 43°C inkluderet

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

GROHE ProGrip med riflet overflade

SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for

at justere volumen fra GROHE Water Saving til fuld gennemstrømning

inkluderer GROHE EasyReach brusebakke

bruserafgang ned 1/2"

kartud med mousseur

indbygget kontraventil og snavssamler

Med kontraventil

102168 KF0 0 phantom black
ditto, Professional eksklusiv



14 079 XH0 722681983 Krom/matteret granit

SmartControl

Trykknapper

bestående af:

3 trykknapper, 3 forskellige symboler

Passer til Euphoria SmartControl brusesystemer



47 175 000 722329106 chrome

GROHE TurboStat patron 1/2"

til omvendt vandføring (varmt vand til højre)

Passer til: Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000

Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000, Grotherm

3000 og Grotherm SmartControl synlige termostater (gælder ikke indbygning)

serviceløsning, overholder ikke EN1111

Bemærk: CoolTouch-funktion er udeladt efter

installeret i eksponerede fittings

GROHE GROHTHERM-TERMOSTATFORPLADER

GROHE nr. VVS nr. Farve

24 078 000 722414214 chrome

Grohtherm

Forplade til Rapido SmartBox brus

montagesæt, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

GROHE Long-Life-belægning

vægrossette med GROHE FastFixation

(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)

metal vægplade, 6° justerbar

med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet

indbygget kontraventil og snavssamler



keramisk stopventil, 120°

vandflow:

udgang B = 27 l/min

udgang C = 30 l/min

indbygningsdele købes separat



102215 243 0 matte black

ditto, matte black, Professional eksklusiv

35 604 000 722329024

GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks

Professionel udgave

24 079 000 722414224 chrome

Grohtherm

Forplade til Rapido SmartBox hovedbruser + håndbruser

montagesæt, skal installeres med:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

GROHE Long-Life-belægning

vægrossette med GROHE FastFixation

(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)

metal vægplade, 6° justerbar

trykt symbol for hoved- og håndbruser

med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet



GROHE AquaDimmer, integreret omskifter

vandflow:

udgang B = 27 l/min

udgang C = 30 l/min

indbygningsdele købes separat



102209 243 0 matte black

ditto, matte black, Professional eksklusiv

35 604 000 722329024

GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks

Professionel udgave

GROHE GROHTHERM-TERMOSTATFORPLADER

GROHE nr. VVS nr. Farve

24 080 000 722414204 chrome

Grotherm

Termostatisk forplade til kar til 2 udløb med integreret afspærringsventil montagesæt, skal installeres med:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

GROHE Long-Life-belægning

vægrossette med GROHE FastFixation

(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)

metal vægplade, 6° justerbar

trykt brus- og badesymboler

med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet


GROHE AquaDimmer, integreret omskifter

vandflow:

udgang B = 27 l/min

udgang C = 30 l/min

indbygningsdele købes separat

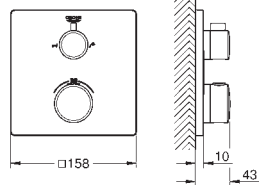

102211 243 0 matte black
ditto, matte black, Professional eksklusiv

35 604 000 722329024
GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks
Professional udgave

34 870 000 722414864 chrome

Grotherm

Indbygningsbrusesystem Bruse set med Rainshower Mono 310 Cube

bestående af:

concealed thermostatic shower mixer for 2 outlets with integrated shut off/diverter valve (24 079)

GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks

Rainshower Mono 310 Cube hovedbruser sæt (26 563) inkludere vægmonteret


brusearm 422 mm (26 145)

Euphoria Cube Stick håndbruser, 1 spray, (27 698)

Bruseudtag 1/2" med holder

Silverflex bruseslange 1.500 mm (28 364)

Valgfri vandbegrænser til maks. 9.5 l/min er inkluderet i hånd- og hovedbruser.

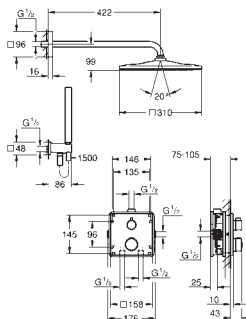

34 871 000 722414894 chrome

Grotherm

Indbygningsbrusesystem med Tempesta 250 Cube

bestående af:

concealed thermostatic shower mixer for 2 outlets with integrated shut off/diverter valve (24 079)

GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks

Tempesta 250 Cube hovedbruser sæt 9.5 l/min (26 687) inklusiv vægmonteret


brusearm 380 mm

Tempesta 110 Cube håndbruser 2 sprays (27 571)

brusearm 1/2" med vægholder (26 370)

Rotaflex 1500 mm bruseslange (28 409)

Valgfri flowregulator 9.5 l/min medfølger til håndbruse

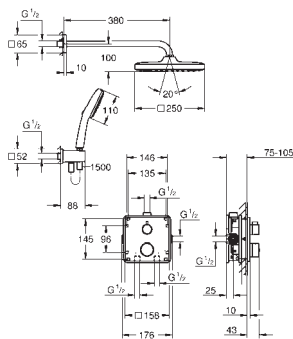

103995 000 0 chrome

Grotherm

Indbygningsbrusesystem med Tempesta 250 Cube

bestående af:

skjult termostatisk brusearmatur til 2 udtag med integreret afspærrings-/skifteventil (24 079)

Tempesta 250 Cube hovedbrusesæt (26 687) inklusive vandret brusearm 380 mm

Tempesta Cube 110 håndbruser 2 sprays (26 746)

brusearm 1/2" med vægholder (26 370)


Rotaflex 1500 mm bruseslange (28 409)

kræver GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks, 1/2" (35 604),

bestilles separat

perfekt pasform med GROHE Rapido bruseramme mono (103 993 9990)

Professional udgave

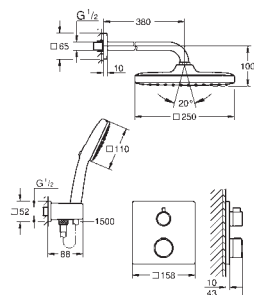


GROHE GROHTHERM-TERMOSTATFORPLADER

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

TERMOSTATER

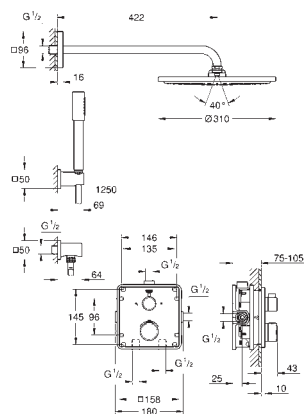

34 730 000


722414844

chrome

Grotherm

Perfekt brusesæt med Rainshower Cosmopolitan 310 brusehoved
bestående af:

- Grotherm sæt til slutinstallation med Aquadimmer (24 079)
- GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
- Hovedbruser metal Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
- Brusearm Rainshower 422 mm (26 145 000)
- håndbruser Sena (28 034 000)
- Rainshower vægholder (27 075 000)
- Rainshower albue-forbindelse til væg (27 076 000)
- Silverflex bruseslange 1250 mm (28 362 000)

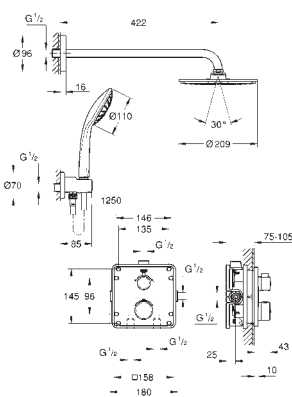

34 734 000

722414884

chrome

Grotherm

Perfekt brusesæt med Rainshower Cosmopolitan 210

bestående af:

- Grotherm sæt til slutinstallation med Aquadimmer (24 079)
- GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
- hovedbruser i metal Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
- brusearm Rainshower 422 mm (26 146 000)
- Euphoria håndbruser (27 265)
- udløbsvinkel (28 628)
- Silverflex bruseslange 1250 mm (28 362 000)

GROHE GROHTHERM-TERMOSTATFORPLADER

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

24 075 000 722414114 chrome

Grohtherm

Forplade til Rapido SmartBox brus

montagesæt, skal installeres med:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

GROHE Long-Life-belægning

vægrossette med GROHE FastFixation

(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)

metal vægplade, 6° justerbar

med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet

indbygget kontraventil og snavssamler


keramisk stopventil, 120°

vandflow:

udgang B = 27 l/min

udgang C = 30 l/min

indbygningsdele købes separat

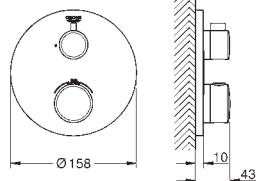

102212 243 0 matte black
ditto, matte black, Professional eksklusiv

35 604 000 722329024
GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks
Professionel udgave

24 076 000 722414124 chrome

Grohtherm

Forplade til Rapido SmartBox hovedbruser + håndbruser

montagesæt, skal installeres med:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

GROHE Long-Life-belægning

vægrossette med GROHE FastFixation

(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)

metal vægplade, 6° justerbar

trykt symbol for hoved- og håndbruser

med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet


GROHE AquaDimmer, integreret omskifter

vandflow:

udgang B = 27 l/min

udgang C = 30 l/min

indbygningsdele købes separat

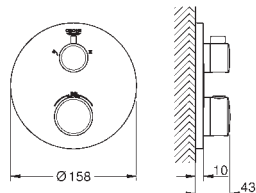

102208 243 0 matte black
ditto, matte black, Professional eksklusiv

35 604 000 722329024
GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks
Professionel udgave

GROHE GROHTHERM-TERMOSTATFORPLADER

GROHE nr. VVS nr. Farve

TERMOSTATER

24 077 000 722414104 chrome

Grotherm

Termostatisk forplade til kar til 2 udløb med integreret afspærringsventil montagesæt, skal installeres med:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

GROHE Long-Life-belægning

vægrossette med GROHE FastFixation

(overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)

metal vægplade, 6° justerbar

trykt brus- og badesymboler

med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet


GROHE AquaDimmer, integreret omskifter

vandflow:

udgang B = 27 l/min

udgang C = 30 l/min

indbygningsdele købes separat

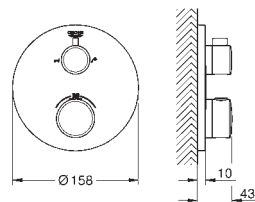

102210 243 0 matte black

ditto, Professional eksklusiv

35 604 000 722329024

GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks
Professionel udgave

34 869 000 722414624 chrome

Grotherm

Indbygget brusesystem med Rainshower Mono 310

bestående af:

Indbygning termostat til brus med aquadimmer (24 076)

GROHE Rapido SmartBox univær indbygningsboks


Rainshower Mono 310 hovedbruser sæt (26 557) inklusiv vægmonteret brusearm i 422 mm (26 145)

Euphoria Cosmopolitan Stick håndbruser (27 367)

Bruse udtag 1/2" med holder (26 658)

Silverflex bruseslange 1.500 mm (28 364)

Valgfri vandbegrænser til maks. 9.5 l/min er inkluderet i hånd- og hovedbruser.

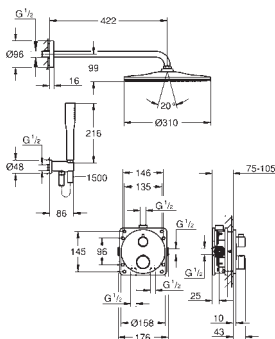

34 872 000 722414644 chrome

Grotherm

Indbygningsbrusesystem med Tempesta 250

bestående af:

Indbygning termostat til brus med aquadimmer (24 076)

GROHE Rapido SmartBox univær indbygningsboks


Tempesta 250 hovedbruser sæt 9,5 l/min (26 668) inklusiv vægmonteret brusearm 380 mm

Tempesta 110 håndbruser 2 sprays (27 597)

vægholder med 1/2" udtag (28 679)

Rotaflex 1500 mm bruseslange (28 409)

Valgfri flowregulator 9.5 l/min medfølger til håndbruse

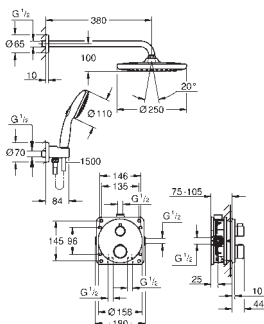

103996 000 0 chrome

Grotherm

Indbygningsbrusesystem med Tempesta 250

bestående af:

Indbygning termostat til brus med aquadimmer (24 076)

Tempesta 250 hovedbrusersæt (26 668) inklusive vandret bruserarm 380 mm

Tempesta 110 håndbruser 2 sprays (26 161)

vægholder med 1/2" udtag (28 679)


Rotaflex 1500 mm bruseslange (28 409)

kræver GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks, 1/2" (35 604),

bestilles separat

perfekt pasform med GROHE Rapido bruseramme mono (103 993 9990)

Professionel udgave

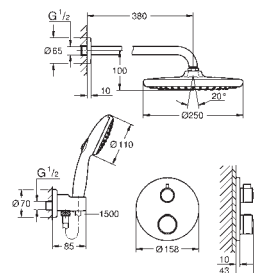


GROHE GROHTHERM-TERMOSTATFORPLADER

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

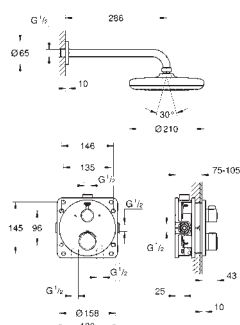


34 726 000 722414704 chrome

Grotherm Perfekt brusesæt med Tempesta 210

bestående af:

Grotherm sæt til slutinstallation med Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Tempesta hovedbruser 210 9,5 l/min (26 410)
Rainshower 286 mm brusearm (28 576 000)
håndbruser, vægholder, tilslutningsbøjning samt bruseslange bestilles separat

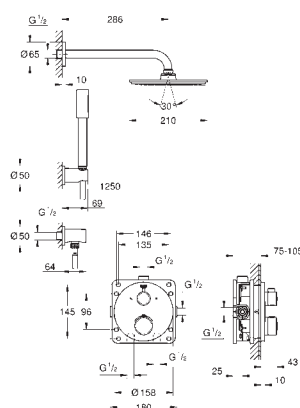

34 732 000 722414764 chrome

Grotherm Perfekt brusesæt med Rainshower Cosmopolitan 210

bestående af:


Grotherm sæt til slutinstallation med Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainshower Cosmopolitan 210 metal-hovedbruser (28 373)
Rainshower brusearm 286 mm (28 576)
håndbruser Sena (28 034 000)
Rainshower vægholder til håndbruser (27 074 000)
Rainshower tilslutningsbøjning til væg (27 057 000)
Silverflex bruseslange 1250 mm (28 362 000)

GROHE GROHTHERM-TERMOSTATFORPLADER

GROHE nr. VVS nr. Farve

TERMOSTATER


24 153 000	722471104	chrome
24 153 DC0	722471116	Supersteel
24 153 AL0	722471109	Børstet Hard Graphite

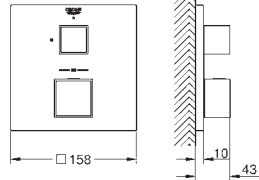

Grotherm Cube
Forplade til Rapido SmartBox brus
 montagesæt, skal installeres med:
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat kompakt termostatelement
GROHE Long-Life-belægning
 vægrosette med GROHE FastFixation
 (overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
 metal vægplade, 6° justerbar
 med **GROHE SafeStop** ved 38° C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
 indbygget kontraventil og snavssamler
 keramisk stopventil, 120°
 vandflow:
 udgang B = 27 l/min
 udgang C = 30 l/min
 indbygningsdele købes separat

35 604 000 722329024
GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks
 Professionel udgave


24 154 000	722471204	chrome
24 154 DC0	722471216	Supersteel
24 154 AL0	722471209	Børstet Hard Graphite

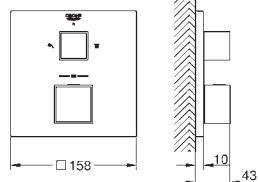

Grotherm Cube
Forplade til Rapido SmartBox hovedbruser + håndbruser
 montagesæt, skal installeres med:
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat kompakt termostatelement
GROHE Long-Life-belægning
 vægrosette med GROHE FastFixation
 (overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
 metal vægplade, 6° justerbar
 trykt symbol for hoved- og håndbruser
 med **GROHE SafeStop** ved 38° C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
 GROHE AquaDimmer, integreret omskifter
 vandflow:
 udgang B = 27 l/min
 udgang C = 30 l/min
 indbygningsdele købes separat

35 604 000 722329024
GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks
 Professionel udgave

24 155 000	722471304	chrome
24 155 DC0	722471316	Supersteel
24 155 AL0	722471309	Børstet Hard Graphite

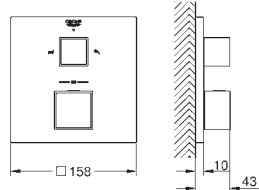

Grotherm Cube
Termostatisk forplade til kar til 2 udløb med integreret afspærringsventil
 montagesæt, skal installeres med:
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat kompakt termostatelement
GROHE Long-Life-belægning
 vægrosette med GROHE FastFixation
 (overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
 metal vægplade, 6° justerbar
 trykt brus- og badesymboler
 med **GROHE SafeStop** ved 38° C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
 GROHE AquaDimmer, integreret omskifter
 vandflow:
 udgang B = 27 l/min
 udgang C = 30 l/min
 indbygningsdele købes separat


35 604 000 722329024
GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks
 Professionel udgave

GROHE GROHTHERM-TERMOSTATFORPLADER

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

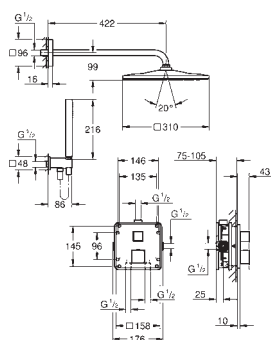

34 868 000 722471824 chrome

Grohtherm Cube

Indbygningsbrusesystem Bruse set med Rainshower Mono 310 Cube

bestående af:

indbygnings termostat med 2 udtag og aquadimmer (24 154)

GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks

Rainshower Mono 310 Cube hovedbruser sæt (26 563) inkludere vægmonteret

brusearm 422 mm (26 145)

Euphoria Cube Stick håndbruser, 1 spray, (27 698)

Bruseudtag 1/2" med holder

Silverflex bruseslange 1.500 mm (28 364)

Valgfri vandbegrænser til maks. 9.5 l/min er inkluderet i hånd- og hovedbruser.

GROHE GROHTHERM 2000

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

TERMOSTATER

34 469 001

722446504

chrome

Grotherm 2000

Termostatbatteri til brus

vægmonteret

100% GROHE CoolTouch som forhindrer at termostaten og s-forskrningerne bliver for varme at røre ved

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Aqua Paddle ergonomisk udformede greb temperaturhåndtag med GROHE SafeStop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænsner på 43°C inkluderet integreret blandingsspærre

GROHE TurboStat kompakt termostatelement reguleringsgreb med GROHE EcoButton (ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)

keramisk overdel 1/2", 180°

bruserafgang ned 1/2"

indbyggede kontraventiler

snavssamler


Med kontraventil

skjulte s-forskrninger, CoolTouch rosetter med vægforsøjning

GROHE EasyReach tilbehørsbakke

aftagelig for nem rengøring

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

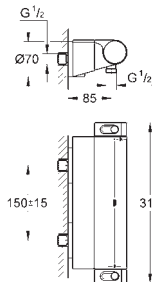

34 169 001

722446204

chrome

Grotherm 2000

Termostatbatteri til brus

vægmonteret

100% GROHE CoolTouch som forhindrer at termostaten og s-forskrningerne bliver for varme at røre ved

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Aqua Paddle ergonomisk udformede greb med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænsner på 43°C inkluderet

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

integreret blandingsspærre

reguleringsgreb med GROHE EcoButton

(ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)

keramisk overdel 1/2", 180°

bruserafgang ned 1/2"

indbyggede kontraventiler


snavssamler

Med kontraventil

skjulte s-forskrninger, CoolTouch rosetter med vægforsøjning

valgfri opgradering: **GROHE EasyReach** hylde (18 608 001)

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

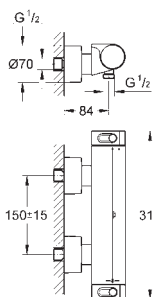

34 464 001

722448504

chrome

Grotherm 2000

Termostatbatteri til brus

vægmonteret

100% GROHE CoolTouch som forhindrer at termostaten og s-forskrningerne bliver for varme at røre ved

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Aqua Paddle ergonomisk udformede greb med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænsner på 43°C inkluderet

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

integreret blandingsspærre

GROHE AquaDimmer Eco med multipel funktion:

- integreret (øko knap

med øko-stop for bruser)

- mængderegulering

- omstilling: kar/brus

bruserafgang ned 1/2"

GROHE XL Waterfall

strålerregulator

indbyggede kontraventiler

snavssamler


Med kontraventil

skjulte s-forskrninger, CoolTouch rosetter med vægforsøjning

GROHE EasyReach tilbehørsbakke

aftagelig for nem rengøring

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

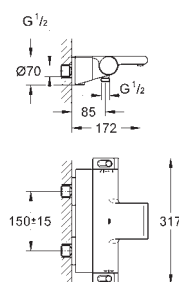

GROHE GROHTHERM 2000

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

34 174 001 722448204 chrome

Grotherm 2000

Termostatbatteri til brus

vægmonteret

100% GROHE CoolTouch som forhindrer at termostaten og s-forskrningerne bliver for varme at røre ved

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Aqua Paddle ergonomisk udformede greb med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænsning på 43°C inkluderet

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

integreret blandingspærre

GROHE AquaDimmer Eco med multipel funktion:

- integreret (øko knap med øko-stop for bruser)
- mængderegulering

- omstilling: kar/brus

- bruserafgang ned 1/2"

GROHE XL Waterfall

strålerregulator

indbyggede kontraventiler

snavssamler


Med kontraventil

skjulte s-forskrninger, CoolTouch rosetter med vægforsøjning

valgfri opgradering: **GROHE EasyReach** hylde (18 608 001)

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt

gennemstrømning

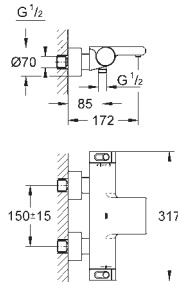

34 482 001 chrome

Grotherm 2000


Termostatbatteri til brus, DN 15 med tilbehør

bestående af:

Grotherm 2000

termostatbatteri til brus (34 169)

Power&Soul Cosmopolitan 130 brusesæt

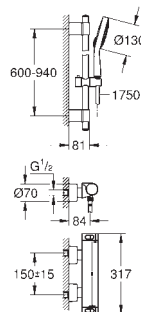

18 608 001 chrome

Grotherm 2000

GROHE EasyReach tilbehørsbakke

metal bakke


aftagelig for nem rengøring

GROHE Long-Life-belægning

Passende for Grotherm 2000

- frembygget termostatbrusebatteri med 150 mm centerafstand

- frembygget termostatkar/brusebatteri med 150 mm centerafstand



47 175 000 722329106 chrome

GROHE TurboStat patron 1/2"

til omvendt vandføring (varmt vand til højre)

Passer til: Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000

Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000, Grotherm

3000 og Grotherm SmartControl synlige termostater (gælder ikke indbygning)

serviceløsning, overholder ikke EN1111

Bemærk: CoolTouch-funktion er udeladt efter


installeret i eksponerede fittings



GROHE GROHTHERM CUBE


GROHE nr. VVS nr. Farve

TERMOSTATER

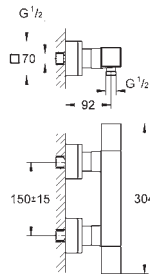

34 488 000 722472104 chrome

Grotherm Cube
Termostatbatteri til brus
 vægmonteret
GROHE Long-Life-belægning
 med **GROHE SafeStop** ved 38° C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
GROHE TurboStat kompakt termostatelement
 integreret blandingsspærre
 reguleringsgreb med GROHE EcoButton
 (ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)
 keramisk overdel 1/2", 180°
 bruserafgang ned 1/2"
 indbyggede kontraventiler, snavssamler
 Med kontraventil
 skjulte S-forskrninger
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt
 gennemstrømning

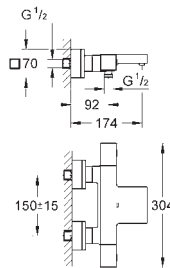


34 497 000 722475104 chrome

Grotherm Cube
Termostatbatteri til brus
 vægmonteret
GROHE Long-Life-belægning
 med **GROHE SafeStop** ved 38° C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
GROHE TurboStat kompakt termostatelement
 integreret blandingsspærre
 GROHE AquaDimmer Eco med multipel funktion:
 integreret GROHE EcoButton (ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)
 - mængderegulering
 - omstilling: kar/brus
 bruserafgang ned 1/2"
 GROHE XL Waterfall
 strålerregulator
 indbyggede kontraventiler, snavssamler
 Med kontraventil
 skjulte S-forskrninger
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt
 gennemstrømning



47 175 000 722329106 chrome

GROHE TurboStat patron 1/2"
 til omvendt vandføring (varmt vand til højre)
 Passer til: Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000
 Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000, Grotherm
 3000 og Grotherm SmartControl synlige termostater (gælder ikke indbygning)
 serviceløsning, overholder ikke EN1111
 Bemærk: CoolTouch-funktion er udeladt efter
 installeret i eksponerede fittings

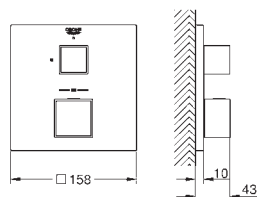

24 153 000 722471104 chrome
 24 153 DC0 722471116 Supersteel
 24 153 AL0 722471109 Børstet Hard Graphite


Grotherm Cube
Forplade til Rapido SmartBox brus
 montagesæt, skal installeres med:
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat kompakt termostatelement
GROHE Long-Life-belægning
 vægrossette med GROHE FastFixation
 (overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
 metal vægplade, 6° justerbar
 med **GROHE SafeStop** ved 38° C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
 indbygget kontraventil og snavssamler
 keramisk stopventil, 120°
 vandflow:
 udgang B = 27 l/min
 udgang C = 30 l/min
 indbygningsdele købes separat

35 604 000 722329024
GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks
Professionel udgave

GROHE GROHTHERM CUBE

GROHE nr. VVS nr. Farve


24 154 000	722471204	chrome
24 154 DC0	722471216	Supersteel
24 154 AL0	722471209	Børstet Hard Graphite

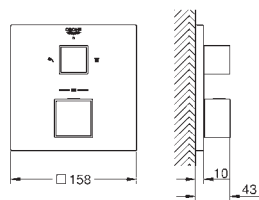

Grotherm Cube
Forplade til Rapido SmartBox hovedbruser + håndbruser
 montagesæt, skal installeres med:
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat kompakt termostatelement
GROHE Long-Life-belægning
 vægrosette med GROHE FastFixation
 (overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
 metal vægplade, 6° justerbar
 trykt symbol for hoved- og håndbruser
 med **GROHE SafeStop** ved 38° C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
 GROHE AquaDimmer, integreret omskifter
 vandflow:
 udgang B = 27 l/min
 udgang C = 30 l/min
 indbygningsdele købes separat

35 604 000	722329024	
GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks		
Professionel udgave		


24 155 000	722471304	chrome
24 155 DC0	722471316	Supersteel
24 155 AL0	722471309	Børstet Hard Graphite

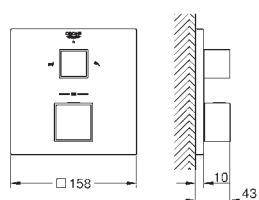

Grotherm Cube
Termostatisk forplade til kar til 2 udløb med integreret afspærringsventil
 montagesæt, skal installeres med:
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat kompakt termostatelement
GROHE Long-Life-belægning
 vægrosette med GROHE FastFixation
 (overdækket rossette- og akseltætning dækket fixing)
 metal vægplade, 6° justerbar
 trykt brus- og badesymboler
 med **GROHE SafeStop** ved 38° C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
 GROHE AquaDimmer, integreret omskifter
 vandflow:
 udgang B = 27 l/min
 udgang C = 30 l/min
 indbygningsdele købes separat

35 604 000	722329024	
GROHE Rapido SmartBox universal indbygningsboks		
Professionel udgave		

34 868 000	722471824	chrome
------------	-----------	--------

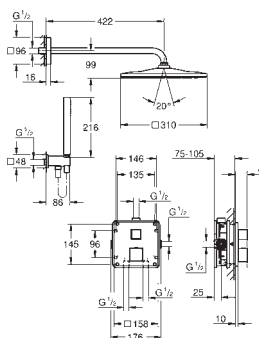

Grotherm Cube
Indbygningsbrusesystem Bruse set med Rainshower Mono 310 Cube
 bestående af:
 indbygnings termostat med 2 udtag og aquadimmer (24 154)
 GROHE Rapido SmartBox univeral indbygningsboks
 Rainshower Mono 310 Cube hovedbruser sæt (26 563) inkludere vægmonteret
 brusearm 422 mm (26 145)
 Euphoria Cube Stick håndbruser, 1 spray, (27 698)
 Bruseudtag 1/2" med holder
 Silverflex bruseslange 1.500 mm (28 364)
 Valgfri vandbegrænser til maks. 9.5 l/min er inkluderet i hånd- og hovedbruser.

GROHE GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

TERMOSTATER

34 065 DC2	722301116	Supersteel
34 065 GN2	722301118	Børstet Cool Sunrise
34 065 A02	722301108	Poleret Hard Graphite
34 065 AL2	722301109	Børstet Hard Graphite

Grohtherm 1000 Cosmopolitan M Termostatbatteri til brus

vægmonteret

Slidestærk overfalde

GROHE MetalGrip ergonomisk formet metal håndtag med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænsning på 43°C inkluderet

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

integreret blandingspærre

reguleringsgreb med **GROHE EcoButton**

(ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)

keramisk overdel 1/2", 180°

bruserafgang ned 1/2"

indbyggede kontraventiler


snavssamler

Med kontraventil

S-forskrutninger

rosette i metal

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

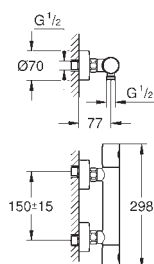

47 175 000	722329106	chrome
------------	-----------	--------

GROHE TurboStat patron 1/2"

til omvendt vandføring (varmt vand til højre)

Passer til: Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000

Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm

3000 og Grohtherm SmartControl synlige termostater (gælder ikke indbygning)

serviceløsning, overholder ikke EN1111

Bemærk: CoolTouch-funktion er udeladt efter

installeret i eksponerede fittings



GROHE GROHTHERM 1000

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

34 814 003
34 814 2433

722478504

chrome
matte black

Grotherm 1000

Termostatbatteri til brus

vægmonteret

GROHE CoolTouch sikkerhedskabinet på termostaten så den ikke bliver for varm at røre ved

GROHE Long-Life-belægning

GROHE MetalGrip ergonomisk formet metal håndtag med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænsning på 43°C inkluderet

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

integreret blandingspærre

reguleringsgreb med **GROHE EcoButton**

(ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)

keramisk overdel 1/2", 180°

bruserafgang ned 1/2"

indbyggede kontraventiler

snavssamler


Med kontraventil

S-forskrninger

rosette i metal

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

Professionel udgave

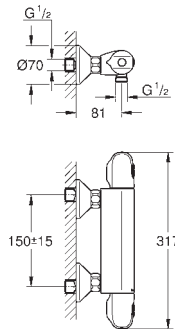

34 550 000

722478304

chrome

Grotherm 1000

Termostatbatteri til brus

vægmonteret

GROHE CoolTouch sikkerhedskabinet på termostaten så den ikke bliver for varm at røre ved

GROHE Long-Life-belægning

GROHE MetalGrip ergonomisk formet metal håndtag med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænsning på 43°C inkluderet

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

integreret blandingspærre

reguleringsgreb med **GROHE EcoButton**

(ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)

keramisk overdel 1/2", 180°

bruserafgang ned 1/2"

indbyggede kontraventiler

snavssamler


Med kontraventil

GROHE FastFixation S-forskrninger

rosette i metal

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

Professionel udgave

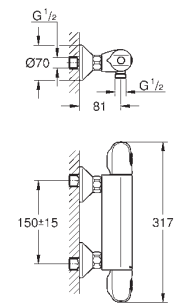

34 817 003

722478434

chrome

Grotherm 1000

Termostatbatteri til brus

vægmonteret

GROHE CoolTouch sikkerhedskabinet på termostaten så den ikke bliver for varm at røre ved

GROHE Long-Life-belægning

GROHE MetalGrip ergonomisk formet metal håndtag med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænsning på 43°C inkluderet

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

integreret blandingspærre

reguleringsgreb med **GROHE EcoButton**

(ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)

keramisk overdel 1/2", 180°

bruserafgang ned 1/2"

indbyggede kontraventiler


snavssamler

Med kontraventil

uden tilslutninger

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

Professionel udgave

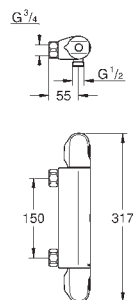

GROHE GROHTHERM 1000

GROHE nr. VVS nr. Farve

TERMOSTATER

34 816 003 722479504 chrome
34 816 2433 matte black

Grohtherm 1000

Termostatbatteri til brus

vægmonteret

GROHE CoolTouch sikkerhedskabinet på termostaten så den ikke bliver for varm at røre ved

GROHE Long-Life-belægning

GROHE MetalGrip ergonomisk formet metal håndtag med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænsning på 43°C inkluderet

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

integreret blandingsspærre

GROHE AquaDimmer Eco med multipel funktion:

- integreret GROHE EcoButton (ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)

- mængderegulering

- omstilling: kar/brus

bruserafgang ned 1/2"

mousseur

indbyggede kontraventiler

snavssamler

Med kontraventil


S-forskrninger

rosette i metal

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt

gennemstrømning

Professionel udgave

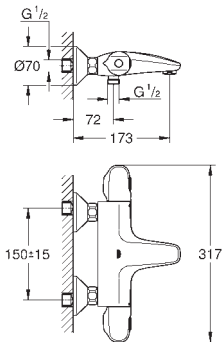

34 823 003 722479404 chrome

Grohtherm 1000

Termostatbatteri til brus

vægmonteret

GROHE CoolTouch sikkerhedskabinet på termostaten så den ikke bliver for varm at røre ved

GROHE Long-Life-belægning

GROHE MetalGrip ergonomisk formet metal håndtag med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænsning på 43°C inkluderet

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

integreret blandingsspærre

GROHE AquaDimmer Eco med multipel funktion:

- integreret GROHE EcoButton (ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)

- mængderegulering

- omstilling: kar/brus

bruserafgang ned 1/2"

indbyggede kontraventiler

mousseur

snavssamler


Med kontraventil

uden tilslutninger

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt

gennemstrømning

Professionel udgave

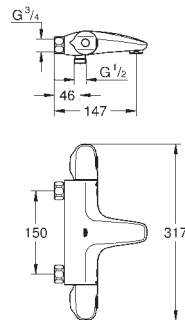

47 175 000 722329106 chrome

GROHE TurboStat patron 1/2"

til omvendt vandføring (varmt vand til højre)

Passer til: Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000

Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm

3000 og Grohtherm SmartControl synlige termostater (gælder ikke indbygning)

serviceløsning, overholder ikke EN1111

Bemærk: CoolTouch-funktion er udeladt efter

installeret i eksponerede fittings



GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

34 827 000
34 827 KF0

722424704

chrome
phantom black

Grohtherm 1000 Performance

Termostatbatteri til brus

vægmonteret

GROHE CoolTouch sikkerhedskabinet på termostaten

så den ikke bliver for varm at røre ved

GROHE Long-Life-belægning
med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænsner på 43°C inkluderet

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

GROHE ProGrip med riflet overflade

integreret blandingsspærre

reguleringsgreb med GROHE EcoButton

(ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)

keramisk overdel 1/2", 180°

bruserafgang ned 1/2"

indbyggede kontraventiler

snavssamler


Med kontraventil

S-forskrninger

rosette i metal

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

Professionel udgave

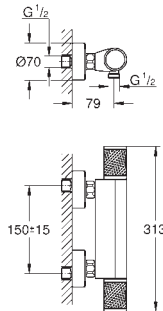

34 828 000

722424604

chrome

Grohtherm 1000 Performance

Termostatbatteri til brus

vægmonteret

GROHE CoolTouch sikkerhedskabinet på termostaten

så den ikke bliver for varm at røre ved

GROHE Long-Life-belægning
med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænsner på 43°C inkluderet

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

GROHE ProGrip med riflet overflade

integreret blandingsspærre

reguleringsgreb med GROHE EcoButton

(ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)

keramisk overdel 1/2", 180°

bruserafgang ned 1/2"

indbyggede kontraventiler


snavssamler

Med kontraventil

uden tilslutninger

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

Professionel udgave

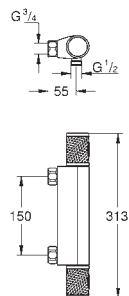

34 830 000

722425704

chrome

Grohtherm 1000 Performance

Termostatbatteri til brus

vægmonteret

GROHE CoolTouch sikkerhedskabinet på termostaten

så den ikke bliver for varm at røre ved

GROHE Long-Life-belægning
med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænsner på 43°C inkluderet

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

GROHE ProGrip med riflet overflade

integreret blandingsspærre

GROHE AquaDimmer Eco med multipel funktion:

- integreret GROHE EcoButton (ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)

- mængderegulering

- omstilling: kar/brus

- bruserafgang ned 1/2"

- mousseur

- indbyggede kontraventiler

- snavssamler


- Med kontraventil

- S-forskrninger

- rosette i metal

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

Professionel udgave

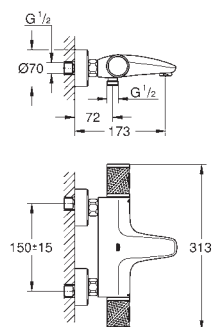

GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

GROHE nr.

VVS nr.

Farve



34 831 000

722425604

chrome

Grohtherm 1000 Performance Termostatbatteri til brus

vægmonteret

GROHE CoolTouch sikkerhedskabinet på termostaten så den ikke bliver for varm at røre ved

GROHE Long-Life-belægning med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

GROHE ProGrip med riflet overflade

integreret blandingspærre

GROHE AquaDimmer Eco med multipel funktion:

- integreret GROHE EcoButton (ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)

- mængderegulering

- omstilling: kar/brus

bruserafgang ned 1/2"

indbyggede kontraventiler

mousseur

snavssamler



Med kontraventil

uden tilslutninger

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt

gennemstrømning

Professionel udgave



47 175 000

722329106

chrome

GROHE TurboStat patron 1/2"

til omvendt vandføring (varmt vand til højre)

Passer til: Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000

Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm

3000 og Grohtherm SmartControl synlige termostater (gælder ikke indbygning)

serviceløsning, overholder ikke EN1111

Bemærk: CoolTouch-funktion er udeladt efter


installeret i eksponerede fittings

GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

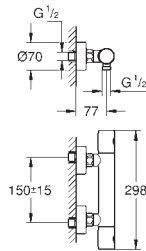

34 765 000 722420504 chrome

Grotherm 800 Cosmopolitan Termostatbatteri til brus

vægmonteret

GROHE Long-Life-belægning

GROHE MetalGrip ergonomisk formet metal håndtag med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

integreret blandingsspærre

reguleringsgreb med **GROHE EcoButton**

(ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)

keramisk overdel 1/2", 180°

bruserafgang ned 1/2"

indbyggede kontraventiler


snavssamler

Med kontraventil

S-forskrninger

rosette i metal

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning



34 767 000 722420404 chrome

Grotherm 800 Cosmopolitan Termostatbatteri til brus

vægmonteret

GROHE Long-Life-belægning

GROHE MetalGrip ergonomisk formet metal håndtag med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

integreret blandingsspærre

reguleringsgreb med **GROHE EcoButton**

(ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)

keramisk overdel 1/2", 180°

indbyggede kontraventiler


bruserafgang ned 1/2"

snavssamler

Med kontraventil

uden tilslutninger

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

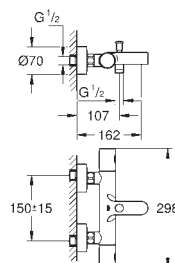

34 766 000 722421504 chrome

Grotherm 800 Cosmopolitan Termostatbatteri til brus

vægmonteret

GROHE Long-Life-belægning

GROHE MetalGrip ergonomisk formet metal håndtag med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

integreret blandingsspærre

automatisk omstilling: kar/brus

reguleringsgreb med **GROHE EcoButton**

(ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)

keramisk overdel 1/2", 180°

bruserafgang ned 1/2"

mousseur

indbyggede kontraventiler

snavssamler

Med kontraventil

S-forskrninger

rosette i metal

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

TERMOSTATER

34 770 000 722421404 chrome

Grohtherm 800 Cosmopolitan Termostatbatteri til brus

vægmonteret

GROHE Long-Life-belægning

GROHE MetalGrip ergonomisk formet metal håndtag
med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

integreret blandingsspærre

automatisk omstilling: kar/brus

reguleringsgreb med **GROHE EcoButton**

(ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)

keramisk overdel 1/2", 180°

bruserafgang ned 1/2"

mousseur


indbyggede kontraventiler

snavssamler

Med kontraventil

uden tilslutninger

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

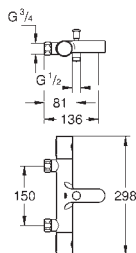

47 175 000 722329106 chrome

GROHE TurboStat patron 1/2"

til omvendt vandføring (varmt vand til højre)

Passer til: Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000

Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm

3000 og Grohtherm SmartControl synlige termostater (gælder ikke indbygning)

serviceløsning, overholder ikke EN1111

Bemærk: CoolTouch-funktion er udeladt efter

installeret i eksponerede fittings




GROHE GROHTHERM 800

GROHE nr. VVS nr. Farve

34 558 000 722311104 chrome


Grohtherm 800
Termostatbatteri til brus
 vægmonteret
GROHE Long-Life-belægning
 med **GROHE SafeStop** ved 38° C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
GROHE TurboStat kompakt termostatelement
 integreret blandingsspærre
 reguleringsgreb med GROHE EcoButton
 (ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)
 keramisk overdel 1/2", 180°
 bruserafgang ned 1/2"
 snavssamler
 indbyggede kontraventiler
 Med kontraventil
 S-forskrninger
 rosette i metal
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

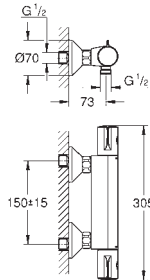

102202 243 0 722311131 matte black
 ditto, Professional eksklusiv


34 561 000 722311004 chrome

Grohtherm 800
Termostatbatteri til brus
 vægmonteret
GROHE Long-Life-belægning
 med **GROHE SafeStop** ved 38° C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
GROHE TurboStat kompakt termostatelement
 integreret blandingsspærre
 reguleringsgreb med GROHE EcoButton
 (ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)
 keramisk overdel 1/2", 180°
 bruserafgang ned 1/2"
 indbyggede kontraventiler
 snavssamler
 Med kontraventil
 uden tilslutninger
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

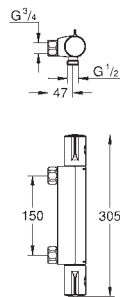

34 755 000 722313004 chrome

Grohtherm 800
Termostatbatteri til brus
 vægmonteret
GROHE Long-Life-belægning
 med **GROHE SafeStop** ved 38° C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
GROHE TurboStat kompakt termostatelement
 integreret blandingsspærre
 reguleringsgreb med GROHE EcoButton
 (ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)
 keramisk overdel 1/2", 180°
 bruserafgang ned 1/2"
 indbyggede kontraventiler
 snavssamler
 Med kontraventil
 uden tilslutninger
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

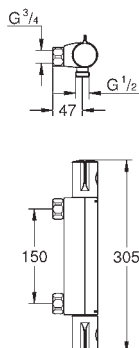

102207 243 0 matte black
 ditto, Professional eksklusiv


GROHE GROHTHERM 800

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

TERMOSTATER

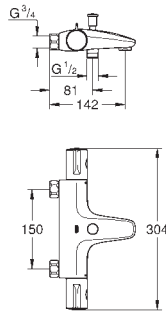

102206 243 0

matte black

Grohtherm 800

Termostatbatteri til brus

vægmonteret

med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænsner på 43°C inkluderet

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

integreret blandingsspærre

automatisk omstilling: kar/brus

reguleringsgreb med GROHE EcoButton

(ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)

keramisk overdel 1/2", 180°

bruserafgang ned 1/2"


mousseur

indbyggede kontraventiler

snavssamler

uden tilslutninger

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning



102213 243 0

matte black

Svingbar tud med indbygget omskifter

skifter mellem håndbruser og badekars fylder ved at dreje tuden

til eftermontering af bruserarmaturer til badekarmaturer

passer til følgende produkter:

Grohtherm 800 bruse termostat (150 og 160cc)

Precision Start bruse termostat (150 og 160cc)

Euphoria 260/310 brusesystem (160cc), Euphoria 180/210 brusesystem (150cc)

Tempesta 250 brusesystem (160cc), Tempesta 160/210/250 brusesystem (150cc)

Vitalio Joy 260/310 brusesystem (160cc), Vitalion Joy 180/210/260 brusesystem (150cc)

Vitalio Start 250 brusesystem (160cc), Vitalio Start 160/250 brusesystem (150cc)

34 567 000

722312104

chrome

Grohtherm 800

Termostatbatteri til brus

vægmonteret

GROHE Long-Life-belægning

med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænsner på 43°C inkluderet

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

integreret blandingsspærre

automatisk omstilling: kar/brus

reguleringsgreb med GROHE EcoButton

(ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)

keramisk overdel 1/2", 180°

bruserafgang ned 1/2"

mousseur

indbyggede kontraventiler


snavssamler

Med kontraventil

S-forskrninger

rosette i metal

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

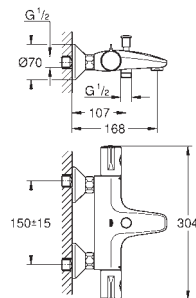

102203 243 0

722312131



matte black

ditto, Professional eksklusiv

GROHE GROHTHERM 800



GROHE nr. VVS nr. Farve

34 568 000 722312004 chrome



Grotherm 800
Termostatbatteri til brus
 vægmonteret
GROHE Long-Life-belægning
 med **GROHE SafeStop** ved 38° C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
GROHE TurboStat kompakt termostatelement
 integreret blandingsspærre
 automatisk omstilling: kar/brus
 reguleringsgreb med GROHE EcoButton
 (ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)
 keramisk overdel 1/2", 180°
 bruserafgang ned 1/2"
 mousseur
 indbyggede kontraventiler
 snavssamler
 Med kontraventil
 uden tilslutninger
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt
 gennemstrømning

34 587 000 722451404 chrome



Grotherm Nordic
Termostatbatteri til brus
 vægmonteret
GROHE Long-Life-belægning
GROHE TurboStat kompakt termostatelement
 med **GROHE SafeStop** ved 38° C
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt
 gennemstrømning
 reguleringsgreb med GROHE EcoButton
 (ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)
 integreret blandingsspærre
 keramisk overdel 1/2", 180°
 bruserafgang ned 1/2"
 indbyggede kontraventiler
 snavssamler
 Med kontraventil

47 175 000 722329106 chrome




GROHE TurboStat patron 1/2"
 til omvendt vandføring (varmt vand til højre)
 Passer til: Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000
 Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000, Grotherm
 3000 og Grotherm SmartControl synlige termostater (gælder ikke indbygning)
 serviceløsning, overholder ikke EN1111
 Bemærk: CoolTouch-funktion er udeladt efter
 installeret i eksponerede fittings

GROHE GROHTHERM 500


GROHE nr. VVS nr. Farve

34 793 000 722452604 chrome
34 793 2430 722452631 matte black

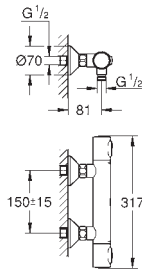


Grotherm 500
Termostatbatteri til brus
vægmonteret
GROHE Long-Life-belægning
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænsning på 43°C inkluderet
GROHE termostatpatron med voks termoelement
integreret blandingsspærre
volumehåndtag med **GROHE EcoButton**
overdel 90°
bruserafgang ned 1/2"
indbyggede kontraventiler
snavssamler
Med kontraventil
S-forskringer
rosette i metal
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
Professionel udgave

34 794 000 722452004 chrome

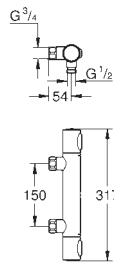

Grotherm 500
Termostatbatteri til brus
vægmonteret
GROHE Long-Life-belægning
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænsning på 43°C inkluderet
GROHE termostatpatron med voks termoelement
integreret blandingsspærre
volumehåndtag med **GROHE EcoButton**
overdel 90°
bruserafgang ned 1/2"
indbyggede kontraventiler
snavssamler
Med kontraventil
uden rosetter
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
Professionel udgave

34 803 000 722452034 chrome
34 803 2430 722452061 matte black

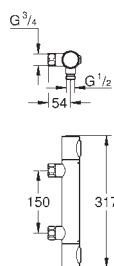


Grotherm 500
Termostatbatteri til brus
vægmonteret
GROHE Long-Life-belægning
med **GROHE SafeStop** ved 38° C
GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænsning på 43°C inkluderet
GROHE termostatpatron med voks termoelement
integreret blandingsspærre
volumehåndtag med **GROHE EcoButton**
overdel 90°
bruserafgang ned 1/2"
indbyggede kontraventiler
snavssamler
Med kontraventil
uden rosetter
blyfri (mindre end 0,1 % bly af totalvægt)
GROHE Water Saving mindre end 10 l/min teknologi for mindre vand og perfekt flow
integrerede flowelementer for forbedret ydeevne med højere trykforskel mellem varmt- og koldvandsforsyningen
Professionel udgave



INDHOLD

Indbygningsdele	164
GROHE Rapido SmartBox	166
GROHE Rapido Shower Frame	168
GROHE Rapido C / Stopventiler	169

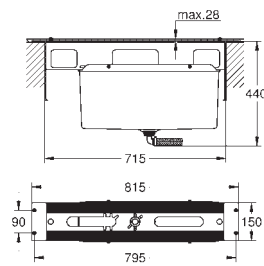

29 037 000 725528004

5-huls kar- & brusekombination

underdel til flisebænk


bestående af:

basis ramme

opsamler med integreret afløb for

indtrængende vand

Kappe til skruehuller medfølger i krom.



29 037 002 725534024

5-huls kar- & brusekombination

underdel til flisebænk

bestående af:

basis ramme


opsamler med integreret afløb for

indtrængende vand

muliggør vandtætning af vægkonstruktion omkring den skjulte installation

Vægmembran er inkluderet

Kappe til skruehuller medfølger i krom.



45 388 000 725521901


Ben

til basisramme

til montage direkte på gulv

med befæstigelsesmateriale

pakkeenhed: 1 stk.

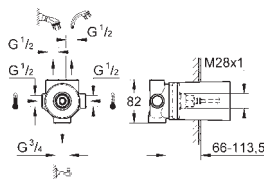

29 033 000 727743504

5-vejs omskifter

kabinet til indbyg

indbygning i væg

med keramiske tætningskiver

tilslutning kold og varm 1/2"

2 afgange 1/2"


1 karafgang 3/4"

indbygningsdybde trinløs justérbar

66 - 113 mm

DR-Messing

min. tryk 1,0 bar

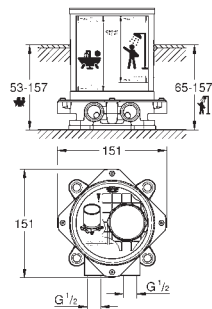

45 984 001 727552004

chrome

Indbygningssæt 1/2"

til gulvmonteret kartud og blandingsbatteri

uden udvendig montagesæt

installationsplade med 360° horisontal og 3° vertikal justeringsmulighed

installationsdybde på 53-157 mm når det gælder karudløb eller blandingsbatteri,

kompensationsdybde 104 mm

installationsdybde 65-157 mm når det gælder et blandingsbatteri til brus,


kompensationsdybde 92 mm

to 1/2" hunforbindelser (varm-/koldt vandstilførsel)

skylleprop

pakning inkluderet

med befæstigelsesmateriale

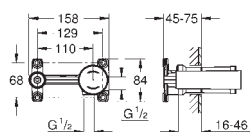


23 571 000 702492004

Indbygningsdel til 2-huls håndvaskarmaturer

Sæt til slutmontering til 2-huls håndvaskbatteri indbygning i væg uden udvendig montagesæt

GROHE SilkMove 35mm keramisk patron justerbar volumenbegrænser med temperaturbegrænser udløb kan placeres til højre eller til venstre DR-Messing

installationskabelon muliggør vandtætning af vægkonstruktion omkring den skjulte installation Vægmembran er inkluderet

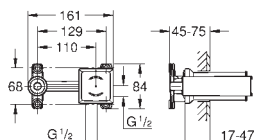


23 200 002 702490034

Indvendig del

Sæt til slutmontering til 2-huls håndvaskbatteri indbygning i væg uden udvendig montagesæt

GROHE SilkMove 35mm keramisk patron justerbar volumenbegrænser udløb kan placeres til højre eller til venstre indbygningsdybde 45-75 mm DR-Messing

installationskabelon muliggør vandtætning af vægkonstruktion omkring den skjulte installation Vægmembran er inkluderet




23 429 000 702491004

Joystick mixer 1/2", indvendig del

Sæt til slutmontering til 2-huls håndvaskbatteri uden udvendig montagesæt

GROHE FeatherControl Joystick indsats indbygning i væg installationskabelon DR-Messing

min. tryk 1,0 bar muliggør vandtætning af vægkonstruktion omkring den skjulte installation Vægmembran er inkluderet



46 901 000

Forlængersæt, 25 mm


til 23 429 000 Joystick armatur 1/2", indbygget krop Sæt til slutmontering til 2-huls håndvaskbatteri indbygning i væg inkl. demonteringsnøgle

GROHE RAPIDO SMARTBOX

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

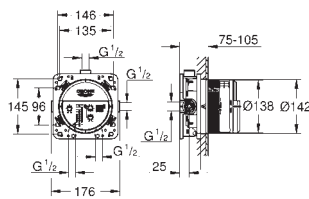


35 604 000

722329024

Rapido SmartBox Universal indbygningsboks, 1/2"

3 stk. udgange 1/2" til hoved/håndbruser og/eller kar
2 stk. 1/2" vandtilgange i den af indbygningsboksen
Justeringsmulighed vandret 0-6 grader
Ud- og indgange er i messing
Vådruksmembran medfølger
stabil indbygningsboks med beskyttende omslag
For indbygning, vægmontering
Tilbehør medfølger ikke:
Lækagesikring GROHE nr. 47 790 000
Professionel udgave




14 055 000

722687950

Beskyttelse mod tilbageløb (DIN-EN1717)

retrofit sæt til beskyttelse mod tilbageløb i kombination
med indgangs-, pop up og afløbssystemer
erstatte særskilt rørafbryder til beboelsesformål
passer til termostatforplader med 2 udgange og kan kombineres med GROHE
Rapido SmartBox: Grotherm SmartControl, SmartControl blander, Grotherm
SmartControl forplader, etgrebsblandere

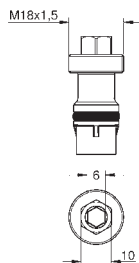

14 053 00M

722687970

chrome

Servicestopper

passer til Grotherm SmartControl, SmartControl blander og Grotherm
termostatforplader i kombination med GROHE Rapido SmartBox
2 stk. i hver pakke




47 790 000

722449908

Lækagesikring

passer til Rapido T (35 500), Rapido E (35 501) og Rapido SmartBox (35 600/35
604)
VA godkendt
2 stk/pk

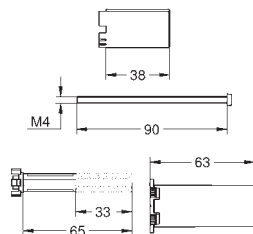


14 048 000

722687965

chrome

Rapido SmartBox

Forlængersæt til etgrebsarmatur Rapido SmartBox, 25 mm
passer til Grotherm SmartControl og SmartControl
termostatsæt til endelig installation i kombination med
GROHE Rapido SmartBox

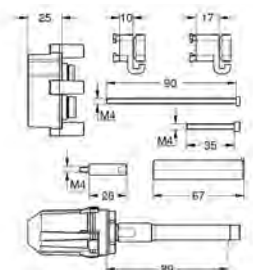

14 056 000

722687968

Forlængersæt til etgrebsarmatur Rapido SmartBox, 25 mm


passer til skjulte etgrebsarmaturer i kombination med GROHE Rapido SmartBox

GROHE RAPIDO SMARTBOX

GROHE nr.


VVS nr.

Farve

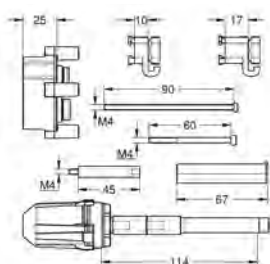

14 057 000 722687969

Universalt forlængersæt til etgrebsarmaturer, 50 mm
 passer til skjulte etgrebsarmaturer i kombination med GROHE Rapido SmartBox



14 058 000 722687967 chrome

Universelt forlængersæt til 2-grebstermostater, 25 mm
 Passer til indbyggede 2-grebstermostater i kombination med GROHE Rapido SmartBox



49 003 000 722329096 chrome

GROHE TurboStat patron 3/4"
 til omvendt vandføring (varmt vand til højre)
 passer til Grohtherm SmartControl og Grohtherm 2-grebsforplader i kombination med GROHE Rapido SmartBox
 serviceløsning, overholder ikke EN1111


INDBYGNINGS-
DELE

GROHE RAPIDO SHOWER FRAME

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

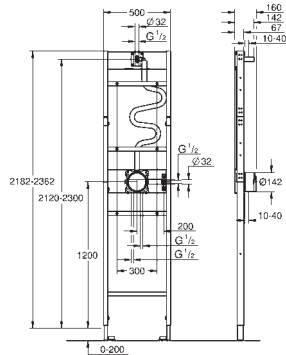

103993 999 0 722329074

Rapido Shower Frame

Element til mono skjult bruseinstallation

til bruseinstallationer med en håndbruser og en Mono hovedbruser
formonteret ru-in sæt GROHE Rapido SmartBox (35 604)
formonterede vægudtag til hånd- og hovedbruser
præmonterede og isolerede blandingsvandsrør
til montering på væggen eller tørbeklædning
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
fuldstændig formonteret
justérbar


2 stk. 1/2" vandtilgange i unden af indbygningsboksen
min. installationsdybde (fra ru væg til slutfinish) 77-107 mm
min. monteringsdybde (fra ru væg til karmfront) 67 mm
hovedbruserudtag højdejusterbar med 180 mm

forsegling af fleece
lækagetest udført fra fabrik
velegnet til skjulte 2-funktions trimsæt i kombination med GROHE Rapido SmartBox

velegnet til GROHE bruseudløbsbøjninger med tilslutningsgevind, 1/2"
velegnet til GROHE brusearm med forbindelsesgevind, 1/2"
perfekt pasform med Grohtherm skjulte brusesystemer 103 995 0000 og 103 996 0000

for montering på væggen, bestil venligst vægbeslag 103 999 9990 (sælges separat)

Professionel udgave

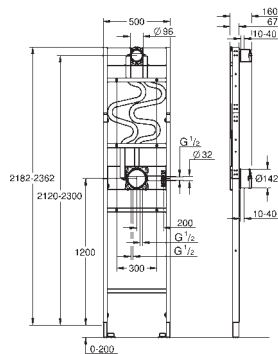

103994 999 0 722329084

Rapido Shower Frame

Element til duo skjult bruseinstallation

til bruseinstallationer med en håndbruser og en duo sprayhovedbruser
formonteret ru-in sæt GROHE Rapido SmartBox (35 604)
formonteret sæt 9,5 l/min til hovedbruser (26 484)
formonteret vægudtag til håndbruser
præmonterede og isolerede blandingsvandsrør
til montering på væggen eller tørbeklædning
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
fuldstændig formonteret
justérbar

2 stk. 1/2" vandtilgange i unden af indbygningsboksen
min. installationsdybde (fra ru væg til slutfinish) 77-107 mm
min. monteringsdybde (fra ru væg til karmfront) 67 mm
hovedbruserudtag højdejusterbar med 180 mm

forsegling af fleece
lækagetest udført fra fabrik
velegnet til skjulte 3-funktions trimsæt i kombination med GROHE Rapido SmartBox

velegnet til GROHE bruseudløbsbøjninger med tilslutningsgevind, 1/2"
velegnet til Rainshower SmartActive 310 2-spray hovedbruser med 430 mm brusearm
perfekt pasform til Grohtherm skjulte brusesystemer 103 997 0000 og 103 998 0000

for montering på væggen, bestil venligst vægbeslag 103 999 9990 (sælges separat)

Professionel udgave



103999 999 0 616989240

Rapido Shower Frame Væginkel (4stk)

til montering mod væggen

til fastgørelse af elementerne på murværk

eller elementvæg

justering 85 - 145 mm

monteringsdybde (fra ru væg til karmfront) 112 - 172 mm

4 stk.


Professionel udgave

GROHE RAPIDO C / STOPVENTILER

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

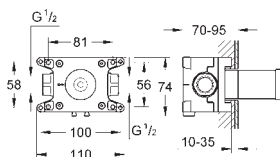


35 028 000 722458004

GROHE Rapido C

Indbygningssæt til enkel volumenkontrol

til installation af et Grotherm brugerdefineret brusesystem
indbygningssæt med aftageligt beskyttelsesdæksel
vandtæt membran-base for forsegling af væg
til murværk og gipsskillevægsinstallation
monteringspunkter for for- og bagvæg
Krop af DR messing
premonteret keramisk overdel 3/4"
tilslutningsgevind 1/2" udvendig gevind
vandstrøm:
55 l/min. ved 3 bar
installationsdybde: 70-95 mm
min. tryk 1,0 bar

INDBYGNINGS-
DELE



29 800 000 727412104 chrome

Ventilunderdel til indbygning, DN 15


formonteret overdel 1/2"
kort aksel
beskyttelseskærm
gevindtilslutning 1/2"
DR-Messing

29 802 000 727412106 chrome

formonteret overdel 3/4", forskrunding 3/4"

29 805 000 727412108 chrome

ditto, 1", formonteret overdel 1", tråd union 1"




29 801 000

Ventilunderdel til indbygning, DN 15

formonteret overdel 1/2"
kort aksel
beskyttelseskærm
loddetilslutning Ø 15 mm
DR-Messing

29 803 000
ditto, loddet tilslutning Ø 18 mm


29 804 000
ditto, loddet tilslutning Ø 22 mm



29 032 000 727743004

Indbygningssæt

formonteret overdel 1/2"
gevindtilslutning 1/2"
indbygningssæt trinløs justérbar
43 - 91 mm
DR-Messing



45 202 000 chrome

Forlængersæt, 80 mm

til indbygningssæt, 1/2", 3/4", 1"

45 203 000 chrome


ditto, 200 mm

GROHE RAPIDO C / STOPVENTILER

GROHE nr.

VVS nr.

Farve



19 841 000


chrome

Atlanta

Ventilverdel til indbygning

montagesæt, skal installeres med:
35 028 000
til indbygningsventiler, 1/2", 3/4", 1"
indbygningsdybde trinløs justérbar
20 - 200 mm
rosette med vægtætning
stiknøgle

GROHE Long-Life-belægning




19 840 000

chrome

Ventilverdel til indbygning

til indbygningsventiler, 1/2", 3/4", 1"
indbygningsdybde trinløs justérbar
20-80 mm
rosette med vægtætning
stiknøgle

GROHE Long-Life-belægning



19 470 000

722309104


chrome

Grotherm 3000 Cosmopolitan

Ventilverdel til indbygning

montagesæt, skal installeres med:
35 028 000

GROHE Long-Life-belægning
til indbygningsventiler, 1/2", 3/4", 1"
indbygningsdybde trinløs justérbar
20-80 mm
metalrosette med vægtætning
spærregreb

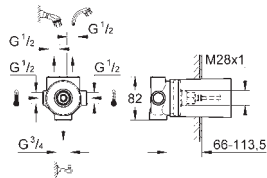


29 033 000

727743504

5-vejs omskifter

kabinet til indbygning i væg
indbygning i væg
med keramiske tætningsdisker
tilslutning kold og varm 1/2"
2 afgange 1/2"
1 karafgang 3/4"
indbygningsdybde trinløs justérbar
66 - 113 mm
DR-Messing
min. tryk 1,0 bar





06 428 000

745101161

chrome

Forlængersæt, 40 mm

til indbygningsventiler,
3/4", 1", 1 1/4"
og flervejs-omstilliger, 1/2"



46 901 000

Forlængersæt, 25 mm


til 23 429 000 Joystick armatur 1/2", indbygget krop
Sæt til slutmontering til 2-huls håndvaskbatteri
indbygning i væg
inkl. demonteringsnøgle

GROHE RAPIDO C / STOPVENTILER

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

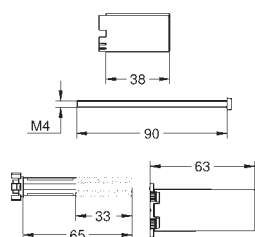

14 048 000

722687965

chrome

Rapido SmartBox

Forlængersæt til etgrebsarmatur Rapido SmartBox, 25 mm
passer til Grohtherm SmartControl og SmartControl
termostatsæt til endelig installation i kombination med
GROHE Rapido SmartBox

INDBYGNINGS-
DELE

GROHE
BRUSERE





INDHOLD


Brusesystemer	Rainshower SmartControl	174
	Rainshower SmartActive System	177
	Rainshower System	180
	Euphoria SmartControl System	181
	Euphoria System	184
	Tempesta System 250	190
	Tilbehør brusesystemer	198
Hovedbruser	Hovedbruser sæt	201
	Hovedbruser	210
Håndbruser	Tilbehør til hovedbruser	217
	Rainshower SmartActive	220
	Relaxa	229
	Euphoria	230
	Tempesta	242
	Tempesta Cube	249
	Tempesta-F Trigger Sprays	254
	Bruseslanger	257
Brusetilbehør	260	

GROHE RAINSHOWER SMARTCONTROL

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

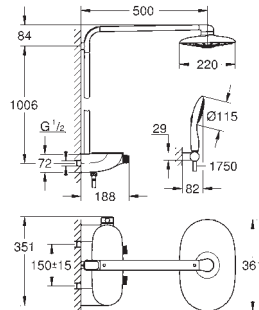

26 250 000 722321804 chrome

Rainshower SmartControl Duo 360 System
Brusesystem med termostat til vægmontering

bestående af:

vandret **500 mm brusearm**

SmartControl termostat

muliggør skift mellem:

Hovedbruser Rainshower Duo 360, sprayplade krom

GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* og TrioMassage

håndbruser Power&Soul 115 (27 671)

vægholder til håndbruser (27 055)

Silverflex bruseslange 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

min. gennembløb 10 l/min.

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

GROHE CoolTouch ingen risiko for skoldning

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt

gennemstrømning

med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet

SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for

at justere volumen fra GROHE Water Saving til fuld gennemstrømning

GROHE EasyReach tilbehørsbakke

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

kan anvendes til gennemstrømsvarmer


fra 18 kW/h

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger

*Skal besluttes ved første installation standardindstilling GROHE PureRain

26 250 LS0 722321820 Moon white

ditto, hovedbruser med hvid sprayplade

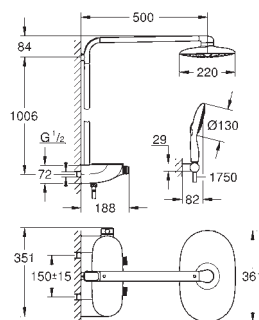

26 361 000 722320804 chrome

Rainshower System SmartControl Mono 360
Brusesystem med termostat til vægmontering

bestående af:

vandret **500 mm brusearm**

SmartControl termostat

muliggør skift mellem:

hovedbruser Rainshower Mono 360, spray plade i krom

GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray*

Power&Soul 130 håndbruser, spray plate hvid (27 673)

vægholder til håndbruser (27 055)

Silverflex bruseslange 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

min. gennembløb 10 l/min.

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

GROHE CoolTouch ingen risiko for skoldning

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt

gennemstrømning

med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet

SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for

at justere volumen fra GROHE Water Saving til fuld gennemstrømning

GROHE EasyReach tilbehørsbakke

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

kan anvendes til gennemstrømsvarmer

fra 18 kW/h

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger

*Skal besluttes ved første installation standardindstilling GROHE PureRain

26 361 LS0 Moon white


ditto, hovedbruser med hvid sprayplade

GROHE RAINSHOWER SMARTCONTROL

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

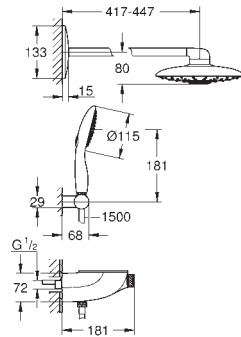

26 443 000

chrome

**Rainshower SmartControl Duo 360 System
Kombi brusesystem med termostat, synlig/skjult**

bestående af:

synlig/indbygget SmartControl termostat
muliggør skift mellem:

hovedbruser Rainshower Duo 360 med vandret 450 mm brusearm, spray plate
hvid

GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* og TrioMassage

maksimal vandflow (ved 3 bar): 21 l/min

håndbruser Power&Soul 115 (27 671)

maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,5 l/min

vægholder til håndbruser (27 055)

Silverflex bruseslange 1.500 mm (28 364)

min. gennemløb 10 l/min.

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

GROHE CoolTouch ingen risiko for skoldning

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt
gennemstrømning

med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet

SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for

at justere volumen fra GROHE Water Saving til fuld gennemstrømning

GROHE EasyReach tilbehørsbakke

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger

kræver indbygningsboks (26 264) og indbygningsdel (26 449) - alt bestilles
separat

*Skal besluttes ved første installation standardindstilling GROHE PureRain

26 254 000

736176304

chrome

**Rainshower Duo 360
Hovedbrusesæt med 450 mm, 2 sprays**

bestående af:

Hovedbruser Rainshower Duo 360, sprayplade krom

2 stråletyper:

GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* og TrioMassage

maksimal vandflow (ved 3 bar): 40 l/min

vandret 450 mm brusearm

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster


GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

kræver indbygningsboks 26 264 - skal bestilles separat

*Skal besluttes ved første installation standardindstilling GROHE PureRain

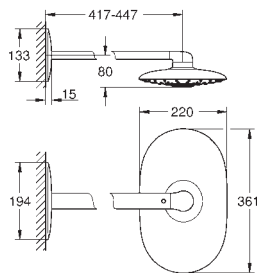

26 254 LS0

Moon white

ditto, hovedbruser med hvid sprayplade

26 264 001


**Rainshower 360
Indbygningsbox til brusesystem 26 254**

indgange og udgange 1/2"

fastgørelsespunkter til bagvæg

lækagesikring

aftagelig beskyttelsesdæksel med installation oplysninger

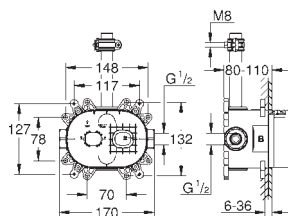

48 349 000

chrome


**Rainshower SmartControl
Brusestang til eftermontering på brusesystem**

metal

brusestang til retrofit - 15 cm kortere end the originale brusestang

Passer til alle Rainshower SmartControl brusesystemer

GROHE Long-Life-belægning




GROHE RAINSHOWER SMARTCONTROL

GROHE nr.

VVS nr.

Farve



48 350 000

chrome

Rainshower SmartControl Brusestang til eftermontering på brusesystem

metal

Brusestang til eftermontering

15 cm længere end den originale brusestang til brusesystemet

Passer til alle Rainshower SmartControl brusesystemer

GROHE Long-Life-belægning

OBS: et system som er monteret kan ikke tilpasses en længere brusestang

Kan anvendes til brusesystemer der er produceret efter april 2017 - se TPI



48 348 000


chrome

Sprayplade

til SmartControl og hovedbrusere med flere Bokoma sprays

inklusive sprayplade med eller uden GROHE logo

inkl. demonteringsnøgle



26 385 000

chrome

Rainshower SmartControl

Afstandsstykke, 8 mm

til Rainshower SmartControl brusesystem 26 250, 26 361, 26 379


stabelbar

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

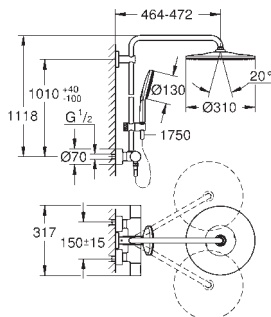

22 119 KF0
26 647 000

722286711
722286704

phantom black
chrome

Rainshower SmartActive 310

Brusesystem med termostat til vægmontering

bestående af:

vandret svingbar 450 mm brusearm

termostat med Aquadimmer-funktion

muliggør skift mellem:

hovedbruser Rainshower Mono 310

med kugleled

vridningsvinkel $\pm 15^\circ$

håndbruser Rainshower SmartActive 130

glideelementets højde er justerbart

med riflede greb

Silverflex bruseslange 1750 mm

GROHE Water Saving maks. 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet

GROHE CoolTouch ingen risiko for skoldning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE SmartTip vælg stråletype ved trykke på ringen bag på.

GROHE FastFixation øvre beslag justerbart


SpeedClean antikalksystem

kan anvendes til gennemstrømsvarmer

fra 18 kW/h

min. gennemløb 7 l/min.

BRUSERE

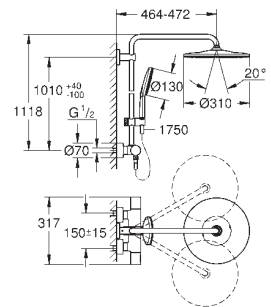

26 647 LS0

722286700

Moon white

Rainshower SmartActive 310

Brusesystem med termostat til vægmontering

bestående af:

vandret svingbar 450 mm brusearm

termostat med Aquadimmer-funktion

muliggør skift mellem:

hovedbruser Rainshower Mono 310

med kugleled

vridningsvinkel $\pm 15^\circ$

Rainshower SmartActive 130 håndbruser 3 sprays

glideelementets højde er justerbart

med riflede greb

Silverflex bruseslange 1750 mm

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet

GROHE CoolTouch ingen risiko for skoldning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE SmartTip vælg stråletype ved trykke på ringen bag på.

Slidestærk overfalde

GROHE FastFixation øvre beslag justerbart

SpeedClean antikalksystem

kan anvendes til gennemstrømsvarmer

fra 18 kW/h


min. gennemløb 7 l/min.

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

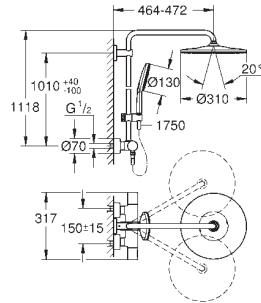

26 836 DC0	722286626	Supersteel
26 836 GL0	722286635	Poleret Cool Sunrise
26 836 GN0	722286638	Børstet Cool Sunrise
26 836 DA0	722286632	Poleret Warm Sunset
26 836 DL0	722286633	Børstet Warm Sunset
26 836 A00	722286628	Poleret Hard Graphite
26 836 AL0	722286629	Børstet Hard Graphite

Rainshower SmartActive 310

Brusesystem med termostat til vægmontering

bestående af:

vandret svingbar **450 mm brusearm**

termostat med Aquadimmer-funktion

muliggør skift mellem:

hovedbruser Rainshower Mono 310

med kugleled

vidningsvinkel $\pm 15^\circ$

håndbruser Rainshower SmartActive 130

glideelementets højde er justerbart

Silverflex bruseslange 1750 mm

GROHE Water Saving maks. 9,5 l/min gennemstrømningsbegræns

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

med **GROHE SafeStop** ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegræns på 43°C inkluderet

GROHE CoolTouch ingen risiko for skoldning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE SmartTip vælg stråletype ved trykke på ringen bag på.

Slidestærk overfalde


GROHE FastFixation øvre beslag justerbart

SpeedClean antikalksystem

kan anvendes til gennemstrømsvarmer

fra 18 kW/h

min. gennemløb 7 l/min.

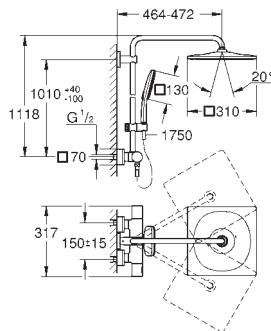

26 837 DC0	722286646	Supersteel
26 837 GL0		Poleret Cool Sunrise
26 837 GN0	722286658	Børstet Cool Sunrise
26 837 DA0		Poleret Warm Sunset
26 837 DL0	722286653	Børstet Warm Sunset
26 837 A00	722286648	Poleret Hard Graphite
26 837 AL0	722286649	Børstet Hard Graphite

Rainshower SmartActive 310 Cube

Brusesystem med termostat til vægmontering

bestående af:

vandret svingbar **450 mm brusearm**

termostat med Aquadimmer-funktion

muliggør skift mellem:

hovedbruser Rainshower Mono 310 Cube

med kugleled

vidningsvinkel $\pm 15^\circ$

håndbruser Rainshower SmartActive 130 Cube

glideelementets højde er justerbart

Silverflex bruseslange 1750 mm

GROHE Water Saving maks. 9,5 l/min gennemstrømningsbegræns

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

med **GROHE SafeStop** ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegræns på 43°C inkluderet

GROHE CoolTouch ingen risiko for skoldning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE One-Click Showering sprayvalg ved et tryk

with one click

Slidestærk overfalde

GROHE FastFixation øvre beslag justerbart

SpeedClean antikalksystem

kan anvendes til gennemstrømsvarmer

fra 18 kW/h


min. gennemløb 7 l/min.

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

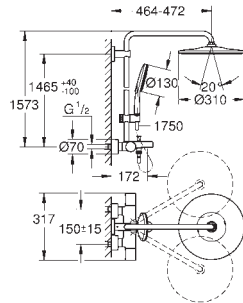

26 657 000 722283714 chrome

Rainshower SmartActive 310 Brusesystem med termostat til vægmontering

bestående af:

vandret svingbar 450 mm brusearm

termostat med Aquadimmer-funktion

muliggør skift mellem:

hovedbruser Rainshower Mono 310

maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,5 l/min

med kugleled

vridningsvinkel $\pm 15^\circ$

karudløb

seperat omskifter til håndbruser

håndbruser Rainshower SmartActive 130

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8,5 l/min

glideelementets højde er justerbart

med riflede greb

Silverflex bruseslange 1750 mm

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

med **GROHE SafeStop** ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænsning på 43°C inkluderet

GROHE CoolTouch ingen risiko for skoldning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE SmartTip vælg stråletype ved trykke på ringen bag på.

GROHE Long-Life-belægning

GROHE FastFixation (øvre beslag kan justeres for tilpasning til eksisterende borehuller)

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

kan anvendes til gennemstrømsvarmer

fra 18 kW/h

min. gennemløb 7 l/min.

27 968 001 722286754 chrome

Rainshower SmartActive 310 Brusesystem med termostat til vægmontering

bestående af:

vandret svingbar 450 mm brusearm

termostat med Aquadimmer-funktion

muliggør skift mellem:

Hovedbruser Rainshower Cosmopolitan 310

maksimal vandflow (ved 3 bar): 9,5 l/min

materiale: metal

med kugleled

vridningsvinkel $\pm 15^\circ$

håndbruser Rainshower SmartActive 130

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8,5 l/min

glideelementets højde er justerbart

Silverflex bruseslange 1750 mm

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

med **GROHE SafeStop** ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænsning på 43°C inkluderet

GROHE CoolTouch ingen risiko for skoldning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE SmartTip vælg stråletype ved trykke på ringen bag på.

GROHE Long-Life-belægning

GROHE FastFixation øvre beslag justerbart

SpeedClean antikalksystem


kan anvendes til gennemstrømsvarmer

fra 18 kW/h

min. gennemløb 7 l/min.

27 966 001 722286744 chrome

med ikke-begrænset gennemstrømning

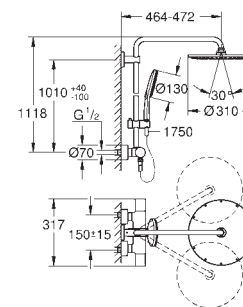


GROHE RAINSHOWER SYSTEM

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

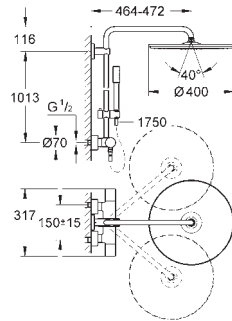

27 174 001

722286854

chrome

Rainshower System 400

Brusesystem med termostat til vægmontering

bestående af:

vandret svingbar **450 mm brusearm**

termostat med Aquadimmer-funktion

muliggør skift mellem:

hovedbruser Rainshower Cosmopolitan 400

materiale: metal

med kugleled

vridningsvinkel $\pm 20^\circ$

metal stick hand shower

glideelementets højde er justerbart

metalbruseslange 1750 mm

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

med **GROHE SafeStop** ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænsning på 43°C inkluderet

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning


SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

kan anvendes til gennemstrømsvarmer

fra 18 kW/h

min. gennemløb 7 l/min.

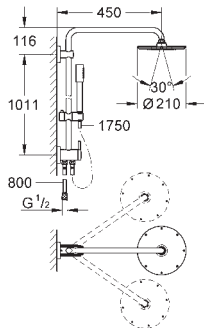

27 058 000

737512204

chrome

Rainshower System 210

Brusesystem med diverter

til vægmontage

bestående af:

vandret svingbar **450 mm brusearm**

via omstilling kan skiftes mellem hoved- og håndbruser

Rainshower Cosmopolitan 210 metal hovedbruser

med kugleled

vridningsvinkel $\pm 15^\circ$

metal stick hand shower

glideelementets højde er justerbart

metalbruseslange 1750 mm

vandtilslutning med metalbruseslangens

1/2" gevind på armatur / vægttilslutningsbøjning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

kan anvendes til gennemstrømsvarmer

fra 18 kW/h

min. gennemløb 7 l/min.

min. tryk 1,0 bar


anbefalet tryk 1,0 - 5,0 bar

GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

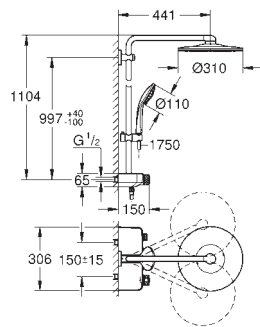

26 507 000	722680804	chrome
26 507 LS0	722680814	Moon white
26 507 DC0	722680816	Supersteel
26 507 GL0	722680815	Poleret Cool Sunrise
26 507 GN0	722680818	Børstet Cool Sunrise
26 507 DA0	722680812	Poleret Warm Sunset
26 507 DL0	722680813	Børstet Warm Sunset
26 507 A00	722680808	Poleret Hard Graphite
26 507 AL0	722680809	Børstet Hard Graphite

Euphoria SmartControl 310 Duo

Brusesystem med termostat til vægmontering

bestående af:

vandret **450 mm brusearm**

øvre del af brusestangen kan justeres og tilpasses de eksisterende borede huller
SmartControl termostat

muliggør skift mellem:

hovedbruser Rainshower SmartActive 310

2 stråletyper:

GROHE PureRain, ActiveRain

maksimal vandflow (ved 3 bar): 20 l/min

Euphoria 110 Massage håndbruser, spray plate hvid (27 221 001)

3 stråletyper:

Rain, SmartRain, Massage

maksimal vandflow (ved 3 bar): 16 l/min

glideelementets højde er justerbart

Silverflex bruseslange 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

GROHE CoolTouch ingen risiko for skoldning

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

GROHE ProGrip med riflet overflade

- GROHE sikkerhedsstop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet

SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for

at justere volumen fra GROHE Water Saving til fuld gennemstrømning

inkluderer GROHE EasyReach brusebakke

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger

kan anvendes til gennemstrømsvarmer

fra 18 kW/h

min. gennembløb 7 l/min.


22 120 KF0	722680821	phantom black
ditto, Professional	eksklusiv	

GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

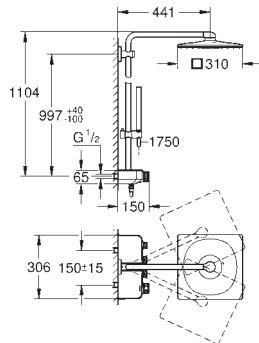

26 508 000	722680834	chrome
26 508 LS0	722680844	Moon white
26 508 DC0	722680846	Supersteel
26 508 GL0		Poleret Cool Sunrise
26 508 GN0	722680848	Børstet Cool Sunrise
26 508 DA0		Poleret Warm Sunset
26 508 DL0	722680843	Børstet Warm Sunset
26 508 AL0	722680839	Børstet Hard Graphite

Euphoria SmartControl 310 Cube Duo Brusesystem med termostat til vægmontering

bestående af:

vandret 450 mm brusearm

øvre del af brusestangen kan justeres og tilpasses de eksisterende borede huller
SmartControl termostat

muliggør skift mellem:

hovedbruser Rainshower SmartActive 310 Cube

2 stråletyper:

GROHE PureRain, ActiveRain

maksimal vandflow (ved 3 bar): 20 l/min

håndbruser Euphoria Cube (27 699 000), 9,5 l/min

maksimal vandflow (ved 3 bar): 16 l/min

glideelementets højde er justerbart

Silverflex bruseslange 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE CoolTouch ingen risiko for skoldning

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

GROHE ProGrip med riflet overflade

GROHE Long-Life-belægning

- GROHE sikkerhedsstop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet

SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for

at justere volumen fra GROHE Water Saving til fuld gennemstrømning

inkluderer GROHE EasyReach brusebakke

SpeedClean antikalksystem


Indvendig vandføring for længere levetid

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger

kan anvendes til gennemstrømsvarmer

fra 18 kW/h

min. gennemløb 7 l/min.

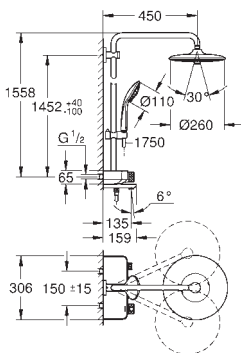

26 510 000	722681704	chrome
------------	-----------	--------

Euphoria SmartControl 260 Mono

Brusesystem med termostat til vægmontering

bestående af:

vandret svingbar 450 mm brusearm

øvre del af brusestangen kan justeres og tilpasses de eksisterende borede huller
eksponeret SmartControl kartermostat

muliggør skift mellem:

hovedbruser Euphoria 260 (26 455)

3 stråletyper:

Rain, SmartRain, Jet

maksimal vandflow (ved 3 bar): 20 l/min

med kugleled

vridningsvinkel ± 15°

karudløb

Euphoria 110 Massage håndbruser, spray plate hvid (27 221 001)

3 stråletyper:

Rain, SmartRain, Massage

maksimal vandflow (ved 3 bar): 16 l/min

glideelementets højde er justerbart

Silverflex bruseslange 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

GROHE CoolTouch ingen risiko for skoldning

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

GROHE ProGrip med riflet overflade

- GROHE sikkerhedsstop ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet

SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for

at justere volumen fra GROHE Water Saving til fuld gennemstrømning

inkluderer GROHE EasyReach brusebakke

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger

kan anvendes til gennemstrømsvarmer

fra 18 kW/h

min. gennemløb 7 l/min.

GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

GROHE nr.

VVS nr.

Farve



14 079 XH0

722681983

Krom/matteret granit


SmartControl

Trykknapper

bestående af:

3 trykknapper, 3 forskellige symboler

Passer til Euphoria SmartControl brusesystemer

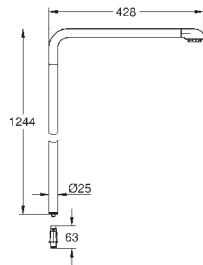

48 497 000

722680984

chrome

Brusestang til eftermontering på brusesystem


materiale: metal

15 cm længere end den originale brusestang til brusesystemet

Passer til Euphoria SmartControl brusesystem 26 507 og 26 508

GROHE Long-Life-belægning

Passer ikke til andre brusesystemer

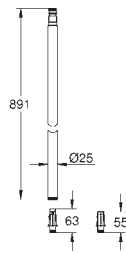

48 498 000

722680964

chrome

Brusestang til eftermontering på brusesystem

materiale: metal

brusestang til retrofit - 15 cm kortere end the originale brusestang


Passer til Euphoria SmartControl brusesystem 26 507, 26 508 og 26 509

GROHE Long-Life-belægning

Passer ikke til andre brusesystemer

GROHE EUPHORIA SYSTEM

GROHE nr. VVS nr. Farve

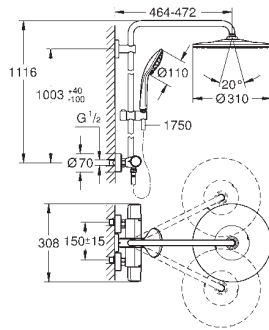

26 075 001 722454704 chrome

Euphoria 310

Brusesystem med termostat til vægmontering

bestående af:

vandret svingbar 450 mm brusearm

termostat med Aquadimmer-funktion

muliggør skift mellem:

hovedbruser Rainshower Mono 310 (26 561)

stråletype:

GROHE PureRain

maksimal vandflow (ved 3 bar): 13,5 l/min

med kugleled

vridningsvinkel ± 15°

Euphoria 110 Massage håndbruser (27 221 000)

3 stråletyper:

Rain, Massage, SmartRain

maksimal vandflow (ved 3 bar): 11,5 l/min

glideelementets højde er justerbart

Silverflex bruseslange 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet

GROHE CoolTouch ingen risiko for skoldning

GROHE MetalGrip ergonomisk formet metal håndtag

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

GROHE SprayDimmer (trinløs reduktion

af vandgennemstrømning)

GROHE FastFixation øvre beslag justerbart

Indvendig vandføring for længere levetid

SpeedClean antikalksystem

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger


kan anvendes til gennemstrømsvarmer

fra 18 kW/h

min. gennemløb 7 l/min.

valgfri opgradering: **GROHE EasyReach** bakke (26 362)

Professionel udgave

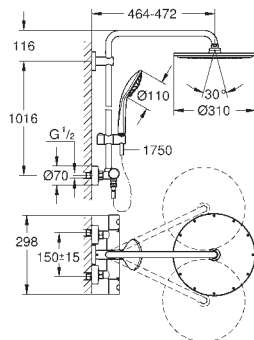

26 075 DC0 722454886 Supersteel

26 075 GL0 722454895 Poleret Cool Sunrise

26 075 GN0 722454898 Børstet Cool Sunrise

26 075 DA0 722454892 Poleret Warm Sunset

26 075 DL0 722454893 Børstet Warm Sunset

26 075 A00 722454888 Poleret Hard Graphite

26 075 AL0 722454889 Børstet Hard Graphite

Euphoria 310

Brusesystem med termostat til vægmontering

bestående af:

vandret svingbar 450 mm brusearm

termostat med Aquadimmer-funktion

muliggør skift mellem:

Hovedbruser metal Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)

stråletype: Rain

maksimal vandflow (ved 3 bar): 13,5 l/min

med kugleled

vridningsvinkel ± 15°

Euphoria 110 Massage håndbruser (27 221 000)

3 stråletyper:

Rain, Massage, SmartRain

maksimal vandflow (ved 3 bar): 11,5 l/min

glideelementets højde er justerbart

Silverflex bruseslange 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet

GROHE MetalGrip ergonomisk formet metal håndtag

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

Slidestærk overfalde

GROHE SprayDimmer (trinløs reduktion

af vandgennemstrømning)

Indvendig vandføring for længere levetid

SpeedClean antikalksystem

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger

kan anvendes til gennemstrømsvarmer

fra 18 kW/h

min. gennemløb 7 l/min.

valgfri opgradering: **GROHE EasyReach** bakke (26 362)

GROHE EUPHORIA SYSTEM

GROHE nr. VVS nr. Farve

26 723 000 722454724 chrome

Euphoria 310

Brusesystem med termostat til vægmontering

bestående af:

vandret svingbar **450 mm brusearm**

termostat med Aquadimmer-funktion

muliggør skift mellem:

hovedbruser Rainshower Mono 310 (26 562)

stråletype:

GROHE PureRain

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min

med kugleled

vridningsvinkel $\pm 15^\circ$

håndbruser Euphoria 110 Massage

(27 239 000)

3 stråletyper:

Rain, Massage, SmartRain

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min

glideelementets højde er justerbart

Silverflex bruseslange 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet

GROHE CoolTouch ingen risiko for skoldning

GROHE MetalGrip ergonomisk formet metal håndtag

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

GROHE SprayDimmer (trinløs reduktion

af vandgennemstrømning)

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE FastFixation øvre beslag justerbart

Indvendig vandføring for længere levetid

SpeedClean antikalksystem

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger


kan anvendes til gennemstrømsvarmer

fra 18 kW/h

min. gennembløb 7 l/min.

valgfri opgradering: **GROHE EasyReach** bakke (26 362)

Professionel udgave

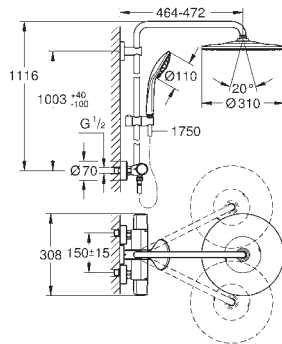

BRUSERE

27 296 003 722289874 chrome

Euphoria 260

Brusesystem med termostat til vægmontering

bestående af:

vandret svingbar **450 mm brusearm**

termostat med Aquadimmer-funktion

muliggør skift mellem:

hovedbruser Euphoria 260 (26 455)

3 stråletyper:

Rain, SmartRain, Jet

maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,5 l/min

med kugleled

vridningsvinkel $\pm 15^\circ$

Euphoria 110 Massage håndbruser (27 221 000)

3 stråletyper:

Rain, Massage, SmartRain

maksimal vandflow (ved 3 bar): 11 l/min

glideelementets højde er justerbart

Silverflex bruseslange 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet

GROHE CoolTouch ingen risiko for skoldning

GROHE ProGrip med riflet overflade

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

GROHE SprayDimmer (trinløs reduktion

af vandgennemstrømning)

GROHE FastFixation øvre beslag justerbart

Indvendig vandføring for længere levetid

SpeedClean antikalksystem

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger


kan anvendes til gennemstrømsvarmer

fra 18 kW/h

min. gennembløb 7 l/min.

valgfri opgradering: **GROHE EasyReach** bakke (26 362)

Professionel udgave

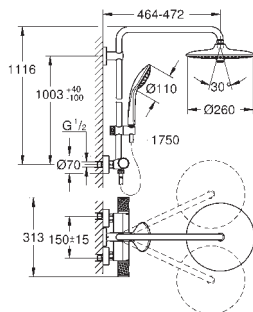


GROHE EUPHORIA SYSTEM

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

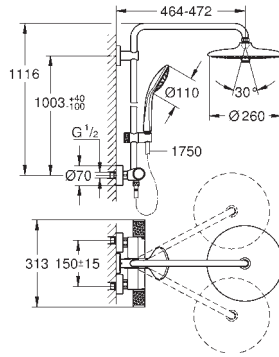

27 615 KF2

phantom black

Euphoria 260

Brusesystem med termostat til vægmontering

bestående af:

vandret svingbar **450 mm brusearm**

termostat med Aquadimmer-funktion

muliggør skift mellem:

hovedbruser Euphoria 260

3 stråletyper:

Rain, SmartRain, Jet

maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,5 l/min

med kugleled

vridningsvinkel $\pm 15^\circ$

håndbruser Euphoria 110 Massage

3 stråletyper:

Rain, Massage, SmartRain

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8,5 l/min

glideelementets højde er justerbart

Silverflex bruseslange 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

med **GROHE SafeStop** ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænsning på 43°C inkluderet

GROHE CoolTouch ingen risiko for skoldning

GROHE ProGrip med riflet overflade

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt

gennemstrømning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE SprayDimmer (trinløs reduktion

af vandgennemstrømning)

GROHE FastFixation øvre beslag justerbart

Indvendig vandføring for længere levetid

SpeedClean antikalksystem

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger


kan anvendes til gennemstrømsvarmer

fra 18 kW/h

min. gennembløb 7 l/min.

valgfri opgradering: **GROHE EasyReach** bakke (26 362)

Professionel udgave

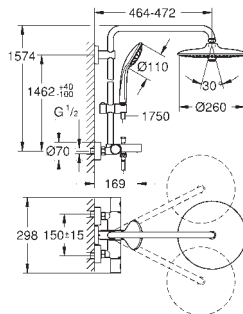

27 475 002

722287804

chrome

Euphoria 260

Brusesystem med termostat til vægmontering

bestående af:

vandret svingbar **450 mm brusearm**

termostat med Aquadimmer-funktion

muliggør skift mellem:

hovedbruser Euphoria 260 (26 457)

3 stråletyper:

Rain, SmartRain, Jet

maksimal vandflow (ved 3 bar): 18 l/min

med kugleled

vridningsvinkel $\pm 15^\circ$

karudløb

separat omskifter til håndbruser

håndbruser Euphoria 110 Massage

(27 239 000)

3 stråletyper:

Rain, Massage, SmartRain

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8,5 l/min

glideelementets højde er justerbart

Silverflex bruseslange 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

med **GROHE SafeStop** ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænsning på 43°C inkluderet

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

GROHE SprayDimmer (trinløs reduktion

af vandgennemstrømning)

GROHE FastFixation øvre beslag justerbart

Indvendig vandføring for længere levetid

SpeedClean antikalksystem

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger

kan anvendes til gennemstrømsvarmer

fra 18 kW/h

min. gennembløb 7 l/min.


Professionel udgave

GROHE EUPHORIA SYSTEM

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

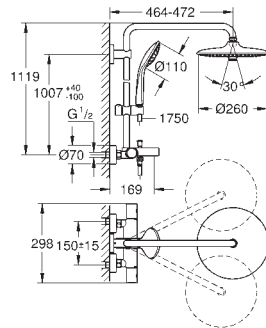

26 114 002 722287814 chrome

Euphoria 260

Brusesystem med termostat til vægmontering

Med kort brusestang til installation i brusere bestående af:

vandret svingbar **450 mm brusearm**

termostat med Aquadimmer-funktion

muliggør skift mellem:

hovedbruser Euphoria 260 (26 455)

3 stråletyper:

Rain, SmartRain, Jet

maksimal vandflow (ved 3 bar): 18 l/min

med kugleled

vridningsvinkel $\pm 15^\circ$

karudløb

seperat omskifter til håndbruser

Euphoria 110 Massage håndbruser (27 221 000)

3 stråletyper:

Rain, Massage, SmartRain

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8,5 l/min

glideelementets højde er justerbart

Silverflex bruseslange 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

afstand mellem termostat og øverste beslag: 1007 mm

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

med **GROHE SafeStop** ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænsning på 43°C inkluderet

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

GROHE SprayDimmer (trinløs reduktion

af vandgennemstrømning)

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt

gennemstrømning

GROHE FastFixation øvre beslag justerbart

Indvendig vandføring for længere levetid

SpeedClean antikalksystem

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger


kan anvendes til gennemstrømsvarmer

fra 18 kW/h

min. gennembløb 7 l/min.

Professionel udgave

BRUSERE

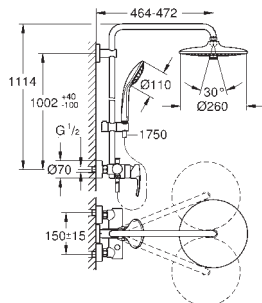

27 473 002 726865824 chrome

Euphoria 260

Ettgrebs brusesystem til vægmontering

bestående af:

vandret svingbar **450 mm brusearm**

frebygget ettgrebs brusebatteri med omskifter

muliggør skift mellem:

hovedbruser Euphoria 260 (26 457)

3 stråletyper:

Rain, SmartRain, Jet

maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,5 l/min

med kugleled

vridningsvinkel $\pm 15^\circ$

håndbruser Euphoria 110 Massage

(27 239 000)

3 stråletyper:

Rain, Massage, SmartRain

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8,5 l/min

glideelementets højde er justerbart

Silverflex bruseslange 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE SilkMove 46mm keramisk patron

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt

gennemstrømning

GROHE SprayDimmer (trinløs reduktion

af vandgennemstrømning)

GROHE FastFixation øvre beslag justerbart

Indvendig vandføring for længere levetid

SpeedClean antikalksystem

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger

kan anvendes til gennemstrømsvarmer

fra 18 kW/h

min. gennembløb 7 l/min.

min. tryk 1,0 bar



Professionel udgave

GROHE EUPHORIA SYSTEM

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

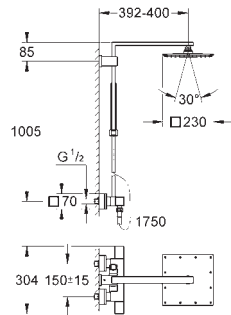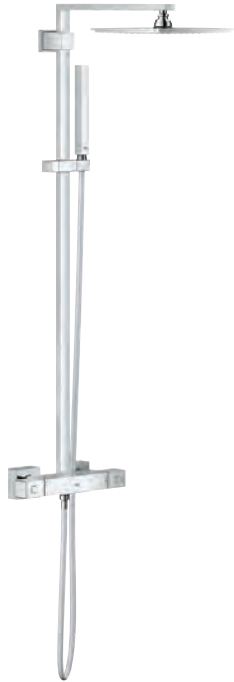

26 087 000 722474804 chrome

Euphoria Cube 230

Brusesystem med termostat til vægmontering

bestående af:

bruserarm

fremspring 400 mm

termostat med Aquadimmer-funktion

muliggør skift mellem:

Rainshower hovedbruser (27 479 000)

materiale: metal

stråletype: Rain

maksimal vandflow (ved 3 bar): 13 l/min

med kugleled

vridningsvinkel $\pm 15^\circ$

håndbruser Euphoria Cube (27 699)

maksimal vandflow (ved 3 bar): 9 l/min

glideelementets højde er justerbart

Silverflex bruseslange 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger

kan anvendes til gennemstrømsvarmer

fra 18 kW/h

min. gennemløb 7 l/min.

26 187 000 722454874 chrome

Euphoria System 230

Brusesystem med termostat til vægmontering

bestående af:

vandret svingbar 450 mm brusearm

termostat med Aquadimmer-funktion

muliggør skift mellem:

hovedbruser 230 (27 479 000)

materiale: metal

stråletype: Rain

maksimal vandflow (ved 3 bar): 11,5 l/min

med kugleled

vridningsvinkel $\pm 15^\circ$

Euphoria Cube Stick håndbruser (27 698 000)

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min

glideelementets højde er justerbart

(12 140 000)

Silverflex bruseslange 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger


GROHE MetalGrip ergonomisk formet metal håndtag

kan anvendes til gennemstrømsvarmer

fra 18 kW/h

min. gennemløb 7 l/min.

valgfri opgradering: **GROHE EasyReach** bakke (26 362)

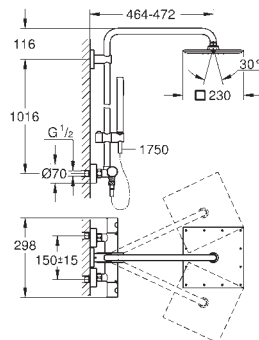


GROHE EUPHORIA SYSTEM

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

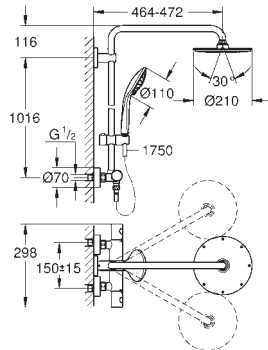

27 964 000 722454864 chrome

Euphoria 210

Brusesystem med termostat til vægmontering

bestående af:

vandret svingbar 450 mm brusearm

termostat med Aquadimmer-funktion

muliggør skift mellem:

hovedbruser i metal Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

stråletype: Rain

maksimal vandflow (ved 3 bar): 16 l/min

med kugleled

vridningsvinkel $\pm 15^\circ$

Euphoria 110 Massage håndbruser (27 221 000)

3 stråletyper:

Rain, Massage, SmartRain

maksimal vandflow (ved 3 bar): 15,5 l/min

glideelementets højde er justerbart

Silverflex bruseslange 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet

GROHE MetalGrip ergonomisk formet metal håndtag

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger


kan anvendes til gennemstrømsvarmer

fra 18 kW/h

min. gennembløb 7 l/min.

valgfri opgradering: **GROHE EasyReach** bakke (26 362)

maksimal vandflow (ved 3 bar): 15,5 l/min

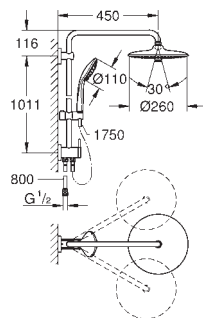

27 421 002 737855534 chrome

Euphoria 260

Brusesystem med diverter

til vægmontage

bestående af:

vandret svingbar 450 mm brusearm

via omstilling kan skiftes mellem hoved- og håndbruser

hovedbruser Euphoria 260 (26 457)

3 stråletyper:

Rain, SmartRain, Jet

maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,5 l/min

med kugleled

vridningsvinkel $\pm 15^\circ$

håndbruser Euphoria 110 Massage

(27 239 000)

3 stråletyper:

Rain, SmartRain, Massage

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8,5 l/min

glideelementets højde er justerbart

Silverflex bruseslange 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

Silverflex bruseslange 800 mm

vandtilslutning med metalbruseslangens

1/2" gevind på armatur / vægttilslutningsbøjning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt

gennemstrømning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

GROHE SprayDimmer (trinløs reduktion

af vandgennemstrømning)

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger

kan anvendes til gennemstrømsvarmer

fra 18 kW/h

min. gennembløb 7 l/min.


min. tryk 1,0 bar

GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

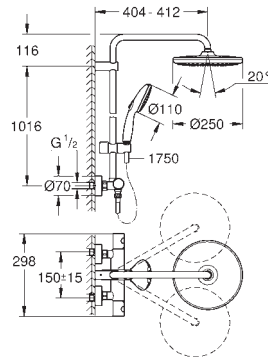

26 670 001 722277864 chrome

Tempesta System 250

Brusesystem med termostat til vægmontering

bestående af:

vandret svingbar 390 mm brusearm

termostat med Aquadimmer-funktion

muliggør skift mellem:

Tempesta 250 hovedbruser

stråletype:

Rain

Hovedbruser med hvid plade

med kugleled

Kugleled $\pm 10^\circ$

håndbruser Tempesta 110 (27 597)

2 stråletyper:

Rain, Jet

glideelementets højde er justerbart

bruseslange, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,3 l/min

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet

GROHE SmartSwitch - drej knappen for at skife til din foretrukne spray type

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

ShockProof silikoneret modvirker skader ved tab/fald af bruser

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger

kan anvendes til gennemstrømsvarmer


fra 18 kW/h

min. gennemløb 7 l/min.

valgfri opgradering: **GROHE EasyReach** bakke (26 362)

Professionel udgave

26 670 2431 722277861 matte black
ditto hovedbruser med sort bagdæksel

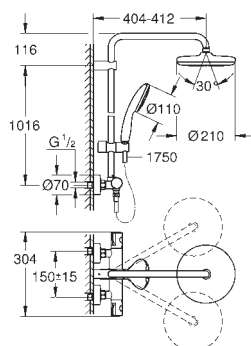

26 811 001 722278734 chrome

Tempesta System 210

Brusesystem med termostat til vægmontering

bestående af:

vandret svingbar 390 mm brusearm

termostat med Aquadimmer-funktion

muliggør skift mellem:

hovedbruser Tempesta 210 (26 410)

spray plade hvid

stråletype:

Rain

med kugleled

vidningsvinkel $\pm 15^\circ$

håndbruser Tempesta 110 (27 923)

stråletype:

Rain

glideelementets højde er justerbart

bruseslange, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,9 l/min

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

ShockProof silikoneret modvirker skader ved tab/fald af bruser

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger

kan anvendes til gennemstrømsvarmer

fra 18 kW/h

min. gennemløb 7 l/min.

valgfri opgradering: **GROHE EasyReach** bakke (26 362)

GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

GROHE nr. VVS nr. Farve

26 672 001 722291834 chrome

Tempesta System 250 Brusesystem med termostat til vægmontering

bestående af:

vandret svingbar 390 mm brusearm

termostat med Aquadimmer-funktion

muliggør skift mellem:

Tempesta 250 hovedbruser

stråletype:

Rain

Hovedbruser med hvid plade

med kugleled

Kugleled $\pm 10^\circ$

karudløb

seperat omskifter til håndbruser

hånd bruser Tempesta 110 (27 597)

2 stråletyper:

Rain, Jet

glideelementets højde er justerbart

bruseslange, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

maksimal vandflow (ved 3 bar): 20 l/min

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE TurboStat kompakt termostatelement med **GROHE SafeStop** ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet

GROHE SmartSwitch - drej knappen for at skifte til din foretrukne spray type

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

ShockProof silikonerings modvirker skader ved tab/fald af bruser

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid



TwistStop for at undgå snoede bruseslanger

kan anvendes til gennemstrømsvarmer

fra 18 kW/h

min. gennembløb 7 l/min.

Professionel udgave

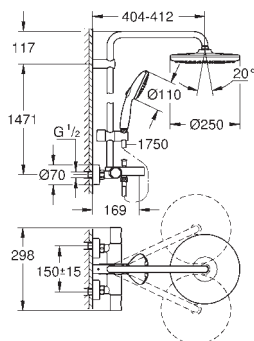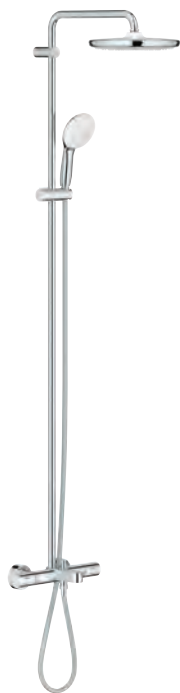

26 672 2431 matte black
ditto hovedbruser med sort bagdæksel

26 978 001 722291814 chrome

Tempesta System 250 Brusesystem med termostat til vægmontering

bestående af:

vandret svingbar 390 mm brusearm

termostat med Aquadimmer-funktion

muliggør skift mellem:

Tempesta 250 hovedbruser

stråletype:

Rain

Hovedbruser med hvid plade

med kugleled

Kugleled $\pm 10^\circ$

karudløb

seperat omskifter til håndbruser

hånd bruser Tempesta 110 (27 597)

2 stråletyper:

Rain, Jet

glideelementets højde er justerbart

bruseslange, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,3 l/min

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE TurboStat kompakt termostatelement med **GROHE SafeStop** ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet

GROHE SmartSwitch - drej knappen for at skifte til din foretrukne spray type

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

ShockProof silikonerings modvirker skader ved tab/fald af bruser

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid


TwistStop for at undgå snoede bruseslanger

kan anvendes til gennemstrømsvarmer

fra 18 kW/h

min. gennembløb 7 l/min.

Professionel udgave

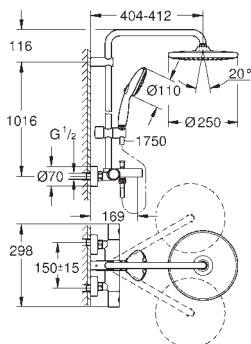


GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

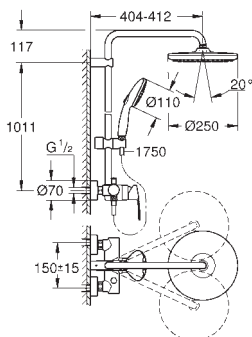

26 673 001 726962874 chrome

Tempesta System 250 Ettgrebs brusesystem til vægmontering

bestående af:

vandret svingbar 390 mm brusearm

frembygget ettgrebs brusebatteri med omskifter

muliggør skift mellem:

Tempesta 250 hovedbruser

stråletype:

Rain

Hovedbruser med hvid plade

med kugleled

Kugleled $\pm 10^\circ$

hånd bruser Tempesta 110 (27 597)

2 stråletyper:

Rain, Jet

glideelementets højde er justerbart

bruseslange, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,3 l/min

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE SilkMove 46mm keramisk patron

GROHE SmartSwitch - drej knappen for at skife til din foretrukne spray type

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

ShockProof silikoneret modvirker skader ved tab/fald af bruser

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger


kan anvendes til gennemstrømsvarmer

fra 18 kW/h

min. gennemløb 7 l/min.

min. tryk 1,0 bar

Professionel udgave

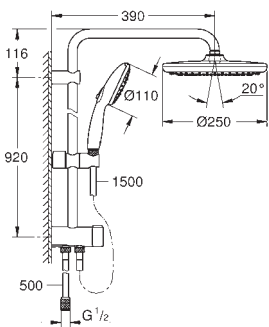

26 675 001 737864394 chrome

Tempesta System 250 Flex brusesystem med omskifter til vægmontering

bestående af:

horisontal 390 mm brusearm, justerbar før installation

med omskifteren kan du vælge mellem håndbruser, hovedbruser eller

hovedbruser Eco indstilling

Tempesta 250 hovedbruser

2 brusemønstre (via omskifter):

Rain, SmartRain

Hovedbruser med hvid plade

med kugleled

Kugleled $\pm 10^\circ$

håndbruser Tempesta 110 (28 419)

3 stråletyper:

Rain, Jet, Massage

glideelementets højde er justerbart

længde mellem omskifter og øvre beslag: 920 mm

Bruseslange Relexaflex 1500 mm (28 151)

Relexaflex bruseslange 500 mm (22 115)

fleksibel installation: forbindelse til vandhane / vandforsyning med 1/2" gevind i

den 500 mm bruseslange

maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,9 l/min

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE SmartSwitch - drej knappen for at skife til din foretrukne spray type

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

ShockProof silikoneret modvirker skader ved tab/fald af bruser

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

kan anvendes til gennemstrømsvarmer

fra 18 kW/h

min. gennemløb 7 l/min.

min. tryk 1,0 bar



Professionel udgave

GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

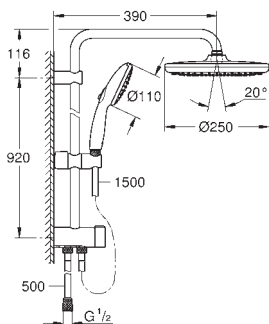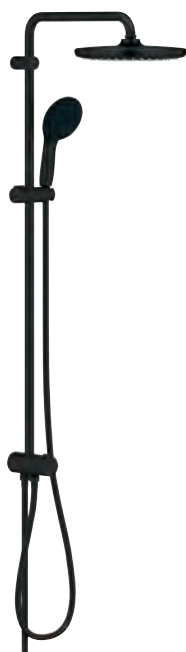

26 979 2431

matte black

Tempesta System 250

Flex brusesystem med omskifter til vægmontering

bestående af:

horizontal 390 mm brusearm, justerbar før installation
med omskifteren kan du vælge mellem håndbruser, hovedbruser eller hovedbruser Eco indstilling

hovedbruser tempesta 250

2 brusemønstre (via omskifter):

Rain, SmartRain

Hovedbruser med sort plade

med kugleled

Kugleled $\pm 10^\circ$

håndbruser Tempesta 110 (26 912)

2 stråletyper:

Rain, Jet

glideelementets højde er justerbart

længde mellem omskifter og øvre beslag: 920 mm

bruseslange Relexaflex 1500 mm 1/2" x 1/2"

bruseslange Relexaflex 500 mm

fleksibel installation: forbindelse til vandhane / vandforsyning med 1/2" gevind i

den 500 mm bruseslange

maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,5 l/min

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt

gennemstrømning

GROHE SmartSwitch - drej knappen for at skife til din foretrukne spray type

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

ShockProof silikoneret modvirker skader ved tab/fald af bruser

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

kan anvendes til gennemstrømsvarmer


fra 18 kW/h

min. gennembløb 7 l/min.

min. tryk 1,0 bar

Professionel udgave

BRUSERE

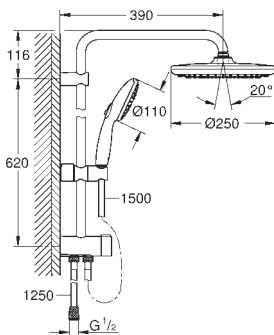

26 980 001

737864364

chrome

Tempesta System 250

Flex brusesystem med omskifter til vægmontering

bestående af:

horizontal 390 mm brusearm, justerbar før installation

med omskifteren kan du vælge mellem håndbruser, hovedbruser eller hovedbruser Eco indstilling

Tempesta 250 hovedbruser

2 brusemønstre (via omskifter):

Rain, SmartRain

Hovedbruser med hvid plade

med kugleled

Kugleled $\pm 10^\circ$

håndbruser Tempesta 110 (28 419)

3 stråletyper:

Rain, Jet, Massage

glideelementets højde er justerbart

afstand i mellem omskifter og øvre holder: 620 mm

Bruseslange Relexaflex 1500 mm (28 151)

bruseslange Relexaflex 1250 mm (28 150)

fleksibel installation: forbundet til vandhane / vægsammenslutning for

vandforsyning med 1/2" gevind af den 1250 mm bruseslange

maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,9 l/min

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt

gennemstrømning

GROHE SmartSwitch - drej knappen for at skife til din foretrukne spray type

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

ShockProof silikoneret modvirker skader ved tab/fald af bruser

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

kan anvendes til gennemstrømsvarmer

fra 18 kW/h

min. gennembløb 7 l/min.

min. tryk 1,0 bar

Professionel udgave

26 980 2431

matte black


ditto hovedbruser med sort bagdæksel

GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

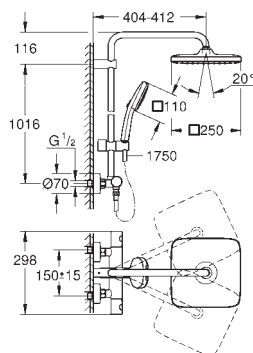

26 689 001 722277854 chrome

Tempesta System 250 Cube Brusesystem med termostat til vægmontering

bestående af:

vandret svingbar 390 mm brusearm

termostat med Aquadimmer-funktion

muliggør skift mellem:

Tempesta 250 Cube hovedbruser (26 685)

stråletype:

Rain

Hovedbruser med hvid plade

med kugleled

Kugleled $\pm 10^\circ$

håndbruser Tempesta Cube 110 (27 571)

2 stråletyper:

Rain, Jet

glideelementets højde er justerbart

bruseslange, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,3 l/min

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænsning på 43°C inkluderet

GROHE SmartSwitch - drej knappen for at skifte til din foretrukne spray type

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

ShockProof silikoneret modvirker skader ved tab/fald af bruser

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger

kan anvendes til gennemstrømsvarmer



fra 18 kW/h

min. gennemløb 7 l/min.

valgfri opgradering: **GROHE EasyReach** bakke (26 362)

Professionel udgave

26 689 2431 matte black
ditto hovedbruser med sort bagdæksel

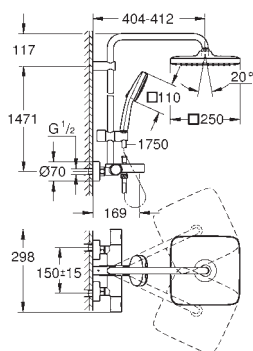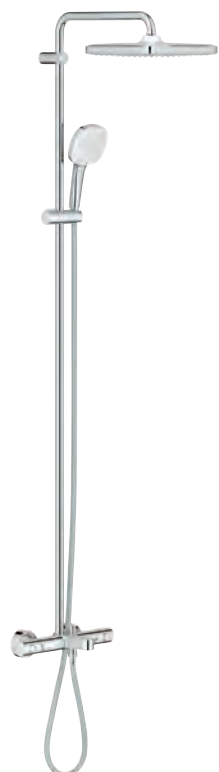

26 691 001 722291854 chrome

Tempesta System 250 Cube Brusesystem med termostat til vægmontering

bestående af:

vandret svingbar 390 mm brusearm

termostat med Aquadimmer-funktion

muliggør skift mellem:

Tempesta 250 Cube hovedbruser (26 685)

stråletype:

Rain

Hovedbruser med hvid plade

med kugleled

Kugleled $\pm 10^\circ$

karudløb

separat omskifter til håndbruser

håndbruser Tempesta Cube 110 (27 571)

2 stråletyper:

Rain, Jet

glideelementets højde er justerbart

bruseslange, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 20 l/min

GROHE TurboStat kompakt termostatelement

med **GROHE SafeStop** ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænsning på 43°C inkluderet

GROHE SmartSwitch - drej knappen for at skifte til din foretrukne spray type

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

ShockProof silikoneret modvirker skader ved tab/fald af bruser

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger

kan anvendes til gennemstrømsvarmer

fra 18 kW/h


min. gennemløb 7 l/min.

Professionel udgave

26 691 2431 matte black
ditto hovedbruser med sort bagdæksel

GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

GROHE nr. VVS nr. Farve

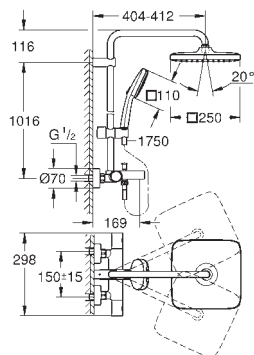

26 975 001 722291864 chrome

Tempesta System 250 Cube Brusesystem med termostat til vægmontering

bestående af:
vandret svingbar 390 mm brusearm
termostat med Aquadimmer-funktion
muliggør skift mellem:
Tempesta 250 Cube hovedbruser (26 685)
stråletype:
Rain

Hovedbruser med hvid plade
med kugleled
Kugleled $\pm 10^\circ$
karudløb
separat omskifter til håndbruser
håndbruser Tempesta Cube 110 (27 571)
2 stråletyper:

Rain, Jet
glideelementets højde er justerbart
bruseslange, 1750 mm $1/2'' \times 1/2''$ (28 410)
maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE TurboStat kompakt termostatelement med **GROHE SafeStop** ved 38°C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet

GROHE SmartSwitch - drej knappen for at skifte til din foretrukne spray type

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

ShockProof silikoneret modvirker skader ved tab/fald af bruser

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger


kan anvendes til gennemstrømsvarmer

fra 18 kW/h

min. gennembløb 7 l/min.

Professionel udgave

BRUSERE

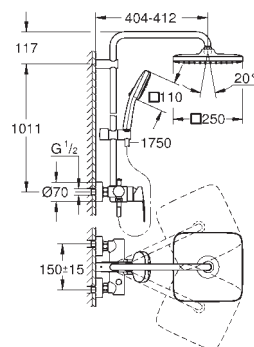

26 692 001 726962854 chrome

Tempesta System 250 Cube Ettgrebs brusesystem til vægmontering

bestående af:
vandret svingbar 390 mm brusearm (14 047)
frembygget ettgrebs brusebatteri med omskifter
muliggør skift mellem:
Tempesta 250 Cube hovedbruser (26 685)
stråletype:

Rain
Hovedbruser med hvid plade
med kugleled
Kugleled $\pm 10^\circ$
håndbruser Tempesta Cube 110 (27 571)
2 stråletyper:

Rain, Jet
glideelementets højde er justerbart
bruseslange, 1750 mm $1/2'' \times 1/2''$ (28 410)
maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,3 l/min

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE SilkMove 46mm keramisk patron

GROHE SmartSwitch - drej knappen for at skifte til din foretrukne spray type

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

ShockProof silikoneret modvirker skader ved tab/fald af bruser

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger

kan anvendes til gennemstrømsvarmer

fra 18 kW/h

min. gennembløb 7 l/min.

min. tryk 1,0 bar


Professionel udgave

GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

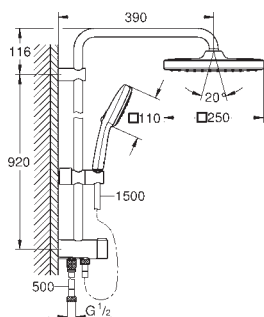

26 694 001 737864494 chrome

Tempesta System 250 Cube Flex brusesystem med omskifter til vægmontering

omstilling

bestående af:

horisontal 390 mm brusearm, justerbar før installation
med omskifteren kan du vælge mellem håndbruser, hovedbruser eller
hovedbruser Eco indstilling

Tempesta 250 Cube hovedbruser (26 685)

2 brusemønstre (via omskifter):

Rain, SmartRain

Hovedbruser med hvid plade

med kugleled

Kugleled ± 10°

håndbruser Tempesta Cube 110 (27 574)

3 stråletyper:

Rain, Jet, Massage

glideelementets højde er justerbart

længde mellem omskifter og øvre beslag: 920 mm

Bruseslange Relexaflex 1500 mm (28 151)

Relexaflex bruseslange 500 mm (22 115)

fleksibel installation: forbindelse til vandhane / vandforsyning med 1/2" gevind i

den 500 mm bruseslange

maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,4 l/min

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt
gennemstrømning

GROHE SmartSwitch - drej knappen for at skife til din foretrukne spray type

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

ShockProof silikoneret modvirker skader ved tab/fald af bruser

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid


kan anvendes til gennemstrømsvarmer

fra 18 kW/h

min. gennemløb 7 l/min.

min. tryk 1,0 bar

Professionel udgave

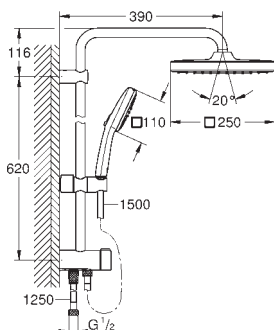

26 976 2431 matte black

Tempesta System 250 Cube Flex brusesystem med omskifter til vægmontering

bestående af:

horisontal 390 mm brusearm, justerbar før installation

med omskifteren kan du vælge mellem håndbruser, hovedbruser eller

hovedbruser Eco indstilling

hovedbruser Tempesta 250 Cube

2 brusemønstre (via omskifter):

Rain, SmartRain

Hovedbruser med sort plade

med kugleled

Kugleled ± 10°

håndbruser Tempesta Cube 110

2 stråletyper:

Rain, Jet

glideelementets højde er justerbart

længde mellem omskifter og øvre beslag: 920 mm

bruseslange Relexaflex 1500 mm 1/2" x 1/2"

bruseslange Relexaflex 1250 mm 1/2" x 1/2"

fleksibel installation: forbindelse til vandhane / vandforsyning med 1/2" gevind i

den 500 mm bruseslange

maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,5 l/min

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt
gennemstrømning

GROHE SmartSwitch - drej knappen for at skife til din foretrukne spray type

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

ShockProof silikoneret modvirker skader ved tab/fald af bruser

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

kan anvendes til gennemstrømsvarmer

fra 18 kW/h

min. gennemløb 7 l/min.

min. tryk 1,0 bar

Professionel udgave

GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

26 977 001

737864464

chrome

Tempesta System 250 Cube

Flex brusesystem med omskifter til vægmontering

bestående af:

horizontal 390 mm brusearm, justerbar før installation
med omskifteren kan du vælge mellem håndbruser, hovedbruser eller hovedbruser Eco indstilling

Tempesta 250 Cube hovedbruser (26 685)

2 brusemønstre (via omskifter):

Rain, SmartRain

Hovedbruser med hvid plade

med kugleled

Kugleled $\pm 10^\circ$

håndbruser Tempesta Cube 110 (27 574)

3 stråletyper:

Rain, Jet, Massage

glideelementets højde er justerbart

afstand i mellem omskifter og øvre holder: 620 mm

Bruseslange Relexaflex 1500 mm (28 151)

bruseslange Relexaflex 1250 mm (28 150)

fleksibel installation: forbundet til vandhane / vægsammenslutning for

vandforsyning med 1/2" gevind af den 1250 mm bruseslange

maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,9 l/min

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE SmartSwitch - drej knappen for at skife til din foretrukne spray type

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

ShockProof silikonering modvirker skader ved tab/fald af bruser

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid


kan anvendes til gennemstrømsvarmer

fra 18 kW/h

min. gennembløb 7 l/min.

min. tryk 1,0 bar

Professionel udgave

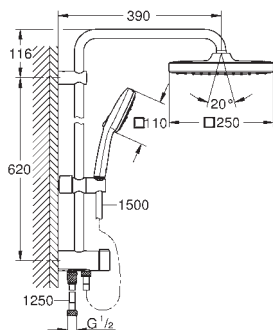

26 977 2431

matte black


ditto hovedbruser med sort bagdæksel

GROHE TILBEHØR BRUSESYSTEMER

GROHE nr.

VVS nr.

Farve



48 349 000

chrome


**Rainshower SmartControl
Brusestang til eftermontering på brusesystem**

metal

brusestang til retrofit - 15 cm kortere end the originale brusestang

Passer til alle Rainshower SmartControl brusesystemer

GROHE Long-Life-belægning



48 350 000

chrome

**Rainshower SmartControl
Brusestang til eftermontering på brusesystem**

metal

Brusestang til eftermontering


15 cm længere end den originale brusestang til brusesystemet

Passer til alle Rainshower SmartControl brusesystemer

GROHE Long-Life-belægning

OBS: et system som er monteret kan ikke tilpasses en længere brusestang

Kan anvendes til brusesystemer der er produceret efter april 2017 - se TPI

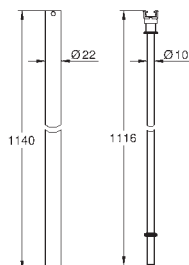

48 514 000

73785924

chrome

Brusestang til eftermontering på brusesystem

fra 2019

til brusesystemer med plastik indvendig vandføring

Brusestang til eftermontering

15 cm længere end den originale brusestang til brusesystemet

30 cm kortere end den originale kar/brusestang


passer til alle Rainshower, Euphoria og Tempesta brusesystemer undtagen

SmartControl brusesystemer

passer ikke til brusesystemer med sidespray

passer ikke til diverter systemer.

GROHE Long-Life-belægning

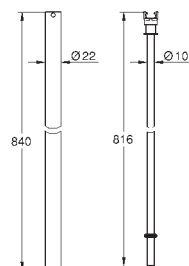

48 515 000

73785944

chrome

Brusestang til eftermontering på brusesystem

fra 2019

til brusesystemer med plastik indvendig vandføring

brusestang til retrofit - 15 cm kortere end the originale brusestang

60 cm kortere end den originale kar/brusestang


passer til alle Rainshower, Euphoria og Tempesta brusesystemer undtagen

SmartControl brusesystemer

passer ikke til brusesystemer med sidespray

passer ikke til diverter systemer.

GROHE Long-Life-belægning

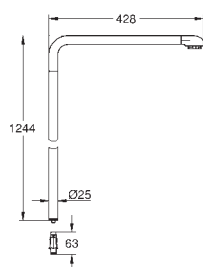

48 497 000

722680984

chrome

Brusestang til eftermontering på brusesystem

materiale: metal

15 cm længere end den originale brusestang til brusesystemet

Passer til Euphoria SmartControl brusesystem 26 507 og 26 508

GROHE Long-Life-belægning


Passer ikke til andre brusesystemer

GROHE TILBEHØR BRUSESYSTEMER

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

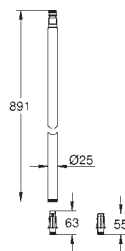

48 498 000

722680964

chrome

Brusestang til eftermontering på brusesystem


materiale: metal

brusestang til retrofit - 15 cm kortere end the originale brusestang

Passer til Euphoria SmartControl brusesystem 26 507, 26 508 og 26 509

GROHE Long-Life-belægning

Passer ikke til andre brusesystemer

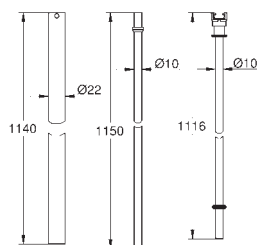

48 053 000

737855904

chrome

Brusestang til eftermontering på brusesystem

til brusesystemer med metal eller plastic inder rør.

Brusestang til eftermontering

15 cm længere end den originale brusestang til brusesystemet

30 cm kortere end den originale kar/brusestang


egnet til alle Rainshower, Euphoria og Tempesta brusesystemer fra 2014

undtagen SmartControl brusesystemer

passer ikke til brusesystemer med sidespray

passer ikke til diverter systemer.

GROHE Long-Life-belægning

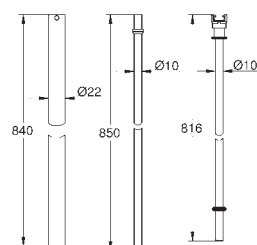

48 054 000

737855954

chrome

Brusestang til eftermontering på brusesystem

til brusesystemer med metal eller plastic inder rør.

brusestang til retrofit - 15 cm kortere end the originale brusestang

60 cm kortere end den originale kar/brusestang


egnet til alle Rainshower, Euphoria og Tempesta brusesystemer fra 2014

undtagen SmartControl brusesystemer

passer ikke til brusesystemer med sidespray

passer ikke til diverter systemer.

GROHE Long-Life-belægning

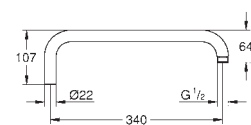

14 014 000

chrome

Rainshower

Brusearm til brusesystemer

materiale: metal

fremspring 340 mm


afstand fra væg 390 mm

tilslutningsgevind 1/2"

GROHE Long-Life-belægning

passer til alle GROHE brusesystemer undtagen SmartControl brusesystemer.

velegnet til alle GROHE brusesystemer

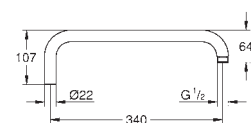

14 047 000

737855834

chrome

Rainshower

Brusearm til brusesystemer

fra 2017

materiale: metal

fremspring 340 mm

afstand fra væg 390 mm

tilslutningsgevind 1/2"

GROHE Long-Life-belægning

passer til alle GROHE brusesystemer undtagen SmartControl brusesystemer.

Passer til GROHE brusesystemer med kort nippel, se TPI

GROHE TILBEHØR BRUSESYSTEMER

GROHE nr.

VVS nr.

Farve



14 079 XH0

722681983

Krom/matteret granit


SmartControl

Trykknapper

bestående af:

3 trykknapper, 3 forskellige symboler

Passer til Euphoria SmartControl brusesystemer



27 180 000

722286994

chrome


Rainshower

Afstandsstykke, 8 mm

til Rainshower System

GROHE Long-Life-belægning

stabelbar



26 385 000


chrome

Rainshower SmartControl

Afstandsstykke, 8 mm

til Rainshower SmartControl brusesystem 26 250, 26 361, 26 379

stabelbar



27 933 000

chrome

Euphoria Cube

Afstandsstykke, 8 mm

til Euphoria Cube brusesystemer (Cube)

GROHE Long-Life-belægning

ikke stabelbar



47 175 000

722329106

chrome

GROHE TurboStat patron 1/2"

til omvendt vandføring (varmt vand til højre)

Passer til: Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000

Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm

3000 og Grohtherm SmartControl synlige termostater (gælder ikke indbygning)

serviceløsning, overholder ikke EN1111

Bemærk: CoolTouch-funktion er udeladt efter

installeret i eksponerede fittings

GROHE HOVEDBRUSER SÆT

GROHE nr. VVS nr. Farve

26 254 000 736176304 chrome

Rainshower Duo 360

Hovedbrusesæt med 450 mm, 2 sprays

bestående af:

Hovedbruser Rainshower Duo 360, sprayplade krom

2 stråletyper:

GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* og TrioMassage
maksimal vandflow (ved 3 bar): 40 l/min

vandret 450 mm brusearm

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster


GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

kræver indbygningssæt 26 264 - skal bestilles separat

*Skal besluttes ved første installation standardindstilling GROHE PureRain

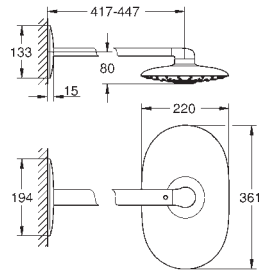

26 254 LS0 Moon white
ditto, hovedbruser med hvid sprayplade

26 264 001

Rainshower 360


Indbygningssæt til brusesystem 26 254

indgange og udgange 1/2"

fastgørelsespunkter til bagvæg

lækagesikring

aftagelig beskyttelsesdæksel med installation oplysninger

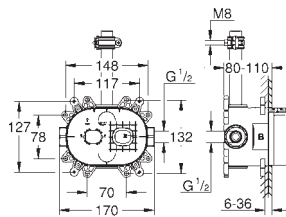

26 475 000 736145204 chrome
26 475 DC0 736145216 Supersteel
26 475 GL0 736145215 Poleret Cool Sunrise
26 475 GN0 736145218 Børstet Cool Sunrise
26 475 DA0 736145212 Poleret Warm Sunset
26 475 DL0 736145213 Børstet Warm Sunset
26 475 A00 736145208 Poleret Hard Graphite
26 475 AL0 736145209 Børstet Hard Graphite

Rainshower SmartActive 310

Hovedbruser sæt 430 mm, 2 sprays

bestående af:

hovedbruser Rainshower SmartActive 310

2 stråletyper:

GROHE PureRain, ActiveRain
horisontal 430 mm brusearm


GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

kræver indbygningssæt 26 483 eller 26 484 - skal bestilles separat

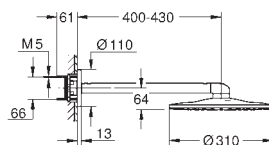


22 123 KF0 736145241 phantom black
ditto, eksklusiv til professionel

26 475 LS0 736145220 Moon white
ditto, hovedbruser med hvid sprayplade

GROHE HOVEDBRUSER SÆT

GROHE nr. VVS nr. Farve

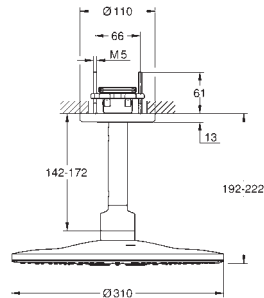

26 477 000	736145304	chrome
26 477 DC0	736145316	Supersteel
26 477 GL0	736145315	Poleret Cool Sunrise
26 477 GN0	736145318	Børstet Cool Sunrise
26 477 DA0	736145312	Poleret Warm Sunset
26 477 DL0	736145313	Børstet Warm Sunset
26 477 A00	736145308	Poleret Hard Graphite
26 477 AL0	736145309	Børstet Hard Graphite

Rainshower SmartActive 310

Hovedbruser sæt til loft 142 mm, 2 sprays

bestående af:

hovedbruser Rainshower SmartActive 310

2 stråletyper:

GROHE PureRain, ActiveRain

142 mm brusearm fra loftet

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning


SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

kræver indbygningssæt 26 483 eller 26 484 - skal bestilles separat

22 124 KF0	736145341	phantom black
ditto, eksklusiv til professionel		

26 477 LS0	736145320	Moon white
ditto, hovedbruser med hvid sprayplade		

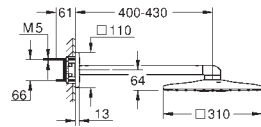

26 479 000	736145404	chrome
26 479 DC0	736145416	Supersteel
26 479 GL0		Poleret Cool Sunrise
26 479 GN0	736145418	Børstet Cool Sunrise
26 479 DA0		Poleret Warm Sunset
26 479 DL0	736145413	Børstet Warm Sunset
26 479 AL0	736145409	Børstet Hard Graphite

Rainshower SmartActive 310 Cube

Hovedbruser sæt 430 mm, 2 sprays

bestående af:

hovedbruser Rainshower SmartActive 310 Cube

2 stråletyper:

GROHE PureRain, ActiveRain

horizontal 430 mm brusearm

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster


GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

kræver indbygningssæt 26 483 eller 26 484 - skal bestilles separat

26 479 LS0	736145420	Moon white
ditto, hovedbruser med hvid sprayplade		

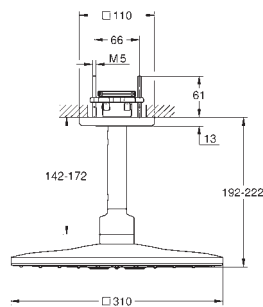

26 481 000	736145504	chrome
26 481 DC0	736145516	Supersteel
26 481 GL0		Poleret Cool Sunrise
26 481 GN0	736145518	Børstet Cool Sunrise
26 481 DA0		Poleret Warm Sunset
26 481 DL0	736145513	Børstet Warm Sunset
26 481 AL0	736145509	Børstet Hard Graphite

Rainshower SmartActive 310 Cube

Hovedbruser sæt til loft 142 mm, 2 sprays

bestående af:

hovedbruser Rainshower SmartActive 310 Cube

2 stråletyper:

GROHE PureRain, ActiveRain

142 mm brusearm fra loftet

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem


Indvendig vandføring for længere levetid

kræver indbygningssæt 26 483 eller 26 484 - skal bestilles separat

26 481 LS0	736145520	Moon white
ditto, hovedbruser med hvid sprayplade		

GROHE HOVEDBRUSER SÆT

GROHE nr. VVS nr. Farve

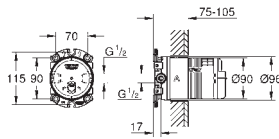

26 484 000 736145034

Rainshower
Universal indbygningsboks, 1/2"
2 indgange, 1/2"

Justeringsmulighed vandret 0-6 grader
Ud- og indgange er i messing
stabil indbygningsboks med beskyttende omslag
lækagesikring
Tilbehør medfølger ikke:
integreret skylleventil

GROHE Water Saving 9,5 l/min flowbegrænser i hver vandtilførsel
Lækagesikring GROHE nr. 47 790 000

26 483 000 736145004
ditto, uden vandbegrænsning

26 558 000 736147234 chrome
26 558 DC0 Supersteel
26 558 GL0 Poleret Cool Sunrise
26 558 GN0 Børstet Cool Sunrise
26 558 DA0 Poleret Warm Sunset
26 558 DL0 Børstet Warm Sunset
26 558 A00 Poleret Hard Graphite
26 558 AL0 Børstet Hard Graphite

Rainshower Mono 310
Hovedbruser sæt 422 mm, 1 spray

bestående af:
hovedbruser Rainshower 310, sprayplade krom (26 562)
1 stråletype:

GROHE PureRain
maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,5 l/min
brusearm Rainshower 422 mm (26 146 000)

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster


GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer

22 121 KF0 736147251 phantom black
ditto, eksklusiv til professionel

26 557 000 736147204 chrome
ditto, uden vandbegrænsning



26 560 000 736147334 chrome
26 560 DC0 Supersteel
26 560 GL0 Poleret Cool Sunrise
26 560 GN0 Børstet Cool Sunrise
26 560 DA0 Poleret Warm Sunset
26 560 DL0 Børstet Warm Sunset
26 560 A00 Poleret Hard Graphite
26 560 AL0 Børstet Hard Graphite

Rainshower Mono 310
Hovedbruser sæt til lofttilslutning 142 mm, 1 spray

bestående af:
hovedbruser Rainshower 310, sprayplade krom (26 562)
1 stråletype:

GROHE PureRain
maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,5 l/min
Rainshower brusearm til lofttilslutning 142 mm (28 724 000)

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster


GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer

22 122 KF0 736147351 phantom black
ditto, eksklusiv til professionel

26 559 000 736147304 chrome
ditto, uden vandbegrænsning



GROHE HOVEDBRUSER SÆT

GROHE nr. VVS nr. Farve

26 564 000	736147534	chrome
26 564 DC0	736147546	Supersteel
26 564 GL0		Poleret Cool Sunrise
26 564 GN0	736147548	Børstet Cool Sunrise
26 564 DA0		Poleret Warm Sunset
26 564 DL0	736147543	Børstet Warm Sunset
26 564 AL0	736147539	Børstet Hard Graphite

Rainshower Mono 310 Cube Hovedbruser sæt 422 mm, 1 spray

bestående af:

hovedbruser Rainshower 310

1 stråletype:

GROHE PureRain

maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,5 l/min

Brusearm Rainshower 422 mm (26 145 000)

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster


GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

velegnet til gennemstrømsvarmer

26 563 000	736147504	chrome
ditto, uden vandbegrænsning		



26 566 000	736147634	chrome
26 566 DC0	736147646	Supersteel
26 566 GL0		Poleret Cool Sunrise
26 566 GN0	736147648	Børstet Cool Sunrise
26 566 DA0		Poleret Warm Sunset
26 566 DL0	736147643	Børstet Warm Sunset
26 566 AL0	736147639	Børstet Hard Graphite

Rainshower Mono 310 Cube

Hovedbruser sæt til lofttilslutning 142 mm, 1 spray

bestående af:

hovedbruser Rainshower 310

1 stråletype:

GROHE PureRain

maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,5 l/min

brusearm Rainshower ceiling 142 mm (27 485 000)

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster


GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

velegnet til gennemstrømsvarmer

26 565 000	736147604	chrome
ditto, uden vandbegrænsning		



26 256 000		chrome
------------	--	--------

Rainshower Cosmopolitan 400

Hovedbruser sæt til lofttilslutning 142 mm, 1 spray

bestående af:

hovedbruser Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778)

1 stråletype:

Rain

maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,5 l/min


Rainshower brusearm til lofttilslutning 142 mm (28 724 000)

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

velegnet til gennemstrømsvarmer

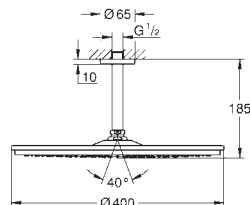

26 257 000		chrome
------------	--	--------

Rainshower 310

Hovedbruser sæt 422 mm, 1 spray

bestående af:

Rainshower Cosmopolitan 310 hovedbruser (27 477 000)

1 stråletype:

Rain

maksimal vandflow (ved 3 bar): 12,5 l/min


brusearm Rainshower 422 mm (26 146 000)

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

velegnet til gennemstrømsvarmer




GROHE HOVEDBRUSER SÆT

GROHE nr. VVS nr. Farve

26 066 000	736156904	chrome
26 066 DC0	736156916	Supersteel
26 066 GL0	736156915	Poleret Cool Sunrise
26 066 GN0	736156918	Børstet Cool Sunrise
26 066 DA0	736156912	Poleret Warm Sunset
26 066 DL0	736156913	Børstet Warm Sunset
26 066 A00	736156908	Poleret Hard Graphite
26 066 AL0	736156909	Børstet Hard Graphite

Rainshower Cosmopolitan 310 Hovedbruser sæt 380 mm, 1 spray

bestående af:
Hovedbruser Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
materiale: metal
1 stråletype:
Rain
maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min
Brusearm Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
GROHE DreamSpray perfekt spraymønster
GROHE Long-Life-belægning
SpeedClean antikalksystem
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

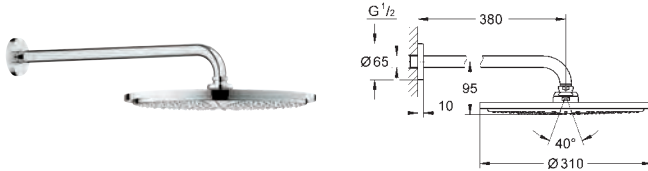


26 056 000	736156804	chrome
ditto, uden vandbegrænsning		

26 067 000	736156704	chrome
26 067 DC0	736156716	Supersteel
26 067 GL0	736156715	Poleret Cool Sunrise
26 067 GN0	736156718	Børstet Cool Sunrise
26 067 DA0	736156712	Poleret Warm Sunset
26 067 DL0	736156713	Børstet Warm Sunset
26 067 A00	736156708	Poleret Hard Graphite
26 067 AL0	736156709	Børstet Hard Graphite

Rainshower Cosmopolitan 310 Hovedbruser sæt til lofttilslutning 142 mm, 1 spray

bestående af:
Hovedbruser Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
materiale: metal
1 stråletype:
Rain
maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min
Rainshower brusearm til lofttilslutning 142 mm (28 724 000)
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
GROHE DreamSpray perfekt spraymønster
GROHE Long-Life-belægning
SpeedClean antikalksystem
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

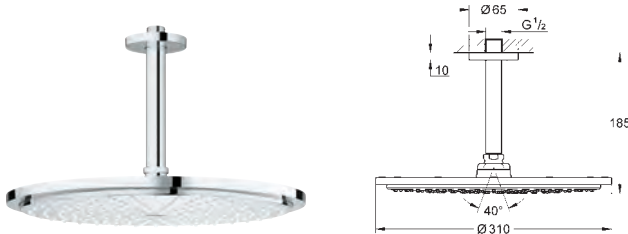

26 171 000	736156234	chrome
------------	-----------	--------

Rainshower Cosmopolitan 210 Hovedbruser sæt 422 mm, 1 spray

bestående af:
Rainshower Cosmopolitan 210 metal hovedbruser, sprayplade i krom (28 368 000)
1 stråletype:
Rain
maksimal vandflow (ved 3 bar): 16,5 l/min
Rainshower brusearm 422 mm i krom (26 146)
GROHE DreamSpray perfekt spraymønster
GROHE Long-Life-belægning
SpeedClean antikalksystem
velegnet til gennemstrømsvarmer
fra 0,5 bar vandtryk



GROHE HOVEDBRUSER SÆT

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

26 052 000 736156204 chrome

Rainshower Cosmopolitan 210
Hovedbruser sæt 286 mm, 1 spray

bestående af:
hovedbruser i metal Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

1 stråletype:

Rain


Rainshower 286 mm brusearm (28 576 000)

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

velegnet til gennemstrømsvarmer
fra 0,5 bar vandtryk

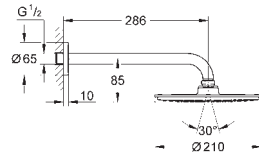

26 459 000 736167534 chrome

Euphoria 260
Hovedbruser sæt 360 mm, 3 sprays

bestående af:
hovedbruser Euphoria 260 (26 457)

3 stråletyper:

Rain, SmartRain, Jet

maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,5 l/min

Brusearm Rainshower 380 mm (28 361 000)


GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer

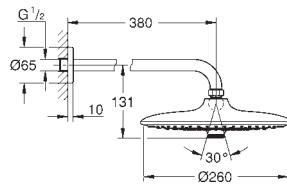

26 458 000 736167504 chrome

ditto, uden vandsparer

26 461 000 736167634 chrome

Euphoria 260
Hovedbruser sæt til lofttilslutning 142 mm, 3 sprays

bestående af:
hovedbruser Euphoria 260 (26 457)

3 stråletyper:

Rain, SmartRain, Jet

maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,5 l/min

Rainshower brusearm til lofttilslutning 142 mm (28 724 000)


GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer

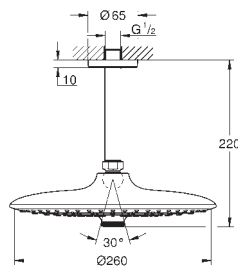

26 073 000 chrome

Euphoria Cube 150
Hovedbruser sæt 286 mm, 1 spray

bestående af:
hovedbruser Euphoria Cube 150 (27 705 000)

1 stråletype:

Rain

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min

Rainshower brusearm 286 mm (27 709 000)


GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer

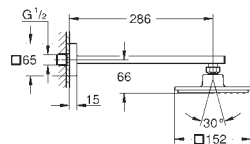

GROHE HOVEDBRUSER SÆT

GROHE nr. VVS nr. Farve

26 663 000 736180204 chrome

Tempesta 250

Hovedbruser sæt 380 mm, 1 spray

bestående af:

Tempesta 250 hovedbruser (26 662)

1 stråletype:

Rain

overfladen er dækket helt af krom

brusearm 380 mm (28 361)

GROHE Water Saving maks. 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænsere

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster


GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

velegnet til gennemstrømsvarmer

Professionel udgave

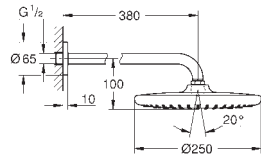

26 668 000 736180234 chrome
Ditto, men med brusehovede med hvid plade

26 668 2430 matte black

Tempesta 250

Hovedbruser sæt 380 mm, 1 spray

bestående af:

hovedbruser tempesta 250

1 stråletype:

Rain

380 mm brusearm

GROHE Water Saving maks. 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænsere


GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

velegnet til gennemstrømsvarmer

Professionel udgave

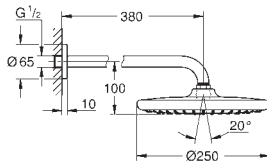

26 664 000 736180304 chrome

Tempesta 250

Hovedbruser sæt til lofttilslutning 142 mm, 1 spray

bestående af:

Tempesta 250 hovedbruser (26 662)

stråletype:

Rain

overfladen er dækket helt af krom

Brusearm i loft 142 mm (28 724)

GROHE Water Saving maks. 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænsere

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster


GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

velegnet til gennemstrømsvarmer

Professionel udgave



26 669 000 736180334 chrome
Ditto, men med brusehovede med hvid plade

26 669 2430 matte black
hovedbruser med sort bagdæksel

GROHE HOVEDBRUSER SÆT

GROHE nr. VVS nr. Farve

26 682 000 736181204 chrome

Tempesta 250 Cube
Hovedbruser sæt 380 mm, 1 spray

bestående af:
Tempesta 250 Cube hovedbruser (26 681)
stråletype:

Rain
overfladen er dækket helt af krom
380 mm brusearm

firkantet plade mod væggen
GROHE Water Saving maks. 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster


GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

velegnet til gennemstrømsvarmer

Professionel udgave



26 687 000 736181234 chrome

Ditto, men med brusehovede med hvid plade

26 687 2430 matte black

ditto hovedbruser med sort bagdæksel

26 683 000 736181304 chrome

Tempesta 250 Cube
Hovedbruser sæt til lofttilslutning 142 mm, 1 spray

bestående af:
Tempesta 250 Cube hovedbruser (26 681)
1 stråletype:

Rain
overfladen er dækket helt af krom
Brusearm i loft 142 mm (27 485)

firkantet plade mod væggen

GROHE Water Saving maks. 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster


GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

velegnet til gennemstrømsvarmer

Professionel udgave



26 688 000 736181334 chrome

Ditto, men med brusehovede med hvid plade

26 688 2430 matte black

ditto hovedbruser med sort bagdæksel

26 412 000 736170234 chrome
102218 243 0 matte black

Tempesta 210
Hovedbruser sæt 286 mm, 1 spray

bestående af:
Tempesta hovedbruser 210 9,5 l/min (26 410)
1 stråletype:

Rain
maksimal vandflow (ved 3 bar): 8,5 l/min
Rainshower 286 mm brusearm (28 576 000)


GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

velegnet til gennemstrømsvarmer

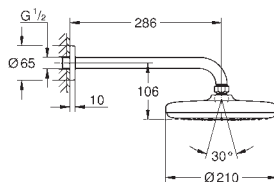


26 411 000 736170204 chrome

ditto, med ikke-begrænset gennemstrømning

GROHE HOVEDBRUSER SÆT

GROHE nr. VVS nr. Farve

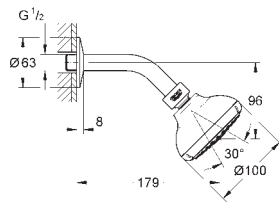

27 870 001 736177734 chrome

Tempesta 100

Hovedbrusersæt 4 sprays

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
maksimal vandflow (ved 3 bar): 6,5 l/min
kugleled med +/- 15° vridningsvinkel
Brusearm med 1/2" tilslutningsgevind
rosette

GROHE Water Saving Plus - ekstra effektivt vandforbrug, perfekt flow

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster


GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

velegnet til gennemstrømsvarmer

min. tryk 1,0 bar



26 088 001 chrome

Tempesta 100

Hovedbruser sæt 3 sprays

GROHE Rain O², Rain, Massage
maksimal vandflow (ved 3 bar): 12 l/min
kugleled med +/- 15° vridningsvinkel
Brusearm med 1/2" tilslutningsgevind
rosette

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster


GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

velegnet til gennemstrømsvarmer

min. tryk 1,0 bar

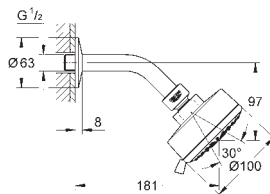

27 869 001 736178734 chrome

Tempesta Cosmopolitan 100

Hovedbruser 4 sprays

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
maksimal vandflow (ved 3 bar): 8,5 l/min
kugleled med +/- 15° vridningsvinkel
Brusearm med 1/2" tilslutningsgevind
rosette

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning


GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

velegnet til gennemstrømsvarmer



26 090 001 736178604 chrome

Tempesta Cosmopolitan 100

Hovedbruser sæt 3 sprays

spraymønstre

GROHE Rain O², Rain, Massage
maksimal vandflow (ved 3 bar): 12 l/min
kugleled med +/- 15° vridningsvinkel
Brusearm med 1/2" tilslutningsgevind
rosette

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

velegnet til gennemstrømsvarmer

GROHE HOVEDBRUSER

GROHE nr. VVS nr. Farve

26 562 000 736147134 chrome

Rainshower Mono 310
Hovedbruser 1 spray

stråletype:

GROHE PureRain

maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,5 l/min

sprayplade krom

kugleled med vridningsvinkel $\pm 10^\circ$

tilslutningsgevind 1/2"

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster


GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

velegnet til gennemstrømsvarmer

min. tryk 1,0 bar



26 561 000 736147104 chrome

ditto, uden vandbegrænsning

26 561 LS0 736147120 Moon white

Rainshower Mono 310

Hovedbruser 1 spray

stråletype:

GROHE PureRain

sprayplade moon white

kugleled med vridningsvinkel $\pm 10^\circ$

tilslutningsgevind 1/2"


GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

Slidestærk overfalde

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

velegnet til gennemstrømsvarmer



26 568 000 736147434 chrome

Rainshower Mono 310 Cube

Hovedbruser 1 spray

stråletype:

GROHE PureRain

maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,5 l/min

sprayplade krom

kugleled med vridningsvinkel $\pm 10^\circ$

tilslutningsgevind 1/2"

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning


GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

velegnet til gennemstrømsvarmer



26 567 000 736147404 chrome

ditto, uden vandbegrænsning

26 568 LS0 736147450 Moon white

Rainshower Mono 310 Cube

Hovedbruser 1 spray

stråletype:

GROHE PureRain

maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,5 l/min

sprayplade moon white

kugleled med vridningsvinkel $\pm 10^\circ$

tilslutningsgevind 1/2"

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning


GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

Slidestærk overfalde

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

velegnet til gennemstrømsvarmer




26 567 LS0 736147420 Moon white


ditto, med ubegrænset flow

GROHE HOVEDBRUSER

GROHE nr. VVS nr. Farve




28 778 000 736151204 chrome
Rainshower Cosmopolitan 400
Hovedbruser 1 spray
 normalstråle (bredt stråleområde)
 fra 0,5 bar vandtryk
 maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,5 l/min
 diameter 400 mm
 materiale: metal
 kugleled med 20° vridningsvinkel
 tilslutningsgevind 1/2"
GROHE DreamSpray perfekt gennemstrømning
GROHE Long-Life-belægning
SpeedClean antikalksystem
 velegnet til gennemstrømsvarmer
 dette brusehoved kan kun bruges sammen
 med brusearm 26 146, 28 982 eller 28 497

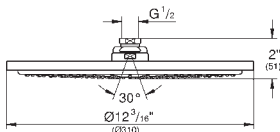

26 472 000 chrome
Rainshower Cosmopolitan 310
Hovedbruser 1 spray
 stråletype:
 Rain
 maksimal vandflow (ved 3 bar): 5,5 l/min
 Ø 310 mm
 materiale: metal
 kugleled med 20° vridningsvinkel
 tilslutningsgevind 1/2"
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt
 gennemstrømning
GROHE DreamSpray perfekt spraymønster
GROHE Long-Life-belægning
SpeedClean antikalksystem
 velegnet til gennemstrømsvarmer

27 478 000 736151324 chrome
 ditto med GROHE Water Saving 9,5 l/min flowbegrænser

27 477 000 736156004 chrome
 ditto, uden vandbegrænsning



28 368 00E 736151124 chrome
Rainshower Cosmopolitan 210
Hovedbruser 1 spray
 stråletype:
 Rain
 fra 0,5 bar vandtryk
 maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
 210 mm Ø
 materiale: metal
 med kugleled
 vridningsvinkel ± 15°
 tilslutningsgevind 1/2"
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt
 gennemstrømning
GROHE Long-Life-belægning
SpeedClean antikalksystem
 velegnet til gennemstrømsvarmer
 min. tryk 1,0 bar
 Dette brusehoved kan kun bruges sammen
 med brusearm 28 497 eller 28 756


28 368 000 736151104 chrome
 ditto, uden vandbegrænsning

28 368 LS0 Moon White/krom
 ditto, med ubegrænset gennemstrømning, hovedbruser med
 hvid sprayflade

GROHE HOVEDBRUSER


GROHE nr. VVS nr. Farve

28 368 000 736151104 chrome
28 368 LS0 Moon White/krom




Rainshower Cosmopolitan 210
Hovedbruser 1 spray
stråletype:
Rain
fra 0,5 bar vandtryk
210 mm Ø
materiale: metal
med kugleled
vridningsvinkel ± 15°
tilslutningsgevind 1/2"
GROHE DreamSpray perfekt gennemstrømning
GROHE Long-Life-belægning
SpeedClean antikalksystem
velegnet til gennemstrømsvarmer
Denne hovedbruser bør kun anvendes sammen
med brusearm 28 384, 28 497, 28 576 or 28 724!

27 062 000 736152504 chrome



Relaxa 100 Five
Hovedbruser 5 sprays
spraymønstre
normal, jet, rain, massage, champagne
maksimal vandflow (ved 3 bar): 20 l/min
kugleled
montageafhængig hældningsvinkel
tilslutningsgevind med formonteret
tætning
GROHE DreamSpray perfekt spraymønster
GROHE Long-Life-belægning
SpeedClean antikalksystem
Indvendig vandføring for længere levetid
min. gennembløb 7,5 l/min.
min. tryk 1,0 bar

26 456 000 chrome




Euphoria 260
Hovedbruser 3 sprays
spraymønstre
Rain, SmartRain, Jet
maksimal vandflow (ved 3 bar): 6 l/min
Ø 260 mm
kugleled med +/- 15° vridningsvinkel
tilslutningsgevind 1/2"
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt
gennemstrømning
GROHE DreamSpray perfekt spraymønster
GROHE Long-Life-belægning
SpeedClean antikalksystem
Indvendig vandføring for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

26 457 000 736167334 chrome
ditto, med GROHE Water Saving 7,5 l/min
gennemstrømningsbegrænsers

26 455 000 736167304 chrome
ditto, uden vandparer


27 492 000 736148034 chrome



Euphoria Cosmopolitan 180
Hovedbruser 1 spray
stråletype:
Rain
maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,5 l/min
Ø 180 mm
kugleled med +/- 15° vridningsvinkel
tilslutningsgevind 1/2"
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt
gennemstrømning
GROHE DreamSpray perfekt spraymønster
GROHE Long-Life-belægning
SpeedClean antikalksystem
velegnet til gennemstrømsvarmer

GROHE HOVEDBRUSER

GROHE nr. VVS nr. Farve



28 233 000 736167134 chrome

Euphoria Cosmopolitan 160
Hovedbruser 1 spray

stråletype:

Rain

maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,5 l/min

kugleled med +/- 15° vridningsvinkel

tilslutningsgevind 1/2"

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning


GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

velegnet til gennemstrømsvarmer

min. tryk 1,0 bar



27 237 000 chrome

Euphoria 110 Mono
Hovedbruser 1 spray

stråletype:

Rain

maksimal flowhastighed (ved 1 bar): 31 l/min

tilslutningsgevind 1/2"


bælg

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

velegnet til gennemstrømsvarmer



26 468 000 chrome

Euphoria Cube 150
Hovedbruser 1 spray

stråletype:

Rain

maksimal vandflow (ved 3 bar): 6 l/min

152 x 152 mm

kugleled

vridningsvinkel ± 12°

tilslutningsgevind 1/2"

GROHE Water Saving Plus - ekstra effektivt vandforbrug, perfekt flow


GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

velegnet til gennemstrømsvarmer



27 705 000 chrome

Euphoria Cube 150
Hovedbruser 1 spray

stråletype:

Rain

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min

152 x 152 mm

kugleled

vridningsvinkel ± 12°

tilslutningsgevind 1/2"

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

velegnet til gennemstrømsvarmer


GROHE HOVEDBRUSER

GROHE nr. VVS nr. Farve

26 662 000 736180104 chrome

Tempesta 250
Hovedbruser 1 spray
Rain
Ø 250 mm
overfladen er dækket helt af krom
kugleled med vridningsvinkel $\pm 10^\circ$
tilslutningsgevind 1/2"

GROHE Water Saving maks. 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
GROHE DreamSpray perfekt spraymønster
GROHE Long-Life-belægning
SpeedClean antikalksystem
Indvendig vandføring for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
Professionel udgave




26 666 000 736180134 chrome
ditto, men med hvid sprayplade

26 681 000 736181104 chrome

Tempesta 250 Cube
Hovedbruser 1 spray
stråletype:
Rain
250 mm x 250 mm
overfladen er dækket helt af krom
kugleled med vridningsvinkel $\pm 10^\circ$
tilslutningsgevind 1/2"

GROHE Water Saving maks. 9,5 l/min gennemstrømningsbegrænser
GROHE DreamSpray perfekt spraymønster
GROHE Long-Life-belægning
SpeedClean antikalksystem
Indvendig vandføring for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
Professionel udgave




26 685 000 736181134 chrome
ditto, men med hvid plade

26 409 000 736170114 chrome

Tempesta 210
Hovedbruser 1 spray
stråletype:
Rain
maksimal vandflow (ved 3 bar): 6 l/min
210 mm Ø
kugleled med +/- 15° vridningsvinkel
tilslutningsgevind 1/2"

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
GROHE DreamSpray perfekt spraymønster
GROHE Long-Life-belægning
SpeedClean antikalksystem
Indvendig vandføring for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer



26 410 000 736170134 chrome
ditto, med vandsparer på 8,5 l/min


26 408 000 736170104 chrome
ditto, med ikke-begrænset gennemstrømning

GROHE HOVEDBRUSER

GROHE nr.

VVS nr.

Farve



26 044 001

chrome

Tempesta 100

Hovedbruser 4 sprays

spraymønstre

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

maksimal vandflow (ved 3 bar): 6,5 l/min

kugleled med +/- 15° vridningsvinkel

tilslutningsgevind 1/2"

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

velegnet til gennemstrømsvarmer

max. vandgennemstrømning 6,6 l/min


min. tryk 1,0 bar

27 606 001

736177434

chrome

ditto, med 9 l/min gennemstrømningsbegrænsere



26 050 001

736177104

chrome

Tempesta 100

Hovedbruser 1 spray

stråletype:

Rain

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5,5 l/min

kugleled med +/- 15° vridningsvinkel

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

velegnet til gennemstrømsvarmer

26 043 001

chrome

26 043 EN1

Børstet Nikkel

Tempesta Cosmopolitan 100

Hovedbruser 4 sprays

spraymønstre

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

maksimal vandflow (ved 3 bar): 6,5 l/min

kugleled med +/- 15° vridningsvinkel

tilslutningsgevind 1/2"

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster


GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

velegnet til gennemstrømsvarmer

min. tryk 1,0 bar




27 591 001

736178434

chrome

ditto, med 8,5 l/min gennemstrømningsbegrænsere



26 051 001

chrome

Tempesta Cosmopolitan 100

Hovedbruser 1 spray

stråletype:

Rain

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5,5 l/min

kugleled med +/- 15° vridningsvinkel

tilslutningsgevind 1/2"

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

velegnet til gennemstrømsvarmer

26 366 001

chrome


ditto, med 6,6 l/min gennemstrømningsbegrænsere

GROHE HOVEDBRUSER

GROHE nr.

VVS nr.

Farve



28 094 000

736075004

chrome

Relaxa Plus 50

Hovedbruser 1 spray


med kugleled

1/2"-tilslutning

GROHE Long-Life-belægning

gennemstrømningsmængde indstillelig

uden bruserarm



28 002 000

736162104

chrome

Relaxa 70

Sport-hovedbruser

lav aerosol emission

tung støbt udføring

tyverisikret

tilslutningsgevind 1/2"

fremspring 58 mm

gennemstrømningsbegrænsere 9 l/min

og 12 l/min

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning


SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

byggeform type E

1/2" overgang til vægforbindelse

min. tryk 1,0 bar

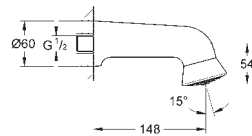

28 948 000

chrome

Relaxa Plus 60

Sport-hovedbruser

tung støbt udføring

tyverisikret

tilslutningsgevind 1/2"


fremspring 148 mm

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem


GROHE TILBEHØR TIL HOVEDBRUSER

GROHE nr. VVS nr. Farve

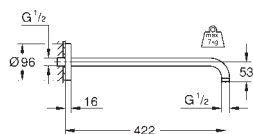


26 146 000
Rainshower
Brusearm 422 mm
 materiale: metal
 tilslutningsgevind 1/2"
 rund plade mod væggen, velegnet til alle Rainshower hovedbrusere
GROHE Long-Life-belægning

28 982 000 **736151604** **chrome**
 ditto, fremspring 372 mm




28 361 000 **736151504** **chrome**
Rainshower
Brusearm, 380 mm
 materiale: metal
 tilslutningsgevind 1/2"
 velegnet til alle Rainshower hovedbrusere
 dog ikke Rainshower 400 mm
GROHE Long-Life-belægning
 med rund rosette


28 576 000 **736151704** **chrome**
 ditto, fremspring 286 mm



26 145 000 **chrome**
Rainshower
Brusearm 422 mm
 materiale: metal
 tilslutningsgevind 1/2"
 firkantet plade mod væggen
 velegnet til alle Rainshower hovedbrusere
GROHE Long-Life-belægning



27 488 000 **736151904** **chrome**
Rainshower
Brusearm 286 mm
 materiale: metal
 tilslutningsgevind 1/2"
 firkantet plade mod væggen
 velegnet til alle Rainshower hovedbrusere
 dog ikke Rainshower 400 mm
GROHE Long-Life-belægning




27 709 000 **chrome**
Rainshower
Brusearm 286 mm
 materiale: metal
 tilslutningsgevind 1/2"
 med firkantet rosette og rektangulær arm
 velegnet til firkantede Rainshower Allure og Euphoria Cube hovedbruser
GROHE Long-Life-belægning

BRUSERE

GROHE TILBEHØR TIL HOVEDBRUSER

GROHE nr. VVS nr. Farve

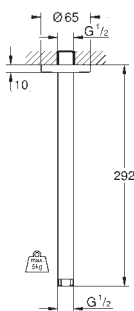


28 497 000 736151804 chrome

Rainshower
Brusearm loft 292 mm
materiale: metal
tilslutningsgevind 1/2"
rund plade mod væggen
velegnet til alle Rainshower hovedbrusere
GROHE Long-Life-belægning

28 724 000 736151824 chrome
ditto, længde 142 mm


28 724 LS0 Moon White/krom
ditto, længde 142 mm, med hvid roset

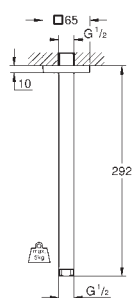

27 484 000 chrome


Rainshower
Brusearm loft 292 mm
materiale: metal
tilslutningsgevind 1/2"
firkantet plade mod væggen
velegnet til alle Rainshower hovedbrusere
GROHE Long-Life-belægning

27 485 000 chrome
ditto, 142 mm længde




27 711 000 chrome

Rainshower
Brusearm loft 154 mm
materiale: metal
tilslutningsgevind 1/2"
GROHE Long-Life-belægning



27 406 000 727445104 chrome

Relaxa
Brusearm 218 mm
tilslutningsgevind 1/2"
fremspring 218 mm
skyderosette
GROHE Long-Life-belægning



28 429 000 727458104 chrome

Relaxa
Brusearm 55 mm
tilslutningsgevind 1/2"
GROHE Long-Life-belægning

GROHE TILBEHØR TIL HOVEDBRUSER

GROHE nr.

VVS nr.

Farve



48 348 000

chrome

Sprayplade

til SmartControl og hovedbrusere med flere Bokoma sprays
inklusive sprayplade med eller uden GROHE logo
inkl. demonteringsnøgle

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

GROHE nr. VVS nr. Farve

26 574 000	738701334	chrome
26 574 DC0	738701346	Supersteel
26 574 GL0	738701345	Poleret Cool Sunrise
26 574 GN0	738701348	Børstet Cool Sunrise
26 574 DA0	738701342	Poleret Warm Sunset
26 574 DL0	738701343	Børstet Warm Sunset
26 574 A00	738701338	Poleret Hard Graphite
26 574 AL0	738701339	Børstet Hard Graphite

Rainshower SmartActive 130

Håndbruser 3 sprays

sprayplade krom

spraymønstre

GROHE Rain med DripStop, Jet med DripStop, ActiveMassage maksimal vandflow (ved 3 bar): 8,5 l/min

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE SmartTip vælg stråletype ved trykke på ringen bag på.

GROHE Long-Life-belægning


SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

universelt monteringsystem, passer

alle standard bruseslanger

velegnet til gennemstrømsvarmer



22 127 KF0	738701371	phantom black
ditto, eksklusiv til professionel		

26 544 000	738701304	chrome
ditto, uden gennemstrømningsbegrænsere		

26 574 LS0	738701344	Moon white
------------	-----------	------------

Rainshower SmartActive 130

Håndbruser 3 sprays

sprayplade moon white

spraymønstre

GROHE Rain med DripStop, Jet med DripStop, ActiveMassage maksimal vandflow (ved 3 bar): 8,5 l/min

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE SmartTip vælg stråletype ved trykke på ringen bag på.

Slidestærk overfalde


SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

universelt monteringsystem, passer

alle standard bruseslanger

velegnet til gennemstrømsvarmer



26 544 LS0	738701314	Moon white
ditto, uden gennemstrømningsbegrænsere		

26 575 000	737770334	chrome
------------	-----------	--------

Rainshower SmartActive 130

Brusestangsæt 3 sprays

bestående af:

håndbruser Rainshower SmartActive 130 (26 574)

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8,5 l/min

Brusestang 600 mm

med vægholdere

Silverflex bruseslange 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE EasyReach bakke

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

GROHE FastFixation Plus

justerbar afstand mellem skruer

kan bruges ved eksisterende skruehuller


GROHE TileFix justerbar dybde på top og bund montering

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger

velegnet til gennemstrømsvarmer

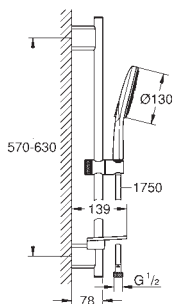


26 546 000	737770304	chrome
ditto, uden gennemstrømningsbegrænsere		

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

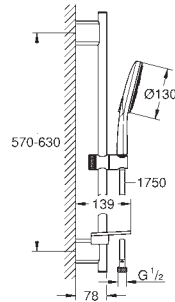

26 577 LS0 737770350 Moon white

Rainshower SmartActive 130 Brusestangsæt 3 sprays

bestående af:

håndbruser Rainshower SmartActive 130 (26 574)

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8,5 l/min

sprayplade moon white

Brusestang 600 mm

med vægholdere

Silverflex bruseslange 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE EasyReach bakke

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

Slidestærk overfalde

GROHE FastFixation Plus

justerbar afstand mellem skruer

kan bruges ved eksisterende skruehuller

GROHE TileFix justerbar dybde på top og bund montering

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid


TwistStop for at undgå snoede bruseslanger

velegnet til gennemstrømsvarmer

min. tryk 1,0 bar

26 576 LS0 737770320 Moon white

ditto, uden gennemstrømningsbegrænsere

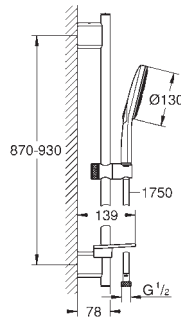

26 548 000 737770434 chrome

Rainshower SmartActive 130

Brusestangsæt 3 sprays

bestående af:

håndbruser Rainshower SmartActive 130 (26 574)

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8,5 l/min

brusestang 900 mm

med vægholdere

Silverflex bruseslange 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE EasyReach bakke

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

GROHE FastFixation Plus

justerbar afstand mellem skruer

kan bruges ved eksisterende skruehuller

GROHE TileFix justerbar dybde på top og bund montering

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger

velegnet til gennemstrømsvarmer

min. tryk 1,0 bar

26 578 000 737770404 chrome


ditto, uden gennemstrømningsbegrænsere

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

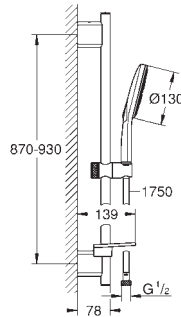

26 579 LS0 737770450 Moon white

Rainshower SmartActive 130 Brusestangsæt 3 sprays

bestående af:

håndbruser Rainshower SmartActive 130 (26 574)

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8,5 l/min

sprayplade moon white

brusestang 900 mm

med vægholdere

Silverflex bruseslange 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE EasyReach bakke

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

Slidestærk overfalde

GROHE FastFixation Plus

justerbar afstand mellem skruer

kan bruges ved eksisterende skruehuller

GROHE TileFix justerbar dybde på top og bund montering

SpeedClean antikalksystem


Indvendig vandføring for længere levetid

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger

velegnet til gennemstrømsvarmer

26 578 LS0 737770420 Moon white

ditto, uden gennemstrømningsbegrænsere



26 581 000 737770134 chrome

Rainshower SmartActive 130 Vægholdersæt 3 sprays

bestående af:

håndbruser Rainshower SmartActive 130 (26 574)

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8,5 l/min

håndbruse holder (27 056)

Silverflex bruseslange 1.500 mm (28 364)

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem


Indvendig vandføring for længere levetid

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger

velegnet til gennemstrømsvarmer

26 581 LS0 737770150 Moon white

ditto, med hvid sprayflade



26 580 000 737770164 chrome

Rainshower SmartActive 130 Vægholdersæt 3 sprays

bestående af:

håndbruser Rainshower SmartActive 130 (26 574)

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8,5 l/min

håndbruser holder, justerbar (27 055)

Silverflex bruseslange 1.500 mm (28 364)

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger

velegnet til gennemstrømsvarmer

26 580 LS0 737770180 Moon white

ditto, med hvid sprayflade

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

GROHE nr. VVS nr. Farve

26 582 000	738701734	chrome
26 582 DC0	738701746	Supersteel
26 582 GL0		Poleret Cool Sunrise
26 582 GN0	738701748	Børstet Cool Sunrise
26 582 DA0		Poleret Warm Sunset
26 582 DL0	738701743	Børstet Warm Sunset
26 582 AL0	738701739	Børstet Hard Graphite

Rainshower SmartActive 130 Cube Håndbruser 3 sprays

sprayplade krom
spraymønstre

GROHE Rain med DripStop, Jet med DripStop, ActiveMassage

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE SmartTip vælg stråletype ved trykke på ringen bag på.

GROHE Long-Life-belægning


SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

universelt monteringsystem, passer

alle standard bruseslanger

velegnet til gennemstrømsvarmer



26 552 000	738701764	chrome
ditto, med GROHE Water Saving 5,5 l/min		
gennemstrømningsbegrænser		

26 550 000	738701704	chrome
ditto, uden gennemstrømningsbegrænser		

26 582 LS0	738701744	Moon white
------------	-----------	------------

Rainshower SmartActive 130 Cube

Håndbruser 3 sprays

sprayplade moon white

spraymønstre

GROHE Rain med DripStop, Jet med DripStop, ActiveMassage

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE SmartTip vælg stråletype ved trykke på ringen bag på.

Slidestærk overfalde


SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

universelt monteringsystem, passer

alle standard bruseslanger

velegnet til gennemstrømsvarmer




26 551 LS0	738701714	Moon white
ditto, uden gennemstrømningsbegrænser		

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

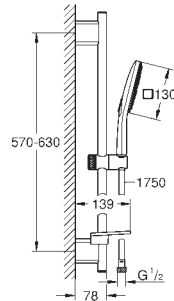

26 584 000 737771334 chrome

Rainshower SmartActive 130 Cube Brusestangsæt 3 sprays

bestående af:

håndbruser Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8,5 l/min

Brusestang 600 mm

med vægholdere

Silverflex bruseslange 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE EasyReach bakke

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

GROHE FastFixation Plus

justerbar afstand mellem skruer

kan bruges ved eksisterende skruenhuller

GROHE TileFix justerbar dybde på top og bund montering

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger


velegnet til gennemstrømsvarmer

26 585 000 737771364 chrome

ditto, med **GROHE Water Saving** 5,5 l/min
gennemstrømningsbegrænser

26 583 000 737771304 chrome

ditto, uden gennemstrømningsbegrænser

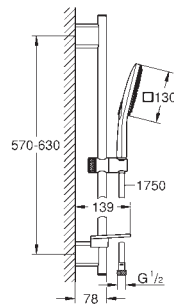

26 584 LS0 737771350 Moon white

Rainshower SmartActive 130 Cube Brusestangsæt 3 sprays

bestående af:

håndbruser Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8,5 l/min

sprayplade moon white

Brusestang 600 mm

med vægholdere

Silverflex bruseslange 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE EasyReach bakke

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

Slidestærk overfalde

GROHE FastFixation Plus

justerbar afstand mellem skruer

kan bruges ved eksisterende skruenhuller

GROHE TileFix justerbar dybde på top og bund montering

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger

velegnet til gennemstrømsvarmer

26 586 000 737771404 chrome

Rainshower SmartActive 130 Cube Brusestangsæt 3 sprays

bestående af:

håndbruser Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)

maksimal vandflow (ved 3 bar): 12 l/min

brusestang 900 mm

med vægholdere

Silverflex bruseslange 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE EasyReach bakke

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

GROHE FastFixation Plus

justerbar afstand mellem skruer

kan bruges ved eksisterende skruenhuller

GROHE TileFix justerbar dybde på top og bund montering

SpeedClean antikalksystem


Indvendig vandføring for længere levetid

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger

velegnet til gennemstrømsvarmer

26 587 000 737771450 chrome

ditto, med **GROHE Water Saving** 8,5 l/min
gennemstrømningsbegrænser

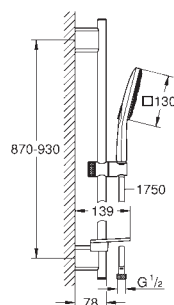


GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

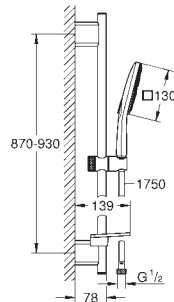

26 586 LS0 737771440 Moon white

Rainshower SmartActive 130 Cube Brusestangsæt 3 sprays

bestående af:

håndbruser Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)

maksimal vandflow (ved 3 bar): 12 l/min

sprayplade moon white

brusestang 900 mm

med vægholdere

Silverflex bruseslange 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE EasyReach bakke

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

Slidestærk overfalde

GROHE FastFixation Plus

justerbar afstand mellem skruer

kan bruges ved eksisterende skruenhuller

GROHE TileFix justerbar dybde på top og bund montering

SpeedClean antikalksystem


Indvendig vandføring for længere levetid

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger

velegnet til gennemstrømsvarmer

26 587 LS0 737771460 Moon white

ditto, med **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min
gennemstrømningsbegrænser

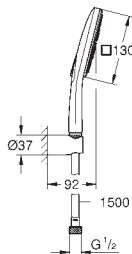

26 589 000 737771180 chrome

Rainshower SmartActive 130 Cube Vægholdersæt 3 sprays

bestående af:

håndbruser Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8,5 l/min

håndbruse holder (27 056)

Silverflex bruseslange 1.500 mm (28 364)

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster


GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger

velegnet til gennemstrømsvarmer

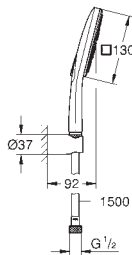

26 589 LS0 737771140 Moon white

Rainshower SmartActive 130 Cube Vægholdersæt 3 sprays

bestående af:

håndbruser Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8,5 l/min

sprayplade moon white

håndbruse holder (27 056)

Silverflex bruseslange 1.500 mm (28 364)

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster


Slidestærk overfalde

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger

velegnet til gennemstrømsvarmer



26 588 000 737771134 chrome

Rainshower SmartActive 130 Cube Vægholdersæt 3 sprays

bestående af:

håndbruser Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8,5 l/min

håndbruser holder, justerbar (27 055)

Silverflex bruseslange 1.500 mm (28 364)

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger


velegnet til gennemstrømsvarmer

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

GROHE nr.

VVS nr.

Farve



26 588 LS0 737771150 Moon white

Rainshower SmartActive 130 Cube
Vægholdersæt 3 sprays

bestående af:

håndbruser Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8,5 l/min

sprayplade moon white

håndbruser holder, justerbar (27 055)

Silverflex bruseslange 1.500 mm (28 364)

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

Slidestærk overfalde

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger

velegnet til gennemstrømsvarmer

26 590 000 738701534 chrome

Rainshower SmartActive 150

Håndbruser 3 sprays

sprayplade krom

spraymønstre

GROHE Rain med DripStop, Jet med DripStop, ActiveMassage

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE SmartTip vælg stråletype ved trykke på ringen bag på.

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem


Indvendig vandføring for længere levetid

universelt monteringsystem, passer

alle standard bruseslanger

velegnet til gennemstrømsvarmer

udvendigt gevind 1/2"

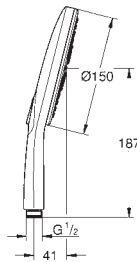

26 553 000 738701504 chrome

ditto, uden gennemstrømningsbegrænsere

26 554 LS0 738701544 Moon white

Rainshower SmartActive 150

Håndbruser 3 sprays

sprayplade moon white

spraymønstre

GROHE Rain med DripStop, Jet med DripStop, ActiveMassage

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE SmartTip vælg stråletype ved trykke på ringen bag på.

Slidestærk overfalde

SpeedClean antikalksystem


Indvendig vandføring for længere levetid

universelt monteringsystem, passer

alle standard bruseslanger

velegnet til gennemstrømsvarmer

min. tryk 1,0 bar

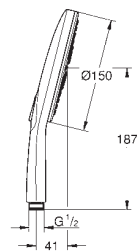


GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

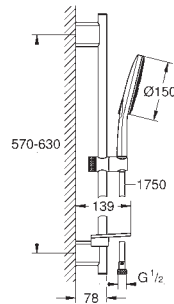

26 592 000 737772334 chrome

Rainshower SmartActive 150 Brusestangsæt 3 sprays

bestående af:

håndbruser Rainshower SmartActive 150 (26 590)

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8,5 l/min

Brusestang 600 mm

med vægholdere

Silverflex bruseslange 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE EasyReach bakke

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

GROHE FastFixation Plus

justerbar afstand mellem skruer

kan bruges ved eksisterende skruenhuller

GROHE TileFix justerbar dybde på top og bund montering

SpeedClean antikalksystem


Indvendig vandføring for længere levetid

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger

velegnet til gennemstrømsvarmer

26 591 000 737772304 chrome

ditto, uden gennemstrømningsbegrænser

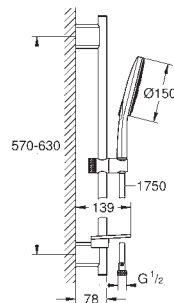

26 592 LS0 737772350 Moon white

Rainshower SmartActive 150 Brusestangsæt 3 sprays

bestående af:

håndbruser Rainshower SmartActive 150 (26 554)

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8,5 l/min

sprayplade moon white

Brusestang 600 mm

med vægholdere

Silverflex bruseslange 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE EasyReach bakke

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

Slidestærk overfalde

GROHE FastFixation Plus

justerbar afstand mellem skruer

kan bruges ved eksisterende skruenhuller

GROHE TileFix justerbar dybde på top og bund montering

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger

velegnet til gennemstrømsvarmer

26 594 000 737772434 chrome

Rainshower SmartActive 150 Brusestangsæt 3 sprays

bestående af:

håndbruser Rainshower SmartActive 150 (26 590)

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8,5 l/min

brusestang 900 mm

med vægholdere

Silverflex bruseslange 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE EasyReach bakke

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE FastFixation Plus

justerbar afstand mellem skruer

kan bruges ved eksisterende skruenhuller

GROHE TileFix justerbar dybde på top og bund montering

SpeedClean antikalksystem


Indvendig vandføring for længere levetid

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger

velegnet til gennemstrømsvarmer

26 593 000 737772404 chrome

ditto, uden gennemstrømningsbegrænser

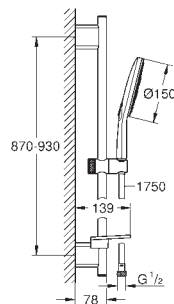


GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

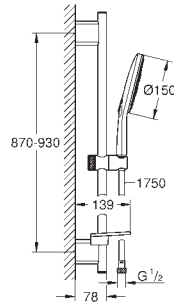

26 594 LS0 737772450 Moon white

Rainshower SmartActive 150 Brusestangsæt 3 sprays

bestående af:

håndbruser Rainshower SmartActive 150 (26 554)

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8,5 l/min

sprayplade moon white

brusestang 900 mm

med vægholdere

Silverflex bruseslange 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE EasyReach bakke

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

Slidestærk overfalde

GROHE FastFixation Plus

justerbar afstand mellem skruer

kan bruges ved eksisterende skruehuller


GROHE TileFix justerbar dybde på top og bund montering

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger

velegnet til gennemstrømsvarmer

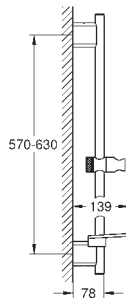

26 602 000 737772004 chrome

Rainshower SmartActive

Brusestang, 600 mm

med vægholdere


glide- og ledstykke

GROHE FastFixation (justerbare vægholdere)

GROHE TileFix justerbar dybde på top og bund montering

GROHE EasyReach bakke

GROHE Long-Life-belægning



26 603 000 737772034 chrome

26 603 DC0 737772046 Supersteel

26 603 EN0 737772041 Børstet Nikkel

26 603 GL0 737772045 Poleret Cool Sunrise

26 603 GN0 737772048 Børstet Cool Sunrise

26 603 DA0 737772042 Poleret Warm Sunset

26 603 DL0 737772043 Børstet Warm Sunset

26 603 A00 737772038 Poleret Hard Graphite

26 603 AL0 737772039 Børstet Hard Graphite

Rainshower SmartActive

Brusestang, 900 mm

med vægholdere

glide- og ledstykke

GROHE FastFixation (justerbare vægholdere)


GROHE TileFix justerbar dybde på top og bund montering

GROHE EasyReach bakke

GROHE Long-Life-belægning


22 125 KF0 737772071 phantom black

ditto, eksklusiv til professionel




28 796 000 738533504 chrome

Relaxa 100 Five
Håndbruser 5 sprays
normal, jet, rain, massage, champagne
GROHE DreamSpray perfekt spraymønster
GROHE Long-Life-belægning
SpeedClean antikalksystem
Indvendig vandføring for længere levetid
universelt monteringsystem, passer
alle standard bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. gennembløb 7,5 l/min.
min. tryk 1,0 bar




27 062 000 736152504 chrome

Relaxa 100 Five
Hovedbruser 5 sprays
spraymønstre
normal, jet, rain, massage, champagne
maksimal vandflow (ved 3 bar): 20 l/min
kugleled
montageafhængig hældningsvinkel
tilslutningsgevind med formonteret
tætning
GROHE DreamSpray perfekt spraymønster
GROHE Long-Life-belægning
SpeedClean antikalksystem
Indvendig vandføring for længere levetid
min. gennembløb 7,5 l/min.
min. tryk 1,0 bar




28 094 000 736075004 chrome

Relaxa Plus 50
Hovedbruser 1 spray
med kugleled
1/2"-tilslutning
GROHE Long-Life-belægning
gennemstrømningsmængde indstillelig
uden bruserarm



28 002 000 736162104 chrome


Relaxa 70
Sport-hovedbruser
lav aerosol emission
tung støbt udførelse
tyverisikret
tilslutningsgevind 1/2"
fremspring 58 mm
gennemstrømningsbegrænsere 9 l/min
og 12 l/min
GROHE DreamSpray perfekt spraymønster
GROHE Long-Life-belægning
SpeedClean antikalksystem
Indvendig vandføring for længere levetid
byggeform type E
1/2" overgang til vægforbindelse
min. tryk 1,0 bar



28 948 000 chrome


Relaxa Plus 60
Sport-hovedbruser
tung støbt udførelse
tyverisikret
tilslutningsgevind 1/2"
fremspring 148 mm
GROHE Long-Life-belægning
SpeedClean antikalksystem

GROHE nr. VVS nr. Farve




27 222 000 738708334 chrome

Euphoria 110 Champagne
Håndbruser 3 sprays
 spraymønstre
 Rain, Champagne stråletype, SmartRain
 maksimal vandflow (ved 3 bar): 17 l/min
GROHE DreamSpray perfekt spraymønster
GROHE SprayDimmer (trinløs reduktion af vandgennemstrømning)
GROHE Long-Life-belægning
SpeedClean antikalksystem
Indvendig vandføring for længere levetid
 universelt monteringsystem, passer alle standard bruseslanger
 velegnet til gennemstrømsvarmer



26 513 000 738708644 chrome

Euphoria 110 Massage
Håndbruser 3 sprays
 sprayplade Ø 110 mm
 spraymønstre
 Rain, Massage, SmartRain
 maksimal vandflow (ved 3 bar): 6,4 l/min
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
GROHE DreamSpray perfekt spraymønster
GROHE SprayDimmer (trinløs reduktion af vandgennemstrømning)
GROHE Long-Life-belægning
 spray plade hvid
SpeedClean antikalksystem
Indvendig vandføring for længere levetid
 universelt monteringsystem, passer alle standard bruseslanger
 velegnet til gennemstrømsvarmer
 min. tryk 1,0 bar



27 239 001 738708624 chrome

Euphoria 110 Massage
Håndbruser 3 sprays
 sprayplade Ø 110 mm
 spraymønstre
 Rain, Massage, SmartRain
 maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 8,2 l/min
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
GROHE DreamSpray perfekt spraymønster
GROHE SprayDimmer (trinløs reduktion af vandgennemstrømning)
GROHE Long-Life-belægning
 spray plade hvid
SpeedClean antikalksystem
Indvendig vandføring for længere levetid
 universelt monteringsystem, passer alle standard bruseslanger
 velegnet til gennemstrømsvarmer
 min. tryk 1,0 bar

27 221 001 738708604 chrome
 ditto, med ikke-begrænset gennemstrømning

GROHE nr. VVS nr. Farve

27 239 000 738708094 chrome

Euphoria 110 Massage
Håndbruser 3 sprays

spraymønstre
Rain, Massage, SmartRain
maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 8,2 l/min
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster
GROHE SprayDimmer (trinløs reduktion af vandgennemstrømning)

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem


Indvendig vandføring for længere levetid

universelt monteringsystem, passer

alle standard bruseslanger

velegnet til gennemstrømsvarmer

min. tryk 1,0 bar



27 221 000 738708234 chrome
ditto, med ikke-begrænset gennemstrømning

27 238 000 738708034 chrome

Euphoria 110 Duo
Håndbruser 2 sprays

spraymønstre
Rain, SmartRain
maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 9,1 l/min
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster
GROHE SprayDimmer (trinløs reduktion af vandgennemstrømning)

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem


Indvendig vandføring for længere levetid

universelt monteringsystem, passer

alle standard bruseslanger

velegnet til gennemstrømsvarmer

min. tryk 1,0 bar



27 220 000 738708134 chrome
ditto, med ikke-begrænset gennemstrømning

27 265 00E 738708164 chrome

Euphoria 110 Mono
Håndbruser 1 spray

stråletype:
Rain
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5,5 l/min
GROHE Water Saving Plus - ekstra effektivt vandforbrug, perfekt flow

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem


Indvendig vandføring for længere levetid

universelt monteringsystem, passer


alle standard bruseslanger

velegnet til gennemstrømsvarmer

min. tryk 1,0 bar



27 265 000 738708104 chrome
ditto, med ikke-begrænset volumen

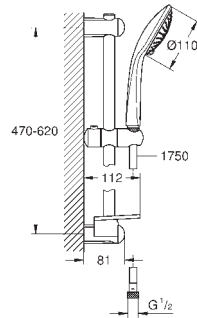

27 232 001 737868334 chrome

**Euphoria 110 Champagne
Brusestangsæt 3 sprays**

bestående af:

håndbruser Champagne (27 222)

maksimal vandflow (ved 3 bar): 17 l/min

brusestang 600 mm (27 499)

Silverflex bruseslange 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE EasyReach bakke (27 596)

GROHE SprayDimmer (trinløs reduktion

af vandgennemstrømning)

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

GROHE FastFixation (øvre beslag kan justeres for tilpasning til eksisterende borehuller)


SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger

velegnet til gennemstrømsvarmer

min. tryk 1,0 bar

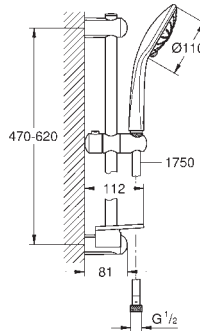

27 243 001 737868094 chrome

**Euphoria 110 Massage
Brusestangsæt 3 sprays**

bestående af:

Håndbruser massage (27 239)

maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 8,2 l/min

brusestang 600 mm (27 499)

Silverflex bruseslange 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE EasyReach bakke (27 596)

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE SprayDimmer (trinløs reduktion

af vandgennemstrømning)

GROHE Long-Life-belægning

GROHE FastFixation (øvre beslag kan justeres for tilpasning til eksisterende borehuller)

SpeedClean antikalksystem


Indvendig vandføring for længere levetid

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger

velegnet til gennemstrømsvarmer

min. tryk 1,0 bar

27 231 001 737868234 chrome
ditto, med ikke-begrænset gennemstrømning

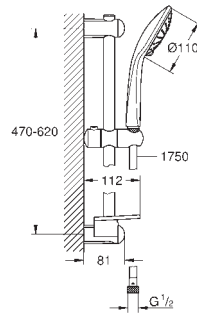

27 242 001 737868064 chrome

**Euphoria 110 Duo
Brusestangsæt 2 sprays**

bestående af:

håndbruser Euphoria 110 Duo (27 238)

maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 9,1 l/min

brusestang 600 mm (27 499)

Silverflex bruseslange 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE EasyReach bakke (27 596)

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE SprayDimmer (trinløs reduktion

af vandgennemstrømning)

GROHE Long-Life-belægning

GROHE FastFixation (øvre beslag kan justeres for tilpasning til eksisterende borehuller)

SpeedClean antikalksystem


Indvendig vandføring for længere levetid

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger

velegnet til gennemstrømsvarmer

min. tryk 1,0 bar

27 230 001 737868134 chrome
ditto, med ikke-begrænset gennemstrømning

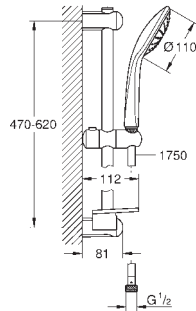

27 266 00E 737868124 chrome


Euphoria 110 Mono
Brusestangsæt 1 spray

bestående af:
håndbruser Euphoria Mono (27 265)
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5,5 l/min
brusestang 600 mm (27 499)
Silverflex bruseslange 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE EasyReach bakke
GROHE Water Saving Plus - ekstra effektivt vandforbrug, perfekt flow
GROHE DreamSpray perfekt spraymønster
GROHE Long-Life-belægning
GROHE FastFixation (øvre beslag kan justeres for tilpasning til eksisterende borehuller)

SpeedClean antikalksystem
Indvendig vandføring for længere levetid
TwistStop for at undgå snoede bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar
max. vandgennemstrømning 5,7 l/min

27 266 001 737868104 chrome
ditto, med ikke-begrænset volumen

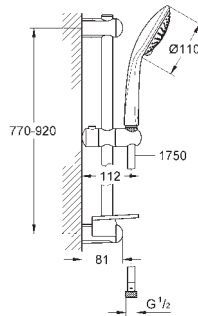


27 227 001 chrome

Euphoria 110 Champagne
Brusestangsæt 3 sprays

bestående af:
håndbruser Champagne (27 222)
maksimal vandflow (ved 3 bar): 17 l/min
brusestang 900 mm (27 500)
Silverflex bruseslange 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE EasyReach bakke (27 596)
GROHE DreamSpray perfekt spraymønster
GROHE SprayDimmer (trinløs reduktion af vandgennemstrømning)
GROHE Long-Life-belægning
GROHE FastFixation (øvre beslag kan justeres for tilpasning til eksisterende borehuller)

SpeedClean antikalksystem
Indvendig vandføring for længere levetid
TwistStop for at undgå snoede bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

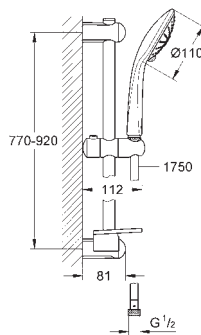


27 226 001 737868534 chrome
27 226 AL1 737868539 Børstet Hard Graphite

Euphoria 110 Massage
Brusestangsæt 3 sprays

bestående af:
håndbruser massage (27 221)
maksimal vandflow (ved 3 bar): 16,6 l/min
brusestang 900 mm (27 500)
Silverflex bruseslange 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE EasyReach bakke (27 596)
GROHE DreamSpray perfekt spraymønster
GROHE Long-Life-belægning
GROHE SprayDimmer (trinløs reduktion af vandgennemstrømning)
GROHE FastFixation (øvre beslag kan justeres for tilpasning til eksisterende borehuller)

SpeedClean antikalksystem
Indvendig vandføring for længere levetid
TwistStop for at undgå snoede bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer

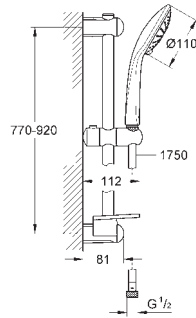

27 225 001

chrome

Euphoria 110 Duo
Brusestangsæt 2 sprays

bestående af:

håndbruser Duo (27 220 000)

maksimal vandflow (ved 3 bar): 16,6 l/min

brusestang 900 mm (27 500)

Silverflex bruseslange 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE EasyReach bakke (27 596)

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE SprayDimmer (trinløs reduktion

af vandgennemstrømning)

GROHE Long-Life-belægning

GROHE FastFixation (øvre beslag kan justeres for tilpasning til eksisterende borehuller)


SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger

velegnet til gennemstrømsvarmer

min. tryk 1,0 bar

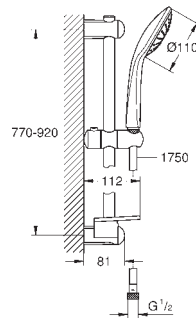

27 267 001

chrome

Euphoria 110 Mono
Brusestangsæt 1 spray

bestående af:

håndbruser Mono (27 265 000)

maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 21,7 l/min

brusestang 900 mm (27 500)

Silverflex bruseslange 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE EasyReach bakke (27 596)

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

GROHE FastFixation (øvre beslag kan justeres for tilpasning til eksisterende borehuller)


SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger

velegnet til gennemstrømsvarmer

min. tryk 1,0 bar



27 355 000

chrome

Euphoria 110 Champagne
Vægholdersæt 3 sprays

bestående af:

håndbruser Champagne (27 222)

maksimal vandflow (ved 3 bar): 17 l/min

bruseholder til væg

Silverflex bruseslange 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE SprayDimmer (trinløs reduktion

af vandgennemstrømning)

GROHE Long-Life-belægning


SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger

velegnet til gennemstrømsvarmer

min. tryk 1,0 bar



27 354 000

chrome

Euphoria 110 Mono
Vægholdersæt 1 spray

bestående af:

håndbruser Mono (27 265 000)

maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 21,7 l/min

håndbruse holder (27 056)

Silverflex bruseslange 1250 mm (28 362 000)

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid


TwistStop for at undgå snoede bruseslanger

velegnet til gennemstrømsvarmer

min. tryk 1,0 bar

GROHE EUPHORIA


GROHE nr. VVS nr. Farve

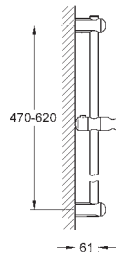

27 499 000 737868838 chrome

Euphoria
Brusestang, 600 mm
med vægholder, glideelement og drejeholder
GROHE FastFixation (øvre beslag kan justeres for tilpasning til eksisterende borehuller)
GROHE Long-Life-belægning


27 500 000 chrome
ditto, 900 mm

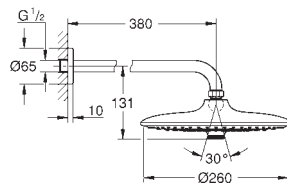

26 459 000 736167534 chrome

Euphoria 260
Hovedbruser sæt 360 mm, 3 sprays
bestående af:
hovedbruser Euphoria 260 (26 457)
3 stråletyper:
Rain, SmartRain, Jet
maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,5 l/min
Brusearm Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
GROHE DreamSpray perfekt spraymønster
GROHE Long-Life-belægning
SpeedClean antikalksystem
Indvendig vandføring for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer

26 458 000 736167504 chrome
ditto, uden vandsparer

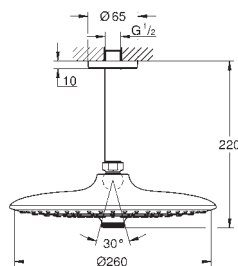


26 461 000 736167634 chrome

Euphoria 260
Hovedbruser sæt til lofttilslutning 142 mm, 3 sprays
bestående af:
hovedbruser Euphoria 260 (26 457)
3 stråletyper:
Rain, SmartRain, Jet
maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,5 l/min
Rainshower brusearm til lofttilslutning 142 mm (28 724 000)
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
GROHE DreamSpray perfekt spraymønster
GROHE Long-Life-belægning
SpeedClean antikalksystem
Indvendig vandføring for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer

26 456 000 chrome


Euphoria 260
Hovedbruser 3 sprays
spraymønstre
Rain, SmartRain, Jet
maksimal vandflow (ved 3 bar): 6 l/min
Ø 260 mm
kugleled med +/- 15° vridningsvinkel
tilslutningsgevind 1/2"
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
GROHE DreamSpray perfekt spraymønster
GROHE Long-Life-belægning
SpeedClean antikalksystem
Indvendig vandføring for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar




26 457 000 736167334 chrome
ditto, med GROHE Water Saving 7,5 l/min
gennemstrømningsbegrænser

26 455 000 736167304 chrome
ditto, uden vandsparer

GROHE nr. VVS nr. Farve




27 237 000 **chrome**
Euphoria 110 Mono
Hovedbruser 1 spray
 stråletype:
 Rain
 maksimal flowhastighed (ved 1 bar): 31 l/min
 tilslutningsgevind 1/2"
 bælg
GROHE DreamSpray perfekt spraymønster
GROHE Long-Life-belægning
SpeedClean antikalksystem
 velegnet til gennemstrømsvarmer

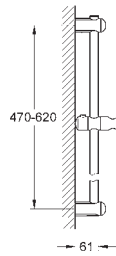


27 499 000 **737868838** **chrome**
Euphoria
Brusestang, 600 mm
 med vægholder, glideelement og drejeholder
GROHE FastFixation (øvre beslag kan justeres for tilpasning til eksisterende borehuller)
GROHE Long-Life-belægning

27 500 000 **chrome**
 ditto, 900 mm



48 051 000 **745101380** **chrome**
Afstandsstykke, 8 mm
 til Tempesta brusestænger
 27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524
 til Euphoria brusestænger
 27 499 / 27 500
 stabelbar

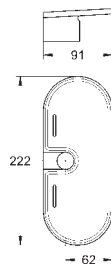


27 596 000 **737878804**
GROHE EasyReach bakke
 Akryl
 til NTempesta og Euphoria brusestænger med Ø 22 mm

GROHE nr. VVS nr. Farve

27 400 000 738710104 chrome

**Euphoria Cosmopolitan Stick
Håndbruser 1 spray**

stråletype:
normal spray
maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 8,2 l/min
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
GROHE Long-Life-belægning
SpeedClean antikalksystem
Indvendig vandføring for længere levetid
universelt monteringsystem, passer alle standard bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar



22 126 KF0 738710141 phantom black
ditto, eksklusiv til professionel


26 466 000 chrome
ditto, med GROHE EcoJoy 6,6 l/min gennemstrømningsbegrænser

27 367 000 738710004 chrome
ditto, med ikke-begrænset gennemstrømning

27 368 000 chrome

**Euphoria Cosmopolitan Stick
Brusestangsæt 1 spray**


bestående af:
håndbruser 27 400 000
stråletype:
normal spray
maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 8,2 l/min
brusestang, 900 mm
med vægholdere
Silverflex bruseslange 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
sæbeskål (27 206)
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
GROHE Long-Life-belægning
GROHE FastFixation Plus
justerbar afstand mellem skruer
kan bruges ved eksisterende skruenhuller
SpeedClean antikalksystem
Indvendig vandføring for længere levetid
TwistStop for at undgå snoede bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

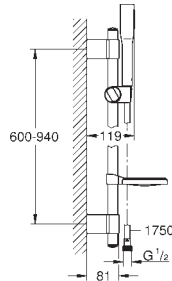


26 404 000 chrome

**Euphoria Cosmopolitan Stick
Vægholdersæt 1 spray**

med integreret vægholder 1/2"
bestående af:
håndbruser 27 400 000
maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 8,2 l/min
vægholder med 1/2" udtag (28 679)
udvendig gevind
Med kontraventil
Silverflex bruseslange 1.500 mm (28 364)
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
GROHE Long-Life-belægning
SpeedClean antikalksystem
Indvendig vandføring for længere levetid
TwistStop for at undgå snoede bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

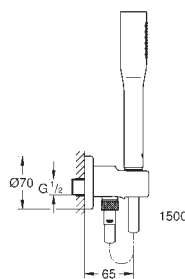

GROHE nr. VVS nr. Farve

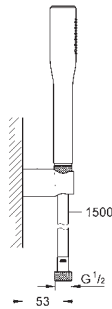

27 369 000 737852104 chrome

**Euphoria Cosmopolitan Stick
Vægholdersæt 1 spray**

bestående af:

håndbruser 27 400 000

maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 8,2 l/min

håndbruse holder (27 056)

Silverflex bruseslange 1.500 mm (28 364)

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE Long-Life-belægning


SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger

velegnet til gennemstrømsvarmer

vandtryk anvendeligt fra 0,5 bar



27 492 000 736148034 chrome

**Euphoria Cosmopolitan 180
Hovedbruser 1 spray**

stråletype:

Rain

maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,5 l/min

Ø 180 mm

kugleled med +/- 15° vridningsvinkel

tilslutningsgevind 1/2"


GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

velegnet til gennemstrømsvarmer



28 233 000 736167134 chrome

**Euphoria Cosmopolitan 160
Hovedbruser 1 spray**

stråletype:

Rain

maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,5 l/min

kugleled med +/- 15° vridningsvinkel

tilslutningsgevind 1/2"

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

velegnet til gennemstrømsvarmer

min. tryk 1,0 bar



27 699 000 chrome

**Euphoria Cube Stick
Håndbruser 1 spray**

stråletype:

normal spray

maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 8,2 l/min

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

universelt monteringsssystem, passer


alle standard bruseslanger

velegnet til gennemstrømsvarmer

min. tryk 1,0 bar

27 698 000 738706104 chrome

ditto, med ikke-begrænset volumen

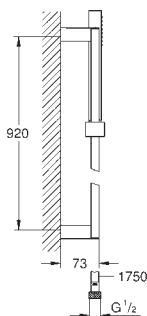


27 700 000

chrome

**Euphoria Cube Stick
Brusestangsæt 1 spray**

bestående af:
håndbruser (27 698 000)
stråletype:
normal spray
maksimal vandflow (ved 3 bar): 15 l/min
brusestang 900 mm (27 841)
Silverflex bruseslange 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE DreamSpray perfekt spraymønster
GROHE Long-Life-belægning
SpeedClean antikalksystem
Indvendig vandføring for længere levetid
TwistStop for at undgå snoede bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

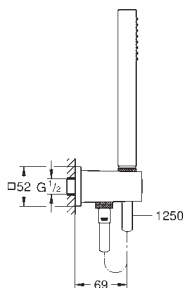


26 405 000

738847704

chrome

**Euphoria Cube Stick
Vægholdersæt 1 spray**

med integreret vægholder 1/2"
bestående af:
håndbruser (27 699 000)
maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 8,2 l/min
brusearm 1/2" med vægholder (26 370)
udvendig gevind
Med kontraventil
Silverflex bruseslange 1250 mm (28 362 000)
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
GROHE Long-Life-belægning
GROHE DreamSpray perfekt spraymønster
SpeedClean antikalksystem
Indvendig vandføring for længere levetid
TwistStop for at undgå snoede bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

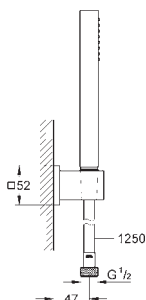

27 703 000

738847804

chrome

**Euphoria Cube Stick
Vægholdersæt 1 spray**


bestående af:
håndbruser (27 699 000)
maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 8,2 l/min
Vægmonteret bruseholder (27 693 000)
Silverflex bruseslange 1250 mm (28 362 000)
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
GROHE DreamSpray perfekt spraymønster
GROHE Long-Life-belægning
SpeedClean antikalksystem
Indvendig vandføring for længere levetid
TwistStop for at undgå snoede bruseslanger
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar

27 702 000

737853104

chrome

ditto, med ikke-begrænset volumen




26 073 000

chrome

**Euphoria Cube 150
Hovedbruser sæt 286 mm, 1 spray**

bestående af:
hovedbruser Euphoria Cube 150 (27 705 000)
1 stråletype:
Rain
maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min
Rainshower brusearm 286 mm (27 709 000)
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
GROHE DreamSpray perfekt spraymønster
GROHE Long-Life-belægning
SpeedClean antikalksystem
Indvendig vandføring for længere levetid
velegnet til gennemstrømsvarmer
min. tryk 1,0 bar



27 705 000

chrome

Euphoria Cube 150
Hovedbruser 1 spray

stråletype:

Rain

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min

152 x 152 mm

kugleled

vridningsvinkel $\pm 12^\circ$

tilslutningsgevind 1/2"

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning


GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

velegnet til gennemstrømsvarmer

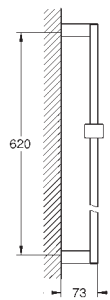

27 892 000

chrome

Euphoria Cube
Brusestang, 600 mm


med vægholder, glideelement og drejeholder

GROHE Long-Life-belægning

27 841 000

chrome

ditto, 900 mm




27 845 000

chrome

Euphoria Cube
Afstandsstykke, 8 mm

for Euphoria Cube brusestænger 27 892 000 / 27 841 000




27 693 000

chrome

Euphoria Cube
Håndbruserholder til væg

ikke indstillelig

GROHE Long-Life-belægning



27 704 000

738847504

chrome

Euphoria Cube
Tilslutningsbøjning til væg


udvendig gevind

Med kontraventil

GROHE Long-Life-belægning


GROHE EUPHORIA

GROHE nr. VVS nr. Farve




26 370 000	738847304	chrome
26 370 DC0	738847316	Supersteel
26 370 GL0		Poleret Cool Sunrise
26 370 GN0	738847318	Børstet Cool Sunrise
26 370 DA0		Poleret Warm Sunset
26 370 DL0	738847313	Børstet Warm Sunset
26 370 AL0	738847309	Børstet Hard Graphite

Euphoria Cube
Tilslutningsbøjning til væg
med bruserholder til væg
udvendigt gevind 1/2"
Med kontraventil
GROHE Long-Life-belægning



27 709 000 chrome

Rainshower
Brusearm 286 mm
materiale: metal
tilslutningsgevind 1/2"
med firkantet rosette og rektangulær arm
velegnet til firkantede Rainshower Allure og Euphoria Cube hovedbruser
GROHE Long-Life-belægning



27 711 000 chrome

Rainshower
Brusearm loft 154 mm
materiale: metal
tilslutningsgevind 1/2"
GROHE Long-Life-belægning

GROHE nr. VVS nr. Farve

28 419 003 738587334 chrome

Tempesta 110

Håndbruser 3 sprays

Rain, Jet, Massage

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE SmartSwitch - drej knappen for at skifte til din foretrukne spray type

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indre vandveje - indre vandveje beskytter overflader og mod skoldning

ShockProof silikonering modvirker skader ved tab/fald af bruser

universelt monteringsystem, passer


alle standard bruseslanger

maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,4 l/min

min. tryk 1,0 bar

velegnet til gennemstrømsvarmer

Professionel udgave



28 261 003 738587304 chrome
ditto, maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 13,5 l/min

27 597 30E 738587264 chrome

Tempesta 110

Håndbruser 2 sprays

spraymønstre

Rain, Jet

GROHE Water Saving Plus - ekstra effektivt vandforbrug, perfekt flow

GROHE SmartSwitch - drej knappen for at skifte til din foretrukne spray type

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indre vandveje - indre vandveje beskytter overflader og mod skoldning

ShockProof silikonering modvirker skader ved tab/fald af bruser

universelt monteringsystem, passer


alle standard bruseslanger

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5,6 l/min

min. tryk 1,0 bar

velegnet til gennemstrømsvarmer

Professionel udgave



26 161 003 738587234 chrome
26 161 2433 matte black
ditto, maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 6,1 l/min

27 597 003 738587204 chrome
ditto, maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 13,5 l/min

28 422 2434 matte black

Tempesta 110

Håndbruser 2 sprays

Rain, Jet

GROHE SmartSwitch - drej knappen for at skifte til din foretrukne spray type

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

SpeedClean antikalksystem

Indre vandveje - indre vandveje beskytter overflader og mod skoldning

ShockProof silikonering modvirker skader ved tab/fald af bruser

universelt monteringsystem, passer


alle standard bruseslanger

maksimal vandflow (ved 3 bar): 17,3 l/min

til lavt tryk


min. anbefalet tryk 0,1 bar

Professionel udgave



GROHE TEMPESTA

GROHE nr. VVS nr. Farve



27 923 003 738587134 chrome

Tempesta 110

Håndbruser 1 spray

Rain

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indre vandveje - indre vandveje beskytter overflader og mod skoldning

ShockProof silikonering modvirker skader ved tab/fald af bruser

universelt monteringsystem, passer

alle standard bruseslanger

maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,6 l/min

min. tryk 1,0 bar

velegnet til gennemstrømsvarmer

Professionel udgave

27 852 003 738587104 chrome
ditto, maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 16,6 l/min

27 600 003 737883534 chrome

Tempesta 110

Brusestangsæt 3 sprays (Rain, Jet, Massage)

bestående af:

håndbruser Tempesta 110 (28 419)

Brusestang 600 mm (27 523)

Relaxaflex bruserslange 1750 mm

1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE EasyReach bakke (26 770)

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE SmartSwitch - drej knappen for at skifte til din foretrukne spray type

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

GROHE FastFixation (justerbart top beslag, så eksisterende huller kan bruges)

justerbar glider (drej og glid bruser holder)

SpeedClean antikalksystem

Indre vandveje - indre vandveje beskytter overflader og mod skoldning

ShockProof silikonering modvirker skader ved tab/fald af bruser

maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,4 l/min


min. tryk 1,0 bar

velegnet til gennemstrømsvarmer

Professionel udgave

26 918 003 737883544 chrome
ditto, maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 7,4 l/min og metal
bruseslange

27 927 003 737883504 chrome
ditto, maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 13,5 l/min

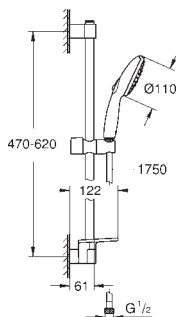

26 638 003 737883434 chrome

Tempesta 110

Brusestangssæt 2 sprays (Rain, Jet)

bestående af:

håndbruser Tempesta 110 (26 161)

Brusestang 600 mm (27 523)

Relaxaflex bruserslange 1750 mm

1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE EasyReach bakke (26 770)

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE SmartSwitch - drej knappen for at skifte til din foretrukne spray type

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

GROHE FastFixation (justerbart top beslag, så eksisterende huller kan bruges)

justerbar glider (drej og glid bruser holder)

SpeedClean antikalksystem

Indre vandveje - indre vandveje beskytter overflader og mod skoldning

ShockProof silikonering modvirker skader ved tab/fald af bruser


maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,4 l/min


min. tryk 1,0 bar

velegnet til gennemstrømsvarmer

Professionel udgave

27 926 003 737883404 chrome
ditto, maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 13,5 l/min

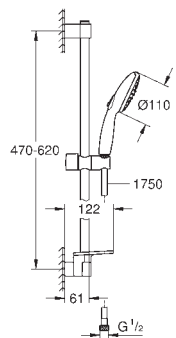

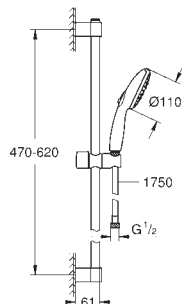

27 644 003 737883334 chrome

Tempesta 110

Brusestangssæt 3 sprays (Rain, Jet, Massage)

bestående af:

håndbruser Tempesta 110 (28 419)

Brusestang 600 mm (27 523)

Relexaflex bruserslange 1750 mm

1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE SmartSwitch - drej knappen for at skifte til din foretrukne spray type

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

GROHE FastFixation (justerbart top beslag, så eksisterende huller kan bruges)

justerbar glider (drej og glid bruser holder)

SpeedClean antikalksystem

Indre vandveje - indre vandveje beskytter overflader og mod skoldning

ShockProof silikoneret modvirker skader ved tab/fald af bruser


maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,4 l/min

min. tryk 1,0 bar

velegnet til gennemstrømsvarmer

Professionel udgave

27 794 003 737883304 chrome
ditto, maksimal gennemstrømningshastighed (ved 3 bar): 13,5 l/min

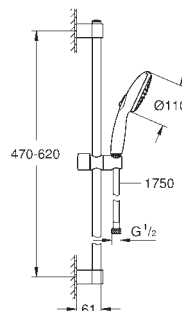

27 598 30E 737883264 chrome

Tempesta 110

Brusestangssæt 2 sprays (Rain, Jet)

bestående af:

hånd bruser Tempesta 110 (27 597)

Brusestang 600 mm (27 523)

Relexaflex bruserslange 1750 mm

1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE Water Saving Plus - ekstra effektivt vandforbrug, perfekt flow

GROHE SmartSwitch - drej knappen for at skifte til din foretrukne spray type

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

GROHE FastFixation (justerbart top beslag, så eksisterende huller kan bruges)

justerbar glider (drej og glid bruser holder)

SpeedClean antikalksystem

Indre vandveje - indre vandveje beskytter overflader og mod skoldning

ShockProof silikoneret modvirker skader ved tab/fald af bruser

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5,6 l/min

min. tryk 1,0 bar


velegnet til gennemstrømsvarmer

Professionel udgave

26 915 2433 matte black
ditto, maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 6,1 l/min

26 162 003 737883234 chrome
26 162 2433 737883251 matte black
ditto, maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 7,4 l/min

27 598 003 737883204 chrome
ditto, maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 13,5 l/min

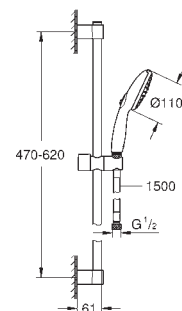

28 438 2434 matte black

Tempesta 110

Brusestangssæt 2 sprays (Rain, Jet)

bestående af:

håndbruser Tempesta 110 (28 422)

Brusestang 600 mm (27 523)

bruserslange 1750 mm 1/2" x 1/2"

GROHE SmartSwitch - drej knappen for at skifte til din foretrukne spray type

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE FastFixation (justerbart top beslag, så eksisterende huller kan bruges)

justerbar glider (drej og glid bruser holder)

SpeedClean antikalksystem

Indre vandveje - indre vandveje beskytter overflader og mod skoldning

ShockProof silikoneret modvirker skader ved tab/fald af bruser

maksimal vandflow (ved 3 bar): 17,3 l/min

til lavt tryk


min. anbefalet tryk 0,1 bar

Professionel udgave

GROHE TEMPESTA

GROHE nr. VVS nr. Farve

27 924 003 737883134 chrome

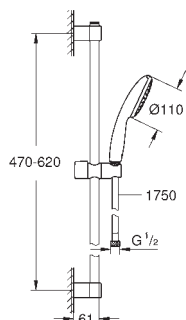

Tempesta 110

Brusestangsæt 1 spray (Rain)

bestående af:

håndbruser Tempesta 110 (27 923)

Brusestang 600 mm (27 523)

Relexaflex bruserslange 1750 mm

1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

GROHE FastFixation (justerbart top beslag, så eksisterende huller kan bruges)

justerbar glider (drej og glid bruser holder)

SpeedClean antikalksystem

Indre vandveje - indre vandveje beskytter overflader og mod skoldning

ShockProof silikonering modvirker skader ved tab/fald af bruser

maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,6 l/min



min. tryk 1,0 bar

velegnet til gennemstrømsvarmer

Professionel udgave

27 853 003 737883104 chrome
ditto, maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 16,6 l/min

26 771 003 737883834 chrome

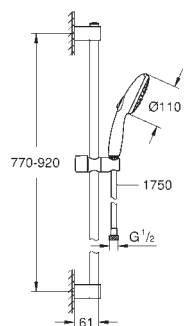

Tempesta 110

Brusestangsæt 3 sprays (Rain, Jet, Massage)

bestående af:

håndbruser Tempesta 110 (28 419)

brusestang 900 mm (27 524)

Relexaflex bruserslange 1750 mm

1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE SmartSwitch - drej knappen for at skifte til din foretrukne spray type

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

GROHE FastFixation (justerbart top beslag, så eksisterende huller kan bruges)

justerbar glider (drej og glid bruser holder)

SpeedClean antikalksystem

Indre vandveje - indre vandveje beskytter overflader og mod skoldning

ShockProof silikonering modvirker skader ved tab/fald af bruser


maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,4 l/min

min. tryk 1,0 bar

velegnet til gennemstrømsvarmer

Professionel udgave

27 796 003 737883804 chrome
ditto, maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 13,5 l/min

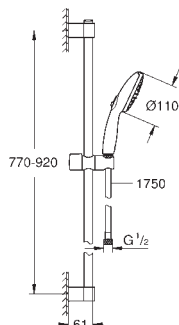

27 646 30E 737883764 chrome

Tempesta 110

Brusestangssæt 2 sprays (Rain, Jet)

bestående af:

hånd bruser Tempesta 110 (27 597)

brusestang 900 mm (27 524)

Relexaflex bruserslange 1750 mm

1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE Water Saving Plus - ekstra effektivt vandforbrug, perfekt flow

GROHE SmartSwitch - drej knappen for at skifte til din foretrukne spray type

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

GROHE FastFixation (justerbart top beslag, så eksisterende huller kan bruges)

justerbar glider (drej og glid bruser holder)

SpeedClean antikalksystem

Indre vandveje - indre vandveje beskytter overflader og mod skoldning

ShockProof silikonering modvirker skader ved tab/fald af bruser

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5,6 l/min

min. tryk 1,0 bar

velegnet til gennemstrømsvarmer

Professionel udgave



26 163 003 737883734 chrome

26 163 2433 matte black

ditto, maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 7,4 l/min

27 646 003 737883704 chrome

ditto, maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 13,5 l/min

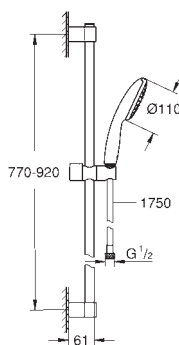

27 925 003 737883634 chrome

Tempesta 110

Brusestangssæt 1 spray (Rain)

bestående af:

håndbruser Tempesta 110 (27 923)

brusestang 900 mm (27 524)

Relexaflex bruserslange 1750 mm

1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

GROHE FastFixation (justerbart top beslag, så eksisterende huller kan bruges)

justerbar glider (drej og glid bruser holder)

SpeedClean antikalksystem

Indre vandveje - indre vandveje beskytter overflader og mod skoldning

ShockProof silikonering modvirker skader ved tab/fald af bruser

maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,6 l/min


min. tryk 1,0 bar

velegnet til gennemstrømsvarmer

Professionel udgave

27 854 003 737883604 chrome

maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 7,6 l/min

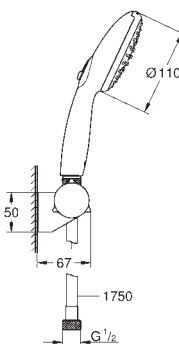

27 601 30E 738830564 chrome

Tempesta 110

Væggholder sæt med 2 stråler (Regn, Jet)

bestående af:

hånd bruser Tempesta 110 (27 597)

Indstillelig væggholder til brus (27 595)

Relexaflex bruserslange 1750 mm

1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE Water Saving Plus - ekstra effektivt vandforbrug, perfekt flow

GROHE SmartSwitch - drej knappen for at skifte til din foretrukne spray type

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indre vandveje - indre vandveje beskytter overflader og mod skoldning

ShockProof silikonering modvirker skader ved tab/fald af bruser

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5,6 l/min

min. tryk 1,0 bar


velegnet til gennemstrømsvarmer

Professionel udgave

27 601 003 738830534 chrome

ditto, maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 7,4 l/min

26 920 003 738825634 chrome

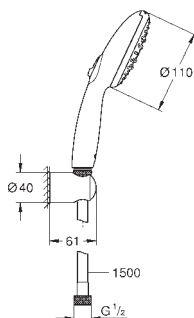

Tempesta 110
Væggholdersæt 3 sprays (Rain, Jet, Massage)

bestående af:

håndbruser Tempesta 110 (28 419)

bruseafgang 1/2" med vægholder

Relaxaflex slange 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE SmartSwitch - drej knappen for at skife til din foretrukne spray type

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indre vandveje - indre vandveje beskytter overflader og mod skoldning

ShockProof silikoneret modvirker skader ved tab/fald af bruser


maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,4 l/min

min. tryk 1,0 bar

velegnet til gennemstrømsvarmer

Professionel udgave

26 639 003 738825934 chrome

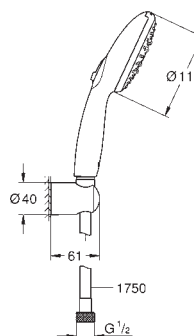

Tempesta 110
Væggholdersæt 3 sprays (Rain, Jet, Massage)

bestående af:

håndbruser Tempesta 110 (28 419)

bruseafgang 1/2" med vægholder

Relaxaflex bruserslange 1750 mm

1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE SmartSwitch - drej knappen for at skife til din foretrukne spray type

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indre vandveje - indre vandveje beskytter overflader og mod skoldning

ShockProof silikoneret modvirker skader ved tab/fald af bruser

maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,4 l/min


min. tryk 1,0 bar

velegnet til gennemstrømsvarmer

Professionel udgave

27 849 003 738825904 chrome
ditto, maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 13,5 l/min

27 803 30E 738825564 chrome

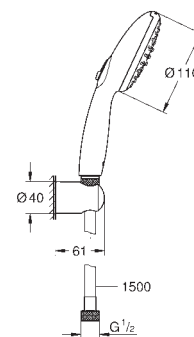

Tempesta 110
Væggholder sæt med 2 stråler (Regn, Jet)

bestående af:

hånd bruser Tempesta 110 (27 597)

bruseafgang 1/2" med vægholder

Relaxaflex slange 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)

GROHE Water Saving Plus - ekstra effektivt vandforbrug, perfekt flow

GROHE SmartSwitch - drej knappen for at skife til din foretrukne spray type

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indre vandveje - indre vandveje beskytter overflader og mod skoldning

ShockProof silikoneret modvirker skader ved tab/fald af bruser

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5,6 l/min

min. tryk 1,0 bar

velegnet til gennemstrømsvarmer

Professionel udgave

GROHE nr. VVS nr. Farve

27 799 30E 738825864 chrome

Tempesta 110

Væggholder sæt med 2 stråler (Regn, Jet)

bestående af:

håndbruser Tempesta 110 (27 597)

bruseafgang 1/2" med væggholder

Relexaflex slange 1250 mm 1/2" x 1/2" (28 150)

GROHE Water Saving Plus - ekstra effektivt vandforbrug, perfekt flow

GROHE SmartSwitch - drej knappen for at skifte til din foretrukne spray type

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indre vandveje - indre vandveje beskytter overflader og mod skoldning


ShockProof silikoneret modvirker skader ved tab/fald af bruser

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5,6 l/min

min. tryk 1,0 bar

velegnet til gennemstrømsvarmer

Professionel udgave

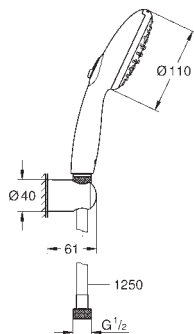

26 164 003 738825534 chrome

26 164 2433 matte black

ditto, maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 7,4 l/min

27 799 003 738825804 chrome

ditto, maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 13,5 l/min

26 406 003 738827534 chrome

26 406 2433 matte black

Tempesta 110

Væggholder sæt med 2 stråler (Regn, Jet)

bestående af:

håndbruser Tempesta 110 (26 161)

væggholder med 1/2" udtag (28 679)

udvendig gevind

Med kontraventil

Relexaflex slange 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt

gennemstrømning

GROHE SmartSwitch - drej knappen for at skifte til din foretrukne spray type

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indre vandveje - indre vandveje beskytter overflader og mod skoldning


ShockProof silikoneret modvirker skader ved tab/fald af bruser

maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,4 l/min

min. tryk 1,0 bar


velegnet til gennemstrømsvarmer

Professionel udgave

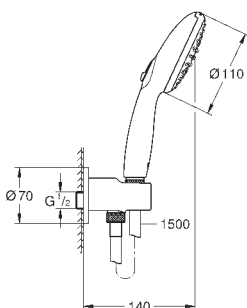

GROHE TEMPESTA CUBE

GROHE nr. VVS nr. Farve



27 574 003 738588334 chrome

Tempesta Cube 110
Håndbruser 3 sprays

Rain, Jet, Massage

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE SmartSwitch - drej knappen for at skifte til din foretrukne spray type

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indre vandveje - indre vandveje beskytter overflader og mod skoldning

ShockProof silikonering modvirker skader ved tab/fald af bruser

universelt monteringsystem, passer

alle standard bruseslanger

maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,4 l/min

min. tryk 1,0 bar

velegnet til gennemstrømsvarmer

Professionel udgave

27 572 003 738588304 chrome
ditto, maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 13,5 l/min

27 571 30E 738588264 chrome

Tempesta Cube 110
Håndbruser 2 sprays

spraymønstre

Rain, Jet

GROHE Water Saving Plus - ekstra effektivt vandforbrug, perfekt flow

GROHE SmartSwitch - drej knappen for at skifte til din foretrukne spray type

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

ShockProof silikonering modvirker skader ved tab/fald af bruser

SpeedClean antikalksystem

Indre vandveje - indre vandveje beskytter overflader og mod skoldning

universelt monteringsystem, passer

alle standard bruseslanger

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5,6 l/min

min. tryk 1,0 bar


velegnet til gennemstrømsvarmer

Professionel udgave

26 902 2433 matte black
ditto, maksimal vandflow (ved 3 bar): 6,1 l/min

26 746 003 738588234 chrome
26 746 2433 matte black
ditto, maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,4 l/min

27 571 003 738588204 chrome
ditto, maksimal vandflow (ved 3 bar): 13,5 l/min



26 130 2434 matte black

Tempesta Cube 110
Håndbruser 2 sprays

Rain, Jet

GROHE SmartSwitch - drej knappen for at skifte til din foretrukne spray type

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

SpeedClean antikalksystem

Indre vandveje - indre vandveje beskytter overflader og mod skoldning

ShockProof silikonering modvirker skader ved tab/fald af bruser

universelt monteringsystem, passer


alle standard bruseslanger

maksimal vandflow (ved 3 bar): 17,3 l/min

til lavt tryk


min. anbefalet tryk 0,1 bar

Professionel udgave



GROHE TEMPESTA CUBE

GROHE nr. VVS nr. Farve

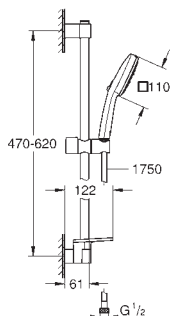

27 576 003 737863534 chrome

Tempesta Cube 110 Brusestangsæt 3 sprays (Rain, Jet, Massage)

bestående af:

håndbruser Tempesta Cube 110 (27 574)

Brusestang 600 mm (27 523)

Relexaflex bruserslange 1750 mm

1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE EasyReach bakke (26 770)

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE SmartSwitch - drej knappen for at skife til din foretrukne spray type

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

GROHE FastFixation (justerbart top beslag, så eksisterende huller kan bruges)

justerbar glider (drej og glid bruser holder)

SpeedClean antikalksystem

Indre vandveje - indre vandveje beskytter overflader og mod skoldning

ShockProof silikoneret modvirker skader ved tab/fald af bruser


maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,4 l/min

min. tryk 1,0 bar

velegnet til gennemstrømsvarmer

Professionel udgave

27 929 003 737863504 chrome
ditto, maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 13,5 l/min

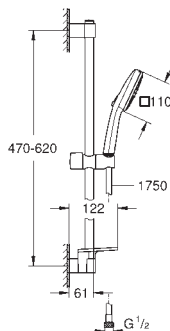

26 907 003 737863434 chrome

Tempesta Cube 110 Brusestangssæt 2 sprays (Rain, Jet)

bestående af:

håndbruser Tempesta Cube 110 (26 746)

Brusestang 600 mm (27 523)

Relexaflex bruserslange 1750 mm

1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE EasyReach bakke (26 770)

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE SmartSwitch - drej knappen for at skife til din foretrukne spray type

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

GROHE FastFixation (justerbart top beslag, så eksisterende huller kan bruges)

justerbar glider (drej og glid bruser holder)

SpeedClean antikalksystem

Indre vandveje - indre vandveje beskytter overflader og mod skoldning

ShockProof silikoneret modvirker skader ved tab/fald af bruser


maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,4 l/min

min. tryk 1,0 bar

velegnet til gennemstrømsvarmer

Professionel udgave

27 928 003 737863404 chrome
ditto, maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 13,5 l/min

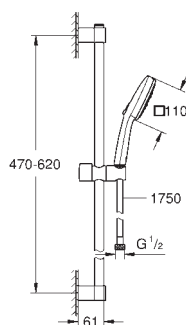

27 579 003 737863334 chrome

Tempesta Cube 110 Brusestangsæt 3 sprays (Rain, Jet, Massage)

bestående af:

håndbruser Tempesta Cube 110 (27 574)

Brusestang 600 mm (27 523)

Relexaflex bruserslange 1750 mm

1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE SmartSwitch - drej knappen for at skife til din foretrukne spray type

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

GROHE FastFixation (justerbart top beslag, så eksisterende huller kan bruges)

justerbar glider (drej og glid bruser holder)

SpeedClean antikalksystem

Indre vandveje - indre vandveje beskytter overflader og mod skoldning

ShockProof silikoneret modvirker skader ved tab/fald af bruser

maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,4 l/min

min. tryk 1,0 bar

velegnet til gennemstrømsvarmer

Professionel udgave

27 786 003 737863304 chrome
ditto, maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 13,5 l/min

GROHE TEMPESTA CUBE

GROHE nr. VVS nr. Farve

26 748 003 737863234 chrome
26 748 2433 matte black

Tempesta Cube 110

Brusestangssæt 2 sprays (Rain, Jet)

bestående af:

håndbruser Tempesta Cube 110 (26 746)

Brusestang 600 mm (27 523)

Relexaflex bruserslange 1750 mm

1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE SmartSwitch - drej knappen for at skifte til din foretrukne spray type

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

GROHE FastFixation (justerbart top beslag, så eksisterende huller kan bruges)

justerbar glider (drej og glid bruser holder)

SpeedClean antikalksystem

Indre vandveje - indre vandveje beskytter overflader og mod skoldning


ShockProof silikonerer modvirker skader ved tab/fald af bruser

maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,4 l/min

min. tryk 1,0 bar

velegnet til gennemstrømsvarmer

Professionel udgave

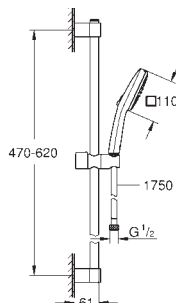

27 578 003 737863204 chrome
ditto, maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 13,5 l/min

27 578 30E 737863264 chrome
ditto, maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 5,6 l/min

26 904 003 737863244 chrome

Tempesta Cube 110

Brusestangssæt 2 sprays (Rain, Jet)

bestående af:

håndbruser Tempesta Cube 110 (26 746)

Brusestang 600 mm (27 523)

metal bruseslange Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 139)

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE SmartSwitch - drej knappen for at skifte til din foretrukne spray type

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

GROHE FastFixation (justerbart top beslag, så eksisterende huller kan bruges)

justerbar glider (drej og glid bruser holder)

SpeedClean antikalksystem

Indre vandveje - indre vandveje beskytter overflader og mod skoldning


ShockProof silikonerer modvirker skader ved tab/fald af bruser

maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,4 l/min

min. tryk 1,0 bar

velegnet til gennemstrømsvarmer

Professionel udgave

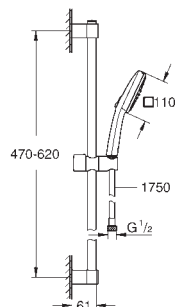

26 909 003 737863734 chrome

Tempesta Cube 110

Brusestangssæt 3 sprays (Rain, Jet, Massage)

bestående af:

håndbruser Tempesta Cube 110 (27 574)

brusestang 900 mm (27 524)

Relexaflex bruserslange 1750 mm

1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE SmartSwitch - drej knappen for at skifte til din foretrukne spray type

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

GROHE FastFixation (justerbart top beslag, så eksisterende huller kan bruges)

justerbar glider (drej og glid bruser holder)

SpeedClean antikalksystem

Indre vandveje - indre vandveje beskytter overflader og mod skoldning


ShockProof silikonerer modvirker skader ved tab/fald af bruser

maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,4 l/min

min. tryk 1,0 bar

velegnet til gennemstrømsvarmer


Professionel udgave

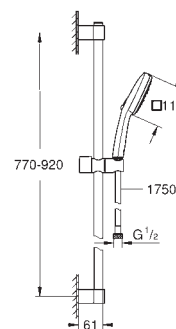

27 789 003 737863704 chrome
ditto, maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 13,5 l/min

GROHE TEMPESTA CUBE

GROHE nr. VVS nr. Farve

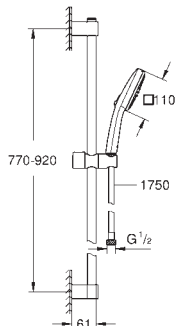

26 908 003 737863634 chrome
26 908 2433 matte black

Tempesta Cube 110

Brusestangssæt 2 sprays (Rain, Jet)

bestående af:

håndbruser Tempesta Cube 110 (26 746)

brusestang 900 mm (27 524)

Relaxaflex bruserslange 1750 mm

1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE SmartSwitch - drej knappen for at skifte til din foretrukne spray type

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

GROHE FastFixation (justerbart top beslag, så eksisterende huller kan bruges)

justerbar glider (drej og glid bruser holder)

SpeedClean antikalksystem

Indre vandveje - indre vandveje beskytter overflader og mod skoldning

ShockProof silikoneret modvirker skader ved tab/fald af bruser


maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,4 l/min

min. tryk 1,0 bar

velegnet til gennemstrømsvarmer

Professionel udgave

27 788 003 737863604 chrome
ditto, maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 13,5 l/min

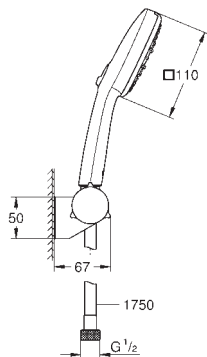

27 584 003 738830334 chrome

Tempesta Cube 110

Væggholdersæt 3 sprays (Rain, Jet, Massage)

bestående af:

håndbruser Tempesta Cube 110 (27 574)

Indstillelig vægholder til brus (27 595)

Relaxaflex bruserslange 1750 mm

1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE SmartSwitch - drej knappen for at skifte til din foretrukne spray type

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indre vandveje - indre vandveje beskytter overflader og mod skoldning


ShockProof silikoneret modvirker skader ved tab/fald af bruser

maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,4 l/min

min. tryk 1,0 bar

velegnet til gennemstrømsvarmer

Professionel udgave

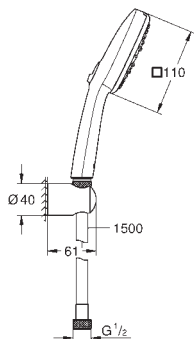

27 588 003 738825334 chrome

Tempesta Cube 110

Væggholdersæt 3 sprays (Rain, Jet, Massage)

bestående af:

håndbruser Tempesta Cube 110 (27 574)

bruseafgang 1/2" med vægholder

Relaxaflex slange 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE SmartSwitch - drej knappen for at skifte til din foretrukne spray type

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indre vandveje - indre vandveje beskytter overflader og mod skoldning

ShockProof silikoneret modvirker skader ved tab/fald af bruser

maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,4 l/min

min. tryk 1,0 bar


velegnet til gennemstrømsvarmer

Professionel udgave

GROHE TEMPESTA CUBE

GROHE nr. VVS nr. Farve

26 910 003 738827334 chrome

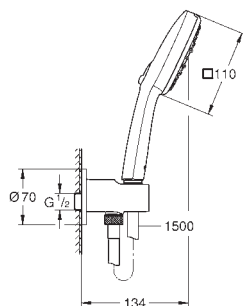

Tempesta Cube 110 Væggholdersæt 3 sprays (Rain, Jet, Massage)

med integreret vægholder 1/2"

bestående af:

håndbruser Tempesta Cube 110 (27 574)

væggholder med 1/2" udtag (28 679)

udvendig gevind

Med kontraventil

Relexaflex slange 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE SmartSwitch - drej knappen for at skifte til din foretrukne spray type

GROHE DreamSpray perfekt spraymønster

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indre vandveje - indre vandveje beskytter overflader og mod skoldning

ShockProof silikonerer modvirker skader ved tab/fald af bruser


maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,4 l/min

min. tryk 1,0 bar

velegnet til gennemstrømsvarmer

Professionel udgave

27 523 2431 matte black

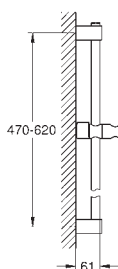


Tempesta Brusestang, 600 mm

med vægholdere, glide- og ledstykke

GROHE FastFixation (justerbart top beslag, så eksisterende huller kan bruges)

justerbar glider (drej og glid bruser holder)

27 524 2431 matte black

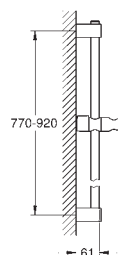

Tempesta Brusestang, 900 mm


med vægholdere, glide- og ledstykke

GROHE FastFixation (justerbart top beslag, så eksisterende huller kan bruges)


justerbar glider (drej og glid bruser holder)

GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS


GROHE nr. VVS nr. Farve



27 512 001 738754004 chrome
Tempesta-F Trigger Spray 30
Håndbruser 1 spray
 med trigger kontrol
 maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min
GROHE Long-Life-belægning
SpeedClean antikalksystem
Indvendig vandføring for længere levetid
 universelt monteringsystem, passer
 alle standard bruseslanger
 venligst se lokale normer angående installation




28 020 L01 Hvid
Tempesta-F Trigger Spray 30
Håndbruser 1 spray
 med trigger kontrol
 maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min
 Slidestærk overfalde
SpeedClean antikalksystem
Indvendig vandføring for længere levetid
 universelt monteringsystem, passer
 alle standard bruseslanger
 venligst se lokale normer angående installation

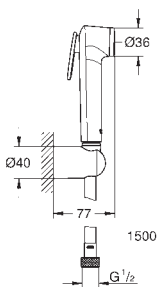

26 353 000 738754104 chrome
Tempesta-F Trigger Spray 30
Vægholdersæt 1 spray
 bestående af:
 håndbruser med trigger kontrol (27 512 001)
 maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min
 bruserholder til væg (28 605)
 Silverflex Long-Life bruseslange 1500 mm (26 346)
GROHE Long-Life-belægning
SpeedClean antikalksystem
Indvendig vandføring for længere levetid
TwistStop for at undgå snoede bruseslanger
 venligst se lokale normer angående installation

27 513 001 chrome
27 513 DC1 Supersteel
27 513 MS1 satin steel
27 513 GL1 Poleret Cool Sunrise
27 513 GN1 Børstet Cool Sunrise
27 513 DA1 Poleret Warm Sunset
27 513 DL1 Børstet Warm Sunset
27 513 A01 Poleret Hard Graphite
27 513 AL1 Børstet Hard Graphite
27 513 MG1 satin graphite
 ditto med 1250 mm bruseslange

26 352 000 chrome
 ditto, med 1000 mm bruseslange

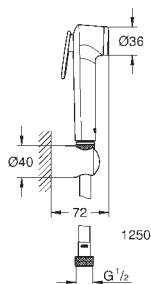


102530 243 1 matte black
Tempesta-F Trigger Spray 30
Vægholdersæt 1 spray
 bestående af:
 håndbruser med trigger kontrol
 bruserholder til væg
 Silverflex Long-Life bruseslange 1250 mm
GROHE Water Saving 5,7 l/min. gennemstrømningsbegrænser
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt
 gennemstrømning
SpeedClean antikalksystem
Indvendig vandføring for længere levetid
TwistStop for at undgå snoede bruseslanger
 min. tryk 1,0 bar
 venligst se lokale normer angående installation

GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

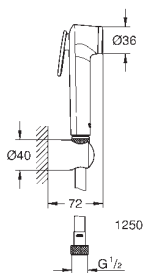

26 354 000

chrome

Tempesta-F Trigger Spray 30 Vægholdersæt 1 spray

bestående af:

håndbruser med trigger kontrol (27 512 001)
maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min

bruserholder til væg (28 605)


metalbruseslange 1250 mm

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

venligst se lokale normer angående installation

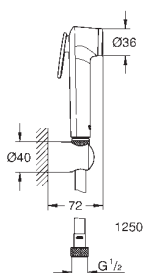

27 812 IL1

Krom/Hvid

Tempesta-F Trigger Spray 30 Vægholdersæt 1 spray

bestående af:

håndbruser med trigger kontrol (28 020 L01)

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min

bruserholder til væg (28 605)

Silverflex Long-Life bruseslange 1250 mm (26 335)

Slidestærk overfalde

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid


TwistStop for at undgå snoede bruseslanger

venligst se lokale normer angående installation

26 355 IL0

Krom/Hvid

ditto, med 1000 mm bruseslange

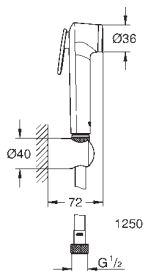

26 356 IL0

Krom/Hvid

Tempesta-F Trigger Spray 30 Vægholdersæt 1 spray

bestående af:

håndbruser med trigger kontrol

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min

bruserholder til væg (28 605)

Relexaflex metal Long-Life bruseslange 1250 mm

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning


Slidestærk overfalde

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

min. tryk 1,0 bar

venligst se lokale normer angående installation

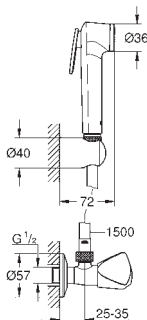

26 357 000

chrome

Tempesta-F Trigger Spray 30 Vægholdersæt med vinkelventil 1 spray

bestående af:

håndbruser med trigger kontrol (27 512 001)

maksimal vandflow (ved 3 bar): 7 l/min

bruserholder til væg (28 605)

Silverflex Long-Life bruseslange 1500 mm (26 346)

hjørneventil 1/2" (22 958)

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

Slidestærk overfalde

SpeedClean antikalksystem

Indvendig vandføring for længere levetid

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger

min. tryk 1,0 bar

venligst se lokale normer angående installation

27 514 001

chrome


ditto, med 1250 mm bruseslange

GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

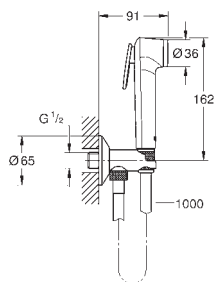

26 358 000

chrome

Tempesta-F Trigger Spray 30

Væggholdersæt med vinkelventil 1 spray

bestående af:

håndbruser med trigger kontrol (27 512 001)

maksimal vandflow (ved 3 bar): 7 l/min

ventil med integreret bruserholder (26 333)

Silverflex Long-Life bruseslange 1000 mm (26 334)

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

GROHE Long-Life-belægning

SpeedClean antikalksystem


Indvendig vandføring for længere levetid

TwistStop for at undgå snoede bruseslanger

venligst se lokale normer angående installation

GROHE BRUSESLANGER

GROHE nr. VVS nr. Farve



28 025 001 738228404 chrome

**Rotaflex Metal Long-Life
Bruserslange af metal**
1750 mm
materiale: metal
drejlegeme til TwistStop-funktion
GROHE Long-Life forstærket slange
trykbestandighed op til 16 bar
trækstyrke 500 N
varmeresistent 75°C
AntiFold knækker ikke
universal tilslutning G 1/2" x 1/2"
GROHE ProGrip med riflet overflade
legeme med silikonestribe; forhindrer
håndbruseren i at dreje ved indstilling
som sidebruser
GROHE Long-Life-belægning

28 417 001 738228304 chrome
ditto, 1500 mm



28 145 001 738227904 chrome

**Relexaflex Metal Long-Life
Bruserslange af metal**
2000 mm
materiale: metal
GROHE Long-Life forstærket slange
trykbestandighed op til 16 bar
trækstyrke 750 N
varmeresistent 75°C
AntiFold knækker ikke
universal tilslutning G 1/2" x 1/2"
GROHE ProGrip med riflet overflade
GROHE Long-Life-belægning

28 143 001 738227704 chrome
28 143 LS1 738227730 Moon white
28 143 KS1 738227701 Velvet Black
ditto, 1500 mm

28 142 002 738227604 chrome
ditto, 1250 mm



28 140 001 738227504 chrome


**Relexaflex Metal
Bruserslange af metal**
2000 mm
materiale: metal
trykresistent op til 5 bar
trækstyrke 500 N
varmeresistent op til 70°C
AntiFold knækker ikke
universal tilslutning G 1/2" x 1/2"
GROHE ProGrip med riflet overflade
GROHE Long-Life-belægning

28 139 001 738227404 chrome
ditto, 1750 mm

28 105 001 738227304 chrome
ditto, 1500 mm

GROHE BRUSESLANGER

GROHE nr. VVS nr. Farve



26 346 001 738214304 chrome

**Silverflex Long-Life
Bruseslange**
1500 mm
glat og rengøringsvenlig overflade
drejelegeme til TwistStop-funktion
GROHE Long-Life forstærket slange
trykfast op til 12 bar
trækstyrke 500 N
varmeresistent 75°C
AntiFold knækker ikke
universal tilslutning G 1/2" x 1/2"
GROHE ProGrip med riflet overflade
GROHE Long-Life-belægning

26 335 001 738214204 chrome
ditto, 1250 mm

26 334 001 738214104 chrome
ditto, 1000 mm




27 137 001 738214904 chrome

**Silverflex
Bruseslange**
2000 mm
glat og rengøringsvenlig overflade
drejelegeme til TwistStop-funktion
trykresistent op til 5 bar
trækstyrke 500 N
varmeresistent op til 70°C
AntiFold knækker ikke
universal tilslutning G 1/2" x 1/2"
GROHE ProGrip med riflet overflade
GROHE Long-Life-belægning

28 388 001 738214804 chrome
28 388 DC1 738214816 Supersteel
28 388 BE1 738214810 Poleret Nikkel
28 388 GL1 738214815 Poleret Cool Sunrise
28 388 DA1 738214812 Poleret Warm Sunset
28 388 A01 738214808 Poleret Hard Graphite
28 388 KF1 738214841 phantom black
ditto, 1750 mm

28 364 001 738214704 chrome
ditto, 1500 mm

28 362 001 738214604 chrome
28 362 DC1 738214616 Supersteel
28 362 BE1 738214610 Poleret Nikkel
28 362 GL1 738214615 Poleret Cool Sunrise
28 362 DA1 738214612 Poleret Warm Sunset
28 362 A01 738214608 Poleret Hard Graphite
28 362 KF1 738214641 phantom black
ditto, 1250 mm

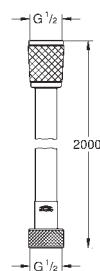

28 413 002 738218504 chrome


**Rotaflex
Bruseslange**
2000 mm
glat og rengøringsvenlig overflade
drejelegeme til TwistStop-funktion
trykresistent op til 5 bar
trækstyrke 500 N
varmeresistent op til 70°C
AntiFold knækker ikke
universal tilslutning G 1/2" x 1/2"
GROHE ProGrip med riflet overflade
GROHE Long-Life-belægning

28 410 002 738218404 chrome
ditto, 1750 mm

28 409 002 738218304 chrome
ditto, 1500 mm

GROHE BRUSESLANGER

GROHE nr. VVS nr. Farve



28 155 002 738217504 chrome


**Relaxaflex
Bruseslange**
2000 mm
glat og rengøringsvenlig overflade
trykresistent op til 5 bar
trækstyrke 500 N
varmeresistent op til 70°C
AntiFold knækker ikke
universal tilslutning G 1/2" x 1/2"
GROHE ProGrip med riflet overflade
GROHE Long-Life-belægning

28 154 002 738217404 chrome
ditto, 1750 mm

28 151 002 738217304 chrome
28 151 L02 738217320 Hvid
ditto, 1500 mm


28 150 002 738217204 chrome
ditto, 1250 mm

22 115 000 738217005 chrome
ditto, 500 mm




28 158 001 738149203 chrome

Bruserslange af metal
2000 mm
til bruser installeret i badekarskant, flisebænk eller lignende
GROHE Long-Life-belægning



28 146 000 chrome

Bruserslange af metal
2000 mm
M 15 x M 15
GROHE Long-Life-belægning



45 992 001 738151444 chrome

**Relaxaflex
Bruseslange**
1750 mm
glat og rengøringsvenlig overflade
trykresistent op til 5 bar
trækstyrke 500 N
varmeresistent op til 70°C
AntiFold knækker ikke
universal tilslutning G 1/2" x 1/2"
GROHE ProGrip med riflet overflade
GROHE Long-Life-belægning
minimum ordremængde: 10 stk


45 973 001 738151244 chrome
ditto, 1500 mm

45 971 001 738151144 chrome
ditto, 1250 mm

BRUSERE

GROHE BRUSETILBEHØR

GROHE nr. VVS nr. Farve




26 603 000	737772034	chrome
26 603 DC0	737772046	Supersteel
26 603 EN0	737772041	Børstet Nikkel
26 603 GL0	737772045	Poleret Cool Sunrise
26 603 GN0	737772048	Børstet Cool Sunrise
26 603 DA0	737772042	Poleret Warm Sunset
26 603 DL0	737772043	Børstet Warm Sunset
26 603 A00	737772038	Poleret Hard Graphite
26 603 AL0	737772039	Børstet Hard Graphite

Rainshower SmartActive
Brusestang, 900 mm
 med vægholdere
 glide- og ledstykke
GROHE FastFixation (justerbare vægholdere)
GROHE TileFix justerbar dybde på top og bund montering
GROHE EasyReach bakke
GROHE Long-Life-belægning


22 125 KF0 737772071 phantom black
 ditto, eksklusiv til professionel

26 602 000 737772004 chrome
 ditto, 600 mm



28 621 000 737767204 chrome


Relaxa
Bruserstang, 1000 mm
 Ø 28 mm
 med vægholdere
 glide- og ledstykke
 indstilling af hældningsvinkel vha.
 trinnmekanisme
 højdeindstilling ved manuel låseanordning
GROHE Long-Life-belægning

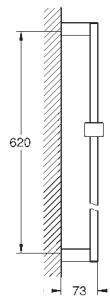

27 892 000 chrome

Euphoria Cube
Brusestang, 600 mm
 med vægholder, glideelement og drejeholder
GROHE Long-Life-belægning


27 841 000 chrome
 ditto, 900 mm

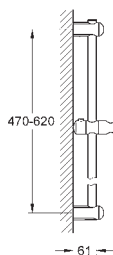

27 499 000 737868838 chrome

Euphoria
Brusestang, 600 mm
 med vægholder, glideelement og drejeholder
GROHE FastFixation (øvre beslag kan justeres for tilpasning til eksisterende borehuller)
GROHE Long-Life-belægning

27 500 000 chrome
 ditto, 900 mm

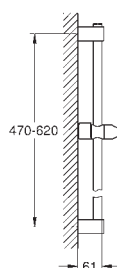

27 523 2431 matte black


Tempesta
Brusestang, 600 mm
 med vægholdere, glide- og ledstykke
GROHE FastFixation (justerbart top beslag, så eksisterende huller kan bruges)
 justerbar glider (drej og glid brus holder)

GROHE BRUSETILBEHØR

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

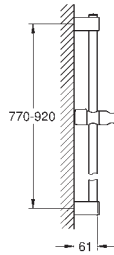

27 524 2431


matte black

Tempesta

Brusestang, 900 mm

med vægholdere, glide- og ledstykke

GROHE FastFixation (justerbart top beslag, så eksisterende huller kan bruges)
justerbar glider (drej og glid bruser holder)



27 055 000


chrome

Rainshower

Håndbruserholder til væg

indstillelig

GROHE Long-Life-belægning



27 595 2431


matte black

Tempesta

Håndbruserholder til væg

indstillelig

Professionel udgave



27 056 000

738837104

chrome


Rainshower

Håndbruserholder til væg

ikke indstillelig

uden rosette

GROHE Long-Life-belægning



27 074 000

738837204

chrome

27 074 DC0

738837216

Supersteel

27 074 LS0

Moon white

27 074 BE0

738837210

Poleret Nikkel

27 074 EN0

738837211

Børstet Nikkel

27 074 GL0

738837215

Poleret Cool Sunrise

27 074 GN0

738837218

Børstet Cool Sunrise

27 074 DA0

738837212

Poleret Warm Sunset

27 074 DL0

738837213

Børstet Warm Sunset

27 074 A00

738837208

Poleret Hard Graphite

27 074 AL0

738837209

Børstet Hard Graphite

Rainshower

Håndbruserholder til væg

ikke indstillelig

rund plade mod væggen

GROHE Long-Life-belægning

22 117 KF0

738837241

phantom black


ditto, eksklusiv til Professionel

GROHE BRUSETILBEHØR

GROHE nr.

VVS nr.


Farve



27 075 000
27 075 LS0
27 075 DC0
27 075 DA0
27 075 DL0
27 075 GL0
27 075 GN0
27 075 A00
27 075 AL0

chrome
Moon white
Supersteel
Poleret Warm Sunset
Børstet Warm Sunset
Poleret Cool Sunrise
Børstet Cool Sunrise
Poleret Hard Graphite
Børstet Hard Graphite


Rainshower
Håndbruserholder til væg
ikke indstillelig
firkantet plade mod væggen
GROHE Long-Life-belægning



27 693 000

chrome



Euphoria Cube
Håndbruserholder til væg
ikke indstillelig
GROHE Long-Life-belægning



27 151 000

chrome

Bordgennemføring
til karkants-/flisebænksmontage
gennemføring til bruseslanger
bruserslange 1/2" x 3/8" x 2000 mm (28158)
Gennemføring kan kombineres med alle håndbrusere
GROHE Long-Life-belægning

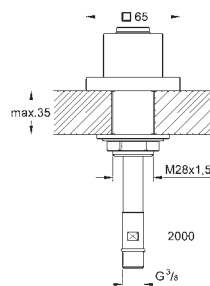


27 531 000

chrome

Bordgennemføring
til karkants-/flisebænksmontage
gennemføring til bruseslanger
firkantet plade mod væggen
bruserslange 1/2" x 3/8" x 2000 mm (28158)
Gennemføring kan kombineres med alle håndbrusere
GROHE Long-Life-belægning

GROHE BRUSETILBEHØR


GROHE nr. VVS nr. Farve



27 057 000	738837504	chrome
27 057 DC0	738837516	Supersteel
27 057 LS0		Moon White/krom
27 057 GL0	738838515	Poleret Cool Sunrise
27 057 GN0	738838518	Børstet Cool Sunrise
27 057 DA0	738838512	Poleret Warm Sunset
27 057 DL0	738838513	Børstet Warm Sunset
27 057 A00	738838508	Poleret Hard Graphite
27 057 AL0	738838509	Børstet Hard Graphite


Rainshower
Tilslutningsbøjning til væg
udvendigt gevind 1/2"
rund plade mod væggen
Med kontraventil
GROHE Long-Life-belægning

22 118 KF0	738837541	phantom black
ditto, eksklusiv til professionel		




27 076 000	738837604	chrome
27 076 LS0		Moon white
27 076 DC0		Supersteel
27 076 GL0		Poleret Cool Sunrise
27 076 GN0		Børstet Cool Sunrise
27 076 DA0		Poleret Warm Sunset
27 076 DL0		Børstet Warm Sunset
27 076 A00		Poleret Hard Graphite
27 076 AL0		Børstet Hard Graphite

Rainshower
Tilslutningsbøjning til væg, DN 15
udvendigt gevind 1/2"
firkantet plade mod væggen
Med kontraventil
GROHE Long-Life-belægning



27 704 000	738847504	chrome
------------	-----------	--------

Euphoria Cube
Tilslutningsbøjning til væg
udvendigt gevind
Med kontraventil
GROHE Long-Life-belægning



26 658 DC0		Supersteel
26 658 GL0		Poleret Cool Sunrise
26 658 GN0		Børstet Cool Sunrise
26 658 DA0		Poleret Warm Sunset
26 658 DL0		Børstet Warm Sunset
26 658 A00		Poleret Hard Graphite
26 658 AL0		Børstet Hard Graphite


Rainshower
Rainshower Dækvinkel m. holder
rund plade mod væggen
Ø 48 mm
udvendigt gevind 1/2"
Metalkrop
Med kontraventil
Slidestærk overfalde

GROHE BRUSETILBEHØR

GROHE nr.

VVS nr.


Farve



26 659 DC0
26 659 GL0
26 659 GN0
26 659 DA0
26 659 DL0
26 659 A00
26 659 AL0

Supersteel
Poleret Cool Sunrise
Børstet Cool Sunrise
Poleret Warm Sunset
Børstet Warm Sunset
Poleret Hard Graphite
Børstet Hard Graphite


Rainshower
Rainshower Dækvinkel m. holder
firkantet plade mod væggen
48 x 48 mm
udvendigt gevind 1/2"
Metalkrop
Med kontraventil
Slidestærk overfalde



26 370 000 738847304
26 370 DC0 738847316
26 370 GL0
26 370 GN0 738847318
26 370 DA0
26 370 DL0 738847313
26 370 AL0 738847309

chrome
Supersteel
Poleret Cool Sunrise
Børstet Cool Sunrise
Poleret Warm Sunset
Børstet Warm Sunset
Børstet Hard Graphite


Euphoria Cube
Tilslutningsbøjning til væg
med bruserholder til væg
udvendigt gevind 1/2"
Med kontraventil
GROHE Long-Life-belægning



28 628 2431


matte black

Tempesta
Tilslutningsbøjning til væg
Udløbsvinkel 1/2"
med bruserholder til væg
udvendigt gevind
Professionel udgave



28 856 000 737763804

Sæbeskål
akryl, klar
til Relaxa bruserstang (28 820 og 28 666)
GROHE Long-Life-belægning



28 631 000 737768804


Relaxa
Sæbeskål
til bruserstang (28 620/28 621)
GROHE Long-Life-belægning

GROHE BRUSETILBEHØR


GROHE nr.

VVS nr.


Farve




27 206 000 **737859800**
Sæbeskål
transparent
overflade med eroderet struktur
brusestang Ø 22 eller 25 mm

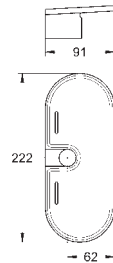


27 596 000 **737878804**
GROHE EasyReach bakke
Akryl
til NTempesta og Euphoria brusestænger med Ø 22 mm

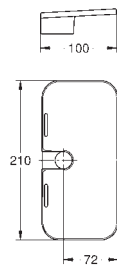


48 426 000 **chrome**
Sæbeskål
passer til Rainshower SmartActive brusestænger med diameter 22 mm



27 845 000 **chrome**
Euphoria Cube
Afstandsstykke, 8 mm
for Euphoria Cube brusestænger 27 892 000 / 27 841 000



45 914 XE0 **Natgrå**
Afstandsstykke, 8 mm
ikke stabelbar




45 459 000 **737769904** **chrome**
Afstandsstykke, 8 mm
til brusestang (28 620/28 621)
stabelbar

GROHE BRUSETILBEHØR


GROHE nr. VVS nr. Farve

48 051 000 745101380 chrome




Afstandsstykke, 8 mm
til Tempesta brusestænger
27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524
til Euphoria brusestænger
27 499 / 27 500
stabelbar

26 385 000 chrome




Rainshower SmartControl
Afstandsstykke, 8 mm
til Rainshower SmartControl brusesystem 26 250, 26 361, 26 379
stabelbar

102213 243 0 matte black




Svingbar tud med indbygget omskifter
skifter mellem håndbruser og badekars fylder ved at dreje tuden
til eftermontering af bruserarmaturer til badekaramaturer
passer til følgende produkter:
Grotherm 800 bruse termostat (150 og 160cc)
Precision Start bruse termostat (150 og 160cc)
Euphoria 260/310 brusesystem (160cc), Euphoria 180/210 brusesystem (150cc)
Tempesta 250 brusesystem (160cc), Tempesta 160/210/250 brusesystem (150cc)
Vitalio Joy 260/310 brusesystem (160cc), Vitalion Joy 180/210/260 brusesystem (150cc)
Vitalio Start 250 brusesystem (160cc), Vitalio Start 160/250 brusesystem (150cc)

28 708 000 735751118 chrome




Vægskive
til bordbruser, 1/2"
til bordbruserør Ø 18 mm
med åregaffel i sten
til befæstigelse
med træskruer
GROHE Long-Life-belægning

28 812 000 Sort



Adapter 1/2" x 1/2"
sort
(til kombination af anden producents
håndbruser med Relexa bruserstang)


28 813 000 Hvid




Adapter 1/2" x 1/2"
hvid
(til kombination af anden producents
håndbruser med Relexa bruserstang)

GROHE BRUSETILBEHØR


GROHE nr. VVS nr. Farve




28 635 XX0 745199506 Mørkgrå
Relaxa
Koblingsstykke
 som udskiftningsdel
 forbindelsesstykke til ny håndbruser
 og slange
 alle håndbrusere er udstyret med et
 koblingsstykke




28 874 000 738916804 chrome
T-stykke 1/2"
 for tilslutning til kar- og brusebatterier
 omløber 1/2"
 2 tilslutninger 1/2" for tilslutning af
 bruserslange hhv. udtømningsventil
GROHE Long-Life-belægning



28 988 000 738916004 chrome
Udtømningsventil 1/2"
 til anordning mellem spærreventil
 og bruser
 legionella præventivt - iht. god hygiejneskik
 indvendig gevind 1/2"
GROHE Long-Life-belægning



28 799 000 745101824 chrome
Omstilling
GROHE Long-Life-belægning



29 736 000 729347004 chrome
Omstilling
 brusertilslutning 1/2"
 tilslutningsomløber 1/2"
 udvendig gevind 1/2"
 udvendig gevind 3/4"
 til montage med armatur (34 672, 34 625,
 34 646, 34 679, 34 680, 34 651)
GROHE Long-Life-belægning



14 165 00M 745101408 chrome
Kontraventil til termostatbatterier
 udvendig gevind 1/2"
 indvendig gevind 1/2"
GROHE Long-Life-belægning
 Multipakning: 2 stk.

GROHE
KØKKENARMATURER





INDHOLD

Water systems	GROHE Blue Professional	270
	GROHE Blue Home	276
	GROHE Blue Pure	281
	GROHE Blue tilbehør	284
	GROHE Red	289
Premium lines	K7	293
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	294
	Essence	296
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	300
Competence lines	Eurocube	304
	Eurodisc	305
	Concetto	306
	Eurosmart Cosmopolitan	309
	Eurosmart	311
	Euroeco / Euroeco Special	316
	Costa	317
	Bau Serieerne	318
	Køkkentilbehør	320
	Køkkenvaske	Køkkenvaske i rustfrit stål
Kompositvaske		331

GROHE BLUE PROFESSIONAL

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

31 323 002
31 323 DC2

705503404
705503416

chrome
Supersteel

GROHE Blue Professional

C-tud sæt

bestående af:
etgrebsarmatur med filterfunktion

Ethulsmontage

C-tud

trykknapper for 3 forskellige typer af filtreret og afkølet vand til bordet
stille, letbrusende, brusende

GROHE Long-Life-belægning

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

med svingtud

svingfelt 150°

separate indvendige vandveje til filtreret og ufiltreret vand

Flexibile tilslutningsslanger 3/8"

GROHE Blue Professional køler

leverer 12 liter kølet vand med brus i timen

farvedisplay med tryk- og drejefunktion

270 Watt køleenhed, 230 V, 50 Hz

lydniveau i standby 46 dB(A)

beskyttelsestype IP 21

CE-godkendt

ventilationshuller i bunden af køkkenskabet påkrævet

software installation samt monitorering af filter og CO₂-kapacitet kan gøres via
GROHE Watersystems app

push notifikationer modtages når filteret er ved at løbe tør for CO₂

yderligere er det muligt at monitorere via GROHE Blue Professional Browser-

Monitor

med Bluetooth 4.0* og WIFI for trådløs datakommunikation

til Apple-** og Android-enheder

Bluetooth-rækkevidde (max 10 m) varierer afhængigt af brugte materialer og

vægge mellem sender og modtager

rensepatronadapter, til brug med GROHE Blue rensepatron 40 434 001

filterhoved med fleksibel justering af vandets hårdhed

CO₂ trykindikator

GROHE Blue filter, CO₂-flaske og rengøringspatron inkluderes ikke og skal

bestilles separat

Egnede filtre:


- filter S-størrelse, kapacitet 600 l ved 20° dKH (40 404 001)

- filter M-størrelse, kapacitet 1500 l ved 20° dKH (40 430 001)

- filter L-størrelse, kapacitet 2500 l ved 20° dKH (40 412 001)

- aktiveret kulfilter, kapacitet 3000 l (40 547 001)

- Magnesium+ filter, kapacitet 400 l ved 17° dGH (40 691 002)

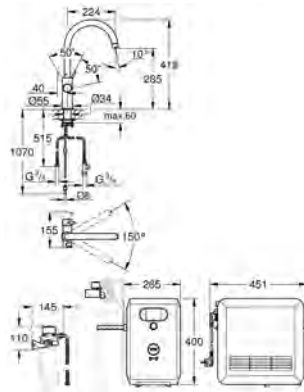

Systemkrav Apple

iPhone med iOS 14.0 eller nyere

Systemkrav Android

smartphone med Android 10.0 eller nyere

Mobile enheder og GROHE Watersystems App*** er ikke inkluderet i leveringen
og skal bestilles separat via en autoriseret Apple-store/butik/iTunes eller Google
Play Store.

* Bluetooth mærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af
Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Grohe AG er under
licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

** Apple, Apple-logoet, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemærker

fra Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Apple er ikke ansvarlig for
funktionen af denne enhed eller dens overensstemmelse med sikkerhed og
regulatoriske standarder.

*** Tilgængelig gratis via iTunes-appen eller Google Play Store.

GROHE BLUE PROFESSIONAL

GROHE nr. VVS nr. Farve

31 347 003 705503304 chrome
31 347 DC3 705503316 Supersteel

GROHE Blue Professional

L-tud sæt

bestående af:
etgrebsarmatur med filterfunktion

Ethulsmontage

L-tud

trykknapper for 3 forskellige typer af filtreret og afkølet vand til bordet
stille, letbrusende, brusende

GROHE Long-Life-belægning

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

med svingtud

svingfelt 150°

separate indvendige vandveje til filtreret og ufiltreret vand

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

GROHE Blue Professional køler

leverer 12 liter kølet vand med brus i timen

farvedisplay med tryk- og drejefunktion

270 Watt køleenhed, 230 V, 50 Hz

lydniveau i standby 46 dB(A)

beskyttelsestype IP 21

CE-godkendt

ventilationshuller i bunden af køkkenskabet påkrævet

software installation samt monitorering af filter og CO₂-kapacitet kan gøres via
GROHE Watersystems app

push notifikationer modtages når filteret er ved at løbe tør for CO₂

yderligere er det muligt at monitorere via GROHE Blue Professional Browser-

Monitor

med Bluetooth 4.0* og WIFI for trådløs datakommunikation

til Apple-** og Android-enheder

Bluetooth-rækkevidde (max 10 m) varierer afhængigt af brugte materialer og

vægge mellem sender og modtager

rensepatronadapter, til brug med GROHE Blue rensepatron 40 434 001

CO₂ trykindikator

filterhoved med fleksibel justering af vandets hårdhed

GROHE Blue filter, CO₂-flaske og rengøringspatron inkluderes ikke og skal

bestilles separat

Egnede filtre:

- filter S-størrelse, kapacitet 600 l ved 20° dKH (40 404 001)

- filter M-størrelse, kapacitet 1500 l ved 20° dKH (40 430 001)

- filter L-størrelse, kapacitet 2500 l ved 20° dKH (40 412 001)

- aktiveret kulfilter, kapacitet 3000 l (40 547 001)

- Magnesium+ filter, kapacitet 400 l ved 17° dGH (40 691 002)

Systemkrav Apple

iPhone med iOS 14.0 eller nyere

Systemkrav Android

smartphone med Android 10.0 eller nyere


Mobile enheder og GROHE Watersystems App*** er ikke inkluderet i leveringen
og skal bestilles separat via en autoriseret Apple-store/butik/iTunes eller Google
Play Store.

* Bluetooth mærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af
Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Grohe AG er under
licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

** Apple, Apple-logoet, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemærker

fra Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Apple er ikke ansvarlig for
funktionen af denne enhed eller dens overensstemmelse med sikkerhed og
regulatoriske standarder.

*** Tilgængelig gratis via iTunes-appen eller Google Play Store.

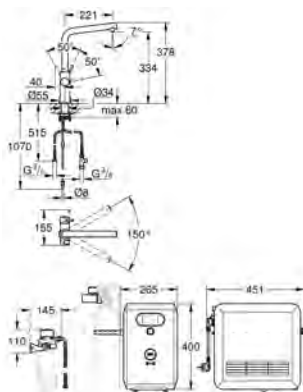

GROHE BLUE PROFESSIONAL

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

31 325 002

705502404

chrome

31 325 DC2

705502416

Supersteel

GROHE Blue Professional

C-tud sæt med udtrækningsperlator

bestående af:

etgrebsarmatur med filterfunktion

Ethulsmontage

C-tud

trykknapper for 3 forskellige typer af filtreret og afkølet vand til bordet
stille, letbrusende, brusende

GROHE Long-Life-belægning

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

udtrækeligt mousseurudløb

med svingtud

svingradius 360°

separate indvendige vandveje til filtreret og ufiltreret vand

Flexible tilslutningslanger 3/8"

GROHE Blue Professional køler

leverer 12 liter kølet vand med brus i timen

farvedisplay med tryk- og drejefunktion

270 Watt køleenhed, 230 V, 50 Hz

lydniveau i standby 46 dB(A)

beskyttelsestype IP 21

CE-godkendt

ventilationshuller i bunden af køkkenskabet påkrævet

software installation samt monitorering af filter og CO₂-kapacitet kan gøres via
GROHE Watersystems app

push notifikationer modtages når filteret er ved at løbe tør for CO₂

yderligere er det muligt at monitorere via GROHE Blue Professional Browser-

Monitor

med Bluetooth 4.0* og WIFI for trådløs datakommunikation

til Apple-** og Android-enheder

Bluetooth-rækkevidde (max 10 m) varierer afhængigt af brugte materialer og

vægge mellem sender og modtager

rensepatronadapter, til brug med GROHE Blue rensepatron 40 434 001

CO₂ trykindikator

filterhoved med fleksibel justering af vandets hårdhed

GROHE Blue filter, CO₂-flaske og rengøringspatron inkluderes ikke og skal

bestilles separat

Egnede filtre:

- filter S-størrelse, kapacitet 600 l ved 20° dKH (40 404 001)

- filter M-størrelse, kapacitet 1500 l ved 20° dKH (40 430 001)

- filter L-størrelse, kapacitet 2500 l ved 20° dKH (40 412 001)

- aktiveret kulfilter, kapacitet 3000 l (40 547 001)

- Magnesium+ filter, kapacitet 400 l ved 17° dGH (40 691 002)

Systemkrav Apple

iPhone med iOS 14.0 eller nyere

Systemkrav Android

smartphone med Android 10.0 eller nyere

Mobile enheder og GROHE Watersystems App*** er ikke inkluderet i leveringen
og skal bestilles separat via en autoriseret Apple-store/butik/iTunes eller Google
Play Store.

* Bluetooth mærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af
Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Grohe AG er under
licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

** Apple, Apple-logoet, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemærker

fra Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Apple er ikke ansvarlig for
funktionen af denne enhed eller dens overensstemmelse med sikkerhed og
regulatoriske standarder.

*** Tilgængelig gratis via iTunes-appen eller Google Play Store.



GROHE BLUE PROFESSIONAL

GROHE nr. VVS nr. Farve

31 326 002 705502304 chrome
31 326 DC2 705502316 Supersteel

GROHE Blue Professional

L-tud sæt med udtrækningsperlator

bestående af:

etgrebsarmatur med filterfunktion

Ethulsmontage

L-tud

trykknapper for 3 forskellige typer af filtreret og afkølet vand til bordet stille, letbrusende, brusende

GROHE Long-Life-belægning

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

udtrækeligt mousseurudløb

med svingtud

svingradius 360°

separate indvendige vandveje til filtreret og ufiltreret vand

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

GROHE Blue Professional køler

leverer 12 liter kølet vand med brus i timen

farvedisplay med tryk- og drejefunktion

270 Watt køleenhed, 230 V, 50 Hz

lydniveau i standby 46 dB(A)

beskyttelsestype IP 21

CE-godkendt

ventilationshuller i bunden af køkkenskabet påkrævet

software installation samt monitorering af filter og CO₂-kapacitet kan gøres via GROHE Watersystems app

push notifikationer modtages når filteret er ved at løbe tør for CO₂, yderligere er det muligt at monitorere via GROHE Blue Professional Browser-Monitor

med Bluetooth 4.0* og WIFI for trådløs datakommunikation

til Apple-** og Android-enheder

Bluetooth-rækkevidde (max 10 m) varierer afhængigt af brugte materialer og vægge mellem sender og modtager

rensepatronadapter, til brug med GROHE Blue rensepatron 40 434 001

CO₂ trykindikator

filterhoved med fleksibel justering af vandets hårdhed

GROHE Blue filter, CO₂-flaske og rengøringspatron inkluderes ikke og skal bestilles separat

Egnede filtre:

- filter S-størrelse, kapacitet 600 l ved 20° dKH (40 404 001)
- filter M-størrelse, kapacitet 1500 l ved 20° dKH (40 430 001)
- filter L-størrelse, kapacitet 2500 l ved 20° dKH (40 412 001)
- aktiveret kulfilter, kapacitet 3000 l (40 547 001)
- Magnesium+ filter, kapacitet 400 l ved 17° dGH (40 691 002)

Systemkrav Apple

iPhone med iOS 14.0 eller nyere

Systemkrav Android

smartphone med Android 10.0 eller nyere


Mobile enheder og GROHE Watersystems App*** er ikke inkluderet i leveringen og skal bestilles separat via en autoriseret Apple-store/butik/iTunes eller Google Play Store.

* Bluetooth mærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Grohe AG er under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

** Apple, Apple-logoet, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemærker

fra Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Apple er ikke ansvarlig for funktionen af denne enhed eller dens overensstemmelse med sikkerhed og regulatoriske standarder.

*** Tilgængelig gratis via iTunes-appen eller Google Play Store.

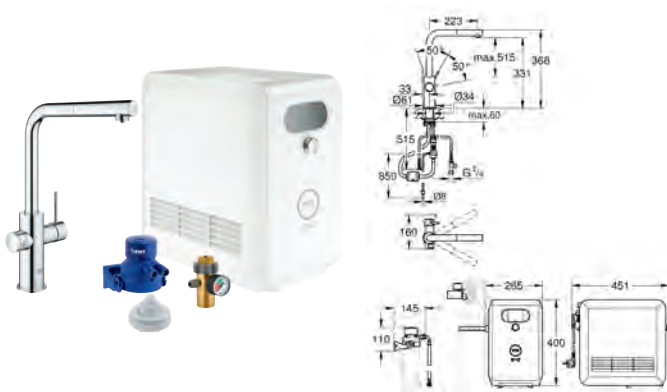

GROHE BLUE PROFESSIONAL

GROHE nr. VVS nr. Farve

31 302 002 709812504 chrome
31 302 DC2 709812516 Supersteel

GROHE Blue Professional

C-tud sæt med mono vandhane

bestående af:

GROHE Blue Mono armatur med filterfunktion

Ethulsmontage

C-tud

trykknapper for 3 forskellige typer af filtreret og afkølet vand til bordet stille, letbrusende, brusende

GROHE Long-Life-belægning

med svingtud

svingfelt 150°

GROHE Blue Professional køler

leverer 12 liter kølet vand med brus i timen

farvedisplay med tryk- og drejefunktion

270 Watt køleenhed, 230 V, 50 Hz

lydniveau i standby 46 dB(A)

beskyttelsestype IP 21

CE-godkendt

ventilationshuller i bunden af køkkenskabet påkrævet

software installation samt monitorering af filter og CO₂-kapacitet kan gøres via GROHE Watersystems app

push notifikationer modtages når filteret er ved at løbe tør for CO₂

yderligere er det muligt at monitorere via GROHE Blue Professional Browser-Monitor

med Bluetooth 4.0* og WIFI for trådløs datakommunikation

til Apple-** og Android-enheder

Bluetooth-rækkevidde (max 10 m) varierer afhængigt af brugte materialer og vægge mellem sender og modtager

rensepatronadapter, til brug med GROHE Blue rensepatron 40 434 001

CO₂ trykindikator

filterhoved med fleksibel justering af vandets hårdhed

GROHE Blue filter, CO₂-flaske og rengøringspatron inkluderes ikke og skal

bestilles separat

Egnede filtre:

- filter S-størrelse, kapacitet 600 l ved 20° dKH (40 404 001)
- filter M-størrelse, kapacitet 1500 l ved 20° dKH (40 430 001)
- filter L-størrelse, kapacitet 2500 l ved 20° dKH (40 412 001)
- aktiveret kulfilter, kapacitet 3000 l (40 547 001)
- Magnesium+ filter, kapacitet 400 l ved 17° dGH (40 691 002)

Systemkrav Apple

iPhone med iOS 14.0 eller nyere

Systemkrav Android

smartphone med Android 10.0 eller nyere


Mobile enheder og GROHE Watersystems App*** er ikke inkluderet i leveringen og skal bestilles separat via en autoriseret Apple-store/butik/iTunes eller Google Play Store.

* Bluetooth mærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Grohe AG er under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

** Apple, Apple-logoet, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemærker

fra Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Apple er ikke ansvarlig for funktionen af denne enhed eller dens overensstemmelse med sikkerhed og regulatoriske standarder.

*** Tilgængelig gratis via iTunes-appen eller Google Play Store.

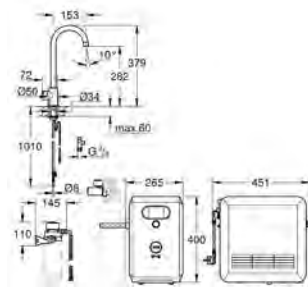

GROHE BLUE PROFESSIONAL

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

40 554 002

GROHE Blue Professional Køle- og kulsyre-aggregat

leverer 12 liter afkølet vand pr time

farvedisplay med tryk- og drejefunktion

270 Watt køleenhed, 230 V, 50 Hz

beskyttelsestype IP 21

CE-godkendt

ventilationshuller i bunden af køkkenskabet påkrævet

software installation samt monitorering af filter og CO₂-kapacitet kan gøres via

GROHE Watersystems app

push notifikationer modtages når filteret er ved at løbe tør for CO₂

yderligere er det muligt at monitorere via GROHE Blue Professional Browser-

Monitor

med Bluetooth 4.0* og WIFI for trådløs datakommunikation

til Apple-** og Android-enheder

Bluetooth-rækkevidde (max 10 m) varierer afhængigt af brugte materialer og

vægge mellem sender og modtager

kun kompatibel med GROHE Blue vandhaner med betjening af trykknappen

Systemkrav Apple

iPhone med iOS 14.0 eller nyere

Systemkrav Android

smartphone med Android 10.0 eller nyere

Mobile enheder og GROHE Watersystems App*** er ikke inkluderet i leveringen og skal bestilles separat via en autoriseret Apple-store/butik/iTunes eller Google Play Store.


* Bluetooth mærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Grohe AG er under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

** Apple, Apple-logoet, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemærker

fra Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Apple er ikke ansvarlig for funktionen af denne enhed eller dens overensstemmelse med sikkerhed og regulatoriske standarder.

*** Tilgængelig gratis via iTunes-appen eller Google Play Store.

Dette produkt inkluderer en artikel, der er deklareret som farligt stof. Find nærmere information i sikkerhedsdatabladet. Du kan hente sikkerhedsdataen på: www.grohe.com/safety-data-sheets/

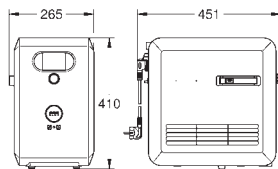

31 455 001	705503834	chrome
31 455 DC1	705503846	Supersteel

GROHE Blue Home

C-tud starter kit

bestående af:

GROHE Blue Home etgrebskøkkenarmatur med filterfunktion

Ethulsmontage

C-tud

trykknapper for 3 forskellige typer af filtreret og afkølet vand til bordet

stille, letbrusende, brusende

Slidestærk overfalde

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

med svingtud

svingfelt 150°

separate indvendige vandveje til filtreret og ufiltreret vand

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

GROHE Blue Home køler

leverer 3 liter kølet vand med brus i timen

180 Watt køleenhed, 230 V, 50 Hz

Lydniveau i standby 44 dB (A)

beskyttelsestype IP 21

CE-godkendt

ventilationshuller i bunden af køkkenskabet påkrævet

software installation samt monitorering af filter og CO₂-kapacitet kan gøres via

GROHE Watersystems app

push notifikationer modtages når filteret er ved at løbe tør for CO₂

med Bluetooth 4.0* og WIFI for trådløs datakommunikation

til Apple-** og Android-enheder

Bluetooth-rækkevidde (max 10 m) varierer afhængigt af brugte materialer og

vægge mellem sender og modtager

GROHE Blue filterstørrelse S, filterhoved med fleksibel justering af vandets

hårdhed til brug i områder med en vandhårdhed der er højere end 9° dKH

til brug i områder med en vandhårdhed der er lavere end 9° dKH, bestil venligst

GROHEs aktive kulfilter 40 547 001

kompatibel med GROHE Blue filter S-Size, M-Size, GROHE Blue activated kulfilter,

GROHE Blue Ultrasafe filter og GROHE Blue magnesium+ filter

GROHE Blue 425 g CO₂ flaske

Systemkrav Apple

iPhone med iOS 14.0 eller nyere

Systemkrav Android

smartphone med Android 10.0 eller nyere

Mobile enheder og GROHE Watersystems App*** er ikke inkluderet i leveringen og skal bestilles separat via en autoriseret Apple-store/butik/iTunes eller Google Play Store.

* Bluetooth mærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Grohe AG er under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

** Apple, Apple-logoet, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemærker

fra Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Apple er ikke ansvarlig for funktionen af denne enhed eller dens overensstemmelse med sikkerhed og regulatoriske standarder.

*** Tilgængelig gratis via iTunes-appen eller Google Play Store.

Dette produkt inkluderer en artikel, der er deklareret som farligt stof. Find nærmere information i sikkerhedsdatabladet. Du kan hente sikkerhedsdataen på: www.grohe.com/safety-data-sheets/



31 454 001
31 454 DC1

705503734
705503746

chrome
Supersteel

GROHE Blue Home

L-tud starter kit

bestående af:

GROHE Blue Home etgrebskøkkenarmatur med filterfunktion

Ethulsmontage

L-tud

trykknapper for 3 forskellige typer af filtreret og afkølet vand til bordet

stille, letbrusende, brusende

Slidestærk overfalde

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

med svingtud

svingfelt 150°

separate indvendige vandveje til filtreret og ufiltreret vand

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

GROHE Blue Home køler

leverer 3 liter kølet vand med brus i timen

180 Watt køleenhed, 230 V, 50 Hz

Lydniveau i standby 44 dB (A)

beskyttelsestype IP 21

CE-godkendt

ventilationshuller i bunden af køkkenskabet påkrævet

software installation samt monitorering af filter og CO₂-kapacitet kan gøres via

GROHE Watersystems app

push notifikationer modtages når filteret er ved at løbe tør for CO₂

med Bluetooth 4.0* og WIFI for trådløs datakommunikation

til Apple-** og Android-enheder

Bluetooth-rækkevidde (max 10 m) varierer afhængigt af brugte materialer og

vægge mellem sender og modtager

GROHE Blue filterstørrelse S, filterhoved med fleksibel justering af vandets

hårdhed til brug i områder med en vandhårdhed der er højere end 9° dKH

til brug i områder med en vandhårdhed der er lavere end 9° dKH, bestil venligst

GROHEs aktive kulfilter 40 547 001

kompatibel med GROHE Blue filter S-Size, M-Size, GROHE Blue activated kulfilter,

GROHE Blue Ultrasafe filter og GROHE Blue magnesium+ filter

GROHE Blue 425 g CO₂ flaske

Systemkrav Apple

iPhone med iOS 14.0 eller nyere

Systemkrav Android

smartphone med Android 10.0 eller nyere

Mobile enheder og GROHE Watersystems App*** er ikke inkluderet i leveringen og skal bestilles separat via en autoriseret Apple-store/butik/iTunes eller Google Play Store.

* Bluetooth mærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Grohe AG er under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

** Apple, Apple-logoet, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemærker

fra Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Apple er ikke ansvarlig for funktionen af denne enhed eller dens overensstemmelse med sikkerhed og regulatoriske standarder.

*** Tilgængelig gratis via iTunes-appen eller Google Play Store.

Dette produkt inkluderer en artikel, der er deklareret som farligt stof. Find nærmere information i sikkerhedsdatabladet. Du kan hente sikkerhedsdataen på: www.grohe.com/safety-data-sheets/



GROHE nr. VVS nr. Farve

31 456 001 705503934 **chrome**
31 456 DC1 705503946 **Supersteel**

GROHE Blue Home

U-tud starter kit

bestående af:

GROHE Blue Home etgrebskøkkenarmatur med filterfunktion

Ethulsmontage

U-tud

trykknapper for 3 forskellige typer af filtreret og afkølet vand til bordet

stille, letbrusende, brusende

Slidestærk overfalde

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

med svingtud

svingfelt 150°

separate indvendige vandveje til filtreret og ufiltreret vand

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

GROHE Blue Home køler

leverer 3 liter kølet vand med brus i timen

180 Watt køleenhed, 230 V, 50 Hz

Lydniveau i standby 44 dB (A)

beskyttelsestype IP 21

CE-godkendt

ventilationshuller i bunden af køkkenskabet påkrævet

software installation samt monitorering af filter og CO₂-kapacitet kan gøres via

GROHE Watersystems app

push notifikationer modtages når filteret er ved at løbe tør for CO₂

med Bluetooth 4.0* og WIFI for trådløs datakommunikation

til Apple** og Android-enheder

Bluetooth-rækkevidde (max 10 m) varierer afhængigt af brugte materialer og

vægge mellem sender og modtager

GROHE Blue filterstørrelse S, filterhoved med fleksibel justering af vandets

hårdhed til brug i områder med en vandhårdhed der er højere end 9° dKH

til brug i områder med en vandhårdhed der er lavere end 9° dKH, bestil venligst

GROHEs aktive kulfilter 40 547 001

kompatibel med GROHE Blue filter S-Size, M-Size, GROHE Blue activated kulfilter,

GROHE Blue Ultrasafe filter og GROHE Blue magnesium+ filter

GROHE Blue 425 g CO₂ flaske

Systemkrav Apple

iPhone med iOS 14.0 eller nyere

Systemkrav Android

smartphone med Android 10.0 eller nyere

Mobile enheder og GROHE Watersystems App*** er ikke inkluderet i leveringen og skal bestilles separat via en autoriseret Apple-store/butik/iTunes eller Google Play Store.

* Bluetooth mærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Grohe AG er under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

** Apple, Apple-logoet, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemærker

fra Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Apple er ikke ansvarlig for funktionen af denne enhed eller dens overensstemmelse med sikkerhed og regulatoriske standarder.

*** Tilgængelig gratis via iTunes-appen eller Google Play Store.

Dette produkt inkluderer en artikel, der er deklareret som farligt stof. Find nærmere information i sikkerhedsdataet. Du kan hente sikkerhedsdataen på: www.grohe.com/safety-data-sheets/



31 498 001	709812734	chrome
31 498 DC1	709812746	Supersteel

GROHE Blue Home

C-tud startsæt med Mono vandhane

bestående af:

GROHE Blue Home Mono armatur med filter funktion

Ethulsmontage

C-tud

trykknapper for 3 forskellige typer af filterret og afkølet vand til bordet

stille, letbrusende, brusende

Slidestærk overfalde

med svingtud

svingfelt 150°

GROHE Blue Home køler

leverer 3 liter kølet vand med brus i timen

180 Watt køleenhed, 230 V, 50 Hz

Lydniveau i standby 44 dB (A)

beskyttelsestype IP 21

CE-godkendt

ventilationshuller i bunden af køkkenskabet påkrævet

software installation samt monitorering af filter og CO₂-kapacitet kan gøres via

GROHE Watersystems app

push notifikationer modtages når filteret er ved at løbe tør for CO₂

med Bluetooth 4.0* og WIFI for trådløs datakommunikation

til Apple-** og Android-enheder

Bluetooth-rækkevidde (max 10 m) varierer afhængigt af brugte materialer og

vægge mellem sender og modtager

GROHE Blue filterstørrelse S, filterhoved med fleksibel justering af vandets

hårdhed til brug i områder med en vandhårdhed der er højere end 9° dKH

til brug i områder med en vandhårdhed der er lavere end 9° dKH, bestil venligst

GROHEs aktive kulfilter 40 547 001

kompatibel med GROHE Blue filter S-Size, M-Size, GROHE Blue activated kulfilter,

GROHE Blue Ultrasafe filter og GROHE Blue magnesium+ filter

GROHE Blue 425 g CO₂ flaske

Systemkrav Apple

iPhone med iOS 14.0 eller nyere

Systemkrav Android

smartphone med Android 10.0 eller nyere

Mobile enheder og GROHE Watersystems App*** er ikke inkluderet i leveringen

og skal bestilles separat via en autoriseret Apple-store/butik/iTunes eller Google

Play Store.

* Bluetooth mærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af

Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Grohe AG er under

licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

** Apple, Apple-logoet, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemærker

fra Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Apple er ikke ansvarlig for

funktionen af denne enhed eller dens overensstemmelse med sikkerhed og


regulatoriske standarder.

*** Tilgængelig gratis via iTunes-appen eller Google Play Store.

Dette produkt inkluderer en artikel, der er deklareret som farligt stof. Find

nærmere information i sikkerhedsdataet. Du kan hente sikkerhedsdataen på:

www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 711 001 745125980**GROHE Blue Home
Cooler**

180 Watt køleenhed, 230 V, 50 Hz

Lydniveau i standby 44 dB (A)

leverer 3 liter kølet vand med brus i timen

CE-godkendt

ventilationshuller i bunden af køkkenskabet påkrævet

software installation samt monitorering af filter og CO₂-kapacitet kan gøres via

GROHE Watersystems app

med Bluetooth 4.0* og WIFI for trådløs datakommunikation


til Apple-** og Android-enheder

Bluetooth-rækkevidde (max 10 m) varierer afhængigt af brugte materialer og

vægge mellem sender og modtager

kan ændres til GROHE Blue filter størrelse S, GROHE Blue aktivt kulfilter og

GROHE Blue magnesium + filter

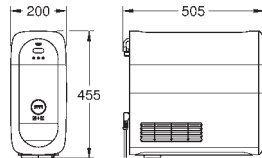**Systemkrav Apple**

iPhone med iOS 14.0 eller nyere

Systemkrav Android

smartphone med Android 10.0 eller nyere

Mobile enheder og GROHE Watersystems App*** er ikke inkluderet i leveringen og skal bestilles separat via en autoriseret Apple-store/butik/iTunes eller Google Play Store.

* Bluetooth mærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Grohe AG er under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

** Apple, Apple-logoet, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemærker


fra Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Apple er ikke ansvarlig for funktionen af denne enhed eller dens overensstemmelse med sikkerhed og regulatoriske standarder.

*** Tilgængelig gratis via iTunes-appen eller Google Play Store.

GROHE BLUE PURE

GROHE nr. VVS nr. Farve

30 580 000 705524104 chrome

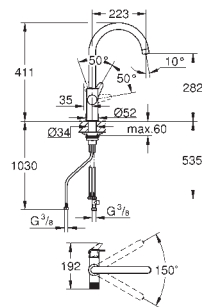

GROHE Blue Pure BauCurve

Filterarmatur

bestående af:
etgrebsarmatur med filterfunktion
Ethulsmontage

C-tud

seperat greb til flitreret vand

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

med svingtud


svingfelt 150°

separate indvendige vandveje til flitreret og ufiltreret vand

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

armaturet skal monteres med et valgfrit filterstartsæt

30 581 000 705524804 chrome

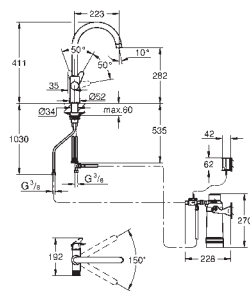

GROHE Blue Pure BauCurve

Starter kit with S-Size filter

bestående af:
etgrebsarmatur med filterfunktion
Ethulsmontage

C-tud

seperat greb til flitreret vand

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

med svingtud

svingfelt 150°

separate indvendige vandveje til flitreret og ufiltreret vand

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"


GROHE Blue filterhoved

GROHE Blue S-Size filter til reduktion af vandhårdhed og for premium smag

Kapacitet 600 L ved 20° dKH

flowmåler til måling af filterets levetid inklusive 2 x AA batterier

30 582 000 705524834 chrome

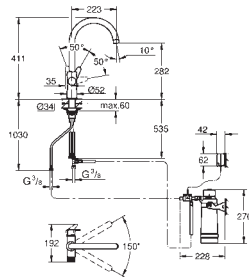

GROHE Blue Pure BauCurve

Startsæt med Ultrasafe filter

bestående af:
etgrebsarmatur med filterfunktion
Ethulsmontage

C-tud

seperat greb til flitreret vand

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

med svingtud

svingfelt 150°

separate indvendige vandveje til flitreret og ufiltreret vand

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

GROHE Blue filterhoved


GROHE Blue Ultrasafe filter bevarer mikroplast > 1 µm, 99,999 % af bakterier og 99,5 % af bly:

reducerer substanser, der er kan give dårlig smag og lugt, f.eks. chlor

filterkapacitet 3000 l, filteret skal udskiftes efter 6 måneders brug

flowmåler til måling af filterets levetid inklusive 2 x AA batterier

30 583 000 705525104 chrome
30 583 DC0 705525116 Supersteel

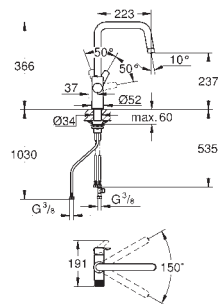

GROHE Blue Pure Eurosmart

Filterarmatur

bestående af:
etgrebsarmatur med filterfunktion
Ethulsmontage

U-tud

seperat greb til flitreret vand

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

med svingtud

svingfelt 150°

separate indvendige vandveje til flitreret og ufiltreret vand

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"


armaturet skal monteres med et valgfrit filterstartsæt

GROHE BLUE PURE

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

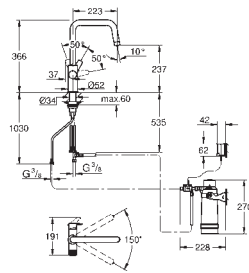

30 584 000

705525704

chrome

GROHE Blue Pure Eurosmart Starter kit with S-Size filter

bestående af:

etgrebsarmatur med filterfunktion

Ethulsmontage

U-tud

separat greb til filtreret vand

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

med svingtud

svingfelt 150°

separate indvendige vandveje til filtreret og ufiltreret vand


Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

GROHE Blue filterhoved

GROHE Blue S-Size filter til reduktion af vandhårdhed og for premium smag

Kapacitet 600 L ved 20° dKH

flowmåler til måling af filterets levetid inklusive 2 x AA batterier

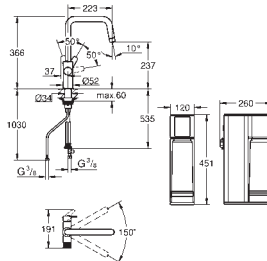

30 586 000

705525734

chrome

GROHE Blue Pure Eurosmart

Startpakke med omvendt osmose mineraliseringsfilter

bestående af:

etgrebsarmatur med filterfunktion

Ethulsmontage

U-tud

separat greb til filtreret vand

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

med svingtud

svingfelt 150°

separate indvendige vandveje til filtreret og ufiltreret vand

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

GROHE Blue omvendt osmose system

omvendt osmose filtermembran til rent og sikkert vand

Betydelig afskaffelse af kemikalier, hormoner og mikroorganismer

flowhastighed 1,5 l/min

Afvisning af salt > 97 %

effektivitet min. 50 %


Vandtryk 1,00 - 4,00 bar

standard IEC stik med EU tilslutning, strømforsyning 230V / 50 Hz

der kræves ingen vandtank

membranlevetid et år

tilslutnings sæt

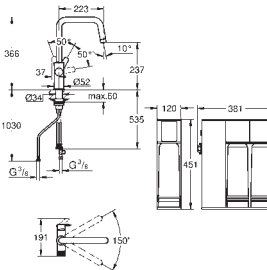

30 587 000

705525764

chrome

GROHE Blue Pure Eurosmart

Begyndersæt med omvendt osmose mineraliseringsfilter

bestående af:

etgrebsarmatur med filterfunktion

Ethulsmontage

U-tud

separat greb til filtreret vand

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

med svingtud

svingfelt 150°

separate indvendige vandveje til filtreret og ufiltreret vand

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

GROHE Blue omvendt osmose mineraliseringssystem

omvendt osmose filtermembran til rent og sikkert vand

Betydelig afskaffelse af kemikalier, hormoner og mikroorganismer

Mineraliseringsfilter beriger drikkevandet med magnesium og silikat for en

førsteklasses smag

flowhastighed 1,5 l/min

Afvisning af salt > 97 %

effektivitet min. 50 %

Vandtryk 1,00 - 4,00 bar

standard IEC stik med EU tilslutning, strømforsyning 230V / 50 Hz

der kræves ingen vandtank


membranlevetid et år

tilslutnings sæt

GROHE BLUE PURE

GROHE nr. VVS nr. Farve

30 588 000 705524204 chrome

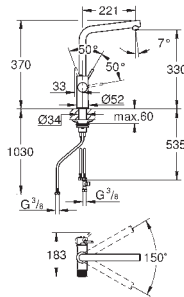

GROHE Blue Pure Minta

Filterarmatur

bestående af:
etgrebsarmatur med filterfunktion
Ethulsmontage
L-tud

separat greb til flitreret vand

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

med svingtud


svingfelt 150°

separate indvendige vandveje til flitreret og uflitreret vand

Flexible tilslutningsslanger 3/8"

armaturet skal monteres med et valgfrit filterstartsæt

30 589 000 705524864 chrome

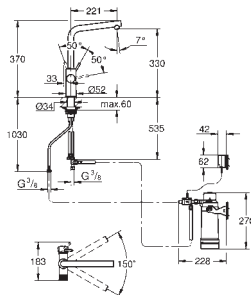

GROHE Blue Pure Minta

Starter kit with S-Size filter

bestående af:
etgrebsarmatur med filterfunktion
Ethulsmontage
L-tud

separat greb til flitreret vand

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

med svingtud

svingfelt 150°

separate indvendige vandveje til flitreret og uflitreret vand

Flexible tilslutningsslanger 3/8"

GROHE Blue filterhoved

GROHE Blue S-Size filter til reduktion af vandhårdhed og for premium smag

Kapacitet 600 L ved 20° dKH

flowmåler til måling af filterets levetid inklusive 2 x AA batterier

30 590 DC0 705525216 Supersteel
30 590 KF0 705525864 phantom black



GROHE Blue Pure Minta

Filterhane med udtrækkelig mousseur

bestående af:
etgrebsarmatur med filterfunktion
Ethulsmontage
L-tud

udtrækkeligt mousseurudløb

separat greb til flitreret vand

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

med svingtud


svingradius 360°

separate indvendige vandveje til flitreret og uflitreret vand

Flexible tilslutningsslanger 3/8"

armaturet skal monteres med et valgfrit filterstartsæt

30 591 000 705525834 chrome

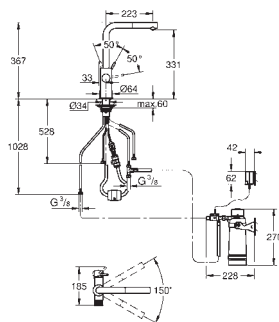

GROHE Blue Pure Minta

Starter kit with pull-out faucet

bestående af:
etgrebsarmatur med filterfunktion
Ethulsmontage
L-tud

udtrækkeligt mousseurudløb

separat greb til flitreret vand

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

med svingtud

svingradius 360°

separate indvendige vandveje til flitreret og uflitreret vand

Flexible tilslutningsslanger 3/8"

GROHE Blue filterhoved

GROHE Blue S-Size filter til reduktion af vandhårdhed og for premium smag

Kapacitet 600 L ved 20° dKH

flowmåler til måling af filterets levetid inklusive 2 x AA batterier

GROHE BLUE TILBEHØR

GROHE nr.

VVS nr.

Farve



40 848 SD0

40 848 GN0 745125888

40 848 DL0 745125883

40 848 AL0 745125879

Rustfrit stål

Børstet Cool Sunrise

Børstet Warm Sunset

Børstet Hard Graphite

GROHE Blue


Termo drikkeflaske

flaske i rustfrit stål med GROHE Blue dekor

dobbeltvægget

læg med hank

volumen 450ml

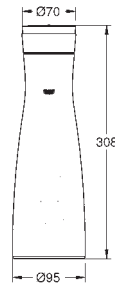

40 405 001

745125890

GROHE Blue

Glaskaraffel med lågsæt

krystalglas med GROHE Blue logo

læg i rustfrit stål med vippelås

med integreret sigte til at holde tilbage f.eks. frugter

Plastiklæg til at lukke

Fri for BPA (Bisphenol A)

kan vaskes i opvaskemaskine

volumen 1 l



40 636 SD0

745125892

Rustfrit stål

GROHE Blue

Læring;gsæt

indeholder 2 læg


læg i rustfrit stål med vippelås

med integreret sigte til at holde tilbage f.eks. frugter

Plastiklæg til at lukke

Fri for BPA (Bisphenol A)

kan vaskes i opvaskemaskine

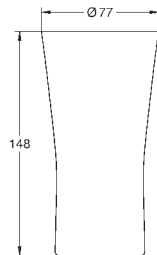

40 437 000

GROHE Blue

Vandglas (6 Stk)

Krystalglas med GROHE Blue logo

kan vaskes i opvaskemaskine


Indhold: 250 ml

GROHE BLUE TILBEHØR

GROHE nr.

VVS nr.


Farve



41 136 000 745125831

GROHE Blue Aktivt kulfilter startsæt


bestående af:
GROHE Blue filterhoved
GROHE Blue aktivt kulfilter til områder med blødt vand under 9° dKH reducerer substanser, der er kan give dårlig smag og lugt, f.eks. chlor
kapacitet 1500 l ved 9° dKH
timer til måling af filterets levetid inklusive 2 x AAA batterier
kompatibel med GROHE Blue Pure etgrebsarmaturer

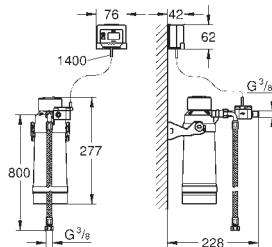

40 438 001 745125960

GROHE Blue Filterstørrelse S startsæt


bestående af:
GROHE Blue filterhoved
GROHE Blue S-Size filter til reduktion af vandhårdhed og for premium smag
Kapacitet 600 L ved 20° dKH
flowmåler til måling af filterets levetid inklusive 2 x AA batterier
kompatibel med GROHE Blue Pure enkelthænder og GROHE Red vandsystemer

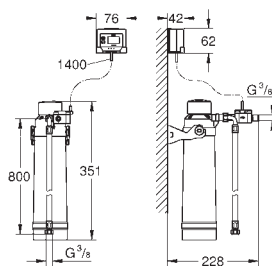

40 875 000 745125841 chrome

GROHE Blue Magnesium + zink filter startsæt


bestående af:
GROHE Blue filterhoved
GROHE Blue Magnesium + zink filter
beriger vand med op til 35 mg/l magnesium og op til 3 mg/l zink
reducerer substanser, der er kan give dårlig smag og lugt, f.eks. chlor
reducere kalk og tungmetaller
Kapacitet 400 L på 17° dGH
flowmåler til måling af filterets levetid inklusive 2 x AA batterier
kompatibel med GROHE Blue Pure etgrebsarmaturer

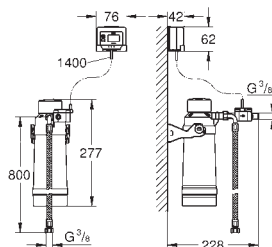

40 876 000 745125842 chrome

GROHE Blue Ultrasafe filterstartsæt

bestående af:
GROHE Blue filterhoved
GROHE Blue Ultrasafe filter bevarer mikroplast > 1 µm, 99,999 % af bakterier og 99,5 % af bly:
reducerer substanser, der er kan give dårlig smag og lugt, f.eks. chlor
filterkapacitet 3000 l, filteret skal udskiftes efter 6 måneders brug
flowmåler til måling af filterets levetid inklusive 2 x AA batterier
kompatibel med GROHE Blue Pure etgrebsarmaturer



40 547 001 745125808


GROHE Blue

Aktivt kulfilter

BWT erstatningsfilter for GROHE Blue systemer
for områder med en vandhårdhed under 9° dKH
Kapacitet 3000 Liter
reducerer substanser, der er kan give dårlig smag og lugt, f.eks. chlor
kompatibel med GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional og
GROHE Blue Pure

GROHE BLUE TILBEHØR

GROHE nr. VVS nr. Farve




40 404 001 745125805

**GROHE Blue
Filterstørrelse S**

BWT udskiftningsfilter til GROHE Red vandsystemer
Kapacitet 600 L ved 20° dKH
reducerer substanser, der er kan give dårlig smag og lugt, f.eks. chlor
reducere kalk og tungmetaller
kompatibel med GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional,
GROHE Blue Pure (kun med flowmåler) og GROHE Red

40 430 001 745125806
ditto, størrelse M, kapacitet 1500 L ved 20° dKH, 315 mm høj


40 412 001 745125807
ditto, størrelse L, kapacitet 2500 L ved 20° dKH, 350 mm høj

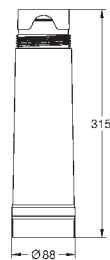

40 691 002 745125834

**GROHE Blue
Magnesium + Zink filter**

BWT udskiftningsfilter til GROHE Red vandsystemer
Kapacitet 400 L på 17° dGH
beriger vand med op til 35 mg/l magnesium og op til 3 mg/l zink
reducerer substanser, der er kan give dårlig smag og lugt, f.eks. chlor
reducere kalk og tungmetaller
kompatibel med GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional,
GROHE Blue Pure (kun med flowmåler) og GROHE Red



40 575 002 745125809

**GROHE Blue
UltraSafe filter**

BWT erstatningsfilter for GROHE Blue systemer
filterkapacitet 3000 l, filteret skal udskiftes efter 6 måneders brug
bevarer mikroplast på mere end 1 µm og 99.999% af bakterierne, fjerner bly med
99,5%
reducerer substanser, der er kan give dårlig smag og lugt, f.eks. chlor
Passer til GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional og GROHE Blue Pure
(med flowmåler)



40 434 001 745125810 chrome

**GROHE Blue
Rensepatron**

til 100% desinfektion af GROHE Blue cooler og filterhoved
inkl. sprayhoved
bruges sammen med GROHE Blue adapter til rensepatron 40 694 000, sælges
separat
Dette produkt er et farligt stof. Find nærmere information
i sikkerhedsdatabladet. Du kan hente sikkerhedsdataen på:
www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 694 000 745125812 chrome

**GROHE Blue
Adapter til rensepatron**


til GROHE Blue BWT Filterhoved 64 508 001
bruges sammen med GROHE Blue rengøringspatron 40 434 001, sælges separat

GROHE BLUE TILBEHØR

GROHE nr.

VVS nr.

Farve



40 422 000 745125990

GROHE Blue

Startsæt 425 g CO₂ Flasker (4 Stk)

carbondioxid til mad og drikke (E290)

Renhed: CO₂ 99,9 % v/v min.

Indhold pr. flaske: 425 g til 60 liter vand med brus

Til genopfyldning skal bruges: 40 687 000

Dette produkt er et farligt stof. Find nærmere information i sikkerhedsdatabladet. Du kan hente sikkerhedsdataen på: www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 687 000 745125992

GROHE Blue

Genopfyldningssæt 425 g CO₂ Flasker (4 Stk)

carbondioxid til mad og drikke (E290)

Renhed: CO₂ 99,9 % v/v min.

Indhold pr. flaske: 425 g til 60 liter vand med brus

Dette produkt er et farligt stof. Find nærmere information i sikkerhedsdatabladet. Du kan hente sikkerhedsdataen på: www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 921 000 745125991

chrome

GROHE Blue

425 g CO₂-flaske

carbondioxid til mad og drikke (E290)

Renhed: CO₂ 99,9 % v/v min.

Indhold pr. flaske: 425 g til 60 liter vand med brus

18 stk per enhed

Dette produkt er et farligt stof. Find nærmere information i sikkerhedsdatabladet. Du kan hente sikkerhedsdataen på: www.grohe.com/safety-data-sheets/



46 717 000 745125997

Trykindikator

til GROHE Blue

inklusive adapter til 425 g og 2 kg CO₂ flasker



40 962 000 745125999

GROHE Blue

CO₂ adapter

adapter til GROHE Blue Professional CO₂ trykreduktion

passer til 425 g CO₂ flasker


til GROHE Blue Professional systemer fra januar 2019 og nyere

GROHE BLUE TILBEHØR

GROHE nr.

VVS nr.

Farve




40 452 000

GROHE Blue

Trykreduceringsventil

til installation af GROHE Blue Chilled & Sparkling med et vandtryk på mere end 5 bar



40 578 000

745125813

GROHE Blue

Trykreduceringsventil

til installation af GROHE Blue Chilled & Sparkling med et vandtryk på mere end 5 bar
VA godkendt



40 843 000

chrome

GROHE Blue

Forlængersæt

bestående af:


5 m forlængerledning

Slange for drikkevand, 5 m

Rørskærer

adaptere og klips

velegnet til GROHE Blue Home og GROHE Blue Professional (fra januar 2019)

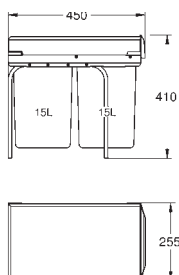

40 855 000

684164132

GROHE Blue

Affaldssorteringssystem

Monteret i gulv, bag en svinglåge

kan trækkes helt ud

Manuel betjening

Adskillelse: dobbelt, 2 x op til 15 l påfyldningsvolumen

Passer til skabe der er 30 cm eller bredere

Passer til GROHE Blue Home og GROHE Red størrelse M og L

GROHE nr. VVS nr. Farve

30 079 001 706203834 chrome
30 079 DC1 706203846 Supersteel

GROHE Red Duo

Armatyr og kedel i størrelse L

bestående af:

GROHE Red Duo etgrebs køkkenbatteri

inkl. **GROHE Red filter (40438000)**

Ethulsmontage

C-tud

GROHE ChildLock trykknapper til kogende vand

TÜV certificeret tredobbelt elektroniske sikkerhedsforanstaltninger

mod utilsigtet aktivering af det kogende vand

GROHE Long-Life-belægning

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

isoleret tud

svingfelt 150°

separate vandveje

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

tilslutning af **GROHE Red** kedel

GROHE Red kedel i størrelse L

beholder til kogende vand

5.5 liter 100° C kogende vand

7 liter total kapacitet

tilgangstryk: 1-7 bar

fleksible tilslutningsslanger og tilslutningsgevind til kogende vand

CE-godkendt

strømforsyning 230 V 50 Hz

strømforbrug 2100 W

strømforbrug ved stand-by, 15 W

energieffektivitetsklasse A

GROHE Blue S-Size filterstartsæt

til beskyttelse af kedlen mod tilkalkning

Kapacitet 600 L ved 20° dKH

gennemstrømningsmåler



30 325 001 706203934 chrome
30 325 DC1 706203946 Supersteel

GROHE Red Duo

Armatyr og kedel i størrelse L

bestående af:

GROHE Red Duo etgrebs køkkenbatteri

inkl. **GROHE Red filter (40438000)**

Ethulsmontage

L-tud

GROHE ChildLock trykknapper til kogende vand

TÜV certificeret tredobbelt elektroniske sikkerhedsforanstaltninger

mod utilsigtet aktivering af det kogende vand

GROHE Long-Life-belægning

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

isoleret tud

svingfelt 150°

separate vandveje

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

tilslutning af **GROHE Red** kedel

GROHE Red kedel i størrelse L

beholder til kogende vand

5.5 liter 100° C kogende vand

7 liter total kapacitet

tilgangstryk: 1-7 bar

fleksible tilslutningsslanger og tilslutningsgevind til kogende vand

CE-godkendt

strømforsyning 230 V 50 Hz

strømforbrug 2100 W

strømforbrug ved stand-by, 15 W

energieffektivitetsklasse A

GROHE Blue S-Size filterstartsæt

til beskyttelse af kedlen mod tilkalkning

Kapacitet 600 L ved 20° dKH

gennemstrømningsmåler



GROHE nr. VVS nr. Farve

30 083 001 706203804 chrome
30 083 DC1 706203816 Supersteel

GROHE Red Duo

Armatur og kedel i størrelse M

bestående af:

GROHE Red Duo etgrebs køkkenbatteri

inkl. **GROHE Red filter (40438000)**

Ethulsmontage

C-tud

GROHE ChildLock trykknapper til kogende vand

TÜV certificeret tredobbelt elektroniske sikkerhedsforanstaltninger mod utilsigtet aktivering af det kogende vand

GROHE Long-Life-belægning

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

isoleret tud

svingfelt 150°

separate vandveje

Flexibele tilslutningsslanger 3/8"

tilslutning af **GROHE Red** kedel

GROHE Red kedel, str. M

beholder til kogende vand

3 liter kogende vand, 100°C

maks. kapacitet på 4 liter

tilgangstryk: 1-7 bar

flexible tilslutningsslanger og tilslutningsgevind til kogende vand

CE-godkendt

strømforsyning 230 V 50 Hz

strømforbrug 2100 W

strømforbrug ved stand-by, 15 W


energieffektivitetsklasse A

GROHE Blue S-Size filterstartsæt

til beskyttelse af kedlen mod tilkalkning

Kapacitet 600 L ved 20° dKH

gennemstrømningsmåler

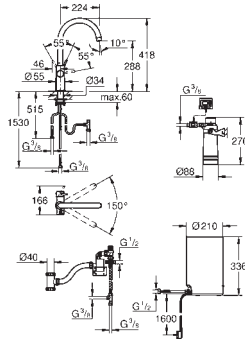

30 327 001 706203904 chrome
30 327 DC1 706203916 Supersteel

GROHE Red Duo

Armatur og kedel i størrelse M

bestående af:

GROHE Red Duo etgrebs køkkenbatteri

inkl. **GROHE Red filter (40438000)**

Ethulsmontage

L-tud

GROHE ChildLock trykknapper til kogende vand

TÜV certificeret tredobbelt elektroniske sikkerhedsforanstaltninger mod utilsigtet aktivering af det kogende vand

GROHE Long-Life-belægning

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

isoleret tud

svingfelt 150°

separate vandveje

Flexibele tilslutningsslanger 3/8"

tilslutning af **GROHE Red** kedel

GROHE Red kedel, str. M

beholder til kogende vand

3 liter kogende vand, 100°C

maks. kapacitet på 4 liter

tilgangstryk: 1-7 bar

flexible tilslutningsslanger og tilslutningsgevind til kogende vand

CE-godkendt

strømforsyning 230 V 50 Hz

strømforbrug 2100 W

strømforbrug ved stand-by, 15 W


energieffektivitetsklasse A

GROHE Blue S-Size filterstartsæt

til beskyttelse af kedlen mod tilkalkning

Kapacitet 600 L ved 20° dKH

gennemstrømningsmåler

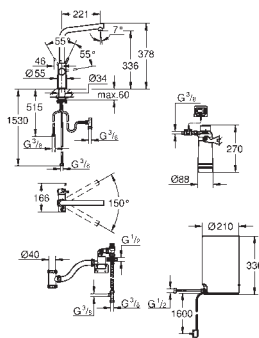

30 080 001 706200834 chrome

**GROHE Red Mono
Armatyr og kedel i størrelse L**

bestående af:

GROHE Red Mono bordventil
incl. **GROHE Red filter (40438000)**

Ethulsmontage

C-tud

GROHE ChildLock trykknapper til kogende vand

TÜV certificeret tredobbelt elektroniske sikkerhedsforanstaltninger
mod utilsigtet aktivering af det kogende vand

GROHE Long-Life-belægning

isoleret tud

svingfelt 150°

tilslutning af **GROHE Red** kedel

GROHE Red kedel i størrelse L

beholder til kogende vand

5.5 liter 100° C kogende vand

7 liter total kapacitet

tilgangstryk: 1-7 bar

fleksible tilslutningsslanger og tilslutningsgevind til kogende vand

CE-godkendt

strømforsyning 230 V 50 Hz

strømforsyning 2100 W

strømforsyning ved stand-by, 15 W


energieffektivitetsklasse A

GROHE Blue S-Size filterstartsæt

til beskyttelse af kedlen mod tilkalkning

Kapacitet 600 L ved 20° dKH

gennemstrømningsmåler

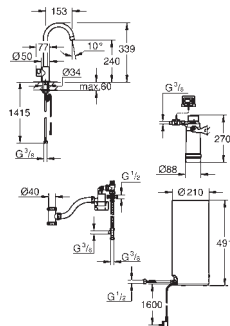

30 085 001 706200804 chrome
30 085 DC1 706200816 Supersteel

**GROHE Red Mono
Armatyr og kedel i størrelse M**

bestående af:

GROHE Red Mono bordventil
incl. **GROHE Red filter (40438000)**

Ethulsmontage

C-tud

GROHE ChildLock trykknapper til kogende vand

TÜV certificeret tredobbelt elektroniske sikkerhedsforanstaltninger
mod utilsigtet aktivering af det kogende vand

GROHE Long-Life-belægning

isoleret tud

svingfelt 150°

tilslutning af **GROHE Red** kedel

GROHE Red kedel, str. M

beholder til kogende vand

3 liter kogende vand, 100°C

maks. kapacitet på 4 liter

tilgangstryk: 1-7 bar

fleksible tilslutningsslanger og tilslutningsgevind til kogende vand

CE-godkendt

strømforsyning 230 V 50 Hz

strømforsyning 2100 W

strømforsyning ved stand-by, 15 W


energieffektivitetsklasse A

GROHE Blue S-Size filterstartsæt

til beskyttelse af kedlen mod tilkalkning


Kapacitet 600 L ved 20° dKH

gennemstrømningsmåler

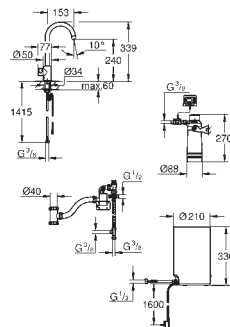

GROHE nr. VVS nr. Farve

30 339 001 706200904 chrome
30 339 DC1 706200916 Supersteel

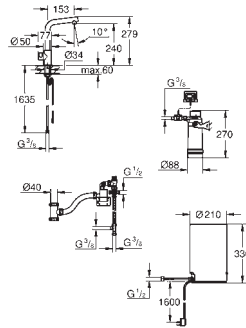

GROHE Red Mono

Armatur og kedel i størrelse M

bestående af:

GROHE Red Mono bordventil
incl. **GROHE Red filter (40438000)**

Ethulsmontage

L-tud

GROHE ChildLock trykknapper til kogende vand

TÜV certificeret tredobbelt elektroniske sikkerhedsforanstaltninger
mod utilsigtet aktivering af det kogende vand

GROHE Long-Life-belægning

isoleret tud

svingfelt 150°

tilslutning af **GROHE Red** kedel

GROHE Red kedel, str. M

beholder til kogende vand

3 liter kogende vand, 100°C

tilgangstryk: 1-7 bar

fleksible tilslutningsslanger og tilslutningsgevind til kogende vand

CE-godkendt

strømforsyning 230 V 50 Hz

strømforsyning 2100 W

strømforsyning ved stand-by, 15 W

energieffektivitetsklasse A

GROHE Blue S-Size filterstartsæt

til beskyttelse af kedlen mod tilkalkning

Kapacitet 600 L ved 20° dKH

gennemstrømningsmåler

40 841 001 745125949 chrome

GROHE Red

Blandingsventil

blander det varme vand fra dit varmesystem med det kogende vand fra Red
kedlen indtil den ønskede temperatur nåes

justerbar mellem 35°C og 75°C

mulighed for tilslutning af koldt og varmt vand

inklusive 70 cm tilslutningslange, manifold og vægfiksering




40 432 000

GROHE Red Teglas (4 stk.)

Varmesikkert glas med GROHE Red dekor


kan vaskes i opvaskemaskine

Indhold: 250 ml




GROHE K7

GROHE nr. VVS nr. Farve

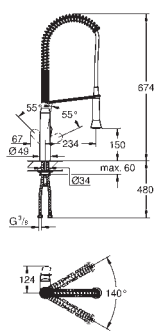

32 950 000 716363104 chrome
32 950 DC0 716363116 Supersteel

K7
Køkkenarmatur
Ethulsmontage
Slidestærk overfalde
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
professionel spray
omstilling: mousseur/bruserstråle
automatisk tilbagestilling til mousseur
metal spray
justerbar volumenbegrænser
svingbart udløb
Svingfelt 140°
Med kontraventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
system til hurtig montage
maksimal vandflow (ved 3 bar): 14 l/min
min. tryk 1,0 bar

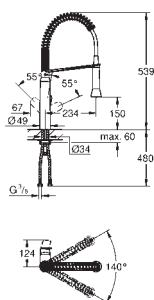

31 379 000 716362104 chrome
31 379 DC0 716362116 Supersteel

K7
Køkkenarmatur
Ethulsmontage
Slidestærk overfalde
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
professionel spray
omstilling: mousseur/bruserstråle
automatisk tilbagestilling til mousseur
metal spray
justerbar volumenbegrænser
svingbart udløb
Svingfelt 140°
Med kontraventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
system til hurtig montage
maksimal vandflow (ved 3 bar): 14,5 l/min
min. tryk 1,0 bar

GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

GROHE nr. VVS nr. Farve

30 219 002 706125334 chrome
30 219 DC2 706125336 Supersteel

Zedra Touch

Elektronisk køkkenarmatur

Touch: aktivering af vand via berøring
batteri strømforsyning 6 V lithium-batteri, type CR-P2
CE-godkendt
magnetventil
fast indstillet blendeventil
automatisk sikkerhedssluk (fabriksindstillet på 60 sek.)
beskyttelse IP 44

GROHE Long-Life-belægning

GROHE SilkMove 35mm keramisk patron

isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen

GROHE Magnetic Docking garanterer let og smidig tilbagetrækning af udtræk til startpositionen

udtræksstråle med 3 spraytyper

omskifter: laminarspray/SpeedClean brusestråle/GROHE Bladespray (reduceret vandforbrug med op til 70% og endnu stærkere spraydeevne) stopfunktion - pauseknop til at stoppe vandgennemstrømningen

udtræksstråle med 3 spraytyper omskifter: laminarspray/SpeedClean brusestråle/

GROHE Bladespray (reduceret vandforbrug med op til 70% og endnu stærkere spraydeevne) stopfunktion - pauseknop til at stoppe vandgennemstrømningen

stop-funktion - pause-knap for at stoppe vandstrømmen

automatisk tilbageskift til laminarspray

justerbar volumenbegrænser


med svingtud

svingradius 360°

Med kontraventil

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

maksimal vandflow (ved 3 bar): 9 l/min

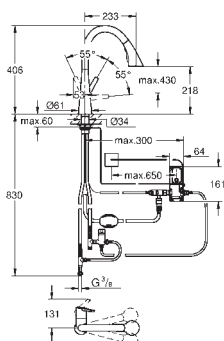

31 886 000 709522134 chrome
31 886 DC0 709522136 Supersteel

Zedra SmartControl

Køkkenarmatur med SmartControl

Ethulsmontage

GROHE Long-Life-belægning

udtræk med dual spray

metal spray

GROHE Magnetic Docking garanterer let og smidig tilbagetrækning af udtræk til startpositionen

GROHE SmartControl skub for at tænd/sluk, drej for volumenjustering fra

vandbesparende øko-tilstand til fuld gennemstrømning

Justér temperaturen ved at dreje på blandingsventilen på armaturkroppen

med svingtud

Svingfelt 140°


Med kontraventil

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

metalfikseringssæt

isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen

maksimal vandflow (ved 3 bar): 10 l/min

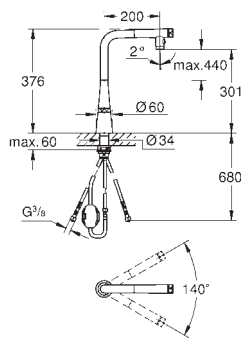

31 593 002 709523134 chrome
31 593 DC2 709523136 Supersteel

Zedra SmartControl

Køkkenarmatur med SmartControl

Ethulsmontage

GROHE Long-Life-belægning

Med udtræksmousseur

metal spray

GROHE Magnetic Docking garanterer let og smidig tilbagetrækning af udtræk til startpositionen

GROHE SmartControl skub for at tænd/sluk, drej for volumenjustering fra

vandbesparende øko-tilstand til fuld gennemstrømning

Justér temperaturen ved at dreje på blandingsventilen på armaturkroppen

med svingtud

Svingfelt 140°


Med kontraventil

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

metalfikseringssæt

isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen

maksimal vandflow (ved 3 bar): 10 l/min

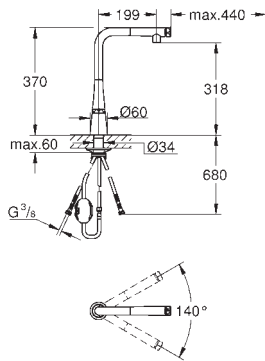

GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

32 294 002



706124334

chrome

32 294 DC2

706124336

Supersteel

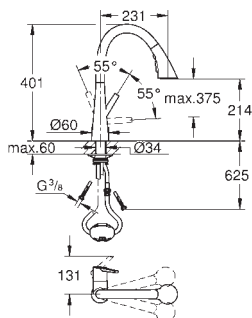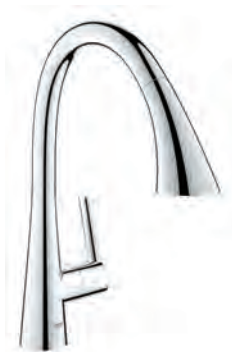

Zedra

Køkkenarmatur

Ethulsmontage

GROHE Long-Life-belægning

GROHE SilkMove 35mm keramisk patron

GROHE Magnetic Docking garanterer let og smidig tilbagetrækning af udtræk til startpositionen

udtræksstråle med 3 spraytyper

omskifter: laminarspray/SpeedClean brusestråle/GROHE Bladespray (reduceret vandforbrug med op til 70% og endnu stærkere spraydeevne) stopfunktion - pauseknap til at stoppe vandgennemstrømningen

udtræksstråle med 3 spraytyper omskifter: laminarspray/SpeedClean brusestråle/GROHE Bladespray (reduceret vandforbrug med op til 70% og endnu stærkere spraydeevne) stopfunktion - pauseknap til at stoppe vandgennemstrømningen

stop-funktion - pause-knap for at stoppe vandstrømmen

automatisk tilbageskift til laminarspray

justerbar volumenbegrænser

med svingtud

svingradius 360°

Med kontraventil

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

metalfikseringssæt

isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen

maksimal vandflow (ved 3 bar): 9 l/min

32 553 002


706126334

chrome

32 553 DC2

706126336

Supersteel

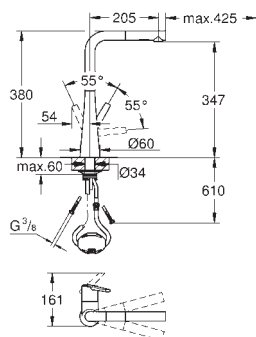

Zedra

Køkkenarmatur

Ethulsmontage

GROHE Long-Life-belægning

GROHE SilkMove 35mm keramisk patron

GROHE Magnetic Docking garanterer let og smidig tilbagetrækning af udtræk til startpositionen

udtræk med dual spray

omskifter: laminarspray/SpeedClean bruserstråle

automatisk tilbageskift til laminarspray

justerbar volumenbegrænser

med svingtud

svingradius 360°

Med kontraventil


Fleksible tilslutningslanger 3/8"

metalfikseringssæt

isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen

maksimal vandflow (ved 3 bar): 10 l/min

GROHE nr. VVS nr. Farve

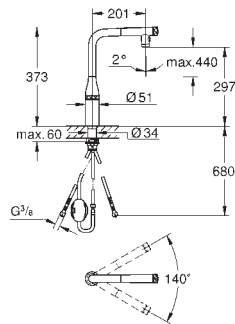

31 892 000	709527134	chrome
31 892 DC0	709527136	Supersteel
31 892 KF0	709527171	phantom black


Essence SmartControl
Køkkenarmatur med SmartControl
Ethulsmontage

GROHE Long-Life-belægning
udtræk med dual spray
metal spray

GROHE Magnetic Docking garanterer let og smidig tilbagetrækning af udtræk til startpositionen

GROHE SmartControl skub for at tænd/sluk, drej for volumenjustering fra vandbesparende øko-tilstand til fuld gennemstrømning
Justér temperaturen ved at dreje på blandingsventilen på armaturkroppen med svingtud
Svingfelt 140°

Med kontraventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
metalfikseringssæt
isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
maksimal vandflow (ved 3 bar): 10 l/min

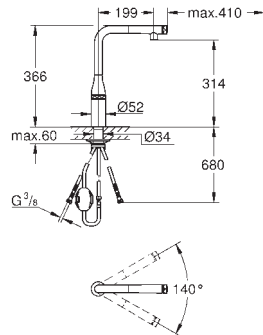

31 615 000	709526134	chrome
31 615 DC0	709526136	Supersteel
31 615 GL0	709526145	Poleret Cool Sunrise
31 615 GN0	709526148	Børstet Cool Sunrise
31 615 DA0	709526142	Poleret Warm Sunset
31 615 DL0	709526143	Børstet Warm Sunset
31 615 A00	709526138	Poleret Hard Graphite
31 615 AL0	709526139	Børstet Hard Graphite

Essence SmartControl
Køkkenarmatur med SmartControl
Ethulsmontage


GROHE Long-Life-belægning
Med udtræksmousseur
metal spray

GROHE Magnetic Docking garanterer let og smidig tilbagetrækning af udtræk til startpositionen

GROHE SmartControl skub for at tænd/sluk, drej for volumenjustering fra vandbesparende øko-tilstand til fuld gennemstrømning
Justér temperaturen ved at dreje på blandingsventilen på armaturkroppen med svingtud
Svingfelt 140°

Med kontraventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
metalfikseringssæt
isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
maksimal vandflow (ved 3 bar): 10 l/min

31 928 KF0	709526151	phantom black
ditto, eksklusiv til Professionel		

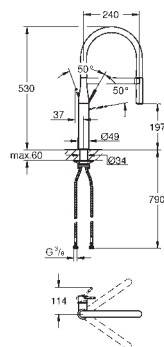

30 503 000	705769304	chrome
30 503 DC0	705769316	Supersteel
30 503 KF0	705769341	phantom black

Essence
Køkkenarmatur
Ethulsmontage

GROHE Long-Life-belægning
GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
mousseur

med integreret temperaturbegrænser
professionel spray
med fleksibel og hygiejnisk **GROHFlexx køkken** Santoprene-slange.
omskifter: laminarspray/**SpeedClean** bruserstråle
automatisk tilbageskift til laminarspray
metal spray


GROHE Magnetic Docking garanterer let og smidig tilbagetrækning af udtræk til startpositionen

svingbart udløb
svingradius 360°
Med kontraventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
metalfikseringssæt

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min
Professionel udgave
erstatte Essence armatur 30 294 xx0

GROHE ESSENCE


GROHE nr. VVS nr. Farve

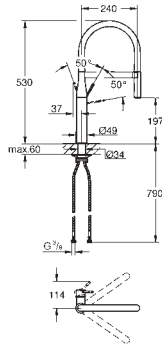

30 294 000	705769104	chrome
30 294 DC0	705769116	Supersteel
30 294 GL0	705769115	Poleret Cool Sunrise
30 294 GN0	705769118	Børstet Cool Sunrise
30 294 DA0	705769112	Poleret Warm Sunset
30 294 DL0	705769113	Børstet Warm Sunset
30 294 A00	705769108	Poleret Hard Graphite
30 294 AL0	705769109	Børstet Hard Graphite

Essence
Køkkenarmatur
 Ethulsmontage
GROHE Long-Life-belægning
GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
 mousseur
 med integreret temperaturbegrænser
 professionel spray
 med fleksibel og hygiejnisk **GROHFlexx køkken** Santoprene-slange.
 omskifter: laminarspray/**SpeedClean** bruserstråle
 automatisk tilbageskift til laminarspray
 metal spray
GROHE Magnetic Docking garanterer let og smidig tilbagetrækning af udtræk til startpositionen
 svingbart udløb
 svingradius 360°
 Med kontraventil
 Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
 metalfikseringssæt

KØKKEN-
ARMATURER

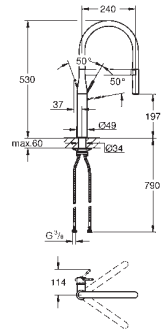

102164 KF0 D **phantom black**


Essence
Køkkenarmatur
 Ethulsmontage
 Slidestærk overfalde
GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
 mousseur
 med integreret temperaturbegrænser
 professionel spray
 med fleksibel og hygiejnisk **GROHFlexx køkken** Santoprene-slange.
 omskifter: laminarspray/**SpeedClean** bruserstråle
 automatisk tilbageskift til laminarspray
 metal spray
GROHE EasyDock M integreret magnet for let håndtering
 svingbart udløb
 svingradius 360°
 Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
 metalfikseringssæt
 maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
 Med kontraventil
 Professionel udgave



30 321 GE0	745101287	Grøn
30 321 XC0	745101282	Mørkgrå
30 321 MW0	745101290	Krom/marmor
30 321 HG0	745101283	Mørkbrun
30 321 DG0	745101285	Rød
30 321 DP0	745101295	Lyserød
30 321 DU0	745101289	Lilla
30 321 TY0	745101288	Blå
30 321 YF0	745101286	Gul
30 321 YR0	745101296	Orange


GROHFlex profi slange
 profi slange til Essence køkken armatur
 passer til 30 294 000 / 30 294 DC0 / 30 503 xxx
GROHFlexx profi slange, fleksibel santopren slange
 inklusiv befæstningssæt

GROHE nr. VVS nr. Farve

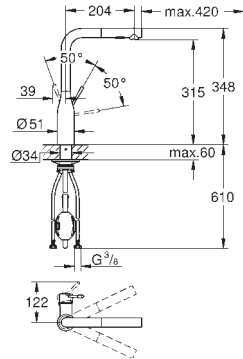


30 504 000	706117304	chrome
30 504 DC0	706117316	Supersteel
30 504 GL0	706117315	Poleret Cool Sunrise
30 504 GN0	706117318	Børstet Cool Sunrise
30 504 DA0	706117312	Poleret Warm Sunset
30 504 DL0	706117313	Børstet Warm Sunset
30 504 A00	706117308	Poleret Hard Graphite
30 504 AL0	706117309	Børstet Hard Graphite
30 504 KF0	706117341	phantom black

Essence
Køkkenarmatur
 højt udløb
 Ethulsmontage
GROHE Long-Life-belægning
GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
 mousseur
 dual udtræksspray - skifter frem og tilbage
 mellem alm. gennemstrømning og spray
 omskifter: laminarspray/**SpeedClean** bruserstråle
 automatisk tilbageskift til laminarspray
 metal spray
 med svingtud
 integreret kontraventil
 Med kontraventil
 Fleksible tilslutningslanger 3/8"
 metalfikseringssæt
 integreret temperaturbegrænser
 min. tryk 1,0 bar
 maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min
 Professionel udgave
 Erstatte Essence 30270000

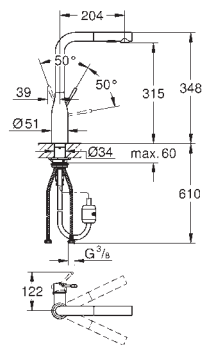

30 270 000	706117104	chrome
30 270 GL0	706117115	Poleret Cool Sunrise
30 270 GN0	706117118	Børstet Cool Sunrise
30 270 DA0	706117112	Poleret Warm Sunset
30 270 DL0	706117113	Børstet Warm Sunset
30 270 A00	706117108	Poleret Hard Graphite
30 270 AL0	706117109	Børstet Hard Graphite

Essence
Køkkenarmatur
 højt udløb
 Ethulsmontage
GROHE Long-Life-belægning
GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
 mousseur
 dual udtræksspray - skifter frem og tilbage
 mellem alm. gennemstrømning og spray
 omskifter: laminarspray/**SpeedClean** bruserstråle
 automatisk tilbageskift til laminarspray
 metal spray
 med svingtud
 integreret kontraventil
 Med kontraventil
 Fleksible tilslutningslanger 3/8"
 metalfikseringssæt
 integreret temperaturbegrænser
 min. tryk 1,0 bar

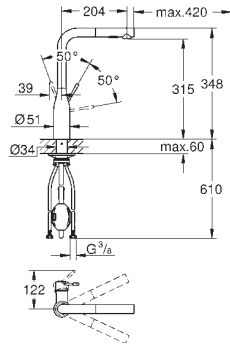

102163 KF0 D

phantom black

Essence

Køkkenarmatur

flowhastighed 5,67 l/min

højt udløb

Ethulsmontage

Slidestærk overfalde

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
mousseur

dual udtrækspray - skifter frem og tilbage

mellem alm. gennemstrømning og spray

omskifter: laminarspray/**SpeedClean** bruserstråle

automatisk tilbageskift til laminarspray

metal spray

med svingtud

integreret kontraventil

Med kontraventil

Fleksible tilslutningslanger 3/8"


metalfikseringssæt

integreret temperaturbegrænser

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

min. tryk 1,0 bar

Professionel udgave

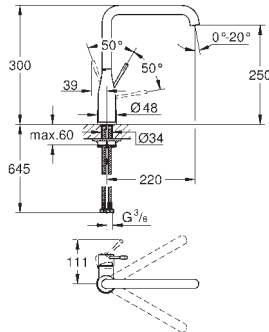

30 505 000 705812304

chrome

30 505 DC0 705812316

Supersteel

30 505 GL0 705812315

Poleret Cool Sunrise

30 505 GN0 705812318

Børstet Cool Sunrise

30 505 DA0 705812312

Poleret Warm Sunset

30 505 DL0 705812313

Børstet Warm Sunset

30 505 A00 705812308

Poleret Hard Graphite

30 505 AL0 705812309

Børstet Hard Graphite

30 505 KF0 705812341

phantom black

Essence

Køkkenarmatur

højt udløb

Ethulsmontage

GROHE Long-Life-belægning

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

GROHE Aquaguide justerbar mousseur

med svingtud

svingfelt 0° / 150° / 360°

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

system til hurtig montage


integreret temperaturbegrænser

maksimal vandflow (ved 3 bar): 6,5 l/min

min. tryk 1,0 bar

Professionel udgave

Erstatter Essence køkkenarmatur 30269000

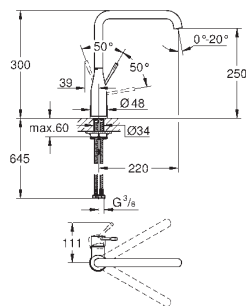

30 269 000 705812504

chrome

30 269 GL0 705812515

Poleret Cool Sunrise

30 269 GN0 705812518

Børstet Cool Sunrise

30 269 DA0 705812512

Poleret Warm Sunset

30 269 DL0 705812513

Børstet Warm Sunset

30 269 A00 705812508

Poleret Hard Graphite

30 269 AL0 705812509

Børstet Hard Graphite

Essence

Køkkenarmatur

højt udløb

Ethulsmontage

GROHE Long-Life-belægning

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

GROHE Aquaguide justerbar mousseur

med svingtud

svingfelt 0° / 150° / 360°

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

metalfikseringssæt

integreret temperaturbegrænser


min. tryk 1,0 bar

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

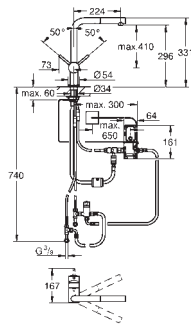

31 360 001

706170104

chrome

31 360 DC1

706170116

Supersteel

Minta Touch

Elektronisk køkkenarmatur

L-tud

Touch: aktivering af vand via berøring

batteri strømforsyning 6 V lithium-batteri, type CR-P2

CE-godkendt

magnetventil

fast indstillet blendeventil

automatisk sikkerhedssluk (fabriksindstillet på 60 sek.)

beskyttelse IP 44

GROHE SilkMove 46mm keramisk patron

udtrækeligt mousseurudløb

justerbar volumenbegrænser

med svingtud


svingradius 360°

Med kontraventil

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

system til hurtig montage

maksimal vandflow (ved 3 bar): 10 l/min

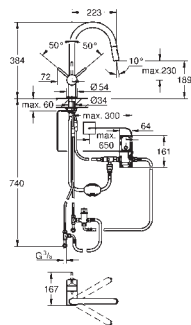

31 358 002

706169234

chrome

31 358 DC2

706169246

Supersteel

Minta Touch

Elektronisk køkkenarmatur

C-tud

Ethulsmontage

Touch: aktivering af vand via berøring

batteri strømforsyning 6 V lithium-batteri, type CR-P2

CE-godkendt

magnetventil

fast indstillet blendeventil

automatisk sikkerhedssluk (fabriksindstillet på 60 sek.)

beskyttelse IP 44

GROHE Long-Life-belægning

GROHE SilkMove 46mm keramisk patron

udtræk med dual spray

omskifter: laminarspray/**SpeedClean** bruserstråle

med svingtud


svingradius 360°

Med kontraventil

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

system til hurtig montage

maksimal vandflow (ved 3 bar): 9 l/min

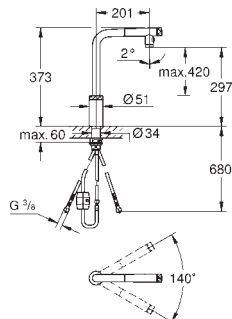

31 889 000

709524134

chrome

31 889 DC0

709524136

Supersteel

Minta SmartControl

Køkkenarmatur med SmartControl

Ethulsmontage

GROHE Long-Life-belægning

udtræk med dual spray

metal spray

GROHE Magnetic Docking garanterer let og smidig tilbagetrækning af udtræk til

startpositionen

GROHE SmartControl skub for at tænd/sluk, drej for volumenjustering fra

vandbesparende øko-tilstand til fuld gennemstrømning

Justér temperaturen ved at dreje på blandingsventilen på armaturkroppen

med svingtud

Svingfelt 140°

Med kontraventil

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

metalfikseringssæt

isolerede indre vandveje - bly- og nikkefri indeni vandhanen


maksimal vandflow (ved 3 bar): 10 l/min

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

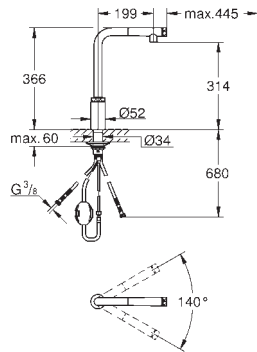

31 613 000	709525134	chrome
31 613 DC0	709525136	Supersteel
31 613 A00	709525138	Poleret Hard Graphite

Minta SmartControl Køkkenarmatur med SmartControl

Ethulsmontage

GROHE Long-Life-belægning

Med udtræksmousseur

metal spray

GROHE Magnetic Docking garanterer let og smidig tilbagetrækning af udtræk til startpositionen

GROHE SmartControl skub for at tænd/sluk, drej for volumenjustering fra vandbesparende øko-tilstand til fuld gennemstrømning

Justér temperaturen ved at dreje på blandingsventilen på armaturkroppen

med svingtud

Svingfelt 140°


Med kontraventil

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

metalfikseringssæt

isolerede indre vandveje - bly- og nikkefri indeni vandhanen

maksimal vandflow (ved 3 bar): 10 l/min

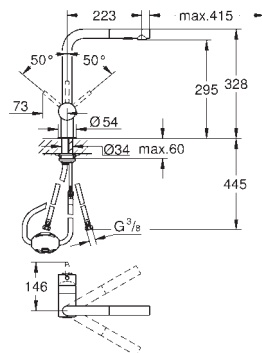

30 274 000	705786604	chrome
30 274 DC0	705786616	Supersteel
30 274 GN0	705786618	Børstet Cool Sunrise
30 274 DA0	705786612	Poleret Warm Sunset
30 274 DL0	705786613	Børstet Warm Sunset
30 274 A00	705786608	Poleret Hard Graphite
30 274 AL0	705786609	Børstet Hard Graphite

Minta

Køkkenarmatur

L-tud

Ethulsmontage

Slidestærk overfalde

GROHE SilkMove 46mm keramisk patron

mousseur

dual udtrækspray - skifter frem og tilbage

mellem alm. gennemstrømning og spray

omskifter: laminarspray/**SpeedClean** bruserstråle

automatisk tilbageskift til laminarspray

metal spray

justerbar volumenbegrænser

med svingtud

svingradius 360°


integreret kontraventil

Med kontraventil

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

system til hurtig montage

maksimal vandflow (ved 3 bar): 9 l/min

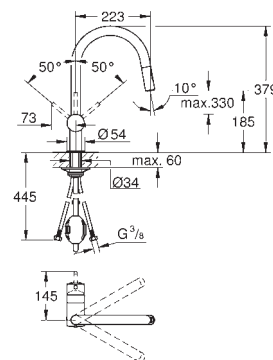

32 321 002	705791234	chrome
32 321 DC2	705791246	Supersteel
32 321 GN2	705791118	Børstet Cool Sunrise
32 321 DL2	705791113	Børstet Warm Sunset
32 321 AL2	705791109	Børstet Hard Graphite

Minta

Køkkenarmatur

C-tud

Ethulsmontage

GROHE Long-Life-belægning

GROHE SilkMove 46mm keramisk patron

GROHE EasyDock garanterer en let og smidig

tilbagetrækning af udtræk til startpositionen

udtræk med dual spray

omskifter: laminarspray/**SpeedClean** bruserstråle

justerbar volumenbegrænser

med svingtud

svingradius 360°

integreret kontraventil

Med kontraventil

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

system til hurtig montage


maksimal vandflow (ved 3 bar): 9 l/min

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

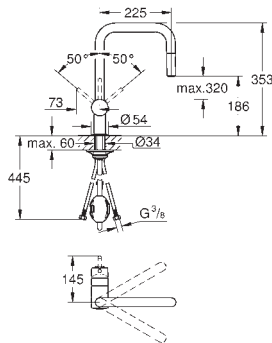

32 322 002	705793234	chrome
32 322 DC2	705793246	Supersteel
32 322 DL2	705793113	Børstet Warm Sunset
32 322 AL2	705793109	Børstet Hard Graphite

Minta

Køkkenarmatur

U-tud

Ethulsmontage

GROHE Long-Life-belægning

GROHE SilkMove 46mm keramisk patron

GROHE EasyDock garanterer en let og smidig tilbagetrækning af udtræk til startpositionen

udtræk med dual spray omskifter: laminarspray/SpeedClean bruserstråle

automatisk tilbageskift til laminarspray

justerbar volumenbegrænser

med svingtud

svingradius 360°


integreret kontraventil

Med kontraventil

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

system til hurtig montage

maksimal vandflow (ved 3 bar): 9 l/min

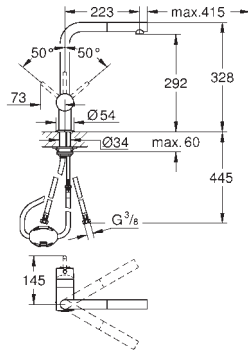

32 168 000	705795104	chrome
32 168 DC0	705795116	Supersteel

Minta

Køkkenarmatur

L-tud

Ethulsmontage

Slidestærk overfalde

GROHE SilkMove 46mm keramisk patron

GROHE EasyDock garanterer en let og smidig tilbagetrækning af udtræk til startpositionen

udtrækkeligt mousseurudløb

justerbar volumenbegrænser

med svingtud

svingradius 360°


integreret kontraventil

Med kontraventil

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

system til hurtig montage

maksimal vandflow (ved 3 bar): 10 l/min

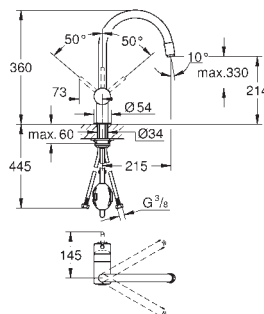

32 918 000	705787104	chrome
32 918 DC0	705787216	Supersteel

Minta

Køkkenarmatur

C-tud

Ethulsmontage

Slidestærk overfalde

GROHE SilkMove 46mm keramisk patron

udtrækkeligt mousseurudløb

justerbar volumenbegrænser

med svingtud

svingradius 360°

integreret kontraventil

Med kontraventil

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

system til hurtig montage

maksimal vandflow (ved 3 bar): 10,5 l/min

temperaturbegrænser kan tilvælges (46 308)

min. tryk 1,0 bar


32 918 00E	705790704	chrome
ditto, med GROHE Water Saving 5 l/min volumenbegrænser		

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

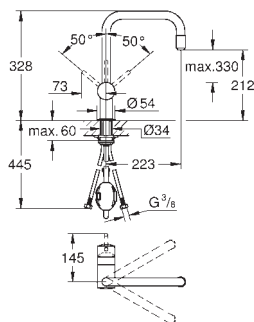

32 067 000

705794104

chrome

Minta

Køkkenarmatur

U-tud

Ethulsmontage

Slidestærk overfalde

GROHE SilkMove 46mm keramisk patron

udtrækkeligt mousseurdøb

justerbar volumenbegrænser

med svingtud

svingradius 360°

integreret kontraventil


Med kontraventil

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

system til hurtig montage

maksimal vandflow (ved 3 bar): 10,5 l/min

min. tryk 1,0 bar

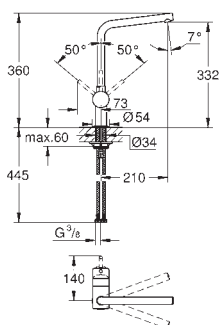

31 375 000

705778104

chrome

31 375 DC0

705778116

Supersteel

31 375 GN0

705778118

Børstet Cool Sunrise

31 375 DL0

705778113

Børstet Warm Sunset

31 375 AL0

705778109

Børstet Hard Graphite

Minta

Køkkenarmatur

L-tud

Ethulsmontage

Slidestærk overfalde

GROHE SilkMove 46mm keramisk patron

justerbar volumenbegrænser

med svingtud

svingradius 0°/150°/360°


Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

Med kontraventil

system til hurtig montage

maksimal vandflow (ved 3 bar): 11,5 l/min

min. tryk 1,0 bar

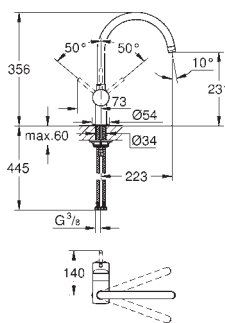

32 917 000

705798504

chrome

32 917 DC0

705798516

Supersteel

32 917 GN0

705798518

Børstet Cool Sunrise

32 917 DL0

705798513

Børstet Warm Sunset

32 917 AL0

705798509

Børstet Hard Graphite

32 917 KS0

705798521

Velvet Black

Minta

Køkkenarmatur

C-tud

Ethulsmontage

Slidestærk overfalde

GROHE SilkMove 46mm keramisk patron

justerbar volumenbegrænser

med svingtud

justerbar svingfelt (0°, 150°, 360°)


Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

presforskruining 3/8"

system til hurtig montage

temperaturbegrænser kan tilvælges (46 308)

maksimal vandflow (ved 3 bar): 11,5 l/min

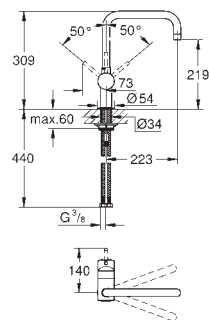

32 488 000

705792104

chrome

32 488 DC0

705792516

Supersteel

32 488 DL0

705792113

Børstet Warm Sunset

32 488 AL0

705792109

Børstet Hard Graphite

Minta

Køkkenarmatur

U-tud

Ethulsmontage

Slidestærk overfalde

GROHE SilkMove 46mm keramisk patron

justerbar volumenbegrænser

justerbar svingfelt (0°, 150°, 360°)

med svingtud

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

system til hurtig montage

temperaturbegrænser kan tilvælges (46 308)


maksimal vandflow (ved 3 bar): 11,5 l/min

GROHE EUROCUBE

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

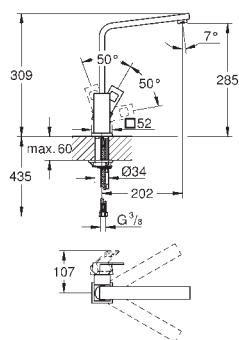

31 255 000	705973104	chrome
31 255 DC0	705973116	Supersteel


Eurocube
Køkkenarmatur
 højt udløb
 Ethulsmontage
 Slidestærk overfalde
GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
 mousseur
 svingbar tud
 Svingfelt 90°
 Fleksible tilslutningslanger 3/8"
 system til hurtig montage
 maksimal vandflow (ved 3 bar): 9,5 l/min
 min. tryk 1,0 bar

GROHE EURODISC

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

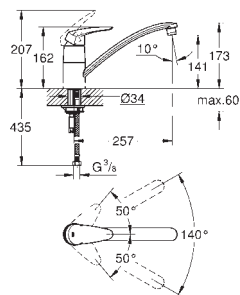

33 770 001

705785504

chrome

Eurodisc

Køkkenarmatur

lav tud

Ethulsmontage

Slidestærk overfalde

GROHE SilkMove 35mm keramisk patron

mousseur

justerbar volumenbegrænser

med svingtud

Svingfelt 140°

med vandbegrænser


Flexible tilslutningslanger 3/8"

system til hurtig montage

maksimal vandflow (ved 3 bar): 12 l/min


GROHE CONCETTO

GROHE nr. VVS nr. Farve

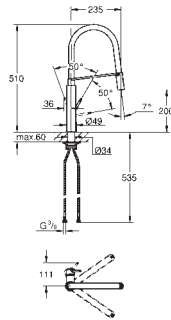


31 491 000 705767104 chrome
31 491 DC0 705767116 Supersteel

Concetto
Køkkenarmatur
Ethulsmontage
GROHE Long-Life-belægning
GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
mousseur
med integreret temperaturbegrænser
professionel spray
med fleksibel og hygiejnisk **GROHEflex** køkken Santoprene-slange.
omskifter: laminarspray/**SpeedClean** bruserstråle
automatisk tilbageskift til laminarspray
GROHE Magnetic Docking garanterer let og smidig tilbagetrækning af udtræk til startpositionen
svingbart udløb
svingradius 360°
Med kontraventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
metalfikseringssæt
maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min

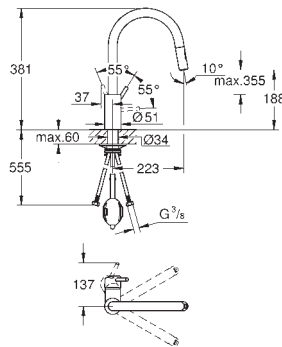


31 483 002 706177234 chrome
31 483 DC2 706177246 Supersteel

Concetto
Køkkenarmatur
højt udløb
Ethulsmontage
GROHE Long-Life-belægning
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
GROHE EasyDock garanterer en let og smidig tilbagetrækning af udtræk til startpositionen
isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
udtræk med dual spray
omskifter: laminarspray/**SpeedClean** bruserstråle
justerbar volumenbegrænser
med svingtud
svingradius 360°
Med kontraventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
metalfikseringssæt
maksimal vandflow (ved 3 bar): 9,5 l/min

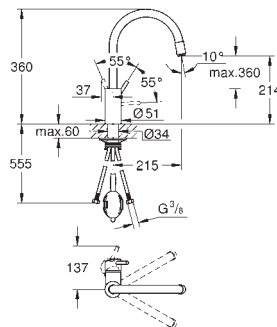

32 663 003 706149134 chrome
32 663 DC3 706149146 Supersteel

Concetto
Køkkenarmatur
højt udløb
Ethulsmontage
GROHE Long-Life-belægning
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
GROHE EasyDock garanterer en let og smidig tilbagetrækning af udtræk til startpositionen
isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
Med udtræksmousseur
justerbar volumenbegrænser
med svingtud
svingradius 360°
Med kontraventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
metalfikseringssæt
maksimal vandflow (ved 3 bar): 9,5 l/min

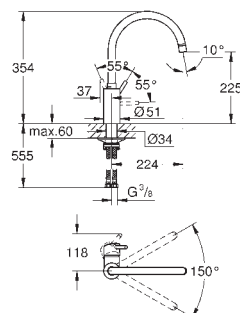


32 661 003 706148134 chrome
32 661 DC3 706148146 Supersteel

Concetto
Køkkenarmatur
højt udløb
Ethulsmontage
GROHE Long-Life-belægning
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
mousseur
justerbar volumenbegrænser
med svingtud
svingfelt 150°
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
metalfikseringssæt
maksimal vandflow (ved 3 bar): 10 l/min


GROHE nr. VVS nr. Farve

30 273 001 706145604 chrome
30 273 DC1 706145616 Supersteel

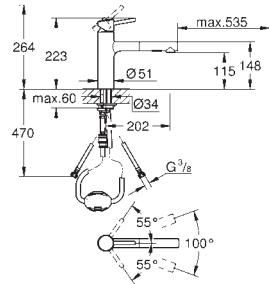


Concetto
Køkkenarmatur
mellemhøj tud
Ethulsmontage
Slidestærk overfalde
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
mousseur
dual udtræksspray - skifter frem og tilbage
mellem alm. gennemstrømning og spray
omskifter: laminarspray/**SpeedClean** bruserspråle
automatisk tilbageskift til laminarspray
metal spray
justerbar volumenbegrænser
svingbar tud
svingbart område 100°
Med kontraventil
integreret kontraventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
system til hurtig montage
maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,5 l/min

31 129 001 706156104 chrome
31 129 DC1 706156116 Supersteel

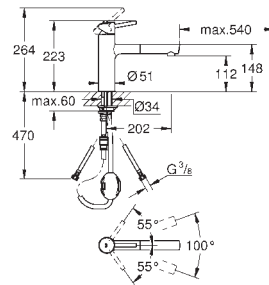


Concetto
Køkkenarmatur
mellemhøj tud
Ethulsmontage
Slidestærk overfalde
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
udtrækkeligt mousseurudløb
justerbar volumenbegrænser
svingbar tud
svingbart område 100°
Med kontraventil
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
system til hurtig montage
maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,5 l/min
min. tryk 1,0 bar

31 128 001 706157104 chrome
31 128 DC1 706157116 Supersteel

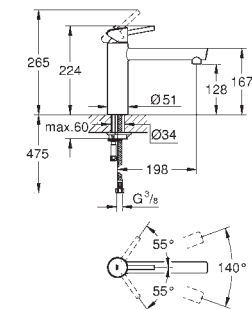

Concetto
Køkkenarmatur
mellemhøj tud
Ethulsmontage
Slidestærk overfalde
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
mousseur
justerbar volumenbegrænser
svingbar tud
Svingfelt 140°
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
system til hurtig montage
maksimal vandflow (ved 3 bar): 12 l/min
min. tryk 1,0 bar

31 210 001 706155104 chrome

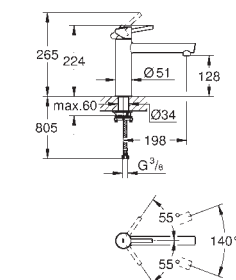


Concetto
Køkkenarmatur
til montering foran vindue
mellemhøj tud
Ethulsmontage
Slidestærk overfalde
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
mousseur
justerbar volumenbegrænser
svingbar tud
Svingfelt 140°
fast sokkelhøjde: 30mm
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
maksimal vandflow (ved 3 bar): 13 l/min

GROHE nr.


VVS nr.

Farve

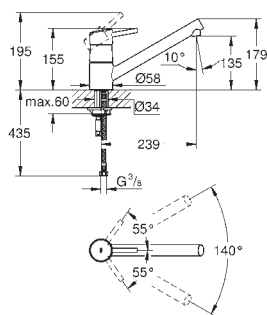

32 659 001 **706147604** **chrome**

Concetto
Køkkenarmatur
lav tud
Ethulsmontage
Slidestærk overfalde
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
mousseur
justerbar volumenbegrænser
svingbar tud
Svingfelt 140°
Fleksible tilslutningslanger 3/8"
system til hurtig montage
maksimal vandflow (ved 3 bar): 13 l/min

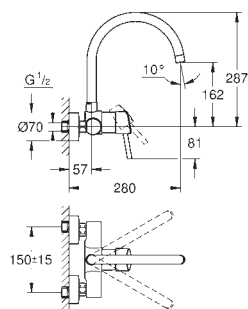

32 667 001 **709179104** **chrome**


Concetto
Køkkenarmatur
vægmonteret
Slidestærk overfalde
GROHE SilkMove 46mm keramisk patron
mousseur
justerbar volumenbegrænser
med svingtud
svingradius 360°
280 mm fremspring
S-forskrninger
maksimal vandflow (ved 3 bar): 13,5 l/min

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

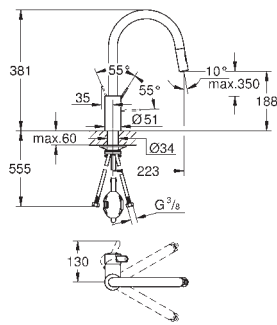

31 481 001 706175234 chrome

Eurosmart Cosmopolitan

Køkkenarmatur

højt udløb

Ethulsmontage

GROHE Long-Life-belægning

GROHE SilkMove 35mm keramisk patron

GROHE EasyDock garanterer en let og smidig

tilbagetrækning af udtræk til startpositionen

isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen

udtræk med dual spray

omskifter: laminarspray/SpeedClean bruserstråle

GROHE Water Saving mousseur, flow rate less than 9 l/min

justerbar volumenbegrænser


med svingtud

svingradius 360°

Med kontraventil

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

metalfikseringssæt

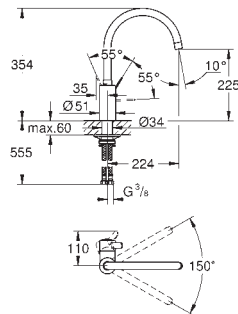

32 843 002 705817134 chrome
32 843 DC2 705817146 Supersteel

Eurosmart Cosmopolitan

Køkkenarmatur

højt udløb

Ethulsmontage

GROHE Long-Life-belægning

GROHE SilkMove 35mm keramisk patron

isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen

mousseur

justerbar volumenbegrænser

med svingtud


svingfelt 150°

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

metalfikseringssæt

maksimal vandflow (ved 3 bar): 10 l/min

32 843 20E 705817234 chrome
ditto, maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 5 l/min

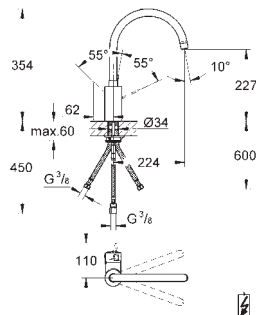

31 180 000 706167504 chrome

Eurosmart Cosmopolitan

Køkkenarmatur

til åbne varmtvandsbeholdere

højt udløb

Ethulsmontage

Slidestærk overfalde

GROHE SilkMove 35mm keramisk patron

strålerregulator

justerbar volumenbegrænser


med svingtud

justerbar svingfelt (0°, 150°, 360°)

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

system til hurtig montage

maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,5 l/min

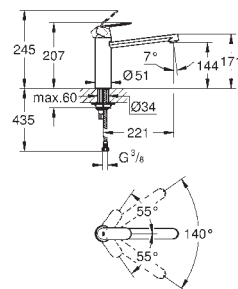

30 193 000 705809504 chrome
30 193 DC0 705809516 Supersteel

Eurosmart Cosmopolitan

Køkkenarmatur

mellemhøj tud

Ethulsmontage

Slidestærk overfalde

GROHE SilkMove 35mm keramisk patron

mousseur

justerbar volumenbegrænser

med svingtud

Svingfelt 140°

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

system til hurtig montage

maksimal vandflow (ved 3 bar): 12 l/min

min. tryk 1,0 bar


KØKKEN-
ARMATURER

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

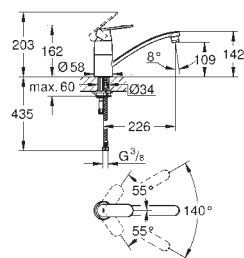


32 842 000 705818504 chrome

Eurosmart Cosmopolitan Køkkenarmatur

lav tud
Ethulsmontage
Slidestærk overfalde
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
mousseur
justerbar volumenbegrænser
med svingtud
Svingfelt 140°
Fleksible tilslutningslanger 3/8"
system til hurtig montage
maksimal vandflow (ved 3 bar): 12 l/min


GROHE nr. VVS nr. Farve

30 619 000 chrome
30 619 DC0 Supersteel
30 619 2430 matte black

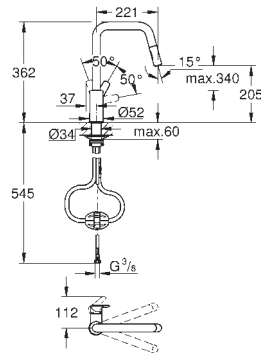


Eurosmart
Køkkenarmatur
højt udløb
Ethulsmontage
GROHE Long-Life-belægning
GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
mousseur
med integreret temperaturbegrænser
dual udtræksspray - skifter frem og tilbage mellem alm. gennemstrømning og spray
omskifter: laminarspray/**SpeedClean** bruserstråle
automatisk tilbageskift til laminarspray
justerbar volumenbegrænser
svingbar tud
svingradius 360°
isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
fleksible tilslutningsslanger 3/8"
metalfikseringssæt
Med kontraventil
maksimal vandflow (ved 3 bar): 7 l/min
Professionel udgave

30 305 001 706166304 chrome
30 305 DC1 706166316 Supersteel
30 305 2431 matte black

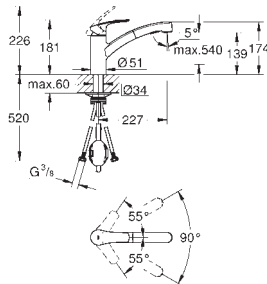


Eurosmart
Køkkenarmatur
lav tud
Ethulsmontage
GROHE Long-Life-belægning
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
mousseur
med integreret temperaturbegrænser
dual udtræksspray - skifter frem og tilbage mellem alm. gennemstrømning og spray
omskifter: laminarspray/**SpeedClean** bruserstråle
automatisk tilbageskift til laminarspray
justerbar volumenbegrænser
svingbar tud
Svingfelt 90°
isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
fleksible tilslutningsslanger 3/8"
metalfikseringssæt
Med kontraventil
maksimal vandflow (ved 3 bar): 10,5 l/min
Professionel udgave

30 567 000 706116304 chrome
30 567 DC0 706116316 Supersteel
30 567 2430 706116331 matte black

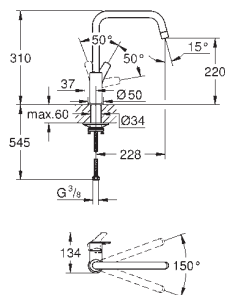

Eurosmart
Køkkenarmatur
højt udløb
Ethulsmontage
GROHE Long-Life-belægning
GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
integreret temperaturbegrænser
mousseur
med svingtud
svingfelt 150°
isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
fleksible tilslutningsslanger 3/8"
metalfikseringssæt
maksimal vandflow (ved 3 bar): 10 l/min
min. tryk 1,0 bar
Professionel udgave

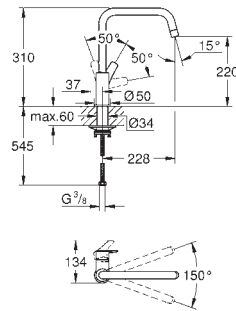

30 567 243D

matte black

Eurosmart

Køkkenarmatur

højt udløb

Ethulsmontage

Slidestærk overfalde

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

integreret temperaturbegrænsner

mousseur

justerbar volumenbegrænsner

med svingtud

svingfelt 150°

isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen


fleksible tilslutningsslanger 3/8"

metalfikseringssæt

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

min. tryk 1,0 bar

Professionel udgave

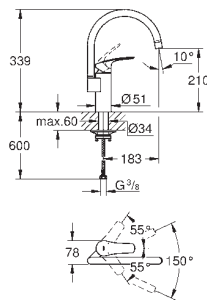

33 202 003

705805304

chrome

33 202 2433

705805331

matte black

Eurosmart

Køkkenarmatur

højt udløb

Ethulsmontage

GROHE Long-Life-belægning

GROHE SilkMove 35mm keramisk patron

integreret temperaturbegrænsner

mousseur

justerbar volumenbegrænsner

med svingtud

svingfelt 150°

isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen


fleksible tilslutningsslanger 3/8"

metalfikseringssæt

maksimal vandflow (ved 3 bar): 11 l/min

min. tryk 1,0 bar

Professionel udgave

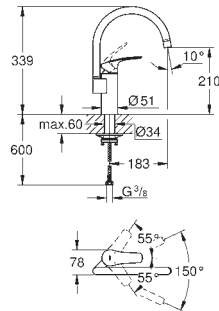

33 202 243D

matte black

Eurosmart

Køkkenarmatur

højt udløb

Ethulsmontage

Slidestærk overfalde

GROHE SilkMove 35mm keramisk patron

integreret temperaturbegrænsner

mousseur

justerbar volumenbegrænsner

med svingtud

svingfelt 150°

isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen


fleksible tilslutningsslanger 3/8"

metalfikseringssæt

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

min. tryk 1,0 bar

Professionel udgave

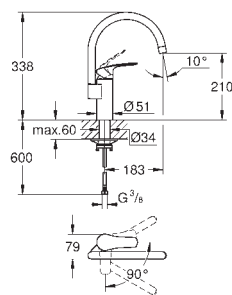

32 223 003

705805604

chrome

32 223 2433

matte black

Eurosmart

Køkkenarmatur

højt udløb

Ethulsmontage

GROHE Long-Life-belægning

GROHE SilkMove Energy Saving - Koldstart

35 mm keramisk patron med energisparefunktion ved koldstart og Øko-klik

mousseur

justerbar volumenbegrænsner

med svingtud

svingfelt 150°

isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen


fleksible tilslutningsslanger 3/8"

metalfikseringssæt

maksimal vandflow (ved 3 bar): 11,5 l/min


kvalitets kontrol

Professionel udgave

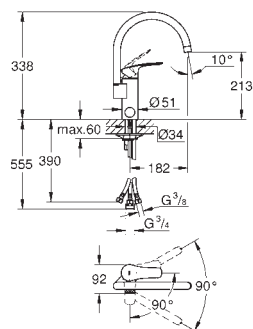


31 786 2431 705806531 matte black

**Eurosmart
Køkkenarmatur**
med integreret afspærring
højt udløb
Ethulsmontage
GROHE SilkMove Energy Saving - Koldstart
35 mm keramisk patron med energisparefunktion ved koldstart
mousseur
justerbar volumenbegrænser
med svingtud
drejeområde 0° / 90° / 360°
fleksible tilslutningsslanger 3/8"
system til hurtig montage
maksimal vandflow (ved 3 bar): 11 l/min
Professionel udgave

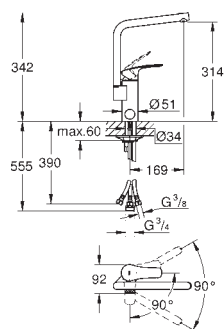


31 787 2431 matte black

**Eurosmart
Køkkenarmatur**
med integreret afspærring
højt udløb
Ethulsmontage
GROHE SilkMove Energy Saving - Koldstart
35 mm keramisk patron med energisparefunktion ved koldstart
mousseur
justerbar volumenbegrænser
med svingtud
drejeområde 0° / 90° / 360°
fleksible tilslutningsslanger 3/8"
system til hurtig montage
maksimal vandflow (ved 3 bar): 11 l/min
Professionel udgave

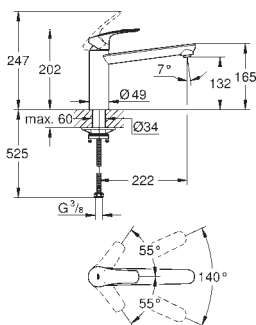

30 463 000 705816304 chrome
30 463 DC0 705816316 Supersteel
30 463 2430 matte black

**Eurosmart
Køkkenarmatur**
mellemhøj tud
Ethulsmontage
GROHE Long-Life-belægning
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
integreret temperaturbegrænser
justerbar volumenbegrænser
svingbar tud
Svingfelt 140°
isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
fleksible tilslutningsslanger 3/8"
metalfiksringssæt
maksimal vandflow (ved 3 bar): 13 l/min
min. tryk 1,0 bar
Professionel udgave

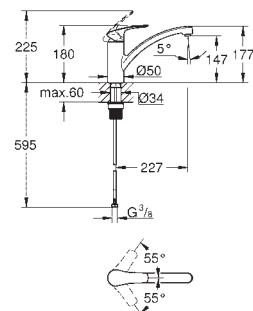


30 506 000 705804314 chrome

**Eurosmart
Køkkenarmatur**
lav tud
Cradle to Cradle Certified Gold
Ethulsmontage
GROHE Long-Life-belægning
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
GROHE Water Saving 5,7 l/min mousseur med "mønt-rille" for værktøjsfri udskiftning
justerbar volumenbegrænser
integreret temperaturbegrænser
svingbar tud
Svingfelt 140°
isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
fleksible tilslutningsslanger 3/8"
GROHE FastFixation Plus installationssystem
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
min. tryk 1,0 bar
Professionel udgave


GROHE nr. VVS nr. Farve

33 281 003 705804304 chrome
33 281 DC3 705804316 Supersteel
33 281 2433 matte black

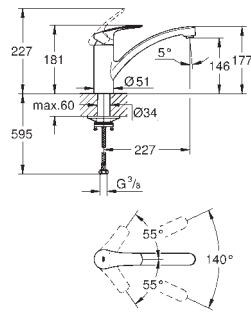


**Eurosmart
Køkkenarmatur**
lav tud
Ethulsmontage
GROHE Long-Life-belægning
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
integreret temperaturbegrænser
justerbar volumenbegrænser
svingbar tud
Svingfelt 140°
isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
perlator med "mønt-rille" for værktøjsfri udskiftning
fleksible tilslutningsslanger 3/8"
metalfikseringssæt
maksimal vandflow (ved 3 bar): 11 l/min
min. tryk 1,0 bar
Professionel udgave

33 281 30E 705804204 chrome

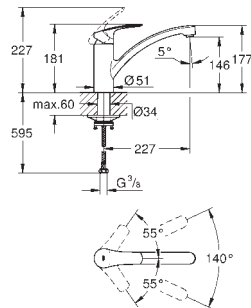


**Eurosmart
Køkkenarmatur**
lav tud
Ethulsmontage
GROHE Long-Life-belægning
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
integreret temperaturbegrænser
justerbar volumenbegrænser
svingbar tud
Svingfelt 140°
isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
fleksible tilslutningsslanger 3/8"
metalfikseringssæt
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
min. tryk 1,0 bar
Professionel udgave

33 281 243D matte black

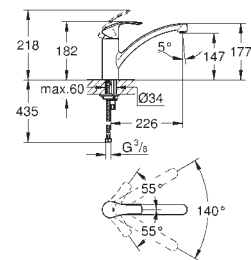


**Eurosmart
Køkkenarmatur**
lav tud
Ethulsmontage
Slidestærk overfalde
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
integreret temperaturbegrænser
justerbar volumenbegrænser
svingbar tud
Svingfelt 140°
isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
perlator med "mønt-rille" for værktøjsfri udskiftning
fleksible tilslutningsslanger 3/8"
metalfikseringssæt
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
min. tryk 1,0 bar
Professionel udgave

30 260 003 705801304 chrome

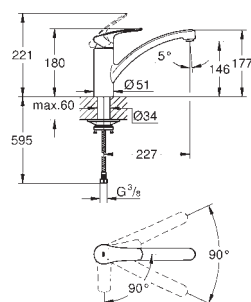


**Eurosmart
Køkkenarmatur**
lav tud
Ethulsmontage
GROHE Long-Life-belægning
GROHE SilkMove Energy Saving - Koldstart
35 mm keramisk patron med energisparefunktion ved koldstart
justerbar volumenbegrænser
svingbar tud
Svingfelt 90°
isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
perlator med "mønt-rille" for værktøjsfri udskiftning
fleksible tilslutningsslanger 3/8"
metalfikseringssæt
maksimal vandflow (ved 3 bar): 9,5 l/min
min. tryk 1,0 bar
Professionel udgave

GROHE nr. VVS nr. Farve

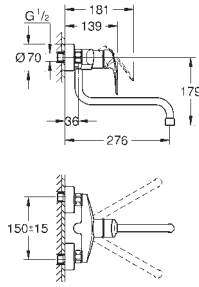


32 224 003 **709182304** **chrome**

Eurosmart
Køkkenarmatur
vægmonteret
GROHE Long-Life-belægning
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
mousseur
justerbar volumenbegrænser
med svingtud
svingradius 360°
fremspring 276 mm
integreret temperaturbegrænser
S-forskrninger
maksimal vandflow (ved 3 bar): 13,5 l/min
Professionel udgave

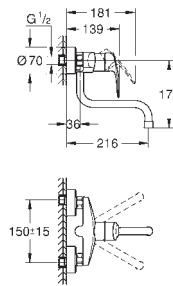


31 391 003 **709182204** **chrome**

Eurosmart
Køkkenarmatur
vægmonteret
GROHE Long-Life-belægning
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
mousseur
justerbar volumenbegrænser
med svingtud
svingradius 360°
fremspring 216 mm
integreret temperaturbegrænser
S-forskrninger
maksimal vandflow (ved 3 bar): 13,5 l/min
Professionel udgave

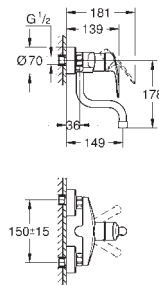

31 509 003 **709182104** **chrome**

Eurosmart
Køkkenarmatur
vægmonteret
GROHE Long-Life-belægning
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
mousseur
justerbar volumenbegrænser
med svingtud
svingradius 360°
fremspring 149 mm
integreret temperaturbegrænser
S-forskrninger
maksimal vandflow (ved 3 bar): 13,5 l/min
Professionel udgave

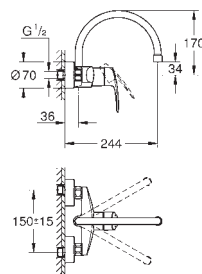

32 482 003 **709183304** **chrome**


Eurosmart
Køkkenarmatur
vægmonteret
GROHE Long-Life-belægning
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
mousseur
justerbar volumenbegrænser
med svingtud
svingradius 360°
fremspring 244 mm
integreret temperaturbegrænser
C-forskrning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 13,5 l/min
Professionel udgave

GROHE EUROECO / EUROECO SPECIAL

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

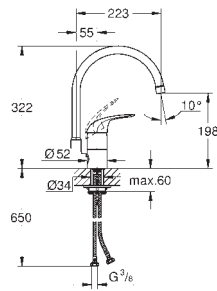

32 752 000

706154104

chrome

Euroeco

Køkkenarmatur

Ethulsmontage

Slidestærk overfalde

GROHE SilkMove 46mm keramisk patron

mousseur

justerbar volumenbegrænser

med svingtud


svingradius 0°/150°/360°

metalgreb

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

system til hurtig montage

maksimal vandflow (ved 3 bar): 12 l/min

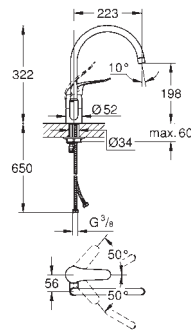

32 786 000

706152504

chrome

Euroeco Special

Køkkenarmatur

Ethulsmontage

Slidestærk overfalde

GROHE SilkMove 46mm keramisk patron

justerbar volumenbegrænser

justerbar temperaturbegrænser

med svingtud

justérbar svingfelt (0°, 150°, 360°)


metalgreb

greblængde 120 mm

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

system til hurtig montage

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min

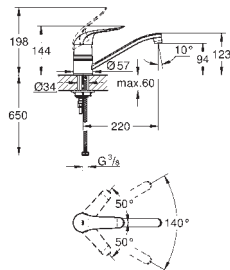

32 787 000

706153504

chrome

Euroeco Special

Køkkenarmatur

Ethulsmontage

Slidestærk overfalde

GROHE SilkMove 46mm keramisk patron

justerbar volumenbegrænser

justerbar temperaturbegrænser


med svingtud

greblængde 120 mm

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"


maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min

GROHE nr. VVS nr. Farve

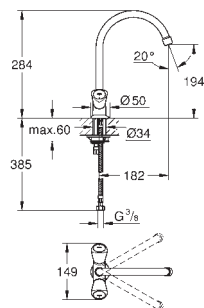

31 819 001 **705500104** **chrome**

Costa L
Køkkenarmatur
metalgreb
varmeisoleret
til skrue
Slidestærk overfalde
Carbodur overdel
mousseur
med svingtud
svingradius 360°
Fleksible tilslutningslanger 3/8"
maksimal vandflow (ved 3 bar): 13 l/min

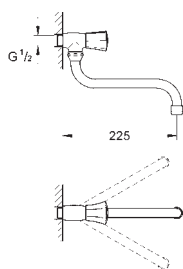


30 484 001 **743106104** **chrome**

Costa L
Udløbsventil, DN 15
vægmonteret
metalgreb
varmeisoleret
til skrue
blå markering
Slidestærk overfalde
mousseur
GROHE Long-Life overdele
med svingtud
svingradius 360°
fremspring 200 mm


GROHE BAU SERIERNE

GROHE nr. VVS nr. Farve

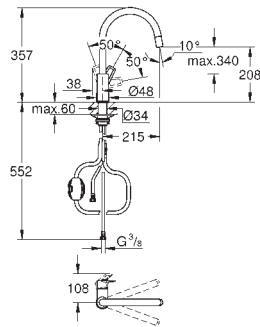


30 543 000 705780204 chrome

BauLoop
Køkkenarmatur
højt udløb
Ethulsmontage
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Long-Life 28 mm keramisk patron
isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
Med udtræksmousseur
justerbar volumenbegrænser
med svingtud
svingradius 360°
Med kontraventil
fleksible tilslutningsslanger 3/8"
metalfikseringssæt
maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min
min. tryk 1,0 bar

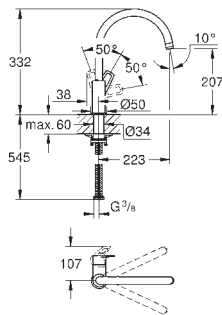


31 368 001 705799624 chrome

BauLoop
Køkkenarmatur
højt udløb
Ethulsmontage
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Long-Life 28 mm keramisk patron
isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
udløb med mousseur
med svingtud
svingradius 360°
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
metalfikseringssæt
maksimal vandflow (ved 3 bar): 11,5 l/min
til installation på maks. 40 mm bordpladefiksationssæt er 48 384 000 påkrævet

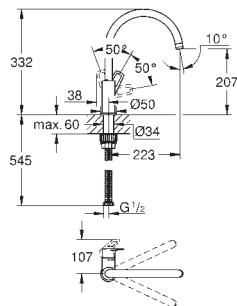

31 232 001 chrome

BauLoop
Køkkenarmatur
højt udløb
Ethulsmontage
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Long-Life 28 mm keramisk patron
isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
udløb med mousseur
med svingtud
svingradius 360°
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
metalfikseringssæt
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

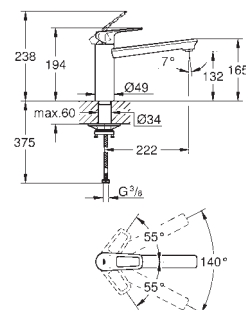


31 706 000 705807434 chrome

BauLoop
Køkkenarmatur
mellemhøj tud
Ethulsmontage
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Long-Life 35 mm keramisk patron
isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
med svingtud
Svingfelt 140°
perlator med "mønt-rille" for værktøjsfri udskiftning
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
metalfikseringssæt
maksimal vandflow (ved 3 bar): 11 l/min

GROHE BAU SERIERNE

GROHE nr. VVS nr. Farve

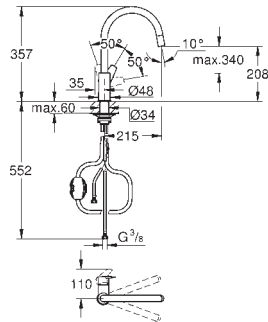

30 536 000 705780104 chrome

BauEdge

Køkkenarmatur

højt udløb

Ethulsmontage

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Long-Life 28 mm keramisk patron

isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen

Med udtræksmousseur

justerbar volumenbegrænser

med svingtud

svingradius 360°


Med kontraventil

fleksible tilslutningsslanger 3/8"

metalfikseringssæt

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min

min. tryk 1,0 bar

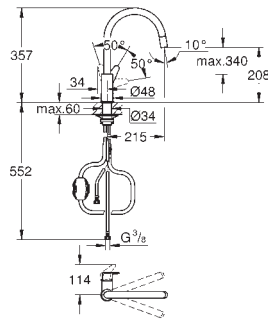

30 547 000 705780404 chrome

BauCurve

Køkkenarmatur

højt udløb

Ethulsmontage

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Long-Life 28 mm keramisk patron

isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen

Med udtræksmousseur

justerbar volumenbegrænser

med svingtud

svingradius 360°


Med kontraventil

fleksible tilslutningsslanger 3/8"

metalfikseringssæt

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min

min. tryk 1,0 bar

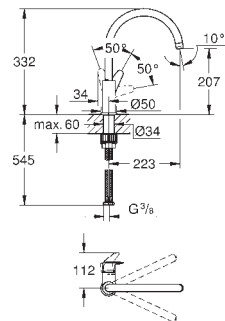

31 536 001 705814534 chrome

BauCurve

Køkkenarmatur

højt udløb

Ethulsmontage

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Long-Life 28 mm keramisk patron

isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen

udløb med mousseur

med svingtud


svingradius 360°

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

metalfikseringssæt

maksimal vandflow (ved 3 bar): 11,5 l/min

min. tryk 1,0 bar

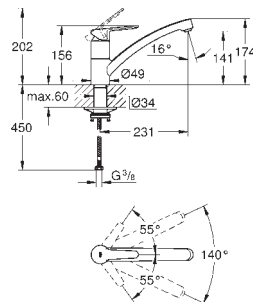

31 680 000 705810234 chrome

BauEco

Køkkenarmatur

lav tud

Ethulsmontage

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Long-Life 35 mm keramisk patron

isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen

med svingtud

Svingfelt 140°

perlator med "mønt-rille" for værktøjsfri udskiftning

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

metalfikseringssæt

maksimal vandflow (ved 3 bar): 10,5 l/min


min. tryk 1,0 bar

GROHE KØKKENTILBEHØR

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

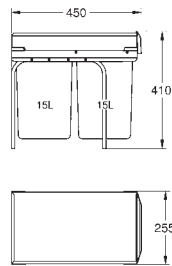

40 855 000 684164132

GROHE Blue Affaldssorteringssystem

Monteret i gulv, bag en svinglåge
kan trækkes helt ud

Manuel betjening

Adskillelse: dobbelt, 2 x op til 15 l påfyldningsvolumen

Passer til skabe der er 30 cm eller breddere

Passer til GROHE Blue Home og GROHE Red størrelse M og L



42 588 SD1

Rustfrit stål

Prop

kurveventil

til køkkenvaske med automatisk afløb

en justerbar skrue under vasken giver mulighed for justeringen

inkluderer pakning til kurveventil

Ø 79 mm

Slidestærk overfalde



40 986 SD0 686961800

Rustfrit stål

Waste set for kitchen sinks

Rund pop-up med push-open bundventil

Pladsbesparende afløbssæt

Inklusiv strainer

Ø 35 mm diamanter på afløb

passer til alle køkkenvaske



42 589 SD1

Rustfrit stål

Prop


kurveventil

til køkkenvaske uden komplet løft-op ventil

inkluderer pakning til kurveventil

Ø 79 mm

Slidestærk overfalde



40 535 000 774369604

40 535 DC0 774369616

40 535 GL0 774369615

40 535 GN0 774369618

40 535 DA0 774369612

40 535 DL0 774369613

40 535 A00 774369608

40 535 AL0 774369609

chrome

Supersteel

Poleret Cool Sunrise

Børstet Cool Sunrise

Poleret Warm Sunset

Børstet Warm Sunset

Poleret Hard Graphite


Børstet Hard Graphite

Cosmopolitan sæbedispenser

til flydende sæbe

beholder 500 ml

Slidestærk overfalde



40 536 000 774369704

40 536 DC0 774369716

102165 243 0

chrome

Supersteel

matte black

Contemporary sæbedispenser

til flydende sæbe

beholder 500 ml


Slidestærk overfalde

GROHE KØKKENTILBEHØR

GROHE nr.

VVS nr.


Farve

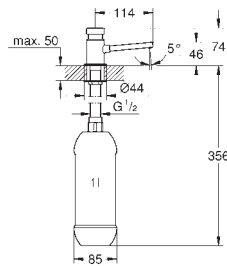

36 194 000

chrome

Sæbedispenser
bordventil med trykhoved,
til flydende sæbe
fremspring 113 mm
til hanehulsborings 22-30 mm
forrådsbeholder 1L
Slidestærk overfalde

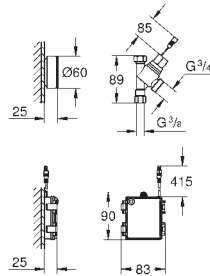


40 402 000

743986104

chrome

GROHE Switch
Batteridrevet slukkeventil til opvaskemaskiner
bestående af:
batteridrevet trådløs fjernbetjening
elektronisk ventil
batteridrevet betjeningsboks
beskyttelsestype IP 45
vandgennemstrømning 10 l/min ved 1.0 bar
max. vandtemperatur på indløb 40°C
kabel længde ventil til betjeningsboks 40 cm
batterilevetid 2 - 4 år
batterier og fikserings sæt inkluderet




41 050 000

743985104

chrome

Omstilling til vaskemaskine
køkkenbordsmontage
indstillelig op til 50 mm
fedtkammer hovedstykke 1/2" for lukbar vandslangeforbindelse
Sikkerhedsenhed type EB
Med kontraventil
Slidestærk overfalde
Til combination med ventil type HB 41 239 000




45 247 000

726470904

chrome


Nippel til 31 816/31 756
til konvertering fra Costa-udløb til
Atlanta-udløb
GROHE Long-Life-belægning



13 052 000

chrome

S-udløb
til køkkenvægbatteri
svingbar
mousseur
forskruining M 22 x 1
fremspring 150 mm
DR-Messing
GROHE Long-Life-belægning



13 028 000

chrome

U-udløb
til køkkenvægbatteri, 1/2"
rørdløb
mousseur
fremspring 200 mm
forskruining 3/4"
DR-Messing
Slidestærk overfalde

KØKKEN-
ARMATURER

GROHE KØKKENTILBEHØR

GROHE nr.


VVS nr.

Farve

13 034 000

728021030

chrome



U-udløb

til køkkenvæggbatteri, 1/2"

rørdløb

mousseur

fremspring 300 mm

forskrning 3/4"

DR-Messing


Slidestærk overfalde

GROHE KØKKENVASKE I RUSTFRIT STÅL

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

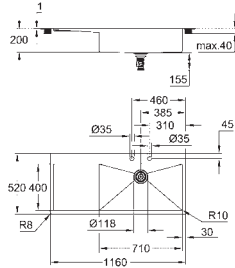

31 582 SD1 681882610 Rustfrit stål

K1000

Køkkenvask i rustfrit stål med afløbsbakke

model: K1000 80-S 116/52 1.0 rh

monteringstype: nedfældet eller planlimet

materiale: rustfrit stål AISI 304 (V2A)

materialetykkelse 1,2 mm

Slidestærk overfalde

overfladebelægning: satin

GROHE Whisper

min. størrelse på underskab: 800 mm

dimensioner: 1160 x 520 mm

1 kumme: 710 x 400 mm

ydre radius: R3, indre radius i skål: R10

GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage

vask kan monteres til højre

udskæring (topmontering): 1145 x 505 mm (R3)

udskæring (forsænket montering): 1145 x 505 mm (R3) (ydre størrelse på øverste

trin: -1161 x 521 -R8 dyb -3,5 mm)


afløb: Ø 3.5"/90 mm kurveventil til strainer

inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt,

kurvfilter, monteringsæt

Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)

antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 10

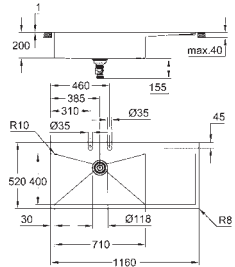

31 581 SD1 681882710 Rustfrit stål

K1000

Køkkenvask i rustfrit stål med afløbsbakke

model: K1000 80-S 116/52 1.0 lh

monteringstype: nedfældet eller planlimet

materiale: rustfrit stål AISI 304 (V2A)

materialetykkelse 1,2 mm

Slidestærk overfalde

overfladebelægning: satin

GROHE Whisper

min. størrelse på underskab: 800 mm

dimensioner: 1160 x 520 mm

1 kumme: 710 x 400 mm

ydre radius: R3, indre radius i skål: R10

GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage

vask kan monteres til venstre

udskæring (topmontering): 1145 x 505 mm (R3)

udskæring (forsænket montering): 1145 x 505 mm (R3) (ydre størrelse på øverste

trin: -1161 x 521 -R8 dyb -3,5 mm)


afløb: Ø 3.5"/90 mm kurveventil til strainer

inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt,

kurvfilter, monteringsæt

Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)

antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 10

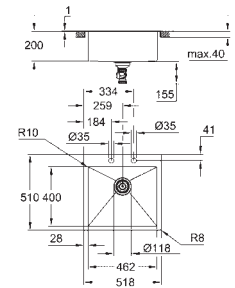

31 583 SD1 681313710 Rustfrit stål

K800

Rustfri stålvaske

model: K800 60-S 51.8/51 1.0

monteringstype: nedfældet eller planlimet

materiale: rustfrit stål AISI 304 (V2A)

materialetykkelse: 1 mm

Slidestærk overfalde

overfladebelægning: satin

GROHE Whisper

min. størrelse på underskab: 600 mm

dimensioner: 518 x 510 mm

1 kumme: 462 x 400 x 200 mm

ydre radius: R3, indre radius i skål: R10

GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage

udskæring (topmontering): 503 x 495 mm (R3)

udskæring (forsænket montering): 503 x 495 mm (R3) (ydre størrelse på øverste

trin: -519 x 511 -R8 dyb - 3,5 mm)

afløb: Ø 3.5"/90 mm kurveventil til strainer

inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt,

kurvfilter, monteringsæt

Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)


antal fastgørelseselementer inkluderet (topmonteret): 8

GROHE KØKKENVASKE I RUSTFRIT STÅL

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

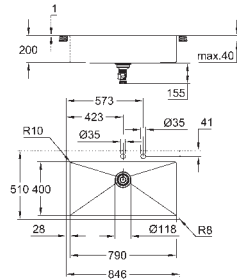

31 584 SD1

681313810

Rustfrit stål

K800

Rustfri stålvaske

model: K800 90-S 84.6/51 1.0

monteringstype: nedfældet eller planlimet

materiale: rustfrit stål AISI 304 (V2A)

materialetykkelse: 1 mm

Slidestærk overfalde

overfladebelægning: satin

GROHE Whisper

min. størrelse på underskab: 900 mm

dimensioner: 846 x 510 mm

1 kumme: 790 x 400 x 200 mm

ydre radius: R3, indre radius i skål: R10

GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage

udskæring (topmontering): 831 x 495 mm (R3)

udskæring (forsænket montering): 831 x 495 mm (R3) (ydre størrelse på øverste


trin: -847 x 511 -R8 dyb -3,5 mm)

afløb: Ø 3.5"/90 mm kurveventil til strainer

inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt, kurvfilter, monteringsæt

Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)

antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 10

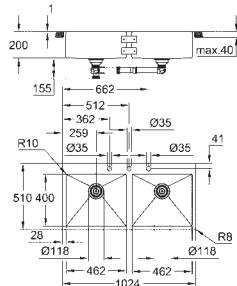

31 585 SD1

681486910

Rustfrit stål

K800

Rustfri stålvaske

model: K800 120-S 102.4/51 2.0

monteringstype: nedfældet eller planlimet

materiale: rustfrit stål AISI 304 (V2A)

materialetykkelse: 1 mm

Slidestærk overfalde

overfladebelægning: satin

GROHE Whisper

min. størrelse på underskab: 1200 mm

dimensioner: 1024 x 510 mm

1 kumme: 462 x 400 x 200 mm

2 kumme: 462 x 400 x 200 mm

ydre radius: R3, indre radius i skål: R10

GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage

udskæring (topmontering): 1009 x 495 mm (R3)

udskæring (forsænket montering): 1009 x 495 mm (R3) (ydre størrelse på øverste


trin: -1025 x 511 -R8 dyb -3,5 mm)

afløb: Ø 3.5"/90 mm kurveventil til strainer

inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt, kurvfilter, monteringsæt

Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)

antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 12

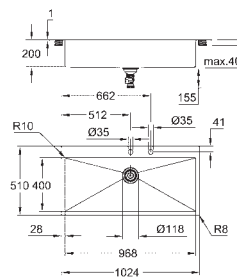

31 586 SD1

681313910

Rustfrit stål

K800

Rustfri stålvaske

model: K800 120-S 102.4/51 1.0

monteringstype: nedfældet eller planlimet

materiale: rustfrit stål AISI 304 (V2A)

materialetykkelse: 1 mm

Slidestærk overfalde

overfladebelægning: satin

GROHE Whisper

min. størrelse på underskab: 1200 mm

dimensioner: 1024 x 510 mm

1 kumme: 968 x 400 x 200 mm

ydre radius: R3, indre radius i skål: R10

GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage

udskæring (topmontering): 1009 x 495 mm (R3)

udskæring (forsænket montering): 1009 x 495 mm (R3) (ydre størrelse på øverste

trin: -1025 x 511 -R8 dyb -3,5 mm)

afløb: Ø 3.5"/90 mm kurveventil til strainer

inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt, kurvfilter, monteringsæt

Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)


antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 12

GROHE KØKKENVASKE I RUSTFRIT STÅL

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

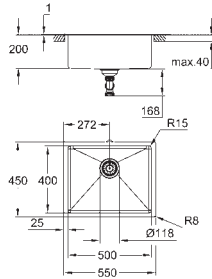

31 574 SD1

681311720

Rustfrit stål

K700U

Rustfri stålvaske

model: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0

monteringstype: underlimet

materiale: rustfrit stål AISI 304 (V2A)

materialetykkelse: 1 mm

Slidestærk overfalde

overfladebelægning: satin

GROHE Whisper

min. størrelse på underskab: 600 mm

dimensioner: 550 x 450 mm

1 kumme: 500 x 400 x 200 mm

ydre radius: R16 (underlimet)/R3 (planlimet), indre radius i skål: R15

GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage

udskæring (undermonteret): 502 x 402 mm (R16)

udskæring (topmontering): 535 x 435 mm

udskæring (forsænket montering): 535 x 435 mm (R3) (ydre størrelse på øverste

trin: -551 x 451 -R8 dyb -3,5 mm)

afløb: Ø 3.5"/90 mm kurveventil til strainer

inkluderet tilbehør: komplet bundventil med strainer,


kurveventil, monteringsæt

Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)

antal fastgørelseselementer inkluderet (topmonteret): 8

antal fastgørelseselementer inkluderet (underlimet): 8

KØKKEN-
ARMATURER

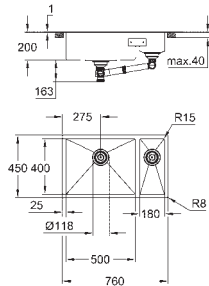

31 575 SD1

681586820

Rustfrit stål

K700U

Rustfri stålvaske

model: K700U 80-S 76/45 1.5 lh

monteringstype: underlimet

materiale: rustfrit stål AISI 304 (V2A)

materialetykkelse: 1 mm

Slidestærk overfalde

overfladebelægning: satin

GROHE Whisper

min. størrelse på underskab: 800 mm

dimensioner: 760 x 450 mm

1 kumme: 500 x 400 x 200 mm

0.5 kumme: 180 x 400 x 140 mm

ydre radius: R16 (underlimet)/R3 (planlimet), indre radius i skål: R15

GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage

vaske kan monteres til venstre

udskæring (undermonteret): 712 x 402 mm (R16)

udskæring (topmontering): 745 x 435 mm (R3)

udskæring (forsænket montering): 745 x 435 mm (R3) (ydre størrelse på øverste

trin: -761 x 451 -R8 dyb -3,5 mm)

afløb: Ø 3.5"/90 mm kurveventil til strainer


inkluderet tilbehør: komplet bundventil med strainer,

kurveventil, monteringsæt

Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)

antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 10

antal fastgørelseselementer inkluderet (undermontering): 10

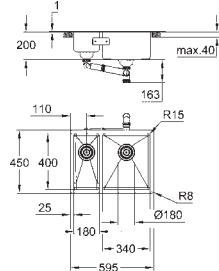

31 576 SD1

681586720

Rustfrit stål

K700U

Rustfri stålvaske

model: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh

monteringstype: underlimet

materiale: rustfrit stål AISI 304 (V2A)

materialetykkelse: 1 mm

Slidestærk overfalde

overfladebelægning: satin

GROHE Whisper

min. størrelse på underskab: 600 mm

mål: 595 x 450 mm

1 kumme: 340 x 400 x 200 mm

0.5 kumme: 180 x 400 x 140 mm

ydre radius: R16 (underlimet)/R3 (planlimet), indre radius i skål: R15

GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage

vaske kan monteres til højre

udskæring (undermonteret): 547 x 402 mm (R16)

udskæring (topmontering): 580 x 435 mm (R3)

udskæring (forsænket montering): 580 x 435 mm (R3) (ydre størrelse på øverste

trin: -596 x 451 -R8 dyb -3,5 mm)

afløb: Ø 3.5"/90 mm kurveventil til strainer

inkluderet tilbehør: komplet bundventil med strainer,

kurveventil, monteringsæt

Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)

antal fastgørelseselementer inkluderet (topmonteret): 8


antal fastgørelseselementer inkluderet (underlimet): 8

GROHE KØKKENVASKE I RUSTFRIT STÅL

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

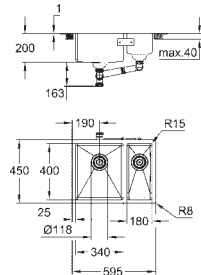

31 577 SD1

681586620

Rustfrit stål

K700U

Rustfri stålvaske

model: K700U 60-S 59,5/45 1.5 lh

monteringstype: underlimet

materiale: rustfrit stål AISI 304 (V2A)

materialetykkelse: 1 mm

Slidestærk overfalde

overfladebelægning: satin

GROHE Whisper

min. størrelse på underskab: 600 mm

mål: 595 x 450 mm

1 kumme: 340 x 400 x 200 mm

0.5 kumme: 180 x 400 x 140 mm

ydre radius: R16 (underlimet)/R3 (planlimet), indre radius i skål: R15

GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage

vaske kan monteres til venstre

udskæring (undermonteret): 547 x 402 mm (R16)

udskæring (topmontering): 580 x 435 mm (R3)

udskæring (forsænket montering): 580 x 435 mm (R3) (ydre størrelse på øverste

trin: -596 x 451 -R8 dyb -3,5 mm)

afløb: Ø 3.5"/90 mm kurveventil til strainer


inkluderet tilbehør: komplet bundventil med strainer,

kurveventil, monteringsæt

Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)

antal fastgørelseselementer inkluderet (topmonteret): 8

antal fastgørelseselementer inkluderet (underlimet): 8

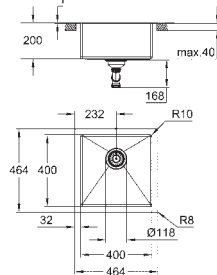

31 578 SD1

681310610

Rustfrit stål

K700

Rustfri stålvaske

model: K700 45-S 46,4/46,4 1.0

monteringstype: underlimet

materiale: rustfrit stål AISI 304 (V2A)

materialetykkelse: 1 mm

Slidestærk overfalde

overfladebelægning: satin

GROHE Whisper

min. størrelse på underskab: 450 mm

dimensioner: 464 x 464 mm

1 kumme: 400 x 400 x 200 mm

ydre radius: R11 (underlimet)/R3 (planlimet), indre radius i skål: R10

GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage

udskæring (undermonteret): 402 x 402 mm (R11)

udskæring (topmonteret): 449 x 449 mm (R3)

udskæring (forsænket montering): 449 x 449 mm (R3) (størrelse øverste trin: -465

x 465 -R8 dyb -3,5 mm)

afløb: Ø 3.5"/90 mm kurveventil til strainer


inkluderet tilbehør: komplet bundventil med strainer,

kurveventil, monteringsæt

Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)

antal fastgørelseselementer inkluderet (topmonteret): 8

antal fastgørelseselementer inkluderet (underlimet): 8

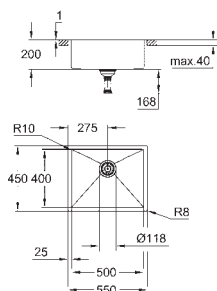

31 726 SD0

681310340

Rustfrit stål

K700

Rustfri stålvaske

model: K700 60-S 55/45 1.0

monteringstype: underlimet

materiale: rustfrit stål AISI 304 (V2A)

materialetykkelse: 1 mm

Slidestærk overfalde

overfladebelægning: satin

GROHE Whisper

min. størrelse på underskab: 600 mm

dimensioner: 550 x 450 mm

1 kumme: 500 x 400 x 200 mm

ydre radius: R11 (underlimet)/R3 (planlimet), indre radius i skål: R10

GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage

udskæring (undermonteret): 502 x 402 mm (R11)

udskæring (topmontering): 535 x 435 mm

udskæring (forsænket montering): 535 x 435 mm (R3) (ydre størrelse på øverste

trin: -551 x 451 -R8 dyb -3,5 mm)

afløb: Ø 3.5"/90 mm kurveventil til strainer

inkluderet tilbehør: komplet bundventil med strainer,

kurveventil, monteringsæt

Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)

antal fastgørelseselementer inkluderet (topmonteret): 8


antal fastgørelseselementer inkluderet (underlimet): 8

GROHE KØKKENVASKE I RUSTFRIT STÅL

GROHE nr.

VVS nr.

Farve



31 580 SD1

681310810

Rustfrit stål

K700

Rustfri stålvaske

model: K700 90-S 86.4/46.4 1.0

monteringstype: underlimet

materiale: rustfrit stål AISI 304 (V2A)

materialetykkelse: 1 mm

Slidestærk overfalde

overfladebelægning: satin

GROHE Whisper

min. størrelse på underskab: 900 mm

dimensioner: 864 x 464 mm

1 kumme: 800 x 400 x 200 mm

ydre radius: R11 (underlimet)/R3 (planlimet), indre radius i skål: R10

GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage

udskæring (undermonteret): 802 x 402 mm (R11)

udskæring (topmonteret): 849 x 449 mm (R3)

udskæring (forsænket montering): 849 x 449 mm (R3) (ydre størrelse på øverste

trin: -865 x 465 -R8 dyb -3,5 mm)

afløb: Ø 3.5"/90 mm kurveventil til strainer


inkluderet tilbehør: komplet bundventil med strainer,

kurveventil, monteringsæt

Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)

antal fastgørelseselementer inkluderet (topmonteret): 8

antal fastgørelseselementer inkluderet (underlimet): 8

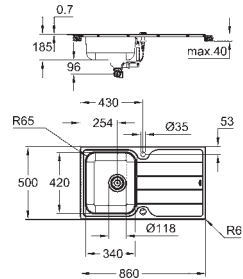

31 571 SD1

681880510

Rustfrit stål

K500

Køkkenvask i rustfrit stål med afløbsbakke

model: K500 45-S 86/50 1.0 rev

monteringstype: nedfældet

materiale: rustfrit stål AISI 304 (V2A)

materialetykkelse: 0,7 mm

Slidestærk overfalde

overfladebelægning: satin

GROHE Whisper

min. størrelse på underskab: 450 mm

dimensioner: 860 x 500 mm

1 kumme: 340 x 420 x 170 mm

ydre radius: R6 (planlimet), indre radius i skål: R65

GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage

Kummen er monterbar i venstre eller højre side

udskæring (topmontering): 842 x 482 mm

borehuller: 2 x 35 mm


afløb: Ø 3.5"/90 mm kurveventil til strainer

inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt,

kurvfilter, monteringsæt

Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)

antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 14

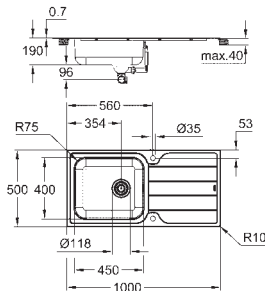

31 563 SD1

681880560

Rustfrit stål

K500

Køkkenvask i rustfrit stål med afløbsbakke

model: K500 60-S 100/50 1.0 rev

monteringstype: nedfældet eller planlimet

materiale: rustfrit stål AISI 304 (V2A)

materialetykkelse: 0,7 mm

Slidestærk overfalde

overfladebelægning: satin

GROHE Whisper

min. skabsstørrelse: 550 mm

dimensioner: 1000 x 500 mm

1 kumme: 346 x 396 x 165 mm

ydre radius: R6 (planlimet), indre radius i skål: R75

GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage

Kummen er monterbar i venstre eller højre side

udskæring (topmontering): 990 x 490 mm

borehuller: 2 x 35 mm

afløb: Ø 3.5"/90 mm kurveventil til strainer

inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt,

kurvfilter, monteringsæt

Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)

antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 16

GROHE KØKKENVASKE I RUSTFRIT STÅL

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

31 572 SD1

681985510

Rustfrit stål

K500

Køkkenvask i rustfrit stål med afløbsbakke

model: K500 60-S 100/50 1.5 rev

monteringstype: nedfældet

materiale: rustfrit stål AISI 304 (V2A)

materialetykkelse: 0,7 mm

Slidestærk overfalde

overfladebelægning: satin

GROHE Whisper

min. størrelse på underskab: 600 mm

dimensioner: 1000 x 500 mm

1 kumme: 340 x 420 x 185 mm

0.5 kumme: 170 x 320 x 125 mm

ydre radius: R6 (planlimet), indre radius i skål: R65

GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage

Kummen er monterbar i venstre eller højre side

udskæring (topmontering): 990 x 490 mm

borehuller: 2 x 35 mm


afløb: Ø 3.5"/90 mm kurventil til strainer

inkluderet tilbehør: komplet bundventil med strainer,

kurventil, monteringsæt

Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)

antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 16

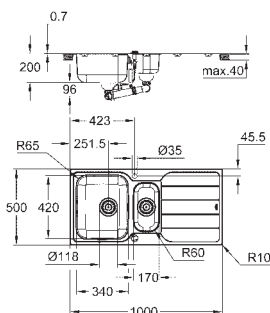

31 588 SD1

682285510

Rustfrit stål

K500

Køkkenvask i rustfrit stål med afløbsbakke

model: K500 80-S 116/50 2.0 rev

monteringstype: nedfældet

materiale: rustfrit stål AISI 304 (V2A)

materialetykkelse: 0,7 mm

Slidestærk overfalde

overfladebelægning: satin

GROHE Whisper

min. størrelse på underskab: 800 mm

dimensioner: 1160 x 500 mm

1 kumme: 340 x 420 x 185 mm

2 kumme: 340 x 420 x 185 mm

ydre radius: R6 (planlimet), indre radius i skål: R90

GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage

Kummen er monterbar i venstre eller højre side

cut-out (overmonteret): 1140 x 480 mm

borehuller: 2 x 35 mm


afløb: Ø 3.5"/90 mm kurventil til strainer

inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt,

kurvfilter, monteringsæt

Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)

antal fastgørelseselementer inkluderet (topmonteret): 18

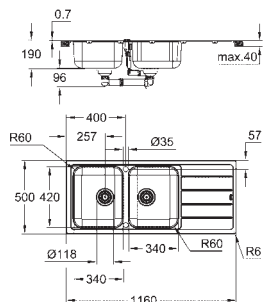

31 564 SD1

681985200

Rustfrit stål

K200

Køkkenvask i rustfrit stål med afløbsbakke

model: K200 60-S 96,5/50 1.5 rev

monteringstype: nedfældet

materiale: rustfrit stål AISI 304 (V2A)

materialetykkelse: 0,7 mm

Slidestærk overfalde

overfladebelægning: satin

GROHE Whisper

min. størrelse på underskab: 600 mm

mål: 965 x 500 mm

1 skål: 346 x 396 x 150 mm

1 skål: 170 x 320 x 80 mm

ydre radius: R10 (planlimet), indre radius i skål: R100

GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage

Kummen er monterbar i venstre eller højre side

cut-out (overmonteret): 941 x 476 mm

borehuller: 2 x 35 mm


afløb: Ø 3.5"/90 mm kurventil til strainer

inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt,

kurvfilter, monteringsæt

Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)

antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 16

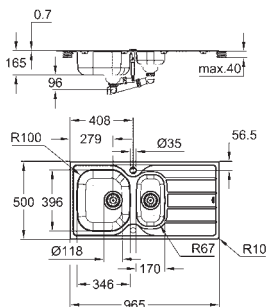


GROHE KØKKENVASKE I RUSTFRIT STÅL

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

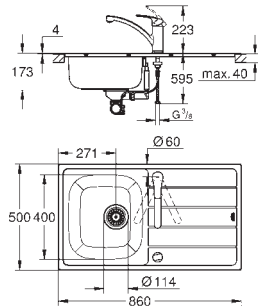

31 565 SD1 681880814 Rustfrit stål

Eurosmart

Køkkenvask og armatursæt

bestående af:

K200 rustfri stålvaske med afløb (31 552 SD1)

monteringstype: nedfældet

Eurosmart etgrebs køkkenarmatur (33 281 003)

lav tud

Ethulsmontage

Slidestærk overfalde

GROHE SilkMove 35mm keramisk patron

med integreret temperaturbegrænser

justerbar volumenbegrænser

svingbar tud

Svingfelt 140°

isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen

perlator med "mønt-rille" for værktøjsfri udskiftning


Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

ydre radius: R6 (topmonteret), indre skål radius: R100

GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage

Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)

antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 14

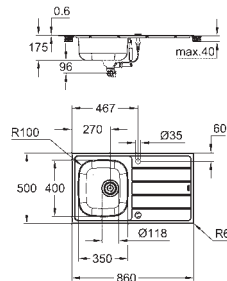

31 562 SD1 681880824 Rustfrit stål

Bau

Køkkenvask og armatursæt

bestående af:

K200 rustfri stålvaske med afløb (31 552 SD1)

monteringstype: nedfældet

Bau Edge etgrebs køkkenarmatur (31 367 001)

højt udløb

Ethulsmontage

Slidestærk overfalde

GROHE Long-Life 28 mm keramisk patron

isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen

mousseur

med svingtud

svingradius 360°

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

ydre radius: R6 (topmonteret), indre skål radius: R100


GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage

inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt,

kurvfilter, monteringsæt

Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)

antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 14

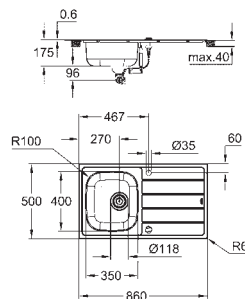

31 552 SD1 681880200 Rustfrit stål

K200

Køkkenvask i rustfrit stål med afløbsbakke

model: K200 45-S 86/50 1.0 rev

monteringstype: nedfældet

materiale: rustfrit stål AISI 304 (V2A)

materialetykkelse: 0,6 mm

Slidestærk overfalde

overfladebelægning: satin

GROHE Whisper

min. størrelse på underskab: 450 mm

dimensioner: 860 x 500 mm

1 skål: 350 x 400 x 160 mm

ydre radius: R6 (topmonteret), indre skål radius: R100

GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage

Kummen er monterbar i venstre eller højre side

udskæring (topmontering): 842 x 482 mm

borehuller: 2 x 35 mm

afløb: Ø 3,5"/90 mm kurveventil til strainer

inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt,

kurvfilter, monteringsæt

Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)


antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 14

GROHE KØKKENVASKE I RUSTFRIT STÅL

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

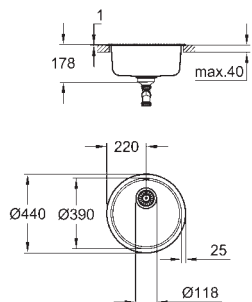

31 720 SD0

681381200

Rustfrit stål

K200

Rustfri stålvaske

model: K200 50-S Ø 44 1.0

monteringstype: nedfældet

materiale: rustfrit stål AISI 304 (V2A)

GROHE Whisper

min. skabsstørrelse: 500 mm

dimensioner: Ø 440 mm

1 kumme: Ø 390 mm

indre radius i skål: Ø 390

GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage


udskæring: Ø 422 mm

afløb: Ø 3.5"/90 mm kurveventil til strainer

inkluderet tilbehør: komplet bundventil med strainer,

kurveventil, monteringsæt

antal fastgørelseselementer inkluderet (topmontering): 5

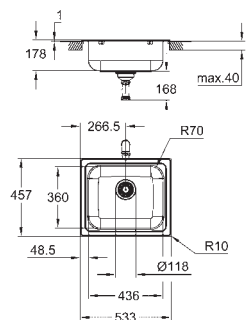

31 719 SD0

681309200

Rustfrit stål

K200

Rustfri stålvaske

model: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev

monteringstype: nedfældet

materiale: rustfrit stål AISI 304 (V2A)

GROHE Whisper

min. størrelse på underskab: 600 mm

dimensioner: 533 x 457 mm

1 kumme: 436 x 360 mm

indvendig skål radius: R70

GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage

udskæring: 517 x 442 mm

afløb: Ø 3.5"/90 mm kurveventil til strainer

inkluderet tilbehør: komplet bundventil med strainer,

kurveventil, monteringsæt


antal fastgørelseselementer inkluderet (topmonteret): 8

GROHE KOMPOSITVASKE

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

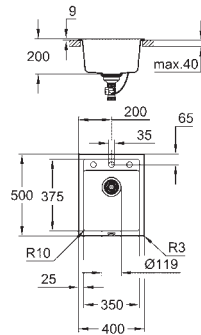

31 650 AP0

682482101

sort granit

K700

Kompositvask

model: K700 50-C 40/50 1.0

monteringstype: nedfældet

materiale: kvartskomposit

GROHE Whisper

min. skabsstørrelse: 500 mm

mål: 400 x 500 mm

vask 1: 350 x 375 x 200 mm

ydre radius: R6, indre radius i skål: R45

GROHE FastFixation system til hurtig montering

udskæring: 380 x 480 mm


afløb: bundventil

inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt, kurvfilter, monteringsæt

Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)

antal fastgørelseelementer inkluderet (top monteret): 6

varmebestandig op til 180° C

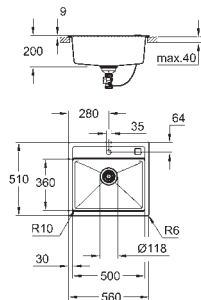

31 651 AP0

682482201

sort granit

K700

Kompositvask

model: K700 60-C 56/51 1.0

monteringstype: nedfældet

materiale: kvartskomposit

GROHE Whisper

min. størrelse på underskab: 600 mm

dimensioner: 560 x 510 mm

vask 1: 500 x 360 x 200 mm

ydre radius: R6, indre radius i skål: R10

GROHE FastFixation system til hurtig montering

udskæring: 545 x 495 mm


afløb: bundventil

inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt, kurvfilter, monteringsæt

Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)

antal fastgørelseelementer inkluderet (topmonteret): 8

varmebestandig op til 180° C

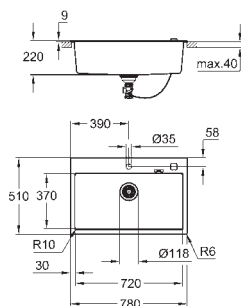

31 652 AP0

682482301

sort granit

K700

Kompositvask

model: K700 80-C 78/51 1.0

monteringstype: nedfældet

materiale: kvartskomposit

GROHE Whisper

min. størrelse på underskab: 800 mm

dimensioner: 780 x 510 mm

vask 1: 720 x 370 x 220 mm

ydre radius: R6, indre radius i skål: R10

GROHE FastFixation system til hurtig montering

udskæring: 764 x 494 mm

afløb: bundventil

inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt, kurvfilter, monteringsæt

Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)

antal fastgørelseelementer inkluderet (top monteret): 9


varmebestandig op til 180° C

GROHE KOMPOSITVASKE

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

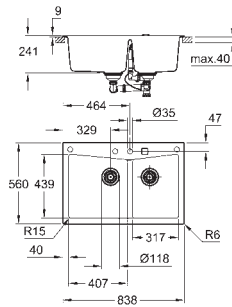

31 657 AP0

682721101

sort granit

K700

Kompositvask

model: K700 90-C 83.8/55.9 2.0

monteringstype: nedfældning og underlimet

materiale: kvartskomposit

GROHE Whisper

min. størrelse på underskab: 900 mm

mål: 838 x 559 mm

1 kumme: 406 x 438 x 241 mm

1 kumme: 316 x 438 x 241 mm

ydre radius: R6, indre radius i skål: R15

GROHE FastFixation system til hurtig montering

vask kan monteres til venstre

cut-out (overmonteret): 818 x 539 mm

cut-out (underlimet installation): 757 x 437 mm

afløb: bundventil

inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt,


kurvfilter, monteringsæt

Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)

antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 9

antal fastgørelseselementer inkluderet (underlimet): 9

varmebestandig op til 180° C

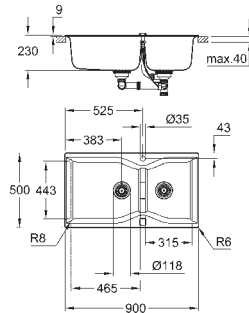

31 658 AP0

682721201

sort granit

K700

Kompositvask

model: K700 100-C 90/50 2.0 rev

monteringstype: nedfældet

materiale: kvartskomposit

GROHE Whisper

min. skabsstørrelse: 1000 mm

mål: 900 x 500 mm

1 kumme: 465 x 443 x 230 mm

1 kumme: 315 x 443 x 230 mm

ydre radius: R6, indre radius i skål: R8

GROHE FastFixation system til hurtig montering

Kummen er monterbar i venstre eller højre side

cut-out: 880 x 480 mm

afløb: bundventil

inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt,

kurvfilter, monteringsæt

Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)

antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 10


varmebestandig op til 180° C

GROHE KOMPOSITVASKE

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

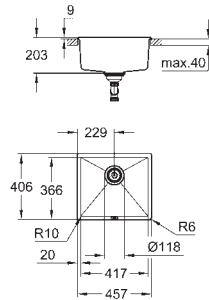

31 653 AP0

682483121

sort granit

K700U

Kompositvask

model: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0

monteringstype: nedfældning og underlimet

materiale: kvartskomposit

GROHE Whisper

min. skabsstørrelse: 500 mm

dimensioner: 457 x 406 mm

vask 1: 417 x 366 x 203 mm

ydre radius: R6, indre radius i skål: R10

GROHE FastFixation system til hurtig montering

udskæring (topmontering): 442 x 391

udskæring (undermonteret): 417 x 366 mm

afløb: Ø 3.5"/90 mm kurveventil til strainer

inkluderet tilbehør: komplet bundventil med strainer,


kurveventil, monteringsæt

montering med silikone (topmontering)

Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)

antal fastgørelseselementer inkluderet (underlimet): 8

varmebestandig op til 180° C

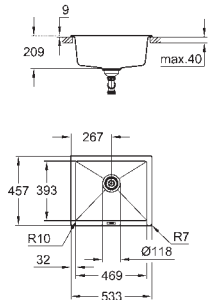

31 654 AP0

682483221

sort granit

K700U

Kompositvask

model: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0

monteringstype: nedfældning og underlimet

materiale: kvartskomposit

GROHE Whisper

min. størrelse på underskab: 600 mm

dimensioner: 533 x 457 mm

vask 1: 469 x 393 x 205 mm

ydre radius: R7, indre skål radius: R10

GROHE FastFixation system til hurtig montering

udskæring (topmontering): 518 x 442 mm

udskæring: 468 x 390 mm

afløb: Ø 3.5"/90 mm kurveventil til strainer

inkluderet tilbehør: komplet bundventil med strainer,


kurveventil, monteringsæt

Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)

antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 6

antal fastgørelseselementer inkluderet (underlimet): 6

varmebestandig op til 180° C

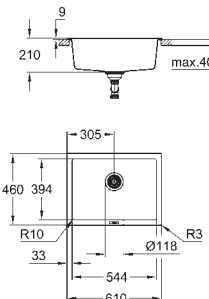

31 655 AP0

682483321

sort granit

K700U

Kompositvask

model: K700U 70-C 61/45.7 1.0

monteringstype: nedfældning og underlimet

materiale: kvartskomposit

GROHE Whisper

min. skabsstørrelse: 700 mm

dimensioner: 610 x 460 mm

vask 1: 544 x 394 x 205 mm

ydre radius: R3, indre radius i skål: R10

GROHE FastFixation system til hurtig montering

udskæring (topmontering): 594 x 442 mm

udskæring: 543 x 393 mm

afløb: Ø 3.5"/90 mm kurveventil til strainer

inkluderet tilbehør: komplet bundventil med strainer,

kurveventil, monteringsæt

Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)

antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 6

antal fastgørelseselementer inkluderet (underlimet): 6


varmebestandig op til 180° C

GROHE KOMPOSITVASKE

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

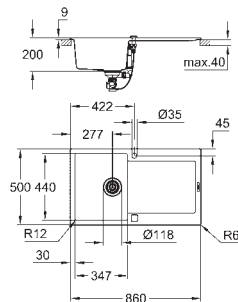

31 644 AP0

682714101

sort granit

K500

Kompositvask med afløbsbakke

model: K500 50-C 86/50 1.0 rev

monteringstype: nedfældet

materiale: kvartskomposit

GROHE Whisper

min. skabsstørrelse: 500 mm

dimensioner: 860 x 500 mm

vask 1: 347 x 440 x 200 mm

ydre radius: R6, indre radius i skål: R12

GROHE FastFixation system til hurtig montering

Kummen er monterbar i venstre eller højre side

udskæring: 840 x 480 mm

afløb: bundventil


inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt,

kurvfilter, monteringsæt

Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)

antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 12

varmebestandig op til 180° C

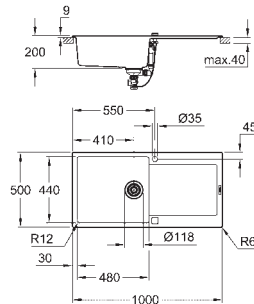

31 645 AP0

682714201

sort granit

K500

Kompositvask med afløbsbakke

model: K500 60-C 100/50 1.0 rev

monteringstype: nedfældet

materiale: kvartskomposit

GROHE Whisper

min. størrelse på underskab: 600 mm

dimensioner: 1000 x 500 mm

vask 1: 480 x 440 x 200 mm

ydre radius: R6, indre radius i skål: R12

GROHE FastFixation system til hurtig montering

Kummen er monterbar i venstre eller højre side

udskæring: 980 x 480 mm

afløb: bundventil


inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt,

kurvfilter, monteringsæt

Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)

antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 12

varmebestandig op til 180° C

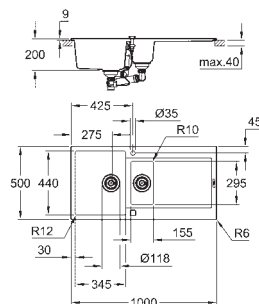

31 646 AP0

682715101

sort granit

K500

Kompositvask med afløbsbakke

model: K500 60-C 100/50 1.5 rev

monteringstype: nedfældet

materiale: kvartskomposit

GROHE Whisper

min. størrelse på underskab: 600 mm

dimensioner: 1000 x 500 mm

vask 1: 345 x 440 x 200 mm

vask 2: 155 x 295 x 146 mm

ydre radius: R6, indre radius: stor skål R12, lille skål R10

GROHE FastFixation system til hurtig montering

Kummen er monterbar i venstre eller højre side

udskæring: 980 x 480 mm

afløb: bundventil

inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt,

kurvfilter, monteringsæt

Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)

antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 12



varmebestandig op til 180° C

GROHE KOMPOSITVASKE

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

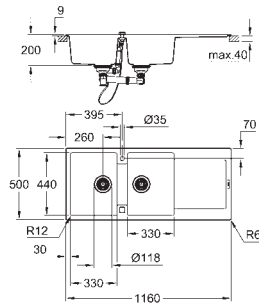

31 647 AP0

682716101

sort granit

K500

Kompositvask med afløbsbakke

model: K500 80-C 116/50 2.0 rev

monteringstype: nedfældet

materiale: kvartskomposit

GROHE Whisper

min. størrelse på underskab: 800 mm

dimensioner: 1160 x 500 mm

vask 1: 330 x 440 x 200 mm

vask 2: 330 x 440 x 200 mm

ydre radius: R6, indre radius i skål: R12

GROHE FastFixation system til hurtig montering

Kummen er monterbar i venstre eller højre side

udskæring: 1140 x 480 mm


afløb: bundventil

inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt, kurvfilter, monteringssæt

Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)

antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 12

varmebestandig op til 180° C

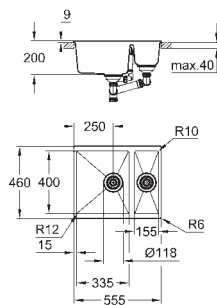

31 648 AP0

682717101

sort granit

K500

Kompositvask

model: K500 60-C 55,5/46 1.5 rev

monteringstype: nedfældning og underlimet

materiale: kvartskomposit

GROHE Whisper

min. størrelse på underskab: 600 mm

mål: 555 x 460 mm

vask 1: 335 x 400 x 200 mm

vask 2: 155 x 400 x 140 mm

ydre radius: R6, indre radius: stor skål R12, lille skål R10

GROHE FastFixation system til hurtig montering

Kummen er monterbar i venstre eller højre side

udskæring (topmontering): 545 x 444 mm

udskæring: 525 x 400 mm

afløb: Ø 3.5"/90 mm kurventil til strainer

inkluderet tilbehør: komplet bundventil med strainer,


kurventil, monteringssæt

montering med silikone (topmontering)

Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)

antal fastgørelseselementer inkluderet (underlimet): 8

varmebestandig op til 180° C

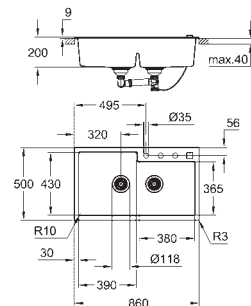

31 649 AP0

682718101

sort granit

K500

Kompositvask

model: K500 90-C 86/50 2.0

monteringstype: nedfældet

materiale: kvartskomposit

GROHE Whisper

min. størrelse på underskab: 900 mm

dimensioner: 860 x 500 mm

vask 1: 390 x 430 x 200 mm

vask 2: 380 x 365 x 200 mm

ydre radius: R3, indre radius i skål: R10

GROHE FastFixation system til hurtig montering

vask kan monteres til venstre

udskæring: 840 x 480 mm

afløb: bundventil

inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt,

kurvfilter, monteringssæt

Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)

antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 10


varmebestandig op til 180° C

GROHE KOMPOSITVASKE

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

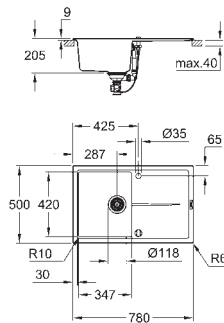

31 639 AP0 682711101 sort granit

K400

Kompositvask med afløbsbakke

model: K400 50-C 78/50 1.0 rev

monteringstype: nedfældet

materiale: kvartskomposit

GROHE Whisper

min. skabsstørrelse: 500 mm

dimensioner: 780 x 500 mm

vask 1: 347 x 440 x 205 mm

ydre radius: R6, indre radius i skål: R10

GROHE FastFixation system til hurtig montering

Kummen er monterbar i venstre eller højre side

udskæring: 765 x 485 mm

afløb: bundventil


inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt,

kurvfilter, monteringsæt

Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)

antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 10

varmebestandig op til 180° C

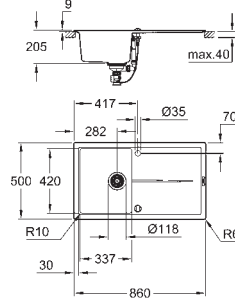

31 640 AP0 682711201 sort granit

K400

Kompositvask med afløbsbakke

model: K400 50-C 86/50 1.0 rev

monteringstype: nedfældet

materiale: kvartskomposit

GROHE Whisper

min. skabsstørrelse: 500 mm

dimensioner: 860 x 500 mm

1 kumme: 337 x 420 x 205

ydre radius: R6, indre radius i skål: R10

GROHE FastFixation system til hurtig montering

Kummen er monterbar i venstre eller højre side

udskæring: 840 x 480 mm

afløb: bundventil


inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt,

kurvfilter, monteringsæt

Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)

antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 10

varmebestandig op til 180° C

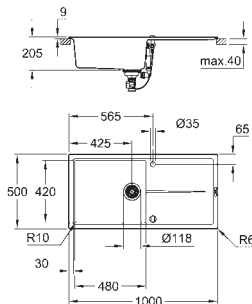

31 641 AP0 682711301 sort granit

K400

Kompositvask med afløbsbakke

model: K400 60-C 100/50 1.0 rev

monteringstype: nedfældet

materiale: kvartskomposit

GROHE Whisper

min. størrelse på underskab: 600 mm

dimensioner: 1000 x 500 mm

vask 1: 480 x 420 x 205 mm

ydre radius: R6, indre radius i skål: R10

GROHE FastFixation system til hurtig montering

Kummen er monterbar i venstre eller højre side

udskæring: 980 x 480 mm

afløb: bundventil

inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt,

kurvfilter, monteringsæt

Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)

antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 12

varmebestandig op til 180° C

GROHE KOMPOSITVASKE

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

31 642 AP0

682712101

sort granit

K400

Kompositvask med afløbsbakke

model: K400 60-C 100/50 1.5 rev

monteringstype: nedfældet

materiale: kvartskomposit

GROHE Whisper

min. størrelse på underskab: 600 mm

dimensioner: 1000 x 500 mm

vask 1: 335 x 420 x 205 mm

vask 2: 155 x 295 x 146 mm

ydre radius: R6, indre radius: stor skål R10, lille skål R8

GROHE FastFixation system til hurtig montering

Kummen er monterbar i venstre eller højre side

udskæring: 980 x 480 mm

afløb: bundventil


inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt,

kurvfilter, monteringssæt

Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)

antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 10

varmebestandig op til 180° C

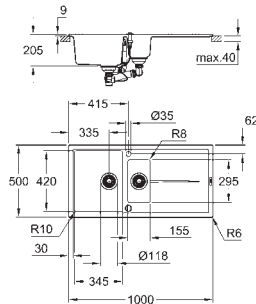

31 643 AP0

682712201

sort granit

K400

Kompositvask med afløbsbakke

model: K400 80-C 116/50 1.5 rev

monteringstype: nedfældet

materiale: kvartskomposit

GROHE Whisper

min. størrelse på underskab: 800 mm

dimensioner: 1160 x 500 mm

vask 1: 400 x 420 x 205 mm

vask 2: 295 x 295 x 205 mm

ydre radius: R6, indre radius i skål: R10

GROHE FastFixation system til hurtig montering

Kummen er monterbar i venstre eller højre side

udskæring: 1140 x 480 mm

afløb: bundventil


inkluderet tilbehør: automatisk afløbsbeslag med drejeligt håndtag, afløbssæt,

kurvfilter, monteringssæt

Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)

antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 10

varmebestandig op til 180° C

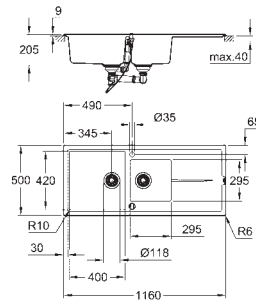

31 656 AP0

682481101

sort granit

K200

Kompositvask

model: K200 50-C 51 1.0

monteringstype: nedfældet

materiale: kvartskomposit

GROHE Whisper

min. skabsstørrelse: 500 mm

dimensioner: Ø 510 mm

vask 1: Ø 380 x 200 mm

indre radius i skål: Ø 380

GROHE FastFixation system til hurtig montering

udskæring: Ø 490 mm

afløb: bundventil


inkluderet tilbehør: komplet bundventil med strainer,

kurventil, monteringssæt

Valgfrit tryk for at åbne excenter (40 986 SD0)

antal fastgørelseselementer inkluderet (top monteret): 3

varmebestandig op til 180° C

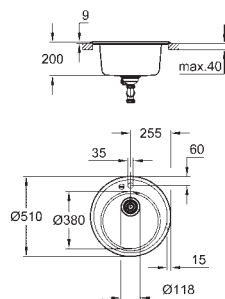

GROHE
SPECIALARMATURER



INDHOLD

Elektroniske armaturer	Eurocube E	340
	Essence E	343
	Elektronisk Bluetooth monitorering	347
	Europlus E	355
	Eurosmart Cosmopolitan E	357
	Eurosmart	366
	Euroeco Cosmopolitan E	367
	Bau Cosmopolitan E	371
	Special termostater	Grohtherm Micro
Grohtherm Special		375
Grohtherm XL		380
Etgrebs armaturer	Eurosmart Care	383
	Euroeco Special	389
	Euroeco Single Sequential	393
	Hospita	395
Selvlukkende armaturer	Eurosmart Cosmopolitan T	396
	Euroeco Cosmopolitan T	397
Tilbehør	Indbygningsdele	398
	Tilbehør	400

SYSTEMKRAV

TIL ELEKTRONISKE ARMATURER MED BLUETOOTH*

Apple iOS 8.0 og højere
Android 4.3 og højere

Mobile enheder og GROHE IR Remote App*** er ikke inkluderet i levering og skal bestilles separat via en autoriseret Apple butik/iTunes eller Google Play store.

* Bluetooth® mærket og -logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Grohe AG er under licens. Andre varemærker og handelsnavne er dem af deres respektive ejere.

** Apple, Apple-logoet, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemærker tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande. Apple er ikke ansvarlig for funktion af denne anordning eller dens overholdelse af lovgivningsmæssige standarder for sikkerhed og lovgivningsmæssige standarder.

*** tilgængelig gratis via iTunes app eller Google Play Store.

GROHE EUROCUBE E

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

36 440 000 704187504 chrome

Eurocube E

Blandingsbatteri til håndvask 6V med infrarød elektronik og justerbar temperaturbegrænser

med infrarød sensor til overvågning, configuration samt serviceformål med transformatorstik 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

laminar sprayregulator

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

indbygget kontraventil

snavssamler

med integreret magnetventil

system til hurtig montage

7 forudindstillede programmer:

automatisk skyl

termisk desinfektion

rengøringsfunktion

ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med


fjernbetjening (36 407)

CE-godkendt

Lydklasse I efter DIN 4109

IP 59K klassificering

min. tryk 1,0 bar

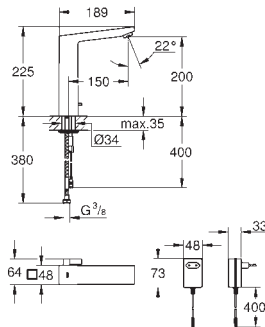

36 441 000 704187104 chrome
 36 441 DC0 704187116 Supersteel
 36 441 AL0 704187109 Børstet Hard Graphite

Eurocube E

Blandingsbatteri til håndvask 6V med infrarød elektronik og justerbar temperaturbegrænser

med infrarød sensor til overvågning, configuration samt serviceformål 6V lithium-batteri, type CR-P2

batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

laminar sprayregulator

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

indbygget kontraventil

snavssamler

med integreret magnetventil

eksternt batteri

system til hurtig montage

trindelt visning af status på batteri

7 forudindstillede programmer:

automatisk skyl

termisk desinfektion

rengøringsfunktion

ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med


fjernbetjening (36 407)

CE-godkendt

Lydklasse I efter DIN 4109

IP 59K klassificering

min. tryk 1,0 bar

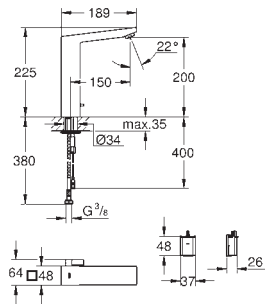


GROHE EUROCUBE E

GROHE nr.

VVS nr.

Farve


36 442 000 704188504 chrome

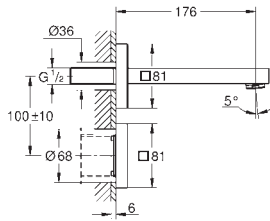

Eurocube E
Infrarød elektronisk armatur til håndvask uden blandingsbatteri, vægmonteret
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål for koldt eller forblandet vand
med transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
laminar sprayregulator
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
termisk desinfektion
rengøringsfunktion
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
montagesæt
til brug med Rapid SL 38 748 002
eller indbygningssæt 36 264 001
CE-godkendt
Lydklasse I efter DIN 4109
min. tryk 1,0 bar

36 264 001 704184004
Indbygningssæt til infrarød elektronisk væg håndvaskarmatur uden blandings enhed

36 407 001 704169951 chrome

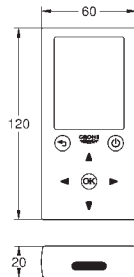

Fjernbetjening
til alle GROHE infrarøde produkter og Blue Home
monitorering
forbrugs- og brugsdata
termisk desinfektionscyklus (infrarøde produkter)
automatisk skyllecyklus
rengøringsprogram (GROHE Blue Home)
filter og CO₂ kapacitet (GROHE Blue Home)
konfiguration
rengøring til / fra
termisk desinfektion cyklus
registreringsområdet
efterløbstid (infrarøde produkter)
automatisk skyl (infrarøde produkter)
filter kapacitet (GROHE Blue Home)
service
send og gem profil
gendan til fabriksindstilling eller andre brugerindstillinger
servicedetaljer
mulighed for brug i demo tilstand
fejlkoder (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batteri strømforsyning

36 340 000 704169983

Forlængerledning
længde: 3000 mm



36 341 000 704169990
ditto, længde 10 m

42 388 000 704169940

Netdel
med transformatorstik 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
til erstatning af batteri



GROHE EUROCUBE E

GROHE nr.

VVS nr.

Farve




42 393 000

745101001

chrome

Batterihus

inklusive 6 V lithium-batteri, type CR-P2
erstatte reformeren



36 338 000

704169980

Universal strømforstyrning

til en øjet infrarødt håndvaskarmatur
Universal strømforstyrning, forstyrningsspænding 100-230 V AC, 50-60 Hz
til skjult sokkel med dæksel og kabelafstærning

GROHE ESSENCE E

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

36 444 000 704183504 chrome

Essence E

Blandingsbatteri til håndvask 6V med infrarød elektronik og justerbar temperaturbegrænser

med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål med transformatorstik 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Long-Life-belægning

svingfelt 0° / 150° / 360°

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

indbygget kontraventil

snavssamler

med integreret magnetventil

system til hurtig montage

7 forudindstillede programmer:

automatisk skyl

termisk desinfektion

rengøringsfunktion

ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med


fjernbetjening (36 407)

CE-godkendt

Lydklasse I efter DIN 4109

IP 59K klassificering

min. tryk 1,0 bar

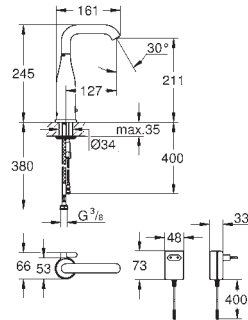

36 445 000	704183104	chrome
36 445 DC0	704183116	Supersteel
36 445 GL0	704183115	Poleret Cool Sunrise
36 445 GN0	704183118	Børstet Cool Sunrise
36 445 DA0	704183112	Poleret Warm Sunset
36 445 DL0	704183113	Børstet Warm Sunset
36 445 A00	704183108	Poleret Hard Graphite
36 445 AL0	704183109	Børstet Hard Graphite

Essence E

Blandingsbatteri til håndvask 6V med infrarød elektronik og justerbar temperaturbegrænser

med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål 6V lithium-batteri, type CR-P2

batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

svingfelt 0° / 150° / 360°

laminar sprayregulator

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

indbygget kontraventil

snavssamler

med integreret magnetventil

eksternt batteri

system til hurtig montage

trindelt visning af status på batteri

7 forudindstillede programmer:

automatisk skyl

termisk desinfektion

rengøringsfunktion

ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med


fjernbetjening (36 407)

CE-godkendt

Lydklasse I efter DIN 4109

IP 59K klassificering


min. tryk 1,0 bar

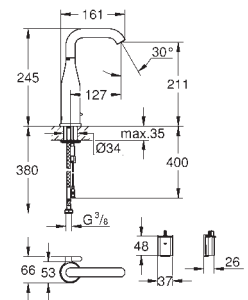

36 446 000

704182104

chrome

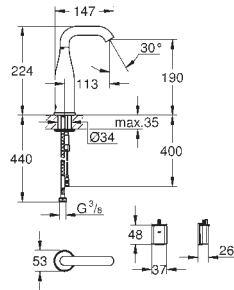

Essence E

Infrarød elektronik til håndvask uden temperaturregulering

med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål for koldt eller forblandet vand
6V lithium-batteri, type CR-P2
batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

svingfelt 0° / 150° / 360°

laminar sprayregulator

fleksibel tilslutningsslange

snavssamler

med integreret magnetventil

eksternt batteri

system til hurtig montage

trindelt visning af status på batteri

7 forudindstillede programmer:

automatisk skyl

termisk desinfektion

rengøringsfunktion

ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)

CE-godkendt

Lydklasse I efter DIN 4109


IP 59K klassificering

min. tryk 1,0 bar

36 447 000

704184504

chrome

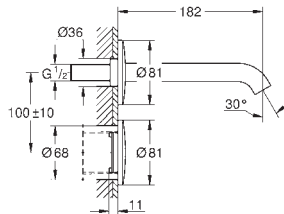

Essence E

Infrarød elektronisk armatur til håndvask uden blandingsbatteri, vægmonteret

med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål for koldt eller forblandet vand
med transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

7 forudindstillede programmer:

automatisk skyl

termisk desinfektion

rengøringsfunktion

ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)

montagesæt

til brug med Rapid SL 38 748 002

eller indbygningssæt 36 264 001

CE-godkendt

Lydklasse I efter DIN 4109

min. tryk 1,0 bar

36 264 001

704184004

Indbygningssæt til infrarød elektronisk væg håndvaskarmatur uden blandings enhed

38 748 002

Rapid SL

Element til håndvask med indbygningsæt til berøringsfrie armaturer

til vægarmatur

passer til Europlus E 36 042 SD0-, Essence E 36 447 000-

samt Eurocube E 36 442 000-forplader

1,13 m installationshøjde

til montage på massiv væg eller

elementmontage

stålramme, pulverlakeret, selvbærende

til tørbeklædning, komplet formonteret

med hurtig indstilling og sikring

med befæstigelsesmateriale

håndvaskbolte M10, med keramisk fastgørelse

variabel bolteafstand

HT-afløbsbøjning DN 50

tætning Ø 32 mm

forberedt for indbygning

brandsikret rør til el-ledning

Installationsboks med vandtilslutning, stopventil og skyllerør

Forbindelse/holder med formonteret støjdæmpning 1/2"


tilslutningsboks for net tilslutning 230 V

CE-godkendt

for tilslutning af forblandet vand eller

koldt vand

for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)

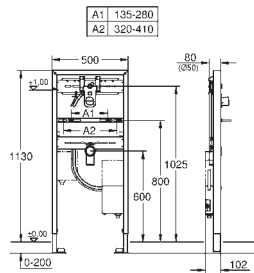

36 407 001

704169951

chrome

Fjernbetjening

til alle GROHE infrarøde produkter og Blue Home

monitorering

forbrugs- og brugsdata

termisk desinfektionscyklus (infrarøde produkter)

automatisk skyllecyklus

rengøringsprogram (GROHE Blue Home)

filter og CO₂ kapacitet (GROHE Blue Home)

konfiguration

rengøring til / fra

termisk desinfektion cyklus

registreringsområdet

efterløbstid (infrarøde produkter)

automatisk skyl (infrarøde produkter)

filter kapacitet (GROHE Blue Home)

service

send og gem profil


gendan til fabriksindstilling eller andre brugerindstillinger

servicedetaljer

mulighed for brug i demo tilstand

fejlkoder (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) batteri strømforsyning

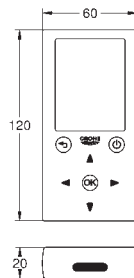

42 388 000

704169940

Netdel

med transformatorstik 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

til erstatning af batteri



36 340 000

704169983

Forlængerledning

længde: 3000 mm

36 341 000

704169990

ditto, længde 10 m



GROHE ESSENCE E

GROHE nr.

VVS nr.

Farve




42 393 000

745101001

chrome

Batterihus

inklusive 6 V lithium-batteri, type CR-P2
erstatte reformeren



36 338 000

704169980

Universal strømforstyrning

til en øjet infrarødt håndvaskarmatur
Universal strømforstyrning, forsyningspænding 100-230 V AC, 50-60 Hz
til skjult sokkel med dæksel og kabelafslutning

GROHE ELEKTRONISK BLUETOOTH MONITORERING

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

36 413 000 704161604 chrome

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth Infrarød elektronik til håndvask 1/2 „med blander

med infrarød sensor og Bluetooth-modul til tovejskommunikation for monitoring, konfiguration og service formål
med transformatorstik 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
system til hurtig montage
blandingsanordning med justerbar begrænser af varmt vand
Slidestærk overfalde

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

med integreret magnetventil

integreret kontraventil og snavssamlere

med Bluetooth 4.0* til trådløs datakommunikation

til Apple-** og Android-enheder

Bluetooth-rækkevidde (max 10 m) varierer afhængigt af brugte materialer og vægge mellem sender og modtager

monitorering

beskyttet med kodeord

en app kontrollerer alle Bluetooth-produkter i serien

auto skyl cyklusser og timing for sidste auto skyl

forbrug pr dag / 30 dage

termisk desinfektion cyklusser og timing for sidste desinfiseringskonfiguration

konfiguration

rækkevidde og slukningsforsinkelse

automatisk skyl

termisk desinfektion

rengøringsfunktion

2 tænd/sluk timere

identifikation på navn

service

sender og gemmer 3 profiler

gendan til fabriksindstilling eller andre brugerindstillinger

hard- og software-version

CE-godkendt

Lydklasse I efter DIN 4109

IP 59K klassificering


Mobile enheder og GROHE IR Remote App *** er ikke inkluderet i levering og skal bestilles separat via en autoriseret Apple butik/iTunes eller Google Play store

* Bluetooth og -logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc.

og enhver brug af disse af GROHE er under licens. Andre varemærker og handelsnavne er dem af deres respektive ejere.

** Apple, Apple logoet, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemærker tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande. Apple er ikke ansvarlig for funktion af denne anordning eller dens overholdelse af lovgivningsmæssige standarder for sikkerhed og lovgivningsmæssige standarder.

*** tilgængelig gratis via Apple App Store eller Google Play Store.

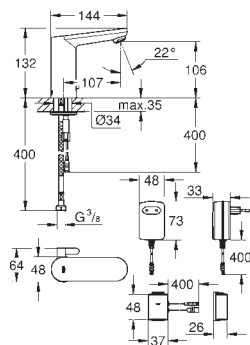

GROHE ELEKTRONISK BLUETOOTH MONITORERING

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

36 409 000 704157604 chrome

Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth Infrarød elektronik til håndvask uden temperaturregulering

med infrarød sensor og Bluetooth-modul til tovejskommunikation for monitoring, konfiguration og service formål med transformatorstik 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC system til hurtig montage

Slidestærk overfalde

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

ekstern magnetventil

snavssamler

med Bluetooth 4.0* til trådløs datakommunikation

til Apple-** og Android-enheder

Bluetooth-rækkevidde (max 10 m) varierer afhængigt af brugte materialer og vægge mellem sender og modtager

monitorering

beskyttet med kodeord

en app kontrollerer alle Bluetooth-produkter i serien

auto skyl cyklusser og timing for sidste auto skyl

forbrug pr dag / 30 dage

termisk desinfektion cyklusser og timing for sidste desinfiseringskonfiguration

konfiguration

rækkevidde og slukningsforsinkelse

termisk desinfektion

automatisk skyl

rengøringsfunktion

2 tænd/sluk timere

identifikation på navn

service

sender og gemmer 3 profiler

gendan til fabriksindstilling eller andre brugerindstillinger

hard- og software-version

CE-godkendt

Lydklasse I efter DIN 4109

IP 59K klassificering


Mobile enheder og GROHE IR Remote App *** er ikke inkluderet i levering og skal bestilles separat via en autoriseret Apple butik/iTunes eller Google Play store

* Bluetooth og -logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc.

og enhver brug af disse af GROHE er under licens. Andre varemærker og handelsnavne er dem af deres respektive ejere.

** Apple, Apple logoet, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemærker tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande. Apple er ikke ansvarlig for funktion af denne anordning eller dens overholdelse af lovgivningsmæssige standarder for sikkerhed og lovgivningsmæssige standarder.

*** tilgængelig gratis via Apple App Store eller Google Play Store.

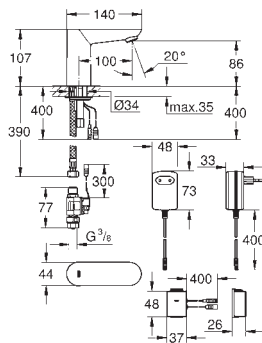

GROHE ELEKTRONISK BLUETOOTH MONITORERING

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

36 414 000 704163604 chrome

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth

Infrarød elektronisk termostat, vægmonteret

med infrarød sensor og Bluetooth-modul til tovejskommunikation for monitoring, konfiguration og service formål
med transformere 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Slidestærk overfalde

GROHE CoolTouch

med **GROHE SafeStop** ved 38° C

svingbar tud 219 mm

svingradius på 130° eller indstillelig

fremspring 287 mm

laminær strålesamler 9 l/min

S-forskrninger

med skjult tilslutningsforskrning

indbygget kontraventil

snavssamler

strømkabel 3 m

til brug med forbindelsessæt

39 383 000

med Bluetooth 4.0* til trådløs datakommunikation

til Apple-** og Android-enheder

Bluetooth-rækkevidde (max 10 m) varierer afhængigt af brugte materialer og vægge mellem sender og modtager

monitorering

beskyttet med kodeord

en app kontrollerer alle Bluetooth-produkter i serien

auto skyl cyklusser og timing for sidste auto skyl

forbrug pr dag / 30 dage

termisk desinfektion cyklusser og timing for sidste desinfiseringskonfiguration

rækkevidde og slukningsforsinkelse

automatisk skyl

termisk desinfektion

rengøringsfunktion

2 tænd/sluk timere

identifikation på navn

service

sender og gemmer 3 profiler

gendan til fabriksindstilling eller andre brugerindstillinger

hard- og software-version

CE-godkendt

Lydklasse I efter DIN 4109

IP 59K klassificering


Mobile enheder og GROHE IR Remote App *** er ikke inkluderet i levering og skal bestilles separat via en autoriseret Apple butik/iTunes eller Google Play store

* Bluetooth og -logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc.

og enhver brug af disse af GROHE er under licens. Andre varemærker og handelsnavne er dem af deres respektive ejere.

** Apple, Apple logoet, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemærker tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande. Apple er ikke ansvarlig for funktion af denne anordning eller dens overholdelse af lovgivningsmæssige standarder for sikkerhed og lovgivningsmæssige standarder.

*** tilgængelig gratis via Apple App Store eller Google Play Store.

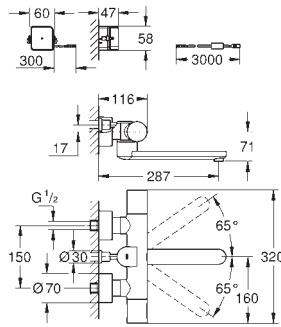

SPECIAL-
ARMATURER

39 383 000 704163990

Eurosmart Cosmopolitan E

Termostatisk 230 V tilslutningssæt


Armatuurholder

2 armaturtilslutninger DN 15

strømforsyningsstik

indbygning i væg

til brug med Eurosmart Cosmopolitan E termostat 230 V

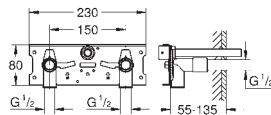

GROHE ELEKTRONISK BLUETOOTH MONITORERING

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

36 410 000 704166604 chrome

Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth Infrarød elektronik til håndvask uden temperaturregulering

med infrarød sensor og Bluetooth-modul til tovejskommunikation for monitoring, konfiguration og service formål med transformer 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC montagesæt til indbygningskasse
36 336 001/36 337 001
Slidestærk overfalde

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
laminar sprayregulator
forkromet dæksel og tud
fremspring 172 mm

med Bluetooth 4.0* til trådløs datakommunikation

til Apple-** og Android-enheder

Bluetooth-rækkevidde (max 10 m) varierer afhængigt af brugte materialer og vægge mellem sender og modtager

monitorering

beskyttet med kodeord

en app kontrollerer alle Bluetooth-produkter i serien

auto skyl cyklusser og timing for sidste auto skyl

forbrug pr dag / 30 dage

termisk desinfektion cyklusser og timing for sidste desinfiseringskonfiguration

konfiguration

rækkevidde og slukningsforsinkelse

automatisk skyl

termisk desinfektion

rengøringsfunktion

2 tænd/sluk timere

identifikation på navn

service

sender og gemmer 3 profiler

gendan til fabriksindstilling eller andre brugerindstillinger

hard- og software-version

CE-godkendt

Lydklasse I efter DIN 4109

Mobile enheder og GROHE IR Remote App *** er ikke inkluderet i levering og skal

bestilles separat via en autoriseret Apple butik/iTunes eller Google Play store

* Bluetooth og -logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc.

og enhver brug af disse af GROHE er under licens. Andre varemærker og

handelsnavne er dem af deres respektive ejere.


** Apple, Apple logoet, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemærker

tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande. Apple er ikke ansvarlig

for funktion af denne anordning eller dens overholdelse af lovgivningsmæssige

standarder for sikkerhed og lovgivningsmæssige standarder.

*** tilgængelig gratis via Apple App Store eller Google Play Store.

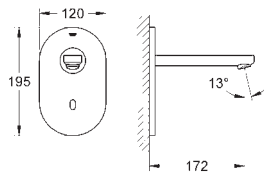

36 337 001 704159031

Indbygningsboks til infrarød elektronisk håndvaskarmatur uden blandings enhed

36 336 001 704159032

Indbygningsboks med integreret termostatblander til infrarøde forplader

GROHE ELEKTRONISK BLUETOOTH MONITORERING

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

36 412 000 704165604 chrome

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth

Blandingsbatteri til håndvask 6V med infrarød elektronik og justerbar temperaturbegrænser

med infrarød sensor og Bluetooth-modul til tovejskommunikation for monitoring, konfiguration og service formål

med transformere 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

montagesæt til indbygningskasse

36 339 001

Slidestærk overfalde

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min

laminarpalator

forkromet dæksel og tud

fremspring 172 mm

med Bluetooth 4.0* til trådløs datakommunikation

til Apple-** og Android-enheder

Bluetooth-rækkevidde (max 10 m) varierer afhængigt af brugte materialer og

vægge mellem sender og modtager

monitorering

beskyttet med kodeord

en app kontrollerer alle Bluetooth-produkter i serien

auto skyl cyklusser og timing for sidste auto skyl

forbrug pr dag / 30 dage

termisk desinfektion cyklusser og timing for sidste desinfiseringskonfiguration

konfiguration

rækkevidde og slukningsforsinkelse

automatisk skyl

termisk desinfektion

rengøringsfunktion

2 tænd/sluk timere

identifikation på navn

service

sender og gemmer 3 profiler

gendan til fabriksindstilling eller andre brugerindstillinger

hard- og software-version

CE-godkendt

Lydklasse I efter DIN 4109

Mobile enheder og GROHE IR Remote App *** er ikke inkluderet i levering og skal

bestilles separat via en autoriseret Apple butik/iTunes eller Google Play store

* Bluetooth og -logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc.

og enhver brug af disse af GROHE er under licens. Andre varemærker og

handelsnavne er dem af deres respektive ejere.

** Apple, Apple logoet, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemærker

tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande. Apple er ikke ansvarlig


for funktion af denne anordning eller dens overholdelse af lovgivningsmæssige

standarder for sikkerhed og lovgivningsmæssige standarder.

*** tilgængelig gratis via Apple App Store eller Google Play Store.

36 339 001 704165910

Indbygningsboks med blandings enhed til infrarøde forplader

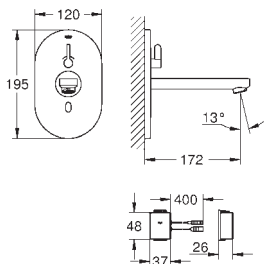

GROHE ELEKTRONISK BLUETOOTH MONITORERING

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

36 415 000 704170204 chrome

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth Infrarød elektronik til indbygget brusetermostat

med infrarød sensor og Bluetooth-modul til tovejskommunikation for monitoring, konfiguration og service formål til indbygget installationsboks 36 416 001

GROHE Long-Life-belægning

rosette, krom

med Bluetooth 4.0* til trådløs datakommunikation

til Apple-** og Android-enheder

Bluetooth-rækkevidde (max 10 m) varierer afhængigt af brugte materialer og vægge mellem sender og modtager

monitorering

beskyttet med kodeord

en app kontrollerer alle Bluetooth-produkter i serien

auto skyl cyklusser og timing for sidste auto skyl

forbrug pr dag / 30 dage

termisk desinfektion cyklusser og timing for sidste desinfiseringskonfiguration

konfiguration

slukningsforsinkelse

automatisk skyl

termisk desinfektion

rengøringsfunktion

2 tænd/sluk timere

identifikation på navn

service

sender og gemmer 3 profiler

gendan til fabriksindstilling eller andre brugerindstillinger

hard- og software-version

CE-godkendt

Mobile enheder og GROHE IR Remote App *** er ikke inkluderet i levering og skal

bestilles separat via en autoriseret Apple butik/iTunes eller Google Play store

* Bluetooth og -logoen er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc.

og enhver brug af disse af GROHE er under licens. Andre varemærker og

handelsnavne er dem af deres respektive ejere.


** Apple, Apple logoet, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemærker

tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande. Apple er ikke ansvarlig

for funktion af denne anordning eller dens overholdelse af lovgivningsmæssige

standarder for sikkerhed og lovgivningsmæssige standarder.

*** tilgængelig gratis via Apple App Store eller Google Play Store.



36 416 001 704170014
Indbygningsboks med integreret termostataratur til infrarød
bruser forplader, hovedforsyning

37 503 000 616990084 chrome

Tectron Skate Bluetooth Infrarød elektronik til urinal

til Rapido U

37 338 000

med transformer 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

med infrarød sensor og Bluetooth-modul til tovejskommunikation for monitoring, konfiguration og service formål

Slidestærk overfalde

vandtryk min. 0,5 bar

drifttryk max 10 bar

med Bluetooth 4.0* til trådløs datakommunikation

Bluetooth transmitter frekvens: 2.4 GHz

til Apple-** og Android-enheder

Bluetooth-rækkevidde (max 10 m) varierer afhængigt af brugte materialer og vægge mellem sender og modtager

monitorering

beskyttet med kodeord

en app kontrollerer alle Bluetooth-produkter i serien

auto skyl cyklusser og timing for sidste auto skyl

forbrug pr dag / 30 dage

konfiguration

rækkevidde og slukningsforsinkelse

automatisk skyl

rengøringsfunktion

2 tænd/sluk timere

identifikation på navn


service

sender og gemmer 3 profiler

gendan til fabriksindstilling eller andre brugerindstillinger

CE-godkendt

hard- og software-version



37 338 000 616990995 chrome
GROHE Rapido U indbygningsboks til urinalaktivering

GROHE ELEKTRONISK BLUETOOTH MONITORERING

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

37 504 000 616990094 chrome

Tectron Skate Bluetooth Infrarød elektronik til WC

til sisterner GD 2

med transformer 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

med infrarød sensor og Bluetooth-modul til tovejskommunikation for monitoring, konfiguration og service formål

med ekstra manuel aktivering

Slidestærk overfalde

frontplade 156 x 197 mm

servomotor

Kan bruges med Rapid SLX, skakt bestilles separat 66 791 000

med Bluetooth 4.0* til trådløs datakommunikation

til Apple-** og Android-enheder

Bluetooth-rækkevidde (max 10 m) varierer afhængigt af brugte materialer og vægge mellem sender og modtager

monitorering

beskyttet med kodeord

en app kontrollerer alle Bluetooth-produkter i serien

auto skyl cyklusser og timing for sidste auto skyl

forbrug pr dag / 30 dage

konfiguration

rækkevidde og slukningsforsinkelse

automatisk skyl

rengøringsfunktion

2 tænd/sluk timere

identifikation på navn



service

sender og gemmer 3 profiler

gendan til fabriksindstilling eller andre brugerindstillinger

hard- og software-version

CE-godkendt



36 340 000 704169983

Forlængerledning

længde: 3000 mm

36 341 000 704169990

ditto, længde 10 m




36 338 000 704169980

Universal strømforsyning

til en øjet infrarød håndvaskarmatur

Universal strømforsyning, forsyningspænding 100-230 V AC, 50-60 Hz

til skjult sokkel med dæksel og kabelaflastning




GROHE ELEKTRONISK BLUETOOTH MONITORERING

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

36 407 001 704169951 chrome

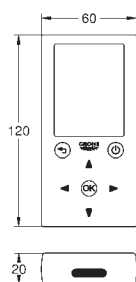

Fjernbetjening

til alle GROHE infrarøde produkter og Blue Home

monitorering


forbrugs- og brugsdata
termisk desinfektionscyklus (infrarøde produkter)
automatisk skyllecyklus
rengøringsprogram (GROHE Blue Home)
filter og CO₂ kapacitet (GROHE Blue Home)

konfiguration

rengøring til / fra
termisk desinfektion cyklus
registreringsområdet
efterløbstid (infrarøde produkter)
automatisk skyl (infrarøde produkter)
filter kapacitet (GROHE Blue Home)

service

send og gem profil
gendan til fabriksindstilling eller andre brugerindstillinger
servicedetaljer
mulighed for brug i demo tilstand
fejlkode (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batteri strømforsyning

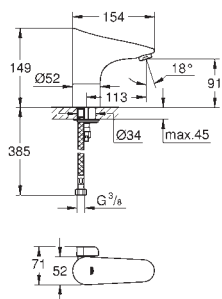


36 207 001 704152004 chrome

**Europlus E
Blandingsbatteri til håndvask 6V med infrarød elektronik og justerbar
temperaturbegrænser**

med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
6V lithium-batteri, type CR-P2
batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)
Slidestærk overfalde

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt
gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
indbygget kontraventil
snavssamler
magnetventil
system til hurtig montage
trindelt visning af status på batteri
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
termisk desinfektion
rengøringsfunktion
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med
fjernbetjening (36 407)
CE-godkendt
Lydklasse I efter DIN 4109
IP 59K klassificering
min. tryk 1,0 bar

36 208 001 704151004 chrome
ditto, uden blandingsbatteri

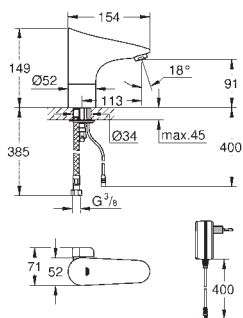


36 015 001 704152404 chrome

**Europlus E
Blandingsbatteri til håndvask 6V med infrarød elektronik og justerbar
temperaturbegrænser**

med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
med transformatorstik 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt
gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
indbygget kontraventil
snavssamler
magnetventil
system til hurtig montage
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
termisk desinfektion
rengøringsfunktion
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med
fjernbetjening (36 407)
CE-godkendt
Lydklasse I efter DIN 4109
IP 59K klassificering

36 016 001 704151404 chrome
uden blandeenhed

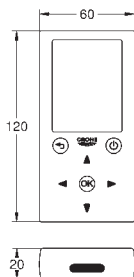

36 407 001 704169951 chrome

Fjernbetjening

til alle GROHE infrarøde produkter og Blue Home

monitorering

forbrugs- og brugsdata
termisk desinfektionscyklus (infrarøde produkter)
automatisk skyllecyklus
rengøringsprogram (GROHE Blue Home)
filter og CO₂ kapacitet (GROHE Blue Home)

konfiguration

rengøring til / fra
termisk desinfektion cyklus
registreringsområdet
efterløbstid (infrarøde produkter)
automatisk skyl (infrarøde produkter)
filter kapacitet (GROHE Blue Home)

service

send og gem profil
gendan til fabriksindstilling eller andre brugerindstillinger
servicedetaljer
mulighed for brug i demo tilstand
fejlkoder (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batteri strømforsyning

GROHE EUROPLUS E

GROHE nr. VVS nr. Farve



36 340 000 704169983

Forlængerledning
længde: 3000 mm

36 341 000 704169990
ditto, længde 10 m




42 393 000 745101001 **chrome**

Batterihus
inklusive 6 V lithium-batteri, type CR-P2
erstatte reformeren



42 388 000 704169940

Netdel
med transformatorstik 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
til erstatning af batteri



36 338 000 704169980

Universal strømforsyning
til en øjet infrarødt håndvaskarmatur
Universal strømforsyning, forsyningspænding 100-230 V AC, 50-60 Hz
til skjult sokkel med dæksel og kabelafkastning



36 133 000 745101336 **chrome**

Perlator
udvendigt gevind
M 24 x 1
gennemstrømsklasse Z
7,5 - 9,0 l/min ved 3 bar
inkl. demonteringsnøgle
tyverisikret
Slidestærk overfalde
udvendigt gevind



42 177 00M


Klistermærke
selvklæbende
til ethus håndvaskarmatur
udvendigt håndvaskarmatur
pakkeenhed: 5 stk.

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

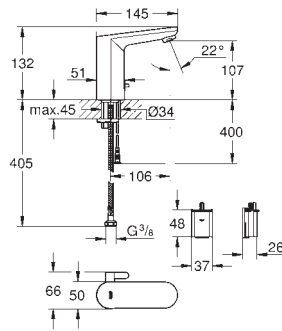


36 327 002 704161004 chrome

Eurosmart Cosmopolitan E Blandingsbatteri til håndvask 6V med infrarød elektronik og justerbar temperaturbegrænser

med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
6V lithium-batteri, type CR-P2
batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
indbygget kontraventil
snavssamler
med integreret magnetventil
eksternt batteri
system til hurtig montage
trindelt visning af status på batteri
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
termisk desinfektion
rengøringsfunktion
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
CE-godkendt
Lydklasse I efter DIN 4109
type af beskyttelsesarmatur IP 59
min. tryk 1,0 bar
erstatte 36 327 001

36 331 001 704161204 chrome
ditto, med løftestang og bundventil 1 1/4"

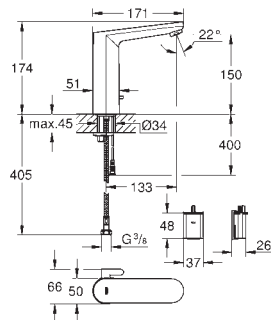

36 422 001 704167004 chrome

Eurosmart Cosmopolitan E Infrarød elektronik til håndvask 1/2" størrelse L med blandingsbatteri og indstillelig termostat

med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
6V lithium-batteri, type CR-P2
batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)


Slidestærk overfalde
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
indbygget kontraventil
snavssamler
med integreret magnetventil
eksternt batteri
system til hurtig montage
trindelt visning af status på batteri
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
termisk desinfektion
rengøringsfunktion
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
CE-godkendt
Lydklasse I efter DIN 4109
type af beskyttelsesarmatur IP 59
min. tryk 1,0 bar
erstatte 36 422 000

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

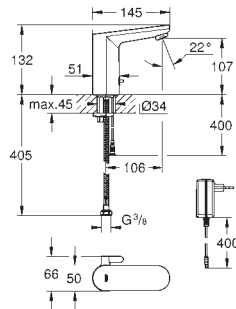

36 325 002 704161704 chrome

Eurosmart Cosmopolitan E Blandingsbatteri til håndvask 6V med infrarød elektronik og justerbar temperaturbegrænser

med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål med transformatorstik 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

indbygget kontraventil

snavssamler

med integreret magnetventil

system til hurtig montage

7 forudindstillede programmer:

automatisk skyl

termisk desinfektion

rengøringsfunktion

ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)


CE-godkendt

Lydklasse I efter DIN 4109

type af beskyttelsesarmatur IP 59

min. tryk 1,0 bar

erstatte 36 325 001

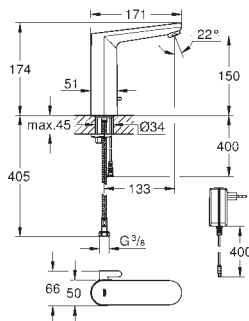

36 421 001 704167704 chrome

Eurosmart Cosmopolitan E Infrarød elektronik til håndvask 1/2" størrelse L med blandingsbatteri og indstillelig termostat

med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål med transformatorstik 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Slidestærk overfalde

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

indbygget kontraventil

snavssamler

med integreret magnetventil

system til hurtig montage

7 forudindstillede programmer:

automatisk skyl

termisk desinfektion

rengøringsfunktion

ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)


CE-godkendt

Lydklasse I efter DIN 4109

type af beskyttelsesarmatur IP 59

min. tryk 1,0 bar

erstatte 36 421 000

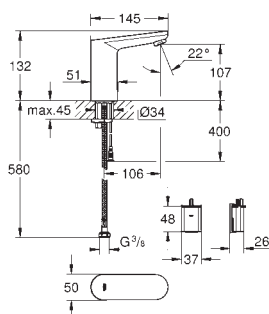

36 439 001 chrome

Eurosmart Cosmopolitan E Infrarød elektronik til håndvask uden temperaturregulering

med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål for koldt eller forblandet vand

6V lithium-batteri, type CR-P2

batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

fleksibel tilslutningsslange

snavssamler

med integreret magnetventil

eksternt batteri

system til hurtig montage

trindelt visning af status på batteri

7 forudindstillede programmer:

automatisk skyl

termisk desinfektion

rengøringsfunktion

ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)

CE-godkendt

Lydklasse I efter DIN 4109

type af beskyttelsesarmatur IP 59

min. tryk 1,0 bar


erstatte 36 439 000

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

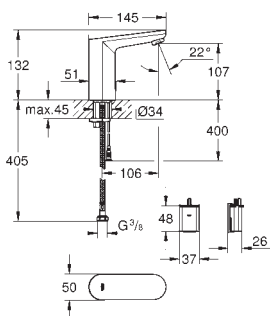

36 330 002

chrome

Eurosmart Cosmopolitan E

Infrarød elektronik til håndvask 1/2"

med skjult blandingsenhed og justerbar temperaturbegrænser med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål 6V lithium-batteri, type CR-P2 batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

indbygget kontraventil

snavssamler

med integreret magnetventil

eksternt batteri

system til hurtig montage

trindelt visning af status på batteri

7 forudindstillede programmer:


CE-godkendt

Lydklasse I efter DIN 4109

type af beskyttelsesarmatur IP 59

min. tryk 1,0 bar

erstatte 36 330 001

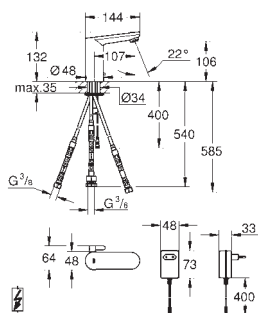

36 324 001

704161404

chrome

Eurosmart Cosmopolitan E

Infrarød elektronisk håndvask armatur med blandeenhed og justerbar temperaturbegrænser

med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål med transformatorstik 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC til åbne varmtvandsbeholdere

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5,5 l/min

indbygget vandgennemstrømningsbegrænser

indbygget kontraventil

snavssamler

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

med integreret magnetventil

system til hurtig montage

7 forudindstillede programmer:

automatisk skyl

termisk desinfektion

rengøringsfunktion


ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)

CE-godkendt

Lydklasse I efter DIN 4109

IP 59K klassificering

min. tryk 1,0 bar

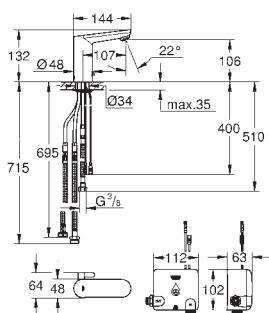

36 386 001

704161254

chrome

Eurosmart Cosmopolitan E

Powerbox strømforsyning

infrarød elektronisk håndvaskarmatur med blandeordination og justerbar temperaturbegrænser med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål inkl. Powerbox strømforsyning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5,5 l/min

incl. alle fleksible tilslutningsslanger

indbygget kontraventil

snavssamler

system til hurtig montage

Powerbox

generator med vandturbine

intern energibesparende enhed

med brug af 60 s / 24 t standby, 260 s / 100 h stand-by

med yderligere reservestømforsyning

7 forudindstillede programmer:

automatisk skyl

termisk desinfektion

rengøringsfunktion

ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)

min. tryk 1,0 bar

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

36 454 000 704181244 chrome

Eurosmart Cosmopolitan E Special

Infrarød elektronisk vægarmatur med termostat temperatur kontrol

med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål

6V lithium-batteri, type CR-P2

batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)

aktiveres med hånden, deaktiveres automatisk når hænderne forlader sensorens

aktiveringszone (hånd-/kropsdetektion)

to yderligere aktiveringsmetoder kan opsættes og indstilles (hånd-hånd- eller krop-kropaktivering)

GROHE Long-Life-belægning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min

GROHE CoolTouch

indbygget kontraventil

snavssamler

GROHE SafetyPlus

Temperaturreguleringshåndtag med

sikkerhedsstop mellem

35°C og 43°C der kan forudinstalleres

Safety Stop for at undgå forbrænding

helt, ublandet varmt eller koldt vand kan tappes for legionella-prøver ved ekstrem

håndtagposition.

svingbar tud 219 mm

fremspring 287 mm

med udslagsbegrænser 130°, kan fastlåses

inklusive S-forskrninger og rosetter

selvførseglende rosetter

trindelt visning af status på batteri

7 forudindstillede programmer:

automatisk skyl

termisk desinfektion


rengøringsfunktion

ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med

fjernbetjening (36 407)

CE-godkendt

Lydklasse I efter DIN 4109

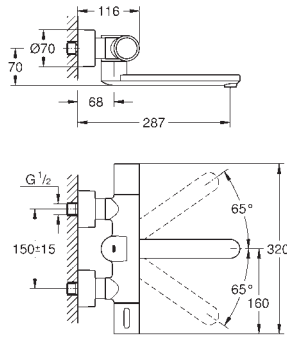

36 455 000 704181224 chrome
ditto, fremspring 255 mm

36 332 000 704163204 chrome

Eurosmart Cosmopolitan E

Infrarød elektronisk vægarmatur med termostat temperatur kontrol

med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål

6V lithium-batteri, type CR-P2

batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)

aktiveres med hånden, deaktiveres automatisk når hænderne forlader sensorens

aktiveringszone (hånd-/kropsdetektion)

to yderligere aktiveringsmetoder kan opsættes og indstilles (hånd-hånd- eller krop-kropaktivering)

GROHE Long-Life-belægning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min

GROHE CoolTouch

indbygget kontraventil

snavssamler

temperaturreguleringshåndtag med GROHE SafeStop ved 38°C

svingbar tud 219 mm

fremspring 287 mm

med udslagsbegrænser 130°, kan fastlåses

inklusive S-forskrninger og rosetter

selvførseglende rosetter

trindelt visning af status på batteri

7 forudindstillede programmer:

automatisk skyl

termisk desinfektion



rengøringsfunktion

ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med

fjernbetjening (36 407)

CE-godkendt


Lydklasse I efter DIN 4109

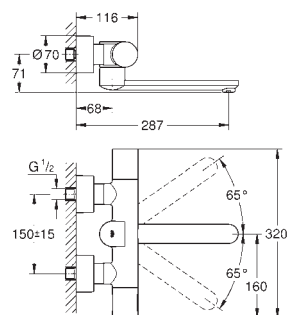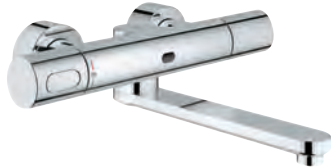

36 333 000 704163104 chrome
ditto, fremspring 255 mm

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E


GROHE nr. VVS nr. Farve



13 378 000 722322814 chrome

Støbt udløb
længde 115 mm
svingbar og låselig
laminarperlator 9 l/min
Slidestærk overfalde

13 380 000 722322834 chrome
ditto, længde 175 mm

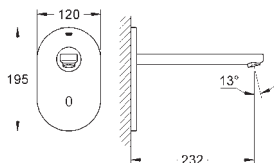

36 334 SD0 704166337 Rustfrit stål

Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarød elektronisk armatur til håndvask uden blandingsbatteri, vægmonteret
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål for koldt eller forblandet vand
med transformere 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min
rustfrie stålrosetter
SuperSteel tud
fremspring 232 mm
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
termisk desinfektion
rengøringsfunktion
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
montagesæt til indbygningskasse
36 336 001/36 337 001
CE-godkendt
Lydklasse I efter DIN 4109
min. tryk 1,0 bar

36 335 SD0 704166307 Rustfrit stål
ditto, tud 230 mm


36 337 001 704159031
Indbygningsboks til infrarød elektronisk håndvaskarmatur uden blandings enhed

36 336 001 704159032
Indbygningsboks med integreret termostatblander til infrarøde forplader

36 376 000 704165134 chrome

Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarød elektronisk håndvask armatur med blandeenhed og justerbar temperaturbegrænser

med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål med transformere 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min
laminarperlator
rosette, krom
krom udløb
fremspring 232 mm
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
termisk desinfektion
rengøringsfunktion
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
montagesæt til indbygningskasse
36 339 001
CE-godkendt
Lydklasse I efter DIN 4109
min. tryk 1,0 bar

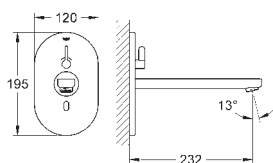

36 315 000 704165104 chrome
ditto, fremspring 172 mm

36 339 001 704165910
Indbygningsboks med blandings enhed til infrarøde forplader

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

36 457 000 704181204 chrome

Eurosmart Cosmopolitan E Special Infrarødt, elektronisk blændingsbatteri til brus med termostatisk temperaturregulering

med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
6V lithium-batteri, type CR-P2
batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)

ergonomisk metalhåndtag

GROHE Long-Life-belægning

GROHE CoolTouch

indbygget kontraventil
snavssamler

GROHE SafetyPlus

Temperaturreguleringshåndtag med
sikkerhedsstop mellem

35°C og 43°C der kan forudinstalleres

Safety Stop for at undgå forbrænding

helt, ublandet varmt eller koldt vand kan tappes for legionella-prøver ved ekstrem
håndtagposition.

bruserafgang ned 1/2" med integreret
kontraventil

inklusive S-forskrninger og rosetter
selvforsglende rosetter

trindelt visning af status på batteri

7 forudindstillede programmer:

automatisk skyl


termisk desinfektion

rengøringsfunktion

ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med
fjernbetjening (36 407)

CE-godkendt

Lydklasse I efter DIN 4109

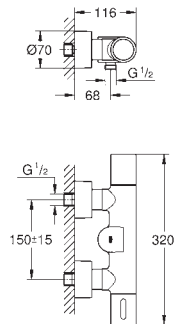

36 456 000 704170304 chrome

Eurosmart Cosmopolitan E Special Infrarød elektronik til indbygget brusermøstet

med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
Til indbygningsboks (36 458 000) eller (36 459 000)

ergonomisk metalhåndtag

GROHE Long-Life-belægning

GROHE SafetyPlus

Temperaturreguleringshåndtag med
sikkerhedsstop mellem

35°C og 43°C der kan forudinstalleres

Safety Stop for at undgå forbrænding

helt, ublandet varmt eller koldt vand kan tappes for legionella-prøver ved ekstrem
håndtagposition.

7 forudindstillede programmer:

automatisk skyl


termisk desinfektion

rengøringsfunktion

ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med
fjernbetjening (36 407)

CE-godkendt

Lydklasse I efter DIN 4109

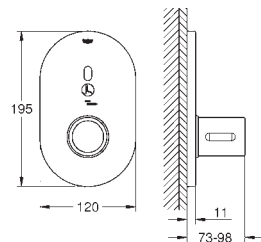

36 458 000 704170024
Indbygningsboks med integreret termostatbatteri til
bruseforplader, batteriforsyning

36 459 000 704170044
Indbygningsboks med integreret termostatbatteri til
bruseforplader, hovedforsyning

47 780 000 chrome


Forlængersæt 27,5 mm

til Rapido T 35 500 000

Til indbygningsboks (36 458 000) eller (36 459 000)

til brug med termostat med

afspæringsventil



GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

36 463 000 704170104 chrome

Eurosmart Cosmopolitan E

Infrarød elektronik til indbygget brusermestotat

med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål til skjult installationsboks 36 416 001 og 36 464 000 for skjult termostatisk blander

for indbyggede termostater

GROHE Long-Life-belægning

7 forudindstillede programmer:

automatisk skyl


termisk desinfektion

rengøringsfunktion

ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)

CE-godkendt

Lydklasse I efter DIN 4109

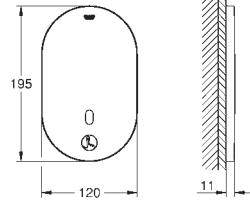

36 464 000 704170064

Indbygningsboks med integreret termostatbatteri til bruseforplader, batteriforsyning

36 416 001 704170014

Indbygningsboks med integreret termostatarmatur til infrarød bruser forplader, hovedforsyning

36 407 001 704169951 chrome

Fjernbetjening

til alle GROHE infrarøde produkter og Blue Home

monitorering

forbrugs- og brugsdata

termisk desinfektionscyklus (infrarøde produkter)

automatisk skyllecyklus

rengøringsprogram (GROHE Blue Home)

filter og CO₂ kapacitet (GROHE Blue Home)

konfiguration

rengøring til / fra

termisk desinfektion cyklus

registreringsområdet

efterløbstid (infrarøde produkter)

automatisk skyl (infrarøde produkter)

filter kapacitet (GROHE Blue Home)

service

send og gem profil


gendan til fabriksindstilling eller andre brugerindstillinger

servicedetaljer

mulighed for brug i demo tilstand

fejlkoder (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) batteri strømforsyning

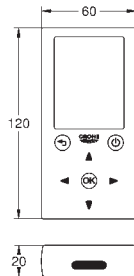

36 340 000 704169983

Forlængerledning

længde: 3000 mm

36 341 000 704169990

ditto, længde 10 m



42 393 000 745101001 chrome

Batterihus

inklusive 6 V lithium-batteri, type CR-P2

erstatte reformeren



GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

42 388 000

704169940

Netdel

med transformatorstik 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
til erstatning af batteri




36 338 000

704169980

Universal strømfor- syning

til en øjet infrarødt håndvaskarmatur
Universal strømfor-
syning, forsyningsspænding 100-230 V AC, 50-60 Hz
til skjult sokkel med dæksel og kabelaf-
flastning



36 133 000

745101336

chrome

Perlator

udvendigt gevind
M 24 x 1
gennemstrømsklasse Z
7,5 - 9,0 l/min ved 3 bar
inkl. demonteringsnøgle
tyverisikret
Slidestærk overfalde
udvendig gevind



42 408 000

704169934

chrome

Tildækket blandingsindretning

ombygningssæt
hærværkssikret, tyverisikret og
justérbar blandingsindstilling
passer til 1-huls batterierne Eurosmart Cosmopolitan E
metallisk lukkappe
GROHE Long-Life-belægning



34 487 000


704142104

chrome

Grohtherm Micro

Termisk skoldningsikring/ termostat til placering under håndvask

temperaturvælger 15-43° C (± 2° C)
termisk desinfektion uden re-regulering af temperaturen
tilslutning med 3/8" omløber
op 3/8" udvendig gevind
GROHE TurboStat termoelement
GROHE Long-Life-belægning
indbyggede kontraventiler
snavssamler
uden tilslutningssæt
max. trykforskel 05:01

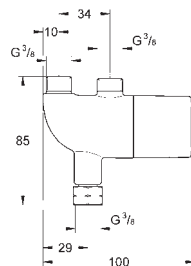

47 533 000



704141904

chrome

Grohtherm Micro

Tilslutningssæt

til Grohtherm Micro
bestående af:
tilslutningsomløber 3/8"
T-stykke
2 afgange 3/8" udvendig gevind
fleksibel tilslutningsslange
tilslutningsomløber
GROHE Long-Life-belægning

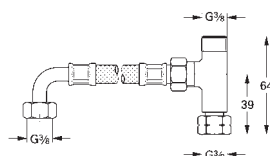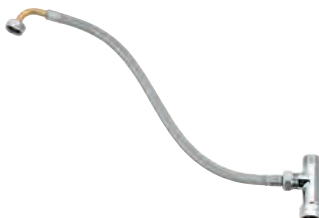

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

GROHE nr.

VVS nr.

Farve



42 177 00M

Klistermærke

selvklæbende

til ethuls håndvaskarmatur

udvendigt håndvaskarmatur

pakkeenhed: 5 stk.

23 975 003 704147104 chrome

Eurosmart

Håndvaskarmatur

Ethulsmontage

2-i-1 hybrid med berøringfri eller manuel betjening

manuel håndteringsbetjening har prioritet

metalgreb

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

med temperaturbegrænser

infrarød elektronik

med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål

6V lithium-batteri, type CR-P2

batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)

indbygget kontraventil

snavssamler

med integreret magnetventil

eksternt batteri

trindelt visning af status på batteri

7 forudindstillede programmer:

automatisk skyl

rengøringsfunktion

ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med

fjernbetjening (36 407)

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt

gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen

system til hurtig montage

glat krop

Fleksible tilslutningslanger 3/8"


min. tryk 1,0 bar

CE-godkendt

Professionel udgave

23 975 2433 matte black

ditto, matte black, Professionel udgave

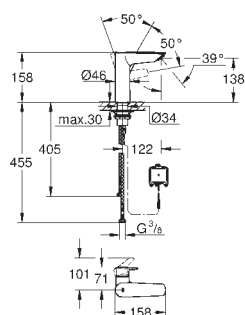


GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

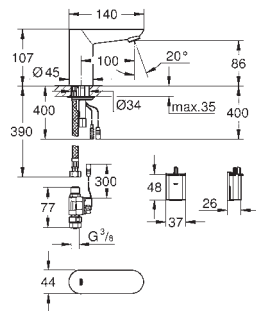

36 271 000 704157104 chrome

Euroeco Cosmopolitan E Infrarød elektronik til håndvask uden temperaturregulering

med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål for koldt eller forblandet vand
6V lithium-batteri, type CR-P2
batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

snavssamler

ekstern magnetventil

ekstern batteri

system til hurtig montage

trindelt visning af status på batteri

7 forudindstillede programmer:

automatisk skyl

termisk desinfektion

rengøringsfunktion


ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)

CE-godkendt

Lydklasse I efter DIN 4109

IP 59K klassificering

min. tryk 1,0 bar

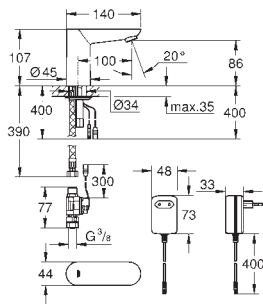

36 269 000 704157504 chrome

Euroeco Cosmopolitan E Infrarød elektronik til håndvask uden temperaturregulering

med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål for koldt eller forblandet vand

med transformatorstik 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

snavssamler

ekstern magnetventil

system til hurtig montage

7 forudindstillede programmer:

automatisk skyl

termisk desinfektion

rengøringsfunktion


ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)

CE-godkendt

Lydklasse I efter DIN 4109

IP 59K klassificering

min. tryk 1,0 bar

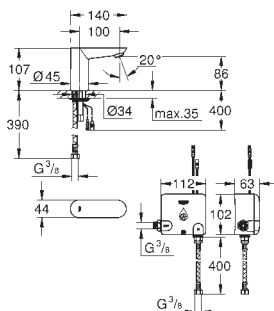

36 384 000 704157154 chrome

Euroeco Cosmopolitan E Powerbox strømforstyrning

Infrarød elektronik til håndvask

uden blander med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål inkl. Powerbox strømforstyrning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

fleksibel tilslutningsslange

snavssamler

system til hurtig montage

Powerbox

generator med vandturbine

intern energibesparende enhed

med brug af 60 s / 24 t standby, 260 s / 100 h stand-by

med yderligere reservestrømforstyrning

7 forudindstillede programmer:

automatisk skyl

termisk desinfektion

rengøringsfunktion

ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)


min. tryk 1,0 bar

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

GROHE nr.


VVS nr.

Farve

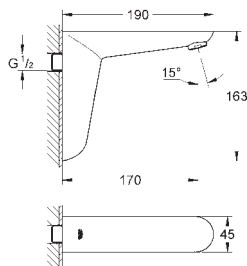

36 274 000 704160104 chrome

Euroeco Cosmopolitan E
Infrarød elektronisk armatur til håndvask uden blandingsbatteri, vægmonteret
med infrarød sensor til overvågning, configuration samt serviceformål for koldt eller forblandet vand
6V lithium-batteri, type CR-P2
batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
Metalkrop
trindelt visning af status på batteri
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
termisk desinfektion
rengøringsfunktion
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
CE-godkendt
min. tryk 1,0 bar

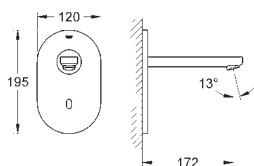


36 273 000 704159104 chrome

Euroeco Cosmopolitan E
Infrarød elektronisk armatur til håndvask uden blandingsbatteri, vægmonteret
med infrarød sensor til overvågning, configuration samt serviceformål for koldt eller forblandet vand
med transformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
rosette, krom
krom udløb
fremspring 172 mm
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
termisk desinfektion
rengøringsfunktion
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
montagesæt til indbygningskasse
36 336 001/36 337 001
CE-godkendt
Lydklasse I efter DIN 4109
min. tryk 1,0 bar

36 337 001 704159031
Indbygningsboks til infrarød elektronisk håndvaskarmatur uden blandings enhed

36 336 001 704159032
Indbygningsboks med integreret termostatblander til infrarøde forplader

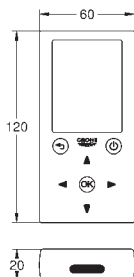

36 407 001 704169951 chrome

Fjernbetjening
til alle GROHE infrarøde produkter og Blue Home
monitorering
forbrugs- og brugsdata
termisk desinfektionscyklus (infrarøde produkter)
automatisk skyllecyklus
rengøringsprogram (GROHE Blue Home)
filter og CO₂ kapacitet (GROHE Blue Home)
konfiguration
rengøring til / fra
termisk desinfektion cyklus
registreringsområdet
efterløbstid (infrarøde produkter)
automatisk skyl (infrarøde produkter)
filter kapacitet (GROHE Blue Home)
service
send og gem profil
gendan til fabriksindstilling eller andre brugerindstillinger
servicedetaljer
mulighed for brug i demo tilstand
fejlkoder (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batteri strømforsyning

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

GROHE nr. VVS nr. Farve



36 340 000 704169983

Forlængerledning
længde: 3000 mm

36 341 000 704169990
ditto, længde 10 m




42 393 000 745101001 **chrome**

Batterihus
inklusive 6 V lithium-batteri, type CR-P2
erstatte reformeren



42 388 000 704169940

Netdel
med transformatorstik 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
til erstatning af batteri




36 338 000 704169980

Universal strømforsyning
til en øjet infrarødt håndvaskarmatur
Universal strømforsyning, forsyningspænding 100-230 V AC, 50-60 Hz
til skjult sokkel med dæksel og kabelafkastning



36 133 000 745101336 **chrome**

Perlator
udvendigt gevind
M 24 x 1
gennemstrømsklasse Z
7,5 - 9,0 l/min ved 3 bar
inkl. demonteringsnøgle
tyverisikret
Slidstærk overfalde
udvendig gevind

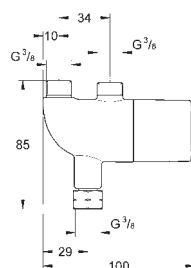

34 487 000 704142104 **chrome**

Grotherm Micro
Termisk skoldningsikring/
termostat til placering under håndvask
temperaturvælger 15-43° C (± 2° C)
termisk desinfektion uden re-regulering af temperaturen
tilslutning med 3/8" omløber
op 3/8" udvendig gevind
GROHE TurboStat termoelement
GROHE Long-Life-belægning
indbyggede kontraventiler
snavssamler
uden tilslutningssæt
max. trykforskel 05:01

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

GROHE nr.

VVS nr.

Farve



42 177 00M

Klistermærke

selvklebende

til ethuls håndvaskarmatur

udvendigt håndvaskarmatur

pakkeenhed: 5 stk.

GROHE BAU COSMOPOLITAN E

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

36 451 000 704149104 chrome

Bau Cosmopolitan E berøringsfrit elektronisk håndvaskarmatur 1/2" med blandingsenhed og temperaturbegrænser

med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
6V lithium-batteri, type CR-P2
batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt
gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
lavet i polymerkomposit

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

indbygget kontraventil

snavssamler

med integreret magnetventil

eksternt batteri

system til hurtig montage

trindeligt visning af status på batteri

7 forudindstillede programmer:

automatisk skyl

termisk desinfektion

rengøringsfunktion


ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med

fjernbetjening (36 407)

CE-godkendt

Lydklasse I efter DIN 4109

type af beskyttelsesarmatur IP 59

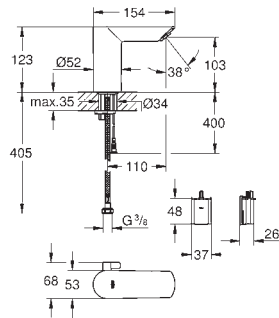

36 452 000 704148104 chrome

Bau Cosmopolitan E Infrarød elektronik til håndvask uden temperaturregulering

med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
for koldt eller forblandet vand
6V lithium-batteri, type CR-P2
batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt
gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
lavet i polymerkomposit

fleksibel tilslutningsslange

snavssamler

med integreret magnetventil

eksternt batteri

system til hurtig montage

trindeligt visning af status på batteri

7 forudindstillede programmer:

automatisk skyl

termisk desinfektion

rengøringsfunktion


ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med

fjernbetjening (36 407)

CE-godkendt

Lydklasse I efter DIN 4109

type af beskyttelsesarmatur IP 59

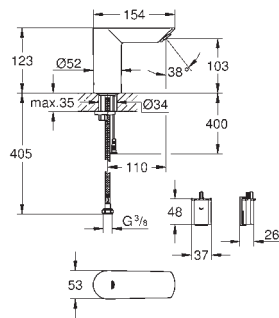

GROHE BAU COSMOPOLITAN E

GROHE nr.


VVS nr.

Farve

36 453 000

704149504

chrome

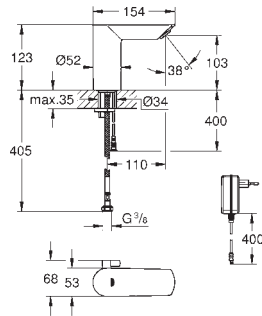

Bau Cosmopolitan E

berøringsfrit elektronisk håndvaskarmatur 1/2" med blandingsenhed og temperaturbegrænser

med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål med transformatorstik 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen

lavet i polymerkomposit

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

indbygget kontraventil

snavssamler

med integreret magnetventil

system til hurtig montage

7 forudindstillede programmer:

automatisk skyl

termisk desinfektion

rengøringsfunktion

ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)

CE-godkendt


Lydklasse I efter DIN 4109

type af beskyttelsesarmatur IP 59

36 407 001

704169951

chrome

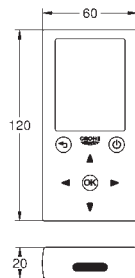

Fjernbetjening

til alle GROHE infrarøde produkter og Blue Home

monitorering

forbrugs- og brugsdata

termisk desinfektionscyklus (infrarøde produkter)

automatisk skyllecyklus

rengøringsprogram (GROHE Blue Home)

filter og CO₂ kapacitet (GROHE Blue Home)

konfiguration

rengøring til / fra

termisk desinfektion cyklus

registreringsområdet

efterløbstid (infrarøde produkter)

automatisk skyl (infrarøde produkter)

filter kapacitet (GROHE Blue Home)

service

send og gem profil

gendan til fabriksindstilling eller andre brugerindstillinger

servicedetaljer

mulighed for brug i demo tilstand

fejlkoder (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) batteri strømforsyning

36 340 000

704169983

Forlængerledning

længde: 3000 mm

36 341 000

704169990

ditto, længde 10 m



42 393 000

745101001

chrome

Batterihus

inklusive 6 V lithium-batteri, type CR-P2

erstatte reformeren



GROHE BAU COSMOPOLITAN E

GROHE nr.

VVS nr.


Farve



42 388 000 704169940

Netdel

med transformatorstik 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
til erstatning af batteri



36 338 000 704169980

Universal strømfor- syning


til en øjet infrarødt håndvaskarmatur
Universal strømfor-
syning, forsyningspænding 100-230 V AC, 50-60 Hz
til skjult sokkel med dæksel og kabelaf-
lastning

GROHE GROHTHERM MICRO

GROHE nr.



VVS nr.

Farve

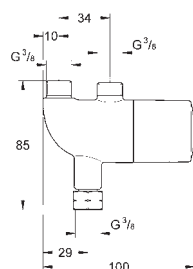

34 487 000 704142104 chrome

Grotherm Micro
Termisk skoldningsikring/
termostat til placering under håndvask
 temperaturvælger 15-43° C ($\pm 2^\circ$ C)
 termisk desinfektion uden re-regulering af temperaturen
 tilslutning med 3/8" omløber
 op 3/8" udvendig gevind
GROHE TurboStat termoelement
GROHE Long-Life-belægning
 indbyggede kontraventiler
 snavssamler
 uden tilslutningsæt
 max. trykforskel 05:01

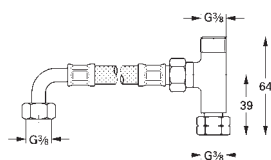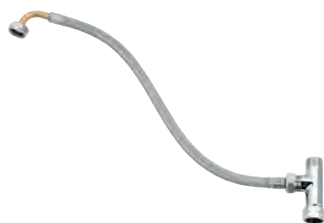

47 533 000 704141904 chrome


Grotherm Micro
Tilslutningsæt
 til Grotherm Micro
 bestående af:
 tilslutningsomløber 3/8"
 T-stykke
 2 afgange 3/8" udvendige gevind
 fleksibel tilslutningsslange
 tilslutningsomløber
GROHE Long-Life-belægning

GROHE GROHTHERM SPECIAL

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

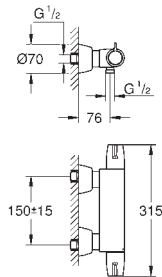



34 667 000

chrome

Grotherm Special Termostatbatteri til brus

vægmonteret
ergonomisk håndtag
overdel 1/2", 90°
GROHE TurboStat kompakt termostatelement
Temperaturreguleringshåndtag med
sikkerhedsstop mellem
35°C og 43°C der kan forudinstalleres
nem termisk desinficering ved tryk på knap (47 994 000)
integreret blandingsspærre
bruserafgang ned 1/2" med integreret
kontraventil
Safety Stop for at undgå forbrænding
snavssamler

inklusive S-forskrutninger og rosetter
GROHE FastFixation til hurtig udskiftning af kontraventiler i forbindelser
100% GROHE CoolTouch som forhindrer at termostaten og s-forskrutningerne
bliver for varme at røre ved
GROHE Long-Life-belægning
GROHE SafetyPlus

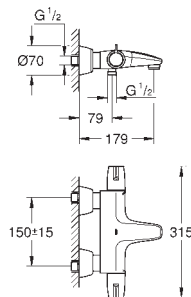


34 665 000

chrome

Grotherm Special Termostatbatteri til brus

vægmonteret
ergonomisk håndtag
Aquadimmer med flere funktioner
volume regulator
integreret blandingsspærre
omstilling kar/brus
GROHE TurboStat kompakt termostatelement
Temperaturreguleringshåndtag med
sikkerhedsstop mellem
35°C og 43°C der kan forudinstalleres
nem termisk desinficering ved tryk på knap (47 994 000)
bruserafgang ned 1/2" med integreret
kontraventil
Safety Stop for at undgå forbrænding
laminar mousseur
snavssamler

inklusive S-forskrutninger og rosetter
GROHE FastFixation til hurtig udskiftning af kontraventiler i forbindelser
100% GROHE CoolTouch som forhindrer at termostaten og s-forskrutningerne
bliver for varme at røre ved
GROHE Long-Life-belægning
GROHE SafetyPlus

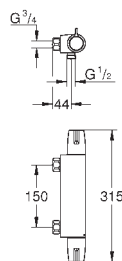

34 681 000

722322104

chrome

Grotherm Special Termostatbatteri til brus

vægmonteret
ergonomisk håndtag
overdel 1/2", 90°
GROHE TurboStat kompakt termostatelement
Temperaturreguleringshåndtag med
sikkerhedsstop mellem
35°C og 43°C der kan forudinstalleres
nem termisk desinficering ved tryk på knap (47 994 000)
integreret blandingsspærre
bruserafgang ned 1/2" med integreret
kontraventil
Safety Stop for at undgå forbrænding
snavssamler

uden s-forskrutninger og rosetter
GROHE FastFixation til hurtig udskiftning af kontraventiler i forbindelser
GROHE CoolTouch sikkerhedskabinet på termostaten
så den ikke bliver for varm at røre ved
GROHE Long-Life-belægning
GROHE SafetyPlus

GROHE GROHTHERM SPECIAL


GROHE nr.

VVS nr.

Farve

34 671 000

chrome

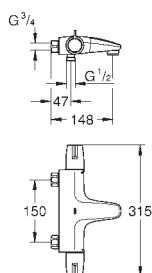


Grotherm Special Termostatbatteri til brus

vægmonteret
ergonomisk håndtag
Aquadimmer med flere funktioner
volume regulator
integreret blandingsspærre
omstilling kar/brus
GROHE TurboStat kompakt termostatelement
Temperaturreguleringshåndtag med
sikkerhedsstop mellem
35°C og 43°C der kan forudinstalleres
nem termisk desinficering ved tryk på knap (47 994 000)
bruserafgang ned 1/2" med integreret
kontraventil
Safety Stop for at undgå forbrænding
laminar mousseur
snavssamler
uden s-forskrutninger og rosetter
GROHE FastFixation til hurtig udskiftning af kontraventiler i forbindelser
GROHE CoolTouch sikkerhedskabinet på termostaten
så den ikke bliver for varm at røre ved
GROHE Long-Life-belægning
GROHE SafetyPlus

13 080 000

chrome




Støbt udløb

længde 77 mm
GROHE Long-Life-belægning

13 137 000

chrome




Støbt udløb

længde 115 mm
GROHE Long-Life-belægning

13 138 000

chrome

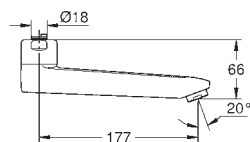


Støbt udløb

længde 175 mm
GROHE Long-Life-belægning

GROHE GROHTHERM SPECIAL

GROHE nr. VVS nr. Farve


34 666 000 722322304 chrome

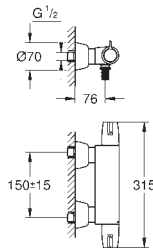

**Grotherm Special
Termostatbatteri til håndvask, DN 15**

vægmonteret
ergonomisk håndtag
overdel 1/2", 90°
GROHE TurboStat kompakt termostatelement
Temperaturreguleringshåndtag med
sikkerhedsstop mellem
35°C og 43°C der kan forudinstalleres
nem termisk desinficering ved tryk på knap (47 994 000)
integreret blandingspærre
udgang til tud forneden 13 378 eller 13 380
Safety Stop for at undgå forbrænding
snavssamler
inklusive S-forskrninger og rosetter
GROHE FastFixation til hurtig udskiftning af kontraventiler i forbindelser
100% GROHE CoolTouch som forhindrer at termostaten og s-forskrningerne
bliver for varme at røre ved
GROHE Long-Life-belægning
GROHE SafetyPlus


13 378 000 722322814 chrome



Støbt udløb
længde 115 mm
svingbar og låselig
laminarperlator 9 l/min
Slidestærk overfalde

13 380 000 722322834 chrome
ditto, længde 175 mm


29 094 000 722324304 chrome

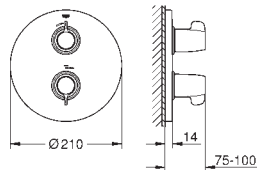

**Grotherm Special
Forplade til termostat**
montagesæt, skal installeres med:
35 500 000

uden indbygningsdele
rosette- og skaffttætning
tildækkede tilslutninger
ergonomisk håndtag
Temperaturreguleringshåndtag med
sikkerhedsstop mellem
35°C og 43°C der kan forudinstalleres
integreret blandingspærre
Safety Stop for at undgå forbrænding
nem termisk desinficering ved tryk på knap (47 994 000)
GROHE Long-Life-belægning
GROHE SafetyPlus

29 095 000 chrome

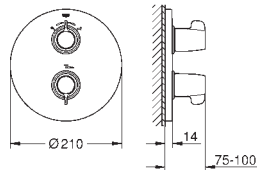

**Grotherm Special
Termostatbatteri til kar & brus**
montagesæt, skal installeres med:
35 500 000

uden indbygningsdele
rosette- og skaffttætning
tildækkede tilslutninger
ergonomisk håndtag
Aquadimmer med flere funktioner
volume regulator
integreret blandingspærre
omstilling kar/brus
Temperaturreguleringshåndtag med
sikkerhedsstop mellem
35°C og 43°C der kan forudinstalleres
integreret blandingspærre
Safety Stop for at undgå forbrænding
nem termisk desinficering ved tryk på knap (47 994 000)
GROHE Long-Life-belægning
GROHE SafetyPlus

GROHE GROHTHERM SPECIAL


GROHE nr.

VVS nr.

Farve

29 096 000

chrome

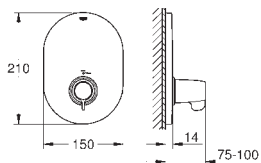

Grotherm Special
Termostat til central blandingsbatteri
 montagesæt, skal installeres med:
 35 500 000
 uden indbygningsdele
 rosette- og skafttætning
 tildækkede tilslutninger
 ergonomisk håndtag med vinge
 Temperaturreguleringshåndtag med
 sikkerhedsstop mellem
 35°C og 43°C der kan forudinstalleres
 Safety Stop for at undgå forbrænding
 nem termisk desinficering ved tryk på knap (47 994 000)
GROHE Long-Life-belægning
GROHE SafetyPlus

47 979 000

Kontraventiler




47 994 000

Grotherm Special
Håndtag til at låse håndtag op med
 oplåsning af termostat håndtag for termisk desinfektion



12 051 000

chrome



S-tilslutning, kan spærres
 1/2" x 3/4"
 skrueshylster til afdækning for omløber og rosette
 aftætning til væg
 justerbart område 12,5 mm
 med lås til service
 egnet til 1/2" tilslutninger
GROHE Long-Life-belægning

29 007 000

Sikkerhedsanordning
 til Rapido T 35 500 000
 eftermonteringsæt for tilbagestrømningsbeskyttelse til brug med indløbs pop-up-
 og afløbssæt
 f.eks.: Talentofill 28 990 000 eller 28 991 000
 erstatter brugen af rørafbryder, derfor ingen yderligere afdækning nødvendig




GROHE GROHTHERM SPECIAL

GROHE nr.

VVS nr.

Farve



12 030 000

chrome

Standtilslutning, DN 15

for alle serier med 3/4" synlige trikker

vinkel 3/4" x 1/2"

modforskruning 1/2"

fremspring 47 mm


GROHE Long-Life-belægning

GROHE GROHTHERM XL

GROHE nr.


VVS nr.

Farve

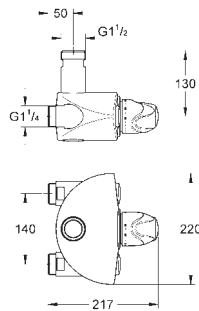


35 085 000 **727930110** **chrome**

Grotherm XL
Termostatbatteri
vægmonteret
indsatsområde 9 l/min til 140 l/min
termoelement
temperaturgreb med forindstillet
temperatur mellem 33°C og 43°C
nem udførelse af termisk desinficering
indbygget kontraventil og snavssamlere
kompakte serviceenheder
tilslutningsgevind 1 1/4"
afgangsgevind 1 1/2"
afgang op/hed omskiftelig
uden tilslutninger
GROHE Long-Life-belægning

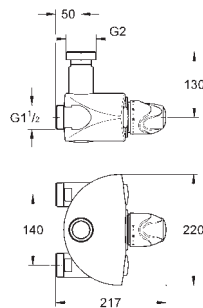


35 087 000 **727930111** **chrome**

Grotherm XL
Termostatbatteri, DN 32
vægmonteret
indsatsområde 9 l/min til 140 l/min
termoelement
temperaturgreb med forindstillet
temperatur mellem 33°C og 43°C
nem udførelse af termisk desinficering
indbygget kontraventil og snavssamlere
kompakte serviceenheder
tilslutningsgevind 1 1/2"
afgangsgevind 2"
afgang op/hed omskiftelig
uden tilslutninger
GROHE Long-Life-belægning

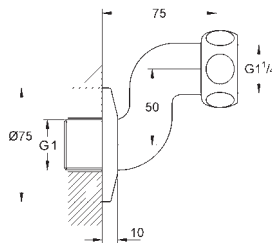

12 411 000 **727929118** **chrome**


S-tilslutning
møtrik 1 1/4" x 1" udvendig gevind
justérbar med 50 mm
skruerosette
(til Grotherm XL 1", 35 085/35 086)
GROHE Long-Life-belægning
pakkeenhed: 1 stk.



12 417 000 **727929108** **chrome**

Lige tilslutning
møtrik 1 1/4" x 1" udvendig gevind
skruerosette
(til Grotherm XL 1", 35 085/35 086)
GROHE Long-Life-belægning

12 420 000 **727929110** **chrome**
Afgangsbøjning m.vægroset,
omløber 11/2", udv. gevind R 1 1/4"
(for Grotherm XL 1 1/4", 35 087/35 088)




12 424 000 **727929158** **chrome**

Lige afgang
møtrik 1 1/2" x 1 1/4" udvendig gevind
(til Grotherm XL 1", 35 085/35 086)
GROHE Long-Life-belægning

GROHE GROHTHERM XL

GROHE nr. VVS nr. Farve




12 428 000 727929128 chrome

Tilslutningsvinkel
møtrik 1 1/4" x 1" udvendig gevind
(til Grohtherm XL 1", 35 085/35 086)
GROHE Long-Life-belægning


12 430 000 727929130 chrome

Afgangsbøjning med vægroset
Omløber 1 1/2", Udvendigt gevind R 1 1/4"
90 mm fremspring
(for Grohtherm XL 1 1/4", 35 087/35 088)




12 432 000 chrome

Afgangsbøjning, DN 32
møtrik 1 1/2" x 1 1/4" udvendig gevind
fremspring 125 mm
skruerosette
(til Grohtherm XL 1", 35 085/35 086)
GROHE Long-Life-belægning




12 444 000 727929178 chrome

Afgangsbøjning, DN 32
med termometer
møtrik 1 1/2" x 1 1/4" udvendig gevind
fremspring 90 mm
skruerosette
(til Grohtherm XL 1", 35 085/35 086)
GROHE Long-Life-belægning



12 448 000 727929180 chrome

Afgangsbøjning, DN 40
med termometer
møtrik 2" x 1 1/2" udvendig gevind
fremspring 90 mm
skruerosette
GROHE Long-Life-belægning



12 436 000 727929168 chrome

Afgangsbøjning, DN 32
uden termometer
møtrik 1 1/2" x 1 1/4" udvendig gevind
fremspring 90 mm
skruerosette
(til Grohtherm XL 1", 35 085/35 086)
GROHE Long-Life-belægning



47 569 000 chrome

Stiknøgleregulering

GROHE GROHTHERM XL

GROHE nr.

VVS nr.

Farve



12 124 000

chrome

Blandet vandcirkulationsforbindelse

bestående af:

fleksibel tilslutningsslange

3/4" x 3/4"

90° vinkel

tilslutningsnippel M45 x 1,5 x 3/4"

til tilslutning på eksisterende cirkulationsrør


dobbelnippel 1/2" han-tråd x 3/4"

til tilslutning Grotherm XL

GROHE Long-Life-belægning

GROHE EUROSMART CARE

GROHE nr. VVS nr. Farve

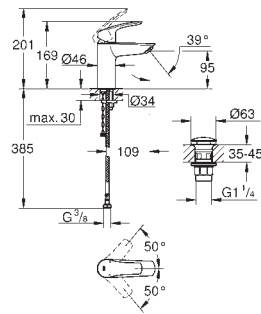

23 988 003 701461324 chrome

Eurosmart

Håndvaskarmatur, S-Size

Termostatisk skoldningssikring
maksimal temperatur justerbar
termisk desinfektion er ikke mulig
Ethulsmontage

metalgreb

lever length 89 mm

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

justerbar volumenbegrænser

GROHE Long-Life-belægning

isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen

indbyggede kontraventiler

snavssamlere

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt

gennemstrømning

maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 4 l/min


GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage

glat krop med pop-up ventil

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

max. trykforskel 05:01

Professionel udgave

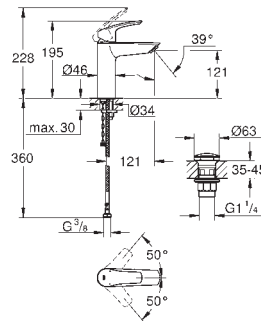

23 989 003 701477224 chrome

Eurosmart

Håndvaskarmatur

Termostatisk skoldningssikring
maksimal temperatur justerbar
termisk desinfektion er ikke mulig
Ethulsmontage

metalgreb

lever length 89 mm

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

justerbar volumenbegrænser

isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen

indbyggede kontraventiler

snavssamlere

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt

gennemstrømning

maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 4 l/min


GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage

glat krop med pop-up ventil

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

max. trykforskel 05:01

Professionel udgave

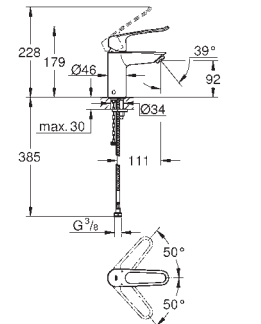

23 986 003 701461154 chrome

Eurosmart

Håndvaskarmatur, S-Size

Termostatisk skoldningssikring
maksimal temperatur justerbar
termisk desinfektion uden re-regulering af temperaturen
værktøj til termisk desinfektion medfølger

Ethulsmontage

loop metalhåndtag

lever length 130 mm

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

justerbar volumenbegrænser

indbyggede kontraventiler

snavssamlere

isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen

maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 4 l/min

laminarpatator

GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage

glat krop

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

max. trykforskel 05:01


Professionel udgave

GROHE EUROSMART CARE

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

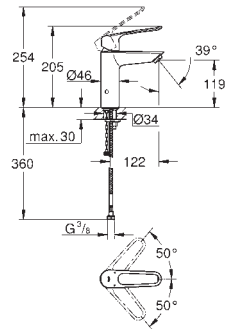

23 987 003

701477454

chrome

Eurosmart

Håndvaskarmatur

Termostatisk skoldningssikring

maksimal temperatur justerbar

termisk desinfektion uden re-regulering af temperaturen

værktøj til termisk desinfektion medfølger

Ethulsmontage

loop metalhåndtag

lever length 130 mm

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

justerbar volumenbegrænser

indbyggede kontraventiler

snavssamler

isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen

maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 4 l/min

laminarpalator


GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage

glat krop

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

max. trykforskel 05:01

Professionel udgave

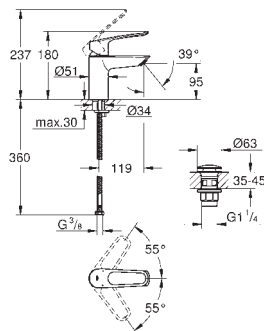

23 980 003

701498334

chrome

Eurosmart

Håndvaskarmatur, S-Size

Ethulsmontage

loop metalhåndtag

lever length 130 mm

GROHE SilkMove 35mm keramisk patron

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min

laminarpalator

justerbar volumenbegrænser


med temperaturbegrænser

GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage

glat krop med pop-up ventil

Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

Professionel udgave

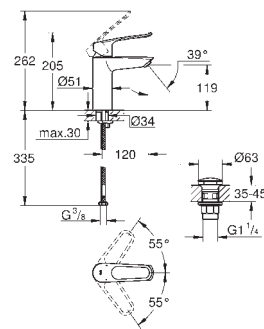

23 981 003

701503334

chrome

Eurosmart

Håndvaskarmatur

Ethulsmontage

loop metalhåndtag

lever length 130 mm

GROHE SilkMove 35mm keramisk patron

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min

laminarpalator

justerbar volumenbegrænser

med temperaturbegrænser

GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage

glat krop med pop-up ventil


Fleksible tilslutningsslanger 3/8"

Professionel udgave

GROHE EUROSMART CARE


GROHE nr. VVS nr. Farve

23 975 003 704147104 chrome

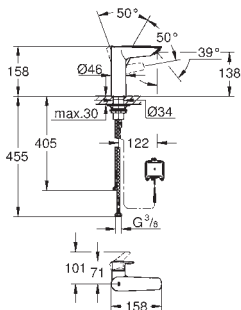


Eurosmart
Håndvaskarmatur
Ethulsmontage
2-i-1 hybrid med berøringsfri eller manuel betjening
manuel håndteringsbetjening har prioritet
metalgreb
GROHE SilkMove 28mm keramisk patron
med temperaturbegrænser
infrarød elektronik
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
6V lithium-batteri, type CR-P2
batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)
indbygget kontraventil
snavssamler
med integreret magnetventil
eksternt batteri
trindelt visning af status på batteri
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
rengøringsfunktion
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
system til hurtig montage
glat krop
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
min. tryk 1,0 bar
CE-godkendt
Professionel udgave

25 241 003 727091504 chrome

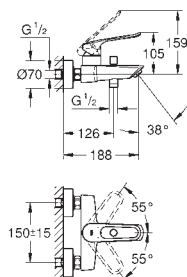

Eurosmart
Etgrebsbatteri til kar & brus
vægmonteret
loop metalhåndtag
lever length 123 mm
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
automatisk omstilling: kar/brus
mousseur
integreret kontraventil i bruserafgang 1/2"
S-forskrninger
vægrossette af metal
Med kontraventil
Professionel udgave

25 242 003 727089504 chrome

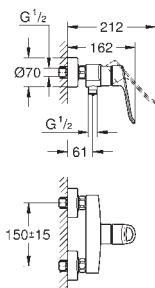


Eurosmart
Etgrebsbatteri til brus
vægmonteret
loop metalhåndtag
lever length 115 mm
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
bruserafgang ned 1/2" med integreret kontraventil
S-forskrninger
vægrossette af metal
Med kontraventil
Professionel udgave

GROHE EUROSMART CARE

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

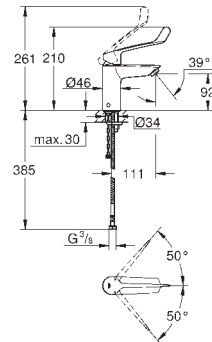

23 984 003

701461184

chrome

Eurosmart

Håndvaskarmatur, S-Size

Termostatisk skoldningssikring
maksimal temperatur justerbar
termisk desinfektion uden re-regulering af temperaturen
værktøj til termisk desinfektion medfølger

Ethulsmontage

langt metalhåndtag
lever length 147 mm

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

justerbar volumenbegrænser
isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
indbyggede kontraventiler

snavssamler

maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 4 l/min

laminarpalator


GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage

glat krop

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

max. trykforskel 05:01

Professionel udgave

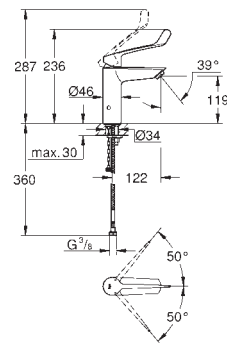

23 985 003

701477484

chrome

Eurosmart

Håndvaskarmatur

Termostatisk skoldningssikring
maksimal temperatur justerbar
termisk desinfektion uden re-regulering af temperaturen
værktøj til termisk desinfektion medfølger

Ethulsmontage

langt metalhåndtag
lever length 147 mm

GROHE SilkMove 28mm keramisk patron

justerbar volumenbegrænser
isolerede indre vandveje - bly- og nikkelfri indeni vandhanen
indbyggede kontraventiler

snavssamler

maksimal flowhastighed (ved 3 bar): 4 l/min

laminarpalator


GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage

glat krop

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

max. trykforskel 05:01

Professionel udgave

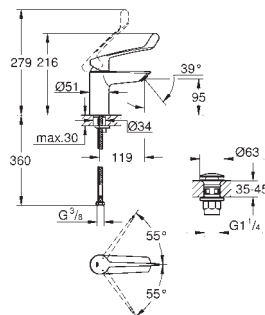

23 982 003

701498364

chrome

Eurosmart

Håndvaskarmatur, S-Size

Ethulsmontage

langt metalhåndtag
lever length 156 mm

GROHE SilkMove 35mm keramisk patron

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min

laminarpalator

justerbar volumenbegrænser


med temperaturbegrænser

GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage

glat krop med pop-up ventil

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

Professionel udgave

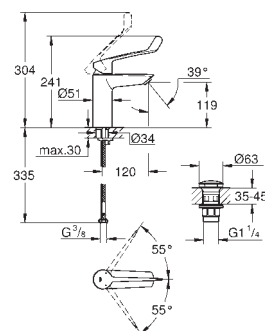

23 983 003

701503364

chrome

Eurosmart

Håndvaskarmatur

Ethulsmontage

langt metalhåndtag
lever length 156 mm

GROHE SilkMove 35mm keramisk patron

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min

laminarpalator

justerbar volumenbegrænser

med temperaturbegrænser

GROHE FastFixation installationssystem til hurtig montage


glat krop med pop-up ventil

Fleksible tilslutningslanger 3/8"

Professionel udgave


GROHE EUROSMART CARE

GROHE nr. VVS nr. Farve

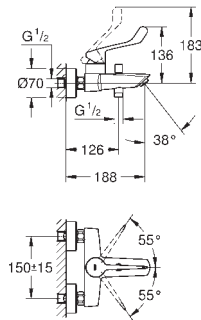


25 243 003 727091534 chrome

Eurosmart
Etgrebsbatteri til kar & brus
vægmonteret
langt metalhåndtag
lever length 124 mm
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
automatisk omstilling: kar/brus
mousseur
integreret kontraventil i bruserafgang 1/2"
S-forskrninger
vægrossette af metal
Med kontraventil
Professionel udgave

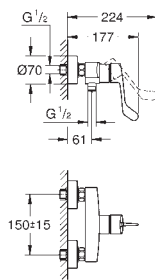


25 244 003 727089534 chrome

Eurosmart
Etgrebsbatteri til brus
vægmonteret
langt metalhåndtag
greblængde 120 mm
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
med temperaturbegrænser
bruserafgang ned 1/2" med integreret
kontraventil
S-forskrninger
vægrossette af metal
Med kontraventil
Professionel udgave

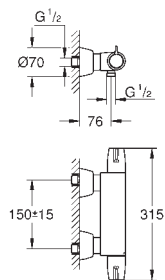

34 667 000 chrome

Grohtherm Special
Termostatbatteri til brus
vægmonteret
ergonomisk håndtag
overdel 1/2", 90°
GROHE TurboStat kompakt termostatelement
Temperaturreguleringshåndtag med
sikkerhedsstop mellem
35°C og 43°C der kan forudinstalleres
nem termisk desinficering ved tryk på knap (47 994 000)
integreret blandingspærre
bruserafgang ned 1/2" med integreret
kontraventil
Safety Stop for at undgå forbrænding
snavssamler
inklusive S-forskrninger og rosetter
GROHE FastFixation til hurtig udskiftning af kontraventiler i forbindelser
100% GROHE CoolTouch som forhindrer at termostaten og s-forskrningerne
bliver for varme at røre ved
GROHE Long-Life-belægning
GROHE SafetyPlus



28 988 000 738916004 chrome

Udtømningsventil 1/2"
til anordning mellem spærreventil
og bruser
legionella præventivt - iht. god hygiejneskik
indvendig gevind 1/2"
GROHE Long-Life-belægning

GROHE EUROSMART CARE

GROHE nr.


VVS nr.

Farve

28 874 000

738916804

chrome




T-stykke 1/2"

for tilslutning til kar- og brusebatterier
omløber 1/2"

2 tilslutninger 1/2" for tilslutning af
bruserslange hhv. udtømningsventil
GROHE Long-Life-belægning

GROHE EUROECO SPECIAL


GROHE nr. VVS nr. Farve

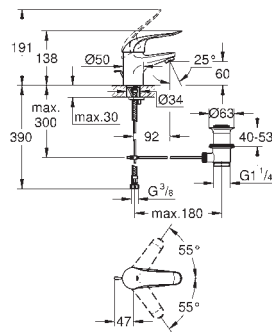

32 763 000 702240504 chrome

Euroeco Special
Etgrebsbatteri til håndvask
Ethulsmontage
løftestang med bundventil 1 1/4"
GROHE Long-Life-belægning
GROHE SilkMove 35mm keramisk patron
maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min
justerbar volumenbegrænser
justerbar temperaturbegrænser
indstillelig minimumsmængde 2,5 l/min
laminarपालator
metalgreb
greblængde 120 mm
system til hurtig montage
Fleksible tilslutningslanger 3/8"


32 762 000 701511504 chrome
ditto, glat overflade

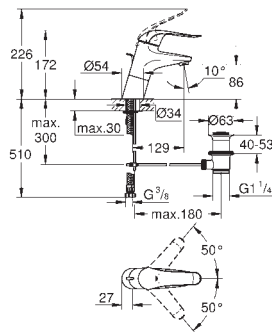

32 766 000 702241504 chrome


Euroeco Special
Etgrebsbatteri til håndvask
Ethulsmontage
løftestang med bundventil 1 1/4"
GROHE Long-Life-belægning
GROHE SilkMove 46mm keramisk patron
maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min
justerbar volumenbegrænser
justerbar temperaturbegrænser
indstillelig minimumsmængde 2,5 l/min
laminarपालator
metalgreb
greblængde 120 mm
system til hurtig montage
Fleksible tilslutningslanger 3/8"

32 765 000 701512504 chrome
ditto, glat overflade

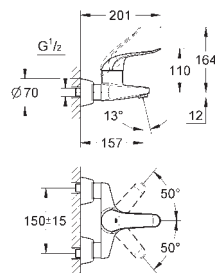

32 776 000 727106104 chrome

Euroeco Special
Etgrebsbatteri til håndvask
vægmonteret
GROHE Long-Life-belægning
GROHE SilkMove 46mm keramisk patron
maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min
justerbar volumenbegrænser
justerbar temperaturbegrænser
indstillelig minimumsmængde 2,5 l/min
støbt udløb
fremspring 157 mm
metalgreb
greblængde 120 mm
S-forskrninger

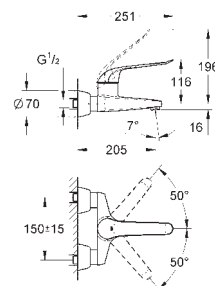

32 778 000 727106404 chrome

Euroeco Special
Etgrebsbatteri til håndvask
vægmonteret
GROHE Long-Life-belægning
GROHE SilkMove 46mm keramisk patron
maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min
justerbar volumenbegrænser
justerbar temperaturbegrænser
indstillelig minimumsmængde 2,5 l/min
laminarपालator
støbt udløb
fremspring 205 mm
metalgreb
greblængde 170 mm
S-forskrninger

32 779 000 727106504 chrome
med låsbare S-tilslutninger, forskydning 221 mm


SPECIAL-
ARMATURER

GROHE EUROECO SPECIAL

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

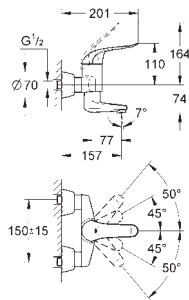

32 770 000

chrome

Euroeco Special

Etgrebsbatteri til håndvask
vægmonteret

GROHE Long-Life-belægning

GROHE SilkMove 46mm keramisk patron

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min

justerbar volumenbegrænser

justerbar temperaturbegrænser

indstillelig minimumsmængde 2,5 l/min

laminarpalator

svingbar og fast indstillelig tud

fremspring 157 mm

metalgreb

greblængde 120 mm


S-forskrninger

32 768 000

727071104

chrome

med låsbare S-tilslutninger, forskydning 174 mm

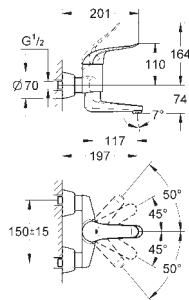

32 767 000

727107104

chrome

Euroeco Special

Etgrebsbatteri til håndvask
vægmonteret

GROHE Long-Life-belægning

GROHE SilkMove 46mm keramisk patron

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min

justerbar volumenbegrænser

justerbar temperaturbegrænser

indstillelig minimumsmængde 2,5 l/min

laminarpalator

svingbar og fast indstillelig tud

fremspring 197 mm

metalgreb

greblængde 120 mm


S-forskrninger

32 771 000

727107204

chrome

med låsbare S-tilslutninger, forskydning 214 mm

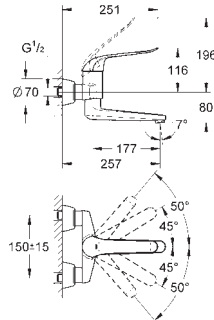

32 773 000

727107404

chrome

Euroeco Special

Etgrebsbatteri til håndvask
vægmonteret

GROHE Long-Life-belægning

GROHE SilkMove 46mm keramisk patron

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min

justerbar volumenbegrænser

justerbar temperaturbegrænser

indstillelig minimumsmængde 2,5 l/min

laminarpalator

svingbar og fast indstillelig tud

fremspring 257 mm

metalgreb

greblængde 170 mm


S-forskrninger

32 774 000

727107504

chrome

med låsbare S-tilslutninger, forskydning 274 mm

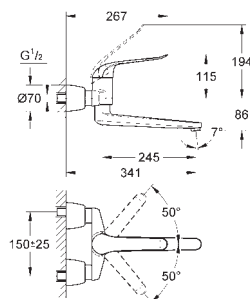

32 775 000

727107804

chrome

Euroeco Special

Etgrebsbatteri til håndvask
vægmonteret

GROHE Long-Life-belægning

GROHE SilkMove 46mm keramisk patron

maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min

justerbar volumenbegrænser

justerbar temperaturbegrænser

indstillelig minimumsmængde 2,5 l/min

laminarpalator

svingbar og fast indstillelig tud

fremspring 342 mm


metalgreb

greblængde 170 mm

med spærrebar S-tilslutninger


GROHE EUROECO SPECIAL

GROHE nr. VVS nr. Farve

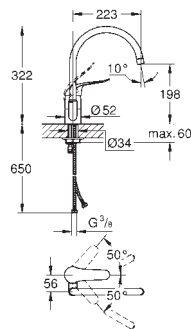

32 786 000 **706152504** **chrome**

**Euroeco Special
Køkkenarmatur**
Ethulsmontage
Slidestærk overfalde
GROHE SilkMove 46mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
justerbar temperaturbegrænser
med svingtud
justérbar svingfelt (0°, 150°, 360°)
metalgreb
greblængde 120 mm
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
system til hurtig montage
maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min

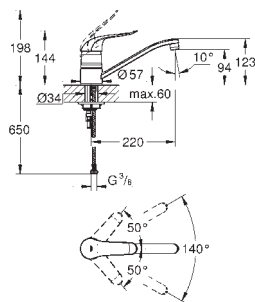

32 787 000 **706153504** **chrome**

**Euroeco Special
Køkkenarmatur**
Ethulsmontage
Slidestærk overfalde
GROHE SilkMove 46mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
justerbar temperaturbegrænser
med svingtud
greblængde 120 mm
Fleksible tilslutningsslanger 3/8"
maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min




46 688 000 **chrome**

Rehabgreb 120 mm - kan kun anvendes til alle Euroeco Special armaturer
til Euroeco Special
etgrebs håndvaskbatteri
metal, 120 mm
GROHE Long-Life-belægning


46 689 000 **chrome**

længde 170 mm



12 051 000 **chrome**

S-tilslutning, kan spærres
1/2" x 3/4"
skruhylster til afdækning for omløber og rosette
aftætning til væg
justerbart område 12,5 mm
med lås til service
egnet til 1/2" tilslutninger
GROHE Long-Life-belægning



13 269 000 **728005111** **chrome**

Støbt udløb
længde 117 mm
svingbar og låselig
laminarperlator 9 l/min
GROHE Long-Life-belægning

GROHE EUROECO SPECIAL


GROHE nr.

VVS nr.

Farve

13 270 000

chrome



Støbt udløb

fremspring 177 mm

svingbar og låselig

laminarperlator 9 l/min


GROHE Long-Life-belægning

GROHE EUROECO SINGLE SEQUENTIAL

GROHE nr.

VVS nr.


Farve

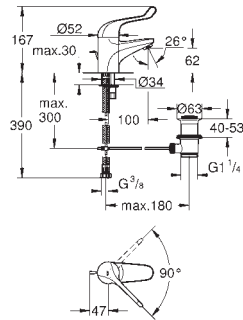

32 788 000 702244504 chrome


Euroeco Special
Etgrebs-sikkerhedsbatteri til håndvask 1/2"
 Ethulsmontage
 løftestang med bundventil 1 1/4"
GROHE Long-Life-belægning
 maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min
 35 mm keramisk patron
 justerbar volumenbegrænser
 justerbar temperaturbegrænser
 justerbar minimumsmængde 6 l/min
 laminarpalator
 metalgreb
 greblængde 120 mm
 system til hurtig montage
 Fleksible tilslutningslanger 3/8"

32 789 000 701513504 chrome
 ditto, glat overflade

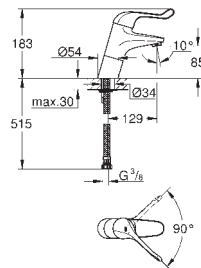


32 790 000 701499504 chrome

Euroeco Single Sequential
Etgrebs-sikkerhedsbatteri til håndvask 1/2"
 Ethulsmontage
 glat krop
 høj model
GROHE Long-Life-belægning
 maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min
 35 mm keramisk patron
 justerbar volumenbegrænser
 justerbar temperaturbegrænser
 justerbar minimumsmængde 6 l/min
 laminarpalator
 metalgreb
 greblængde 120 mm
 system til hurtig montage
 Fleksible tilslutningslanger 3/8"
 min. tryk 1,0 bar

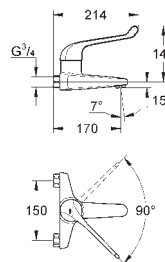

32 823 000 727074004 chrome

Euroeco Special
Etgrebs-sikkerhedsbatteri til håndvask 1/2"
 35 mm keramisk patron
GROHE Long-Life-belægning
 maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min
 justerbar volumenbegrænser
 justerbar temperaturbegrænser
 justerbar minimumsmængde 6 l/min
 støbt udløb med laminarpalator
 fremspring 170 mm
 metalgreb
 greblængde 170 mm
 uden tilslutninger

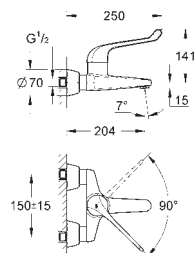

32 795 000 727073404 chrome

Euroeco Single Sequential
Etgrebs-sikkerhedsbatteri til håndvask 1/2"
 vægmonteret
GROHE Long-Life-belægning
 maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min
 35 mm keramisk patron
 justerbar volumenbegrænser
 justerbar temperaturbegrænser
 justerbar minimumsmængde 6 l/min
 støbt udløb med laminarpalator
 fremspring 204 mm
 metalgreb
 greblængde 170 mm
 S-forskrutninger


SPECIAL-
ARMATURER

GROHE EUROECO SINGLE SEQUENTIAL

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

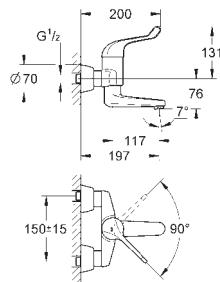

32 792 000 727075404 chrome

Euroeco Single Sequential
Etgrebs-sikkerhedsbatteri til håndvask 1/2"
vægmonteret

GROHE Long-Life-belægning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min
35 mm keramisk patron
justerbar volumenbegrænser
justerbar temperaturbegrænser
justerbar minimumsmængde 6 l/min
svingbar og fast indstillelig tud med laminarperlator
fremspring 197 mm
metalgreb
greblængde 120 mm
S-forskrninger
min. tryk 1,0 bar


32 793 000 727076104 chrome
forskydning 256 mm



46 686 000 chrome


Rehabgreb 120 mm - kan kun anvendes til alle Euroeco Special armaturer
til Euroeco Special
single sequential håndvaskarmatur
metal, 120 mm
GROHE Long-Life-belægning

46 687 000 chrome
ditto, 170 mm



13 269 000 728005111 chrome

Støbt udløb
længde 117 mm
svingbar og låselig
laminarperlator 9 l/min
GROHE Long-Life-belægning




13 270 000 chrome

Støbt udløb
fremspring 177 mm
svingbar og låselig
laminarperlator 9 l/min
GROHE Long-Life-belægning

GROHE nr.

VVS nr.

Farve



45 314 000

chrome

Greb

fremspring 150 mm

blå/rød markering

kan anvendes ved keramiske overdel


GROHE Long-Life-belægning

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

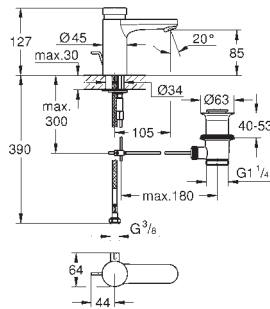

36 318 000

chrome

Eurosmart Cosmopolitan T
Selvlukkende håndvaskarmatur med blandingsbatteri og justerbar temperaturbegrænsner

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min

løftestang med bundventil 1 1/4"

3 justerbare gennemstrømningsmuligheder gange:

kort - mellem - lang (fabriksindstilling: kort)

ca. 7, 15, 30 sek (trykafhængig)

trykzone fra 0,5 til 6 bar

2 fleksible tilslutningslanger

indbygget kontraventil

snavssamler


min. tryk 1,0 bar

36 317 000

723842104

chrome

ditto, uden løft-op bundventil



36 320 000

chrome

Eurosmart Cosmopolitan T
Selvlukkende brusearmatur 1/2" med blandeenhed og justerbar temperaturbegrænsning

vægmonteret

GROHE Long-Life-belægning

blandingsanordningsforhold med

varmtvandsspærrer

slangetilslutning G 1/2"

3 justerbare gennemstrømninger: kort - mellem - lang

(fabriksindstilling: mellem) ca. 7, 15, 30 sek (trykafhængig)

trykzone fra 0,5 til 6 bar

S-forskrutninger

indbygget kontraventil

snavssamler

36 321 000

723840104

chrome

Eurosmart Cosmopolitan T
Selvlukkende brusearmatur 1/2" med blandeenhed og justerbar temperaturbegrænsning

GROHE Long-Life-belægning

rosette, krom

3 justerbare gennemstrømninger: kort - mellem - lang

(fabriksindstilling: mellem) ca. 7, 15, 30 sek (trykafhængig)

trykzone fra 0,5 til 6 bar

snavssamler

montagesæt til indbygningskasse


36 322 001

uden indbygningsdele

36 322 001

723840034

Indbygningsboks med blander til selvlukkende installationssæt



36 133 000

745101336

chrome

Perlator

udvendigt gevind

M 24 x 1

gennemstrømsklasse Z

7,5 - 9,0 l/min ved 3 bar

inkl. demonteringsnøgle

tyverisikret

Slidstærk overfalde

udvendigt gevind




GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

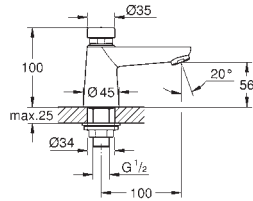


36 265 000 740761104 chrome

**Euroeco Cosmopolitan T
Selvlukkende standhane, DN 15**

for koldt eller forblandet vand
blå/rød markering

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
3 justerbare gennemstrømningsmuligheder gange:
kort - mellem - lang (fabriksindstilling: kort)
ca. 7, 15, 30 sek (trykafhængig)
min. tryk 1,0 bar




36 266 000 742340104 chrome

**Euroeco Cosmopolitan T
Selvlukkende vægventil, DN 15**

vægmonteret
for koldt eller forblandet vand
blå/rød markering

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
maksimal vandflow (ved 3 bar): 5 l/min
gennemstrømningsbegrænser
3 justerbare gennemstrømningsmuligheder gange:
kort - mellem - lang (fabriksindstilling: kort)
ca. 7, 15, 30 sek (trykafhængig)
rosette
min. tryk 1,0 bar




36 316 000 chrome

**Euroeco Cosmopolitan T
Forlænger 42 mm**

selvlukkende taphane 1/2" (36 266 000)

GROHE Long-Life-belægning




36 268 000 723836104 chrome

**Euroeco Cosmopolitan T
Selvlukkende gennemgangsventil, DN 15**

til indbygning i væg med indvendige dele
for koldt eller forblandet vand
blå/rød markering

GROHE Long-Life-belægning

3 justerbare gennemstrømninger: kort - mellem - lang
(fabriksindstilling: mellem) ca. 7, 15, 30 sek (trykafhængig)
min. tryk 1,0 bar

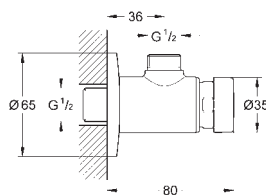


36 267 000 723838104 chrome

**Euroeco Cosmopolitan T
Selvlukkende bruserventil, DN 15**

udvendig montage
for koldt eller forblandet vand
blå/rød markering


GROHE Long-Life-belægning

3 justerbare gennemstrømninger: kort - mellem - lang
(fabriksindstilling: mellem) ca. 7, 15, 30 sek (trykafhængig)
rosette
min. tryk 1,0 bar

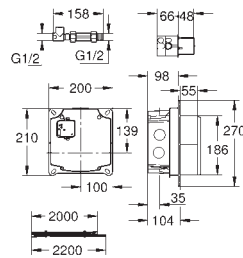


36 264 001 704184004

Indbygningsæt til infrarød elektronik
indbygning i væg
for tilslutning af forblandet vand eller
koldt vand
passer til IR-montagesæt
forbindelseshus for strømforsyning
passer til 36 447 000, 36 442 000

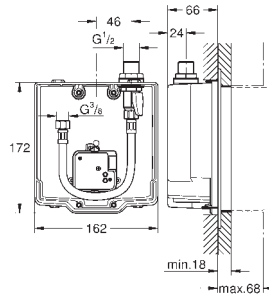


36 337 001 704159031

Euroeco Cosmopolitan E
Indbygningsboks til indbygning
indbygning i væg
for tilslutning af forblandet vand eller
koldt vand
passer til IR-montagesæt
forafspærring
forbindelseshus for strømforsyning
passer til
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
muliggør vandtætning af vægkonstruktion omkring den skjulte installation
Vægmembran er inkluderet

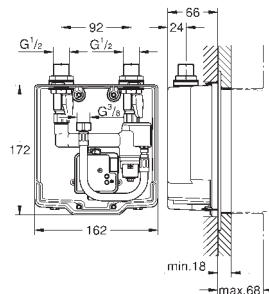


36 336 001 704159032

Eurosmart Cosmopolitan E
Indbygningsboks til indbygning
med skjult forindstilling termostatisk
blandingsindstilling
indbygning i væg
passer til IR-montagesæt
2 forafspærringer
indbygget kontraventil
forbindelseshus for strømforsyning
passer til
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
muliggør vandtætning af vægkonstruktion omkring den skjulte installation
Vægmembran er inkluderet
min. tryk 1,0 bar

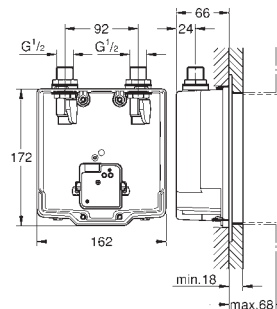


36 339 001 704165910

Eurosmart Cosmopolitan E
Indbygningsboks til indbygning
med blander
indbygning i væg
passer til IR-montagesæt
2 forafspærringer
hus med blandeaggregat
indbygget kontraventil
forbindelseshus for strømforsyning
passer til
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000
muliggør vandtætning af vægkonstruktion omkring den skjulte installation
Vægmembran er inkluderet

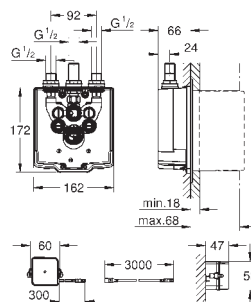

36 416 001 704170014


Eurosmart Cosmopolitan E
Skjult krop
til brus
med skjult forindstilling termostatisk
blandingsindstilling
egnet til infrarødt sæt 36 415 000 eller 36 463 000
2 forafspærringer
kontraventiler med filtre
forbindelseshus for strømforsyning
med transformer 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
muliggør vandtætning af vægkonstruktion omkring den skjulte installation
Vægmembran er inkluderet

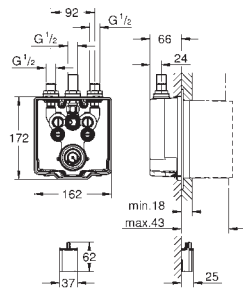

36 458 000 704170024

**Eurosmart Cosmopolitan E
Skjult krop**


til brus
med integreret termostatisk blander
passer med infrarødt sæt 36 456 000
2 forafspæringer
kontraventiler med filtre
6V lithium-batteri, type CR-P2
batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)
muliggør vandtætning af vægkonstruktion omkring den skjulte installation
Vægmembran er inkluderet

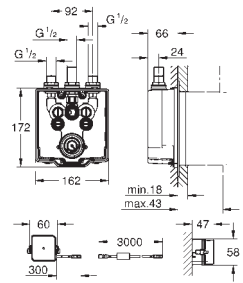

36 459 000 704170044

**Eurosmart Cosmopolitan E
Skjult krop**


til brus
med integreret termostatisk blander
passer med infrarødt sæt 36 456 000
2 forafspæringer
kontraventiler med filtre
forbindelseshus for strømforsyning
med transformer 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
muliggør vandtætning af vægkonstruktion omkring den skjulte installation
Vægmembran er inkluderet

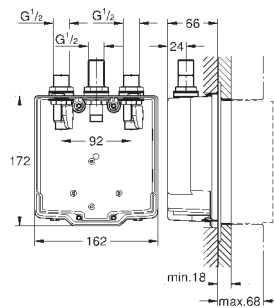

36 322 001 723840034

**Eurosmart Cosmopolitan T
Indbygningsboks til indbygning
med blander**

indbygning i væg
passende til selvlukkende installationsæt
med omliggende klæbende flange
som tilslutning af vådrumtætning
2 forafspæringer
hus med blandeaggregat
indbygget kontraventil
til brug med 36 321 000
muliggør vandtætning af vægkonstruktion omkring den skjulte installation
Vægmembran er inkluderet

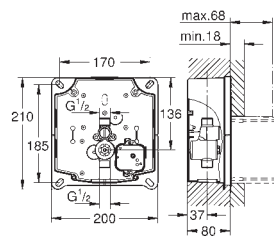


37 338 000 616990995


chrome

GROHE Rapido U


indbygningskasse til urinal
til håndbetjening eller Tectron infrarød
elektronik 6 V eller 230 V
vandgruppe med forafspærring
vandtryk min. 0,5 bar
drifttryk max 10 bar
med automatisk skyl
funktionskontrolleret på fabrik
vandtilslutninger 1/2" udvendig
tilslutningsboks til nettilslutning
installationsboks med pakning
vægbeslag til montering
afkortelig inspektionslem med
indbygningsbeskyttelse




19 840 000 **chrome**
Ventiloverdel til indbygning
 til indbygningsventiler, 1/2", 3/4", 1"
 indbygningsdybde trinløs justérbar
 20-80 mm
 rosette med vægtætning
 stiknøgle
GROHE Long-Life-belægning




19 841 000 **chrome**
Atlanta
Ventiloverdel til indbygning
 montagesæt, skal installeres med:
 35 028 000
 til indbygningsventiler, 1/2", 3/4", 1"
 indbygningsdybde trinløs justérbar
 20 - 200 mm
 rosette med vægtætning
 stiknøgle
GROHE Long-Life-belægning




28 988 000 **738916004** **chrome**
Udtømningsventil 1/2"
 til anordning mellem spærreventil
 og bruser
 legionella præventivt - iht. god hygiejneskik
 indvendig gevind 1/2"
GROHE Long-Life-belægning




28 874 000 **738916804** **chrome**
T-stykke 1/2"
 for tilslutning til kar- og brusebatterier
 omløber 1/2"
 2 tilslutninger 1/2" for tilslutning af
 bruserslange hhv. udtømningsventil
GROHE Long-Life-belægning



12 409 000 **chrome**
Atlanta
Afspærreventil, DN 15
 til termostatbatterier
 forskrning 3/4"
 tilslutningsgevind 3/4"
 Trecorn-de-Luxe-greb
 neutral markering
GROHE Long-Life-belægning



29 736 000 **729347004** **chrome**
Omstilling
 brusertilslutning 1/2"
 tilslutningsomløber 1/2"
 udvendig gevind 1/2"
 udvendig gevind 3/4"
 til montage med armatur (34 672, 34 625,
 34 646, 34 679, 34 680, 34 651)
GROHE Long-Life-belægning



29 033 000 727743504

5-vejs omskifter

kabinet til indbyg
indbygning i væg
med keramiske tætningskiver
tilslutning kold og varm 1/2"
2 afgange 1/2"
1 karafgang 3/4"
indbygningsdybde trinløs justérbar
66 - 113 mm
DR-Messing
min. tryk 1,0 bar

GROHE SENSIA SHOWER TOILETS






INDHOLD

GROHE Sensia Pro

404

GROHE Sensia Arena

406

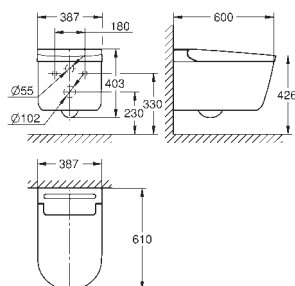

36 508 SH0

Alpinhvid

GROHE Sensia Pro

Komplet showertoilet system, væghængt til skjulte toiletcisterner

GROHE Hygiene Clean: med antibakteriel glasur **PureGuard** (overholder SIAA Kokin japansk standard) og anti-stick keramisk belægning **AquaCeramic**

GROHE power skyl: kantløs jet-skyls WC med GROHE Triple Vortex skylleteknologi

GROHE Skin Clean:

2 dedikerede justerbare spray arme (1 til bagerste spray, 1 til lady spray)

separat vandvej for lady spray

oscillerende spray (automatisk frem og tilbagebevægelse af spray)

justerbar spray intensitet

Automatisk før- og efterskylning af spraydyse

integreret vandopvarmer sørger for at der er varmt vand hele tiden

justerbar temperatur

Andre funktioner

varmluftstørrefunktion med justerbar temperatur

toiletsæde og låg med automatisk åben/lukke funktion

Infrarød bevægelsessensor til at registrere bruger

tænd/sluk kontakt

indvendig natbelysning af skål

skjult vandforsyning og strømforsyning

fjernbetjening

inkluderer:

støjbeskyttelse, monteringskruer og skiver

manuel fjernbetjening med væg-monteret holder

vandforsyning forbindelsessæt for indbygningscisterne

dyse beskyttelse

kabel med systemstik på enheden

tryk 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)

nominel spænding 220-240 V AC

frekvens 50-60 Hz

type IPX4

i overensstemmelse med EN 1717

CE-godkendt



101458 SH0 0

Alpinhvid

GROHE Sensia

Fjernbetjening

til Sensia Pro showertoilet

inklusive vægholder

Professionel udgave



101520 999 0

GROHE Sensia

dyser

til Sensia Pro showertoilet

1 x standard shower and 1 x lady shower



101546 999 0

GROHE Sensia

Afkalkningsæt

pose med 80 g afkalker

beholder

dyser (1 x standard spray og 1 x lady spray)

GROHE SENSIA PRO

GROHE nr.

VVS nr.

Farve



101547 999 0

GROHE Sensia Afkalker

1 x 80 g pose

Dette produkt er et farligt stof. Find nærmere information i sikkerhedsdatabladet. Du kan hente sikkerhedsdataen på: www.grohe.com/safety-data-sheets/



101548 999 0

GROHE Sensia beholder til afkalkningssæt




46 977 00M 606561928

afkalkningssæt til shower toilet

pakke af 4 x 80 g per pose

Dette produkt er et farligt stof. Find nærmere information i sikkerhedsdatabladet. Du kan hente sikkerhedsdataen på: www.grohe.com/safety-data-sheets/



46 944 001 616973991

Anordning til automatisk skyl og forskyl

til Rapid SLX med skyllecisternen GD2 kombineret med GROHE dusch toilet

bestående af:

servomotor til GD2

aktiveringsstang til skylleventil

kabel og blænddæksel

fleksibel slange

trykplade er ikke inkluderet

CE-godkendt

GROHE SENSIA ARENA

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

39 354 SH1

606561300

Alpinhvid

GROHE Sensia Arena

Komplet showertoilet system, væghængt til skjulte toiletcisterner

GROHE Hygiene Clean: med antibakteriel glasur **PureGuard** (overholder SIAA

Kokin japansk standard) og anti-stick keramisk belægning **AquaCeramic**

GROHE power skyl: kantløs jet-skyls WC med GROHE Triple Vortex skylleteknologi

GROHE Skin Clean:

2 dedikerede justerbare spray arme (1 til bagerste spray, 1 til lady spray)

separat vandvej for lady spray

oscillerende spray (automatisk frem og tilbagebevægelse af spray)

pulserende spray for massage

justerbar spray intensitet

Automatisk før- og efterskylning af spraydyse

integreret vandopvarmer sørger for at der er varmt vand hele tiden

justerbar temperatur

Andre funktioner

varmluftstørrefunktion med justerbar temperatur

lugt ekstraktion med filter

PlasmaCluster-afkalkningsfunktion - ionteknologi

Duroplast WC sæde og låg med automatisk soft-close funktion

Infrarød brugerregistrering

betjeningskontrol i sæde

tænd/sluk kontakt

indvendig natbelysning af skål

skjult vandforsyning og strømforsyning

fjernbetjening

smart phone app til iOS og Android

inkluderer:

støjbeskyttelse, monteringskruer og skiver

manuel fjernbetjening med væg-monteret holder

aktiv kulfilter for lugt absorption

vandforsyning forbindelsessæt for indbygningscisterner

dyse beskyttelse

kabel med systemstik på enheden

tryk 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)

nominel spænding 220-240 V AC

frekvens 50-60 Hz


type IPX4

i overensstemmelse med EN 1717

CE-godkendt

anbefales i kombination med GROHE Rapid SLX element (1,13m

installationshøjde)

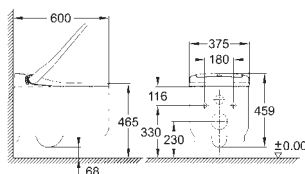


39 600 000 616972120

Rapid SLX

Element til WC, 1,13 m installationshøjde, med integreret sokel og shower toilet-tilslutning

med skyllecisterne GDX, 6 l
med integreret stikkontakt til el
forberedt til shower toilet (vand)
lille revisionskakt til små betjeningsplader
til montage på massiv væg eller
elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
fastmonterede tilslutninger
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TUV-testet
2 WC-bolte
fikseringssæt til toiletskål
bolt afstand 180/230mm
afløbsbøjning DN 90mm
justérbar
overgangsstykke DN 90/110mm
til- og afløbsgarniture

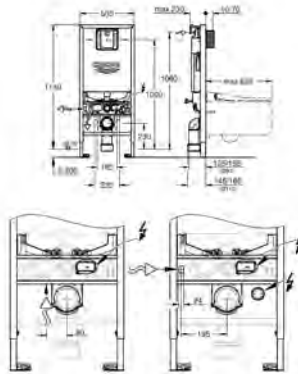

skyllecisterne GDX, 6 l, har følgende funktioner:


Fabriksindstillet til 3-6 liter, men kan nemt indstilles til
anden skyllemængde. Med adaptor 42 333 000 kan
man reducere skyllemængden yderligere til 2-4 liter
pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:
2-skyls, start & stop eller 1-skyl
vandforsyning fra højre, bagside eller top
armaturgruppe I, under 20dB
total kondensvandsisoleret
vandtilslutning 1/2" med integreret hjørneventil
og slangeforskrining
brug af værktøj er ikke nødvendig ved montering af inspektionsskakten
vertikal montering

vægbeslag (38 558 00M) til vægmontering medfølger
Inkluderet flow-regulering
Reducerer flow-hastigheden
Forhindrer at vandet skyller ud over kummen på kantfrie toiletter
Let flowregulering via inspektionsskakt uden at fjerne udløbsventilen
inklusive skandinavisk adapter 38 338 000

46 944 001 616973991

Anordning til automatisk skyl og forskyl

til Rapid SLX med skyllecisternen GD2 kombineret med GROHE dusch toilet
bestående af:
servomotor til GD2
aktiveringsstang til skylleventil
kabel og blænddæksel
fleksibel slange
trykplade er ikke inkluderet
CE-godkendt



40 899 000

Eftermonteringsset til showertoiletterne Sensia Arena og IGS

eftermontering af eksisterende Rapid SL og Uniset
installationer af showertoiletter Sensia Arena og IGS
Inklusiv:
rørledning med låsring og flad tætning
kabelbånd
WC forbindelsesrør Ø 45 mm
afløbsrosette Ø 90mm



GROHE SENSIA ARENA

GROHE nr. VVS nr. Farve



14 928 000
GROHE Sensia Arena
Spray
til Sensia Arena showertoilet, væghængt og gulvstående
standard stråle



14 929 000
GROHE Sensia Arena
Spray
til Sensia Arena showertoilet, væghængt og gulvstående
dameskyl



14 936 000
GROHE Sensia Arena
Stænbeskyttelse
til Sensia, Sensia Arena og Sensia Pro brusetolet



46 977 00M 606561928
Afkalkningsæt til shower toilet
pakke af 4 x 80 g per pose
Dette produkt er et farligt stof. Find nærmere information
i sikkerhedsdatabladet. Du kan hente sikkerhedsdataen på:
www.grohe.com/safety-data-sheets/



46 978 000 606561920
GROHE Sensia Arena
Afkalkningsæt
til 39 354 SH0 indtil 12/2018
pose med 80 g afkalker
beskyttelse mod sprøjt
flaske
adapter



46 978 001 606561921
GROHE Sensia Arena
Afkalkningsæt
til 39 354 SH1 fra 12/2018 og frem
pose med 80 g afkalker
flaske
adapter
slange med klip
klistermærke
holder til flaske
1 stk. standard skyllespray (14 928 000)
1 stk. feminin skyllespray

GROHE SENSIA ARENA

GROHE nr.


VVS nr.

Farve



46 979 000 606561929

GROHE Sensia Arena
Flaske for afkalker
til 39 354 SH0 og 39 354 SH1
flaske
adapter



14 926 002 606569910

GROHE Sensia Arena
Fjernbetjening
til 39 354 SH0 og 39 354 SH1
til Sensia Arena showertoilet, væghængt
inklusive vægholder


GROHE
KERAMIK





INDHOLD

Essence	412
Cube Ceramic	417
Euro Ceramic	420
BauEdge Ceramic	424
Bau Ceramic	426

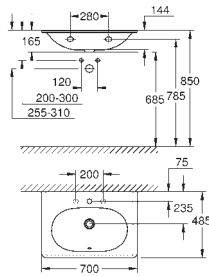

39 564 00H

623211060

Alpinhvid

Essence

Håndvask 70

væghængt

1 hul, 2 præfabrikerede huller med overløb på modsat side af armatur


700 x 485 mm

egnet til halv- og helpedestaler

sanitetsporcelæn

GROHE PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering

12 stk. per palle

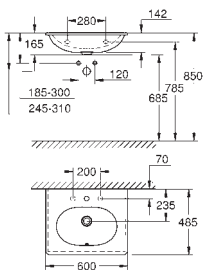

39 565 00H

623210060

Alpinhvid

Essence

Håndvask 60

væghængt

1 hul, 2 præfabrikerede huller med overløb på modsat side af armatur


600 x 485 mm

egnet til halv- og helpedestaler

sanitetsporcelæn

GROHE PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering

16 stk. per palle

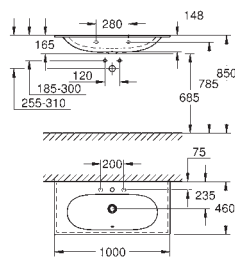

39 566 00H

623216060

Alpinhvid

Essence

Møbelvask 100

væghængt

1 hul, 2 præfabrikerede huller med overløb på modsat side af armatur til badeværelsesmøbler


1000 x 460 mm

sanitetsporcelæn

GROHE PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering

håndvask underside: slebet

8 stk. per palle

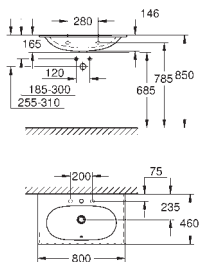

39 567 00H

623215060

Alpinhvid

Essence

Møbelvask 80

væghængt

1 hul, 2 præfabrikerede huller med overløb på modsat side af armatur


800 x 460 mm

sanitetsporcelæn

GROHE PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering

håndvask underside: slebet

12 stk. per palle

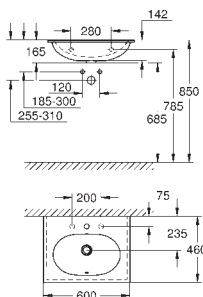

39 568 00H

623214060

Alpinhvid

Essence

Møbelvask 60

væghængt


1 hul, 2 præfabrikerede huller med overløb på modsat side af armatur til badeværelsesmøbler

600 x 460 mm

sanitetsporcelæn

GROHE PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering

16 stk. per palle

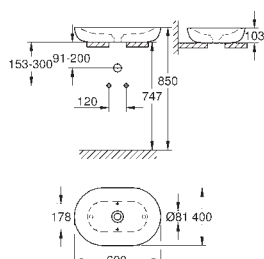

39 608 00H

634137660

Alpinhvid

Essence

Vessel basin 60

eks. overløb

600 x 400 mm


inkl. fikseringssæt

inkl. keramisk bundventil, aftageligt dæksel

kan ikke lukkes

sanitetsporcelæn

GROHE PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering

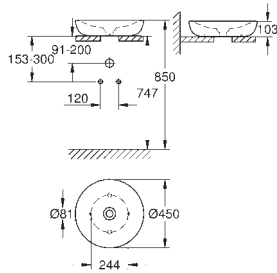

39 609 00H


634136660

Alpinhvid

Essence

Vessel basin 45

eks. overløb
450 x 450 mm
inkl. fikseringssæt
inkl. keramisk bundventil, aftageligt dæksel
kan ikke lukkes
sanitetsporcelæn
GROHE PureGuard-antislæbebelægning og antibakteriel glasering

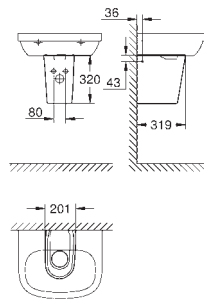

39 570 000


639245100

Alpinhvid

Essence

Halvsokkel

inkl. fikseringssæt
sanitetsporcelæn
33 stk. per palle

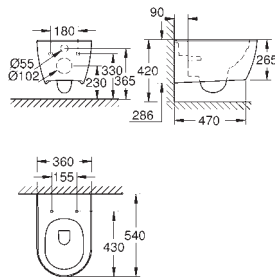

39 571 00H


613350060

Alpinhvid

Essence

Væghængt WC

til indbyggede cisterner
spule
kantløs
horizontalt afløb
skyllevolumen 3/4,5 l
inkl. fikseringssæt
sanitetsporcelæn
komplet dækket med usynlig montering
GROHE PureGuard-antislæbebelægning og antibakteriel glasering
Passer til følgende sæder: 39 577 001 (soft close)

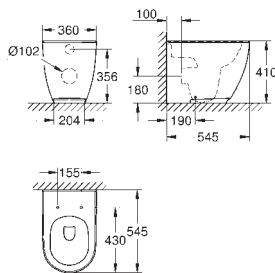

39 573 00H


611253060

Alpinhvid

Essence

Gulvstående toilet mod væggen

Universel vandlås med horisontalt og vertikalt udløb
mod væggen
til indbyggede cisterner
kantløs
skyllevolumen 3/4,5 l
inkl. fikseringssæt
sanitetsporcelæn
komplet dækket med usynlig montering
GROHE PureGuard-antislæbebelægning og antibakteriel glasering
Passer til følgende sæder: 39 577 001 (soft close)

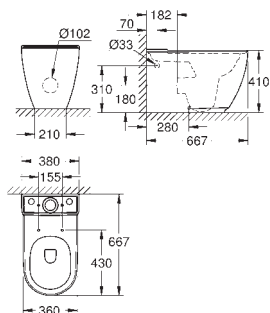

39 572 00H

604243360


Alpinhvid

Essence

Gulvmonteret WC til tæt kombination


tætkoblet
Universel vandlås med horisontalt og vertikalt udløb
spule
kantløs
skyllevolumen 3/4,5 l
inkl. fikseringssæt
Cisterne skal bestilles separat
sanitetsporcelæn
komplet dækket med usynlig montering
GROHE PureGuard-antislæbebelægning og antibakteriel glasering
Passer til følgende sæder: 39 577 001 (soft close)

GROHE nr. VVS nr. Farve

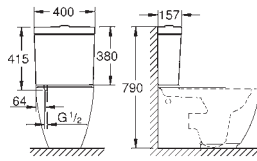


39 579 000 604243800 Alpinhvid

**Essence
Skyllecisterne**
bundindtag
indtag og udløb skjult
inkl. skyllesæt GROHE AV1
dobbeltskyl 4,5/3 l
inkl. fikseringssæt
sanitetsporcelæn




39 577 001 Alpinhvid

**Essence
WC-sæde soft-close**
med låg
quick release-funktion
aftageligt
materiale: Duroplast
inkl. fikseringssæt
Hængsler i rustfrit stål
Let fiksering ovenfra
Vægtbærende kapacitet 150 kg
Passer til alle Essence Ceramic-toiletskåle

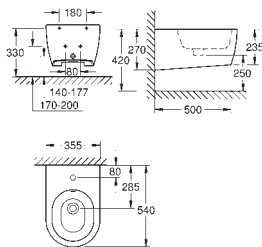


39 574 00H 677327060 Alpinhvid

**Essence
Væghængt bidet**
1-hul
med overløb
inkl. fikseringssæt
sanitetsporcelæn
komplet dækket med usynlig montering
GROHE PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering

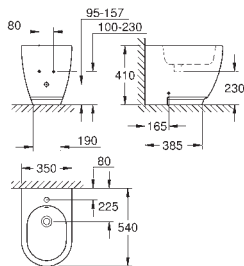

39 575 00H 676327060 Alpinhvid


**Essence
Gulvstående bidet**
1-hul
med overløb
inkl. fikseringssæt
sanitetsporcelæn
komplet dækket med usynlig montering
GROHE PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering

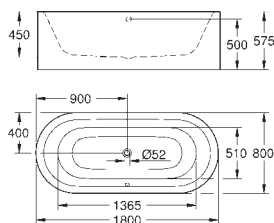


39 729 000 667011500 Alpinhvid

**Essence
Badekar**
fritstående
180 x 80 cm
højde 57,5 cm
vandmængde 240 l
brugbar volumen 170 l
med overløb
titanium-stål-legering
egnet til Talento afløbssæt (28 943 000 + 19 025 000)
egnet til Talento kar- og overløbsgarniture (28 943 000 + 19 025 000) egnet til
Viega Multiplex Trio af- og overløb (funktionsenhed 6161.62 / 727970 + kromdele
visign MT3 6161.13 / 725792)
inkluderer støjundertrykkende måtter


GROHE nr. VVS nr. Farve

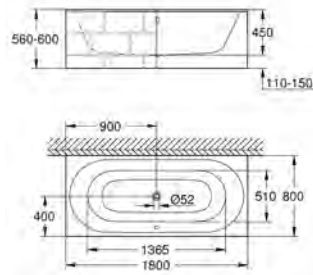


39 617 000 **667013000** **Alpinhvid**
Essence
Badekar
 indbygget
 180 x 80 cm
 højde 45 cm
 vandmængde 240 l
 brugbar volumen 170 l
 med overløb
 titanium-stål-legering
 egnet til Talento (28 943 000 + 19 025 000) og TalentoFill (28 991 000 + 19 952 000) Af- og overløbsgarniture
 inkluderer støjundertrykkende mætter
 kræver badekarfødder 49 115 000 og tætningsystem 49 114 000, sælges separat

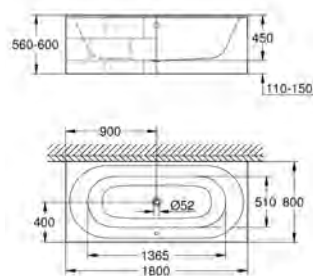

39 620 00H **667013060** **Alpinhvid**
Essence
Badekar
 indbygget
 180 x 80 cm
 højde 45 cm
 vandmængde 240 l
 brugbar volumen 170 l
 EasyClean
 med overløb
 titanium-stål-legering
 egnet til Talento (28 943 000 + 19 025 000) og TalentoFill (28 991 000 + 19 952 000) Af- og overløbsgarniture
 inkluderer støjundertrykkende mætter
 kræver badekarfødder 49 115 000 og tætningsystem 49 114 000, sælges separat

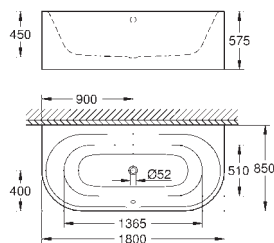


39 622 000 **667012000** **Alpinhvid**
Essence
Badekar
 vægstående
 180 x 85 cm
 højde 57,5 cm
 vandmængde 240 l
 brugbar volumen 170 l
 med overløb
 titanium-stål-legering
 egnet til Talento afløbssæt (28 943 000 + 19 025 000)
 egnet til Talento kar- og overløbsgarniture (28 943 000 + 19 025 000) egnet til Viega Multiplex Trio af- og overløb (funktionsenhed 6161.62 / 727970 + kromdele visign MT3 6161.13 / 725792)
 inkluderer støjundertrykkende mætter




19 952 000 **747385904** **chrome**
19 952 GL0 **747385915** **Poleret Cool Sunrise**
19 952 GN0 **747385918** **Børstet Cool Sunrise**
19 952 DA0 **747385912** **Poleret Warm Sunset**
19 952 DL0 **747385913** **Børstet Warm Sunset**
19 952 A00 **747385908** **Poleret Hard Graphite**
19 952 AL0 **747385909** **Børstet Hard Graphite**
19 952 2430 **matte black**

TalentoFill
Karpåfyldnings-, af- og overløbsgarnitur
 montagesæt
 bestående af:
 rosette
 tilløbsdæl
 afløbsprop
 montagetilbehør
 til kombination med TalentoFill 28 990/28 991
GROHE Long-Life-belægning

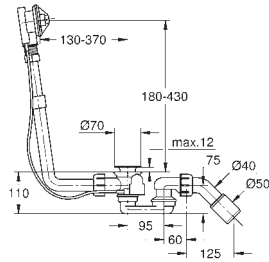

28 943 000 747385250

Talento
Kar af- og overløbsgarniture
funktionsenhed til specialkar
med Bowdentræk
uden udvendig montagesæt
vandlås
45° afløbsbøjning

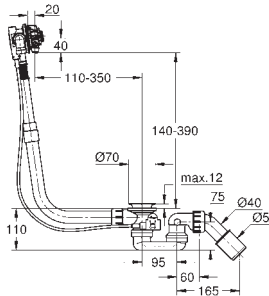

28 991 000 747385150 chrome

Talentofill
Karpåfyldnings-, af- og overløbsgarnitur
til kropsformede badekar
uden udvendig montagesæt
vandlås med 45° afløbsbøjning
antivakuum anordning ikke inkluderet
indbyg iht. DIN 1988
med rørfbryder
A2 type
eller Talento tilslutningsæt (28 995)



49 115 000 667013904 chrome

Essence
fødder til indbyggede badekar
individuel højdejustering på hver fod
GROHE FastFixation system til hurtig montering



49 114 000 667010990


Essence
Tætningssystem
GROHE FastFixation system til hurtig montering
1 x tætningsfleece 1,80 m
2 x tætningsfleece 2,00 m
2 x tætningshjørner 90°
2 x udvendigt hjørne
2 x 90° udvendigt hjørne
inklusive lydisolering og fliseskilleliste
Vandtæt ETAG 022 DIN 18534

GROHE CUBE CERAMIC

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

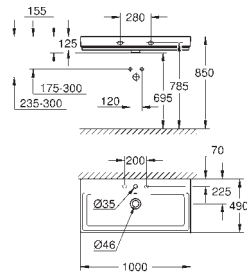


39 386 00H

623234060

Alpinhvid

Cube Ceramic Håndvask 100

væghængt
1 hul, 2 præfabrikerede huller
med overløb
1000 x 490 mm
sanitetsporcelæn
GROHE PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering

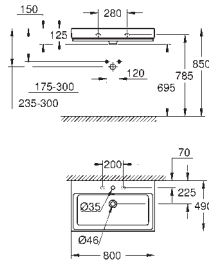


39 469 00H

623233060

Alpinhvid

Cube Ceramic Håndvask 80

væghængt
1 hul, 2 præfabrikerede huller
med overløb
800 x 490 mm
sanitetsporcelæn
GROHE PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering

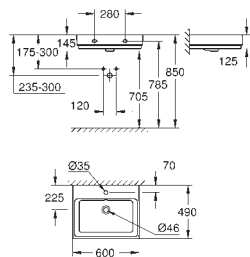


39 473 00H

623228060

Alpinhvid

Cube Ceramic Håndvask 60

væghængt
1 hul, 2 præfabrikerede huller
med overløb
600 x 490 mm
sanitetsporcelæn
GROHE PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering

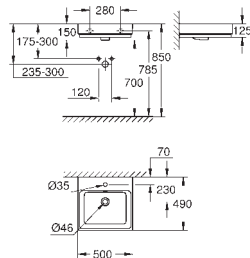


39 474 00H

623231060

Alpinhvid

Cube Ceramic Håndvask 50

væghængt
1 hul, 2 præfabrikerede huller
med overløb
500 x 490 mm
sanitetsporcelæn
GROHE PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering

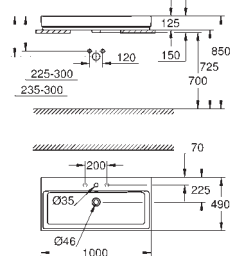


39 475 00H

634133060

Alpinhvid

Cube Ceramic Bordstående håndvask 100

flad og glasseret bagside
1 hul, 2 præfabrikerede huller
med overløb
1000 x 490 mm
inkl. fikseringssæt
sanitetsporcelæn
GROHE PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering

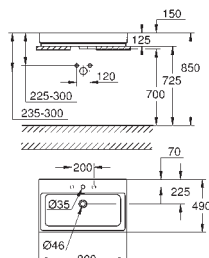

39 476 00H

634132060

Alpinhvid

Cube Ceramic Bordstående håndvask 80


flad og glasseret bagside
1 hul, 2 præfabrikerede huller
med overløb
800 x 490 mm
inkl. fikseringssæt
sanitetsporcelæn
GROHE PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering

GROHE CUBE CERAMIC

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

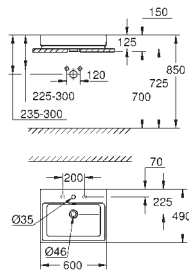


39 477 00H

634131060

Alpinhvid

Cube Ceramic Møbelvask 60

flad og glasseret bagside
1 hul, 2 præfabrikerede huller
med overløb
600 x 490 mm
inkl. fikseringssæt
sanitetsporcelæn
GROHE PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering
16 stk. per palle

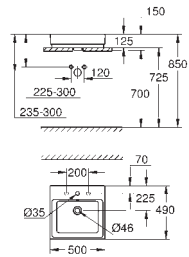


39 478 00H

634130060

Alpinhvid

Cube Ceramic Møbelvask 50

flad og glasseret bagside
1 hul, 2 præfabrikerede huller
med overløb
500 x 490 mm
inkl. fikseringssæt
sanitetsporcelæn
GROHE PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering
18 stk. per palle

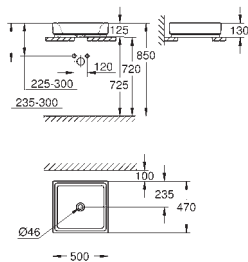


39 481 00H

634128660

Alpinhvid

Cube Ceramic Håndvask 50

eks. overløb
500 x 470 mm
inkl. fikseringssæt
sanitetsporcelæn
GROHE PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering
20 stk. per palle




39 482 00H

634126660

Alpinhvid

Cube Ceramic Bowlvask 40

eks. overløb
410 x 410 mm
inkl. fikseringssæt
sanitetsporcelæn
GROHE PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering
24 stk. per palle

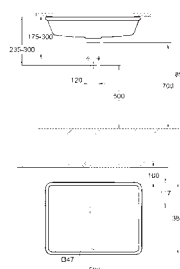


39 480 00H

636023660

Alpinhvid

Cube Ceramic Underlimet håndvask 50

monteres på undersiden af bordpladen
med overløb
492 x 370 mm
inkl. fikseringssæt
sanitetsporcelæn
GROHE PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering
18 stk. per palle

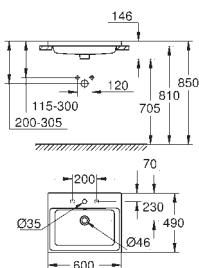

39 479 00H

636021060


Alpinhvid

Cube Ceramic Håndvask 60


flad og glasseret bagside
indbygget
1 hul, 2 præfabrikerede huller
med overløb
600 x 490 mm
inkl. fikseringssæt
sanitetsporcelæn
GROHE PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering
16 stk. per palle

GROHE CUBE CERAMIC


GROHE nr. VVS nr. Farve



39 483 00H **623230060** **Alpinhvid**
Cube Ceramic
Gæstehåndvask 45
 væghængt
 1-hul
 med overløb
 455 x 350 mm
 sanitetsporcelæn
 GROHE PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering

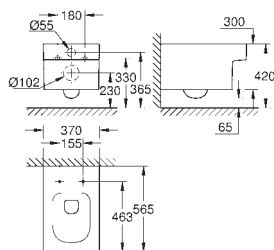


39 245 00H **613347060** **Alpinhvid**
Cube Ceramic
Væghængt WC
 til indbyggede cisterner
 horisontalt afløb
 spule
 kantløs
 skyllevolumen 3/4,5 l
 inkl. fikseringssæt
 sanitetsporcelæn
 komplet dækket med usynlig montering
 GROHE PureGuard-antiklæbebelægning og antibakteriel glasering
 Passer til sæde: 39 488 000 (soft close)




39 488 000 **614783100** **Alpinhvid**
Cube Ceramic
WC-sæde soft-close
 med låg
 quick release-funktion
 aftageligt
 materiale: Duroplast
 inkl. fikseringssæt
 Hængsler i rustfrit stål
 Let fiksering ovenfra
 Vægtbærende kapacitet 150 kg
 kompatibel med alle Cube keramiske skåle

GROHE EURO CERAMIC


GROHE nr. VVS nr. Farve

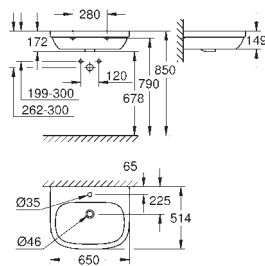


39 323 000 **623226000** **Alpinhvid**
Euro Ceramic Håndvask 65
 væghængt
 1-hul
 med overløb
 650 x 514 mm
 sanitetsporcelæn
 18 stk. per palle

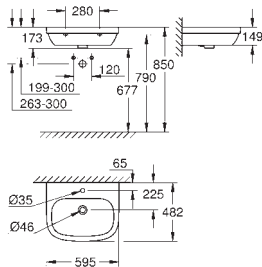


39 335 000 **623225000** **Alpinhvid**
Euro Ceramic Håndvask 60
 væghængt
 1-hul
 med overløb
 595 x 482 mm
 sanitetsporcelæn
 18 stk. per palle

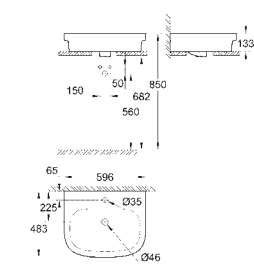


39 337 000 **634121000** **Alpinhvid**
Euro Ceramic Møbelvask 60
 1-hul
 med overløb
 596 x 483 mm
 sanitetsporcelæn
 18 stk. per palle

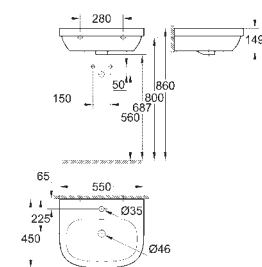

39 336 000 **623224000** **Alpinhvid**
Euro Ceramic Håndvask 55
 væghængt
 1-hul
 med overløb
 550 x 450 mm
 sanitetsporcelæn
 21 stk. per palle

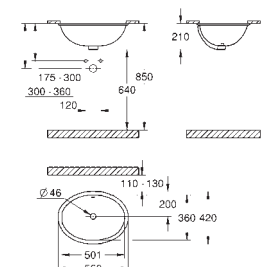


39 423 000 **636016600** **Alpinhvid**
Bau Ceramic Underlimet håndvask 55
 monteres på undersiden af bordpladen
 med overløb
 560 x 420 mm
 sanitetsporcelæn
 21 stk. per palle

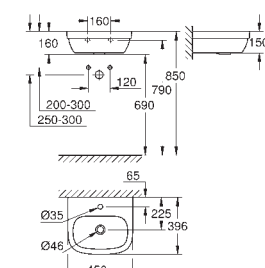


39 324 000 **623223000** **Alpinhvid**
Euro Ceramic Gæstehåndvask 45
 væghængt
 1-hul
 med overløb
 450 x 396 mm
 sanitetsporcelæn
 afstand mellem installationshuller: 160 mm
 27 stk. per palle

GROHE EURO CERAMIC


GROHE nr. VVS nr. Farve

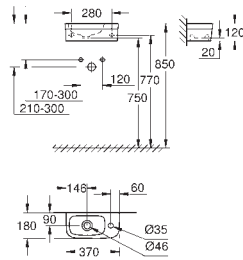


39 327 000 **623222200** **Alpinhvid**
Euro Ceramic
Mini håndvask
 væghængt
 1-hul
 370 x 180 mm
 sanitetsporcelæn
 ingen pedestaler anbefales
 36 stk. per palle

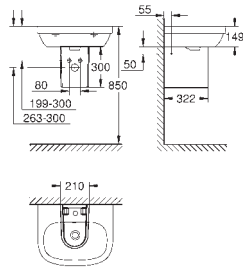


39 201 000 **638241300** **Alpinhvid**
Euro Ceramic
Semi-piedestal til håndvask
 fikseringssæt ikke synligt
 sanitetsporcelæn
 egnet til alle GROHE håndvaske undtagen
 39 324 000, 39 327000

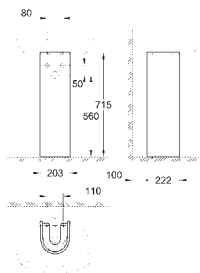

39 202 000 **638240100** **Alpinhvid**
Euro Ceramic
Hel piedestal til håndvask
 fikseringssæt ikke synligt
 sanitetsporcelæn
 egnet til alle GROHE håndvaske undtagen
 39 324 000, 39 327000

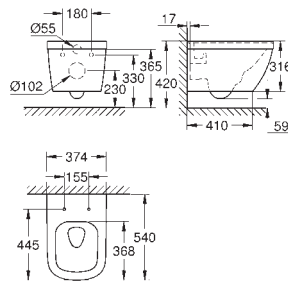

39 328 000 **613344000** **Alpinhvid**
Euro Ceramic
Væghængt WC
 til indbyggede cisterner
 horisontalt afløb
 GROHE Triple Vortex skylle-teknologi
 spule
 kantløs
 skyllemængde 3/4,5 l
 inkl. fikseringssæt
 sanitetsporcelæn
 komplet dækket med usynlig montering
 kompatibel med sæde og låg 39 330 002 (soft close) og 39 331 002 (uden soft close)
 16 stk. per palle

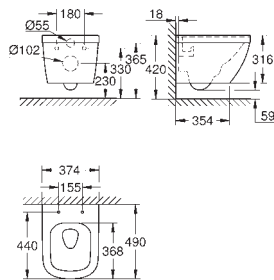

39 206 000 **613343000** **Alpinhvid**
Euro Ceramic
Væghængt kompakt WC
 til indbyggede cisterner
 horisontalt afløb
 GROHE Triple Vortex skylle-teknologi
 spule
 kantløs
 skyllemængde 3/4,5 l
 49 cm bredde
 inkl. fikseringssæt
 sanitetsporcelæn
 komplet dækket med usynlig montering
 kompatibel med sæde og låg 39 330 002 (soft close) og 39 331 002 (uden soft close)
 16 stk. per palle


KERAMIK

GROHE EURO CERAMIC

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

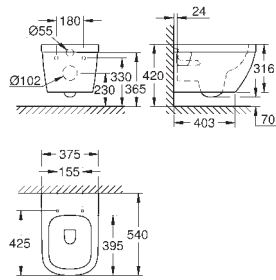

39 538 000

613342000

Alpinhvid

Euro Ceramic

Væghængt WC, basic

til indbyggede cisterner

horisontalt afløb

spule


kantløs

skyllemængde 3/4,5 l

sanitetsporcelæn

kompatibel med sæde og låg 39 330 002 (soft close) og 39 331 002 (uden soft close)

12 stk. per palle



39 330 002

Alpinhvid

Euro Ceramic

WC-sæde soft-close

med låg

quick release-funktion

aftageligt

materiale: Duroplast


inkl. fikseringssæt

Hængsler i rustfrit stål

Let fiksering ovenfra

Vægtbærende kapacitet 150 kg

passer til alle Euro Ceramic toiletter



39 331 002

Alpinhvid

Euro Ceramic

WC-sæde

med låg

quick release-funktion

aftageligt

materiale: Duroplast


inkl. fikseringssæt

Hængsler i rustfrit stål

Let fiksering ovenfra

Vægtbærende kapacitet 150 kg

kompatibel med alle GROHE Euro Ceramic WC'er: 39328000, 39328000H, 39206000, 3920600H

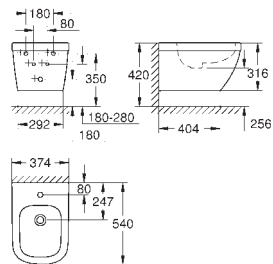

39 208 000

677323000

Alpinhvid

Euro Ceramic

Væghængt bidet

1-hul


med overløb

inkl. fikseringssæt

sanitetsporcelæn

komplet dækket med usynlig montering

16 stk. per palle

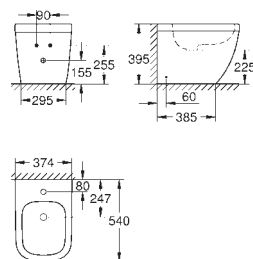

39 340 000

676323000

Alpinhvid

Euro Ceramic

Gulvstående bidet

1-hul

med overløb

inkl. fikseringssæt

sanitetsporcelæn


komplet dækket med usynlig montering

GROHE EURO CERAMIC

GROHE nr.


VVS nr.

Farve




39 453 000

WC forbindelsesudløb
horizontal
320 mm fra væggen




39 454 000

WC forbindelsesudløb
Horizontal og vertikal
justérbar længde
60 til 105 mm fra væggen

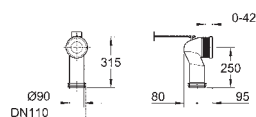

39 457 000

WC forbindelsesudløb
vertikal
justérbar længde
93.5 til 137 mm fra væggen

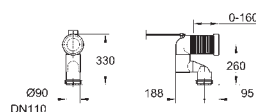

39 551 000

WC forbindelsesudløb
vertikal
justérbar længde
200 til 250 mm fra væggen



49 522 000

Monteringsæt
til Euro Ceramic-cisterne
39 333 000
til installation af bagindløb


KERAMIK

GROHE BAUEDGE CERAMIC

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

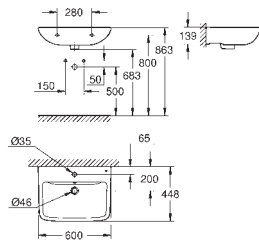


39 808 000

623239000

Alpinhvid

BauEdge Ceramic Håndvask 60

væghængt
1-hul
med overløb
600 x 448 mm
sanitetsporcelæn
egnet til halv sokkel 39426000 og hel sokkel 39425000
12 stk. per pallet




39 807 000

623238000

Alpinhvid

BauEdge Ceramic Håndvask 55

væghængt
1-hul
med overløb
550 x 400 mm
sanitetsporcelæn
egnet til halv sokkel 39426000 og hel sokkel 39425000
21 stk. per pallet




39 806 000

623237000

Alpinhvid

BauEdge Ceramic Gæstehåndvask 45

væghængt
1-hul
med overløb
450 x 350 mm
sanitetsporcelæn
27 sttk. per pallet

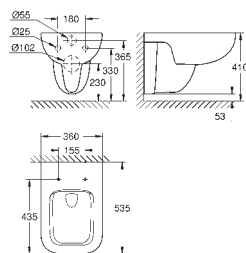


39 809 000

613356000

Alpinhvid

BauEdge Ceramic Væghængt WC

til indbyggede cisterner
spule
kantløs
horisontalt afløb
skyllemængde 3/4,5 l
sanitetsporcelæn
kompatibel med sæde og låg 39 813 000
16 stk. per pallet

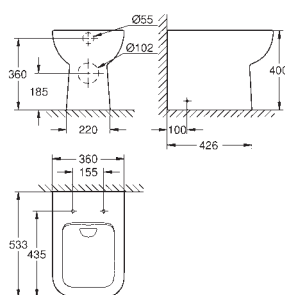


39 810 000

Alpinhvid

BauEdge Ceramic Gulvmonteret WC

mod væggen
til indbyggede cisterner
spule
kantløs
horisontalt afløb
skyllemængde 3/4,5 l
inkl. fikseringssæt
sanitetsporcelæn
kompatibel med sæde og låg 39 813 000
18 stk. per pallet

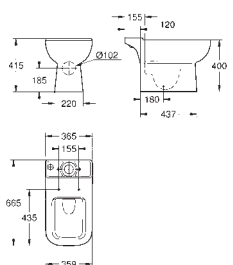

39 811 000

Alpinhvid

BauEdge Ceramic Gulvmonteret WC til tæt kombination


spule
kantløs
horisontalt afløb
skyllemængde 3/4,5 l
inkl. fikseringssæt
Cisterne skal bestilles separat
sanitetsporcelæn
kompatibel med sæde og låg 39 813 000
12 stk. per pallet

GROHE BAUEDGE CERAMIC

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

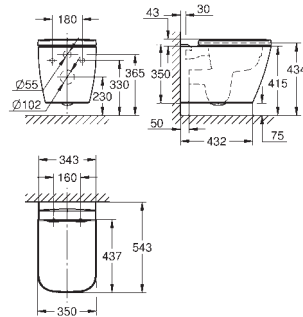


106740 SH0 0

Alpinhvid

BauEdge Ceramic Væghængt WC-sæt

bestående af:
BauEdge Keramisk væghængt toilet
til indbyggede cisterner
horizontalt afløb
spule
kantløs
skyllevolumen 3/4,5 l
sanitetsporcelæn
WC-sæde med låg
soft close
quick release-funktion
aftageligt
materiale: Duroplast
inkl. fikseringssæt




39 812 000

Alpinhvid

BauEdge Ceramic Blotlagt skyllecisterner

sideindtag
inklusive skyllesæt
tyverisikret låg (kan fastgøres til cisternen)
sanitetsporcelæn
54 stk. per pallet

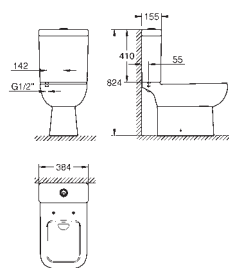


39 861 000

Alpinhvid

BauEdge Ceramic Blotlagt skyllecisterner

bundindtag
indtag og udløb skjult
inklusive skyllesæt
tyverisikret låg (kan fastgøres til cisternen)
sanitetsporcelæn
54 stk. per pallet

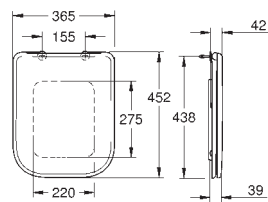

39 813 000

614784300


Alpinhvid

BauEdge Ceramic WC-sæde soft-close


med låg
quick release-funktion
aftageligt
materiale: Duroplast
inkl. fikseringssæt
Hængsler i rustfrit stål
Let fiksering ovenfra
Vægtbærende kapacitet 150 kg
kompatibel med alle BauEdge skåle
168 stk. per pallet

GROHE BAU CERAMIC


GROHE nr. VVS nr. Farve

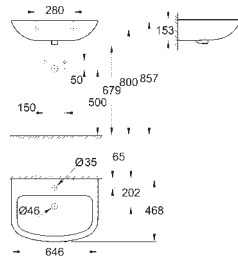


39 420 000 **623221000** **Alpinhvid**
Bau Ceramic Håndvask 65
 væghængt
 1-hul
 med overløb
 646 x 468 mm
 sanitetsporcelæn
 18 stk. per palle

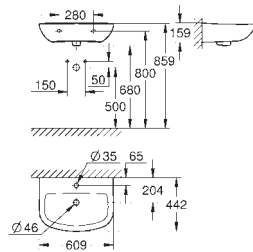


39 421 000 **623220000** **Alpinhvid**
Bau Ceramic Håndvask 60
 væghængt
 1-hul
 med overløb
 609 x 442 mm
 sanitetsporcelæn
 12 stk. per palle




39 440 000 **623219000** **Alpinhvid**
Bau Ceramic Håndvask 55
 væghængt
 1-hul
 med overløb
 553 x 386 mm
 sanitetsporcelæn
 21 stk. per palle

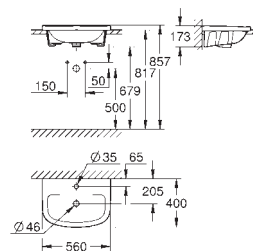


39 422 000 **636011000** **Alpinhvid**
Bau Ceramic Håndvask til bordplade 55
 indbygget
 1-hul
 med overløb
 560 x 400 mm
 sanitetsporcelæn

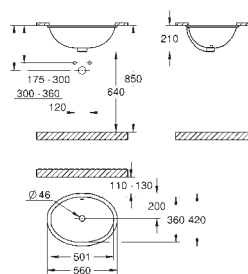

39 423 000 **636016600** **Alpinhvid**
Bau Ceramic Underlimet håndvask 55
 monteres på undersiden af bordpladen
 med overløb
 560 x 420 mm
 sanitetsporcelæn
 21 stk. per palle




39 424 000 **623218000** **Alpinhvid**
Bau Ceramic Gæstehåndvask 45
 væghængt
 1-hul
 med overløb
 453 x 354 mm
 sanitetsporcelæn
 afstand mellem installationshuller: 205 mm
 27 stk. per palle



39 425 000 638242100 Alpinhvid

**Bau Ceramic
Hel sokkel**


inkl. fikseringssæt
sanitetsporcelæn
kompatibel med alle Bau og BauEdge Ceramic håndvaske undtagen 39 424 000 og 39 806 000

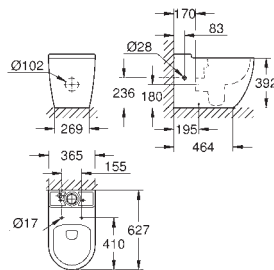

39 910 000 604245300 Alpinhvid

**Bau Ceramic
Gulvmonteret WC til tæt kombination**


spule
kantløs
universal udtag
skyllevolumen 3/6 l
inkl. fikseringssæt
Cisterne skal bestilles separat
sanitetsporcelæn
fuldt skørtet med synlig fiksering
kompatibel med sæde og betræk 39 913 (soft close)
kompatibel med Bau Ceramic cisterner 39 911 000 og 39 312 000
Professionel udgave
9 stk per palle

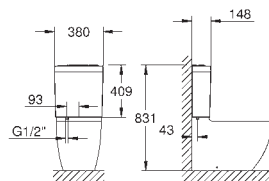

39 912 000 604245800 Alpinhvid

**Bau Ceramic
Blotlagt skyllecisterner**


bundindtag
indtag og udløb skjult
inklusive skyllesæt
sanitetsporcelæn
kompatibel med Bau Ceramic skål 39 910 000
Professionel udgave
24 stk per palle

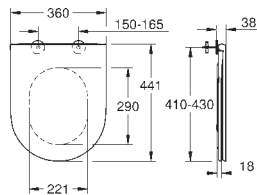

39 913 000 614780600 Alpinhvid

**Bau Ceramic
WC-sæde soft-close slim**


med låg
slankt design
quick release-funktion
aftageligt
materiale: Duroplast
inkl. fikseringssæt
Hængsler i rustfrit stål
Let fiksering ovenfra
Vægtbærende kapacitet 150 kg
kompatibel med Bau Ceramic skål 39 910 000
Professionel udgave
72 stk per pallet

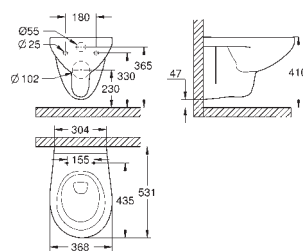

39 427 000 613341000 Alpinhvid

**Bau Ceramic
Væghængt WC**

til indbyggede cisterner
spule
kantløs
horisontalt afløb
Skyllevolumen 6/3 l
sanitetsporcelæn
passer med sæde og låg 39 492 000 (standard), 39 493 000 (soft close)
og 39 898 000 (smalt sæde soft close)
16 stk. per palle

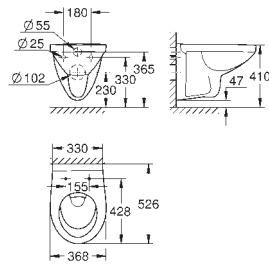

39 491 000 **613340000** **Alpinhvid**

**Bau Ceramic
Væghængt WC**

til indbyggede cisterner
spule


Åben skyllerand
horizontalt afløb

Skyllervolumen 6/3 l

sanitetsporcelæn

Passer til følgende sæder: 39 492 000 (standard) eller 39 493 000 (soft close)

16 stk. per palle

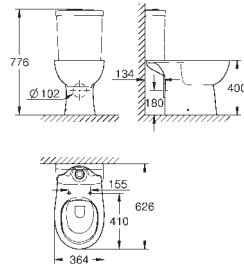

39 349 000 **604241300** **Alpinhvid**

Bau Ceramic

Gulvmonteret WC til tæt kombination

spule

kantløs

horizontalt afløb

Skyllervolumen 6/3 l


inkl. fikseringssæt

Cisterne skal bestilles separat

sanitetsporcelæn

kompatibel med sæde og betræk 39 492 000 (standard), 39 493 000 (soft close)

and 39 923 000 (slankt sæde soft close)

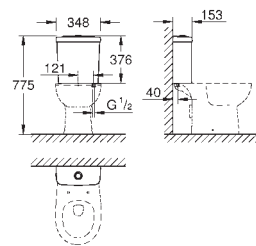

39 436 000 **604241800** **Alpinhvid**

Bau Ceramic


Blotlagt skyllecisterne

bundindtag

indtag og udløb skjult

inklusive skyllesæt

sanitetsporcelæn

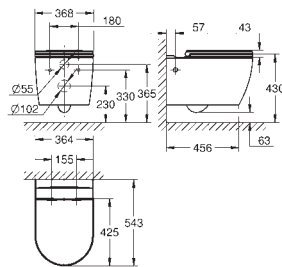

103860 SH0 0 **Alpinhvid**

Bau Ceramic

Væghængt WC-sæt

bestående af:

Bau Keramisk væghængt toilet

til indbyggede cisterner

horizontalt afløb

spule

kantløs

skyllemængde 3/4,5 l

sanitetsporcelæn

Bau Ceramic WC-sæde med låg

soft close

quick release-funktion

aftageligt

materiale: Duroplast

inkl. fikseringssæt

39 898 000 **614780300** **Alpinhvid**

Bau Ceramic

WC-sæde soft-close slim

med låg

slankt design

quick release-funktion

aftageligt

materiale: Duroplast

inkl. fikseringssæt


Hængsler i rustfrit stål

Let fiksering ovenfra


Vægtbærende kapacitet 150 kg

Passer til følgende Bau Ceramic-toiletskåle:


39 427 000, 39 430 000 og 39 431 000




GROHE nr. VVS nr. Farve




39 492 000 614780200 Alpinhvid
Bau Ceramic WC-sæde
 med låg
 quick release-funktion
 aftageligt
 materiale: Duroplast
 inkl. fikseringssæt
 Hængsler i rustfrit stål
 Let fiksering ovenfra
 Vægtbærende kapacitet 150 kg
 kompatibel med alle Bau Ceramic-skåle undtagen 39 910 000
 168 stk. per palle




39 493 000 614780100 Alpinhvid
Bau Ceramic WC-sæde soft-close
 med låg
 quick release-funktion
 aftageligt
 materiale: Duroplast
 inkl. fikseringssæt
 Hængsler i rustfrit stål
 Let fiksering ovenfra
 kompatibel med alle Bau Ceramic-skåle undtagen 39 910 000
 168 stk. per palle

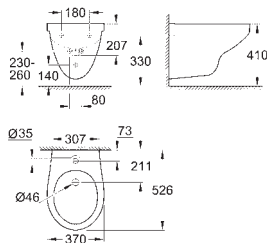


39 433 000 677321000 Alpinhvid
Bau Ceramic Væghængt bidet
 1-hul
 med overløb
 sanitetsporcelæn
 16 stk. per palle

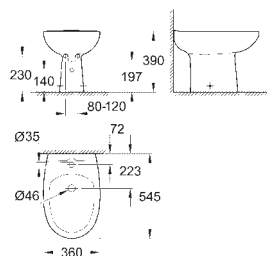


39 432 000 676321000 Alpinhvid
Bau Ceramic Gulvstående bidet
 1-hul
 med overløb
 inkl. fikseringssæt
 sanitetsporcelæn



39 438 000 618085200 Alpinhvid
Bau Ceramic Urinal
 skjult indløb
 skyllevolumen 1 l
 inkl. fikseringssæt
 sanitetsporcelæn
 til installation bestilles urinal afløb 39 732 000 (vandret afløb) eller 39 733 000 (lodret afløb), sælges separat
 Ikke kompatibel med temperatur sensor 39 367 000
 12 stk per palle

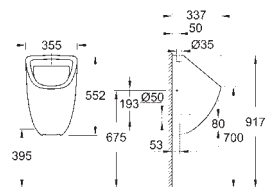


39 439 000 618085000 Alpinhvid
Bau Ceramic Urinal
 indløb foroven
 skyllevolumen 1 l
 inkl. fikseringssæt
 sanitetsporcelæn
 til installation bestilles urinal afløb 39 732 000 (vandret afløb) eller 39 733 000 (lodret afløb), sælges separat
 16 stk. per palle

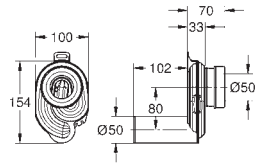

39 732 000 **750651151**

Urinal afløb



Lodret afløb Ø 50 mm
 Skyllængde 0.5 - 4 l
 midterste indløb og udløb 80 mm
 til Bau Ceramic urinaler 39 438 000 og 39 439 000
 plastik



39 733 000 **750651050**

Urinal afløb


Lodret afløb
 Skyllængde 2 - 4 l
 til Bau Ceramic urinaler 39 438 000 og 39 439 000
 plastik



14 074 000 **615571903**


Tilbehør til manuelt bidet sæde, bruseslange og T-stykke

Til manuelt bidet sæde
 bestående af:
 T-stykke 3/8"
 fleksibel tilslutningslange
 795 mm
 3/8" x 3/8"




39 453 000

WC forbindelsesudløb
horisontal
320 mm fra væggen




39 454 000

WC forbindelsesudløb
Horisontal og vertikal
justérbar længde
60 til 105 mm fra væggen

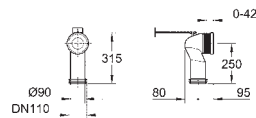

39 457 000

WC forbindelsesudløb
vertikal
justérbar længde
93.5 til 137 mm fra væggen

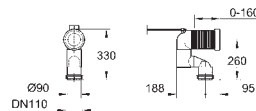


39 551 000

WC forbindelsesudløb
vertikal
justérbar længde
200 til 250 mm fra væggen

GROHE
INDBYGNINGSRAMMER



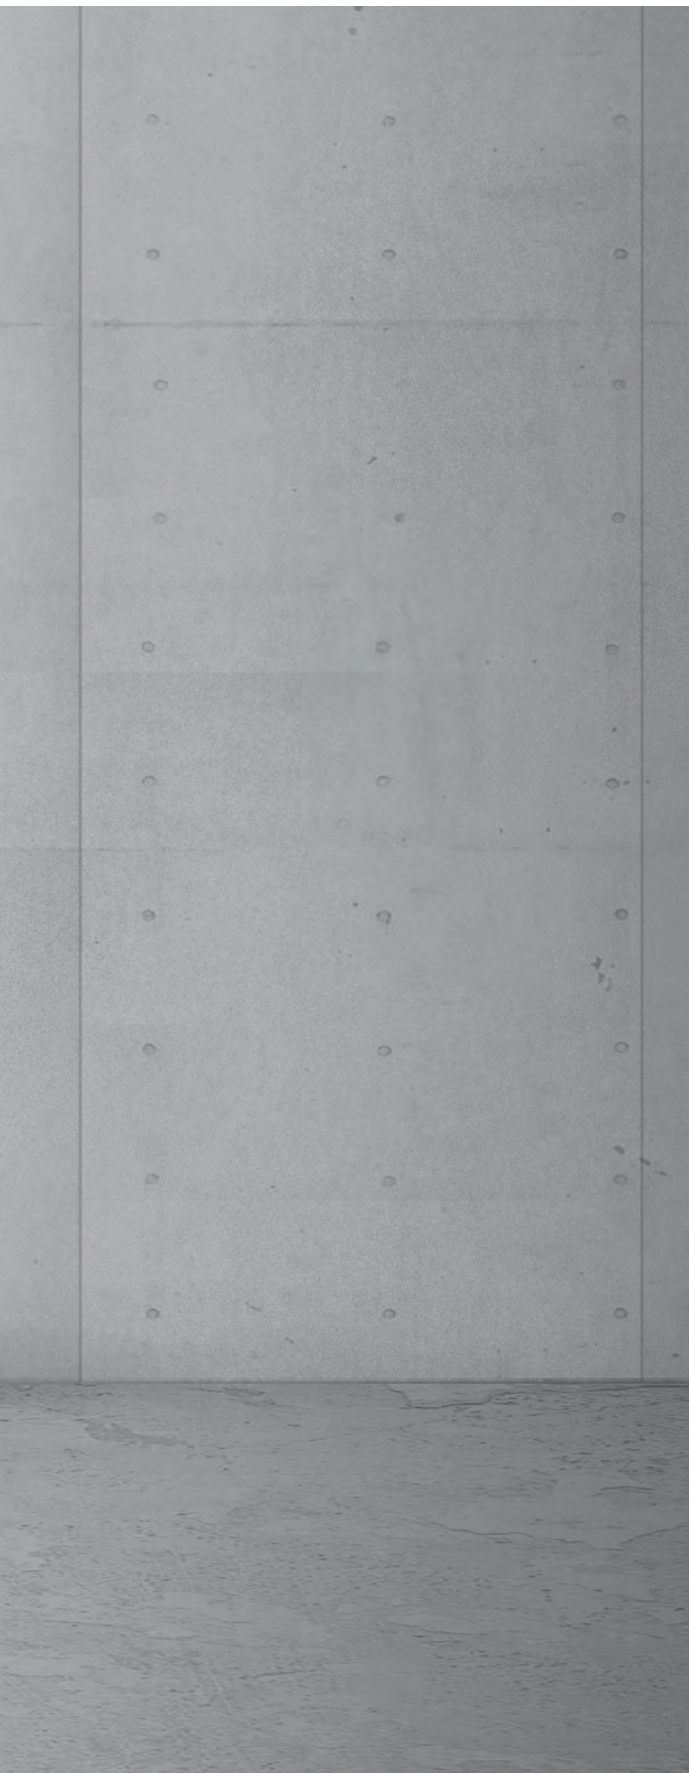

INDHOLD

Rapid SLX	Rapid SLX	434
Rapid SL	Rapid SL WC	435
	Rapid SL urinal	443
	Rapid SL til håndvask/bidet	445
	Rapid SL til handicappede	449
	Rapid SL til fritstående installation	452
	Rapid SL tilbehør	454
	Rapido Shower Frame	457
Uniset	Uniset	458


39 600 000

616972120

Rapid SLX

Element til WC, 1,13 m installationshøjde, med integreret sokel og shower toilet-tilslutning

med skyllecisterne GDX, 6 l
med integreret stikkontakt til el
forberedt til shower toilet (vand)
lille revisionskakt til små betjeningsplader
til montage på massiv væg eller
elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
fastmonterede tilslutninger
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TUV-testet
2 WC-bolte
fikseringssæt til toiletskål
boltafstand 180/230mm
afløbsbøjning DN 90mm
justérbar
overgangsstykke DN 90/110mm
til- og afløbsgarniture

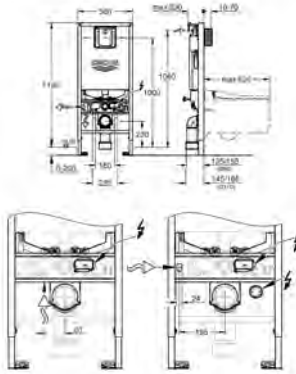

skyllecisterne GDX, 6 l, har følgende funktioner:

Fabriksindstillet til 3-6 liter, men kan nemt indstilles til
anden skyllemængde. Med adaptor 42 333 000 kan
man reducere skyllemængden yderligere til 2-4 liter
pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:
2-skyls, start & stop eller 1-skyl
vandforsyning fra højre, bagside eller top
armaturgruppe I, under 20dB
total kondensvandsisoleret
vandtilslutning 1/2" med integreret hjørneventil
og slangeforskruing
brug af værktøj er ikke nødvendig ved montering af inspektionsskakten
vertikal montering

vægbeslag (38 558 00M) til vægmontering medfølger

Inkluderet flow-regulering

Reducerer flow-hastigheden

Forhindrer at vandet skyller ud over kummen på kantfrie toiletter

Let flowregulering via inspektionsskakt uden at fjerne udløbsventilen

inklusive skandinavisk adapter 38 338 000

GROHE RAPID SL WC

GROHE nr.

VVS nr.


Farve

38 528 00F

Rapid SL

Element til WC, 1,13 m installationshøjde

med skyllecisterne GD 2, 4,5 - 6 l
til montage på massiv væg eller
elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
fastmonterede tilslutninger
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TUV-testet
2 WC-bolte
fikseringssæt til toiletskål
WC keramik med lille bærende område (< 205 mm)
kræver yderligere tilbehør 38 779 000
bolt afstand 180/230mm
afløbsbøjning DN 90mm
justérbar
overgangsstykke DN 90/110mm
til- og afløbsgarniture

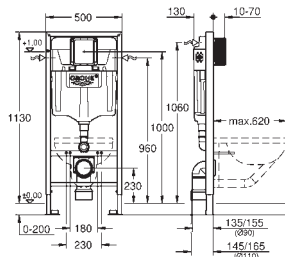

skyllecisterne GD 2, 4,5 - 6 l, med følgende egenskaber:

justering fra fabrik 3 l og 4,5 l
pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:
2-skyls, start & stop eller 1-skyl
vandtilslutning fra venstre, højre eller bagfra
armaturgruppe I, under 20dB
kondensvandsisoleret
vandtilslutning 1/2" med integreret hjørneventil
og slangeforskrining
brug af værktøj er ikke nødvendig ved montering af inspektionsskakten
til lodret eller vandret brug
inklusive adapter for at reducere den maksimale skyllevolumen til 4,5 l

for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)
til montering af små trykplader bestilles revision
skakt 40 911 000 (sælges separat)


38 848 000

616976540

Rapid SL

Element til WC, 1,13 m installationshøjde

med cisterne GD 2, 6 - 9 l
til montage på massiv væg eller
elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
fastmonterede tilslutninger
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TUV-testet
2 WC-bolte
fikseringssæt til toiletskål
WC keramik med lille bærende område (< 205 mm)
kræver yderligere tilbehør 38 779 000
bolt afstand 180/230mm
PP-afløbsbøjning DN 90
justérbar
overgangsstykke DN 90/110
til- og afløbsgarniture

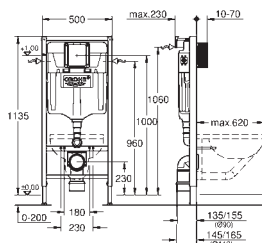

skyllecisterne GD 2, 6-9 l, består af følgende:

Fabriksindstillet til 3-6 liter, men kan nemt indstilles til
anden skyllemængde. Med adaptor 42 333 000 kan
man reducere skyllemængden yderligere til 2-4 liter
pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:
2-skyls, start & stop eller 1-skyl
vandtilslutning fra venstre, højre eller bagfra
armaturgruppe I, under 20dB
kondensvandsisoleret
fleksibel tilslutningsslange Ø 3/8"
brug af værktøj er ikke nødvendig ved montering af inspektionsskakten
til lodret eller vandret brug

for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)
til montering af små trykplader bestilles revision
skakt 40 911 000 (sælges separat)

GROHE RAPID SL WC

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

39 687 000 616982500

Rapid SL Slim

Element til WC med skyllecisterne 88,9 mm, 1,13 m monteringshøjde

til montage på massiv væg eller

elementmontage

stålramme, pulverlakeret, selvbærende

til tørbeklædning, komplet formonteret

fastmonterede tilslutninger

2 WC-bolte

boltafstand 180/230mm

afløbsbøjning DN 90mm

justérbar

overgangsstykke DN 90/110mm

til- og afløbsgarniture

skyllecisterne SLIM, 3-6 l, med følgende funktioner:

Fabriksindstillet til 3-6 liter, men kan nemt indstilles til

anden skyllemængde. Med adaptor 42 333 000 kan

man reducere skyllemængden yderligere til 2-4 liter

pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:

2-skyls, start & stop eller 1-skyl

vandforsyning fra top

kondensvandsisoleret

vandtilslutning 1/2" med integreret hjørneventil

og slangeforskrining


afkortelig inspektionslem med

indbygningsbeskyttelse, vertikal montage

til montering på væggen, bestil venligst vægbeslag 39 699 000 (sælges separat)

til montering af små trykplader bestilles revision

skakt 40 949 000 (sælges separat)

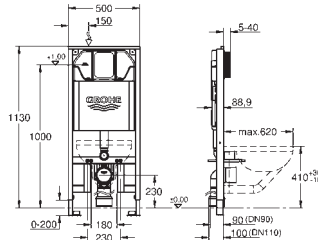

39 189 000 608183100 chrome

Rapid SL

3-i-1 sæt til WC, 1,13 m installationshøjde


Cisterne med 2 skyl.

bestående af:

Rapid SL til væghængt WC (38 528 001)

Nova Cosmopolitan trykplade, krom (38 765 000)

væginkel (38 558 00M)

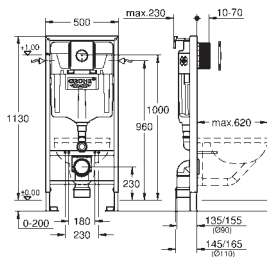

38 719 001 616977700 Alpinhvid

Rapid SL

3-i-1 sæt til WC, 1,13 m installationshøjde


med cisterne GD 2, 6 - 9 l

bestående af:

Rapid SL til væghængt WC (38 840 000)


Skate Air trykplade, alpinhvid, vertikal installation (38 505 SH0)

væginkel (38 558 00M)

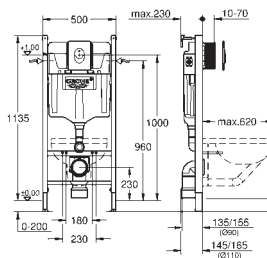


GROHE RAPID SL WC

GROHE nr. VVS nr. Farve

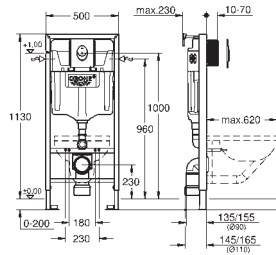


39 108 000 616977250 chrome

Rapid SL
3-i-1 sæt til WC, 1,13 m installationshøjde
 bestående af:
 Rapid SL til væghængt WC (38 528 001)
 Skate Air-trykplade, krom, lodret installation (38 505 000)
 vægvinkel (38 558 00M)
 inklusiv skandinavisk adapter 38 338 000

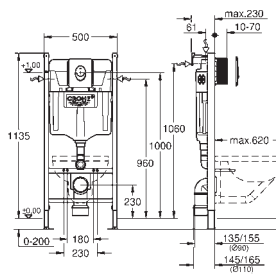


38 988 000 616977710 chrome

Rapid SL
3-i-1 sæt til WC, 1,13 m installationshøjde
 med cisterne GD 2, 6 - 9 l
 bestående af:
 Rapid SL til væghængt WC (38 840 000)
 Skate Air-trykplade, krom, lodret installation (38 505 000)
 vægvinkel (38 558 00M)
 inklusiv skandinavisk adapter 38 338 000

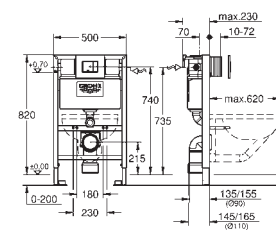

39 456 000 616992164

Rapid SL
Rapid SL indbygningscisterne, 82 cm installationshøjde inkl. trykknop, 4.5/3L
 bestående af:
 Rapid SL til væghængt WC (38 526 000)
 forplade Skate Cosmopolitan, krom (38 732 000)
 vægvinkel (38 558 00M)
 inklusiv skandinavisk adapter 38 338 000

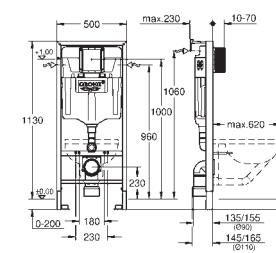

38 536 001 616976450

Rapid SL
2-i-1 sæt til WC, 1,13 m installationshøjde
 med cisterne GD 2, 6 - 9 l
 bestående af:
 Rapid SL til væghængt WC (38 528 001)
 vægvinkel (38 558 00M)
 Kan bruges med Rapid SL og Uniset med GD 2 cisterne, Skakt bestilles separat 40 911 000

GROHE RAPID SL WC

GROHE nr.

VVS nr.


Farve

38 624 001 616976500

Rapid SL

Element til WC, 1,13 m installationshøjde

med cisterne GD 2, 6 - 9 l
til montage på massiv væg eller
elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
fastmonterede tilslutninger
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TUV-testet
2 WC-bolte
fikseringssæt til toiletskål
WC keramik med lille bærende område (< 205 mm)
kræver yderligere tilbehør 38 779 000
bolt afstand 180/230mm
afløbsbøjning DN 90mm
justérbar
overgangsstykke DN 90/110mm
til- og afløbsgarniture

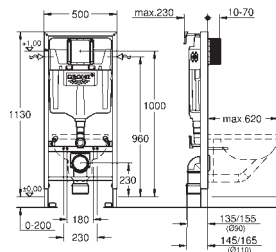

skyllecisterne GD 2, 6-9 l, består af følgende:

Fabriksindstillet til 3-6 liter, men kan nemt indstilles til
anden skyllemængde. Med adaptor 42 333 000 kan
man reducere skyllemængden yderligere til 2-4 liter
pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:
2-skyls, start & stop eller 1-skyl
vandtilslutning fra venstre, højre eller bagfra
armaturgruppe I, under 20dB
kondensvandsisoleret
med hjørneventil DN 15
vandindgang med tomrørsfiksering
brug af værktøj er ikke nødvendig ved montering af inspektionsskakt
til lodret eller vandret brug


vægbeslag (38 558 00M) til vægmontering medfølger
til montering af små trykplader bestilles revision
skakt 40 911 000 (sælges separat)
inklusive skandinavisk adapter 38 338 000

38 675 001 616977200

Rapid SL

Element til WC, 1,13 m installationshøjde og 0,42 m bredde med 6 l cisterne

til WC-kumme 70 cm fremspring
til montage på massiv væg eller
elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
fastmonterede tilslutninger
med befæstigelsesmateriale
TUV-testet
2 WC-bolte
fikseringssæt til toiletskål
bolt afstand 180/230mm
afløbsbøjning DN 90mm
justérbar
overgangsstykke DN 90/110mm
til- og afløbsgarniture
pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:
2-skyls, start & stop eller 1-skyl
armaturgruppe I, under 20dB
kondensvandsisoleret
vandtilslutning 1/2" med integreret hjørneventil
og slangeforskruing
for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)
for montering af armstøtte til handicappede, bestil venligst beslag 38 559 001
(sælges separat)

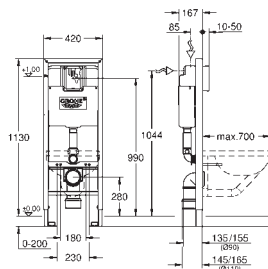

GROHE RAPID SL WC

GROHE nr.

VVS nr.


Farve

39 687 000 616982500

Rapid SL Slim

Element til WC med skyllecisterne 88,9 mm, 1,13 m monteringshøjde

til montage på massiv væg eller elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
fastmonterede tilslutninger
2 WC-bolte
bolt afstand 180/230mm
afløbsbøjning DN 90mm
justérbar
overgangsstykke DN 90/110mm
til- og afløbsgarniture
skyllecisterne SLIM, 3-6 l, med følgende funktioner:
Fabriksindstillet til 3-6 liter, men kan nemt indstilles til
anden skyllemængde. Med adaptor 42 333 000 kan
man reducere skyllemængden yderligere til 2-4 liter
pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:
2-skyls, start & stop eller 1-skyl
vandforsyning fra top
kondensvandsisoleret
vandtilslutning 1/2" med integreret hjørneventil
og slangeforskrunding
afkortelig inspektionslem med
indbygningsbeskyttelse, vertikal montage
til montering på væggen, bestil venligst vægbeslag 39 699 000 (sælges separat)
til montering af små trykplader bestilles revision
skakt 40 949 000 (sælges separat)

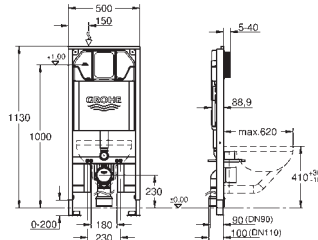


38 994 000 616975800

Rapid SL

Element til WC med skyllecisterne 80 mm, 1,13 m installationshøjde

elementbredde 0,62 m
til små, smalle badeværelser
til montage på massiv væg eller elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
fastmonterede tilslutninger
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TUV-testet
2 WC-bolte
fikseringssæt til toiletskål
bolt afstand 180/230mm
PP udløbsbøjning Ø 90 mm
justérbar
PP overgang Ø 90/110 mm
til- og afløbsgarniture
cisterne 80 mm, 6-9 L
Fabriksindstillet til 3-6 liter, men kan nemt indstilles til
anden skyllemængde. Med adaptor 42 333 000 kan
man reducere skyllemængden yderligere til 2-4 liter
pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:
2-skyls, start & stop eller 1-skyl
vandtilslutning fra oven eller bagfra
armaturgruppe I, under 20dB
kondensvandsisoleret
1/2" vandtilslutning med slangeforskrunding, uden brug af værktøj
brug af værktøj er ikke nødvendig ved montering af inspektionsskakten
vertikal montering
vægbeslag (38 558 00M) til vægmontering medfølger
til montering af små trykplader bestilles revision
skakt 40 949 000 (sælges separat)
husk skandinavisk adapter 38 338 000

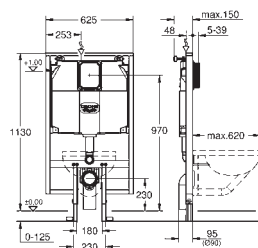

GROHE RAPID SL WC

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

38 525 001

616976700

Rapid SL

Element til WC, med 1,0 m installationshøjde

Cisterne med 2 skyl.

til montage på massiv væg eller
elementmontage

stålramme, pulverlakeret, selvbærende

til tørbeklædning, komplet formonteret

fastmonterede tilslutninger

med hurtig indstilling og sikring

med befæstigelsesmateriale

TUV-testet

2 WC-bolte

fikseringssæt til toiletskål

WC keramik med lille bærende område (< 205 mm)

kræver yderligere tilbehør 38 779 000

boltafstand 180/230mm

afløbsbøjning DN 90mm

justérbar

overgangsstykke DN 90/110mm

til- og afløbsgarniture

skyllecisterne 6-9 I består af følgende:

pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:

2-skyls, start & stop eller 1-skyl

top- eller frontbetjent

vandtilslutning fra venstre, højre eller bagfra

armaturgruppe I, under 20dB

kondensvandsisoleret

vandtilslutning 1/2" med integreret hjørneventil

og slangeforskrumning


afkortelig inspektionslem med

indbygningsbeskyttelse

for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)

til montering af små trykplader bestilles revision

skakt 40 950 000 (sælges separat)

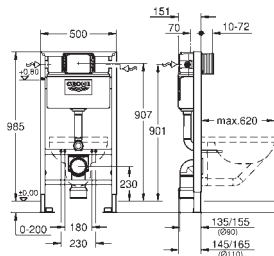

38 618 000

616992120

Rapid SL

Element til WC, 0,82 m installationshøjde

Cisterne med 2 skyl.

til montage på massiv væg eller

elementmontage

stålramme, pulverlakeret, selvbærende

til tørbeklædning, komplet formonteret

fastmonterede tilslutninger

med hurtig indstilling og sikring

med befæstigelsesmateriale

TUV-testet

2 WC-bolte

fikseringssæt til toiletskål

boltafstand 180/230mm

afløbsbøjning DN 90mm

justérbar

overgangsstykke DN 90/110mm

til- og afløbsgarniture

skyllecisterne 6-9 I består af følgende:

pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:

2-skyls, start & stop eller 1-skyl

top- eller frontbetjent

vandtilslutning fra venstre, højre eller bagfra

armaturgruppe I, under 20dB

kondensvandsisoleret

med hjørneventil DN 15

vandindgang med tomrørsfiksering

afkortelig inspektionslem med


indbygningsbeskyttelse

vægbeslag (38 558 00M) til vægmontering medfølger

til montering af små trykplader bestilles revision

skakt 40 950 000 (sælges separat)

inklusive skandinavisk adapter 38 338 000

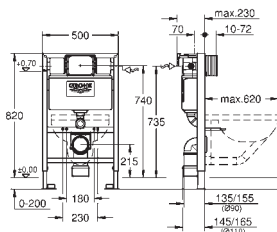

GROHE RAPID SL WC


GROHE nr.

VVS nr.

Farve

38 519 001

chrome

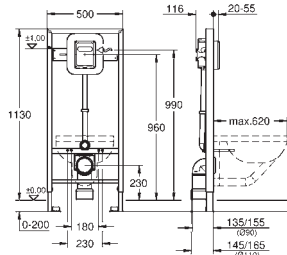



Rapid SL

Element til WC, 1,00 m installationshøjde

med trykskylleventil, 6 - 9 L skyl
til hånd-/elektronisk betjening
til montage på massiv væg eller
elementmontage
stålramme med folie belægning/galvaniseret, selv bærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TÜV-testet
2 WC-bolte
bolt afstand 180/230mm
WC keramik med lille bærende område (< 205 mm)
kræver yderligere tilbehør 38 779 000
PP udløbsbøjning Ø 90 mm
justérbar
PP overgang Ø 90/110 mm
til- og afløbsgarniture
automatisk skyller
indstillelig
armaturgruppe I, under 20dB
DN 20
med afspærring
6-9 l justérbar
uden trykskylsbøjning
skyllestrømsregulering
for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)

38 548 001

616978800

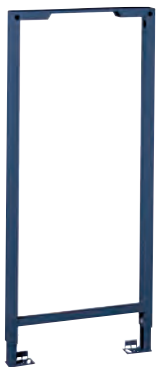

Rapid SL

Tomt element, 1,13 m installationshøjde

til indbygning af armaturholdere eller til udjævning af elementafstande fra
60-170 cm
for ryg-til-ryg montage med fritstående element
TÜV-testet
for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)

40 899 000

Eftermonterings sæt til showertoiletterne Sensia Arena og IGS

eftermontering af eksisterende Rapid SL og Uniset
installationer af showertoiletter Sensia Arena og IGS
Inklusiv:
rørledning med låsering og flad tætning
kabelbånd
WC forbindelsesrør Ø 45 mm
afløbsrosette Ø 90mm



38 558 00M

616989228


chrome

Rapid SL

Vægvinkel

til montage på massiv væg

til fastgørelse af elementerne på murværk
eller elementvæg
trinløs dybdeindstilling fra 130 - 230 mm
vridningssikring anslag for enkelt- eller
skinnemontage
med befæstigelsesmateriale
2 stk.




GROHE RAPID SL WC

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

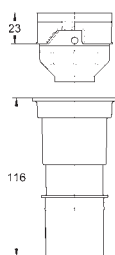


42 333 000

616989205

chrome

4,5 L adapter til GD2

for at reducere den maksimale skyllevolumen til 3,8 l - 6,0 l (stor skyl) og 1,8 l - 5,0 l (lille skyl)




42 327 000

616989309

chrome

PP-Afløbsbøjning

med dybdeindstilling
inklusive læbetætning DN 90



42 946 000

616989311

Afløbsbøjning DN 90/90

af PE
Ø 80/100 mm



42 593 000

616972990

Udløbsregulator


Reducerer flow-hastigheden
Let flowregulering via inspektionsskakt uden at fjerne udløbsventilen
Kompatibel med skyllecisterne GD 2

GROHE RAPID SL URINAL

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

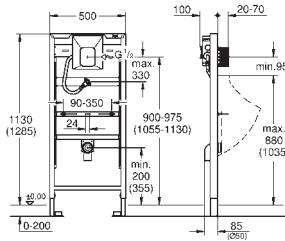


38 786 001 616979300

Rapid SL

Element til urinal med GROHE Rapido U

1,13 m og 1,30 m byggehøjde
til håndbetjening eller Tectron infrarød elektronik 6 V eller 230 V
til montage på massiv væg eller elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
justérbar højde
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TÜV-testet
HT-afløbsbøjning DN 50
bolte M8, med keramisk fastgørelse
tilløbstilslutning og tilløbsgarniture
vandgruppe med forafspærring
vandtryk min. 0,5 bar
drifttryk max 10 bar
med automatisk skyl
funktionskontrolleret på fabrik
vandtålslutninger 1/2" udvendig
tilslutningsboks for net tilslutning 230 V
installationsboks med pakning
inspektionsskakt afkortes efter montering,
116 x 144 mm
for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)

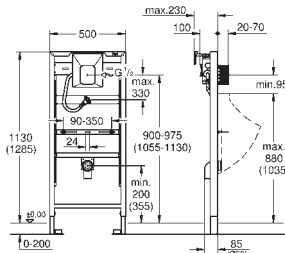


38 803 001 616979400

Rapid SL

Element til urinal med infrarød elektronik med GROHE Rapido U

1,13 m og 1,30 m byggehøjde
til håndbetjening eller Tectron infrarød elektronik 6 V eller 230 V
til montage på massiv væg eller elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
justérbar højde
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TÜV-testet
HT-afløbsbøjning DN 50
tilløbstilslutning og tilløbsgarniture
bolte M8, med keramisk fastgørelse
vandgruppe med forafspærring
vandtryk min. 0,5 bar
drifttryk max 10 bar
med automatisk skyl
funktionskontrolleret på fabrik
vandtålslutninger 1/2" udvendig
tilslutningsboks for net tilslutning 230 V
installationsboks med pakning
inspektionsskakt afkortes efter montering,
116 x 144 mm
vægbeslag (38 558 00M) til vægmontering medfølger

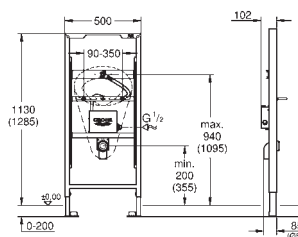

39 376 000

Rapid SL

Element til urinal med temperatursensor

med indbygningssæt til T-sensor
1,13 m og 1,30 m byggehøjde
til montage på massiv væg eller elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
justérbar højde
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TÜV-testet
HT-afløbsbøjning DN 50
bolte M8, med keramisk fastgørelse
tilløbstilslutning og tilløbsgarniture
vægindbygningsskabe inkl. befæstigelse
vandgruppe med forafspærring og gennemskylningsrør
for T sensor elektronik bestil venligst installationssæt
39 368 000 eller 39 369 000 (sælges separat)
for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)

GROHE RAPID SL URINAL

GROHE nr.


VVS nr.

Farve

38 558 00M

616989228

chrome



Rapid SL Vægvinke

til montage på massiv væg


til fastgørelse af elementerne på murværk
eller elementvæg
trinløs dybdeindstilling fra 130 - 230 mm
vridningssikring anslag for enkelt- eller
skinnemontage
med befæstigelsesmateriale
2 stk.

GROHE RAPID SL TIL HÅNDVASK/BIDET

GROHE nr.

VVS nr.


Farve

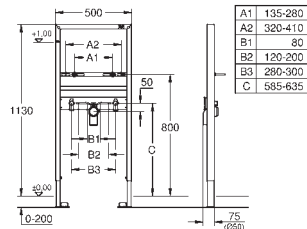

38 554 001 616978500

Rapid SL Element til håndvask, ethulsmontage med støjbeskyttelse


1,13 m installationshøjde
til montage på massiv væg eller
elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
fastmonterede tilslutninger
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TUV-testet
håndvaskbolte M10, med keramisk fastgørelse
variabel bolteafstand
HT-afløbsbøjning DN 50
tætning Ø 32 mm
2 lyddæmpende armaturtilslutninger DN 15
for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)

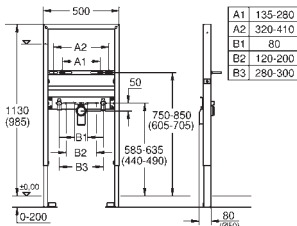

39 052 000

Rapid SL Element til håndvask, ethulsmontage, højde variabel, lyddæmpende med støjbeskyttelse

1,13 m installationshøjde
til montage på massiv væg eller
elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
fastmonterede tilslutninger
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TUV-testet
fastsættelse og tilslutning, justerbar højde
håndvaskbolte M10, med keramisk fastgørelse
variabel bolteafstand
HT-afløbsbøjning DN 50
tætning Ø 32 mm
2 lyddæmpende armaturtilslutninger DN 15
for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)

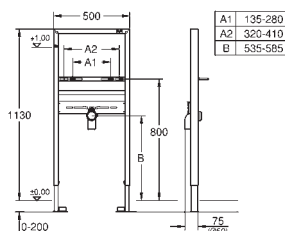

38 557 001

Rapid SL Element til håndvask, ethulsmontage


1,13 m installationshøjde
til montage på massiv væg eller
elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
fastmonterede tilslutninger
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TUV-testet
håndvaskbolte M10, med keramisk fastgørelse
variabel bolteafstand
HT-afløbsbøjning DN 50
tætning Ø 32 mm
for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)

GROHE RAPID SL TIL HÅNDVASK/BIDET

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

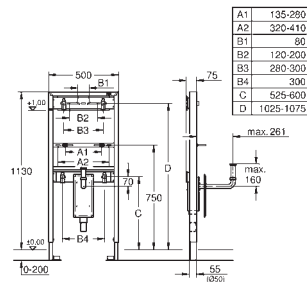

38 625 001 616978600

Rapid SL

Element til håndvask med skjult afløb


til 1-huls- eller vægarmatur
1,13 m installationshøjde
med indbygningsvandlås Ø 50 mm
til montage på massiv væg eller
elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
fastmonterede tilslutninger
enkel- eller skinnemontage
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TUV-testet
håndvaskbolte M10, med keramisk fastgørelse
variabel bolteafstand
2 lyddæmpende armaturtilslutninger DN 15
vandlås til indbygning
til indbygning i væg
med dækplade i rustfrit stål
med indstillelig udløbsbøjning i messing
forkromet
justerbar højde
for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)

38 748 002

Rapid SL

Element til håndvask med indbygningsæt til berøringssvarende armaturer

til vægarmatur
passer til Europlus E 36 042 SD0-, Essence E 36 447 000-
samt Eurocube E 36 442 000-forplader
1,13 m installationshøjde
til montage på massiv væg eller
elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
håndvaskbolte M10, med keramisk fastgørelse
variabel bolteafstand
HT-afløbsbøjning DN 50
tætning Ø 32 mm
forberedt for indbygning
brandsikret rør til el-ledning
Installationsboks med vandtilslutning, stopventil og skyllerør
Forbindelse/holder med formonteret støjdæmpning 1/2"
tilslutningsboks for net tilslutning 230 V
CE-godkendt
for tilslutning af forblandet vand eller
koldt vand
for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)

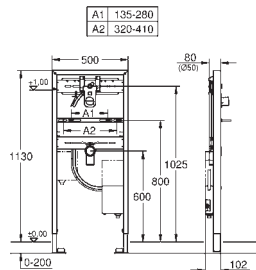


38 546 000

Rapid SL

Element til håndvask, til vægmonterede armaturer

1,30 m byggehøjde
til montage på massiv væg eller
elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
fastmonterede tilslutninger
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TUV-testet
håndvaskbolte M10, med keramisk fastgørelse
variabel bolteafstand
HT-afløbsbøjning DN 50
tætning Ø 32 mm
2 lyddæmpende armaturtilslutninger DN 15
for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)

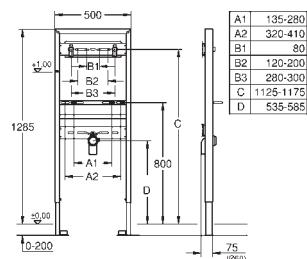


GROHE RAPID SL TIL HÅNDVASK/BIDET

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

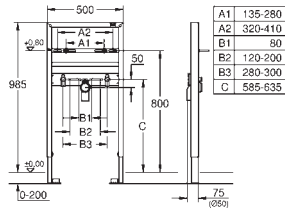


38 541 000 616995140

Rapid SL

Element til håndvask, ethulsmontage

1,00 m byggehøjde
til montage på massiv væg eller
elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
fastmonterede tilslutninger
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TUV-testet
håndvaskbolte M10, med keramisk fastgørelse
variabel bolteafstand
HT-afløbsbøjning DN 50
tætning Ø 32 mm
2 lyddæmpende armaturtilslutninger DN 15
for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)


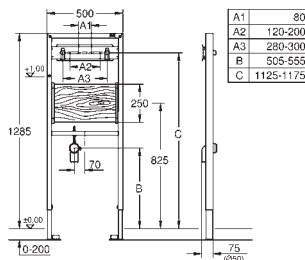


38 544 000

Rapid SL

Element til udslagsvask

til vægarmatur
1,30 m byggehøjde
til montage på massiv væg eller
elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
fastmonterede tilslutninger
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TUV-testet
vandfast limtræsplade
HT-afløbsbøjning DN 50
2 lyddæmpende armaturtilslutninger DN 15
for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)

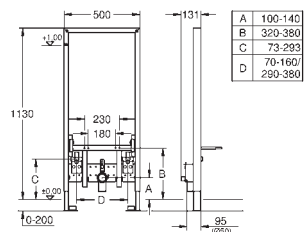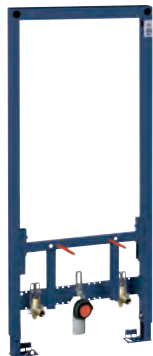


38 553 001 616978100

Rapid SL

Element til bidet, 1,13 m installationshøjde

vertikal traverse til keramik med lille bærende område (<205 mm)
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til montage på massiv væg eller
elementmontage
komplet formonteret
højdeindstillelige objekt- og armatur-
tilslutninger
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TUV-testet
bidetbolte
HT-afløbsbøjning DN 50
tætning Ø 32 mm
2 armaturtilslutninger DN 15
fastgørelsesmateriale til bidet
for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)

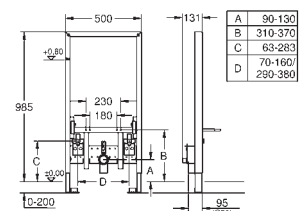

38 545 000 616994140

Rapid SL

Element til bidet, 1,00 m installationshøjde

stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til montage på massiv væg eller
elementmontage
komplet formonteret
højdeindstillelige objekt- og armatur-
tilslutninger
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TUV-testet
bidetbolte
HT-afløbsbøjning DN 50
tætning Ø 32 mm
2 armaturtilslutninger DN 15
fastgørelsesmateriale til bidet
for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)



GROHE RAPID SL TIL HÅNDVASK/BIDET

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

38 543 000 616994120

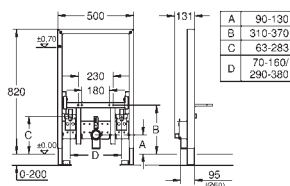

Rapid SL

Element til bidet, 0,82 m installationshøjde

stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til montage på massiv væg eller
elementmontage

komplet formonteret
højdeindstillelige objekt- og armatur-
tilslutninger

med hurtig indstilling og sikring

med befæstigelsesmateriale

TÜV-testet

bidetbolte

HT-afløbsbøjning DN 50

tætning Ø 32 mm


2 armaturtilslutninger DN 15

fastgørelsesmateriale til bidet

for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)

38 558 00M 616989228

chrome



Rapid SL

Væginkel

til montage på massiv væg

til fastgørelse af elementerne på murværk
eller elementvæg

trinløs dybdeindstilling fra 130 - 230 mm

vridningssikring anslag for enkelt- eller

skinnemontage

med befæstigelsesmateriale

2 stk.

GROHE RAPID SL TIL HANDICAPPEDE


GROHE nr.

VVS nr.

Farve

38 675 001

616977200

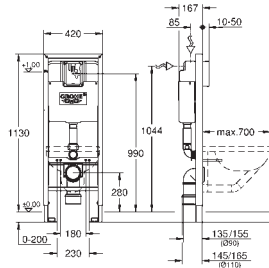


Rapid SL

Element til WC, 1,13 m installationshøjde og 0,42 m bredde med 6 l cisterne

til WC-kumme 70 cm fremspring
til montage på massiv væg eller elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
fastmonterede tilslutninger
med befæstigelsesmateriale
TUV-testet
2 WC-bolte
fikseringssæt til toiletskål
bolt afstand 180/230mm
afløbsbøjning DN 90mm
justérbar
overgangsstykke DN 90/110mm
til- og afløbsgarniture
pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:
2-skyls, start & stop eller 1-skyl
armaturgruppe I, under 20dB
kondensvandsisoleret
vandtilslutning 1/2" med integreret hjørneventil
og slangeforskruing
for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)
for montering af armstøtte til handicappede, bestil venligst beslag 38 559 001 (sælge separat)

39 140 000

616970100

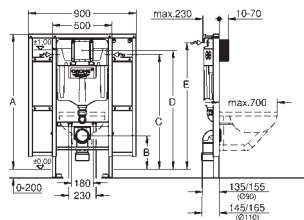

	A	B	C	D	E
	1083	1130	230	280	910
			910	960	950
				1000	1010
				1060	

Rapid SL

Element til WC, 1,13 m installationshøjde med beslag til ryg- og armstøtte

med cisterne GD 2, 6 - 9 l
handikapvenlig udførelse
til WC-kumme 70 cm fremspring
til montage på massiv væg eller elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
fastmonterede tilslutninger
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TUV-testet
2 WC-bolte
4 vægbeslag
fikseringssæt til toiletskål
bolt afstand 180/230mm
PP udløbsbøjning Ø 90 mm
justérbar
PP overgang Ø 90/110 mm
til- og afløbsgarniture

skyllecisterne GD 2, 6-9 l, består af følgende:

Fabriksindstillet til 3-6 liter, men kan nemt indstilles til anden skyllemængde. Med adaptor 42 333 000 kan man reducere skyllemængden yderligere til 2-4 liter
pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:
2-skyls, start & stop eller 1-skyl
vandtilslutning fra venstre, højre eller bagfra
armaturgruppe I, under 20dB
kondensvandsisoleret
vandtilslutning 1/2" med integreret hjørneventil
og slangeforskruing
brug af værktøj er ikke nødvendig ved montering af inspektionsskatten til lodret eller vandret brug


vægbeslag (38 558 00M) til vægmontering medfølger
til montering af små trykplader bestilles revision
skakt 40 911 000 (sælges separat)

GROHE RAPID SL TIL HANDICAPPEDE

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

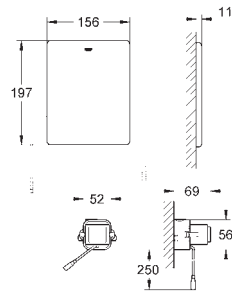


38 759 SD0

616990700

Rustfrit stål

Radio-elektronik


til WC
modtagermodul 868,4 MHz
til støtteskinner for handicappede med radiosender af Hewi, Keuco, Lehen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
til sisterner GD 2
til 6 L cisterner
til indbyg i væg
frontplade 156 x 197 mm
servomotor
med transformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
indstillelig skyllemægde
indstillelig skylletid
72 t skyl kan aktiveres
med 3 m forlængerledning for tilslutning af transformator og elektronik
CE-godkendt



43 617 000

Motorstøtteanordning

til Rapid SL 38 675
handikapvenlig udførelse
fra medio 2008
til installation af infrarød elektronik

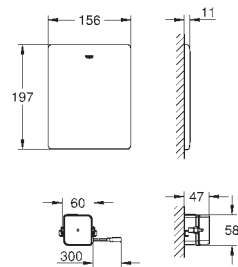


38 934 SD0

Rustfrit stål

WC kontrol til manuel fjernbetjening

til indbyggede skyllecisterner 6 - 9 l
til tilslutning af en eller flere potentielle betjeningsknapper via kabel
egnet til understøtningsskinner til handicappede med integreret aktiveringsknop
fra Hewi, Keuco, Lehen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
forplade i børstet stål 156 x 197 mm
transformator til ekstern montage
driftsspænding 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA
servomotor
3 m forbindelseskabel
til tilslutning af transformator og elektronik
3 m tilslutningskabel med stik
CE-godkendt
levering uden aktiveringsknop / støtteskinner



39 141 000

616990708

Radio-elektronik


til WC med skyllecisterner GD2
modtagermodul 868,4 MHz
til støtteskinner for handicappede med radiosender af Hewi, Keuco, Lehen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
servomotor
integreret batteriboks til 4 x 1,5V Mono D(LR20)
indstillelig skyllemægde
72 t skyl kan aktiveres
Dobbeltskyl muligt (6/3 eller 9/4,5 L)
WC trykplade og batterier er ikke inkluderet
CE-godkendt

GROHE RAPID SL TIL HANDICAPPEDE

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

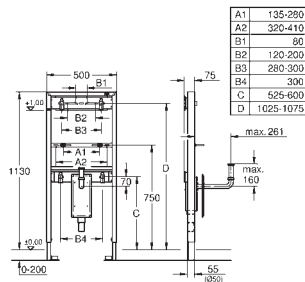


38 625 001 616978600

Rapid SL

Element til håndvask med skjult afløb

til 1-huls- eller vægarmatur
1,13 m installationshøjde
med indbygningsvandlås Ø 50 mm
til montage på massiv væg eller
elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
fastmonterede tilslutninger
enkel- eller skinnemontage
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TUV-testet
håndvaskbolte M10, med keramisk fastgørelse
variabel bolteafstand
2 lyddæpende armaturtilslutninger DN 15
vandlås til indbygning
til indbygning i væg
med dækplade i rustfrit stål
med indstillelig udløbsbøjning i messing
forkromet
justerbar højde
for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)

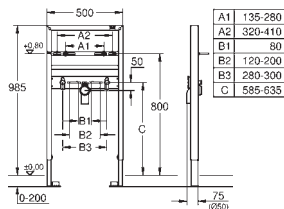


38 541 000 616995140

Rapid SL

Element til håndvask, ethulsmontage

1,00 m byggehøjde
til montage på massiv væg eller
elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
fastmonterede tilslutninger
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TUV-testet
håndvaskbolte M10, med keramisk fastgørelse
variabel bolteafstand
HT-afløbsbøjning DN 50
tætning Ø 32 mm
2 lyddæpende armaturtilslutninger DN 15
for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)

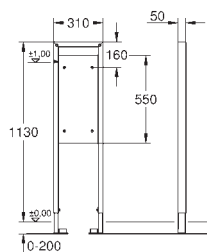

38 559 001 616978900

Rapid SL

Fikseringselement, 1,13 m installationshøjde

til fastgørelse af støtte- og holdegreb
ved profilvægsmontage
eller installation på væg
0,31 m bred
pulverlakeret stålramme
vandfast limtræsplade
med befæstigelsesmateriale
for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)

GROHE RAPID SL TIL FRITSTÅENDE INSTALLATION

GROHE nr.

VVS nr.

Farve


38 584 001

616976200

Rapid SL

Element til WC, 1,13 m installationshøjde

med cisterne GD 2, 6 - 9 l
til fritstående montage eller montage
foran væg
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
fastmonterede tilslutninger
med højdesikring
med befæstigelsesmateriale
2 WC-bolte
fikseringssæt til toiletskål
WC keramik med lille bærende område (< 205 mm)
kræver yderligere tilbehør 38 779 000
bolt afstand 180/230mm
afløbsbøjning DN 90mm
justérbar
overgangsstykke DN 90/110mm
til- og afløbsgarniture

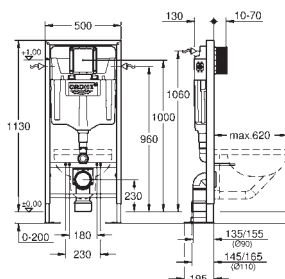

skyllecisterne GD 2, 6-9 l, består af følgende:
Fabriksindstillet til 3-6 liter, men kan nemt indstilles til
anden skyllemængde. Med adaptor 42 333 000 kan
man reducere skyllemængden yderligere til 2-4 liter
pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:
2-skyls, start & stop eller 1-skyl
vandtilslutning fra venstre, højre eller bagfra
armaturgruppe I, under 20dB
kondensvandsisoleret
vandtilslutning 1/2" med integreret hjørneventil
og slangeforskruing
brug af værktøj er ikke nødvendig ved montering af inspektionsskakten
til lodret eller vandret brug


for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)
til montering af små trykplader bestilles revision
skakt 40 911 000 (sælges separat)

38 587 000

Rapid SL

Element til WC, 0,82 m installationshøjde

Cisterne med 2 skyl.
til fritstående montage eller montage
foran væg
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
fastmonterede tilslutninger
med højdesikring
TUV-testet
med befæstigelsesmateriale
2 WC-bolte
fikseringssæt til toiletskål
bolt afstand 180/230mm
90° justerbar PVC udløbsbøjning 90 mm
justérbar
overgangsstykke DN 90/110mm
til- og afløbsgarniture

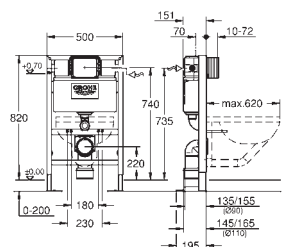


skyllecisterne 6-9 l består af følgende:
pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:
2-skyls, start & stop eller 1-skyl
top- eller frontbetjent
vandtilslutning fra venstre, højre eller bagfra
armaturgruppe I, under 20dB
kondensvandsisoleret
vandtilslutning 1/2" med integreret hjørneventil
og slangeforskruing
afkortelig inspektionsslem med
indbygningsbeskyttelse
vægbeslag (38 558 00M) til vægmontering medfølger
til montering af små trykplader bestilles revision
skakt 40 950 000 (sælges separat)

GROHE RAPID SL TIL FRITSTÅENDE INSTALLATION

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

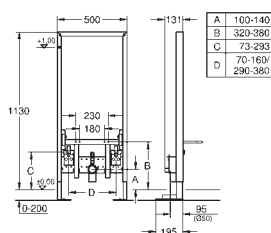

38 581 001 616978200

Rapid SL

Element til bidet, 1,13 m installationshøjde

til fritstående montage eller montage
foran væg

stålramme, pulverlakeret, selvbærende
komplet formonteret
højdeindstillelige objekt- og armatur-
tilslutninger

med højdesikring

TÜV-testet

med befæstigelsesmateriale

bidetbolte


HT-afløbsbøjning DN 50

tætning Ø 32 mm

2 armaturtilslutninger DN 15

fastgørelsesmateriale til bidet

for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)



38 558 00M 616989228

chrome

Rapid SL

Vægvinkel

til montage på massiv væg

til fastgørelse af elementerne på murværk
eller elementvæg

trinløs dybdeindstilling fra 130 - 230 mm

vriddingssikring anslag for enkelt- eller

skinnemontage

med befæstigelsesmateriale


2 stk.

GROHE RAPID SL TILBEHØR

GROHE nr.

VVS nr.


Farve

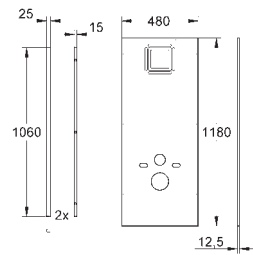

38 636 001 616976980

**Rapid SL
Beklædning til væghængt WC**



1,13 m installationshøjde
gipsfiberplade 1180 x 480 x 12,5 mm
med alle udsnit
med selvskærende gipsskruer
2 galvaniserede afgangsvinkler med befæstigingskruer



38 558 00M 616989228 chrome

**Rapid SL
Vægvinkel**



til montage på massiv væg
til fastgørelse af elementerne på murværk
eller elementvæg
trinløs dybdeindstilling fra 130 - 230 mm
vridningssikring anslag for enkelt- eller
skinnemontage
med befæstigelsesmateriale
2 stk.

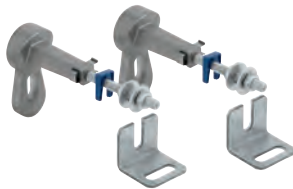

38 733 000 616999100 chrome

**Rapid SL
Ekstra vægbeslag, fleksibel placering**


til befæstigelse af elementer mod væg
Montagevinkel med monteringsdele
2 stk.

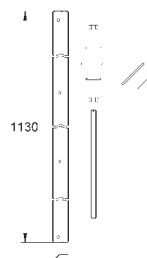

38 562 001 616976990

**Rapid SL
Hjørne-montagesæt**


til WC, bidet, håndvask og urinal
enkel- eller skinnemontage
hjørneafstande max. 625 mm
befæstigelsesmateriale til hjørnemontage
2 vægvinkler 1,13 m
135°



38 779 000 chrome

**Rapid SL
Tilbehør**

til WC skål med et bærende område på mindre end 20 cm
vertikal traverse til keramik med lille bærende område (<205 mm)



37 131 000 616989340 chrome

Lydisolerende sæt

til WC
lydisolerende måtte
2 gummihylstre

GROHE RAPID SL TILBEHØR


GROHE nr. VVS nr. Farve




42 397 000 616989200
Tilslutningslange




42 766 000 616977996
Afstandsring 3"




38 338 000 617667020
Tilslutningsstykke/gennemføring for pex-rør
Skandinavisk adapter

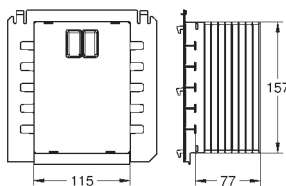

40 911 000 616987990
Inspektionsskaf til små trykplader
til brug med Rapid SL og Uniset 0,82 m installationshøjde skal skakt 40 950 000
anvendes (sælges separat)

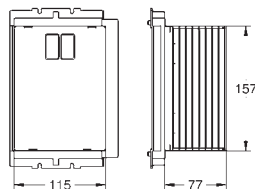

40 950 000 616987991
Inspektionsskaf til små trykplader
kan bruges sammen med Rapid SL og Uniset med 0,82 m/1,0 m
installationshøjde



42 326 000 616989997
Revisionskaf
for combination with GD2 and 0.82 m cisterns
can be shortened
med indbygningsbeskyttelse

GROHE RAPID SL TILBEHØR

GROHE nr.


VVS nr.

Farve

66 791 000

616989996

chrome




Inspektionslem

til kombination med Rapid SLX-cisterner

43 617 000

Motorstøtteanordning


til Rapid SL 38 675
handikapvenlig udførelse
fra medio 2008
til installation af infrarød elektronik



42 216 000

PVC vinkelrør

diameter 90/100 mm

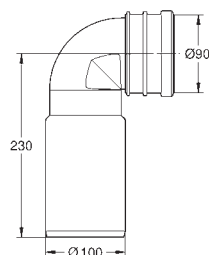

39 860 000

616989209

Opgraderingssæt til cisterner (skandinavisk DZR-standard)


vandtilslutning inde i cisternen

bestående af:

vægbeslag til ramme (2 stk.)

rør-i-rør stik (NT VVS 129)

fleksibel slange

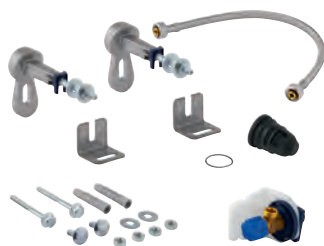


GROHE RAPIDO SHOWER FRAME

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

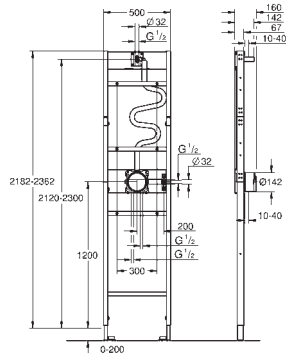

103993 999 0 722329074

Rapido Shower Frame Element til mono skjult bruseinstallation

til bruseinstallationer med en håndbruser og en Mono hovedbruser
formonteret ru-in sæt GROHE Rapido SmartBox (35 604)
formonterede vægudtag til hånd- og hovedbruser
præmonterede og isolerede blandingsvandsrør
til montering på væggen eller tørbeklædning
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
fuldstændig formonteret
justérbar


2 stk. 1/2" vandtilgange i unden af indbygningsboksen
min. installationsdybde (fra ru væg til slutfinish) 77-107 mm
min. monteringsdybde (fra ru væg til karmfront) 67 mm
hovedbruserudtag højdejusterbar med 180 mm

forsegling af fleece
lækagetest udført fra fabrik
velegnet til skjulte 2-funktions trimsæt i kombination med
GROHE Rapido SmartBox
velegnet til GROHE bruseudløbsbøjninger med tilslutningsgevind, 1/2"
velegnet til GROHE brusearme med forbindelsesgevind, 1/2"

perfekt pasform med Grohtherm skjulte brusesystemer 103 995 0000
og 103 996 0000

for montering på væggen, bestil venligst vægbeslag 103 999 9990 (sælges
separat)

Professionel udgave

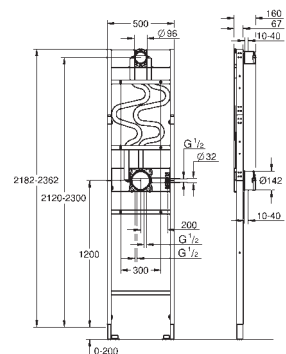

103994 999 0 722329084

Rapido Shower Frame Element til duo skjult bruseinstallation

til bruseinstallationer med en håndbruser og en duo sprayhovedbruser
formonteret ru-in sæt GROHE Rapido SmartBox (35 604)
formonteret sæt 9,5 l/min til hovedbruser (26 484)
formonteret vægudtag til håndbruser
præmonterede og isolerede blandingsvandsrør
til montering på væggen eller tørbeklædning
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
fuldstændig formonteret
justérbar

2 stk. 1/2" vandtilgange i unden af indbygningsboksen
min. installationsdybde (fra ru væg til slutfinish) 77-107 mm
min. monteringsdybde (fra ru væg til karmfront) 67 mm
hovedbruserudtag højdejusterbar med 180 mm

forsegling af fleece
lækagetest udført fra fabrik
velegnet til skjulte 3-funktions trimsæt i kombination med
GROHE Rapido SmartBox
velegnet til GROHE bruseudløbsbøjninger med tilslutningsgevind, 1/2"
velegnet til Rainshower SmartActive 310 2-spray hovedbruser med 430 mm
brusearm

perfekt pasform til Grohtherm skjulte brusesystemer 103 997 0000
og 103 998 0000

for montering på væggen, bestil venligst vægbeslag 103 999 9990 (sælges
separat)

Professionel udgave



103999 999 0 616989240

Rapido Shower Frame Væginkel (4stk)

til montering mod væggen
til fastgørelse af elementerne på murværk
eller elementvæg

justering 85 - 145 mm
monteringsdybde (fra ru væg til karmfront) 112 - 172 mm
4 stk.

Professionel udgave

38 643 001

Uniset

Element til WC med EPS-modul

med cisterne GD 2, 6 - 9 l

lyddæmpet EPS-modul til murung, med lukket overflade

830 x 480 x 130 mm

skinneadapter for modulfastgørelse

til enkel- eller skinnemontage

vægskinne med fastgørelsestilbehør til enkelmontage

2 WC-bolte

boltafstand 180/230mm


fikseringssæt til toiletskål

afløbsbøjning DN 90mm

justérbar

overgangsstykke DN 90/110mm

til- og afløbsgarniture

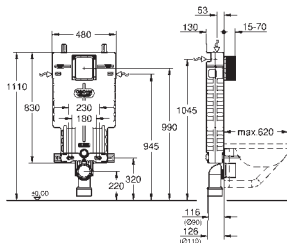

skyllecisterne GD 2, 6-9 l, består af følgende:

Fabriksindstillet til 3-6 liter, men kan nemt indstilles til

anden skyllemængde. Med adaptor 42 333 000 kan

man reducere skyllemængden yderligere til 2-4 liter

pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:

2-skyls, start & stop eller 1-skyl

vandtilslutning fra venstre, højre eller oppe

armaturgruppe I, under 20dB

kondensvandsisoleret

vandtilslutning 1/2" med integreret hjørneventil

og slangeforskruing

til lodret eller vandret brug

brug af værktøj er ikke nødvendig ved montering af inspektionsskakt

forberedelse til showertoilet med ekstra tilbehør 40 899 000 (sælges separat)

til montering af små trykplader bestilles revision

skakt 40 911 000 (sælges separat)

38 642 001

Uniset

Element til WC med EPS-modul og støttefodder

med cisterne GD 2, 6 - 9 l

lyddæmpet EPS-modul til murung, med lukket overflade

830 x 470 x 130 mm

skinneadapter for modulfastgørelse

vægskinne med fastgørelsestilbehør til enkelmontage

2 WC-bolte

boltafstand 180/230mm


fikseringssæt til toiletskål

afløbsbøjning DN 90mm

justérbar

overgangsstykke DN 90/110mm

til- og afløbsgarniture

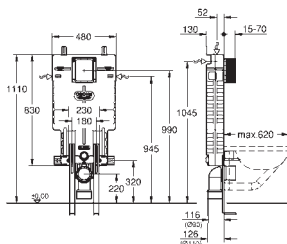

skyllecisterne GD 2, 6-9 l, består af følgende:

Fabriksindstillet til 3-6 liter, men kan nemt indstilles til

anden skyllemængde. Med adaptor 42 333 000 kan

man reducere skyllemængden yderligere til 2-4 liter

pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:

2-skyls, start & stop eller 1-skyl

vandtilslutning fra venstre, højre eller oppe

armaturgruppe I, under 20dB

kondensvandsisoleret

vandtilslutning 1/2" med integreret hjørneventil


og slangeforskruing

brug af værktøj er ikke nødvendig ved montering af inspektionsskakt

forberedelse til showertoilet med ekstra tilbehør 40 899 000 (sælges separat)

til montering af små trykplader bestilles revision

skakt 40 911 000 (sælges separat)

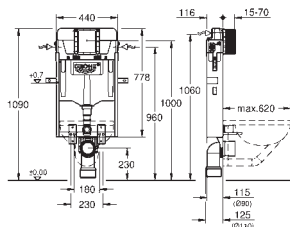

39 165 000


Uniset Element til WC

med cisterne GD 2, 6 - 9 l
778 x 440 x 116 mm
til enkelmontage
2 WC-bolte
bolt afstand 180/230mm
fikseringssæt til toiletskål
afløbsbøjning DN 90mm
overgangsstykke DN 90/110mm
til- og afløbsgarniture

skyllecisterne GD 2, 6-9 l, består af følgende:

Fabriksindstillet til 3-6 liter, men kan nemt indstilles til anden skyllemængde. Med adaptor 42 333 000 kan man reducere skyllemængden yderligere til 2-4 liter
pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:
2-skyls, start & stop eller 1-skyl
vandtilslutning fra venstre, højre eller oppe
armaturgruppe I, under 20dB
cisterne kondensvandsisoleret
1/2" hjørneventil med slangeforskrining
brug af værktøj er ikke nødvendig ved montering af inspektionsskakten til lodret eller vandret brug

forberedelse til showertoilet med ekstra tilbehør 40 899 000 (sælges separat)
til montering af små trykplader bestilles revision
skakt 40 911 000 (sælges separat)

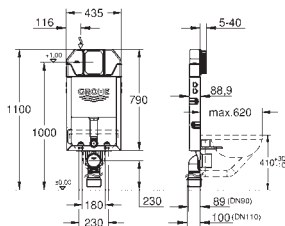

39 683 000

616982300

Uniset Slim


Element til WC med skyllecisterne 88.9 mm

modul til indmuring
793 x 426 x 130 mm
2 WC-bolte
bolt afstand 180/230mm
afløbsbøjning DN 90mm
justérbar
overgangsstykke DN 90/110mm
til- og afløbsgarniture

skyllecisterne SLIM, 3-6 l, med følgende funktioner:
Fabriksindstillet til 3-6 liter, men kan nemt indstilles til anden skyllemængde. Med adaptor 42 333 000 kan man reducere skyllemængden yderligere til 2-4 liter
pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:
2-skyls, start & stop eller 1-skyl
vandforsyning fra top
vandtilslutning 1/2" med integreret hjørneventil og slangeforskrining
armaturgruppe I, under 20dB
kondensvandsisoleret
afkørtelig inspektionsslem med indbygningsbeskyttelse, vertikal montage
til montering af små trykplader bestilles revision
skakt 40 949 000 (sælges separat)

38 785 000


616980100

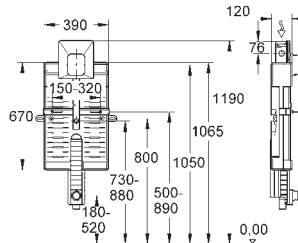

Uniset

Element til urinal med infrarød elektronik med GROHE Rapido U

indbygningskasse til urinal til håndbetjening eller Tectron infrarød elektronik 6 V eller 230 V lyddæmpet EPS-modul til murung, med lukket overflade skinneadapter for modulfastgørelse til enkel- eller rækkemontage fastgørelsestilbehør for enkeltmontage justérbar højde tilløbstilslutning og tilløbsgarniture HT-afløbsbøjning DN 50 gevindbolt M8 fastgørelsesmateriale til urinal vandgruppe med forafspærring vandtryk min. 0,5 bar drifttryk max 10 bar med automatisk skyl funktionskontrolleret på fabrik vandtilslutninger 1/2" udvendig tilslutningsboks for net tilslutning 230 V installationsboks med pakning inspektionsskakt afkortet efter montering, 116 x 144 mm



37 304 000

Uniset

Bærestøtter

passer til Uniset til WC og bidet af galvaniseret stål med befæstigelsesmateriale til forvægsinstallation

40 899 000

Eftermonteringsæt til showertoiletterne Sensia Arena og IGS

eftermontering af eksisterende Rapid SL og Uniset installationer af showertoiletter Sensia Arena og IGS

Inklusiv:

rørledning med låsering og flad tætning kabelbånd WC forbindelsesrør Ø 45 mm afløbsrosette Ø 90mm




40 911 000

616987990

Inspektionsskakt til små trykplader

til brug med Rapid SL og Uniset 0,82 m installationshøjde skal skakt 40 950 000 anvendes (sælges separat)

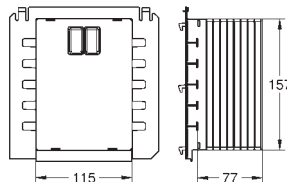


40 950 000

616987991

Inspektionsskakt til små trykplader

kan bruges sammen med Rapid SL og Uniset med 0,82 m/1,0 m installationshøjde

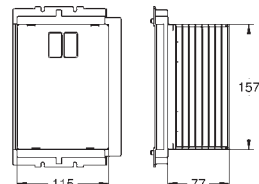


GROHE
SKYLLESYSTEMER





INDHOLD

WC	WC-cisterner	464
	Tilbehør til cisterner	466
	Trykskylleventiler til WC	476
	Elektronik til WC	481
Urinal	Elektronik til urinal	486
	Trykskylleventiler til urinal	492

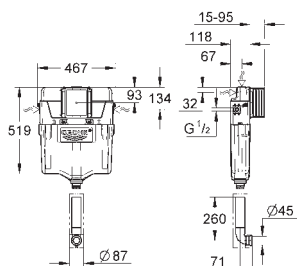

38 661 00F

Universalcisterne GD 2 - 4,5/3L

cisternevolumen 9 l

Fabriksindstillet til 3-6 liter, men kan nemt indstilles til anden skyllemængde. Med adaptor 42 333 000 kan man reducere skyllemængden yderligere til 3 - 4,5 liter

pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:
2-skyls, start & stop eller 1-skyl

vandtilslutning fra venstre, højre eller oppe

armaturgruppe I, under 20dB

kondensvandsisoleret

vandtilslutning 1/2" med integreret hjørneventil

og slangeforskrining

brug af værktøj er ikke nødvendig ved montering af inspektionsskanten

til lodret eller vandret brug

skyllerør kondensvandsisoleret


fastgørelsesbeslag

uden betjeningsplade/-knap

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

til montering af små trykplader bestilles revision

skakt 40 911 000 (sælges separat)

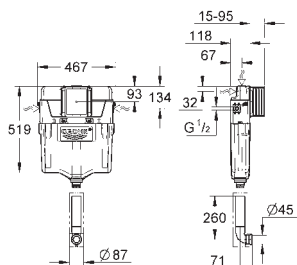

38 989 000

617143210

Universalcisterne GD 2 - 4,5/3L

6-9 l justérbar

Fabriksindstillet til 3-6 liter, men kan nemt indstilles til

anden skyllemængde. Med adaptor 42 333 000 kan

man reducere skyllemængden yderligere til 2-4 liter

pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:

2-skyls, start & stop eller 1-skyl

vandtilslutning fra venstre, højre eller oppe

armaturgruppe I, under 20dB

kondensvandsisoleret

vandtilslutning 1/2" med integreret hjørneventil

og slangeforskrining

brug af værktøj er ikke nødvendig ved montering af inspektionsskanten

til lodret eller vandret brug

skyllerør kondensvandsisoleret

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt


gennemstrømning

fastgørelsesbeslag

vandindgang med tomrørsfiksering

til montering af små trykplader bestilles revision

skakt 40 911 000 (sælges separat)

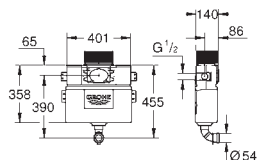

38 422 000

617142200

WC-cisterne

6-9 l justérbar

til indbyg i væg

0,82 m byggehøjde

2-skyls afløbsventil, pneumatisk

top- eller frontbetjent

vandtilslutning fra venstre/højre eller oven

armaturgruppe I, under 20dB

kondensvandsisoleret

415 x 410 x 360 mm

vandtilslutning DN 15

fastgørelsesbeslag

skyllerør

afkortelig inspektionsslem med

indbygningsbeskyttelse

uden betjeningsplade/-knap

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt

gennemstrømning

til montering af små trykplader bestilles revision

skakt 40 950 000 (sælges separat)

38 691 000

Eau2

WC skyllecisterne 0,82 m

6/3 l

til 2-skylsbetjening

påfyldningsventil med lavt støjniveau

6-9 l justérbar

til indbyg i væg

0,82 m byggehøjde

vandtilslutning fra venstre, højre eller bagfra

forbindelse fra venstre / højre eller bagfra

ikke-afbrydelig skyllecyklus

for eller top skyl på kun 6L

vandtilslutning fra venstre/højre eller oven

armaturgruppe I, under 20dB

kondensvandsisoleret

415 x 410 x 360 mm

med vinkelstopventil 1/2" og skyllerør

vandtilslutning DN 15

med hjørneventil DN 15

fastgørelsesbeslag



skyllerør

uden betjeningsplade/-knap

forhøjningskasse

mindst anbefalet

statisk tryk: 0.2 bar



pneumatisk trykknop

top- eller frontbetjent

forlænget slange og fleksibel placering af trykknop

elegant minimalistisk stil tillader 360 graders frihed til placering

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

38 771 000

616988764

chrome

Pneumatisk trykknop

til 2-skyls- og start/stop betjening

Ø 48 mm


i forbindelse med bademøbel eller

aftagelig hylde/flisevæg

for materialetykkelse mellem 18-24mm


pneumatisk slange 600 mm

GROHE Long-Life-belægning



GROHE TILBEHØR TIL CISTERNER

GROHE nr. VVS nr. Farve




37 095 000 617667010 chrome

Svømmeventil

3/8"

kan bruges universelt uden forskydningsudligningsstykke beskyttelseskappe og drossel
**) Kan maksimalt forkortes med 100 mm


37 092 000 617667701
ditto med adaptor



43 537 000

Svømmeventil

til indbygningscisterner, 6L

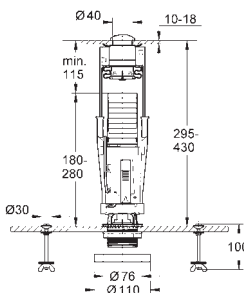

42 297 P10

Matkrom / krom

Eco-afløbsventil

2-skyls afløbsventil AV1

trykknopbetjening med Øko-knap

Ø 40 mm


med bundbefæstigelse

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt

gennemstrømning

montagesæt med skruer (100 mm) og

ekspanderet gummipakning Ø 100 mm

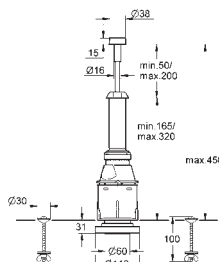

37 088 P10

617678335

Matkrom / krom

Servo-afløbsventil

afbrydeligt skyl

med kort afløbsventilhylster

rosette

trykknop til cisternelåg

Ø 16 -35 mm

med befæstigelsesmateriale


GROHE Long-Life-belægning

37 085 P10

617678339

Matkrom / krom

ditto, trykknop til cisternelåg Ø 40 mm

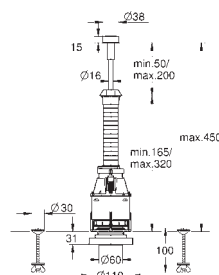

37 497 P10

Matkrom / krom

Servo-afløbsventil

afbrydeligt skyl


til keramiske cisterner

trykknop med rosette Ø 38 mm

montagesæt med skruer (100 mm) og

ekspanderet gummipakning Ø 100 mm

GROHE Long-Life-belægning

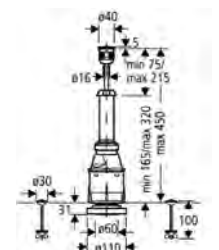

37 086 P10

Matkrom / krom

Servo-afløbsventil

afbrydeligt skyl

minimum 3 L skyllevolumen

kort afløbsventilhylster

trykknop aktivering Ø 40 mm

rosette

montagesæt med skruer (100 mm) og

ekspanderet gummipakning Ø 100 mm

GROHE TILBEHØR TIL CISTERNER

GROHE nr. VVS nr. Farve

43 536 000 617436725 **chrome**
Ventilhoved



43 733 000 617668801
Membran til 37092/37095/37326
svømmeventil / påfyldningsventil


43 758 00M **chrome**
ditto, 10 stk. pr. sæt




42 271 00M
Nippel til 31 816/31 756
Multipakning: 10 stk.




38 735 000
Ombygningssæt
til 6 L cisterner
til indbyg i væg
2-skyls afløbsventil AV1
med ventil sæde
til 6 L eller 3 L
med hjørneventil DN 15
skruer med føringsrør (for lige boring)
uden betjeningsplade
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt
gennemstrømning



38 736 000 617667036
2-skyls ombygningssæt
til GD 2 cisterne indtil 2008
6-9 l justérbar
2-skyls skylleventil AV 1 til mekaniske og pneumatiske GD 2 cisterne indtil 2008
med ventil sæde
uden betjeningsplade/-knap
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt
gennemstrømning



42 320 000 617667200 **chrome**
2 skyls skylleventil AV1
AV1 komplet med topør
6-9 l justérbar
uden bundkurv
uden betjening




GROHE TILBEHØR TIL CISTERNER

GROHE nr.


VVS nr.

Farve



42 137 000

Servo-afløbsventil
ikke-afbrydelig skyllecyklus
uden betjening




43 486 000

609830550

chrome


Servo-afløbsventil
afbrydeligt skyl
uden bundkurv



42 690 000

617667028


Servo-afløbsventil
uden bundkurv
uden forlænger
start/stop aktivering



42 689 000

617667030


Forlænger
til servo afløbsventil GD 2



42 265 000

616989307

Afløbsventil
til skylecisterne 0,82 m
pneumatisk aktivering
til 6 L eller 3 L
med ventilsæde



42 774 000


616989308

chrome

Afløbsventil
til pneumatisk aktivering

GROHE TILBEHØR TIL CISTERNER


GROHE nr. VVS nr. Farve




42 253 000 617667024 chrome
2 skyls skylleventil AV1
 pneumatisk afløbesventil med 2 funktioner, dobbelt skyl eller start/stop inklusive prop sæde




42 233 000 617667034 chrome
Tilslutningslange




43 908 000 616989220
Skylleør til indbyg i væg
 komplet til indbygningscisterne med styroporisolering og beskyttelsesprop 280 mm lang

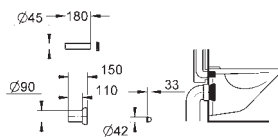

37 311 K00 616989390 Sort
WC til- og afløbsgarniture
 til væghængt WC forbindelsesrør Ø 45 mm afløbsrosette Ø 90mm 150 mm lang skjuler til WC-bolte




37 489 000 chrome
Forlænger
 til skylleør til indbyg i væg 200 mm lang
43 352 000 ditto, 300 mm lang

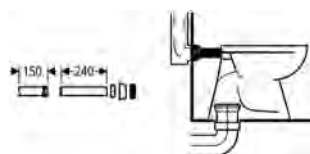


37 103 SH0 Alpinhvid
Tilløbsgarniture
 som forbindelsesrør fra skylleøret i den vægindbyggede trykskylleventil 6 - 9 L og vægindbyggede cisterner til det gulvmonterede WC med forbinder rosette

GROHE TILBEHØR TIL CISTERNER


GROHE nr. VVS nr. Farve

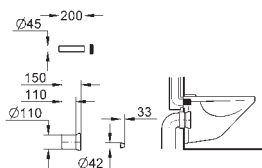

37 104 K00 617877100 Sort
WC til- og afløbsgarniture
 til væghængt WC
 forbindelsesrør Ø 45 mm
 200 mm lang
 med forbinde
 afløbsmanchet Ø 110 mm
 150 mm lang
 skjuler til WC-bolte




37 105 K00 Sort
Forlænger
 til skyllerør til indbyg i væg
 300 mm lang




37 115 P10 609830610 Matkrom / krom
Trykknop og rosette
 til Servo Set
 til keramiske cisterner
 cisternelæg Ø 40 mm
GROHE Long-Life-belægning



37 117 P10 609829610 Matkrom / krom
Trykknop og rosette
 til Servo Set
 til keramiske cisterner
 cisternelæg Ø 16 - 35 mm
GROHE Long-Life-belægning




37 119 000 616989125 Sort
Forbinder
 55 mm
 til lave skyllecisterner




37 125 000 chrome
Dummy prop og rosette
 til keramiske skyllecisterner
 cisternelæg Ø 40 mm
GROHE Long-Life-belægning

GROHE TILBEHØR TIL CISTERNER


GROHE nr. VVS nr. Farve




42 327 000 616989309 **chrome**
PP-Afløbsbøjning
 med dybdeindstilling
 inklusive læbetætning DN 90

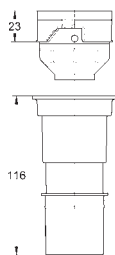

42 333 000 616989205 **chrome**
4,5 L adapter til GD2
 for at reducere den maksimale skyllevolumen til 3,8 l - 6,0 l (stor skyl)
 og 1,8 l - 5,0 l (lille skyl)



42 946 000 616989311
Afløbsbøjning DN 90/90
 af PE
 Ø 80/100 mm



37 131 000 616989340 **chrome**
Lydisolerende sæt
 til WC
 lydisolerende måtte
 2 gummihylstre



42 773 000
Ventilsæde til indbyggede cisterner, Dual Flush



42 315 000 **chrome**
Ventilsæde til GD2

GROHE TILBEHØR TIL CISTERNER

GROHE nr.

VVS nr.

Farve



43 542 000

Udløbsregulator


med o-ring
ventilsæde
til indbyggede skyllecisterner 6-9 L / 6 L
0,82 m byggehøjde
(fra 02.97)
til Variella Compact Ø 41 mm



43 545 000

Udløbsregulator

med o-ring
til indbyggede skyllecisterner 6-9 L / 6 L
0,82 m byggehøjde
(til 02.97)
til Variella Compact Ø 55 mm




43 535 000

609830612

chrome

Trykstang

til Servo-udløbsventil
350 mm



43 540 000

609830616

chrome

Styrestang

til Servo-udløbsventil
451 mm



43 544 000

609830618

chrome

Holder til 1-skyls afløbsventil

til Servo-udløbsventil



43 722 000

617668803

chrome

Tætningssæt til 37092/37095/37326

GROHE TILBEHØR TIL CISTERNER

GROHE nr. VVS nr. Farve

43 734 000 617436714 chrome
Greb



43 735 000 617436727 chrome
Skruekappe



43 745 000 609830510 chrome
Pakning til pneumatisk afløbsventil



43 770 00M chrome
Pakning til pneumatisk afløbsventil



43 976 000
Greb



42 242 000 616989312 chrome
Overgangsstykke 90/110 til Rapid SL



GROHE TILBEHØR TIL CISTERNER

GROHE nr.

VVS nr.

Farve



42 075 000

Gennemstrømningsbegrænser

Reducerer gennemstrømning til synlige skyllecisterner installeret i skyllerøret kan afkortes hvis nødvendigt




42 300 000

617667037

Gennemstrømningsbegrænser

Reducerer gennemstrømning

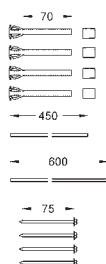

38 714 000

Forlængersæt 70 mm

til forplader / aktiveringer af skyl til cisterne GD 2, 6-9 L med pneumatisk afløbsventil




42 593 000

616972990

Udløbsregulator

Reducerer flow-hastigheden
Let flowregulering via inspektionsskakt uden at fjerne udløbsventilen
Kompatibel med skyllecisterner GD 2

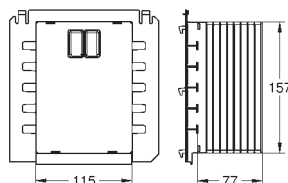


40 911 000

616987990

Inspektionsskakt til små trykplader

til brug med Rapid SL og Uniset 0,82 m installationshøjde skal skakt 40 950 000 anvendes (sælges separat)

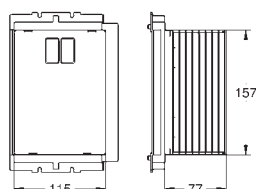

40 950 000

616987991

Inspektionsskakt til små trykplader

kan bruges sammen med Rapid SL og Uniset med 0,82 m/1,0 m installationshøjde

GROHE TILBEHØR TIL CISTERNER

GROHE nr.

VVS nr.

Farve


66 791 000

616989996

chrome

Inspektionslem

til kombination med Rapid SLX-cisterner




GROHE TRYKSKYLLEVENTILER TIL WC

GROHE nr.

VVS nr.

Farve



37 347 000

chrome

Rondo A.S.
Trykskylleventil til WC

DN 20

materiale i metal

GROHE Long-Life-belægning

til flad- og dybskylsklosetter

betjeningsknop og omløber af plastik

med skyllestrømsregulering


6-9 l justérbar

med rosette

vandtryk min. 1,2 bar

driftryk max 5 bar

armaturgruppe I, under 20dB



37 349 000

chrome

Rondo A.S.
Trykskylleventil til WC

DN 20

materiale i metal

med integreret afspærring

GROHE Long-Life-belægning

til flad- og dybskylsklosetter

betjeningsknop og omløber af plastik

med skyllestrømsregulering


6-9 l justérbar

med rosette

vandtryk min. 1,2 bar

driftryk max 5 bar

armaturgruppe I, under 20dB



37 141 000

chrome

DAL-fuldautomatisk-skylleventil til WC

DN 20

materiale i metal


GROHE Long-Life-belægning

til flad- og dybskylsklosetter

med automatisk gennemstrømningsmængde

kan anvendes fra 1,2 - 5,0 bar vandtryk

armaturgruppe II, under 30 dB



37 139 000

chrome

DAL-automatisk-skylleventil til WC


3/4"

materiale i metal

GROHE Long-Life-belægning

til flad- og dybskylsklosetter

med skyllestrømsregulering



37 132 000

chrome

Spændebånd til skyllerør

skjult befæstigelse

til skyllerør Ø 28 mm


til vægafstand 15 - 85 mm

GROHE TRYKSKYLLEVENTILER TIL WC

GROHE nr.


VVS nr.

Farve



37 133 000


**Indgangsforskruing
til hjørnemontage
DN 20**



37 107 000


chrome

Skylleløb
til WC-trykskylleventil
Ø 28 x 26 mm
600 x 200 mm
materiale i metal
spændebånd til skylleløb
til vægafstand 15 - 85 mm
med forbinder



37 112 000


Skylleløb
til trykskylleventil
Ø 28 x 26 mm
justérbar, 500 - 750 mm
materiale i metal

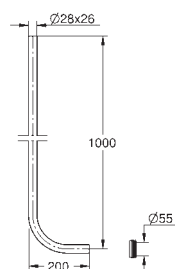

37 108 000

chrome

Skylleløb
til WC-trykskylleventil
Ø 28 x 26 mm
1000 x 200 mm
lige
materiale i metal
uden spændebånd til skylleløb
til vægafstand 15 - 85 mm
med forbinder



37 114 000

chrome

Skyllelørsforlænger
Ø 28 x 26 mm
260 mm
materiale i metal


SKYLLE-
SYSTEMER

GROHE TRYKSKYLLEVENTILER TIL WC

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

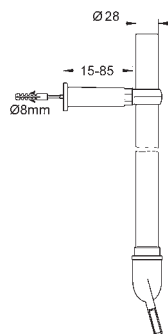


42 041 000

chrome

Skylleør sæt

til WC skylleventil Rondo A.S.
til stå-WC
skylleør 850 mm lang
skyllevandsfordeler
spændebånd til skylleør



37 135 000

Forbinder

55 mm
til skylleventil til piedestal WC



43 781 000

Drosselnøgle


til WC-tryk skylleventil
flow rate Massage (at 3 bar): 6.3 l/min

GROHE TRYKSKYLLEVENTILER TIL WC

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

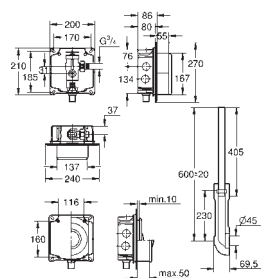

37 153 000

chrome

Trykskylleventil til WC

til indbyg i væg

DN 20

med afspærring

6-9 l justérbar

kan anvendes fra 1,2 - 5,0 bar vandtryk

med skyllestrømsregulering


vægindbygningskasse med

gennemskylsbøjning

skyllerør med justérbar højde

uden betjeningsplade/-knap

armaturgruppe I, under 20dB

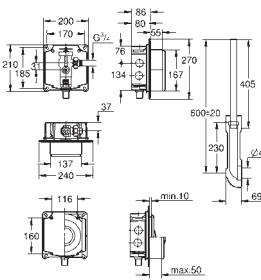

37 157 000

Trykskylleventil til WC

til indbyg i væg

DN 20

med afspærring

6 - 14 l indstillelig

til lavt tryk

til flad- og dybskylsklosetter

anvendelig fra 0,6 - 3,0 bar vandtryk

(hviletryk 1,5 bar)

med skyllestrømsregulering


vægindbygningskasse med

gennemskylsbøjning

skyllerør med justérbar højde

uden betjeningsplade/-knap

minimum volumen: 1.6 l/sek

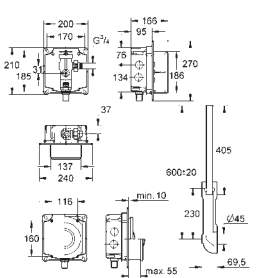

37 048 000

Trykskylleventil til WC

til indbyg i væg

DN 20

med tilslutning til magnetventil

med afspærring

6-9 l justérbar

kan anvendes fra 1,2 - 5,0 bar vandtryk

med skyllestrømsregulering


2 m forbindelseskabel

vægindbygningskasse med

gennemskylsbøjning

skyllerør til vægindbygning

uden elektronisk betjening

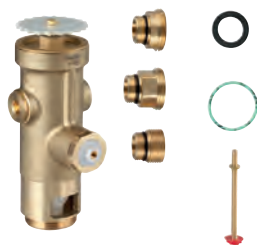

43 996 000

Trykskylleventil til WC

til indbyg i væg

DN 20

udskiftningsarmatur for

677.00.200/677.03.200

uden afspærring

uden gennemskylsbøjning



43 997 000

Trykskylleventil til WC

DN 20

udskiftningsarmatur for 677.00.500/677.03.500/

til lavt tryk

uden afspærring

uden gennemskylsbøjning

NB:

ved udskiftning af modellen 677. med rustfri

betjeningsplade skal der udskiftes med 43 997


og betjeningsplade 43 179 P00

GROHE TRYKSKYLLEVENTILER TIL WC

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

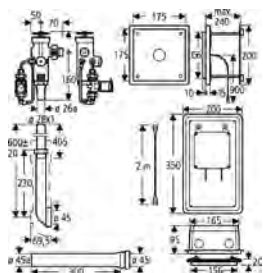

42 909 000

Tryk skylleventil til WC

til indbyg i væg

DN 20


eftermontering til 37 048 000 og 680.00.703

magnetventil

med forafspærring

6-9 l justérbar

kan anvendes fra 1,2 - 5,0 bar vandtryk



42 902 000

chrome

Tryk skylleventil til WC

til indbyg i væg

DN 20

6-9 l justérbar



betjeningsplade i rustfri stål

uden afspærring

uden skylkerør

til udskiftning imod model

663.04.200 (G1)

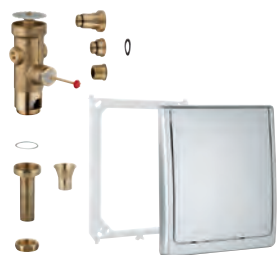

42 901 000

chrome

Tryk skylleventil til WC

DN 20

til indbyg i væg

6-9 l justérbar

med Classic betjeningsplade 220 x 255 mm


GROHE Long-Life-belægning

uden afspærring

uden gennemskylsøjning

udskiftningsarmatur for

623.03.200 (G¾)



37 102 SH0

Alpinhvid

Tilløbsgarniture


som forbindelsesrør fra skylkerøret i den vægindbyggede

tryk skylleventil 6 - 9 L og vægindbyggede cisterner til det

gulvmonterede WC

med forbinder

rosette



37 131 000

616989340

chrome

Lydisolerende sæt

til WC

lydisolerende mätte

2 gummihylstre

GROHE ELEKTRONIK TIL WC

GROHE nr.


VVS nr.

Farve

38 698 SD1

616990800

Rustfrit stål

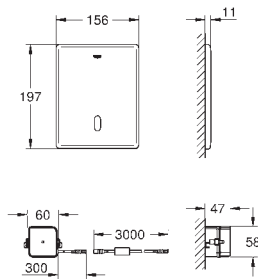

Tectron Skate

Infrarød elektronik til WC cisterne

med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål med transformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC til sisterner GD 2

servomotor

til indbyg i væg

frontplade 156 x 197 mm

infrarød styring

7 forudindstillede programmer:

automatisk skyl

rengøringsfunktion

forskyd til/fra

ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)

justérbart skyl (3 - 9 L) manuelt og ved fjernbetjening


CE-godkendt

Kan bruges med Rapid SLX, skakt bestilles separat 66 791 000

38 699 001

616990814

chrome

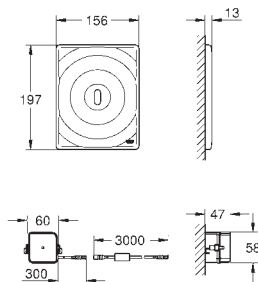

Tectron Surf

Infrarød elektronik til WC cisterne

med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål

GROHE Long-Life-belægning

med transformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

til sisterner GD 2

servomotor

til indbyg i væg

frontplade 156 x 197 mm

infrarød styring

7 forudindstillede programmer:

automatisk skyl

rengøringsfunktion

forskyd til/fra

ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)

justérbart skyl (3 - 9 L) manuelt og ved fjernbetjening

CE-godkendt

Kan bruges med Rapid SLX, skakt bestilles separat 66 791 000

37 419 000


616990734

chrome

37 419 SD0

616990740

Rustfrit stål

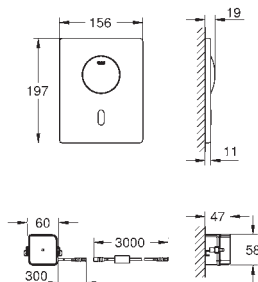

Tectron Skate

Infrarød elektronik til WC cisterne

med ekstra manuel aktivering

med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål

med transformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

til 1-skyls betjening

til sisterner GD 2

servomotor

til indbyg i væg

skjult befæstigelse

frontplade 156 x 197 mm

7 forudindstillede programmer:

automatisk skyl

rengøringsfunktion

forskyd til/fra

ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)

justérbart skyl (3 - 9 L) manuelt og ved fjernbetjening

CE-godkendt

Kan bruges med Rapid SLX, skakt bestilles separat 66 791 000

GROHE ELEKTRONIK TIL WC

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

37 504 000

616990094

chrome

Tectron Skate Bluetooth Infrarød elektronik til WC

til sisterner GD 2

med transformer 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

med infrarød sensor og Bluetooth-modul til tovejskommunikation for monitoring, konfiguration og service formål

med ekstra manuel aktivering

Slidestærk overfalde

frontplade 156 x 197 mm

servomotor

Kan bruges med Rapid SLX, skakt bestilles separat 66 791 000

med Bluetooth 4.0* til trådløs datakommunikation

til Apple-** og Android-enheder

Bluetooth-rækkevidde (max 10 m) varierer afhængigt af brugte materialer og vægge mellem sender og modtager

monitorering

beskyttet med kodeord

en app kontrollerer alle Bluetooth-produkter i serien

auto skyl cyklusser og timing for sidste auto skyl

forbrug pr dag / 30 dage

konfiguration

rækkevidde og slukningsforsinkelse

automatisk skyl

rengøringsfunktion

2 tænd/sluk timere

identifikation på navn



service

sender og gemmer 3 profiler

gendan til fabriksindstilling eller andre brugerindstillinger

hard- og software-version

CE-godkendt



38 393 SD1

616990827

Rustfrit stål

Tectron Skate Infrarød elektronik til WC skylleventil

med transformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

til indbyg i væg

frontplade 156 x 197 mm



infrarød styring

magnetventil

7 forudindstillede programmer:

CE-godkendt

til skylleventil 37 048 000 og 38 519 001



39 881 000

616990854

chrome

39 881 SH0

616990850

Alpinhvid

39 881 KF0

616990851

phantom black

Tectron Bau E

Infrarød elektronik til WC cisterne

med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål

GROHE Long-Life-belægning

med transformer 42 470 000 100-230 V AC 50-60 Hz, 6,75 V 4 W DC

til nye installationer og eftermontering til alle GD2 cisterner

servomotor

til indbyg i væg

frontplade 156 x 197 mm

skjult tyverisikring

infrarød styring

7 forudindstillede programmer:

automatisk skyl

rengøringsfunktion


forskyl til/fra

ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med

fjernbetjening (36 407)

justerbart skyl (3 - 9 L) manuelt og ved fjernbetjening


CE-godkendt





GROHE ELEKTRONIK TIL WC

GROHE nr. VVS nr. Farve


39 882 000	616990874	chrome
39 882 SH0	616990870	Alpinhvid
39 882 KF0	616990871	phantom black

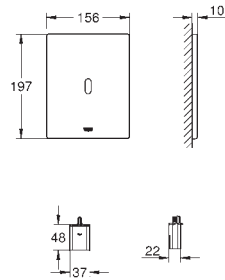


Tectron Bau E
Infrarød elektronik til WC cisterne
 med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
GROHE Long-Life-belægning
 6V lithium-batteri, type CR-P2
 til nye installationer og eftermontering til alle GD2 cisterner
 servomotor
 til indbyg i væg
 frontplade 156 x 197 mm
 skjult tyverisikring
 infrarød styring
 7 forudindstillede programmer:
 automatisk skyl
 rengøringsfunktion
 fors kyl til/fra
 ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med
 fjernbetjening (36 407)
 justerbart skyl (3 - 9 L) manuelt og ved fjernbetjening
 CE-godkendt

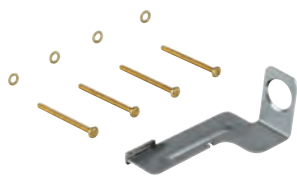

43 617 000
Motorstøtteanordning
 til Rapid SL 38 675
 handicapvenlig udførelse
 fra medio 2008
 til installation af infrarød elektronik

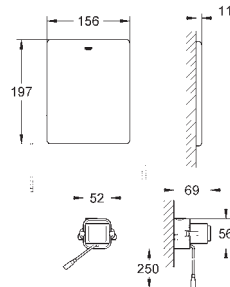

38 759 SD0 **616990700** **Rustfrit stål**
Radio-elektronik
 til WC
 modtagermodul 868,4 MHz
 til støtteskinner for handicappede med radiosender af Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
 til sisterner GD 2
 til 6 L cisterner
 til indbyg i væg
 frontplade 156 x 197 mm
 servomotor
 med transformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
 indstillelig skyllemængde
 indstillelig skylletid
 72 t skyl kan aktiveres
 med 3 m forlængerledning for tilslutning af transformator og elektronik
 CE-godkendt



39 141 000 **616990708**
Radio-elektronik
 til WC med skyllecisterner GD2
 modtagermodul 868,4 MHz
 til støtteskinner for handicappede med radiosender af Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
 servomotor
 integreret batteriboks til 4 x 1,5V Mono D(LR20)
 indstillelig skyllemængde
 72 t skyl kan aktiveres
 Dobbelt skyl muligt (6/3 eller 9/4,5 L)
 WC trykplade og batterier er ikke inkluderet
 CE-godkendt


SKYLLE-
SYSTEMER

GROHE ELEKTRONIK TIL WC

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

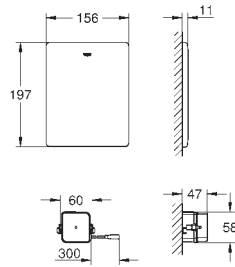


38 934 SD0

Rustfrit stål

WC kontrol til manuel fjernbetjening

til indbyggede skyllecisterner 6 - 9 l
til tilslutning af en eller flere potentielle betjeningsknapper via kabel
egnet til understøttingskinner til handicappede med integreret aktiveringsknap
fra Hewi, Keuco, Lehen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
forplade i børstet stål 156 x 197 mm
transformator til ekstern montage
driftsspænding 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA
servomotor
3 m forbindelseskabel
til tilslutning af transformator og elektronik
3 m tilslutningskabel med stik
CE-godkendt
levering uden aktiveringsknap / støtteskinner



36 340 000

704169983

Forlængerledning

længde: 3000 mm




36 341 000

704169990

Forlængerledning

10,00 m lang




37 059 000

chrome

Surf

Pneumatisk betjening

GROHE Long-Life-belægning
hånd-fjernbetjent
trykknop med rosette Ø 100 mm
til lodret eller vandret montage
betjeningsplade Surf 156 x 197 mm
pneumatisk slange 1,50 m



37 060 000

616988700

chrome

Pneumatisk betjening

GROHE Long-Life-belægning
trykknop med rosette Ø 100 mm
pneumatisk slange 1,50 m
uden betjeningsplade

GROHE ELEKTRONIK TIL WC

GROHE nr.


VVS nr.

Farve

36 407 001

704169951

chrome

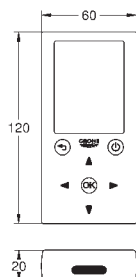

Fjernbetjening

til alle GROHE infrarøde produkter og Blue Home

monitorering

forbrugs- og brugsdata
termisk desinfektionscyklus (infrarøde produkter)
automatisk skyllecyklus
rengøringsprogram (GROHE Blue Home)
filter og CO₂ kapacitet (GROHE Blue Home)

konfiguration

rengøring til / fra
termisk desinfektion cyklus
registreringsområdet
efterløbstid (infrarøde produkter)
automatisk skyl (infrarøde produkter)
filter kapacitet (GROHE Blue Home)

service

send og gem profil
gendan til fabriksindstilling eller andre brugerindstillinger
servicedetaljer
mulighed for brug i demo tilstand
fejlkode (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batteri strømforsyning

GROHE ELEKTRONIK TIL URINAL

GROHE nr.


VVS nr.

Farve

37 421 000

618776004

chrome

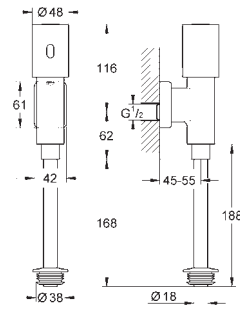

Tectron Rondo

Infrarød elektronik til urinal

med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
6V lithium-batteri, type CR-P2

batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)

metalhylster

frembygningsdele

vandtryk min. 0,5 bar

drifttryk max 10 bar

G 1/2

med forafspærring

skyllerør med gummiforbindelseelement

trindelt visning af status på batteri

7 forudindstillede programmer:

automatisk skyl

rengøringsfunktion

forskyl til/fra

ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med


fjernbetjening (36 407)

indstillelig flow tid manuelt eller ved fjernbetjening

CE-godkendt

37 426 000

chrome

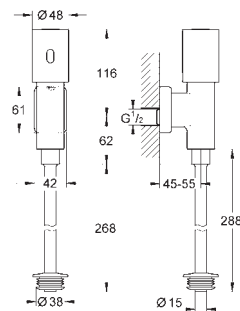

Tectron Rondo

Infrarød elektronik til urinal

med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
6V lithium-batteri, type CR-P2

batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)

metalhylster

frembygningsdele

vandtryk min. 0,5 bar

drifttryk max 10 bar

G 1/2

med forafspærring

skyllerør med gummiforbindelselement

trindelt visning af status på batteri

7 forudindstillede programmer:

automatisk skyl

rengøringsfunktion

forskyl til/fra

ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med


fjernbetjening (36 407)

CE-godkendt

37 427 000

618776304

chrome

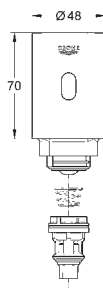

Tectron retro-fit unit 1/2"

med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
6V lithium-batteri, type CR-P2

batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)

metalhylster

frembygningsdele

til urinalskyller 37 437, 37 021 og DAL 576

vandtryk min. 0,5 bar

drifttryk max 10 bar

med stempel

trindelt visning af status på batteri

7 forudindstillede programmer:

automatisk skyl

rengøringsfunktion

forskyl til/fra

ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med

fjernbetjening (36 407)

indstillelig flow tid manuelt eller ved fjernbetjening

CE-godkendt

GROHE ELEKTRONIK TIL URINAL

GROHE nr.


VVS nr.

Farve

37 428 000

618776604

chrome

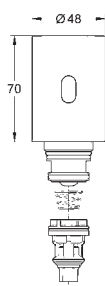

Tectron retro-fit unit 1/2"

med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
6V lithium-batteri, type CR-P2

batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)

metalhylster

frembygningsdele

til urinalskyller 37 339 000

vandtryk min. 0,5 bar

drifttryk max 10 bar

med stempel

trindelt visning af status på batteri

7 forudindstillede programmer:

automatisk skyl

rengøringsfunktion

forskyl til/fra

ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med
fjernbetjening (36 407)

indstillelig flow tid manuelt eller ved fjernbetjening

CE-godkendt


GROHE ELEKTRONIK TIL URINAL

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

37 336 001 616990144 chrome



Tectron Surf

Infrarød elektronik til urinal

med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål med transformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

kartusche med solenoid ventil og filter

frontplade 116 x 144 mm

vandtryk min. 0,5 bar

drifttryk max 10 bar

infrarød styring

7 forudindstillede programmer:

automatisk skyl

rengøringsfunktion

forskyl til/fra

ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)


indstillelig flow tid manuelt eller ved fjernbetjening

færdigmontagesæt

til Rapido U

CE-godkendt

37 337 001 616990134 chrome



Tectron Surf

Infrarød elektronik til urinal

med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål

6V lithium-batteri, type CR-P2

batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)

kartusche med solenoid ventil og filter

frontplade 116 x 144 mm

vandtryk min. 0,5 bar

drifttryk max 10 bar

infrarød styring

trindelt visning af status på batteri

7 forudindstillede programmer:

automatisk skyl

rengøringsfunktion

forskyl til/fra

ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)


indstillelig flow tid manuelt eller ved fjernbetjening

færdigmontagesæt

til Rapido U eller Rapido UMB

CE-godkendt

37 321 001 616990174 chrome
37 321 SH1 616990194 Alpinhvid
37 321 SD1 616990184 Rustfrit stål



Tectron Skate

Infrarød elektronik til urinal

med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål

med transformer 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

kartusche med solenoid ventil og filter

frontplade 116 x 144 mm

vandtryk min. 0,5 bar

drifttryk max 10 bar

7 forudindstillede programmer:

automatisk skyl

rengøringsfunktion

forskyl til/fra

ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)

indstillelig flow tid manuelt eller ved fjernbetjening

færdigmontagesæt


til Rapido U

CE-godkendt

GROHE ELEKTRONIK TIL URINAL


GROHE nr. VVS nr. Farve

37 324 001 616990164 **chrome**
37 324 SD1 616990154 **Rustfrit stål**




Tectron Skate
Infrarød elektronik til urinal
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
6V lithium-batteri, type CR-P2
batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)
kartusche med solenoid ventil og filter
frontplade 116 x 144 mm
vandtryk min. 0,5 bar
drifttryk max 10 bar
trindeligt visning af status på batteri
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
rengøringsfunktion
forskyl til/fra
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
indstillelig flow tid manuelt eller ved fjernbetjening
færdigmontagesæt
til Rapido U eller Rapido UMB
CE-godkendt

37 503 000 616990084 **chrome**



Tectron Skate Bluetooth
Infrarød elektronik til urinal
til Rapido U
37 338 000
med transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
med infrarød sensor og Bluetooth-modul til tovejskommunikation for monitoring, konfiguration og service formål
Slidestærk overfalde
vandtryk min. 0,5 bar
drifttryk max 10 bar
med Bluetooth 4.0* til trådløs datakommunikation
Bluetooth transmitter frekvens: 2.4 GHz
til Apple** og Android-enheder
Bluetooth-rækkevidde (max 10 m) varierer afhængigt af brugte materialer og vægge mellem sender og modtager
monitorering
beskyttet med kodeord
en app kontrollerer alle Bluetooth-produkter i serien
auto skyl cyklusser og timing for sidste auto skyl
forbrug pr dag / 30 dage
konfiguration
rækkevidde og slukningsforsinkelse
automatisk skyl
rengøringsfunktion
2 tænd/sluk timere
identifikation på navn
service
sender og gemmer 3 profiler
gendan til fabriksindstilling eller andre brugerindstillinger
CE-godkendt
hard- og software-version

37 751 001 618774504 **chrome**




Tectron
Ombbygningssæt
med infrarød sensor til overvågning, konfiguration samt serviceformål
6V lithium-batteri, type CR-P2
batteriets levetid: ca. 7 år (150 aktiveringer om dagen)
frembygningsdele
til urinal-vægindbygningsskylleventil 37 017 og DAL 509
metalhylster 145 x 90 x 45 mm
magnetventil med snavsopsamlingsi
trindeligt visning af status på batteri
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
rengøringsfunktion
forskyl til/fra
ekstrafunktioner og specifikke indstillinger kan justeres præcist med fjernbetjening (36 407)
indstillelig flow tid manuelt eller ved fjernbetjening
CE-godkendt

GROHE ELEKTRONIK TIL URINAL

GROHE nr.


VVS nr.

Farve

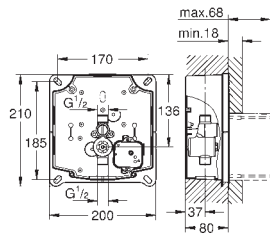


37 338 000 616990995 chrome

GROHE Rapido U
indbygningskasse til urinal til håndbetjening eller Tectron infrarød elektronik 6 V eller 230 V vandgruppe med forafspærring vandtryk min. 0,5 bar driftryk max 10 bar med automatisk skyl funktionskontrolleret på fabrik vandtilslutninger 1/2" udvendig tilslutningsboks til nettilslutning installationsboks med pakning vægbeslag til montering afkortelig inspektionslem med indbygningsbeskyttelse

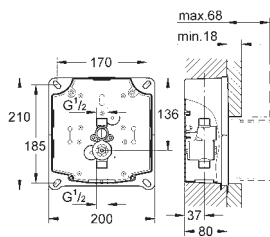


38 787 000 616990996

GROHE Rapido UMB
indbygningskasse til urinal til håndbetjening eller Tectron infrarød elektronik 6 V vandgruppe med forafspærring vandtryk min. 0,5 bar driftryk max 10 bar med automatisk skyl funktionskontrolleret på fabrik vandtilslutninger 1/2" udvendig installationsboks med pakning vægbeslag til montering

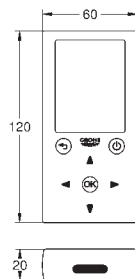

36 407 001 704169951 chrome

Fjernbetjening
til alle GROHE infrarøde produkter og Blue Home
monitorering
forbrugs- og brugsdata
termisk desinfektionscyklus (infrarøde produkter)
automatisk skyllecyklus
rengøringsprogram (GROHE Blue Home)
filter og CO₂ kapacitet (GROHE Blue Home)
konfiguration
rengøring til / fra
termisk desinfektion cyklus
registreringsområdet
efterløbstid (infrarøde produkter)
automatisk skyl (infrarøde produkter)
filter kapacitet (GROHE Blue Home)
service
send og gem profil
gendan til fabriksindstilling eller andre brugerindstillinger
servicedetaljer
mulighed for brug i demo tilstand
fejlkoder (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batteri strømforsyning

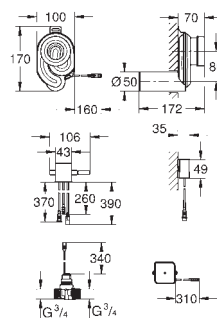


39 368 000
Temperaturføler til urinal
med transformer 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC sifon med temperaturføler kartusche med solenoid ventil og filter vandtryk min. 0,5 bar driftryk max 10 bar 7 forudindstillede programmer: automatisk skyl rengøringsfunktion forskyl til/fra CE-godkendt

GROHE ELEKTRONIK TIL URINAL

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

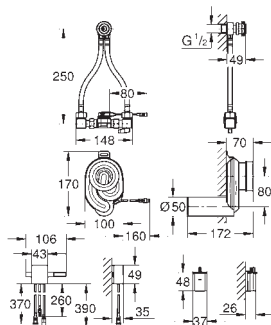

39 367 000


Temperaturføler til urinal

6V lithium-batteri, type CR-P2
med vandtilslutning og stop-ventil
sifon med temperaturføler
kartusche med solenoid ventil og filter
vandtryk min. 0,5 bar
drifttryk max 10 bar
7 forudindstillede programmer:
automatisk skyl
rengøringsfunktion
forskyt til/fra
CE-godkendt
kun for visse keramiske urinalskåle, tjek online TPI

39 369 000 616990980

Temperatursensor med Bluetooth til urinal

med transformer 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
sifon med temperaturføler
kartusche med solenoid ventil og filter
vandtryk min. 0,5 bar
drifttryk max 10 bar
med Bluetooth-modul til tovejs kommunikation for overvågning, konfiguration og service formål
med Bluetooth 4.0* til trådløs datakommunikation
Bluetooth transmitter frekvens: 2.4 GHz
Bluetooth-rækkevidde (max 10 m) varierer afhængigt af brugte materialer og vægge mellem sender og modtager
til Apple-** og Android-enheder
monitorering
beskyttet med kodeord
en app kontrollerer alle Bluetooth-produkter i serien
auto skyl cyklusser og timing for sidste auto skyl
forbrug pr dag / 30 dage
konfiguration
efterløbstid
automatisk skyl
rengøringsfunktion
2 tænd/sluk timere
identifikation på navn
service
sender og gemmer 3 profiler
gendan til fabriksindstilling eller andre brugerindstillinger
hard- og software-version
CE-godkendt
Mobile enheder og GROHE IR Remote App *** er ikke inkluderet i levering og skal bestilles separat via en autoriseret Apple butik/iTunes eller Google Play store
* Bluetooth og -logoen er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af disse af GROHE er under licens. Andre varemærker og handelsnavne er dem af deres respektive ejere.
** Apple, Apple logoet, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemærker tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande. Apple er ikke ansvarlig for funktion af denne anordning eller dens overholdelse af lovgivningsmæssige standarder for sikkerhed og lovgivningsmæssige standarder.
*** tilgængelig gratis via Apple App Store eller Google Play Store.

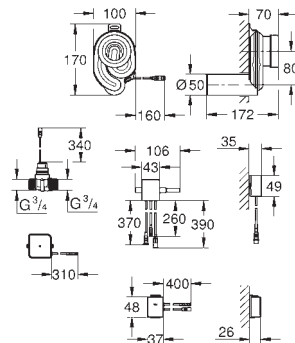


GROHE TRYKSKYLLEVENTILER TIL URINAL

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

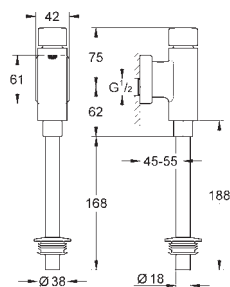

37 339 000

chrome

Rondo

Tryk skylleventil til urinal

DN 15

materiale i metal

med integreret afspærring

GROHE Long-Life-belægning

med betjeningskappe og afløbsstøtter

skyllestrømsregulering

skyl voloume indstillelig 1,0-4,0l


med skyderosette

skyllerør 200 mm

gummimanchet ved tilslutning

vandtryk min. 0,5 bar

drifttryk max 5 bar

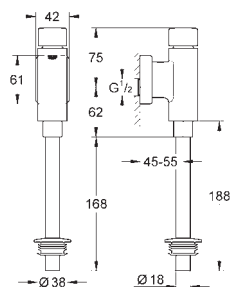

37 342 000

chrome

Rondo

Tryk skylleventil til urinal

DN 15

materiale i metal

sikret mod vandalisme med aktiveringsknop af metal

med integreret afspærring

GROHE Long-Life-belægning

med betjeningskappe og afløbsstøtter

skyllestrømsregulering

skyl voloume indstillelig 1,0-4,0l


med skyderosette

skyllerør 200 mm

gummimanchet ved tilslutning

vandtryk min. 0,5 bar

drifttryk max 5 bar

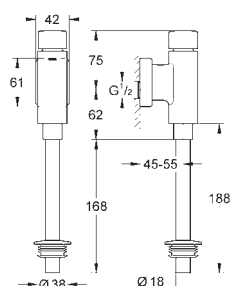

37 345 000

chrome

Rondo

Tryk skylleventil til urinal

DN 15

materiale i metal

med integreret afspærring

GROHE Long-Life-belægning

med betjeningskappe og afløbsstøtter

skyllestrømsregulering

skyl voloume indstillelig 1,0-4,0l


med skyderosette

skyllerør 200 mm

gummimanchet ved tilslutning

vandtryk min. 0,5 bar

drifttryk max 5 bar

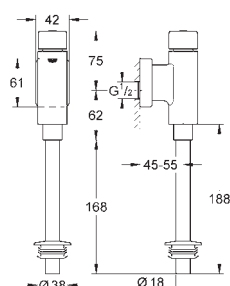

37 346 000

chrome

Rondo

Tryk skylleventil til urinal

DN 15

materiale i metal

uden afspærring

GROHE Long-Life-belægning

med betjeningskappe og afløbsstøtter

skyl voloume indstillelig 1,0-4,0l


med skyderosette

skyllerør 200 mm

gummimanchet ved tilslutning

vandtryk min. 0,5 bar

drifttryk max 5 bar

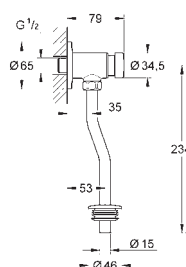

37 396 000

chrome

Tryk skylleventil til urinal

DN 15

materiale i metal

GROHE Long-Life-belægning


med skyderosette

GROHE TRYKSKYLLEVENTILER TIL URINAL

GROHE nr.

VVS nr.


Farve



37 044 000

chrome


Indløbsgarniture, DN 15
til urinalkumme med indgang bagfra
forbindelsesdel Ø 33,5 - 38 mm



37 035 000

chrome

Urinal skyllerør
Ø 18 mm
200 mm
materiale i metal
forkromet
lige



37 037 000


chrome

Urinal skyllerør
Ø 18 mm
200 mm
materiale i metal
forkromet
spring 20 mm

37 038 000

chrome

ditto, forskydning 30mm



37 039 000


chrome

Urinal skyllerør
Ø 18 mm
200 mm
materiale i metal
forkromet
spring 40 mm

37 040 000

chrome


ditto, forskydning 50mm



37 043 000

chrome

Urinal skyllerør
Ø 18 mm
400 mm
materiale i metal
lige



37 042 000

chrome


Skylleørforlænger
Ø 16 mm
200 mm
materiale i metal

GROHE TRYKSKYLLEVENTILER TIL URINAL

GROHE nr.


VVS nr.

Farve

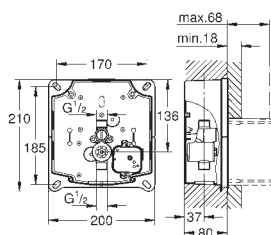

37 338 000 **616990995** **chrome**

GROHE Rapido U
indbygningskasse til urinal
til håndbetjening eller Tectron infrarød
elektronik 6 V eller 230 V
vandgruppe med forafspærring
vandtryk min. 0,5 bar
drifttryk max 10 bar
med automatisk skyl
funktionskontrolleret på fabrik
vandtilslutninger 1/2" udvendig
tilslutningsboks til nettilslutning
installationsboks med pakning
vægbeslag til montering
afkortelig inspektionslem med
indbygningsbeskyttelse

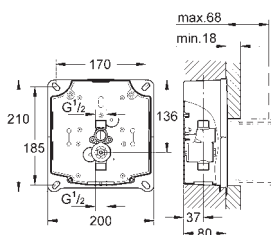

38 787 000 **616990996**

GROHE Rapido UMB
indbygningskasse til urinal
til håndbetjening eller Tectron infrarød
elektronik 6 V
vandgruppe med forafspærring
vandtryk min. 0,5 bar
drifttryk max 10 bar
med automatisk skyl
funktionskontrolleret på fabrik
vandtilslutninger 1/2" udvendig
installationsboks med pakning
vægbeslag til montering



43 040 000

Omstillingssæt
til betjeningsplade Surf
til håndbetjent urinalskyller
til indbyg i væg
til montage på den hidtidige model 509
uden betjeningsplade/-knap



43 310 000 **chrome**

Møtrik



43 818 000 **618779000** **chrome**

Adapter
med indgangsstudser
DN 15
GROHE Long-Life-belægning

GROHE TRYKSKYLLEVENTILER TIL URINAL

GROHE nr.


VVS nr.

Farve

37 044 000

chrome

Indløbsgarniture, DN 15
til urinalkumme med indgang bagfra
forbindelsesdel Ø 33,5 - 38 mm



GROHE
TRYKPLADER






INDHOLD

WC	Trykplader til WC	498
	GROHE Fresh	506
	Betjeningsplader til WC trykskylleventiler	507
Urinal	Trykplader til urinal	508

GROHE TRYKPLADER TIL WC

GROHE nr. VVS nr. Farve



37 535 000	616987004	chrome
37 535 P00	616987014	Matkrom
37 535 SH0	616987020	Alpinhvid
37 535 DC0	616987016	Supersteel
37 535 EN0	616987011	Børstet Nikkel
37 535 GL0	616987015	Poleret Cool Sunrise
37 535 GN0	616987018	Børstet Cool Sunrise
37 535 DA0	616987012	Poleret Warm Sunset
37 535 DL0	616987013	Børstet Warm Sunset
37 535 A00	616987008	Poleret Hard Graphite
37 535 AL0	616987009	Børstet Hard Graphite

Skate Cosmopolitan S

Betjeningsplade

til 2-skyls- og start/stop betjening
til pneumatisk afløbsventil AV1
GD 2 cisterne
til lodret montage
130 x 172 mm
af ABS plast

GROHE Long-Life-belægning


GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
trykplade med magnetisk holder og opsætningsbeslag er inkluderet.

Kompatibel med Rapid SLX

Kan bruges med Rapid SL og Uniset med GD 2 cisterne, Skakt bestilles separat 40 911 000

til brug med Rapid SL og Uniset 0,82 m installationshøjde skal skakt 40 950 000 anvendes (sælges separat)

37 535 KF0 phantom black
ditto, Professional udgave



37 601 000	616987034	chrome
37 601 P00	616987044	Matkrom
37 601 SH0	616987050	Alpinhvid
37 601 DC0	616987046	Supersteel
37 601 GL0	616987045	Poleret Cool Sunrise
37 601 GN0	616987048	Børstet Cool Sunrise
37 601 DA0	616987042	Poleret Warm Sunset
37 601 DL0	616987043	Børstet Warm Sunset
37 601 A00	616987038	Poleret Hard Graphite
37 601 AL0	616987039	Børstet Hard Graphite

Nova Cosmopolitan S

Betjeningsplade

til 2-skyls- og start/stop betjening
til pneumatisk afløbsventil AV1
GD 2 cisterne
til lodret montage
130 x 172 mm
af ABS plast

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
trykplade med magnetisk holder og opsætningsbeslag er inkluderet.

Kompatibel med Rapid SLX

Kan bruges med Rapid SL og Uniset med GD 2 cisterne, Skakt bestilles separat 40 911 000


til brug med Rapid SL og Uniset 0,82 m installationshøjde skal skakt 40 950 000 anvendes (sælges separat)

37 601 KF0 phantom black
ditto, Professional udgave

GROHE TRYKPLADER TIL WC

GROHE nr. VVS nr. Farve

37 624 000	616987064	chrome
37 624 P00	616987074	Matkrom
37 624 SH0	616987080	Alpinhvid
37 624 DC0	616987076	Supersteel
37 624 GL0	616987075	Poleret Cool Sunrise
37 624 GN0	616987078	Børstet Cool Sunrise
37 624 DA0	616987072	Poleret Warm Sunset
37 624 DL0	616987073	Børstet Warm Sunset
37 624 A00	616987068	Poleret Hard Graphite
37 624 AL0	616987069	Børstet Hard Graphite



Arena Cosmopolitan S

Betjeningsplade

til 2-skyls- og start/stop betjening

til pneumatisk afløbsventil AV1

GD 2 cisterne

til lodret montage

130 x 172 mm

af ABS plast

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

trykplade med magnetisk holder og opsætningsbeslag er inkluderet.

Kompatibel med Rapid SLX

Kan bruges med Rapid SL og Uniset med GD 2 cisterne, Skakt bestilles separat

40 911 000

til brug med Rapid SL og Uniset 0,82 m installationshøjde skal skakt 40 950 000

anvendes (sælges separat)

37 624 KF0

phantom black

ditto, Professional udgave


40 911 000 616987990

Inspektionsskaf til små trykplader

til brug med Rapid SL og Uniset 0,82 m installationshøjde skal skakt 40 950 000 anvendes (sælges separat)

40 950 000 616987991

ditto, kan bruges sammen med Rapid SL og Uniset med 0,82 m/1,0 m installationshøjde

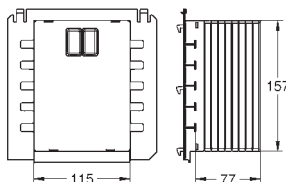

38 765 000 616988324

chrome

38 765 SH0 616989400

Alpinhvid

38 765 P00 616989424

Matkrom

Nova Cosmopolitan

Betjeningsplade

til 2-skyls- og start/stop betjening

til pneumatisk afløbsventil AV1

til lodret eller vandret montage

156 x 197mm

af ABS plast


GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

til brug med Rapid SL og Uniset 0,82 m installationshøjde skal skakt 40 950 000

anvendes (sælges separat)

Kan bruges med Rapid SLX, skakt bestilles separat 66 791 000



38 765 KF0

phantom black

38 765 KV0 616989421

glossy black

ditto, Professionel eksklusiv

GROHE TRYKPLADER TIL WC


GROHE nr.

VVS nr.

Farve

38 845 LS0 616988600
38 845 KS0 616988601
38 845 MF0 616988603

Moon white
Velvet Black
Krom / daVinci satin




**Skate Cosmopolitan
Betjeningsplade**
med glas overflade
til 2-skyls- og start/stop betjening
til pneumatisk afløbsventil AV1
til lodret eller vandret montage
156 x 197mm
lavet af sikkerhedsglas
befæstigelsessæt

ikke egnet til cisterne 6 l

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
til brug med Rapid SL og Uniset 0,82 m installationshøjde skal skakt 40 950 000 anvendes (sælges separat)
Kan bruges med Rapid SLX, skakt bestilles separat 66 791 000

38 916 0A0

Spejlglas




**Skate Cosmopolitan
Betjeningsplade**
med spejloverflade
betjeningsknap af plastik, titanium
til 2-skyls- og start/stop betjening
til pneumatisk afløbsventil AV1
til lodret eller vandret montage
156 x 197mm
lavet af sikkerhedsglas
befæstigelsessæt

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
til brug med Rapid SL og Uniset 0,82 m installationshøjde skal skakt 40 950 000 anvendes (sælges separat)
Kan bruges med Rapid SLX, skakt bestilles separat 66 791 000

38 957 000


chrome

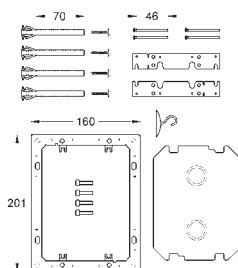

Monteringsæt
til vægmonteret installation af Skate Cosmopolitan
med glasoverflade
til GD 2 og skyllecisterner 80 mm
monteringsramme i plastik, kromoverflade
flisetykkelse minimum 8 mm
til lodret eller vandret brug
beskyttelsesplade
demonteringsværktøj til skylleplade
med befæstigelsesmateriale

38 821 000

chrome




**Skate Cosmopolitan
Betjeningsplade**
til 2-skyls- og start/stop betjening
hærværkssikret
til pneumatisk afløbsventil AV1
til lodret montage
156 x 197mm
af messing

GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
til brug med Rapid SL og Uniset 0,82 m installationshøjde skal skakt 40 950 000 anvendes (sælges separat)
Kan bruges med Rapid SLX, skakt bestilles separat 66 791 000

GROHE TRYKPLADER TIL WC

GROHE nr. VVS nr. Farve




38 732 SD0 616988379 Rustfrit stål

**Skate Cosmopolitan
Betjeningsplade**
til 2-skyls- og start/stop betjening
til pneumatisk afløbsventil AV1
til lodret montage
156 x 197mm
holderamme i kunststof
skjult befæstigelse
passer ikke til GROHE Fresh
Slidestærk overfalde

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
til brug med Rapid SL og Uniset 0,82 m installationshøjde skal skakt 40 950 000 anvendes (sælges separat)
Kan bruges med Rapid SLX, skakt bestilles separat 66 791 000

38 776 SD0 616988459 Rustfrit stål
ditto, horisontal installation




38 732 000 616988374 chrome
38 732 DC0 616988346 Supersteel
38 732 SH0 616988380 Alpinhvid
38 732 P00 616988390 Matkrom
38 732 BE0 616988340 Poleret Nikkel
38 732 EN0 616988341 Børstet Nikkel
38 732 GL0 616988385 Poleret Cool Sunrise
38 732 GN0 616988348 Børstet Cool Sunrise
38 732 DA0 616988342 Poleret Warm Sunset
38 732 DL0 616988343 Børstet Warm Sunset
38 732 A00 616988393 Poleret Hard Graphite
38 732 AL0 616988392 Børstet Hard Graphite

**Skate Cosmopolitan
Betjeningsplade**
til 2-skyls- og start/stop betjening
til pneumatisk afløbsventil AV1
til lodret eller vandret montage
156 x 197mm
af ABS plast

GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
til brug med Rapid SL og Uniset 0,82 m installationshøjde skal skakt 40 950 000 anvendes (sælges separat)
Kan bruges med Rapid SLX, skakt bestilles separat 66 791 000

38 732 KF0 616988311 phantom black
38 732 KV0 616988321 glossy black
ditto, Professional udgave

38 732 BR0 616988382 titanium
ditto, med anti-fingeraftryk overflade



38 732 SHH Alpinhvid

**Skate Cosmopolitan
Betjeningsplade**
til 2-skyls- og start/stop betjening
til pneumatisk afløbsventil AV1
til lodret eller vandret montage
156 x 197mm
af ABS plast
Slidestærk overfalde

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
antibakteriel finish for øget hygiejne
til brug med Rapid SL og Uniset 0,82 m installationshøjde skal skakt 40 950 000 anvendes (sælges separat)
Kan bruges med Rapid SLX, skakt bestilles separat 66 791 000

GROHE TRYKPLADER TIL WC

GROHE nr. VVS nr. Farve

38 844 000 616988654 chrome
 38 844 SH0 616988660 Alpinhvid
 38 844 P00 616988670 Matkrom

Arena Cosmopolitan

Betjeningsplade

til 2-skyls- og start/stop betjening
 til pneumatisk afløbsventil AV1
 til lodret montage
 156 x 197mm
 af ABS plast

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning


GROHE Long-Life-belægning

til brug med Rapid SL og Uniset 0,82 m installationshøjde skal skakt 40 950 000 anvendes (sælges separat)

Kan bruges med Rapid SLX, skakt bestilles separat 66 791 000

38 844 KF0 phantom black
 38 844 KV0 616988651 glossy black
 ditto, Professional udgave

38 858 000 616988674 chrome
 38 858 P00 616988690 Matkrom
 38 858 SH0 616988680 Alpinhvid
 ditto, horisontal installation



38 505 000 616988904 chrome
 38 505 SH0 616988910 Alpinhvid
 38 505 P00 616988920 Matkrom

Skate Air

Betjeningsplade

til 2-skyls- og start/stop betjening
 til pneumatisk afløbsventil AV1
 til lodret montage
 156 x 197mm
 af ABS plast

GROHE Long-Life-belægning


GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

til brug med Rapid SL og Uniset 0,82 m installationshøjde skal skakt 40 950 000 anvendes (sælges separat)

Kan bruges med Rapid SLX, skakt bestilles separat 66 791 000

38 505 KF0 616988911 phantom black
 38 505 KV0 616988921 glossy black
 ditto, Professional udgave

38 506 000 616988944 chrome
 38 506 SH0 616988950 Alpinhvid
 38 506 P00 616988960 Matkrom
 ditto, horisontal installation



38 505 SHH Alpinhvid

Skate Air

Betjeningsplade

til 2-skyls- og start/stop betjening
 til pneumatisk afløbsventil AV1
 til lodret montage
 156 x 197mm
 af ABS plast


Slidestærk overfalde

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

antibakteriel finish for øget hygiejne


til brug med Rapid SL og Uniset 0,82 m installationshøjde skal skakt 40 950 000 anvendes (sælges separat)

Kan bruges med Rapid SLX, skakt bestilles separat 66 791 000




GROHE TRYKPLADER TIL WC

GROHE nr. VVS nr. Farve




38 862 000 616988354 **chrome**
 38 862 SH0 616988360 **Alpinhvid**
 38 862 P00 616988370 **Matkrom**

Skate
Betjeningsplade
 til 2-skyls- og start/stop betjening
 til pneumatisk afløbsventil AV1
 til lodret eller vandret montage
 156 x 197mm
 af ABS plast
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
 til brug med Rapid SL og Uniset 0,82 m installationshøjde skal skakt 40 950 000 anvendes (sælges separat)
 Kan bruges med Rapid SLX, skakt bestilles separat 66 791 000




38 862 SD0 616988359 **Rustfrit stål**

Skate
Betjeningsplade
 til 2-skyls- og start/stop betjening
 til pneumatisk afløbsventil AV1
 til lodret montage
 156 x 197mm
 materiale: rustfrit stål
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
 til brug med Rapid SL og Uniset 0,82 m installationshøjde skal skakt 40 950 000 anvendes (sælges separat)
 Kan bruges med Rapid SLX, skakt bestilles separat 66 791 000



38 861 000 616988254 **chrome**

Surf
Betjeningsplade
 til 2-skyls- og start/stop betjening
 til pneumatisk afløbsventil AV1
 til lodret eller vandret montage
 156 x 197mm
 af ABS plast
GROHE Long-Life-belægning
GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
 til brug med Rapid SL og Uniset 0,82 m installationshøjde skal skakt 40 950 000 anvendes (sælges separat)
 Kan bruges med Rapid SLX, skakt bestilles separat 66 791 000




38 540 000 616989904 **chrome**

Chiara and Sentosa
Betjeningsplade
 til 2-skyls- og start/stop betjening
 til pneumatisk afløbsventil
 til vandret montage
 203 x 185 mm
 af ABS plast
GROHE Long-Life-belægning
kun frontbetjent

GROHE TRYKPLADER TIL WC

GROHE nr. VVS nr. Farve



38 564 000 616988924 **chrome**
38 564 SH0 616988930 **Alpinhvid**

Skate Air


Betjeningsplade

til 1-skyls betjening
til pneumatisk afløbsventil
til lodret montage
156 x 197mm
af ABS plast

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

38 565 000 616988964 **chrome**
38 565 SH0 616988970 **Alpinhvid**
ditto, horisontal installation



38 573 000 616988824 **chrome**
38 573 SH0 616988830 **Alpinhvid**


Skate

Betjeningsplade

til 1-skyls betjening
til pneumatisk afløbsventil
til lodret eller vandret montage
156 x 197mm
af ABS plast

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning



38 672 SD0 616988839 **Rustfrit stål**


Skate

Betjeningsplade

til 1-skyls betjening
hærværkssikret
til pneumatisk afløbsventil
til lodret montage
156 x 197mm

betjent trykknop
holderamme i kunststof
skjult befæstigelse

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning



38 574 000 616988424 **chrome**


Surf

Betjeningsplade

til 1-skyls betjening
til pneumatisk afløbsventil
til lodret eller vandret montage
156 x 197mm
af ABS plast

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning



37 059 000 **chrome**


Surf

Pneumatisk betjening


GROHE Long-Life-belægning
hånd-fjernbetjent
trykknop med rosette Ø 100 mm
til lodret eller vandret montage
betjeningsplade Surf 156 x 197 mm
pneumatisk slange 1,50 m

GROHE TRYKPLADER TIL WC


GROHE nr. VVS nr. Farve



37 060 000 616988700 chrome
Pneumatisk betjening
GROHE Long-Life-belægning
 trykknop med rosette Ø 100 mm
 pneumatisk slange 1,50 m
uden betjeningsplade




38 771 000 616988764 chrome
Pneumatisk trykknop
 til 2-skyls- og start/stop betjening
 Ø 48 mm
 i forbindelse med bademøbel eller
 aftagelig hylde/flisevæg
 for materialetykkelse mellem 18-24mm
 pneumatisk slange 600 mm
GROHE Long-Life-belægning

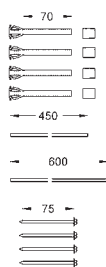

38 714 000
Forlængersæt 70 mm
 til forplader / aktiveringer af skyl til
 cisterne GD 2, 6-9 L
 med pneumatisk afløbsventil

GROHE nr. VVS nr. Farve

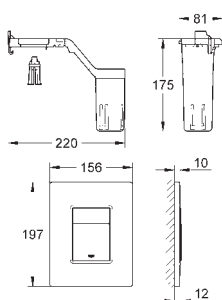

38 805 000 616988544 chrome

Skate Cosmopolitan Set Fresh Betjeningsplade

til 2-skyls- og start/stop betjening
med **GROHE Fresh**

monteringsramme med åbningsfunktion
med beholder for duft-tabletter

Brug udelukkende klorfri tabs
til pneumatisk afløbsventil AV1

til lodret eller vandret montage

156 x 197mm



af ABS plast

GROHE Long-Life-belægning

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt
gennemstrømning

til brug med Rapid SL og Uniset 0,82 m installationshøjde skal skakt 40 950 000
anvendes (sælges separat)

Kan bruges med Rapid SLX, skakt bestilles separat 66 791 000

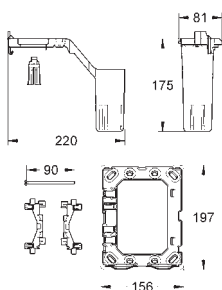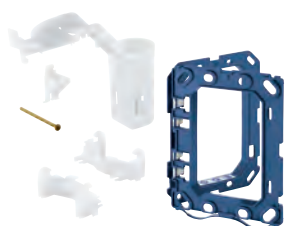

38 796 000 616989100 chrome

GROHE Fresh Ombygningssæt

til GROHE skylle cisterne GD 2 med pneumatisk afgangsventil og regelmæssig
inspektionsaksel

ikke egnet til Skate Cosmopolitan med træ,
glas & metaloverflade

monteringsramme med åbningsfunktion

med beholder for duft-tabletter

Brug udelukkende klorfri tabs

for alle GROHE betjeningsplader

156 x 197 mm



38 882 000 616989102

GROHE Fresh Tabs

2 x 50g WC-tabletter

hver skyl skaber skum, der renser toilettet

duft sikrer langvarig friskhed

beskytter mod genforurening og opretholder langvarig renhed

reducerer kalk og sikrer strålende renhed i toilettet

ægte friskhedsfølelse

Dette produkt er et farligt stof. Find nærmere information
i sikkerhedsdatabladet. Du kan hente sikkerhedsdataen på:


www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE BETJENINGSPLADER TIL WC TRYKSKYLLEVENTILER

GROHE nr.

VVS nr.


Farve



37 547 000 616988100
37 547 P00
37 547 SH0

chrome
Matkrom
Alpinhvid


Skate
Betjeningsplade
til lodret montage
156 x 197mm
håndbetjening
betjent trykknop
af ABS plast
GROHE Long-Life-belægning



38 445 SD0 616988190

Rustfrit stål

Skate
Betjeningsplade
til lodret montage
156 x 197mm
betjent trykknop
holderamme i kunststof
skjult befæstigelse



37 063 000 616988200
37 063 SH0 616988210


chrome
Alpinhvid

Surf
Betjeningsplade
156 x 197mm
håndbetjening
betjent trykknop
af ABS plast
GROHE Long-Life-belægning

GROHE TRYKPLADER TIL URINAL


GROHE nr. VVS nr. Farve

38 846 LS0 616988610 Moon white
38 846 KS0 616988611 Velvet Black




**Skate Cosmopolitan
Betjeningsplade**
med glas overflade
lavet af sikkerhedsglas
håndbetjening til urinal
plastik betjeningsplade, krom overflade
færdigmontagesæt
til Rapido U eller Rapido UMB
holderamme med monteringsdele
116 x 144 mm
mekanisk patron
vandtryk min. 0,5 bar
driftryk max. 6 bar
1-6 L indstillelig
armaturgruppe II, under 30 dB

38 784 000 616990204 chrome
38 784 SH0 616990210 Alpinhvid
38 784 P00 616990220 Matkrom




**Skate Cosmopolitan
Betjeningsplade**
håndbetjening til urinal
færdigmontagesæt
til Rapido U eller Rapido UMB
116 x 144 mm
mekanisk patron
vandtryk min. 0,5 bar
driftryk max. 6 bar
1-6 L indstillelig
armaturgruppe II, under 30 dB
GROHE Long-Life-belægning

38 784 SD0 Rustfrit stål



**Skate Cosmopolitan
Betjeningsplade**
håndbetjening til urinal
færdigmontagesæt
til Rapido U eller Rapido UMB
116 x 144 mm
mekanisk patron
vandtryk min. 0,5 bar
driftryk max. 6 bar
1-6 L indstillelig
armaturgruppe II, under 30 dB
holderamme i kunststof
skjult befæstigelse

38 804 000 616990234 chrome
38 804 SH0 616990250 Alpinhvid
38 804 P00 616990240 Matkrom




**Nova Cosmopolitan
Betjeningsplade**
håndbetjening til urinal
færdigmontagesæt
til Rapido U eller Rapido UMB
116 x 144 mm
mekanisk patron
vandtryk min. 0,5 bar
driftryk max. 6 bar
1-6 L indstillelig
armaturgruppe II, under 30 dB
GROHE Long-Life-belægning

GROHE TRYKPLADER TIL URINAL

GROHE nr.

VVS nr.


Farve



38 857 000
38 857 SH0
38 857 P00

chrome
Alpinhvid
Matkrom


**Arena Cosmopolitan
Betjeningsplade**
håndbetjening til urinal
færdigmontagesæt
til Rapido U eller Rapido UMB
116 x 144 mm
mekanisk patron
vandtryk min. 0,5 bar
drifttryk max. 6 bar
1-6 L indstillelig
armaturgruppe II, under 30 dB
GROHE Long-Life-belægning



38 808 000
38 808 SH0
38 808 P00

chrome
Alpinhvid
Matkrom


**Surf
Betjeningsplade**
håndbetjening til urinal
færdigmontagesæt
til Rapido U eller Rapido UMB
116 x 144 mm
mekanisk patron
vandtryk min. 0,5 bar
drifttryk max. 6 bar
1-6 L indstillelig
armaturgruppe II, under 30 dB
GROHE Long-Life-belægning

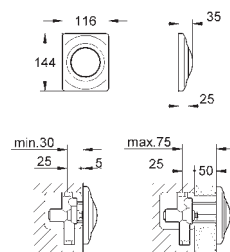

37 018 000 616990104
37 018 SH0 616990110
37 018 P00 616990120

chrome
Alpinhvid
Matkrom

**Surf
Betjeningsplade**
116 x 144 mm
med trykknapsbetjening
GROHE Long-Life-belægning



38 595 000
38 595 P00
38 595 SH0

chrome
Matkrom
Alpinhvid

**Skate
Betjeningsplade**
116 x 144 mm
med trykknapsbetjening
GROHE Long-Life-belægning

GROHE
SIKKERHEDSTEKNIK





INDHOLD

Hjørneventiler

512

Eurotec-ventiler


513

GROHE HJØRNEVENTILER

GROHE nr.


VVS nr.

Farve




22 039 000 744412004 chrome

Hjørneventil, DN 15
selvførseglende gevind
vægttilslutning 1/2"
Udløb, 3/8" gevind
med længdekompensation
med kompressionsfitting Ø 10mm
Vandbeskyttet afspærrings-spindel, messing,
med fedt-kammer og dobbelt o-ringsforsegling
langt forbindelsesskaf
ergonomisk metalhåndtag
neutral markering
vægrossette i metal, push-on Ø 55 mm
Slidestærk overfalde




22 037 000 744412104 chrome
22 037 DC0 744412116 Supersteel
22 037 GL0 744412115 Poleret Cool Sunrise
22 037 GN0 744412118 Børstet Cool Sunrise
22 037 DA0 744412112 Poleret Warm Sunset
22 037 DL0 744412113 Børstet Warm Sunset
22 037 A00 744412108 Poleret Hard Graphite
22 037 AL0 744412109 Børstet Hard Graphite

Hjørneventil, DN 15
riflet gevind for nemmere pakning
vægttilslutning 1/2"
Udløb, 3/8" gevind
med længdekompensation
med kompressionsfitting Ø 10mm
Vandbeskyttet afspærrings-spindel, messing,
med fedt-kammer og dobbelt o-ringsforsegling
langt forbindelsesskaf
ergonomisk metalhåndtag
neutral markering
vægrossette i metal, push-on Ø 55 mm
Slidestærk overfalde




102342 243 0 matte black

Hjørneventil, DN 15
riflet gevind for nemmere pakning
vægttilslutning 1/2"
udtag 1/2"
Vandbeskyttet afspærrings-spindel, messing,
med fedt-kammer og dobbelt o-ringsforsegling
langt forbindelsesskaf
ergonomisk metalhåndtag
neutral markering
vægrossette i metal, push-on Ø 55 mm
Slidestærk overfalde



22 045 000 chrome

Hjørneventil, DN 15
riflet gevind for nemmere pakning
vægttilslutning 1/2"
Udløb, 3/8" gevind
med længdekompensation
med kompressionsfitting Ø 10mm
Vandbeskyttet afspærrings-spindel, messing,
med fedt-kammer og dobbelt o-ringsforsegling
langt forbindelsesskaf
ergonomisk metalhåndtag
neutral markering
vægrossette i metal, push-on Ø 55 mm
blisterpakning
Slidestærk overfalde



22 012 000 744430104 chrome
22 012 DC0 744430116 Supersteel
22 012 AL0 744430109 Børstet Hard Graphite


Eurocube
Hjørneventil, DN 15
vægttilslutning 1/2"
Udløb, 3/8" gevind
patron hoveddel
metalgreb
neutral markering
metal rosette der trykkes fast

GROHE EUROTEC-VENTILER

GROHE nr.

VVS nr.

Farve




41 212 000

chrome

Eurotec komplet vægventil 1/2"

frostsikker gennem automatisk udtømning ved hver lukke operation
stiknøgle og sanitetsgreb
ventilsæde af rødgods
Sikkerhedsenhed type EB
indbygningsdybde større eller lig 260 mm
CU-tilslutning 15 mm og udvendig gevind 1/2"
gennemgangsboring 26 mm
Med kontraventil
Til combination med ventil type HB 41 239 000

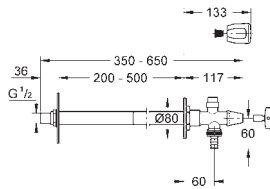


41 208 000

743420104

chrome

Eurotec-byggedel til udvendig vægventil 1/2"

frostsikker gennem automatisk udtømning ved hver lukke operation
stiknøgle og sanitetsgreb
ventilsæde af rødgods
Sikkerhedsenhed type EB
indbygningsdybde 170 - 500 mm
CU-tilslutning 15 mm og udvendig gevind 1/2"
vridningsbeskyttet
gennemgangsboring 35 mm
Med kontraventil
Til combination med ventil type HB 41 239 000

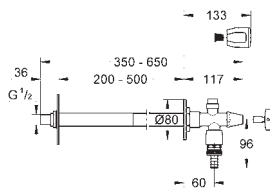

41 206 000

chrome

Eurotec-byggedel til udvendig vægventil 1/2"

med sikkerhedsenhed type HD (rørventilationsventil kombineret med tilbagevendelsesventil)
frostsikker gennem automatisk udtømning ved hver lukke operation
stiknøgle og sanitetsgreb
ventilsæde af rødgods
indbygningsdybde 170 - 500 mm
CU-tilslutning 15 mm og udvendig gevind 1/2"
vridningsbeskyttet
gennemgangsboring 35 mm
Med kontraventil

GROHE
RESERVEDELE











INDHOLD

Patroner	516
Termostatelementer	519
Aquadimmer	521
Overdele	522
Reservedele til greb	525
Forlængersæt	527
Tilslutninger	529
Udløb og tude	533
Perlatorer	536
Bundventiler	541
Kontraventiler	544
Reservedele til elektronik	546
Omstillinger	547
Slanger	549
Reservedele til køkkenarmaturer	550
Reservedele til brus	555
Reservedele til tilbehør	558
Pakninger	560
Diverse	561
Specialværktøj	564
Rengøring og vedligehold	566
Reservedele til sanitetssystemer	567
Reservedele til shower toilets	570
Reservedele til Ceramics	573

GROHE PATRONER

	GROHE nr.	VVS nr.	Farve
	46 580 000	745101251	chrome
	Patron 28 mm GROHE SilkMove med keramisk tætningsystem med temperaturbegrænser til alle etgrebsbatterier		
	46 907 000		chrome
	Patron 29 mm GROHE SilkMove Joystick patron med keramisk tætningsystem med o-ring og fikseringsmøtrik til alle etgrebsbatterier		
	46 374 000	745125055	chrome
	Patron 35 mm GROHE SilkMove med keramisk tætningsystem med temperaturbegrænser justerbar volumenbegrænser til alle etgrebsbatterier		
	46 863 000	745101254	chrome
	Patron 35 mm GROHE SilkMove Energy Saving med koldstartfunktion med keramisk tætningsystem med temperaturbegrænser justerbar volumenbegrænser til alle etgrebsbatterier		
	48 518 000	745101249	
	Patron 28 mm GROHE SilkMove med temperaturbegrænser med keramisk tætningsystem til alle etgrebsbatterier		
	46 048 000	745125054	chrome
	Patron 46mm GROHE SilkMove med keramisk tætningsystem justerbar volumenbegrænser til alle etgrebsbatterier		

GROHE PATRONER

GROHE nr. VVS nr. Farve



46 589 000 **chrome**
Patron
 35 mm
 med Eco-Override-Stop
GROHE SilkMove
 med keramisk tætningsystem
 med temperaturbegrænser
 justerbar volumenbegrænser



46 278 000
Patron
 med keramisk tætningsystem
 til Euroeco blandingsbatterier, sikkerhed



46 308 000 **chrome**
Temperaturbegrænser
 til patron 46 048 000
 Se mulig montering i gældende Teknisk Produkt Information og
 reservedelsdokumentation i printet /online version



46 375 000 **745125120** **chrome**
Temperaturbegrænser
 til kartusche 46 374
 Se mulig montering i gældende Teknisk Produkt Information og
 reservedelsdokumentation i printet /online version



46 277 000
Temperaturbegrænser
 til patron 46 278
 til Euroeco blandingsbatterier, sikkerhed



48 297 000 **chrome**
Patron
 til Rainshower SmartControl brusesystem
 trykknop
 inklusiv fiksering

GROHE PATRONER

GROHE nr. VVS nr. Farve



07 800 000 745101252
Patron



07 000 000 745101253 chrome
Euromix patron
til Euromix og Ladylux



08 201 000 745101250
Patron
til Moen









43 981 000
Patron
til Controecon
til selvlukkende søjle, bruser og taphane 1/2" indtil 2001



43 813 000 chrome
Patron
til Contromix Surf/Public
til selvlukkende håndvask og brusebatteri 1/2"

GROHE THERMOSTATELEMENTER

	GROHE nr.	VVS nr.	Farve
	47 450 000	722329104	chrome
	Termostat element 1/2" voks element med glider lavet af rustfrit stål for at undgå korrosion		
	47 282 000	722329105	chrome
	ditto, for omvendte vandveje, 1/2"		
	47 349 000	722329810	chrome
	Termostat element 3/8" voks element		
	47 217 000	745101804	chrome
	Termostat element 1/2" voks element med ikke stigende spindel		
	47 220 000		chrome
	Termostat element 3/4" voks element med ikke stigende spindel		
	47 010 000	727919804	chrome
	Termostat element 1/2" bimetal til Grohmix termostater		
	47 012 000	727919834	chrome
	Termostat element 1/2" voks element til Grohmix termostater		

GROHE THERMOSTATELEMENTER

GROHE nr. VVS nr. Farve



47 019 000 722684806 chrome
Termostat element 3/4"
 bimetal
 til Grohmix termostater



47 024 000 727909259 chrome
Termostat element 1/2"
 voks element
 til Grohmix termostater



47 439 000 722329144 chrome
Termostat compact patron 1/2"
 GROHE TurboStat kompakt termostatelement
 47 175 000 722329106 chrome
 ditto, for omvendte vandveje, 1/2"



47 186 000 722454036 chrome
Kompakt termostat patron 3/4" til ændrede vandveje
 GROHE TurboStat kompakt termostatelement
 Bemærk: CoolTouch-funktion er udeladt efter
 installeret i eksponerede fittings



49 175 000
Termostat compact patron 1/2"
 GROHE TurboStat kompakt termostatelement



47 167 000 745101379 chrome
Anslagsring og justermøtrik

GROHE AQUADIMMER

GROHE nr. VVS nr. Farve



49 084 000
Aquadimmer
til termostatbatterier









47 364 000 745101810 chrome
Aquadimmer
til termostatbatterier









12 433 000 745101811 chrome
Aquadimmer
til frembygningsarmaturer

GROHE OVERDELE

	GROHE nr.	VVS nr.	Farve
	45 966 000 45 967 000	745011101 745011102	chrome chrome
	Overdel 3/8" Trecorn greb blå markering 10 stk. i karton GROHE Long-Life -belægning		
	45 968 000 45 969 000	745013101 745013102	chrome chrome
	Overdel 1/2" Trecorn greb blå markering 10 stk. i karton GROHE Long-Life -belægning		
	11 118 000	745029101	chrome
	Overdel 1/2" blå markering GROHE Long-Life -belægning		
	11 083 000		chrome
	Overdel 3/8" med Teflon-greb varmeisoleret til skrue blå/rød markering GROHE Long-Life -belægning		
	45 965 000	745011130	
	Overdel 3/8" 20 stk. i karton		
	45 964 000	745013130	
	Overdel 1/2" 20 stk. i karton		

GROHE OVERDELE

	GROHE nr.	VVS nr.	Farve
	45 346 000	745017130	chrome
	Keramisk overdel 1/2" med keramiske tætningskiver vridningsvinkel 180° reguleringsbegrænser: højre		
	45 978 000	745017324	
	ditto, pakningsæt 20 stk.		
	45 342 000	745017131	chrome
	Keramisk overdel 1/2" med keramiske tætningskiver vridningsvinkel 180° reguleringsbegrænser: venstre		
	45 885 000		
	Keramisk overdel 3/4" med keramiske tætningskiver vridningsvinkel 180° reguleringsbegrænser: højre		
	45 869 000	745101064	chrome
	Overdel 1/2" , med lang kegle med keramiske tætningskiver vridningsvinkel 180° reguleringsbegrænser: højre		
	45 882 000	745101024	chrome
	Keramisk overdel 1/2" med keramiske tætningskiver vridningsvinkel 90° reguleringsbegrænser: højre		
	45 883 000	745101044	chrome
	Keramisk overdel 1/2" med keramiske tætningskiver vridningsvinkel 90° reguleringsbegrænser: venstre		

GROHE OVERDELE

GROHE nr. VVS nr. Farve




11 542 000 **616989998** **chrome**
Overdel 1/2"
 til indbygningsventiler, 1/2"
 brillant greb
 varmeisoleret
 skyderosette
 rød markering
GROHE Long-Life-belægning



07 147 000 **745101011**
Overdel 1/2"
 til indbygningsventiler, 1/2"
 pakkeenhed: 10 stk.




49 174 000
Overdel 1/2"
 til termostatbatterier
 radial tætningshoveddel
 opholdsvinkel 90°









19 841 000 **chrome**
Atlanta
Ventiloverdel til indbygning
 montagesæt, skal installeres med:
 35 028 000
 til indbygningsventiler, 1/2", 3/4", 1"
 indbygningsdybde trinløs justérbar
 20 - 200 mm
 rosette med vægtætning
 stiknøgle
GROHE Long-Life-belægning

19 840 000 **chrome**
 ditto, installationsdybde er justérbar 20-80 mm



19 470 000 **722309104** **chrome**
Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Ventiloverdel til indbygning
 montagesæt, skal installeres med:
 35 028 000
GROHE Long-Life-belægning
 til indbygningsventiler, 1/2", 3/4", 1"
 indbygningsdybde trinløs justérbar
 20-80 mm
 metalrosette med vægtætning
 spærregreb

GROHE RESERVEDELE TIL GREB


	GROHE nr.	VVS nr.	Farve
	45 180 000	745037100	chrome
	Florida Greb blå/rød markering pakket enkeltvis GROHE Long-Life -belægning		
	06 706 000	745031161	chrome
	Brillant greb 1/2" blå markering		
	45 124 000	745029120	chrome
	Treflor greb med greb befæstning blå/rød markering GROHE Long-Life -belægning		
	45 970 000	745031120	chrome
	Costa Plastikgreb varmeisoleret til skrue blå/rød markering 10 stk. i karton GROHE Long-Life -belægning		
	45 080 000	745013161	chrome
	Trecorn greb blå markering med hætte GROHE Long-Life -belægning		
	45 081 000	745013162	chrome
	Trecorn greb rød markering med hætte GROHE Long-Life -belægning		

GROHE RESERVEDELE TIL GREB

	GROHE nr.	VVS nr.	Farve
	10 099 00M Dækplade Multipakning: 2 stk.	745125063	chrome
	02 490 P0M Dækplade til afspærregreb temperaturgreb pakkeenhed: 1 stk.		Matkrom
	45 605 000 Fastgørelse af greb		chrome
	45 123 000 Håndtag fiksering	745029223	chrome
	05 386 00M Fikseringsindsats	745101118	chrome


GROHE FORLÆNGERSÆT

GROHE nr. VVS nr. Farve



06 428 000 745101161 chrome



Forlængersæt, 40 mm
til indbygningsventiler,
3/4", 1", 1 1/4"
og flervejs-omstilliger, 1/2"



45 202 000 chrome


Forlængersæt, 80 mm
til indbygningsventiler, 1/2", 3/4", 1"

45 203 000 chrome
ditto, 200 mm




46 901 000

Forlængersæt, 25 mm
til 23 429 000 Joystick armatur 1/2", indbygget krop
Sæt til slutmontering til 2-huls håndvaskbatteri
indbygning i væg
inkl. demonteringsnøgle

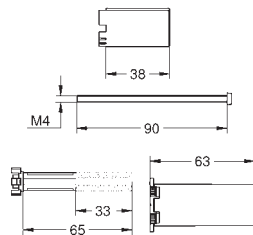


14 048 000 722687965 chrome

Rapido SmartBox
Forlængersæt til etgrebsarmatur Rapido SmartBox, 25 mm
passer til Grotherm SmartControl og SmartControl
termostatsæt til endelig installation i kombination med
GROHE Rapido SmartBox

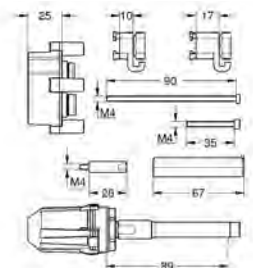

14 056 000 722687968

Forlængersæt til etgrebsarmatur Rapido SmartBox, 25 mm
passer til skjulte etgrebsarmaturer i kombination med GROHE Rapido SmartBox

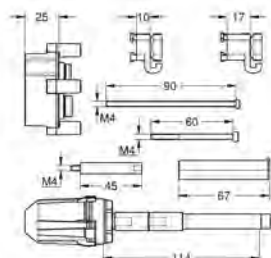

14 057 000 722687969

Universalt forlængersæt til etgrebsarmaturer, 50 mm
passer til skjulte etgrebsarmaturer i kombination med GROHE Rapido SmartBox

GROHE FORLÆNGERSÆT

GROHE nr.

VVS nr.

Farve


14 058 000

722687967

chrome


Universelt forlængersæt til 2-grebstermostater, 25 mm

Passer til indbyggede 2-grebstermostater i kombination med GROHE Rapido SmartBox




GROHE TILSLUTNINGER


GROHE nr. VVS nr. Farve




12 001 000 **728625104** **chrome**
S-tilslutning
 1/2" x 3/4"
 indstillelig med 7,5 mm
 skruesetete
 i pakning med 2 styk ved 00M
GROHE Long-Life-belægning




12 004 000 **728611104** **chrome**
S-tilslutning
 skruesetete
 1/2" x 1/2"
 indstillelig med 10 mm
GROHE Long-Life-belægning




12 400 000 **728643104** **chrome**
S-tilslutning, kan spærres
 skyderosette
 1/2" x 3/4"
 indstillelig med 10 mm
 med lås til service
GROHE Long-Life-belægning



12 051 000 **chrome**
S-tilslutning, kan spærres
 1/2" x 3/4"
 skruehylster til afdækning for omløber og rosette
 aftætning til væg
 justerbart område 12,5 mm
 med lås til service
 egnet til 1/2" tilslutninger
GROHE Long-Life-belægning




12 005 000 **728623104** **chrome**
S-tilslutning
 udvendig gevind
 1/2" x 3/4"
 indstillelig med 30 mm
 skruesetete
GROHE Long-Life-belægning




12 058 000 **chrome**
S-tilslutning
 1/2" x 3/4"
 rosette
 indstillelig med 7,5 mm
GROHE Long-Life-belægning

GROHE TILSLUTNINGER

GROHE nr. VVS nr. Farve



12 075 000 **745199507** **chrome**
12 075 2430 **matte black**
S-tilslutning
 1/2" x 3/4"
 indstillelig med 7,5 mm
 støjdæmper
 skruesetete
 diameter: 70 mm / dybde: 26 mm
GROHE Long-Life-belægning
 indeholder 1 stk.

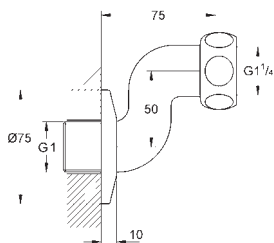


12 411 000 **727929118** **chrome**
S-tilslutning
 møtrik 1 1/4" x 1" udvendig gevind
 justérbar med 50 mm
 skruesetete
 (til Grohtherm XL 1", 35 085/35 086)
GROHE Long-Life-belægning
 pakkeenhed: 1 stk.





12 662 2430 **matte black**
S-tilslutning
 1/2" x 3/4"
 indstillelig med 7,5 mm
 støjdæmper
 skruesetete
 diameter: 70 mm / dybde: 26 mm
 indeholder 1 stk.



12 693 DC0 **Supersteel**
S-tilslutning
 1/2" x 3/4"
 indstillelig med 7,5 mm
 støjdæmper
 skruesetete
 Slidestærk overfalde



48 539 000 **chrome**
S-tilslutning
 3/8" x 1/2"
 centerafstand 120 mm
 rosette i metal
 Med kontraventil
GROHE Long-Life-belægning



48 539 000 **chrome**
S-tilslutning
 3/8" x 1/2"
 centerafstand 120 mm
 rosette i metal
 Med kontraventil
GROHE Long-Life-belægning


GROHE TILSLUTNINGER

GROHE nr. VVS nr. Farve




48 453 000
48 453 DC0
48 453 AL0
S-tilslutning
1/2" x 3/4"
indstillelig med 7,5 mm
støjdæmper
skruerosette
GROHE Long-Life-belægning
indeholder 1 stk.


chrome
Supersteel
Børstet Hard Graphite



12 013 000 728441004 chrome
Vægskive
udvendig 3/4" x 1/2" indvendig
GROHE Long-Life-belægning




12 015 000 728431004 chrome
Vægskiver
udvendig 3/4" x 1/2" udvendig
GROHE Long-Life-belægning



12 030 000 chrome
Standtilslutning, DN 15
for alle serier med 3/4" synlige trikker
vinkel 3/4" x 1/2"
modforskruining 1/2"
fremspring 47 mm
GROHE Long-Life-belægning




14 012 000 chrome
Søjleformet samling
tilslutningsgevind 1/2"
modforskruining 1/2"
højde 75 mm
fremspring 49,5 mm
med tilslutningsnippel G3/4
GROHE Long-Life-belægning




12 419 000 745101320 chrome
Tilslutningsvinkel
møtrik 3/4" x 3/4" udvendig gevind
til termostat (34 361/34 364)
GROHE Long-Life-belægning

GROHE TILSLUTNINGER


GROHE nr. VVS nr. Farve




12 407 000 **chrome**
Afgangsbøjning, DN 15
 uden termometer
 tilslutningsrør Ø 18 mm
 presforskrninger 3/4"
 udvendig gevind 1/2"
 skyderosette
GROHE Long-Life-belægning




12 444 000 **727929178** **chrome**
Afgangsbøjning, DN 32
 med termometer
 møtrik 1 1/2" x 1 1/4" udvendig gevind
 fremspring 90 mm
 skruerosette
 (til Grohtherm XL 1", 35 085/35 086)
GROHE Long-Life-belægning




45 058 000 **chrome**
Forlængerrør 200 mm
 med presforskrning 3/4"
 til afgangsbøjning (12 407), 1/2"
GROHE Long-Life-belægning



12 417 000 **727929108** **chrome**
Lige tilslutning
 møtrik 1 1/4" x 1" udvendig gevind
 skruerosette
 (til Grohtherm XL 1", 35 085/35 086)
GROHE Long-Life-belægning




13 911 000 **744930122** **chrome**
Slangeudløb
 indvendig gevind M 22 x 1
 mousseur
 150 mm
GROHE Long-Life-belægning



02 210 00M **728921104** **chrome**
Roset
 Multipakning: 2 stk.

GROHE UDLØB OG TUDE


GROHE nr. VVS nr. Farve




13 005 000 728001115 **chrome**
S-udløb
 til køkkenvæggbatteri, 1/2"
 rørdløb
 fremspring 150 mm
 mousseur
 forskruining 3/4"
 DR-Messing
GROHE Long-Life-belægning

13 084 000 728001120 **chrome**
 ditto, fremspring 200 mm

13 017 000 728001130 **chrome**
 ditto, fremspring 300 mm




13 052 000 **chrome**
S-udløb
 til køkkenvæggbatteri
 svingbar
 mousseur
 forskruining M 22 x 1
 fremspring 150 mm
 DR-Messing
GROHE Long-Life-belægning




13 028 000 **chrome**
U-udløb
 til køkkenvæggbatteri, 1/2"
 rørdløb
 mousseur
 fremspring 200 mm
 forskruining 3/4"
 DR-Messing
 Slidestærk overfalde

13 034 000 728021030 **chrome**
 forskydning 300 mm




13 071 000 **chrome**
Rørdløb
 svingbar, uden stop
 mousseur
 forskruining 3/4"
 fremspring 140 mm
 DR-Messing
GROHE Long-Life-belægning




13 072 000 728011163 **chrome**
Rørdløb
 svingbar
 mousseur
 forskruining M 22 x 1
 fremspring 140 mm
 DR-Messing
GROHE Long-Life-belægning

GROHE UDLØB OG TUDE


GROHE nr. VVS nr. Farve




13 073 000 **728011168** **chrome**
Rørudløb
 til køkkenbatteri, 1/2"
 rørudløb
 mousseur
 fremspring 185 mm
 DR-Messing
GROHE Long-Life-belægning




13 461 000 **chrome**
Støbt udløb
 længde 115 mm
 svingbar
 laminarperlator 9 l/min
 forskrning 3/4"
GROHE Long-Life-belægning




13 462 000 **chrome**
Støbt udløb
 længde 175 mm
 svingbar
 laminarperlator 9 l/min
 forskrning 3/4"
GROHE Long-Life-belægning



13 269 000 **728005111** **chrome**
Støbt udløb
 længde 117 mm
 svingbar og låselig
 laminarperlator 9 l/min
GROHE Long-Life-belægning
13 270 000 **chrome**
 ditto, forskydning 177 mm



13 108 000 **728001148** **chrome**
Rørudløb
 svingbar
 fremspring 400 mm
 forskrning 3/4"
 mousseur
GROHE Long-Life-belægning

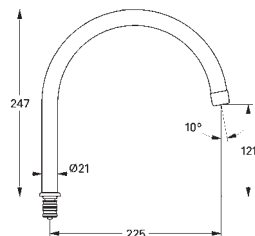

13 049 000 **745101378** **chrome**
Rørudløb
 vandbegrænser
 mousseur
 fremspring 225 mm
GROHE Long-Life-belægning

GROHE UDLØB OG TUDE

GROHE nr. VVS nr. Farve



13 041 000 **728011120** **chrome**
Rørudløb
til køkkenbatteri, 1/2"
laminar perlator
forskruning 3/4"
fremspring 185 mm
uden stop
DR-Messing
GROHE Long-Life-belægning



13 037 000 **728011115** **chrome**
Rørudløb
laminar perlator
forskruning 3/4"
fremspring 140 mm
GROHE Long-Life-belægning




48 638 000 **chrome**
48 638 DC0 **Supersteel**
48 638 GL0 **Poleret Cool Sunrise**
48 638 GN0 **Børstet Cool Sunrise**
48 638 DA0 **Poleret Warm Sunset**
48 638 DL0 **Børstet Warm Sunset**
48 638 A00 **Poleret Hard Graphite**
48 638 AL0 **Børstet Hard Graphite**
Udløb
fremspring 180 mm
mousseur
GROHE Long-Life-belægning



48 639 000 **chrome**
48 639 DC0 **Supersteel**
48 639 GL0 **Poleret Cool Sunrise**
48 639 GN0 **Børstet Cool Sunrise**
48 639 DA0 **Poleret Warm Sunset**
48 639 DL0 **Børstet Warm Sunset**
48 639 A00 **Poleret Hard Graphite**
48 639 AL0 **Børstet Hard Graphite**
Udløb
fremspring 230 mm
mousseur
GROHE Long-Life-belægning



48 454 000 **chrome**
Udtræksbruser
med udtrækstud
til etgrebshåndvaskarmaturer
Ethulsmontage
GROHE EasyDock garanterer en let og smidig
tilbagetrækning af udtræk til startpositionen
GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE Aquaguide justerbar mousseur
inkl. demonteringsnøgle
GROHE Long-Life-belægning



45 247 000 **726470904** **chrome**
Nippel til 31 816/31 756
til konvertering fra Costa-udløb til
Atlanta-udløb
GROHE Long-Life-belægning

GROHE PERLATORER

GROHE nr.

VVS nr.

Farve



48 189 000

chrome

Sæt til vandbesparelse

gennemstrømningshastighed 1.0 gpm / 3,8 l/min
indeholder to forsyningsadapters inkl. gennemstrømningsregulator
og en mousseur indsats
til brug i kombination med M22/24 mousseur
forbindelsesstørrelse G 3/8"

low flow kit kan ikke bruges på følgende kollektioner: Allure, Allure Brilliant, Atrio,
Essence, Eurosmart, BauEdge, BauLoop



13 950 000

chrome

Sparemousseur

Indvendig gevind
M 22 x 1
gennemstrømsklasse Z
9,0 l/min ved 3 bar
Slidestærk overfalde
indvendig gevind




13 928 000

745101330

chrome

Perlator

Indvendig gevind
M 22 x 1
gennemstrømsklasse A
13,5 - 15,0 l/min ved 3 bar
Slidestærk overfalde
indvendig gevind



48 557 2430

matte black

Perlator

indvendig gevind
M 22 x 1
flow class: B
25.0 l/min at 3 bar



13 900 000

744910022

chrome

Strømningsretter

Indvendig gevind
M 22 x 1
ingen begrænsning af gennemstrømningshastighed
inkl. metal tilslutningsnippel for nemmere udskiftning
Slidestærk overfalde
indvendig gevind



48 159 DC0

48 159 2430

Supersteel

matte black

Perlator

udvendigt gevind
M 24 x 1
gennemstrømsklasse PCA
5.7 l/min at 3 bar
SpeedClean antikalksystem
udvendig gevind

GROHE PERLATORER

GROHE nr. VVS nr. Farve

	<p>46 837 DC0 Supersteel</p> <p>Perlator udvendigt gevind M 24 x 1 gennemstrømsklasse PCA 5,7 l/min GROHE Aquaguide justerbar mousseur Slidestærk overfalde udvendigt gevind</p>
	<p>36 133 000 745101336 chrome</p> <p>Perlator udvendigt gevind M 24 x 1 gennemstrømsklasse Z 7,5 - 9,0 l/min ved 3 bar inkl. demonteringsnøgle tyverisikret Slidestærk overfalde udvendigt gevind</p>
	<p>13 951 000 chrome</p> <p>Sparemousseur udvendigt gevind M 24 x 1 gennemstrømsklasse Z 9,0 l/min ved 3 bar Slidestærk overfalde udvendigt gevind</p>
	<p>13 929 000 744908024 chrome</p> <p>Perlator udvendigt gevind M 24 x 1 gennemstrømsklasse A 13,5 - 15,0 l/min ved 3 bar Slidestærk overfalde udvendigt gevind</p>
	<p>13 952 000 chrome</p> <p>Perlator udvendigt gevind M 24 x 1 gennemstrømsklasse C 30 l/min. ved 3 bar Slidestærk overfalde udvendigt gevind</p>
	<p>13 961 000 745101331 chrome</p> <p>Perlator udvendigt gevind M 24 x 1 flow class: B 25.2 l/min at 3 bar Slidestærk overfalde udvendigt gevind</p>


GROHE PERLATORER

GROHE nr. VVS nr. Farve

		<p>13 941 DC0 13 941 EN0</p> <p>Perlator udvendigt gevind M 24 x 1 gennemstrømsklasse D 34,8 - 37,8 l/min at 3 bar Slidestærk overfalde udvendigt gevind</p>	<p>Supersteel Børstet Nikkel</p>
		<p>13 937 000 745101376</p> <p>Mousseur sæt bestående af: mousseur 14,9 l/min ved 3 bar mousseur 6,6 l/min ved 3 bar udvendigt gevind M 16,5 x 1 inkl. demonteringsnøgle udvendigt gevind</p>	<p>chrome</p>
		<p>48 408 000</p> <p>Stråleregulator udvendigt gevind M 18,5 x 1 5,7 l/min integreret inkl. demonteringsnøgle udvendigt gevind</p>	
		<p>48 523 000</p> <p>Perlator udvendigt gevind M 24 x 1 gennemstrømsklasse V integreret inkl. demonteringsnøgle GROHE Aquaguide justerbar mousseur SpeedClean antikalksystem</p>	
		<p>13 220 000 745101328</p> <p>Perlator gennemstrømsklasse Z 7,5 - 9,0 l/min ved 3 bar inkl. demonteringsnøgle</p>	<p>chrome</p>
		<p>46 895 000 745125864 46 895 AL0</p> <p>Perlator Indvendigt gevind M 22 x 1 15 l/min. ved 0,2 bar stråleregulator GROHE Blue til Minta Mono Slidestærk overfalde indvendigt gevind</p>	<p>chrome Børstet Hard Graphite</p>


GROHE PERLATORER

GROHE nr. VVS nr. Farve

 	<p>48 196 000 48 196 DC0</p> <p>Perlator Indvendig gevind M 22 x 1 19,0 l/min strålerregulator GROHE Blue til K7 Slidestærk overfalde indvendig gevind</p>	<p>chrome Supersteel</p>
	<p>48 194 AL0 48 194 KS0 48 194 KF0</p> <p>Perlator Indvendig gevind M 22 x 1 19,0 l/min strålerregulator GROHE Blue til Minto Slidestærk overfalde indvendig gevind</p>	<p>Børstet Hard Graphite Velvet Black phantom black</p>
 	<p>64 374 000 745125844</p> <p>Perlator udvendigt gevind M 28 x 1 19,0 l/min ved 3 bar strålerregulator GROHE Blue Slidestærk overfalde udvendig gevind</p>	<p>chrome</p>
 	<p>48 343 000 745125854 48 343 AL0 48 343 KS0</p> <p>Flow Control - Red Indvendig gevind M 26 x 1 19,0 l/min ved 3 bar til GROHE Blue Home køkkenarmatur med filterfunktion og C- eller U-tud GROHE Long-Life-belægning indvendig gevind</p>	<p>chrome Børstet Hard Graphite Velvet Black</p>
	<p>48 379 000 48 379 DC0 48 379 KS0</p> <p>Perlator udvendigt gevind M 24 x 1 strålerregulator GROHE Blue GROHE Long-Life-belægning udvendig gevind</p>	<p>chrome Supersteel Velvet Black</p>
 	<p>13 999 000 745125914</p> <p>Perlator Indvendig gevind M 22 x 1 7,5 - 9,0 l/min ved 3 bar Varmvandsperlator til GROHE Red med mekanisk drejehåndtag (Varenr.: 30033000, 30039000, 30041000, 30042000, 30083000, 30148000, 30149000) Slidestærk overfalde indvendig gevind</p>	<p>chrome</p>

GROHE PERLATORER

GROHE nr. VVS nr. Farve




48 370 000 **745125924** **chrome**
Flow Control - Red
Indvendig gevind
M 26 x 1
7,5 - 9,0 l/min ved 3 bar
til GROHE Red køkkenarmatur
GROHE Long-Life-belægning
indvendig gevind



13 263 000 **745125904** **chrome**
Perlator
udvendigt gevind
M 28 x 1
7,5 - 9,0 l/min ved 3 bar
Varmvandsperlator til GROHE Red med mekanisk drejehåndtag (Varenr.:
30033000, 30039000, 30041000, 30042000, 30083000, 30148000, 30149000)
Slidestærk overfalde
udvendig gevind


GROHE BUNDVENTILER

GROHE nr. VVS nr. Farve




28 910 000 745101400 chrome
28 910 DC0 Supersteel

Afløbsgarniture 1 1/4"
til håndvaske med overløb
til håndvask-/bidetarmaturer
komplet
GROHE Long-Life-belægning




40 565 000 747075010 chrome

Afløbsventil
til håndvaske med overløb
til standard pop-up bundventil 1 1/4"
til erstatning i et eksisterende system
GROHE Long-Life-belægning




65 807 000 747073010 chrome
65 807 DC0 747073016 Supersteel
65 807 LS0 747073020 Moon white
65 807 GL0 747073015 Poleret Cool Sunrise
65 807 GN0 747073018 Børstet Cool Sunrise
65 807 DA0 747073012 Poleret Warm Sunset
65 807 DL0 747073013 Børstet Warm Sunset
65 807 A00 747073008 Poleret Hard Graphite
65 807 AL0 747073009 Børstet Hard Graphite

Afløbsgarniture med tryk-åben
med tryk-åben
til håndvaske med overløb
aftagelig afdækningskappe
mulighed for luk
GROHE Long-Life-belægning



65 808 000 747073510 chrome

Afløbsventil 1 1/4"
til håndvask uden overløb
aftagelig afdækningskappe
kan ikke lukkes
GROHE Long-Life-belægning



40 824 000 747074010 chrome

Afløbsgarniture med tryk-åben
til håndvaske med overløb
aftagelig prop
mulighed for luk

102464 243 0 747074031 matte black
ditto, Professionel eksklusiv

GROHE BUNDVENTILER

GROHE nr. VVS nr. Farve



07 182 000 745101405 chrome
07 182 G00 guld

Prop
til afløbsgarniture 1 1/4"
GROHE Long-Life-belægning



07 052 000 745101430 chrome

Kuglestang
til afløbsgarniture 1 1/4"
længde 180 mm
GROHE Long-Life-belægning




07 341 000 chrome

Kuglestang
til afløbsgarniture 1 1/4"
Længde 350 mm
GROHE Long-Life-belægning




06 844 000 chrome

Samleled til løft op
til excentriske stænger af afløb 1 1/4"
GROHE Long-Life-belægning

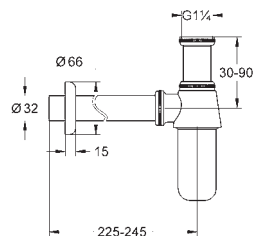

28 920 000 750003010 chrome

Vandlås 1 1/4"
til håndvaske
med faststående dyrkrør
vægttilslutning
skyderosette
GROHE Long-Life-belægning

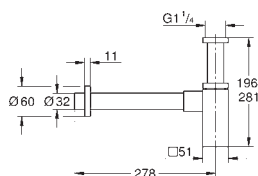

40 564 000 750059110 chrome


Vandlås
til håndvask
GROHE Long-Life-belægning
lavet i messing

GROHE BUNDVENTILER

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

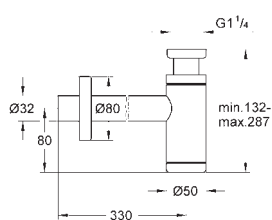


28 912 000	750060004
28 912 DC0	750060016
28 912 GL0	750060015
28 912 GN0	750060018
28 912 DA0	750060012
28 912 DL0	750060013
28 912 A00	750060008
28 912 AL0	750060009

chrome
Supersteel
Poleret Cool Sunrise
Børstet Cool Sunrise
Poleret Warm Sunset
Børstet Warm Sunset
Poleret Hard Graphite
Børstet Hard Graphite

Vandlås 1 1/4"
til håndvaske
materiale i metal
(skruebar dæksel til rengøring)
stor skyderosette
GROHE Long-Life-belægning

GROHE KONTRAVENTILER

GROHE nr. VVS nr. Farve



48 599 000
Tilslutningsnippel
til termostatbatterier

chrome



14 165 00M **745101408** **chrome**
Kontraventil til termostatbatterier
udvendig gevind 1/2"
indvendig gevind 1/2"
GROHE Long-Life-belægning
Multipakning: 2 stk.



47 189 000 **722329314** **chrome**
47 189 AL0 **Børstet Hard Graphite**
47 189 2430 **matte black**
Kontraventil til termostatbatterier
Multipakning: 2 stk.
GROHE Long-Life-belægning



14 116 00M **727909316** **chrome**
Kontraventil 1/2"
Multipakning: 2 stk.



14 117 00M
Kontraventil 3/4"
Multipakning: 2 stk.



08 565 000 **722329304** **chrome**
Kontraventil til termostatbatterier

GROHE KONTRAVENTILER

GROHE nr.

VVS nr.

Farve



47 373 000

Kontraventil til Grohmix



48 545 000

Kontraventil til termostatbatterier


til Rainshower SmartActive 74 sidebruser firkantet og rund
inklusive tilbehør til montering og værktøj

GROHE RESERVEDELE TIL ELEKTRONIK

GROHE nr.

VVS nr.

Farve



26 646 000 736149990 chrome

Trådløs fjernbetjening
for Rainshower SmartConnect brusere
trådløs og vandafvisende (IP57)
ændre og kombinere strålemønstre
LED-indikator til parring og batteriskift
skrue eller limholder til væggen
inklusive 1 x CR 2032-knapcelle
Slidestærk overfalde



42 229 000 704151900 chrome

Magnetventil
til Europlus E



42 479 000 704161901

Magnetventil
til Eurosmart Cosmopolitan E, Essence E og Bau Cosmopolitan E berøringsfrie
håndvaskarmaturer 6 V og 230 V
inklusive fiksering



42 393 000 745101001 chrome

Batterihus
inklusive 6 V lithium-batteri, type CR-P2
erstatte reformeren



65 790 000 722691990

Strømforsyningsstik 230 V
spænding 6V
kabellængde 400 mm



42 388 000 704169940

Netdel
med transformatorstik 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
til erstatning af batteri

GROHE OMSTILLINGER

GROHE nr. VVS nr. Farve



08 915 000 **chrome**
Omstilling
 til en-greb og termostatbadbatteri 1/2", vægmonteret
 automatisk omstilling: kar/brus



46 947 DC0 **Supersteel**
Omstilling
 til Eurocube Joy and Lineare væg monterede et-grebs armaturer
 Mekanisk del
 Slidestærk overfalde



06 106 000 **745101368** **chrome**
Omstilling
 til skjult blandingsbatteri 1/2", vægmonteret
 automatisk omstilling: kar/brus
 inklusiv diverter
GROHE Long-Life-belægning



07 531 000 **745101013** **chrome**
Omstilling
 til skjult blandingsbatteri og bademodul 1/2", vægmonteret
 automatisk omstilling: kar/brus
 inklusiv diverter
GROHE Long-Life-belægning



46 058 000 **chrome**
Omstilling
 til universal et-grebs blandingsbatteri til indbygning 1/2" bad
 inklusiv diverter
 til 2010
GROHE Long-Life-belægning



45 048 000 **745101627** **chrome**
Omstilling
 til vægmonterede blandingsbatteri
 inklusiv diverter
GROHE Long-Life-belægning

GROHE OMSTILLINGER

GROHE nr. VVS nr. Farve



46 920 EN0
46 920 KF0

Børstet Nikkel
phantom black

Omstilling
til Essence-etgrebsarmatur til kar, vægmonteret
Slidestærk overfalde



48 451 000

chrome

Omstilling
til etgrebshåndvaskarmaturer
væg- og gulvmonteret
inklusive diverter
GROHE Long-Life-belægning



48 442 000

chrome

Omstilling
til indbyggede et-grebs armaturer til kar/brus
inklusive diverter
GROHE Long-Life-belægning



64 309 EN0
64 309 GL0
64 309 A00

Børstet Nikkel
Poleret Cool Sunrise
Poleret Hard Graphite


Omstillingsknap
til en-greb og termostatbadbatteri 1/2", vægmonteret
passer til automatisk omskifter til kar/brus
Slidestærk overfalde

GROHE SLANGER


GROHE nr. VVS nr. Farve




45 484 000 745101374 **chrome**
Tilslutningslange, 470
pakkeenhed: 1 stk.




28 112 000 738123103 **chrome**
Metalslange
til skyllebordsbatterier
1500 mm
M 15 x 1 x 3/8" møtrik
GROHE Long-Life-belægning





46 104 000 **chrome**
Bruseslange i metal
860 mm



46 092 000 745101150 **chrome**
Metalslange
til skyllebordsbatterier
med udtrækkeligt udløb
1500 mm



46 174 000 **chrome**
Bruseslange i metal



07 240 000 **chrome**
Trykfjeder til køkken med udtræksbruser

GROHE RESERVEDELE TIL KØKKENARMATURER

GROHE nr.

VVS nr.

Farve



42 573 SD0

686961301

Rustfrit stål

Drejegreb

til køkkenvaske med automatisk afløb
inklusive fiksering
form: rund, Ø 55,4 mm
Slidestærk overfalde



42 574 SD0

686961302

Rustfrit stål

Drejegreb

til køkkenvaske med automatisk afløb
inklusive fiksering
form: firkantet, 45,36 x 45,36 mm
Slidestærk overfalde



42 575 SD0

686961303

Rustfrit stål

Drejegreb

til køkkenvaske med automatisk afløb
inklusive fiksering
form: rund, Ø 47 mm
Slidestærk overfalde



42 580 SD0

686961100

Rustfrit stål

Prop

kurveventil
til køkkenvaske uden komplet løft-op ventil
inkluderer pakning til kurveventil
Ø 83 mm
Slidestærk overfalde



42 576 SD0

686961101

Rustfrit stål

Prop

kurveventil
til køkkenvaske med automatisk afløb
en justerbar skrue under vasken giver mulighed for justeringen
inkluderer pakning til kurveventil
Ø 83 mm
Slidestærk overfalde



42 577 SD0

686961102

Rustfrit stål

Prop

kurveventil med afdækningskapsel af stål
til køkkenvaske med automatisk afløb
en justerbar skrue under vasken giver mulighed for justeringen
inkluderer pakning til kurveventil
Ø 83 mm
Slidestærk overfalde

GROHE RESERVEDELE TIL KØKKENARMATURER

GROHE nr.

VVS nr.


Farve



42 578 SD0 686961408 Rustfrit stål

Pyntekappe

pyntekappe til overløb til køkkenvask
består af ramme og omslag, trykt
størrelse: 90,2 mm x 30 mm
Slidestærk overfalde

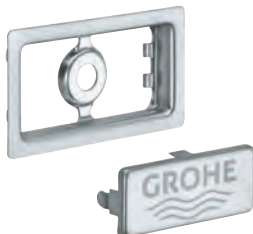

42 579 SD0 686961407 Rustfrit stål

Pyntekappe

pyntekappe til overløb til køkkenvask
består af ramme og omslag, trykt
dimension: 55,3 mm x 30,3 mm
Slidestærk overfalde



42 595 SD0 Rustfrit stål

Pyntekappe

pyntekappe til overløb til køkkenvask
trykt
inklusive fiksering
mål: 109,99 x 22,41 mm
Slidestærk overfalde



48 532 DC0 Supersteel

Udtræksbruser

til etgrebskøkkenarmatur
mousseur jet
Slidestærk overfalde




48 475 000 chrome
48 475 DC0 Supersteel

Udtræksbruser

for single lever sink mixer 1/2"
udtrækstud med 2 stråletyper
omskifter: laminarspray/SpeedClean bruserstråle
automatisk tilbageskift til laminarspray
justerbar volumenbegrænser

GROHE Magnetic Docking garanterer let og smidig tilbagetrækning af udtræk til startpositionen

GROHE Long-Life-belægning



46 312 IE0 745101355 krom
46 312 SD0 Rustfrit stål

Udtræksbruser

omstilling: mousseur/bruserstråle
automatisk tilbageskift til mousseur
til skyllebordsbatterier
33 727
33 707
33 933

GROHE RESERVEDELE TIL KØKKENARMATURER

GROHE nr.

VVS nr.

Farve



46 173 KH0
46 173 IE0
Udtræksbruser

sort / soft sort
krom



46 575 000 745101344
46 575 DC0
K4
Udtræksbruser
GROHE Long-Life-belægning

chrome
Supersteel



46 592 000 745101145
Minta
Udtræksbruser
inklusive slange

chrome



46 710 000
Udtræksbruser
GROHE Long-Life-belægning

chrome



46 731 000
46 731 AL0
Udtræksbruser
professionel spray
almindeligt gennemstrømning/shower jet
automatisk tilbagestilling til mousseur
SpeedClean antikalksystem
GROHE Long-Life-belægning

chrome
Børstet Hard Graphite



46 769 000 745101155
Udtræksbruser
GROHE Long-Life-belægning

chrome

GROHE RESERVEDELE TIL KØKKENARMATURER

	GROHE nr.	VVS nr.	Farve
	46 246 000 46 246 SD0	745101364	chrome Rustfrit stål
	Slange udtrækkelig til et-huls køkkenbatterier Zedra 1-grebs køkkenbatteri (33 708) Zedra (33 738) Europlus (33 858)		
	46 576 000		chrome
	K4 Slange til K4 etgrebstermostat GROHE EasyDock garanterer en let og smidig tilbageføring af udtræk til startpositionen inkl. vægt ca. 1425 mm M15 x 1		
	46 590 000	745101350	chrome
	Slange		
	46 926 000 46 926 KF0		chrome phantom black
	Udtræksbruser almindeligt gennemstrømning/shower jet automatisk tilbagestilling til mousseur metalhylster SpeedClean antikalksystem GROHE Long-Life -belægning inklusiv afmonteringsnøgle til mousseur til Essence, Concetto og Minta køkkenarmaturer		
	46 956 000 46 956 DC0 46 956 2430		chrome Supersteel matte black
	Udtræksbruser laminarstråle/brusestråle automatisk tilbageskift til laminarspray SpeedClean antikalksystem GROHE Long-Life -belægning inklusiv demonteringsnøgle til laminar spray til Eurosmart 2015 og Start 2015 armaturer		
	48 427 KS0		Velvet Black
	Udtræksbruser til GROHE Blue etgrebsarmatur C-tud inkluderer dual flow straightener til GROHE Blue udtrækkelig Slidestærk overfalde		

GROHE RESERVEDELE TIL KØKKENARMATURER

GROHE nr.

VVS nr.

Farve



46 999 KS0
46 999 KF0

Velvet Black
phantom black

Udtræksbruser

inkluderer dual flow straightener til GROHE Blue
til GROHE Blue etgrebsarmatur
Slidestærk overfalde
L-tud
udtrækkelig



48 416 AL0

Børstet Hard Graphite

Udtræksbruser

laminarstråle/brusestråle
automatisk tilbageskift til laminarspray
SpeedClean antikalksystem
Slidestærk overfalde
inkl. demonteringsnøgle



48 967 DC0

Supersteel

Udtræksbruser

professionel spray
omstilling: mousseur/bruserstråle
automatisk tilbagestilling til mousseur
Slidestærk overfalde
inkl. afmonteringsnøgle til mousseur
til Concetto køkkenarmaturer



46 338 000 745101318
Snapkobling



46 315 000
Snapkobling

chrome



05 334 000 chrome
Stabiliseringsplade til under køkkenbord plade

GROHE RESERVEDELE TIL BRUS

GROHE nr. VVS nr. Farve

28 815 000 738539204 Sort
Relaxa Grohclick kobling




45 899 000
Snapkobling




28 635 XX0 745199506 Mørkgrå

**Relaxa
Koblingsstykke**
som udskiftningsdel
forbindelsesstykke til ny håndbruser
og slange
alle håndbrusere er udstyret med et
koblingsstykke



28 817 000 737881104 chrome

Bruserslange adapter
indvendig gevind 3/4" x 1/2"
udvendig gevind
GROHE Long-Life-belægning




45 900 000
Bruserafløbsnippel



48 279 000 chrome
48 279 2430 matte black
48 279 KF0 phantom black

Bruserstangsholder
til brusesystemer med vægmonteret termostat
inkl. fikseringssæt
GROHE Long-Life-belægning



GROHE RESERVEDELE TIL BRUS


GROHE nr. VVS nr. Farve



48 425 DC0 **Supersteel**
Bruserstangsholder
 passer til Rainshower SmartActive bruserstænger
 metal
 inkl. fikseringssæt
 Slidestærk overfalde



48 619 2430 **matte black**
Bruserstangsholder
 passer til Tempesta Cosmopolitan bruserstænger
 materiale: metal
 inkl. fikseringssæt



07 659 000 **737763891** **chrome**
Glideelement
 passer til bruserstænger i Tempesta serien med en diameter på 24,7 mm
 glideelement med drejbar holder til håndbruser
 til højdejustering af håndbruser
GROHE Long-Life-belægning



12 140 EN0 **Børstet Nikkel**
Glideelement
 passer til bruserstænger med en diameter på 22 mm
 glideelement med drejbar holder til håndbruser
 til højdejustering af håndbruser
 Slidestærk overfalde



48 650 IP0 **737769704** **krom / matkrom**
Glideelement
 passer til bruserstængen Relaxa 28 620/28 621 med en diameter på 27,8 mm
 glideelement med drejbar holder til håndbruser
 til højdejustering af håndbruser
GROHE Long-Life-belægning



48 099 DC0 **Supersteel**
Glideelement
 passer til bruserstænger i Tempesta-serien med en diameter på 21,8 mm
 glideelement med drejbar holder til håndbruser
 til højdejustering af håndbruser
 Slidestærk overfalde

GROHE RESERVEDELE TIL BRUS


	GROHE nr.	VVS nr.	Farve
	48 424 000 48 424 DC0 48 424 GL0 48 424 GN0 48 424 DA0 48 424 DL0 48 424 A00 48 424 AL0 48 424 2430		chrome Supersteel Poleret Cool Sunrise Børstet Cool Sunrise Poleret Warm Sunset Børstet Warm Sunset Poleret Hard Graphite Børstet Hard Graphite matte black
	Glideelement passer til Rainshower SmartActive brusestænger med diameter 22 mm glideelement med drejbar holder til håndbruser til højdejustering af håndbruser GROHE Long-Life -belægning		
	48 426 000		chrome
	Sæbeskål passer til Rainshower SmartActive brusestænger med diameter 22 mm		
			
	08 864 DC0		Supersteel
	Konusmøtrik til tre-, fire- og femhuls kar- og brusekombinationer for at tilslutte håndbruser til bruseslange Slidestærk overfalde		
	48 177 KF0		phantom black
	Glideelement kompatibel med brusestænger med en diameter på 24,7 mm glideelement med drejbar holder til håndbruser til højdejustering af håndbruser		
	45 363 000		chrome
	Dæksel til brusestang Relaxa og Tempesta ø 25 mm		
	45 656 XX0		Mørkgrå
	Pulsatorelement til 28 178		

GROHE RESERVEDELE TIL TILBEHØR

GROHE nr.


VVS nr.

Farve




40 212 000
Ekstra pumpe
GROHE Long-Life-belægning

chrome



40 206 000
Ekstra børste
GROHE Long-Life-belægning


chrome



40 207 000
Løst børstehoved



40 635 000
Sæbeskål



40 951 BE0
40 951 GL0
40 951 GN0
40 951 DA0
40 951 DL0
40 951 A00
40 951 AL0
40 951 KF0
Ekstra børste
Slidestærk overfalde

Poleret Nikkel
Poleret Cool Sunrise
Børstet Cool Sunrise
Poleret Warm Sunset
Børstet Warm Sunset
Poleret Hard Graphite
Børstet Hard Graphite
phantom black



40 743 000
Børste
reservedel til Essentials toiletbørstesæt i metal til Marriott

chrome

GROHE RESERVEDELE TIL TILBEHØR

GROHE nr.

VVS nr.

Farve



40 744 K00

Sort

Børstehoved

reservedel til Essentials toiletbørstesæt i metal til Marriott



40 745 K00

Sort

Reservekop til børste

reservedel til Essentials toiletbørstesæt i metal til Marriott



40 994 000

Reserve brusebakke

til Selection hjørnebakke med holder
plastik

GROHE PAKNINGER

GROHE nr. VVS nr. Farve



46 077 000 745125177
Pakningsæt
til køkkenarmaturer



46 429 K00 745125178 **Sort**
Pakningsæt



01 386 00M 745101090 **chrome**
Pakning til pneumatisk afløbsventil
Multipakning: 10 stk.



01 285 00M 728091100 **chrome**
O-ring
Ø 13,5 x Ø 2,75
multipakke: 20 stk.

GROHE DIVERSE

GROHE nr. VVS nr. Farve

07 653 000 727909365 chrome
Anslagsring 1/2" til Grohmix
 GROHE Long-Life-belægning



03 758 000 722684996 chrome
Anslagsring 3/4




49 170 000
Skalaring




48 165 000 chrome
Bundplade
 til enkelthuls håndvask/bidetarmaturer
 til dækning af større diametre
 Krom



04 853 00M 745101381 chrome
Låsering
 Multipakning: 5 stk.



08 065 00M 745101373 chrome
Låsering
 Multipakning: 5 stk.



GROHE DIVERSE

GROHE nr. VVS nr. Farve

07 002 00M
Si til håndbruser
Multipakning: 2 stk.



07 264 00M 722329404
Snavssamler
Multipakning: 2 stk.



46 739 EN0
Styrestang
Børstet Nikkel



06 048 000 745101014
Styrestang
til Chiara før 2004 og Europlus fra 1988 til 1999



06 329 000 745101435
Styrestang
til Eurosmart og Eurostyle



46 249 000 745101110
Monteringsæt til Zedra / Minta



GROHE DIVERSE

GROHE nr. VVS nr. Farve




46 345 000
Monteringsæt til Zedra / Minta **chrome**



48 384 000 745101319 **chrome**
Monteringsæt
med monteringsgevind M33 x 1,5
inkl. skruer og pakninger




45 044 000 745101147 **chrome**
45 044 2430 **matte black**
45 044 KF0 **phantom black**
Tilslutningsforskrunding 1/2"



45 388 000 725521901
Ben
til basisramme
til montage direkte på gulv
med befæstigelsesmateriale
pakkeenhed: 1 stk.

GROHE SPECIALVÆRKTØJ

GROHE nr. VVS nr. Farve



19 332 000 745101990 chrome

Topnøgle

34 mm til af/påmontering af central skruekobling og GROHE TurboStat termostatisk kompakt patron
32 mm til af/påmontering af 35mm patron



19 132 000 chrome

Afmonteringsnøgle

for af/påmontering af kobberør/tilslutningslanger



45 654 000

Afmonteringsnøgle


til afmontering af sprayplader på Relexa hånd- og hovedbruser



48 021 000 745101321 chrome

Afmonteringsnøgle


til mousseur
(M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1)
til afmontering af palator:
M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1
salgsenhed 10 stk



19 377 000 745101315 chrome

Specialnøgle

30mm til af/påmontering af armaturer med skjulte S-forskrninger
34mm til af/påmontering af GROHE TurboStat termostatisk kompakt patron



19 001 000

Indstillingstermometer (°C)
temperaturområder 0 - 100 °C

GROHE SPECIALVÆRKTØJ

GROHE nr.


VVS nr.

Farve

36 407 001

704169951

chrome

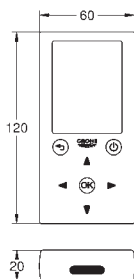

Fjernbetjening

til alle GROHE infrarøde produkter og Blue Home

monitorering

forbrugs- og brugsdata
termisk desinfektionscyklus (infrarøde produkter)
automatisk skyllecyklus
rengøringsprogram (GROHE Blue Home)
filter og CO₂ kapacitet (GROHE Blue Home)

konfiguration

rengøring til / fra
termisk desinfektion cyklus
registreringsområdet
efterløbstid (infrarøde produkter)
automatisk skyl (infrarøde produkter)
filter kapacitet (GROHE Blue Home)

service

send og gem profil
gendan til fabriksindstilling eller andre brugerindstillinger
servicedetaljer
mulighed for brug i demo tilstand
fejlkoder (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batteri strømforsyning

GROHE RENGØRING OG VEDLIGEHOLD

GROHE nr.

VVS nr.

Farve

45 937 000

745300000

chrome

Specialfedt til armaturer

25 g

15 tuber



48 166 000

745325250

GROHclean

Rengøring til badet

500 ml i sprayflaske

Baseret på citronsyre

flersproget vejledning:

DE, EN, FR, ES, IT, NL, DK, RU, UA, PL,

GR, RO, PT, BG, HR, SRB, SLO, HU, CZ

I displayboks

salgsenhed 10 stk



GROHE RESERVEDELE TIL SANITETSSYSTEMER

GROHE nr.

VVS nr.

Farve



42 302 SH0

Alpinhvid

Surf

Betjeningsplade


til eftermontering
til 2-skyls- og start/stop betjening
til pneumatisk skylleventil med 2 slanger (42 253 og 42 774)
til lodret eller vandret montage
156 x 197mm
af ABS plast

GROHE Water Saving - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning

37 115 PI0

609830610

Matkrom / krom



Trykknop og rosette

til Servo Set
til keramiske cisterner
cisternelæg Ø 40 mm
GROHE Long-Life-belægning

37 117 PI0

609829610

Matkrom / krom



Trykknop og rosette


til Servo Set
til keramiske cisterner
cisternelæg Ø 16 - 35 mm
GROHE Long-Life-belægning

42 689 000

617667030

Forlænger

til servo afløbsventil GD 2



43 544 000

609830618

chrome

Holder til 1-skyls afløbsventil

til Servo-udløbsventil




43 535 000

609830612

chrome

Trykstang

til Servo-udløbsventil
350 mm




GROHE RESERVEDELE TIL SANITETSSYSTEMER

GROHE nr.

VVS nr.

Farve



43 540 000 609830616 **chrome**
Styrestang
til Servo-udløbsventil
451 mm



42 315 000 **chrome**
Ventilsæde til GD2



42 593 000 616972990
Udløbsregulator
Reducerer flow-hastigheden
Let flowregulering via inspektionsskakt uden at fjerne udløbsventilen
Kompatibel med skyllecisterne GD 2



42 233 000 617667034 **chrome**
Tilslutningslange



42 775 000 616989115
Rør



43 745 000 609830510 **chrome**
Pakning til pneumatisk afløbsventil

GROHE RESERVEDELE TIL SANITETSSYSTEMER

GROHE nr.

VVS nr.

Farve




43 722 000 617668803 chrome
Tætningssæt til 37092/37095/37326



43 714 000 617476803 chrome
Tætningssæt til 37092/37095/37326



43 758 00M chrome
Membran til 37092/37095/37326
svømmeventil / påfyldningsventil
Multipakning: 10 stk.



37 119 000 616989125 Sort
Forbinder
55 mm
til lave skyllecisterner



43 352 000
Tilslutningsbøjning til væg
300 mm lang
Skyllerør

GROHE RESERVEDELE TIL SHOWER TOILETS

GROHE nr.

VVS nr.

Farve



14 913 000

Toiletsæde og låg
til Sensia IGS showertoilet
inklusive hængsler
uden betjeningsmodul



14 915 000

Fjernbetjening
til Sensia IGS showertoilet
med vægholder inkl. fiksering
inklusive batterier



14 916 000

Styreenhed
til Sensia IGS showertoilet
med justeringsknop inklusiv batteri



14 917 000

616989395

chrome

Tilslutningsrør
til Sensia IGS showertoilet
skyl- og afløbsrør



14 918 000

Sædebeslag
til Sensia IGS showertoilet
eftermonteringsæt
med hængsel og støddæmper
med fiksering



46 884 000

606569990

Vedligeholdelsessæt
til GROHE Sensia IGS Dusch toilet
bestående af:
1 kulfilter som tager lugt
Afkalkning til 2 gange

GROHE RESERVEDELE TIL SHOWER TOILETS

GROHE nr.

VVS nr.

Farve



46 882 00M 606569984

Afkalkning

til GROHE Sensia IGS Dusch toilet
til 4 gange

Dette produkt er et farligt stof. Find nærmere information
i sikkerhedsdatabladet. Du kan hente sikkerhedsdataen på:
www.grohe.com/safety-data-sheets/



46 883 00M 606569972

Kulfilter

til GROHE Sensia IGS Dusch toilet
indeholder 2 kulfiltre mod lugt



42 459 000

chrome

Tilslutningsæt

til Sensia IGS showertoilet



14 911 LD0

14 911 LK0

14 911 LP0

14 911 SH0

Alpinhvid/rød (bad)

Alpinhvid / sort

Alpinhvid/Alpinhvid

Alpinhvid

Afdækningssæt

til Sensia IGS showertoilet
komplet sæt

LD0:

mat krom

rød front

LK0:

mat krom

sort front

LP0:

mat krom

alpin hvid front

SH0:

Alpin hvid



14 914 000

Stænkbeskyttelse

til Sensia IGS showertoilet

GROHE RESERVEDELE TIL SHOWER TOILETS

GROHE nr.

VVS nr.

Farve



14 900 000

Alpinhvid

WC-keramik
til Sensia IGS showertoilet



14 924 SH0

Alpinhvid


**GROHE Sensia Arena
WC-sæde**
til Sensia Arena showertoilet, væghængt
automatisk åben/luk funktion
læg der passer til: 14 925 SH0



14 925 SH0


Alpinhvid

**GROHE Sensia Arena
WC låg**
til Sensia Arena showertoilet, væghængt
automatisk åben/luk funktion
sæde som passer til: 14 924 SH0



14 926 002 606569910

**GROHE Sensia Arena
Fjernbetjening**
til 39 354 SH0 og 39 354 SH1
til Sensia Arena showertoilet, væghængt
inklusive vægholder

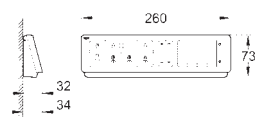

14 926 001 606569900

**GROHE Sensia Arena
Fjernbetjening**
til 39 354 SH0 og 39 354 SH1
til Sensia Arena showertoilet, væghængt
inklusive vægholder



14 930 000

Dyse beskyttelse
til Sensia Arena showertoilet, væghængt og gulvstående

GROHE RESERVEDELE TIL CERAMICS

GROHE nr.

VVS nr.

Farve



49 512 000 653985000

Monteringsæt

til bordstående håndvaske

39 337 000

39 337 00H

39 475 00H

39 476 00H


39 477 00H

39 478 00H

til nedfældningsvaske 39 422 000, 39 479 00H

til håndvask 39 481 00H

indeholder 2 stk.



49 518 000

Monteringsæt

til underlimede vaske

39 423 000, 39 480 00H

indeholder 4 stk.



49 025 000 653985300

chrome

Monteringsæt

til halvpedestal

39 426 000

39 201 000

39 325 000

indeholder 2 stk.



49 516 000

Monteringsæt

til gulvstående bidet/WC

39 428 000, 39 429 000, 39 430 000,

39 431 000, 39 432 000, 39 349 000,

39 329 000, 39 329 00H, 39 340 000,

39 340 00H, 39 339 000, 39 339 00H,

39 484 00H, 39 485 00H, 39 487 00H

indeholder 2 stk.



49 022 000

chrome

Fikseringsbolt

til gulvstående WC og cisterne

39 436 000

39 437 000

39 333 000

39 332 000

39 489 000

39 490 000



49 027 000

chrome

Befæstigelsessæt

til væghængt Euro Ceramic-bidet

220 mm

39 208 000, 39 208 00H

GROHE RESERVEDELE TIL CERAMICS

GROHE nr.

VVS nr.

Farve



49 618 000

Befæstigelsessæt

til Bau Ceramic væghængt wc (39 929 000)



49 510 000

613344900

Befæstigelsessæt

til væghængt Euro Ceramic-WC

203 mm

39 328 000, 39 328 00H



49 024 000

617971000

chrome

Befæstigelsessæt

til kompakt, væghængt Euro Ceramic-WC

203 mm

39 206 000, 39 206 00H



49 509 000

Befæstigelsessæt

til væghængt Cube Ceramic-WC

178 mm

39 244 00H



49 529 000

chrome


Befæstigelsessæt

til Bau Ceramic-sæde og -låg

39 493 000

39 492 000

indeholder 2 stk.



49 614 000

chrome

Befæstigelsessæt til sæde og låg

låg til 39 923 000

GROHE RESERVEDELE TIL CERAMICS

GROHE nr.

VVS nr.

Farve



49 522 000

Monteringsæt

til Euro Ceramic-cisterne
39 333 000
til installation af bagindløb



102901 999 0

Befæstigelsessæt

til Essence Ceramic sæde og låg
39 577 001



102902 999 0

Befæstigelsessæt

til Euro Ceramic sæde og låg
39 330 002 og 39 331 002



49 023 000

chrome

Svømmeventil

til gulvstående WC-cisterne med indtag i bunden
39 332 000
39 436 000
kan bruges universelt




49 020 000

chrome

Fyldeventil til Euro Ceramic cisterne

til gulvstående WC-cisterne med sideindtag
39 333 000
kan bruges universelt



37 095 000

617667010

chrome

Svømmeventil

3/8"

kan bruges universelt
uden forskydningsudligningsstykke
beskyttelseskappe og drossel
**) Kan maksimalt forkortes med 100 mm

GROHE RESERVEDELE TIL CERAMICS

GROHE nr.

VVS nr.

Farve



49 061 000

chrome

Udskiftningsventil til Bau Ceramic-cisterne

til gulvstående WC-cisterne med sideindtag

39 436 000

39 437 000

til 2-skylsbetjening

kan bruges universelt

til keramiske låg, hul Ø 50 mm



49 066 000

chrome

Udskiftningsventil til Euro Ceramic-cisterne

til cisterner

39 332 000

39 333 000

til 2-skylsbetjening

kan bruges universelt

til keramiske låg, hul Ø 50 mm



49 018 000

Hvid

Buffersæt

til sæde og låg

til 39 435 000

indeholder 2 styk til låg samt 4 styk til sæde



49 528 000

Hvid

Dæmper

til Bau Ceramic-WC-sæde med soft close

venstre og højre side

39 493 000

indeholder 2 stk.



49 530 000

616850900

Hvid


Buffersæt

til Bau Ceramic-sæde og -låg

39 492 000

39 493 000

indeholder 2 styk til låg samt 4 styk til sæde



49 613 000

Hvid

Buffersæt

til Bau Ceramic-sæde og -låg

39 898 000, 39 923 000

indeholder 2 styk til låg samt 4 styk til sæde

GROHE RESERVEDELE TIL CERAMICS

GROHE nr.

VVS nr.

Farve



49 536 000

Hvid

lyddæmper

til sæde og låg
soft close

til toiletsæder 39 330 001, 39 331 001, 39 488 000 og 39 577 000
indeholder 2 styk til låg samt 4 styk til sæde



49 535 000

Hvid

Dæmper til Cube og Euro Ceramic sæde og låg

dæmper til soft close funktion

venstre og højre side

Ø 20 mm

til brug med 39 330 001, 39 331 001, 39 488 000

102903 SH0 0

Alpinhvid

Euro Ceramic

Soft close dæmper

flow rate Jet (at 3 bar): 10.0 l/min

dæmper til soft close funktion

venstre og højre side

flow rate Massage (at 3 bar): 11.7 l/min

102904 SH0 0

Alpinhvid

Essence

Soft close dæmper

flow rate Jet (at 3 bar): 6.1 l/min

dæmper til soft close funktion

venstre og højre side

flow rate Rain (at 3 bar): 6.4 l/min



102905 SH0 0

Alpinhvid

lyddæmper

til sæde og låg

soft close

til toiletsæder 39 330 002, 39 331 002 og 39 577 001

indeholder 2 styk til låg samt 4 styk til sæde



49 016 000

Alpinhvid

Låsedæksel

til gulvstående Euro Ceramic-WC 39 338 000 / 39 338 00H

GROHE RESERVEDELE TIL CERAMICS

GROHE nr.

VVS nr.

Farve



49 541 000

Alpinhvid

Prop
til Cube Ceramic tætkoblet toilet
39 484 00H



49 526 000

chrome

2-skylstrykknop
til keramisk cisterne
39 436 000
39 437 000
39 333 000
39 332 000



49 021 000

Gummipakning
til gulvstående WC og cisterne
39 436 000
39 437 000
39 333 000
39 332 000
39 489 000
39 490 000

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	VVS nr.	Side	GROHE nr.	VVS nr.	Side
01			101749 243 0		61
01 285 00M	728091100	560	101755 000 0		61
01 386 00M	745101090	560	101755 243 0		61
02			101756 000 0		61
02 210 00M	728921104	532	101756 243 0		61
02 490 POM		526	101757 000 0		61
03			101757 243 0		61
03 758 000	722684996	561	101777 000 0		63
04			101777 243 0		63
04 853 00M	745101381	561	101778 000 0		63
05			101778 243 0		63
05 334 000		554	101810 000 0		62
05 386 00M	745101118	526	101810 243 0		62
06			101813 000 0		62
06 048 000	745101014	562	101813 243 0		62
06 106 000	745101368	547	101814 000 0		62
06 329 000	745101435	562	101814 243 0		62
06 428 000	745101161	170, 527	101824 000 0		63
06 706 000	745031161	525	101824 243 0		63
06 844 000		542	101825 000 0		63
07			101825 243 0		63
07 000 000	745101253	518	102163 KF0 D		299
07 002 00M		562	102164 KF0 D		297
07 052 000	745101430	542	102165 243 0		320
07 147 000	745101011	524	102166 KF0 0		128
07 182 000	745101405	542	102167 KF0 0		129
07 182 G00		542	102168 KF0 0		138
07 240 000		549	102169 KF0 0		138
07 264 00M	722329404	562	102202 243 0	722311131	158
07 341 000		542	102203 243 0	722312131	159
07 531 000	745101013	547	102206 243 0		159
07 653 000	727909365	561	102207 243 0		158
07 659 000	737763891	556	102208 243 0		142
07 800 000	745101252	518	102209 243 0		139
08			102210 243 0		143
08 065 00M	745101373	561	102211 243 0		140
08 201 000	745101250	518	102212 243 0		142
08 565 000	722329304	544	102213 243 0		159, 266
08 864 DCO		557	102215 243 0		139
08 915 000		547	102218 243 0		208
10			102251 243 0		112
10 099 00M	745125063	526	102256 243 0		111
101458 SH0 0		404	102257 243 0		110
101520 999 0		404	102279 KF0 0		106
101546 999 0		404	102342 243 0		512
101547 999 0		405	102460 243 0	775317171	113
101548 999 0		405	102461 243 0		111
101694 000 0		61	102464 243 0	747074031	541
101694 243 0		61	102465 243 0		115
101699 000 0		61	102466 243 0		110
101699 243 0		61	102467 243 0		111
101729 000 0		62	102468 243 0		115
101729 243 0		62	102469 243 0		115
101730 000 0		61	102470 243 0		110
101730 243 0		61	102471 243 0		113
101732 000 0		61	102472 243 0		114
101732 243 0		61	102473 243 0		112
101749 000 0		61	102530 243 1		254
			102901 999 0		575
			102902 999 0		575
			102903 SH0 0		577
			102904 SH0 0		577
			102905 SH0 0		577
			103860 SH0 0		430
			103993 999 0	722329074	168, 457
			103994 999 0	722329084	168, 457
			103995 000 0		140

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	VVS nr.	Side	GROHE nr.	VVS nr.	Side
103996 000 0		143	13 269 000	728005111	391, 394
103997 000 0		137	13 270 000		392, 394
103998 000 0		137	13 278 002		48
103999 999 0	616989240	168, 457	13 280 001	727729604	53
105334 000 0		64	13 281 001		53
105334 243 0		64	13 303 000	727544804	26
105335 000 0		64	13 303 AL0	727544809	26
105335 243 0		64	13 303 DC0	727544816	26
105336 000 0		64	13 378 000	722322814	361, 377
105336 243 0		64	13 380 000	722322834	361, 377
106740 SH0 0		425	13 383 001	727733804	18
11			13 383 DC1	727733816	18
11 083 000		522	13 448 003	727548804	82
11 118 000	745029101	522	13 448 2433		82
11 542 000	616989998	524	13 449 001	727729504	45
12			13 449 A01	727729508	45
12 001 000	728625104	529	13 449 AL1	727729509	45
12 004 000	728611104	529	13 449 DA1	727729512	45
12 005 000	728623104	529	13 449 DC1	727729516	45
12 013 000	728441004	531	13 449 DL1	727729513	45
12 015 000	728431004	531	13 449 GL1	727729515	45
12 030 000		379, 531	13 449 GN1	727729518	45
12 051 000		378, 391	13 461 000		534
12 058 000		529	13 462 000		534
12 075 000	745199507	530	13 471 001		91
12 075 2430		530	13 540 000	727481104	96
12 124 000		382	13 900 000	744910022	536
12 140 EN0		556	13 911 000	744930122	532
12 400 000	728643104	529	13 928 000	745101330	536
12 407 000		532	13 929 000	744908024	537
12 409 000		400	13 937 000	745101376	538
12 411 000	727929118	380, 530	13 941 DC0		538
12 417 000	727929108	380, 532	13 941 EN0		538
12 419 000	745101320	531	13 950 000		536
12 420 000	727929110	380	13 951 000		537
12 424 000	727929158	380	13 952 000		537
12 428 000	727929128	381	13 961 000	745101331	537
12 430 000	727929130	381	13 999 000	745125914	539
12 432 000		381	14		
12 433 000	745101811	521	14 012 000		531
12 436 000	727929168	381	14 014 000		199
12 444 000	727929178	381, 532	14 047 000	737855834	199
12 448 000	727929180	381	14 048 000	722687965	166, 171
12 662 2430		530	14 053 00M	722687970	166
12 693 DC0		530	14 055 000	722687950	166
13			14 056 000	722687968	166, 527
13 005 000	728001115	533	14 057 000	722687969	167, 527
13 017 000	728001130	533	14 058 000	722687967	167, 528
13 028 000		321, 533	14 074 000	615571903	430
13 034 000	728021030	322, 533	14 077 XH0	722687989	12, 137
13 037 000	728011115	535	14 079 XH0	722681983	138, 183
13 041 000	728011120	535	14 116 00M	727909316	544
13 049 000	745101378	534	14 117 00M		544
13 052 000		321, 533	14 165 00M	745101408	267, 544
13 071 000		533	14 900 000		572
13 072 000	728011163	533	14 911 LD0		571
13 073 000	728011168	534	14 911 LK0		571
13 080 000		376	14 911 LP0		571
13 084 000	728001120	533	14 911 SH0		571
13 108 000	728001148	534	14 913 000		570
13 137 000		376	14 914 000		571
13 138 000		376	14 915 000		570
13 220 000	745101328	538	14 916 000		570
13 263 000	745125904	540	14 917 000	616989395	570
			14 918 000		570
			14 924 SH0		572

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	VVS nr.	Side	GROHE nr.	VVS nr.	Side	GROHE nr.	VVS nr.	Side
14 925 SH0		572	22			23 393 30E	701973404	77
14 926 001	606569900	572				23 394 30E	701470404	77
14 926 002	606569910	409, 572				23 395 30E	701477504	77
14 928 000		408				23 396 00E	701976804	67
14 929 000		408				23 398 00E	701478804	67
14 930 000		572				23 405 001	701295104	14
14 936 000		408				23 405 AL1	701295109	14
18						23 405 DC1	701295116	14
18 608 001		148				23 406 000	701357304	22
19						23 427 000	701971502	46
19 001 000		564	23 429 000	702491004	100, 165			
19 132 000		564	23 444 001	702501304	15			
19 332 000	745101990	564	23 444 AL1	702501309	15			
19 377 000	745101315	564	23 444 DC1	702501316	15			
19 381 000	702499104	69	23 445 000	701980504	21			
19 408 001	702494304	37	23 446 000	701368104	22			
19 408 DC1	702494316	37	23 447 000	702507204	22			
19 409 001	702501104	15	23 450 001	701983104	50			
19 409 AL1	702501109	15	23 451 001	701369104	50			
19 409 DC1	702501116	15	23 456 003	702200634	73			
19 450 2433		82	23 462 001	702211204	31			
19 451 2433		82	23 462 DC1	702211216	31			
19 470 000	722309104	170, 524	23 463 001	701352104	32			
19 575 001		52	23 491 001	727726104	45			
19 576 002		53	23 491 DC1	727726116	45			
19 577 001	725532104	17	23 537 003	702209304	78			
19 577 AL1	725532109	17	23 541 001	701354104	34			
19 577 DC1	725532116	17	23 564 003	702380134	54			
19 578 001	725522104	44	23 569 003	701963104	56			
19 578 DC1	725522116	44	23 570 003	701370004	57			
19 808 001	727413134	97	23 570 LS3	701370020	57			
19 809 001	727413164	97	23 571 000	702492004	15			
19 840 000		170, 400	23 589 001	701986104	28			
19 841 000		170, 400	23 589 DC1	701986116	28			
19 895 000	702507104	22	23 589 GL1	701986115	28			
19 897 AL1	725527109	25	23 589 GN1	701986118	28			
19 897 DC1	725527116	25	23 590 001	701349104	29			
19 952 000	747385904	415	23 590 A01	701349108	29			
19 952 2430		415	23 590 AL1	701349109	29			
19 952 A00	747385908	415	23 590 DA1	701349112	29			
19 952 AL0	747385909	415	23 590 DC1	701349116	29			
19 952 DA0	747385912	415	23 590 DL1	701349113	29			
19 952 DL0	747385913	415	23 590 GL1	701349115	29			
19 952 GL0	747385915	415	23 590 GN1	701349118	29			
19 952 GN0	747385918	415	23 657 000	701980604	19			
19 965 001	725531104	18	23 672 001	727545304	25			
19 967 001	702494404	38	23 672 AL1	727545309	25			
19 967 DC1	702494416	38	23 672 DC1	727545316	25			
19 976 001		44	23 707 003	702383104	54			
20			23 709 003	701962704	55			
20 187 000	702770504	69	23 713 003	701280104	56			
20 216 001		51	23 715 003	701281104	56			
20 296 001		36	23 718 003	702384104	57			
20 304 001	702774104	14	23 719 003	701282104	57			
20 393 001	740532104	95	23 720 003		58			
20 405 001	740151104	98	23 729 30A	727083814	58			
20 575 000	740155104	93	23 739 002	701356334	51			
20 616 001		87	23 743 003	701505404	78			
21			23 751 000	702237104	93			
21 255 001	701700104	98	23 752 000	701473104	93			
21 257 001	701702104	98	23 753 000	702238104	93			
21 338 001	701015104	98	23 754 000	705257104	93			
21 375 001		95	23 755 000	726970304	94			
			23 756 000	726971304	94			
			23 790 001	702393704	13			
			23 791 001	701291304	13			
			23 791 AL1	701291309	13			
			22 012 000	744430104	26, 512			
			22 012 AL0	744430109	26, 512			
			22 012 DC0	744430116	26, 512			
			22 037 000	744412104	512			
			22 037 A00	744412108	512			
			22 037 AL0	744412109	512			
			22 037 DA0	744412112	512			
			22 037 DC0	744412116	512			
			22 037 DL0	744412113	512			
			22 037 GL0	744412115	512			
			22 037 GN0	744412118	512			
			22 039 000	744412004	512			
			22 045 000		512			
			22 115 000	738217005	259			
			22 117 KFO	738837241	261			
			22 118 KFO	738837541	263			
			22 119 KFO	722286711	177			
			22 120 KFO	722680821	181			
			22 121 KFO	736147251	203			
			22 122 KFO	736147351	203			
			22 123 KFO	736145241	201			
			22 124 KFO	736145341	202			
			22 125 KFO	737772071	228, 260			
			22 126 KFO	738710141	237			
			22 127 KFO	738701371	220			
			23					
			23 106 001	701292304	14			
			23 106 AL1	701292309	14			
			23 106 DC1	701292316	14			
			23 124 003	703867304	74			
			23 124 2433		74			
			23 127 00E	702204704	21			
			23 132 00E	701481704	21			
			23 135 00E	702245704	22			
			23 137 000		21			
			23 138 000	705267104	23			
			23 140 AL0	726969309	23			
			23 140 DC0	726969316	23			
			23 145 AL0	726968309	23			
			23 145 DC0	726968316	23			
			23 200 002	702490034	22, 100			
			23 262 001		87			
			23 263 001		91			
			23 296 001	702396104	14			
			23 296 AL1	702396109	14			
			23 296 DC1	702396116	14			
			23 322 003	701973304	76			
			23 322 2433	701973331	76			
			23 323 003	701470304	77			
			23 324 003	701477404	76			
			23 324 2433	701477431	76			
			23 325 000	701978504	66			
			23 326 000	701474504	67			
			23 327 000	701478104	67			
			23 327 KW0	701478101	67			
			23 372 003	701360404	75			
			23 374 003	701962304	55			
			23 374 LS3	701962320	55			
			23 376 00E	701363804	66			
			23 377 00E	701977804	65			
			23 380 10E	702220704	50			
			23 385 10E	701501704	50			
			23 390 00E	701987304	21			
			23 393 243E	701973431	77			

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	VVS nr.	Side	GROHE nr.	VVS nr.	Side	GROHE nr.	VVS nr.	Side
23 791 DC1	701291316	13	24 062 000	727543304	19, 24	24 171 AL1	701986309	28
23 792 001	727739004	18	24 062 AL0	727543309	24	24 171 DA1	701986312	28
23 792 AL1	727739009	18	24 062 DC0	727543316	24	24 171 DC1	701986316	28
23 792 DC1	727739016	18	24 063 001	727732304	16	24 171 DL1	701986313	28
23 797 001	701349704	29	24 063 AL1	727732309	16	24 171 GL1	701986315	28
23 798 001	701352204	32	24 063 DC1	727732316	16	24 171 GN1	701986318	28
23 799 001		34	24 064 001	727733304	17	24 172 001	701349304	28
23 801 000	702237304	93	24 064 AL1	727733309	17	24 172 A01	701349308	28
23 920 001	701500104	51	24 064 DC1	727733316	17	24 172 AL1	701349309	28
23 921 000	701508104	68	24 075 000	722414114	142	24 172 DA1	701349312	28
23 922 003	701461304	73	24 076 000	722414124	142	24 172 DC1	701349316	28
23 922 2433	701461331	73	24 077 000	722414104	143	24 172 DL1	701349313	28
23 923 003	701477204	76	24 078 000	722414214	139	24 172 GL1	701349315	28
23 924 003	701461404	74	24 079 000	722414224	139	24 172 GN1	701349318	28
23 925 000	701509604	65	24 080 000	722414204	140	24 172 KF1	701349341	28
23 926 000	701478604	66	24 092 001	727525304	43	24 173 001	702211304	31
23 927 000	701509704	66	24 094 000	727544304	19, 24	24 173 A01	702211308	31
23 928 000	701478704	67	24 094 AL0	727544309	24	24 173 AL1	702211309	31
23 929 003	701347604	54	24 094 DC0	727544316	24	24 173 DA1	702211312	31
23 930 003	701347704	55	24 095 001	727731304	17	24 173 DC1	702211316	31
23 931 001	701501304	49	24 095 AL1	727731309	17	24 173 DL1	702211313	31
23 932 001	701369604	50	24 095 DC1	727731316	17	24 173 GL1	702211315	31
23 933 001	701479634	68	24 153 000	722471104	145, 149	24 173 GN1	702211318	31
23 965 003	702200204	72	24 153 AL0	722471109	145, 149	24 174 001	702235304	33
23 966 003	701460204	72	24 153 DC0	722471116	145, 149	24 174 A01	702235308	33
23 967 003	701359204	72	24 154 000	722471204	145, 150	24 174 AL1	702235309	33
23 968 003	701359804	72	24 154 AL0	722471209	145, 150	24 174 DA1	702235312	33
23 968 2433	701359831	72	24 154 DC0	722471216	145, 150	24 174 DC1	702235316	33
23 969 003	702200304	73	24 155 000	722471304	145, 150	24 174 DL1	702235313	33
23 970 003	701504204	78	24 155 AL0	722471309	145, 150	24 174 GL1	702235315	33
23 971 003	701505204	78	24 155 DC0	722471316	145, 150	24 174 GN1	702235318	33
23 971 2433		78	24 164 003	701505304	78	24 175 001	702210604	30
23 974 003	701461634	75	24 167 001	727524504	42	24 176 001	701352304	32
23 975 003	704147104	76, 366	24 167 A01	727524508	42	24 176 KF1	701352341	32
23 975 2433		76, 366	24 167 AL1	727524509	42	24 177 001	701354304	34
23 976 003	701469204	77	24 167 DA1	727524512	42	24 178 001	705250304	38
23 980 003	701498334	84, 384	24 167 DC1	727524516	42	24 178 A01	705250308	38
23 981 003	701503334	84, 384	24 167 DL1	727524513	42	24 178 AL1	705250309	38
23 982 003	701498364	85, 386	24 167 GL1	727524515	42	24 178 DA1	705250312	38
23 983 003	701503364	86, 386	24 167 GN1	727524518	42	24 178 DC1	705250316	38
23 984 003	701461184	85, 386	24 168 001	727523504	41	24 178 DL1	705250313	38
23 985 003	701477484	85, 386	24 168 A01	727523508	41	24 178 GL1	705250315	38
23 986 003	701461154	83, 383	24 168 AL1	727523509	41	24 178 GN1	705250318	38
23 987 003	701477454	84, 384	24 168 DA1	727523512	41	24 179 001	701349604	29
23 988 003	701461324	83, 383	24 168 DC1	727523516	41	24 180 001	701986604	29
23 989 003	701477224	83, 383	24 168 DL1	727523513	41	24 181 001	701352404	32
			24 168 GL1	727523515	41	24 182 001	701354404	33
			24 168 GN1	727523518	41	24 183 001	702210704	31
			24 168 KF1		41	24 192 003	701461234	75
24 042 003	727547504	81	24 169 001	727525504	42	24 193 001	701475214	92
24 043 003	727548504	81	24 169 A01	727525508	42	24 256 001		87
24 044 000	727744304	71	24 169 AL1	727525509	42	24 257 001		88
24 045 000	727745304	71	24 169 DA1	727525512	42	24 258 001		88
24 046 003	727553704	59	24 169 DC1	727525516	42	24 264 001		88
24 047 003	727554704	60	24 169 DL1	727525513	42	24 265 001		89
24 048 003	727553304	59	24 169 GL1	727525515	42	24 266 001		89
24 048 LS3	727553320	59	24 169 GN1	727525518	42	24 267 001		89
24 049 003	727554304	59	24 170 001	701355304	35	24 268 001		89
24 049 LS3	727554320	59	24 170 A01	701355308	35	24 269 001		90
24 053 001	727750304	52	24 170 AL1	701355309	35	24 272 001		90
24 054 001	727751304	53	24 170 DA1	701355312	35	24 273 001		90
24 055 002	727540304	46, 47	24 170 DC1	701355316	35	24 274 001		90
24 056 002	727541304	46, 48	24 170 DL1	701355313	35	24 456 000		88
24 057 001	727523304	41	24 170 GL1	701355315	35			
24 058 001	727524304	42	24 170 GN1	701355318	35			
24 061 000	727542304	19, 23	24 171 001	701986304	28			
24 061 AL0	727542309	23	24 171 A01	701986308	28			
24 061 DC0	727542316	23						

24

25

25 241 003	727091504	84, 385
25 242 003	727089504	85, 385

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	VVS nr.	Side	GROHE nr.	VVS nr.	Side	GROHE nr.	VVS nr.	Side
25 243 003	727091534	86, 387	26 066 DLO	736156913	205	26 370 GN0	738847318	241, 264
25 244 003	727089534	86, 387	26 066 GLO	736156915	205	26 385 000		176, 200
25 248 001	727726304	45	26 066 GN0	736156918	205	26 404 000		237
25 248 A01	727726308	45	26 067 000	736156704	205	26 405 000	738847704	239
25 248 AL1	727726309	45	26 067 A00	736156708	205	26 406 003	738827534	248
25 248 DA1	727726312	45	26 067 AL0	736156709	205	26 406 2433		248
25 248 DC1	727726316	45	26 067 DA0	736156712	205	26 408 000	736170104	214
25 248 DL1	727726313	45	26 067 DC0	736156716	205	26 409 000	736170114	214
25 248 GL1	727726315	45	26 067 DLO	736156713	205	26 410 000	736170134	214
25 248 GN1	727726318	45	26 067 GLO	736156715	205	26 411 000	736170204	208
25 248 KF1		45	26 067 GN0	736156718	205	26 412 000	736170234	208
25 249 001	726967904	40	26 073 000		206, 239	26 443 000		175
25 250 001	726967704	40	26 075 001	722454704	184	26 455 000	736167304	212, 235
25 250 A01	726967708	40	26 075 A00	722454888	184	26 456 000		212, 235
25 250 AL1	726967709	40	26 075 AL0	722454889	184	26 457 000	736167334	212, 235
25 250 DA1	726967712	40	26 075 DA0	722454892	184	26 458 000	736167504	206, 235
25 250 DC1	726967716	40	26 075 DC0	722454886	184	26 459 000	736167534	206, 235
25 250 DL1	726967713	40	26 075 DLO	722454893	184	26 461 000	736167634	206, 235
25 250 GL1	726967715	40	26 075 GLO	722454895	184	26 466 000		237
25 250 GN1	726967718	40	26 075 GN0	722454898	184	26 468 000		213
25 251 001	725522304	44	26 087 000	722474804	188	26 472 000		211
25 251 A01	725522308	44	26 088 001		209	26 475 000	736145204	201
25 251 AL1	725522309	44	26 090 001	736178604	209	26 475 A00	736145208	201
25 251 DA1	725522312	44	26 114 002	722287814	187	26 475 AL0	736145209	201
25 251 DC1	725522316	44	26 130 2434		249	26 475 DA0	736145212	201
25 251 DL1	725522313	44	26 145 000		217	26 475 DC0	736145216	201
25 251 GL1	725522315	44	26 146 000		217	26 475 DLO	736145213	201
25 251 GN1	725522318	44	26 161 003	738587234	242	26 475 GLO	736145215	201
25 251 KF1		44	26 161 2433		242	26 475 GN0	736145218	201
25 252 001	726966704	39	26 162 003	737883234	244	26 475 LS0	736145220	201
25 252 A01	726966708	39	26 162 2433	737883251	244	26 477 000	736145304	202
25 252 AL1	726966709	39	26 163 003	737883734	246	26 477 A00	736145308	202
25 252 DA1	726966712	39	26 163 2433		246	26 477 AL0	736145309	202
25 252 DC1	726966716	39	26 164 003	738825534	248	26 477 DA0	736145312	202
25 252 DL1	726966713	39	26 164 2433		248	26 477 DC0	736145316	202
25 252 GL1	726966715	39	26 171 000	736156234	205	26 477 DLO	736145313	202
25 252 GN1	726966718	39	26 187 000	722454874	188	26 477 GLO	736145315	202
25 287 AL0		43	26 250 000	722321804	174	26 477 GN0	736145318	202
25 287 DA0		43	26 250 LS0	722321820	174	26 477 LS0	736145320	202
25 287 DC0		43	26 254 000	736176304	175, 201	26 479 000	736145404	202
25 287 DLO		43	26 254 LS0		175, 201	26 479 AL0	736145409	202
25 287 GLO		43	26 256 000		204	26 479 DA0		202
25 287 GN0		43	26 257 000		204	26 479 DC0	736145416	202
25 288 000	727548904	71, 82	26 264 001		175, 201	26 479 DLO	736145413	202
25 289 000	727543844	20, 25	26 308 001		95	26 479 GLO		202
25 290 000	727535804	92	26 317 001	726462104	98	26 479 GN0	736145418	202
25 291 000	727535844	92	26 318 001	726462004	99	26 479 LS0	736145420	202
25 450 001		96	26 330 001		95	26 481 000	736145504	202
25 452 001	726473104	96	26 334 001	738214104	258	26 481 AL0	736145509	202
25 483 001	726465104	99	26 335 001	738214204	258	26 481 DA0		202
25 485 001	726465004	99	26 346 001	738214304	258	26 481 DC0	736145516	202
26			26 352 000		254	26 481 DLO	736145513	202
			26 353 000	738754104	254	26 481 GLO		202
26 009 001	726463104	95	26 354 000		255	26 481 GN0	736145518	202
26 015 001	726470104	96	26 355 ILO		255	26 481 LS0	736145520	202
26 043 001		215	26 356 ILO		255	26 483 000	736145004	203
26 043 EN1		215	26 357 000		255	26 484 000	736145034	203
26 044 001		215	26 358 000		256	26 507 000	722680804	181
26 050 001	736177104	215	26 361 000	722320804	174	26 507 A00	722680808	181
26 051 001		215	26 361 LS0		174	26 507 AL0	722680809	181
26 052 000	736156204	206	26 366 001		215	26 507 DA0	722680812	181
26 056 000	736156804	205	26 370 000	738847304	241, 264	26 507 DC0	722680816	181
26 066 000	736156904	205	26 370 AL0	738847309	241, 264	26 507 DLO	722680813	181
26 066 A00	736156908	205	26 370 DA0		241, 264	26 507 GLO	722680815	181
26 066 AL0	736156909	205	26 370 DC0	738847316	241, 264	26 507 GN0	722680818	181
26 066 DA0	736156912	205	26 370 DLO	738847313	241, 264	26 507 LS0	722680814	181
26 066 DC0	736156916	205	26 370 GLO		241, 264	26 508 000	722680834	182

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	VVS nr.	Side	GROHE nr.	VVS nr.	Side	GROHE nr.	VVS nr.	Side
26 508 AL0	722680839	182	26 574 LS0	738701344	220	26 659 GN0		264
26 508 DA0		182	26 575 000	737770334	220	26 662 000	736180104	214
26 508 DC0	722680846	182	26 576 LS0	737770320	221	26 663 000	736180204	207
26 508 DL0	722680843	182	26 577 LS0	737770350	221	26 664 000	736180304	207
26 508 GL0		182	26 578 000	737770404	221	26 666 000	736180134	214
26 508 GN0	722680848	182	26 578 LS0	737770420	222	26 668 000	736180234	207
26 508 LS0	722680844	182	26 579 LS0	737770450	222	26 668 2430		207
26 510 000	722681704	182	26 580 000	737770164	222	26 669 000	736180334	207
26 513 000	738708644	230	26 580 LS0	737770180	222	26 669 2430		207
26 544 000	738701304	220	26 581 000	737770134	222	26 670 001	722277864	190
26 544 LS0	738701314	220	26 581 LS0	737770150	222	26 670 2431	722277861	190
26 546 000	737770304	220	26 582 000	738701734	223	26 672 001	722291834	191
26 548 000	737770434	221	26 582 AL0	738701739	223	26 672 2431		191
26 550 000	738701704	223	26 582 DA0		223	26 673 001	726962874	192
26 551 LS0	738701714	223	26 582 DC0	738701746	223	26 675 001	737864394	192
26 552 000	738701764	223	26 582 DL0	738701743	223	26 681 000	736181104	214
26 553 000	738701504	226	26 582 GL0		223	26 682 000	736181204	208
26 554 LS0	738701544	226	26 582 GN0	738701748	223	26 683 000	736181304	208
26 557 000	736147204	203	26 582 LS0	738701744	223	26 685 000	736181134	214
26 558 000	736147234	203	26 583 000	737771304	224	26 687 000	736181234	208
26 558 A00		203	26 584 000	737771334	224	26 687 2430		208
26 558 AL0		203	26 584 LS0	737771350	224	26 688 000	736181334	208
26 558 DA0		203	26 585 000	737771364	224	26 688 2430		208
26 558 DC0		203	26 586 000	737771404	224	26 689 001	722277854	194
26 558 DL0		203	26 586 LS0	737771440	225	26 689 2431		194
26 558 GL0		203	26 587 000	737771450	224	26 691 001	722291854	194
26 558 GN0		203	26 587 LS0	737771460	225	26 691 2431		194
26 559 000	736147304	203	26 588 000	737771134	225	26 692 001	726962854	195
26 560 000	736147334	203	26 588 LS0	737771150	226	26 694 001	737864494	196
26 560 A00		203	26 589 000	737771180	225	26 723 000	722454724	185
26 560 AL0		203	26 589 LS0	737771140	225	26 746 003	738588234	249
26 560 DA0		203	26 590 000	738701534	226	26 746 2433		249
26 560 DC0		203	26 591 000	737772304	227	26 748 003	737863234	251
26 560 DL0		203	26 592 000	737772334	227	26 748 2433		251
26 560 GL0		203	26 592 LS0	737772350	227	26 771 003	737883834	245
26 560 GN0		203	26 593 000	737772404	227	26 811 001	722278734	190
26 561 000	736147104	210	26 594 000	737772434	227	26 836 A00	722286628	178
26 561 LS0	736147120	210	26 594 LS0	737772450	228	26 836 AL0	722286629	178
26 562 000	736147134	210	26 602 000	737772004	228, 260	26 836 DA0	722286632	178
26 563 000	736147504	204	26 603 000	737772034	228, 260	26 836 DC0	722286626	178
26 564 000	736147534	204	26 603 A00	737772038	228, 260	26 836 DL0	722286633	178
26 564 AL0	736147539	204	26 603 AL0	737772039	228, 260	26 836 GL0	722286635	178
26 564 DA0		204	26 603 DA0	737772042	228, 260	26 836 GN0	722286638	178
26 564 DC0	736147546	204	26 603 DC0	737772046	228, 260	26 837 A00	722286648	178
26 564 DL0	736147543	204	26 603 DL0	737772043	228, 260	26 837 AL0	722286649	178
26 564 GL0		204	26 603 EN0	737772041	228, 260	26 837 DA0		178
26 564 GN0	736147548	204	26 603 GL0	737772045	228, 260	26 837 DC0	722286646	178
26 565 000	736147604	204	26 603 GN0	737772048	228, 260	26 837 DL0	722286653	178
26 566 000	736147634	204	26 638 003	737883434	243	26 837 GL0		178
26 566 AL0	736147639	204	26 639 003	738825934	247	26 837 GN0	722286658	178
26 566 DA0		204	26 646 000	736149990	546	26 902 2433		249
26 566 DC0	736147646	204	26 647 000	722286704	177	26 904 003	737863244	251
26 566 DL0	736147643	204	26 647 LS0	722286700	177	26 907 003	737863434	250
26 566 GL0		204	26 657 000	722283714	179	26 908 003	737863634	252
26 566 GN0	736147648	204	26 658 A00		263	26 908 2433		252
26 567 000	736147404	210	26 658 AL0		263	26 909 003	737863734	251
26 567 LS0	736147420	210	26 658 DA0		263	26 910 003	738827334	253
26 568 000	736147434	210	26 658 DC0		263	26 915 2433		244
26 568 LS0	736147450	210	26 658 DL0		263	26 918 003	737883544	243
26 574 000	738701334	220	26 658 GL0		263	26 920 003	738825634	247
26 574 A00	738701338	220	26 658 GN0		263	26 975 001	722291864	195
26 574 AL0	738701339	220	26 659 A00		264	26 976 2431		196
26 574 DA0	738701342	220	26 659 AL0		264	26 977 001	737864464	197
26 574 DC0	738701346	220	26 659 DA0		264	26 977 2431		197
26 574 DL0	738701343	220	26 659 DC0		264	26 978 001	722291814	191
26 574 GL0	738701345	220	26 659 DL0		264	26 979 2431		193
26 574 GN0	738701348	220	26 659 GL0		264	26 980 001	737864364	193

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	VVS nr.	Side	GROHE nr.	VVS nr.	Side	GROHE nr.	VVS nr.	Side
26 980 2431		193	27 265 000	738708104	231	27 700 000		239
27			27 265 00E	738708164	231	27 702 000	737853104	239
27 055 000		261	27 266 001	737868104	233	27 703 000	738847804	239
27 056 000	738837104	261	27 266 00E	737868124	233	27 704 000	738847504	240, 263
27 057 000	738837504	263	27 267 001		234	27 705 000		213, 240
27 057 A00	738838508	263	27 296 003	722289874	185	27 709 000		217, 241
27 057 AL0	738838509	263	27 354 000		234	27 711 000		218, 241
27 057 DA0	738838512	263	27 355 000		234	27 786 003	737863304	250
27 057 DC0	738837516	263	27 367 000	738710004	237	27 788 003	737863604	252
27 057 DL0	738838513	263	27 368 000		237	27 789 003	737863704	251
27 057 GL0	738838515	263	27 369 000	737852104	238	27 794 003	737883304	244
27 057 GN0	738838518	263	27 400 000	738710104	237	27 796 003	737883804	245
27 057 LSO		263	27 406 000	727445104	218	27 799 003	738825804	248
27 058 000	737512204	180	27 421 002	737855534	189	27 799 30E	738825864	248
27 062 000	736152504	212, 229	27 473 002	726865824	187	27 803 30E	738825564	247
27 074 000	738837204	261	27 475 002	722287804	186	27 812 IL1		255
27 074 A00	738837208	261	27 477 000	736156004	211	27 841 000		240, 260
27 074 AL0	738837209	261	27 478 000	736151324	211	27 845 000		240, 265
27 074 BE0	738837210	261	27 484 000		218	27 849 003	738825904	247
27 074 DA0	738837212	261	27 485 000		218	27 852 003	738587104	243
27 074 DC0	738837216	261	27 488 000	736151904	217	27 853 003	737883104	245
27 074 DL0	738837213	261	27 492 000	736148034	212, 238	27 854 003	737883604	246
27 074 EN0	738837211	261	27 499 000	737868838	235, 236	27 869 001	736178734	209
27 074 GL0	738837215	261	27 500 000		235, 236	27 870 001	736177734	209
27 074 GN0	738837218	261	27 512 001	738754004	254	27 892 000		240, 260
27 074 LSO		261	27 513 001		254	27 923 003	738587134	243
27 075 000	738837304	262	27 513 A01		254	27 924 003	737883134	245
27 075 A00		262	27 513 AL1		254	27 925 003	737883634	246
27 075 AL0		262	27 513 DA1		254	27 926 003	737883404	243
27 075 DA0		262	27 513 DC1		254	27 927 003	737883504	243
27 075 DC0		262	27 513 DL1		254	27 928 003	737863404	250
27 075 DL0		262	27 513 GL1		254	27 929 003	737863504	250
27 075 GL0		262	27 513 GN1		254	27 933 000		200
27 075 GN0		262	27 513 MG1		254	27 964 000	722454864	189
27 075 LSO		262	27 513 MS1		254	27 966 001	722286744	179
27 076 000	738837604	263	27 514 001		255	27 968 001	722286754	179
27 076 A00		263	27 523 2431		253, 260	28		
27 076 AL0		263	27 524 2431		253, 261	28 002 000	736162104	216, 229
27 076 DA0		263	27 531 000		262	28 020 L01		254
27 076 DC0		263	27 571 003	738588204	249	28 025 001	738228404	257
27 076 DL0		263	27 571 30E	738588264	249	28 094 000	736075004	216, 229
27 076 GL0		263	27 572 003	738588304	249	28 105 001	738227304	257
27 076 GN0		263	27 574 003	738588334	249	28 112 000	738123103	549
27 076 LSO		263	27 576 003	737863534	250	28 139 001	738227404	257
27 137 001	738214904	258	27 578 003	737863204	251	28 140 001	738227504	257
27 151 000		262	27 578 30E	737863264	251	28 142 002	738227604	257
27 174 001	722286854	180	27 579 003	737863334	250	28 143 001	738227704	257
27 180 000	722286994	200	27 584 003	738830334	252	28 143 KS1	738227701	257
27 206 000	737859800	265	27 588 003	738825334	252	28 143 LS1	738227730	257
27 220 000	738708134	231	27 591 001	736178434	215	28 145 001	738227904	257
27 221 000	738708234	231	27 595 2431		261	28 146 000		259
27 221 001	738708604	230	27 596 000	737878804	236, 265	28 150 002	738217204	259
27 222 000	738708334	230	27 597 003	738587204	242	28 151 002	738217304	259
27 225 001		234	27 597 30E	738587264	242	28 151 L02	738217320	259
27 226 001	737868534	233	27 598 003	737883204	244	28 154 002	738217404	259
27 226 AL1	737868539	233	27 598 30E	737883264	244	28 155 002	738217504	259
27 227 001		233	27 600 003	737883534	243	28 158 001	738149203	259
27 230 001	737868134	232	27 601 003	738830534	246	28 233 000	736167134	213, 238
27 231 001	737868234	232	27 601 30E	738830564	246	28 261 003	738587304	242
27 232 001	737868334	232	27 606 001	736177434	215	28 361 000	736151504	217
27 237 000		213, 236	27 615 KF2		186	28 362 001	738214604	258
27 238 000	738708034	231	27 644 003	737883334	244	28 362 A01	738214608	258
27 239 000	738708094	231	27 646 003	737883704	246	28 362 BE1	738214610	258
27 239 001	738708624	230	27 646 30E	737883764	246	28 362 DA1	738214612	258
27 242 001	737868064	232	27 693 000		240, 262	28 362 DC1	738214616	258
27 243 001	737868094	232	27 698 000	738706104	238	28 362 GL1	738214615	258
			27 699 000		238			

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	VVS nr.	Side	GROHE nr.	VVS nr.	Side	GROHE nr.	VVS nr.	Side
28 362 KF1	738214641	258	29 118 AL0	722686109	131	29 153 LS0	722687120	130
28 364 001	738214704	258	29 118 DA0	722686112	131	29 156 LS0	722687220	130
28 368 000	736151104	211, 212	29 118 DC0	722686116	131	29 157 LS0	722687320	131
28 368 00E	736151124	211	29 118 DL0	722686113	131	29 158 LS0	722687720	131
28 368 LS0		211, 212	29 118 GL0	722686115	131	29 192 001	702494604	37
28 388 001	738214804	258	29 118 GN0	722686118	131	29 192 A01	702494608	37
28 388 A01	738214808	258	29 119 000	722686204	132	29 192 AL1	702494609	37
28 388 BE1	738214810	258	29 119 A00	722686208	132	29 192 DA1	702494612	37
28 388 DA1	738214812	258	29 119 AL0	722686209	132	29 192 DC1	702494616	37
28 388 DC1	738214816	258	29 119 DA0	722686212	132	29 192 DL1	702494613	37
28 388 GL1	738214815	258	29 119 DC0	722686216	132	29 192 GL1	702494615	37
28 388 KF1	738214841	258	29 119 DL0	722686213	132	29 192 GN1	702494618	37
28 409 002	738218304	258	29 119 GL0	722686215	132	29 193 001	702494704	37
28 410 002	738218404	258	29 119 GN0	722686218	132	29 193 A01	702494708	37
28 413 002	738218504	258	29 120 000	722686254	132	29 193 AL1	702494709	37
28 417 001	738228304	257	29 121 000	722686304	133	29 193 DA1	702494712	37
28 419 003	738587334	242	29 121 A00	722686308	133	29 193 DC1	702494716	37
28 422 2434		242	29 121 AL0	722686309	133	29 193 DL1	702494713	37
28 429 000	727458104	218	29 121 DA0	722686312	133	29 193 GL1	702494715	37
28 438 2434		244	29 121 DC0	722686316	133	29 193 GN1	702494718	37
28 497 000	736151804	218	29 121 DL0	722686313	133	29 193 KF1		37
28 576 000	736151704	217	29 121 GL0	722686315	133	29 337 003	702499304	79
28 621 000	737767204	260	29 121 GN0	722686318	133	29 338 003	702499404	79
28 628 2431		264	29 122 000	722686704	133	29 338 2433		79
28 631 000	737768804	264	29 122 A00	722686708	133	29 507 KF0	722686241	132
28 635 XX0	745199506	267, 555	29 122 AL0	722686709	133	29 508 KF0	722686341	133
28 708 000	735751118	266	29 122 BE0	722686710	133	29 736 000	729347004	267, 400
28 724 000	736151824	218	29 122 DA0	722686712	133	29 800 000	727412104	26, 101
28 724 LS0		218	29 122 DC0	722686716	133	29 801 000		26, 169
28 778 000	736151204	211	29 122 DL0	722686713	133	29 802 000	727412106	26, 101
28 796 000	738533504	229	29 122 EN0	722686711	133	29 803 000		26, 169
28 799 000	745101824	267	29 122 GL0	722686715	133	29 804 000		26, 169
28 812 000		266	29 122 GN0	722686718	133	29 805 000	727412108	26, 169
28 813 000		266	29 123 000	722687104	128	29 904 LS0	722686320	135
28 815 000	738539204	555	29 123 AL0	722687109	128			
28 817 000	737881104	555	29 123 DC0	722687116	128			
28 856 000	737763804	264	29 123 DL0	722687113	128	30 079 001	706203834	289
28 874 000	738916804	267, 388	29 123 GN0	722687118	128	30 079 DC1	706203846	289
28 910 000	745101400	541	29 124 000	722687204	128	30 080 001	706200834	291
28 910 DC0		541	29 124 AL0	722687209	128	30 083 001	706203804	290
28 912 000	750060004	543	29 124 DA0		128	30 083 DC1	706203816	290
28 912 A00	750060008	543	29 124 DC0	722687216	128	30 085 001	706200804	291
28 912 AL0	750060009	543	29 124 DL0	722687213	128	30 085 DC1	706200816	291
28 912 DA0	750060012	543	29 124 GL0		128	30 193 000	705809504	309
28 912 DC0	750060016	543	29 124 GN0	722687218	128	30 193 DC0	705809516	309
28 912 DL0	750060013	543	29 125 000	722687254	129	30 219 002	706125334	294
28 912 GL0	750060015	543	29 126 000	722687304	129	30 219 DC2	706125336	294
28 912 GN0	750060018	543	29 126 AL0	722687309	129	30 260 003	705801304	314
28 920 000	750003010	542	29 126 DA0		129	30 269 000	705812504	299
28 943 000	747385250	416	29 126 DC0	722687316	129	30 269 A00	705812508	299
28 948 000		216, 229	29 126 DL0	722687313	129	30 269 AL0	705812509	299
28 982 000	736151604	217	29 126 GL0		129	30 269 DA0	705812512	299
28 988 000	738916004	267, 387	29 126 GN0	722687318	129	30 269 DL0	705812513	299
28 991 000	747385150	416	29 127 000	722687704	130	30 269 GL0	705812515	299
			29 127 AL0	722687709	130	30 269 GN0	705812518	299
			29 127 DC0	722687716	130	30 270 000	706117104	298
			29 127 DL0	722687713	130	30 270 A00	706117108	298
			29 127 GN0	722687718	130	30 270 AL0	706117109	298
29 007 000		378	29 144 000	727532104	11	30 270 DA0	706117112	298
29 032 000	727743004	169	29 145 000	727532204	11	30 270 DL0	706117113	298
29 033 000	727743504	164, 170	29 146 000	727532304	11	30 270 GL0	706117115	298
29 037 000	725528004	17, 18	29 147 000	727533104	10	30 270 GN0	706117118	298
29 037 002	725534024	164	29 148 000	727533204	10	30 273 001	706145604	307
29 094 000	722324304	377	29 149 000	727533304	10	30 273 DC1	706145616	307
29 095 000		377	29 150 LS0	722686120	134	30 274 000	705786604	301
29 096 000		378	29 151 LS0	722686220	134	30 274 A00	705786608	301
29 097 003	702492104	57	29 152 LS0	722686720	135	30 274 AL0	705786609	301
29 118 000	722686104	131						
29 118 A00	722686108	131						

29

30

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	VVS nr.	Side	GROHE nr.	VVS nr.	Side	GROHE nr.	VVS nr.	Side
30 274 DA0	705786612	301	30 583 000	705525104	281	31 571 SD1	681880510	327
30 274 DC0	705786616	301	30 583 DC0	705525116	281	31 572 SD1	681985510	328
30 274 DL0	705786613	301	30 584 000	705525704	282	31 574 SD1	681311720	325
30 274 GN0	705786618	301	30 586 000	705525734	282	31 575 SD1	681586820	325
30 294 000	705769104	297	30 587 000	705525764	282	31 576 SD1	681586720	325
30 294 A00	705769108	297	30 588 000	705524204	283	31 577 SD1	681586620	326
30 294 AL0	705769109	297	30 589 000	705524864	283	31 578 SD1	681310610	326
30 294 DA0	705769112	297	30 590 DC0	705525216	283	31 580 SD1	681310810	327
30 294 DC0	705769116	297	30 590 KF0	705525864	283	31 581 SD1	681882710	323
30 294 DL0	705769113	297	30 591 000	705525834	283	31 582 SD1	681882610	323
30 294 GL0	705769115	297	30 619 000		311	31 583 SD1	681313710	323
30 294 GN0	705769118	297	30 619 2430		311	31 584 SD1	681313810	324
30 305 001	706166304	311	30 619 DC0		311	31 585 SD1	681486910	324
30 305 2431		311				31 586 SD1	681313910	324
30 305 DC1	706166316	311				31 588 SD1	682285510	328
30 321 DG0	745101285	297	31 128 001	706157104	307	31 593 002	709523134	294
30 321 DP0	745101295	297	31 128 DC1	706157116	307	31 593 DC2	709523136	294
30 321 DU0	745101289	297	31 129 001	706156104	307	31 613 000	709525134	301
30 321 GE0	745101287	297	31 129 DC1	706156116	307	31 613 A00	709525138	301
30 321 HG0	745101283	297	31 180 000	706167504	309	31 613 DC0	709525136	301
30 321 MW0	745101290	297	31 210 001	706155104	307	31 615 000	709526134	296
30 321 TY0	745101288	297	31 232 001		318	31 615 A00	709526138	296
30 321 XC0	745101282	297	31 255 000	705973104	304	31 615 AL0	709526139	296
30 321 YF0	745101286	297	31 255 DC0	705973116	304	31 615 DA0	709526142	296
30 321 YR0	745101296	297	31 302 002	709812504	274	31 615 DC0	709526136	296
30 325 001	706203934	289	31 302 DC2	709812516	274	31 615 DL0	709526143	296
30 325 DC1	706203946	289	31 323 002	705503404	270	31 615 GL0	709526145	296
30 327 001	706203904	290	31 323 DC2	705503416	270	31 615 GN0	709526148	296
30 327 DC1	706203916	290	31 325 002	705502404	272	31 639 AP0	682711101	336
30 339 001	706200904	292	31 325 DC2	705502416	272	31 640 AP0	682711201	336
30 339 DC1	706200916	292	31 326 002	705502304	273	31 641 AP0	682711301	336
30 463 000	705816304	313	31 326 DC2	705502316	273	31 642 AP0	682712101	337
30 463 2430		313	31 347 003	705503304	271	31 643 AP0	682712201	337
30 463 DC0	705816316	313	31 347 DC3	705503316	271	31 644 AP0	682714101	334
30 484 001	743106104	96, 317	31 358 002	706169234	300	31 645 AP0	682714201	334
30 503 000	705769304	296	31 358 DC2	706169246	300	31 646 AP0	682715101	334
30 503 DC0	705769316	296	31 360 001	706170104	300	31 647 AP0	682716101	335
30 503 KF0	705769341	296	31 360 DC1	706170116	300	31 648 AP0	682717101	335
30 504 000	706117304	298	31 368 001	705799624	318	31 649 AP0	682718101	335
30 504 A00	706117308	298	31 375 000	705778104	303	31 650 AP0	682482101	331
30 504 AL0	706117309	298	31 375 AL0	705778109	303	31 651 AP0	682482201	331
30 504 DA0	706117312	298	31 375 DC0	705778116	303	31 652 AP0	682482301	331
30 504 DC0	706117316	298	31 375 DL0	705778113	303	31 653 AP0	682483121	333
30 504 DL0	706117313	298	31 375 GN0	705778118	303	31 654 AP0	682483221	333
30 504 GL0	706117315	298	31 379 000	716362104	293	31 655 AP0	682483321	333
30 504 GN0	706117318	298	31 379 DC0	716362116	293	31 656 AP0	682481101	337
30 504 KF0	706117341	298	31 391 003	709182204	315	31 657 AP0	682721101	332
30 505 000	705812304	299	31 454 001	705503734	277	31 658 AP0	682721201	332
30 505 A00	705812308	299	31 454 DC1	705503746	277	31 680 000	705810234	319
30 505 AL0	705812309	299	31 455 001	705503834	276	31 706 000	705807434	318
30 505 DA0	705812312	299	31 455 DC1	705503846	276	31 719 SD0	681309200	330
30 505 DC0	705812316	299	31 456 001	705503934	278	31 720 SD0	681381200	330
30 505 DL0	705812313	299	31 456 DC1	705503946	278	31 726 SD0	681310340	326
30 505 GL0	705812315	299	31 481 001	706175234	309	31 786 2431	705806531	313
30 505 GN0	705812318	299	31 483 002	706177234	306	31 787 2431		313
30 505 KF0	705812341	299	31 483 DC2	706177246	306	31 819 001	705500104	317
30 506 000	705804314	313	31 491 000	705767104	306	31 886 000	709522134	294
30 536 000	705780104	319	31 491 DC0	705767116	306	31 886 DC0	709522136	294
30 543 000	705780204	318	31 498 001	709812734	279	31 889 000	709524134	300
30 547 000	705780404	319	31 498 DC1	709812746	279	31 889 DC0	709524136	300
30 567 000	706116304	311	31 509 003	709182104	315	31 892 000	709527134	296
30 567 2430	706116331	311	31 536 001	705814534	319	31 892 DC0	709527136	296
30 567 243D		312	31 552 SD1	681880200	329	31 892 KF0	709527171	296
30 567 DC0	706116316	311	31 562 SD1	681880824	329	31 928 KF0	709526151	296
30 580 000	705524104	281	31 563 SD1	681880560	327			
30 581 000	705524804	281	31 564 SD1	681985200	328			
30 582 000	705524834	281	31 565 SD1	681880814	329			

31

32

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	VVS nr.	Side	GROHE nr.	VVS nr.	Side	GROHE nr.	VVS nr.	Side
32 109 001	702393104	13	32 773 000	727107404	390	33 188 003	701360304	74
32 109 AL1	702393109	13	32 774 000	727107504	390	33 202 003	705805304	312
32 109 DC1	702393116	13	32 775 000	727107804	390	33 202 2433	705805331	312
32 114 001	702394104	13	32 776 000	727106104	389	33 202 243D		312
32 114 AL1	702394109	13	32 778 000	727106404	389	33 265 003	702200604	73
32 114 DC1	702394116	13	32 779 000	727106504	389	33 265 2433	702200631	73
32 154 003	701461204	74	32 786 000	706152504	316, 391	33 281 003	705804304	314
32 168 000	705795104	302	32 787 000	706153504	316, 391	33 281 2433		314
32 168 DC0	705795116	302	32 788 000	702244504	393	33 281 243D		314
32 204 001	702220604	49	32 789 000	701513504	393	33 281 30E	705804204	314
32 204 10E	702220504	49	32 790 000	701499504	393	33 281 DC3	705804316	314
32 207 001		49	32 792 000	727075404	394	33 300 003	727091404	80
32 208 001	705344104	52	32 793 000	727076104	394	33 300 2433		80
32 212 001	726802104	52	32 795 000	727073404	393	33 302 003	727091704	81
32 223 003	705805604	312	32 823 000	727074004	393	33 555 003	727089404	80
32 223 2433		312	32 824 000	701509504	65	33 555 2433		80
32 224 003	709182304	315	32 825 00E	702202504	65	33 557 003	701348104	55
32 240 10E	701501604	49	32 830 001	702203534	68	33 558 003	701962104	54
32 294 002	706124334	295	32 831 000	727101104	70	33 558 LS3	701962120	54
32 294 DC2	706124336	295	32 832 000	727101804	70	33 565 003		58
32 321 002	705791234	301	32 837 000	727100104	70	33 565 LS3		58
32 321 AL2	705791109	301	32 839 000	705253504	70	33 591 LS3		58
32 321 DC2	705791246	301	32 840 000	705252504	70	33 624 001	726967504	40
32 321 DL2	705791113	301	32 842 000	705818504	310	33 624 A01	726967508	40
32 321 GN2	705791118	301	32 843 002	705817134	309	33 624 AL1	726967509	40
32 322 002	705793234	302	32 843 20E	705817234	309	33 624 DA1	726967512	40
32 322 AL2	705793109	302	32 843 DC2	705817146	309	33 624 DC1	726967516	40
32 322 DC2	705793246	302	32 847 000	727102804	71	33 624 DL1	726967513	40
32 322 DL2	705793113	302	32 882 001		91	33 624 GL1	726967515	40
32 467 003	701461104	73	32 898 001	702210204	30	33 624 GN1	726967518	40
32 467 2433	701461131	73	32 901 001	701355104	35	33 628 001	726967804	41
32 468 003	701347104	56	32 901 A01	701355108	35	33 636 001	726966504	39
32 469 20E		47	32 901 AL1	701355109	35	33 636 A01	726966508	39
32 482 003	709183304	315	32 901 DA1	701355112	35	33 636 AL1	726966509	39
32 488 000	705792104	303	32 901 DC1	701355116	35	33 636 DA1	726966512	39
32 488 AL0	705792109	303	32 901 DL1	701355113	35	33 636 DC1	726966516	39
32 488 DC0	705792516	303	32 901 GL1	701355115	35	33 636 DL1	726966513	39
32 488 DL0	705792113	303	32 901 GN1	701355118	35	33 636 GL1	726966515	39
32 553 002	706126334	295	32 917 000	705798504	303	33 636 GN1	726966518	39
32 553 DC2	706126336	295	32 917 AL0	705798509	303	33 770 001	705785504	305
32 628 001	702235204	33	32 917 DC0	705798516	303	33 848 001	705322104	15
32 628 A01	702235208	33	32 917 DL0	705798513	303	33 848 AL1	705322109	15
32 628 AL1	702235209	33	32 917 GN0	705798518	303	33 848 DC1	705322116	15
32 628 DA1	702235212	33	32 917 KSO	705798521	303	33 849 001	726869104	16
32 628 DC1	702235216	33	32 918 000	705787104	302	33 849 AL1	726869109	16
32 628 DL1	702235213	33	32 918 00E	705790704	302	33 849 DC1	726869116	16
32 628 GL1	702235215	33	32 918 DC0	705787216	302	33 850 001	726869804	16
32 628 GN1	702235218	33	32 926 003	702200704	74	33 865 001	726868104	16
32 629 002	702195134	51	32 926 2433	702200731	74	33 865 AL1	726868109	16
32 659 001	706147604	308	32 927 003	705262104	80	33 865 DC1	726868116	16
32 661 003	706148134	306	32 928 003	705263204	80			
32 661 DC3	706148146	306	32 929 003	705263104	79			
32 663 003	706149134	306	32 929 2433		79	34		
32 663 DC3	706149146	306	32 935 001	705250104	38	34 065 A02	722301108	39, 151
32 667 001	709179104	308	32 935 A01	705250108	38	34 065 AL2	722301109	39, 151
32 734 001		87	32 935 AL1	705250109	38	34 065 DC2	722301116	39, 151
32 740 001		91	32 935 DA1	705250112	38	34 065 GN2	722301118	39, 151
32 743 001		91	32 935 DC1	705250116	38	34 169 001	722446204	147
32 752 000	706154104	316	32 935 DL1	705250113	38	34 174 001	722448204	148
32 762 000	701511504	389	32 935 GL1	705250115	38	34 294 001	701350104	30
32 763 000	702240504	389	32 935 GN1	705250118	38	34 464 001	722448504	147
32 765 000	701512504	389	32 950 000	716363104	293	34 469 001	722446504	147
32 766 000	702241504	389	32 950 DC0	716363116	293	34 482 001		148
32 767 000	727107104	390				34 487 000	704142104	364, 369
32 768 000	727071104	390	33			34 488 000	722472104	149
32 770 000		390	33 155 002	702232504	27	34 497 000	722475104	149
32 771 000	727107204	390	33 178 20E		47	34 550 000	722478304	152
						34 558 000	722311104	158

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	VVS nr.	Side	GROHE nr.	VVS nr.	Side	GROHE nr.	VVS nr.	Side
34 561 000	722311004	158	35 085 000	727930110	380	36 445 DC0	704183116	36, 343
34 567 000	722312104	159	35 087 000	727930111	380	36 445 DL0	704183113	36, 343
34 568 000	722312004	160	35 600 000	722329004	10	36 445 GL0	704183115	36, 343
34 587 000	722451404	160	35 604 000	722329024	10	36 445 GN0	704183118	36, 343
34 665 000		375	36			36 446 000	704182104	344
34 666 000	722322304	377				36 447 000	704184504	344
34 667 000		375, 387	36 015 001	704152404	355	36 451 000	704149104	371
34 671 000		376	36 016 001	704151404	355	36 452 000	704148104	371
34 681 000	722322104	375	36 133 000	745101336	356, 364	36 453 000	704149504	372
34 709 000	727532804	12	36 194 000		321	36 454 000	704181244	360
34 712 000	727533804	12	36 207 001	704152004	355	36 455 000	704181224	360
34 718 000	722683004	138	36 208 001	704151004	355	36 456 000	704170304	362
34 719 000	722682004	138	36 264 001	704184004	341, 344	36 457 000	704181204	362
34 726 000	722414704	144	36 265 000	740761104	397	36 458 000	704170024	362, 399
34 730 000	722414844	141	36 266 000	742340104	397	36 459 000	704170044	362, 399
34 732 000	722414764	144	36 267 000	723838104	397	36 463 000	704170104	363
34 734 000	722414884	141	36 268 000	723836104	397	36 464 000	704170064	363
34 755 000	722313004	158	36 269 000	704157504	367	36 508 SH0		404
34 765 000	722420504	156	36 271 000	704157104	367	37		
34 766 000	722421504	156	36 273 000	704159104	368			
34 767 000	722420404	156	36 274 000	704160104	368	37 018 000	616990104	509
34 770 000	722421404	157	36 315 000	704165104	361	37 018 P00	616990120	509
34 793 000	722452604	161	36 316 000		397	37 018 SH0	616990110	509
34 793 2430	722452631	161	36 317 000	723842104	396	37 035 000		493
34 794 000	722452004	161	36 318 000		396	37 037 000		493
34 803 000	722452034	161	36 320 000		396	37 038 000		493
34 803 2430	722452061	161	36 321 000	723840104	396	37 039 000		493
34 813 001	701350304	30	36 322 001	723840034	396, 399	37 040 000		493
34 814 003	722478504	152	36 324 001	704161404	359	37 042 000		493
34 814 2433		152	36 325 002	704161704	358	37 043 000		493
34 816 003	722479504	153	36 327 002	704161004	69, 357	37 044 000		493, 495
34 816 2433		153	36 330 002		359	37 048 000		479
34 817 003	722478434	152	36 331 001	704161204	357	37 059 000		484, 504
34 823 003	722479404	153	36 332 000	704163204	360	37 060 000	616988700	484, 505
34 827 000	722424704	154	36 333 000	704163104	360	37 063 000	616988200	507
34 827 KF0		154	36 334 SD0	704166337	361	37 063 SH0	616988210	507
34 828 000	722424604	154	36 335 SD0	704166307	361	37 085 P10	617678339	466
34 830 000	722425704	154	36 336 001	704159032	350, 361	37 086 P10		466
34 831 000	722425604	155	36 337 001	704159031	350, 361	37 088 P10	617678335	466
34 863 000	722686364	18, 43	36 338 000	704169980	342, 346	37 092 000	617667701	466
34 863 AL0	722686359	18, 43	36 339 001	704165910	351, 361	37 095 000	617667010	466, 575
34 863 DA0		43, 136	36 340 000	704169983	341, 345	37 102 SH0		480
34 863 DC0		18, 43	36 341 000	704169990	341, 345	37 103 SH0		469
34 863 DL0	722686363	43, 136	36 376 000	704165134	361	37 104 K00	617877100	470
34 863 GL0		43, 136	36 384 000	704157154	367	37 105 K00		470
34 863 GN0	722686368	43, 136	36 386 001	704161254	359	37 107 000		477
34 863 KF0	722686371	43, 136	36 407 001	704169951	341, 345	37 108 000		477
34 864 000	722687394	136	36 409 000	704157604	348	37 112 000		477
34 864 AL0		136	36 410 000	704166604	350	37 114 000		477
34 864 DA0		136	36 412 000	704165604	351	37 115 P10	609830610	470, 567
34 864 DC0		136	36 413 000	704161604	347	37 117 P10	609829610	470, 567
34 864 DL0		136	36 414 000	704163604	349	37 119 000	616989125	470, 569
34 864 GL0		136	36 415 000	704170204	352	37 125 000		470
34 864 GN0		136	36 416 001	704170014	352, 363	37 131 000	616989340	454, 471
34 865 000	722687294	135	36 421 001	704167704	358	37 132 000		476
34 865 KF0	722687291	135	36 422 001	704167004	357	37 133 000		477
34 866 000	722686264	136	36 439 001		358	37 135 000		478
34 867 000	722686274	136	36 440 000	704187504	340	37 139 000		476
34 868 000	722471824	20, 24	36 441 000	704187104	340	37 141 000		476
34 869 000	722414624	143	36 441 AL0	704187109	340	37 153 000		479
34 870 000	722414864	140	36 441 DC0	704187116	340	37 157 000		479
34 871 000	722414894	140	36 442 000	704188504	341	37 304 000		460
34 872 000	722414644	143	36 444 000	704183504	343	37 311 K00	616989390	469
34 873 000	727533704	12	36 445 000	704183104	36, 343	37 321 001	616990174	488
35			36 445 A00	704183108	36, 343	37 321 SD1	616990184	488
35 028 000	722458004	97, 101	36 445 AL0	704183109	36, 343	37 321 SH1	616990194	488
			36 445 DA0	704183112	36, 343	37 324 001	616990164	489

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	VVS nr.	Side	GROHE nr.	VVS nr.	Side	GROHE nr.	VVS nr.	Side
39 189 000	608183100	436	39 573 00H	611253060	413	40 366 GL1	775658365	112
39 201 000	638241300	421	39 574 00H	677327060	414	40 366 GN1	775658368	112
39 202 000	638240100	421	39 575 00H	676327060	414	40 367 001	776454154	115
39 206 000	613343000	421	39 577 001		414	40 367 A01	776454158	115
39 208 000	677323000	422	39 579 000	604243800	414	40 367 AL1	776454159	115
39 245 00H	613347060	419	39 600 000	616972120	407, 434	40 367 DA1	776454162	115
39 323 000	623226000	420	39 608 00H	634137660	412	40 367 DC1	776454166	115
39 324 000	623223000	420	39 609 00H	634136660	413	40 367 DL1	776454163	115
39 327 000	623222200	421	39 617 000	667013000	415	40 367 EN1	776454161	115
39 328 000	613344000	421	39 620 00H	667013060	415	40 367 GL1	776454165	115
39 330 002		422	39 622 000	667012000	415	40 367 GN1	776454168	115
39 331 002		422	39 683 000	616982300	459	40 368 001	774373950	110, 118
39 335 000	623225000	420	39 687 000	616982500	436, 439	40 369 001	774373154	110
39 336 000	623224000	420	39 729 000	667011500	414	40 369 A01	774373158	110
39 337 000	634121000	420	39 732 000	750651151	429	40 369 AL1	774373159	110
39 340 000	676323000	422	39 733 000	750651050	430	40 369 DA1	774373162	110
39 349 000	604241300	428	39 806 000	623237000	424	40 369 DC1	774373166	110
39 354 SH1	606561300	406	39 807 000	623238000	424	40 369 DL1	774373163	110
39 367 000		491	39 808 000	623239000	424	40 369 EN1	774373161	110
39 368 000		490	39 809 000	613356000	424	40 369 GL1	774373165	110
39 369 000	616990980	491	39 810 000		424	40 369 GN1	774373168	110
39 376 000		443	39 811 000		424	40 371 001	775658154	111
39 383 000	704163990	349	39 812 000		425	40 371 A01	775658158	111
39 386 00H	623234060	417	39 813 000	614784300	425	40 371 AL1	775658159	111
39 420 000	623221000	426	39 860 000	616989209	456	40 371 DA1	775658162	111
39 421 000	623220000	426	39 861 000		425	40 371 DC1	775658166	111
39 422 000	636011000	426	39 881 000	616990854	482	40 371 DL1	775658163	111
39 423 000	636016600	420, 426	39 881 KFO	616990851	482	40 371 EN1	775658161	111
39 424 000	623218000	426	39 881 SH0	616990850	482	40 371 GL1	775658165	111
39 425 000	638242100	427	39 882 000	616990874	483	40 371 GN1	775658168	111
39 427 000	613341000	427	39 882 KFO	616990871	483	40 372 001	773874850	110, 118
39 432 000	676321000	429	39 882 SH0	616990870	483	40 374 001	778452154	115
39 433 000	677321000	429	39 898 000	614780300	428	40 374 A01	778452158	115
39 436 000	604241800	428	39 910 000	604245300	427	40 374 AL1	778452159	115
39 438 000	618085200	429	39 912 000	604245800	427	40 374 DA1	778452162	115
39 439 000	618085000	429	39 913 000	614780600	427	40 374 DC1	778452166	115
39 440 000	623219000	426				40 374 DL1	778452163	115
39 453 000		423, 431				40 374 GL1	778452165	115
39 454 000		423, 431	40 206 000		558	40 374 GN1	778452168	115
39 456 000	616992164	437	40 207 000		558	40 385 001	776555154	115
39 457 000		423, 431	40 212 000		558	40 385 A01	776555158	115
39 469 00H	623233060	417	40 344 001	773660154	117	40 385 AL1	776555159	115
39 473 00H	623228060	417	40 364 001	775317154	113	40 385 DA1	776555162	115
39 474 00H	623231060	417	40 364 A01	775317158	113	40 385 DC1	776555166	115
39 475 00H	634133060	417	40 364 AL1	775317159	113	40 385 DL1	776555163	115
39 476 00H	634132060	417	40 364 DA1	775317162	113	40 385 EN1	776555161	115
39 477 00H	634131060	418	40 364 DC1	775317166	113	40 385 GL1	776555165	115
39 478 00H	634130060	418	40 364 DL1	775317163	113	40 385 GN1	776555168	115
39 479 00H	636021060	418	40 364 EN1	775317161	113	40 386 001	775658454	112
39 480 00H	636023660	418	40 364 GL1	775317165	113	40 386 A01	775658458	112
39 481 00H	634128660	418	40 364 GN1	775317168	113	40 386 AL1	775658459	112
39 482 00H	634126660	418	40 365 001	775658754	111	40 386 DA1	775658462	112
39 483 00H	623230060	419	40 365 A01	775658758	111	40 386 DC1	775658466	112
39 488 000	614783100	419	40 365 AL1	775658759	111	40 386 DL1	775658463	112
39 491 000	613340000	428	40 365 DA1	775658762	111	40 386 EN1	775658461	112
39 492 000	614780200	428	40 365 DC1	775658766	111	40 386 GL1	775658465	112
39 493 000	614780100	429	40 365 DL1	775658763	111	40 386 GN1	775658468	112
39 538 000	613342000	422	40 365 EN1	775658761	111	40 392 000	778454804	115, 120
39 551 000		423, 431	40 365 GL1	775658765	111	40 393 000	778452990	115, 120
39 564 00H	623211060	412	40 365 GN1	775658768	111	40 394 001	774373964	110, 118
39 565 00H	623210060	412	40 366 001	775658354	112	40 394 A01	774373968	110
39 566 00H	623216060	412	40 366 A01	775658358	112	40 394 AL1	774373969	110, 118
39 567 00H	623215060	412	40 366 AL1	775658359	112	40 394 DA1	774373972	110
39 568 00H	623214060	412	40 366 DA1	775658362	112	40 394 DC1	774373976	110, 118
39 570 000	639245100	413	40 366 DC1	775658366	112	40 394 DL1	774373973	110
39 571 00H	613350060	413	40 366 DL1	775658363	112	40 394 EN1	774373971	110, 125
39 572 00H	604243360	413	40 366 EN1	775658361	112	40 394 GL1	774373975	110

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	VVS nr.	Side	GROHE nr.	VVS nr.	Side	GROHE nr.	VVS nr.	Side
40 394 GN1	774373978	110	40 535 DL0	774369613	320	40 783 000	774363910	107
40 402 000	743986104	321	40 535 GL0	774369615	320	40 784 000	776560104	108
40 404 001	745125805	286	40 535 GN0	774369618	320	40 791 001	778452900	106, 115
40 405 001	745125890	284	40 536 000	774369704	320	40 791 KS1	778452901	106, 115
40 407 001	773660034	116	40 536 DC0	774369716	320	40 793 001	774758304	113
40 407 DC1	773660036	116	40 547 001	745125808	285	40 793 DC1	774758316	113
40 412 001	745125807	286	40 554 002		275	40 794 001	774758404	114
40 421 001	774758204	113	40 564 000	750059110	542	40 794 DC1	774758416	114
40 421 A01	774758208	113	40 565 000	747075010	26, 541	40 797 001	774758604	114
40 421 AL1	774758209	113	40 575 002	745125809	286	40 799 001	772451104	114
40 421 DA1	774758212	113	40 578 000	745125813	288	40 800 001	775658604	113
40 421 DC1	774758216	113	40 585 001	774367054	122	40 800 A01	775658608	113
40 421 DL1	774758213	113	40 623 001	776555554	120	40 800 AL1	775658609	113
40 421 EN1	774758211	113	40 623 AL1	776555559	120	40 800 DA1	775658612	113
40 421 GL1	774758215	113	40 623 DC1	776555566	120	40 800 DC1	775658616	113
40 421 GN1	774758218	113	40 624 001	775659154	119	40 800 DL1	775658613	113
40 422 000	745125990	287	40 624 AL1	775659159	119	40 800 EN1	775658611	113
40 430 001	745125806	286	40 624 DC1	775659166	119	40 800 GL1	775658615	113
40 432 000		292	40 635 000		558	40 800 GN1	775658618	113
40 434 001	745125810	286	40 636 SD0	745125892	284	40 802 001	775658204	112
40 437 000		284	40 656 001	775324204	125	40 802 A01	775658208	112
40 438 001	745125960	285	40 657 001	776461004	125	40 802 AL1	775658209	112
40 444 001	774373204	111	40 659 001	774366504	125	40 802 DA1	775658212	112
40 444 DC1	774373216	111	40 663 001	774367654	116, 123	40 802 DC1	775658216	112
40 444 EN1	774373211	111	40 664 001	774367554	116, 124	40 802 DL1	775658213	112
40 447 001	773876104	111	40 687 000	745125992	287	40 802 EN1	775658211	112
40 447 DC1	773876116	111	40 688 001	775658554	112	40 802 GL1	775658215	112
40 447 EN1	773876111	111	40 688 A01	775658558	112	40 802 GN1	775658218	112
40 448 001	774373604	110	40 688 AL1	775658559	112	40 804 000	775665604	108
40 448 DC1	774373616	110	40 688 DA1	775658562	112	40 805 000	774363804	107
40 448 EN1	774373611	110	40 688 DC1	775658566	112	40 806 000	774363710	107
40 452 000		288	40 688 DL1	775658563	112	40 807 000	775665204	108
40 457 001	776468154	123	40 688 EN1	775658561	112	40 808 000	771952104	109
40 459 001	775656554	122	40 688 GL1	775658565	112	40 809 000	774363104	109
40 460 001	775656754	122	40 688 GN1	775658568	112	40 824 000	747074010	541
40 461 001	775315154	123	40 689 001	776454004	114	40 841 001	745125949	292
40 462 001	775656654	123	40 689 A01	776454008	114	40 843 000		288
40 463 001	778451154	123	40 689 AL1	776454009	114	40 846 001	773660134	117
40 507 001	776454554	120	40 689 DA1	776454012	114	40 848 AL0	745125879	284
40 507 AL1	776454559	120	40 689 DC1	776454016	114	40 848 DL0	745125883	284
40 507 DC1	776454566	120	40 689 DL1	776454013	114	40 848 GN0	745125888	284
40 508 001	774373554	118	40 689 EN1	776454011	114	40 848 SD0		284
40 508 AL1	774373559	118	40 689 GL1	776454015	114	40 855 000	684164132	288, 320
40 508 DC1	774373566	118	40 689 GN1	776454018	114	40 857 000	778465104	109
40 509 001	775659354	119	40 691 002	745125834	286	40 865 000	774363504	109
40 509 AL1	775659359	119	40 694 000	745125812	286	40 867 000		109
40 509 DC1	775659366	119	40 696 000	778462104	116	40 868 000		109
40 510 001	775659754	119	40 711 001	745125980	280	40 870 000		109
40 510 AL1	775659759	119	40 743 000		558	40 875 000	745125841	285
40 510 DC1	775659766	119	40 744 K00		559	40 876 000	745125842	285
40 511 001	775316154	119	40 745 K00		559	40 899 000		407, 441
40 511 AL1	775316159	119	40 754 001	774373304	119	40 911 000	616987990	455, 460
40 511 DC1	775316166	119	40 755 001	773874104	118	40 915 000	774373800	117, 124
40 512 001	775659654	119	40 756 001	774373404	118	40 921 000	745125991	287
40 512 AL1	775659659	119	40 757 001	773660204	120	40 950 000	616987991	455, 460
40 512 DC1	775659666	119	40 758 001	773660504	121	40 951 A00		106, 558
40 513 001	778452554	120	40 766 000	775665704	107	40 951 AL0		106, 558
40 513 AL1	778452559	120	40 767 000	775665104	108	40 951 BE0		558
40 513 DC1	778452566	120	40 768 000	775665304	107	40 951 DA0		106, 558
40 514 001	774759104	120	40 775 001	773660004	116	40 951 DL0		106, 558
40 514 AL1	774759109	120	40 775 DC1	773660016	116	40 951 GL0		106, 558
40 514 DC1	774759116	120	40 775 EN1	773660011	116	40 951 GN0		106, 558
40 535 000	774369604	320	40 776 001	773660044	117	40 951 KF0		558
40 535 A00	774369608	320	40 777 001	773660304	121	40 962 000	745125999	287
40 535 AL0	774369609	320	40 778 001	773660404	121	40 986 SD0	686961800	320
40 535 DA0	774369612	320	40 781 000	776449504	108	40 994 000		103, 559
40 535 DC0	774369616	320	40 782 000	775326104	108			

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	VVS nr.	Side	GROHE nr.	VVS nr.	Side	GROHE nr.	VVS nr.	Side
41			41 058 DCO	775664216	104	41 076 GNO	778464118	106
41 027 000	774364104	102	41 058 DLO	775664213	104	41 077 000	771950104	106
41 027 A00	774364108	102	41 058 GLO	775664215	104	41 077 A00	771950108	106
41 027 AL0	774364109	102	41 058 GNO	775664218	104	41 077 AL0	771950109	106
41 027 DA0	774364112	102	41 059 000	775664304	104	41 077 DA0	771950112	106
41 027 DC0	774364116	102	41 059 A00	775664308	104	41 077 DC0	771950116	106
41 027 DL0	774364113	102	41 059 AL0	775664309	104	41 077 DL0	771950113	106
41 027 GL0	774364115	102	41 059 DA0	775664312	104	41 077 GL0	771950115	106
41 027 GNO	774364118	102	41 059 DC0	775664316	104	41 077 GNO	771950118	106
41 028 000	774364804	102	41 059 DLO	775664313	104	41 136 000	745125831	285
41 028 A00	774364808	102	41 059 GLO	775664315	104	41 206 000		513
41 028 AL0	774364809	102	41 059 GNO	775664318	104	41 208 000	743420104	513
41 028 DA0	774364812	102	41 063 000	775664404	104	41 212 000		513
41 028 DC0	774364816	102	41 063 A00	775664408	104	42		
41 028 DL0	774364813	102	41 063 AL0	775664409	104	42 041 000		478
41 028 GLO	774364815	102	41 063 DA0	775664412	104	42 075 000		474
41 028 GNO	774364818	102	41 063 DC0	775664416	104	42 137 000		468
41 029 000	774364910	102	41 063 DLO	775664413	104	42 177 00M		356, 365
41 035 000	775664704	102	41 063 GLO	775664415	104	42 216 000		456
41 035 A00	775664708	102	41 063 GNO	775664418	104	42 229 000	704151900	546
41 035 AL0	775664709	102	41 064 000	774762104	104	42 233 000	617667034	469, 568
41 035 DA0	775664712	102	41 064 A00	774762108	104	42 242 000	616989312	473
41 035 DC0	775664716	102	41 064 AL0	774762109	104	42 253 000	617667024	469
41 035 DL0	775664713	102	41 064 DA0	774762112	104	42 265 000	616989307	468
41 035 DLO	775664715	102	41 064 DC0	774762116	104	42 271 00M		467
41 035 GLO	775664715	102	41 064 DLO	774762113	104	42 297 PI0		466
41 035 GNO	775664718	102	41 064 GLO	774762115	104	42 300 000	617667037	474
41 036 000	775664910	102	41 064 GNO	774762118	104	42 302 SH0		567
41 037 000	775664930	103	41 066 000	775664604	105	42 315 000		471, 568
41 038 000	774365104	103	41 066 A00	775664608	105	42 320 000	617667200	467
41 038 A00	774365108	103	41 066 AL0	775664609	105	42 326 000	616989997	455
41 038 AL0	774365109	103	41 066 DA0	775664612	105	42 327 000	616989309	442, 471
41 038 DA0	774365112	103	41 066 DC0	775664616	105	42 333 000	616989205	442, 471
41 038 DC0	774365116	103	41 066 DLO	775664613	105	42 388 000	704169940	341, 345
41 038 DL0	774365113	103	41 066 GLO	775664615	105	42 393 000	745101001	342, 346
41 038 DLO	774365115	103	41 066 GNO	775664618	105	42 397 000	616989200	455
41 038 GLO	774365115	103	41 067 000	776559004	105	42 408 000	704169934	364
41 038 GNO	774365118	103	41 067 A00	776559008	105	42 459 000		571
41 039 000	775325104	103	41 067 AL0	776559009	105	42 479 000	704161901	546
41 039 A00	775325108	103	41 067 DA0	776559012	105	42 573 SD0	686961301	550
41 039 AL0	775325109	103	41 067 DC0	776559016	105	42 574 SD0	686961302	550
41 039 DA0	775325112	103	41 067 DLO	776559013	105	42 575 SD0	686961303	550
41 039 DC0	775325116	103	41 067 GLO	776559015	105	42 576 SD0	686961101	550
41 039 DLO	775325113	103	41 067 GNO	776559018	105	42 577 SD0	686961102	550
41 039 GLO	775325115	103	41 068 000	776449004	105	42 578 SD0	686961408	551
41 039 GNO	775325118	103	41 068 A00	776449008	105	42 579 SD0	686961407	551
41 049 000	775325204	103	41 068 AL0	776449009	105	42 580 SD0	686961100	550
41 049 A00	775325208	103	41 068 DA0	776449012	105	42 588 SD1		320
41 049 AL0	775325209	103	41 068 DC0	776449016	105	42 589 SD1		320
41 049 DA0	775325212	103	41 068 DLO	776449013	105	42 593 000	616972990	442, 474
41 049 DC0	775325216	103	41 068 GLO	776449015	105	42 595 SD0		551
41 049 DLO	775325213	103	41 068 GNO	776449018	105	42 689 000	617667030	468, 567
41 049 GLO	775325215	103	41 069 000	776449104	105	42 690 000	617667028	468
41 049 GNO	775325218	103	41 069 A00	776449108	105	42 766 000	616977996	455
41 050 000	743985104	321	41 069 AL0	776449109	105	42 773 000		471
41 056 000	775664104	103	41 069 DA0	776449112	105	42 774 000	616989308	468
41 056 A00	775664108	103	41 069 DC0	776449116	105	42 775 000	616989115	568
41 056 AL0	775664109	103	41 069 DLO	776449113	105	42 901 000		480
41 056 DA0	775664112	103	41 069 GLO	776449115	105	42 902 000		480
41 056 DC0	775664116	103	41 069 GNO	776449118	105	42 909 000		480
41 056 DL0	775664113	103	41 076 000	778464104	106	42 946 000	616989311	442, 471
41 056 DLO	775664113	103	41 076 A00	778464108	106	43		
41 056 GLO	775664115	103	41 076 AL0	778464109	106	43 040 000		494
41 056 GNO	775664118	103	41 076 DA0	778464112	106	43 310 000		494
41 057 000	775664950	104	41 076 DC0	778464116	106	43 352 000		469, 569
41 058 000	775664204	104	41 076 DLO	778464113	106			
41 058 A00	775664208	104	41 076 GLO	778464115	106			
41 058 AL0	775664209	104						
41 058 DA0	775664212	104						

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	VVS nr.	Side	GROHE nr.	VVS nr.	Side	GROHE nr.	VVS nr.	Side
43 486 000	609830550	468	45 973 001	738151244	259	46 979 000	606561929	409
43 535 000	609830612	472, 567	45 978 000	745017324	523	46 999 KFO		554
43 536 000	617436725	467	45 984 001	727552004	18, 25	46 999 KSO		554
43 537 000		466	45 992 001	738151444	259	47		
43 540 000	609830616	472, 568	46			47 010 000	727919804	519
43 542 000		472	46 048 000	745125054	516	47 012 000	727919834	519
43 544 000	609830618	472, 567	46 058 000		547	47 019 000	722684806	520
43 545 000		472	46 077 000	745125177	560	47 024 000	727909259	520
43 617 000		450, 456	46 092 000	745101150	549	47 167 000	745101379	520
43 714 000	617476803	569	46 104 000		549	47 175 000	722329106	138, 148
43 722 000	617668803	472, 569	46 173 IE0		552	47 186 000	722454036	520
43 733 000	617668801	467	46 173 KH0		552	47 189 000	722329314	544
43 734 000	617436714	473	46 174 000		549	47 189 2430		544
43 735 000	617436727	473	46 246 000	745101364	553	47 189 AL0		544
43 745 000	609830510	473, 568	46 246 SD0		553	47 217 000	745101804	519
43 758 00M		467, 569	46 249 000	745101110	562	47 220 000		519
43 770 00M		473	46 277 000		517	47 282 000	722329105	519
43 781 000		478	46 278 000		517	47 349 000	722329810	519
43 813 000		518	46 308 000		517	47 364 000	745101810	521
43 818 000	618779000	494	46 312 IE0	745101355	551	47 373 000		545
43 908 000	616989220	469	46 312 SD0		551	47 439 000	722329144	520
43 976 000		473	46 315 000		554	47 450 000	722329104	519
43 981 000		518	46 338 000	745101318	554	47 533 000	704141904	364, 374
43 996 000		479	46 345 000		563	47 569 000		381
43 997 000		479	46 374 000	745125055	516	47 780 000		362
45			46 375 000	745125120	517	47 790 000	722449908	166
45 044 000	745101147	563	46 429 K00	745125178	560	47 979 000		378
45 044 2430		563	46 575 000	745101344	552	47 994 000		378
45 044 KFO		563	46 575 DCO		552	48		
45 048 000	745101627	547	46 576 000		553	48 021 000	745101321	564
45 058 000		532	46 580 000	745101251	516	48 051 000	745101380	236, 266
45 080 000	745013161	525	46 589 000		517	48 053 000	737855904	199
45 081 000	745013162	525	46 590 000	745101350	553	48 054 000	737855954	199
45 123 000	745029223	526	46 592 000	745101145	552	48 099 DCO		556
45 124 000	745029120	525	46 686 000		394	48 159 2430		536
45 180 000	745037100	525	46 687 000		394	48 159 DCO		536
45 202 000		169, 527	46 688 000		391	48 165 000		561
45 203 000		169, 527	46 689 000		391	48 166 000	745325250	566
45 247 000	726470904	321, 535	46 710 000		552	48 177 KFO		557
45 314 000		395	46 717 000	745125997	287	48 189 000		536
45 342 000	745017131	523	46 731 000		552	48 194 AL0		539
45 346 000	745017130	523	46 731 AL0		552	48 194 KFO		539
45 363 000		557	46 739 EN0		562	48 194 KSO		539
45 388 000	725521901	17, 18	46 769 000	745101155	552	48 196 000		539
45 459 000	737769904	265	46 837 DCO		537	48 196 DCO		539
45 484 000	745101374	549	46 863 000	745101254	516	48 279 000		555
45 605 000		526	46 882 00M	606569984	571	48 279 2430		555
45 650 IP0	737769704	556	46 883 00M	606569972	571	48 279 KFO		555
45 654 000		564	46 884 000	606569990	570	48 297 000		517
45 656 XX0		557	46 895 000	745125864	538	48 343 000	745125854	539
45 869 000	745101064	523	46 895 AL0		538	48 343 AL0		539
45 882 000	745101024	523	46 901 000		100, 165	48 343 KSO		539
45 883 000	745101044	523	46 907 000		516	48 348 000		176, 219
45 885 000		523	46 920 EN0		548	48 349 000		175, 198
45 899 000		555	46 920 KFO		548	48 350 000		176, 198
45 900 000		555	46 926 000		553	48 370 000	745125924	540
45 914 XE0		265	46 926 KFO		553	48 379 000		539
45 937 000	745300000	566	46 944 001	616973991	405, 407	48 379 DCO		539
45 964 000	745013130	522	46 947 DCO		547	48 379 KSO		539
45 965 000	745011130	522	46 956 000		553	48 384 000	745101319	563
45 966 000	745011101	522	46 956 2430		553	48 408 000		538
45 967 000	745011102	522	46 956 DCO		553	48 416 AL0		554
45 968 000	745013101	522	46 967 DCO		554	48 424 000		557
45 969 000	745013102	522	46 977 00M	606561928	405, 408	48 424 2430		557
45 970 000	745031120	525	46 978 000	606561920	408	48 424 A00		557
45 971 001	738151144	259	46 978 001	606561921	408			

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER VVS-NR.

VVS nr.	GROHE nr.	Side	VVS nr.	GROHE nr.	Side	VVS nr.	GROHE nr.	Side
60			616978800	38 548 001	441	616988459	38 776 SD0	501
604241300	39 349 000	428	616978900	38 559 001	451	616988544	38 805 000	506
604241800	39 436 000	428	616979300	38 786 001	443	616988600	38 845 LS0	500
604243360	39 572 00H	413	616979400	38 803 001	443	616988601	38 845 KS0	500
604243800	39 579 000	414	616980100	38 785 000	460	616988603	38 845 MF0	500
604245300	39 910 000	427	616982300	39 683 000	459	616988610	38 846 LS0	508
604245800	39 912 000	427	616982500	39 687 000	436, 439	616988611	38 846 KS0	508
606561300	39 354 SH1	406	616987004	37 535 000	498	616988651	38 844 KV0	502
606561920	46 978 000	408	616987008	37 535 A00	498	616988654	38 844 000	502
606561921	46 978 001	408	616987009	37 535 AL0	498	616988660	38 844 SH0	502
606561928	46 977 00M	405, 408	616987012	37 535 EN0	498	616988674	38 858 000	502
606561929	46 979 000	409	616987013	37 535 DA0	498	616988680	38 858 SH0	502
606569900	14 926 001	572	616987014	37 535 DL0	498	616988690	38 858 P00	502
606569910	14 926 002	409, 572	616987015	37 535 P00	498	616988700	37 060 000	484, 505
606569972	46 883 00M	571	616987016	37 535 GL0	498	616988764	38 771 000	465, 505
606569984	46 882 00M	571	616987016	37 535 DC0	498	616988824	38 573 000	504
606569990	46 884 000	570	616987018	37 535 GN0	498	616988830	38 573 SH0	504
608183100	39 189 000	436	616987020	37 535 SH0	498	616988839	38 672 SD0	504
609829610	37 117 PI0	470, 567	616987034	37 601 000	498	616988904	38 505 000	502
609830510	43 745 000	473, 568	616987038	37 601 A00	498	616988910	38 505 SH0	502
609830550	43 486 000	468	616987039	37 601 AL0	498	616988911	38 505 SH0	502
609830610	37 115 PI0	470, 567	616987042	37 601 DA0	498	616988920	38 505 P00	502
609830612	43 535 000	472, 567	616987043	37 601 DL0	498	616988921	38 505 KV0	502
609830616	43 540 000	472, 568	616987044	37 601 P00	498	616988924	38 564 000	504
609830618	43 544 000	472, 567	616987045	37 601 GL0	498	616988930	38 564 SH0	504
61			616987046	37 601 DC0	498	616988944	38 506 000	502
611253060	39 573 00H	413	616987048	37 601 GN0	498	616988950	38 506 SH0	502
613340000	39 491 000	428	616987050	37 601 SH0	498	616988960	38 506 P00	502
613341000	39 427 000	427	616987064	37 624 000	499	616988964	38 565 000	504
613342000	39 538 000	422	616987068	37 624 A00	499	616988970	38 565 SH0	504
613343000	39 206 000	421	616987069	37 624 AL0	499	616989100	38 796 000	506
613344000	39 328 000	421	616987072	37 624 DA0	499	616989102	38 882 000	506
613344900	49 510 000	574	616987073	37 624 DL0	499	616989115	42 775 000	568
613347060	39 245 00H	419	616987074	37 624 P00	499	616989125	37 119 000	470, 569
613350060	39 571 00H	413	616987075	37 624 GL0	499	616989200	42 397 000	455
613356000	39 809 000	424	616987076	37 624 DC0	499	616989205	42 333 000	442, 471
614780100	39 493 000	429	616987078	37 624 GN0	499	616989209	39 860 000	456
614780200	39 492 000	428	616987080	37 624 SH0	499	616989220	43 908 000	469
614780300	39 898 000	428	616987990	40 911 000	455, 460	616989228	38 558 00M	441, 444
614780600	39 913 000	427	616987991	40 950 000	455, 460	616989240	103999 999 0	168, 457
614783100	39 488 000	419	616988100	37 547 000	507	616989307	42 265 000	468
614784300	39 813 000	425	616988190	38 445 SD0	507	616989308	42 774 000	468
615571903	14 074 000	430	616988200	37 063 000	507	616989309	42 327 000	442, 471
616850900	49 530 000	576	616988210	37 063 SH0	507	616989311	42 946 000	442, 471
616970100	39 140 000	449	616988254	38 861 000	503	616989312	42 242 000	473
616972120	39 600 000	407, 434	616988311	38 732 KF0	501	616989340	37 131 000	454, 471
616972990	42 593 000	442, 474	616988321	38 732 KV0	501	616989390	37 311 K00	469
616973991	46 944 001	405, 407	616988324	38 765 000	499	616989395	14 917 000	570
616975800	38 994 000	439	616988341	38 732 BE0	501	616989400	38 765 SH0	499
616976200	38 584 001	452	616988342	38 732 EN0	501	616989421	38 765 KV0	499
616976450	38 536 001	437	616988343	38 732 DA0	501	616989424	38 765 P00	499
616976500	38 624 001	438	616988346	38 732 DL0	501	616989904	38 540 000	503
616976540	38 848 000	435	616988348	38 732 DC0	501	616989996	66 791 000	456, 475
616976700	38 525 001	440	616988348	38 732 GN0	501	616989997	42 326 000	455
616976980	38 636 001	454	616988354	38 862 000	503	616989998	11 542 000	524
616976990	38 562 001	454	616988359	38 862 SD0	503	616990084	37 503 000	352, 489
616977200	38 675 001	438, 449	616988360	38 862 SH0	503	616990094	37 504 000	353, 482
616977250	39 108 000	437	616988370	38 862 P00	503	616990104	37 018 000	509
616977700	38 719 001	436	616988374	38 732 000	501	616990110	37 018 SH0	509
616977710	38 988 000	437	616988379	38 732 SD0	501	616990120	37 018 P00	509
616977996	42 766 000	455	616988380	38 732 SH0	501	616990134	37 337 001	488
616978100	38 553 001	447	616988382	38 732 BR0	501	616990144	37 336 001	488
616978200	38 581 001	453	616988385	38 732 GL0	501	616990154	37 324 SD1	489
616978500	38 554 001	445	616988390	38 732 P00	501	616990164	37 324 001	489
616978600	38 625 001	446, 451	616988392	38 732 AL0	501	616990174	37 321 001	488
			616988393	38 732 A00	501	616990184	37 321 SD1	488
			616988424	38 574 000	504			

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER VVS-NR.

VVS nr.	GROHE nr.	Side	VVS nr.	GROHE nr.	Side	VVS nr.	GROHE nr.	Side
616990194	37 321 SH1	488	623220000	39 421 000	426	681586720	31 576 SD1	325
616990204	38 784 000	508	623221000	39 420 000	426	681586820	31 575 SD1	325
616990210	38 784 SH0	508	623222200	39 327 000	421	681880200	31 552 SD1	329
616990220	38 784 P00	508	623223000	39 324 000	420	681880510	31 571 SD1	327
616990234	38 804 000	508	623224000	39 336 000	420	681880560	31 563 SD1	327
616990240	38 804 P00	508	623225000	39 335 000	420	681880814	31 565 SD1	329
616990250	38 804 SH0	508	623226000	39 323 000	420	681880824	31 562 SD1	329
616990700	38 759 SD0	450, 483	623228060	39 473 00H	417	681882610	31 582 SD1	323
616990708	39 141 000	450, 483	623230060	39 483 00H	419	681882710	31 581 SD1	323
616990734	37 419 000	481	623231060	39 474 00H	417	681985200	31 564 SD1	328
616990740	37 419 SD0	481	623233060	39 469 00H	417	681985510	31 572 SD1	328
616990800	38 698 SD1	481	623234060	39 386 00H	417	682285510	31 588 SD1	328
616990814	38 699 001	481	623237000	39 806 000	424	682481101	31 656 AP0	337
616990827	38 393 SD1	482	623238000	39 807 000	424	682482101	31 650 AP0	331
616990850	39 881 SH0	482	623239000	39 808 000	424	682482201	31 651 AP0	331
616990851	39 881 KF0	482	63			682482301	31 652 AP0	331
616990854	39 881 000	482	634121000	39 337 000	420	682483121	31 653 AP0	333
616990870	39 882 SH0	483	634126660	39 482 00H	418	682483221	31 654 AP0	333
616990871	39 882 KF0	483	634128660	39 481 00H	418	682483321	31 655 AP0	333
616990874	39 882 000	483	634130060	39 478 00H	418	682711101	31 639 AP0	336
616990980	39 369 000	491	634131060	39 477 00H	418	682711201	31 640 AP0	336
616990995	37 338 000	352, 399	634132060	39 476 00H	417	682711301	31 641 AP0	336
616990996	38 787 000	490, 494	634133060	39 475 00H	417	682712101	31 642 AP0	337
616992120	38 618 000	440	634136660	39 609 00H	413	682712201	31 643 AP0	337
616992164	39 456 000	437	634137660	39 608 00H	412	682714101	31 644 AP0	334
616994120	38 543 000	448	636011000	39 422 000	426	682714201	31 645 AP0	334
616994140	38 545 000	447	636016600	39 423 000	420, 426	682715101	31 646 AP0	334
616995140	38 541 000	447, 451	636021060	39 479 00H	418	682716101	31 647 AP0	335
616999100	38 733 000	454	636023660	39 480 00H	418	682717101	31 648 AP0	335
617142200	38 422 000	464	638240100	39 202 000	421	682718101	31 649 AP0	335
617143210	38 989 000	464	638241300	39 201 000	421	682721101	31 657 AP0	332
617436714	43 734 000	473	638242100	39 425 000	427	682721201	31 658 AP0	332
617436725	43 536 000	467	639245100	39 570 000	413	684164132	40 855 000	288, 320
617436727	43 735 000	473	65			686961100	42 580 SD0	550
617476803	43 714 000	569	653985000	49 512 000	573	686961101	42 576 SD0	550
617667010	37 095 000	466, 575	653985300	49 025 000	573	686961102	42 577 SD0	550
617667020	38 338 000	455	66			686961301	42 573 SD0	550
617667024	42 253 000	469	667010990	49 114 000	416	686961302	42 574 SD0	550
617667028	42 690 000	468	667011500	39 729 000	414	686961303	42 575 SD0	550
617667030	42 689 000	468, 567	667012000	39 622 000	415	686961407	42 579 SD0	551
617667034	42 233 000	469, 568	667013000	39 617 000	415	686961408	42 578 SD0	551
617667036	38 736 000	467	667013060	39 620 00H	415	686961800	40 986 SD0	320
617667037	42 300 000	474	667013904	49 115 000	416	70		
617667200	42 320 000	467	67			701015104	21 338 001	98
617667701	37 092 000	466	676321000	39 432 000	429	701280104	23 713 003	56
617668801	43 733 000	467	676323000	39 340 000	422	701281104	23 715 003	56
617668803	43 722 000	472, 569	676327060	39 575 00H	414	701282104	23 719 003	57
617678335	37 088 PI0	466	677321000	39 433 000	429	701291304	23 791 001	13
617678339	37 085 PI0	466	677323000	39 208 000	422	701291309	23 791 AL1	13
617877100	37 104 K00	470	677327060	39 574 00H	414	701291316	23 791 DC1	13
617971000	49 024 000	574	68			701292304	23 106 001	14
618085000	39 439 000	429	681309200	31 719 SD0	330	701292309	23 106 AL1	14
618085200	39 438 000	429	681310340	31 726 SD0	326	701292316	23 106 DC1	14
618774504	37 751 001	489	681310610	31 578 SD1	326	701295104	23 405 001	14
618776004	37 421 000	486	681310810	31 580 SD1	327	701295109	23 405 AL1	14
618776304	37 427 000	486	681311720	31 574 SD1	325	701295116	23 405 DC1	14
618776604	37 428 000	487	681313710	31 583 SD1	323	701347104	32 468 003	56
618779000	43 818 000	494	681313810	31 584 SD1	324	701347604	23 929 003	54
62			681313910	31 586 SD1	324	701347704	23 930 003	55
623210060	39 565 00H	412	681381200	31 720 SD0	330	701348104	33 557 003	55
623211060	39 564 00H	412	681486910	31 585 SD1	324	701349104	23 590 001	29
623214060	39 568 00H	412	681586620	31 577 SD1	326	701349108	23 590 A01	29
623215060	39 567 00H	412	69			701349109	23 590 AL1	29
623216060	39 566 00H	412	691015104	21 338 001	98	701349112	23 590 DA1	29
623218000	39 424 000	426	701280104	23 713 003	56	701349113	23 590 DL1	29
623219000	39 440 000	426	701281104	23 715 003	56	701349115	23 590 GL1	29
63			701282104	23 719 003	57			
64			701291304	23 791 001	13			
65			701291309	23 791 AL1	13			
66			701291316	23 791 DC1	13			
67			701292304	23 106 001	14			
68			701292309	23 106 AL1	14			
69			701292316	23 106 DC1	14			
70			701295104	23 405 001	14			
71			701295109	23 405 AL1	14			
72			701295116	23 405 DC1	14			
73			701347104	32 468 003	56			
74			701347604	23 929 003	54			
75			701347704	23 930 003	55			
76			701348104	33 557 003	55			
77			701349104	23 590 001	29			
78			701349108	23 590 A01	29			
79			701349109	23 590 AL1	29			
80			701349112	23 590 DA1	29			
81			701349113	23 590 DL1	29			
82			701349115	23 590 GL1	29			

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER VVS-NR.

VVS nr.	GROHE nr.	Side	VVS nr.	GROHE nr.	Side	VVS nr.	GROHE nr.	Side
701349116	23 590 DC1	29	701473104	23 752 000	93	701986318	24 171 GN1	28
701349118	23 590 GN1	29	701474504	23 326 000	67	701986604	24 180 001	29
701349304	24 172 001	28	701475214	24 193 001	92	701987304	23 390 00E	21
701349308	24 172 A01	28	701477204	23 923 003	76	702195134	32 629 002	51
701349309	24 172 AL1	28	701477224	23 989 003	83, 383	702200204	23 965 003	72
701349312	24 172 DA1	28	701477404	23 324 003	76	702200304	23 969 003	73
701349313	24 172 DL1	28	701477431	23 324 2433	76	702200604	33 265 003	73
701349315	24 172 GL1	28	701477454	23 987 003	84, 384	702200631	33 265 2433	73
701349316	24 172 DC1	28	701477484	23 985 003	85, 386	702200634	23 456 003	73
701349318	24 172 GN1	28	701477504	23 395 30E	77	702200704	32 926 003	74
701349341	24 172 KF1	28	701478101	23 327 KW0	67	702200731	32 926 2433	74
701349604	24 179 001	29	701478104	23 327 000	67	702202504	32 825 00E	65
701349704	23 797 001	29	701478604	23 926 000	66	702203534	32 830 001	68
701350104	34 294 001	30	701478704	23 928 000	67	702204704	23 127 00E	21
701350304	34 813 001	30	701478804	23 398 00E	67	702209304	23 537 003	78
701352104	23 463 001	32	701479634	23 933 001	68	702210204	32 898 001	30
701352204	23 798 001	32	701481704	23 132 00E	21	702210604	24 175 001	30
701352304	24 176 001	32	701498334	23 980 003	84, 384	702210704	24 183 001	31
701352341	24 176 KF1	32	701498364	23 982 003	85, 386	702211204	23 462 001	31
701352404	24 181 001	32	701499504	32 790 000	393	702211216	23 462 DC1	31
701354104	23 541 001	34	701500104	23 920 001	51	702211304	24 173 001	31
701354304	24 177 001	34	701501304	23 931 001	49	702211308	24 173 A01	31
701354404	24 182 001	33	701501604	32 240 10E	49	702211309	24 173 AL1	31
701355104	32 901 001	35	701501704	23 385 10E	50	702211312	24 173 DA1	31
701355108	32 901 A01	35	701503334	23 981 003	84, 384	702211313	24 173 DL1	31
701355109	32 901 AL1	35	701503364	23 983 003	86, 386	702211315	24 173 GL1	31
701355112	32 901 DA1	35	701504204	23 970 003	78	702211316	24 173 DC1	31
701355113	32 901 DL1	35	701505204	23 971 003	78	702211318	24 173 GN1	31
701355115	32 901 GL1	35	701505304	24 164 003	78	702220504	32 204 10E	49
701355116	32 901 DC1	35	701505404	23 743 003	78	702220604	32 204 001	49
701355118	32 901 GN1	35	701508104	23 921 000	68	702220704	23 380 10E	50
701355304	24 170 001	35	701509504	32 824 000	65	702232504	33 155 002	27
701355308	24 170 A01	35	701509604	23 925 000	65	702235204	32 628 001	33
701355309	24 170 AL1	35	701509704	23 927 000	66	702235208	32 628 A01	33
701355312	24 170 DA1	35	701511504	32 762 000	389	702235209	32 628 AL1	33
701355313	24 170 DL1	35	701512504	32 765 000	389	702235212	32 628 DA1	33
701355315	24 170 GL1	35	701513504	32 789 000	393	702235213	32 628 DL1	33
701355316	24 170 DC1	35	701700104	21 255 001	98	702235215	32 628 GL1	33
701355318	24 170 GN1	35	701702104	21 257 001	98	702235216	32 628 DC1	33
701356334	23 739 002	51	701962104	33 558 003	54	702235218	32 628 GN1	33
701357304	23 406 000	22	701962120	33 558 LS3	54	702235304	24 174 001	33
701359204	23 967 003	72	701962304	23 374 003	55	702235308	24 174 A01	33
701359804	23 968 003	72	701962320	23 374 LS3	55	702235309	24 174 AL1	33
701359831	23 968 2433	72	701962704	23 709 003	55	702235312	24 174 DA1	33
701360304	33 188 003	74	701963104	23 569 003	56	702235313	24 174 DL1	33
701360404	23 372 003	75	701971502	23 427 000	46	702235315	24 174 GL1	33
701363804	23 376 00E	66	701973304	23 322 003	76	702235316	24 174 DC1	33
701368104	23 446 000	22	701973331	23 322 2433	76	702235318	24 174 GN1	33
701369104	23 451 001	50	701973404	23 393 30E	77	702237104	23 751 000	93
701369604	23 932 001	50	701973431	23 393 243E	77	702237304	23 801 000	93
701370004	23 570 003	57	701976804	23 396 00E	67	702238104	23 753 000	93
701370020	23 570 LS3	57	701977804	23 377 00E	65	702240504	32 763 000	389
701460204	23 966 003	72	701978504	23 325 000	66	702241504	32 766 000	389
701461104	32 467 003	73	701980504	23 445 000	21	702244504	32 788 000	393
701461131	32 467 2433	73	701980604	23 657 000	19	702245704	23 135 00E	22
701461154	23 986 003	83, 383	701983104	23 450 001	50	702380134	23 564 003	54
701461184	23 984 003	85, 386	701986104	23 589 001	28	702383104	23 707 003	54
701461204	32 154 003	74	701986115	23 589 GL1	28	702384104	23 718 003	57
701461234	24 192 003	75	701986116	23 589 DC1	28	702393104	32 109 001	13
701461304	23 922 003	73	701986118	23 589 GN1	28	702393109	32 109 AL1	13
701461324	23 988 003	83, 383	701986304	24 171 001	28	702393116	32 109 DC1	13
701461331	23 922 2433	73	701986308	24 171 A01	28	702393704	23 790 001	13
701461404	23 924 003	74	701986309	24 171 AL1	28	702394104	32 114 001	13
701461634	23 974 003	75	701986312	24 171 DA1	28	702394109	32 114 AL1	13
701469204	23 976 003	77	701986313	24 171 DL1	28	702394116	32 114 DC1	13
701470304	23 323 003	77	701986315	24 171 GL1	28	702396104	23 296 001	14
701470404	23 394 30E	77	701986316	24 171 DC1	28	702396109	23 296 AL1	14

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER VVS-NR.

VVS nr.	GROHE nr.	Side	VVS nr.	GROHE nr.	Side	VVS nr.	GROHE nr.	Side
702396116	23 296 DC1	14	704163604	36 414 000	349	705322104	33 848 001	15
702490034	23 200 002	22, 100	704163990	39 383 000	349	705322109	33 848 AL1	15
702491004	23 429 000	100, 165	704165104	36 315 000	361	705322116	33 848 DC1	15
702492004	23 571 000	15	704165134	36 376 000	361	705344104	32 208 001	52
702492104	29 097 003	57	704165604	36 412 000	351	705500104	31 819 001	317
702494304	19 408 001	37	704165910	36 339 001	351, 361	705502304	31 326 002	273
702494316	19 408 DC1	37	704166307	36 335 SD0	361	705502316	31 326 DC2	273
702494404	19 967 001	38	704166337	36 334 SD0	361	705502404	31 325 002	272
702494416	19 967 DC1	38	704166604	36 410 000	350	705502416	31 325 DC2	272
702494604	29 192 001	37	704167004	36 422 001	357	705503304	31 347 003	271
702494608	29 192 A01	37	704167704	36 421 001	358	705503316	31 347 DC3	271
702494609	29 192 AL1	37	704169934	42 408 000	364	705503404	31 323 002	270
702494612	29 192 DA1	37	704169940	42 388 000	341, 345	705503416	31 323 DC2	270
702494613	29 192 DL1	37	704169951	36 407 001	341, 345	705503734	31 454 001	277
702494615	29 192 GL1	37	704169980	36 338 000	342, 346	705503746	31 454 DC1	277
702494616	29 192 DC1	37	704169983	36 340 000	341, 345	705503834	31 455 001	276
702494618	29 192 GN1	37	704169990	36 341 000	341, 345	705503846	31 455 DC1	276
702494704	29 193 001	37	704170014	36 416 001	352, 363	705503934	31 456 001	278
702494708	29 193 A01	37	704170024	36 458 000	362, 399	705503946	31 456 DC1	278
702494709	29 193 AL1	37	704170044	36 459 000	362, 399	705524104	30 580 000	281
702494712	29 193 DA1	37	704170064	36 464 000	363	705524204	30 588 000	283
702494713	29 193 DL1	37	704170104	36 463 000	363	705524804	30 581 000	281
702494715	29 193 GL1	37	704170204	36 415 000	352	705524834	30 582 000	281
702494716	29 193 DC1	37	704170304	36 456 000	362	705524864	30 589 000	283
702494718	29 193 GN1	37	704181204	36 457 000	362	705525104	30 583 000	281
702499104	19 381 000	69	704181224	36 455 000	360	705525116	30 583 DC0	281
702499304	29 337 003	79	704181244	36 454 000	360	705525216	30 590 DC0	283
702499404	29 338 003	79	704182104	36 446 000	344	705525704	30 584 000	282
702501104	19 409 001	15	704183104	36 445 000	36, 343	705525734	30 586 000	282
702501109	19 409 AL1	15	704183108	36 445 A00	36, 343	705525764	30 587 000	282
702501116	19 409 DC1	15	704183109	36 445 AL0	36, 343	705525834	30 591 000	283
702501304	23 444 001	15	704183112	36 445 DA0	36, 343	705525864	30 590 KFO	283
702501309	23 444 AL1	15	704183113	36 445 DL0	36, 343	705767104	31 491 000	306
702501316	23 444 DC1	15	704183115	36 445 GL0	36, 343	705767116	31 491 DC0	306
702507104	19 895 000	22	704183116	36 445 DC0	36, 343	705769104	30 294 000	297
702507204	23 447 000	22	704183118	36 445 GN0	36, 343	705769108	30 294 A00	297
702770504	20 187 000	69	704183504	36 444 000	343	705769109	30 294 AL0	297
702774104	20 304 001	14	704184004	36 264 001	341, 344	705769112	30 294 DA0	297
703867304	23 124 003	74	704184504	36 447 000	344	705769113	30 294 DL0	297
704141904	47 533 000	364, 374	704187104	36 441 000	340	705769115	30 294 GL0	297
704142104	34 487 000	364, 369	704187109	36 441 AL0	340	705769116	30 294 DC0	297
704147104	23 975 003	76, 366	704187116	36 441 DC0	340	705769118	30 294 GN0	297
704148104	36 452 000	371	704187504	36 440 000	340	705769304	30 503 000	296
704149104	36 451 000	371	704188504	36 442 000	341	705769316	30 503 DC0	296
704149504	36 453 000	372	705250104	32 935 001	38	705769341	30 503 KFO	296
704151004	36 208 001	355	705250108	32 935 A01	38	705778104	31 375 000	303
704151404	36 016 001	355	705250109	32 935 AL1	38	705778109	31 375 AL0	303
704151900	42 229 000	546	705250112	32 935 DA1	38	705778113	31 375 DL0	303
704152004	36 207 001	355	705250113	32 935 DL1	38	705778116	31 375 DC0	303
704152404	36 015 001	355	705250115	32 935 GL1	38	705778118	31 375 GN0	303
704157104	36 271 000	367	705250116	32 935 DC1	38	705780104	30 536 000	319
704157154	36 384 000	367	705250118	32 935 GN1	38	705780204	30 543 000	318
704157504	36 269 000	367	705250304	24 178 001	38	705780404	30 547 000	319
704157604	36 409 000	348	705250308	24 178 A01	38	705785504	33 770 001	305
704159031	36 337 001	350, 361	705250309	24 178 AL1	38	705786604	30 274 000	301
704159032	36 336 001	350, 361	705250312	24 178 DA1	38	705786608	30 274 A00	301
704159104	36 273 000	368	705250313	24 178 DL1	38	705786609	30 274 AL0	301
704160104	36 274 000	368	705250315	24 178 GL1	38	705786612	30 274 DA0	301
704161004	36 327 002	69, 357	705250316	24 178 DC1	38	705786613	30 274 DL0	301
704161204	36 331 001	357	705250318	24 178 GN1	38	705786616	30 274 DC0	301
704161254	36 386 001	359	705252504	32 840 000	70	705786618	30 274 GN0	301
704161404	36 324 001	359	705253504	32 839 000	70	705787104	32 918 000	302
704161604	36 413 000	347	705257104	23 754 000	93	705787216	32 918 DC0	302
704161704	36 325 002	358	705262104	32 927 003	80	705790704	32 918 00E	302
704161901	42 479 000	546	705263104	32 929 003	79	705791109	32 321 AL2	301
704163104	36 333 000	360	705263204	32 928 003	80	705791113	32 321 DL2	301
704163204	36 332 000	360	705267104	23 138 000	23	705791118	32 321 GN2	301

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER VVS-NR.

VVS nr.	GROHE nr.	Side	VVS nr.	GROHE nr.	Side	VVS nr.	GROHE nr.	Side
705791234	32 321 002	301	706117118	30 270 GN0	298	709525138	31 613 A00	301
705791246	32 321 DC2	301	706117304	30 504 000	298	709526134	31 615 000	296
705792104	32 488 000	303	706117308	30 504 A00	298	709526136	31 615 DC0	296
705792109	32 488 AL0	303	706117309	30 504 AL0	298	709526138	31 615 A00	296
705792113	32 488 DL0	303	706117312	30 504 DA0	298	709526139	31 615 AL0	296
705792516	32 488 DC0	303	706117313	30 504 DL0	298	709526142	31 615 DA0	296
705793109	32 322 AL2	302	706117315	30 504 GL0	298	709526143	31 615 DL0	296
705793113	32 322 DL2	302	706117316	30 504 DC0	298	709526145	31 615 GL0	296
705793234	32 322 002	302	706117318	30 504 GN0	298	709526148	31 615 GN0	296
705793246	32 322 DC2	302	706117341	30 504 KF0	298	709526151	31 928 KF0	296
705794104	32 067 000	303	706124334	32 294 002	295	709527134	31 892 000	296
705795104	32 168 000	302	706124336	32 294 DC2	295	709527136	31 892 DC0	296
705795116	32 168 DC0	302	706125334	30 219 002	294	709527171	31 892 KF0	296
705798504	32 917 000	303	706125336	30 219 DC2	294	709812504	31 302 002	274
705798509	32 917 AL0	303	706126334	32 553 002	295	709812516	31 302 DC2	274
705798513	32 917 DL0	303	706126336	32 553 DC2	295	709812734	31 498 001	279
705798516	32 917 DC0	303	706145604	30 273 001	307	709812746	31 498 DC1	279
705798518	32 917 GN0	303	706145616	30 273 DC1	307			
705798521	32 917 KS0	303	706147604	32 659 001	308	71		
705799624	31 368 001	318	706148134	32 661 003	306	716362104	31 379 000	293
705801304	30 260 003	314	706148146	32 661 DC3	306	716362116	31 379 DC0	293
705804204	33 281 30E	314	706149134	32 663 003	306	716363104	32 950 000	293
705804304	33 281 003	314	706149146	32 663 DC3	306	716363116	32 950 DC0	293
705804314	30 506 000	313	706152504	32 786 000	316, 391	72		
705804316	33 281 DC3	314	706153504	32 787 000	316, 391	722277854	26 689 001	194
705805304	33 202 003	312	706154104	32 752 000	316	722277861	26 670 2431	190
705805331	33 202 2433	312	706155104	31 210 001	307	722277864	26 670 001	190
705805604	32 223 003	312	706156104	31 129 001	307	722278734	26 811 001	190
705806531	31 786 2431	313	706156116	31 129 DC1	307	722283714	26 657 000	179
705807434	31 706 000	318	706157104	31 128 001	307	722286626	26 836 DC0	178
705809504	30 193 000	309	706157116	31 128 DC1	307	722286628	26 836 A00	178
705809516	30 193 DC0	309	706166304	30 305 001	311	722286629	26 836 AL0	178
705810234	31 680 000	319	706166316	30 305 DC1	311	722286632	26 836 DA0	178
705812304	30 505 000	299	706167504	31 180 000	309	722286633	26 836 DL0	178
705812308	30 505 A00	299	706169234	31 358 002	300	722286635	26 836 GL0	178
705812309	30 505 AL0	299	706169246	31 358 DC2	300	722286638	26 836 GN0	178
705812312	30 505 DA0	299	706170104	31 360 001	300	722286646	26 837 DC0	178
705812313	30 505 DL0	299	706170116	31 360 DC1	300	722286648	26 837 A00	178
705812315	30 505 GL0	299	706175234	31 481 001	309	722286649	26 837 AL0	178
705812316	30 505 DC0	299	706177234	31 483 002	306	722286653	26 837 DL0	178
705812318	30 505 GN0	299	706177246	31 483 DC2	306	722286658	26 837 GN0	178
705812341	30 505 KF0	299	706200804	30 085 001	291	722286700	26 647 LSO	177
705812504	30 269 000	299	706200816	30 085 DC1	291	722286704	26 647 000	177
705812508	30 269 A00	299	706200834	30 080 001	291	722286711	22 119 KF0	177
705812509	30 269 AL0	299	706200904	30 339 001	292	722286744	27 966 001	179
705812512	30 269 DA0	299	706200916	30 339 DC1	292	722286754	27 968 001	179
705812513	30 269 DL0	299	706203804	30 083 001	290	722286854	27 174 001	180
705812515	30 269 GL0	299	706203816	30 083 DC1	290	722286994	27 180 000	200
705812518	30 269 GN0	299	706203834	30 079 001	289	722287804	27 475 002	186
705814534	31 536 001	319	706203846	30 079 DC1	289	722287814	26 114 002	187
705816304	30 463 000	313	706203904	30 327 001	290	722289874	27 296 003	185
705816316	30 463 DC0	313	706203916	30 327 DC1	290	722291814	26 978 001	191
705817134	32 843 002	309	706203934	30 325 001	289	722291834	26 672 001	191
705817146	32 843 DC2	309	706203946	30 325 DC1	289	722291854	26 691 001	194
705817234	32 843 20E	309	709179104	32 667 001	308	722291864	26 975 001	195
705818504	32 842 000	310	709182104	31 509 003	315	722301108	34 065 A02	39, 151
705973104	31 255 000	304	709182204	31 391 003	315	722301109	34 065 AL2	39, 151
705973116	31 255 DC0	304	709182304	32 224 003	315	722301116	34 065 DC2	39, 151
706116304	30 567 000	311	709183304	32 482 003	315	722301118	34 065 GN2	39, 151
706116316	30 567 DC0	311	709522134	31 886 000	294	722309104	19 470 000	170, 524
706116331	30 567 2430	311	709522136	31 886 DC0	294	722311004	34 561 000	158
706117104	30 270 000	298	709523134	31 593 002	294	722311104	34 558 000	158
706117108	30 270 A00	298	709523136	31 593 DC2	294	722311131	102202 243 0	158
706117109	30 270 AL0	298	709524134	31 889 000	300	722312004	34 568 000	160
706117112	30 270 DA0	298	709524136	31 889 DC0	300	722312104	34 567 000	159
706117113	30 270 DL0	298	709525134	31 613 000	301	722312131	102203 243 0	159
706117115	30 270 GL0	298	709525136	31 613 DC0	301			

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER VVS-NR.

VVS nr.	GROHE nr.	Side	VVS nr.	GROHE nr.	Side	VVS nr.	GROHE nr.	Side
722313004	34 755 000	158	722458004	35 028 000	97, 101	722686309	29 121 AL0	133
722320804	26 361 000	174	722471104	24 153 000	145, 149	722686312	29 121 DA0	133
722321804	26 250 000	174	722471109	24 153 AL0	145, 149	722686313	29 121 DL0	133
722321820	26 250 LSO	174	722471116	24 153 DC0	145, 149	722686315	29 121 GL0	133
722322104	34 681 000	375	722471204	24 154 000	145, 150	722686316	29 121 DC0	133
722322304	34 666 000	377	722471209	24 154 AL0	145, 150	722686318	29 121 GN0	133
722322814	13 378 000	361, 377	722471216	24 154 DC0	145, 150	722686320	29 904 LSO	135
722322834	13 380 000	361, 377	722471304	24 155 000	145, 150	722686341	29 508 KF0	133
722324304	29 094 000	377	722471309	24 155 AL0	145, 150	722686359	34 863 AL0	18, 43
722329004	35 600 000	10	722471316	24 155 DC0	145, 150	722686363	34 863 DL0	43, 136
722329024	35 604 000	10	722471824	34 868 000	20, 24	722686364	34 863 000	18, 43
722329074	103993 999 0	168, 457	722472104	34 488 000	149	722686368	34 863 GN0	43, 136
722329084	103994 999 0	168, 457	722474804	26 087 000	188	722686371	34 863 KF0	43, 136
722329096	49 003 000	167	722475104	34 497 000	149	722686704	29 122 000	133
722329104	47 450 000	519	722478304	34 550 000	152	722686708	29 122 A00	133
722329105	47 282 000	519	722478434	34 817 003	152	722686709	29 122 AL0	133
722329106	47 175 000	138, 148	722478504	34 814 003	152	722686710	29 122 BE0	133
722329144	47 439 000	520	722479404	34 823 003	153	722686711	29 122 EN0	133
722329304	08 565 000	544	722479504	34 816 003	153	722686712	29 122 DA0	133
722329314	47 189 000	544	722680804	26 507 000	181	722686713	29 122 DL0	133
722329404	07 264 00M	562	722680808	26 507 A00	181	722686715	29 122 GL0	133
722329810	47 349 000	519	722680809	26 507 AL0	181	722686716	29 122 DC0	133
722414104	24 077 000	143	722680812	26 507 DA0	181	722686718	29 122 GN0	133
722414114	24 075 000	142	722680813	26 507 DL0	181	722686720	29 152 LSO	135
722414124	24 076 000	142	722680814	26 507 LSO	181	722687104	29 123 000	128
722414204	24 080 000	140	722680815	26 507 GL0	181	722687109	29 123 AL0	128
722414214	24 078 000	139	722680816	26 507 DC0	181	722687113	29 123 DL0	128
722414224	24 079 000	139	722680818	26 507 GN0	181	722687116	29 123 DC0	128
722414624	34 869 000	143	722680821	22 120 KF0	181	722687118	29 123 GN0	128
722414644	34 872 000	143	722680834	26 508 000	182	722687120	29 153 LSO	130
722414704	34 726 000	144	722680839	26 508 AL0	182	722687204	29 124 000	128
722414764	34 732 000	144	722680843	26 508 DL0	182	722687209	29 124 AL0	128
722414844	34 730 000	141	722680844	26 508 LSO	182	722687213	29 124 DL0	128
722414864	34 870 000	140	722680846	26 508 DC0	182	722687216	29 124 DC0	128
722414884	34 734 000	141	722680848	26 508 GN0	182	722687218	29 124 GN0	128
722414894	34 871 000	140	722680964	48 498 000	183, 199	722687220	29 156 LSO	130
722420404	34 767 000	156	722680984	48 497 000	183, 198	722687254	29 125 000	129
722420504	34 765 000	156	722681704	26 510 000	182	722687291	34 865 KF0	135
722421404	34 770 000	157	722681983	14 079 XH0	138, 183	722687294	34 865 000	135
722421504	34 766 000	156	722682004	34 719 000	138	722687304	29 126 000	129
722424604	34 828 000	154	722683004	34 718 000	138	722687309	29 126 AL0	129
722424704	34 827 000	154	722684806	47 019 000	520	722687313	29 126 DL0	129
722425604	34 831 000	155	722684996	03 758 000	561	722687316	29 126 DC0	129
722425704	34 830 000	154	722686104	29 118 000	131	722687318	29 126 GN0	129
722446204	34 169 001	147	722686108	29 118 A00	131	722687320	29 157 LSO	131
722446504	34 469 001	147	722686109	29 118 AL0	131	722687394	34 864 000	136
722448204	34 174 001	148	722686112	29 118 DA0	131	722687704	29 127 000	130
722448504	34 464 001	147	722686113	29 118 DL0	131	722687709	29 127 AL0	130
722449908	47 790 000	166	722686115	29 118 GL0	131	722687713	29 127 DL0	130
722451404	34 587 000	160	722686116	29 118 DC0	131	722687716	29 127 DC0	130
722452004	34 794 000	161	722686118	29 118 GN0	131	722687718	29 127 GN0	130
722452034	34 803 000	161	722686120	29 150 LSO	134	722687720	29 158 LSO	131
722452061	34 803 2430	161	722686204	29 119 000	132	722687950	14 055 000	166
722452604	34 793 000	161	722686208	29 119 A00	132	722687965	14 048 000	166, 171
722452631	34 793 2430	161	722686209	29 119 AL0	132	722687967	14 058 000	167, 528
722454036	47 186 000	520	722686212	29 119 DA0	132	722687968	14 056 000	166, 527
722454704	26 075 001	184	722686213	29 119 DL0	132	722687969	14 057 000	167, 527
722454724	26 723 000	185	722686215	29 119 GL0	132	722687970	14 053 00M	166
722454864	27 964 000	189	722686216	29 119 DC0	132	722687989	14 077 XH0	12, 137
722454874	26 187 000	188	722686218	29 119 GN0	132	722691990	65 790 000	546
722454886	26 075 DC0	184	722686220	29 151 LSO	134	723836104	36 268 000	397
722454888	26 075 A00	184	722686241	29 507 KF0	132	723838104	36 267 000	397
722454889	26 075 AL0	184	722686254	29 120 000	132	723840034	36 322 001	396, 399
722454892	26 075 DA0	184	722686264	34 866 000	136	723840104	36 321 000	396
722454893	26 075 DL0	184	722686274	34 867 000	136	723842104	36 317 000	396
722454895	26 075 GL0	184	722686304	29 121 000	133	725521901	45 388 000	17, 18
722454898	26 075 GN0	184	722686308	29 121 A00	133	725522104	19 578 001	44

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER VVS-NR.

VVS nr.	GROHE nr.	Side	VVS nr.	GROHE nr.	Side	VVS nr.	GROHE nr.	Side
725522116	19 578 DC1	44	726967718	25 250 GN1	40	727525516	24 169 DC1	42
725522304	25 251 001	44	726967804	33 628 001	41	727525518	24 169 GN1	42
725522308	25 251 A01	44	726967904	25 249 001	40	727532104	29 144 000	11
725522309	25 251 AL1	44	726968309	23 145 AL0	23	727532204	29 145 000	11
725522312	25 251 DA1	44	726968316	23 145 DC0	23	727532304	29 146 000	11
725522313	25 251 DL1	44	726969309	23 140 AL0	23	727532804	34 709 000	12
725522315	25 251 GL1	44	726969316	23 140 DC0	23	727533104	29 147 000	10
725522316	25 251 DC1	44	726970304	23 755 000	94	727533204	29 148 000	10
725522318	25 251 GN1	44	726971304	23 756 000	94	727533304	29 149 000	10
725527109	19 897 AL1	25	727071104	32 768 000	390	727533704	34 873 000	12
725527116	19 897 DC1	25	727073404	32 795 000	393	727533804	34 712 000	12
725528004	29 037 000	17, 18	727074004	32 823 000	393	727535804	25 290 000	92
725531104	19 965 001	18	727075404	32 792 000	394	727535844	25 291 000	92
725532104	19 577 001	17	727076104	32 793 000	394	727540304	24 055 002	46, 47
725532109	19 577 AL1	17	727083814	23 729 30A	58	727541304	24 056 002	46, 48
725532116	19 577 DC1	17	727089404	33 555 003	80	727542304	24 061 000	19, 23
725534024	29 037 002	164	727089504	25 242 003	85, 385	727542309	24 061 AL0	23
726462004	26 318 001	99	727089534	25 244 003	86, 387	727542316	24 061 DC0	23
726462104	26 317 001	98	727091404	33 300 003	80	727543304	24 062 000	19, 24
726463104	26 009 001	95	727091504	25 241 003	84, 385	727543309	24 062 AL0	24
726465004	25 485 001	99	727091534	25 243 003	86, 387	727543316	24 062 DC0	24
726465104	25 483 001	99	727091704	33 302 003	81	727543844	25 289 000	20, 25
726470104	26 015 001	96	727100104	32 837 000	70	727544304	24 094 000	19, 24
726470904	45 247 000	321, 535	727101104	32 831 000	70	727544309	24 094 AL0	24
726473104	25 452 001	96	727101804	32 832 000	70	727544316	24 094 DC0	24
726802104	32 212 001	52	727102804	32 847 000	71	727544804	13 303 000	26
726865824	27 473 002	187	727106104	32 776 000	389	727544809	13 303 AL0	26
726868104	33 865 001	16	727106404	32 778 000	389	727544816	13 303 DC0	26
726868109	33 865 AL1	16	727106504	32 779 000	389	727545304	23 672 001	25
726868116	33 865 DC1	16	727107104	32 767 000	390	727545309	23 672 AL1	25
726869104	33 849 001	16	727107204	32 771 000	390	727545316	23 672 DC1	25
726869109	33 849 AL1	16	727107404	32 773 000	390	727547504	24 042 003	81
726869116	33 849 DC1	16	727107504	32 774 000	390	727548504	24 043 003	81
726869804	33 850 001	16	727107804	32 775 000	390	727548804	13 448 003	82
726962854	26 692 001	195	727412104	29 800 000	26, 101	727548904	25 288 000	71, 82
726962874	26 673 001	192	727412106	29 802 000	26, 101	727552004	45 984 001	18, 25
726966504	33 636 001	39	727412108	29 805 000	26, 169	727553304	24 048 003	59
726966508	33 636 A01	39	727413134	19 808 001	97	727553320	24 048 LS3	59
726966509	33 636 AL1	39	727413164	19 809 001	97	727553704	24 046 003	59
726966512	33 636 DA1	39	727445104	27 406 000	218	727554304	24 049 003	59
726966513	33 636 DL1	39	727458104	28 429 000	218	727554320	24 049 LS3	59
726966515	33 636 GL1	39	727481104	13 540 000	96	727554704	24 047 003	60
726966516	33 636 DC1	39	727523304	24 057 001	41	727726104	23 491 001	45
726966518	33 636 GN1	39	727523504	24 168 001	41	727726116	23 491 DC1	45
726966704	25 252 001	39	727523508	24 168 A01	41	727726304	25 248 001	45
726966708	25 252 A01	39	727523509	24 168 AL1	41	727726308	25 248 A01	45
726966709	25 252 AL1	39	727523512	24 168 DA1	41	727726309	25 248 AL1	45
726966712	25 252 DA1	39	727523513	24 168 DL1	41	727726312	25 248 DA1	45
726966713	25 252 DL1	39	727523515	24 168 GL1	41	727726313	25 248 DL1	45
726966715	25 252 GL1	39	727523516	24 168 DC1	41	727726315	25 248 GL1	45
726966716	25 252 DC1	39	727523518	24 168 GN1	41	727726316	25 248 DC1	45
726966718	25 252 GN1	39	727524304	24 058 001	42	727726318	25 248 GN1	45
726967504	33 624 001	40	727524504	24 167 001	42	727729504	13 449 001	45
726967508	33 624 A01	40	727524508	24 167 A01	42	727729508	13 449 A01	45
726967509	33 624 AL1	40	727524509	24 167 AL1	42	727729509	13 449 AL1	45
726967512	33 624 DA1	40	727524512	24 167 DA1	42	727729512	13 449 DA1	45
726967513	33 624 DL1	40	727524513	24 167 DL1	42	727729513	13 449 DL1	45
726967515	33 624 GL1	40	727524515	24 167 GL1	42	727729515	13 449 GL1	45
726967516	33 624 DC1	40	727524516	24 167 DC1	42	727729516	13 449 DC1	45
726967518	33 624 GN1	40	727524518	24 167 GN1	42	727729518	13 449 GN1	45
726967704	25 250 001	40	727525304	24 092 001	43	727729604	13 280 001	53
726967708	25 250 A01	40	727525504	24 169 001	42	727731304	24 095 001	17
726967709	25 250 AL1	40	727525508	24 169 A01	42	727731309	24 095 AL1	17
726967712	25 250 DA1	40	727525509	24 169 AL1	42	727731316	24 095 DC1	17
726967713	25 250 DL1	40	727525512	24 169 DA1	42	727732304	24 063 001	16
726967715	25 250 GL1	40	727525513	24 169 DL1	42	727732309	24 063 AL1	16
726967716	25 250 DC1	40	727525515	24 169 GL1	42	727732316	24 063 DC1	16

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER VVS-NR.

VVS nr.	GROHE nr.	Side	VVS nr.	GROHE nr.	Side	VVS nr.	GROHE nr.	Side
727733304	24 064 001	17	736145309	26 477 AL0	202	736156716	26 067 DC0	205
727733309	24 064 AL1	17	736145312	26 477 DA0	202	736156718	26 067 GN0	205
727733316	24 064 DC1	17	736145313	26 477 DL0	202	736156804	26 056 000	205
727733804	13 383 001	18	736145315	26 477 GL0	202	736156904	26 066 000	205
727733816	13 383 DC1	18	736145316	26 477 DC0	202	736156908	26 066 A00	205
727739004	23 792 001	18	736145318	26 477 GN0	202	736156909	26 066 AL0	205
727739009	23 792 AL1	18	736145320	26 477 LS0	202	736156912	26 066 DA0	205
727739016	23 792 DC1	18	736145341	22 124 KF0	202	736156913	26 066 DL0	205
727743004	29 032 000	169	736145404	26 479 000	202	736156915	26 066 GL0	205
727743504	29 033 000	164, 170	736145409	26 479 AL0	202	736156916	26 066 DC0	205
727744304	24 044 000	71	736145413	26 479 DL0	202	736156918	26 066 GN0	205
727745304	24 045 000	71	736145416	26 479 DC0	202	736162104	28 002 000	216, 229
727750304	24 053 001	52	736145418	26 479 GN0	202	736167134	28 233 000	213, 238
727751304	24 054 001	53	736145420	26 479 LS0	202	736167304	26 455 000	212, 235
727909259	47 024 000	520	736145504	26 481 000	202	736167334	26 457 000	212, 235
727909316	14 116 00M	544	736145509	26 481 AL0	202	736167504	26 458 000	206, 235
727909365	07 653 000	561	736145513	26 481 DL0	202	736167534	26 459 000	206, 235
727919804	47 010 000	519	736145516	26 481 DC0	202	736167634	26 461 000	206, 235
727919834	47 012 000	519	736145518	26 481 GN0	202	736170104	26 408 000	214
727929108	12 417 000	380, 532	736145520	26 481 LS0	202	736170114	26 409 000	214
727929110	12 420 000	380	736147104	26 561 000	210	736170134	26 410 000	214
727929118	12 411 000	380, 530	736147120	26 561 LS0	210	736170204	26 411 000	208
727929128	12 428 000	381	736147134	26 562 000	210	736170234	26 412 000	208
727929130	12 430 000	381	736147204	26 557 000	203	736176304	26 254 000	175, 201
727929158	12 424 000	380	736147234	26 558 000	203	736177104	26 050 001	215
727929168	12 436 000	381	736147251	22 121 KF0	203	736177434	27 606 001	215
727929178	12 444 000	381, 532	736147304	26 559 000	203	736177734	27 870 001	209
727929180	12 448 000	381	736147334	26 560 000	203	736178434	27 591 001	215
727930110	35 085 000	380	736147351	22 122 KF0	203	736178604	26 090 001	209
727930111	35 087 000	380	736147404	26 567 000	210	736178734	27 869 001	209
728001115	13 005 000	533	736147420	26 567 LS0	210	736180104	26 662 000	214
728001120	13 084 000	533	736147434	26 568 000	210	736180134	26 666 000	214
728001130	13 017 000	533	736147450	26 568 LS0	210	736180204	26 663 000	207
728001148	13 108 000	534	736147504	26 563 000	204	736180234	26 668 000	207
728005111	13 269 000	391, 394	736147534	26 564 000	204	736180304	26 664 000	207
728011115	13 037 000	535	736147539	26 564 AL0	204	736180334	26 669 000	207
728011120	13 041 000	535	736147543	26 564 DL0	204	736181104	26 681 000	214
728011163	13 072 000	533	736147546	26 564 DC0	204	736181134	26 685 000	214
728011168	13 073 000	534	736147548	26 564 GN0	204	736181204	26 682 000	208
728021030	13 034 000	322, 533	736147604	26 565 000	204	736181234	26 687 000	208
728091100	01 285 00M	560	736147634	26 566 000	204	736181304	26 683 000	208
728431004	12 015 000	531	736147639	26 566 AL0	204	736181334	26 688 000	208
728441004	12 013 000	531	736147643	26 566 DL0	204	737512204	27 058 000	180
728611104	12 004 000	529	736147646	26 566 DC0	204	737763804	28 856 000	264
728623104	12 005 000	529	736147648	26 566 GN0	204	737763891	07 659 000	556
728625104	12 001 000	529	736148034	27 492 000	212, 238	737767204	28 621 000	260
728643104	12 400 000	529	736149990	26 646 000	546	737768804	28 631 000	264
728921104	02 210 00M	532	736151104	28 368 000	211, 212	737769704	45 650 IP0	556
729347004	29 736 000	267, 400	736151124	28 368 00E	211	737769904	45 459 000	265
73			736151204	28 778 000	211	737770134	26 581 000	222
735751118	28 708 000	266	736151324	27 478 000	211	737770150	26 581 LS0	222
736075004	28 094 000	216, 229	736151504	28 361 000	217	737770164	26 580 000	222
736145004	26 483 000	203	736151604	28 982 000	217	737770180	26 580 LS0	222
736145034	26 484 000	203	736151704	28 576 000	217	737770304	26 546 000	220
736145204	26 475 000	201	736151804	28 497 000	218	737770320	26 576 LS0	221
736145208	26 475 A00	201	736151824	28 724 000	218	737770334	26 575 000	220
736145209	26 475 AL0	201	736151904	27 488 000	217	737770350	26 577 LS0	221
736145212	26 475 DA0	201	736152504	27 062 000	212, 229	737770404	26 578 000	221
736145213	26 475 DL0	201	736156004	27 477 000	211	737770420	26 578 LS0	222
736145215	26 475 GL0	201	736156204	26 052 000	206	737770434	26 548 000	221
736145216	26 475 DC0	201	736156234	26 171 000	205	737770450	26 579 LS0	222
736145218	26 475 GN0	201	736156704	26 067 000	205	737771134	26 588 000	225
736145220	26 475 LS0	201	736156708	26 067 A00	205	737771140	26 589 LS0	225
736145241	22 123 KF0	201	736156709	26 067 AL0	205	737771150	26 588 LS0	226
736145304	26 477 000	202	736156712	26 067 DA0	205	737771180	26 589 000	225
736145308	26 477 A00	202	736156713	26 067 DL0	205	737771304	26 583 000	224
			736156715	26 067 GL0	205	737771334	26 584 000	224

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER VVS-NR.

VVS nr.	GROHE nr.	Side	VVS nr.	GROHE nr.	Side	VVS nr.	GROHE nr.	Side
737771350	26 584 LSO	224	737883264	27 598 30E	244	738588204	27 571 003	249
737771364	26 585 000	224	737883304	27 794 003	244	738588234	26 746 003	249
737771404	26 586 000	224	737883334	27 644 003	244	738588264	27 571 30E	249
737771440	26 586 LSO	225	737883404	27 926 003	243	738588304	27 572 003	249
737771450	26 587 000	224	737883434	26 638 003	243	738588334	27 574 003	249
737771460	26 587 LSO	225	737883504	27 927 003	243	738701304	26 544 000	220
737772004	26 602 000	228, 260	737883534	27 600 003	243	738701314	26 544 LSO	220
737772034	26 603 000	228, 260	737883544	26 918 003	243	738701334	26 574 000	220
737772038	26 603 A00	228, 260	737883604	27 854 003	246	738701338	26 574 A00	220
737772039	26 603 AL0	228, 260	737883634	27 925 003	246	738701339	26 574 AL0	220
737772041	26 603 EN0	228, 260	737883704	27 646 003	246	738701342	26 574 DA0	220
737772042	26 603 DA0	228, 260	737883734	26 163 003	246	738701343	26 574 DL0	220
737772043	26 603 DL0	228, 260	737883764	27 646 30E	246	738701344	26 574 LSO	220
737772045	26 603 GL0	228, 260	737883804	27 796 003	245	738701345	26 574 GL0	220
737772046	26 603 DC0	228, 260	737883834	26 771 003	245	738701346	26 574 DC0	220
737772048	26 603 GN0	228, 260	738123103	28 112 000	549	738701348	26 574 GN0	220
737772071	22 125 KF0	228, 260	738149203	28 158 001	259	738701371	22 127 KF0	220
737772304	26 591 000	227	738151144	45 971 001	259	738701504	26 553 000	226
737772334	26 592 000	227	738151244	45 973 001	259	738701534	26 590 000	226
737772350	26 592 LSO	227	738151444	45 992 001	259	738701544	26 554 LSO	226
737772404	26 593 000	227	738214104	26 334 001	258	738701704	26 550 000	223
737772434	26 594 000	227	738214204	26 335 001	258	738701714	26 551 LSO	223
737772450	26 594 LSO	228	738214304	26 346 001	258	738701734	26 582 000	223
737852104	27 369 000	238	738214604	28 362 001	258	738701739	26 582 AL0	223
737853104	27 702 000	239	738214608	28 362 A01	258	738701743	26 582 DL0	223
737855534	27 421 002	189	738214610	28 362 BE1	258	738701744	26 582 LSO	223
737855834	14 047 000	199	738214612	28 362 DA1	258	738701746	26 582 DC0	223
737855904	48 053 000	199	738214615	28 362 GL1	258	738701748	26 582 GN0	223
737855924	48 514 000	198	738214616	28 362 DC1	258	738701764	26 552 000	223
737855944	48 515 000	198	738214641	28 362 KF1	258	738706104	27 698 000	238
737855954	48 054 000	199	738214704	28 364 001	258	738708034	27 238 000	231
737859800	27 206 000	265	738214804	28 388 001	258	738708094	27 239 000	231
737863204	27 578 003	251	738214808	28 388 A01	258	738708104	27 265 000	231
737863234	26 748 003	251	738214810	28 388 BE1	258	738708134	27 220 000	231
737863244	26 904 003	251	738214812	28 388 DA1	258	738708164	27 265 00E	231
737863264	27 578 30E	251	738214815	28 388 GL1	258	738708234	27 221 000	231
737863304	27 786 003	250	738214816	28 388 DC1	258	738708334	27 222 000	230
737863334	27 579 003	250	738214841	28 388 KF1	258	738708604	27 221 001	230
737863404	27 928 003	250	738214904	27 137 001	258	738708624	27 239 001	230
737863434	26 907 003	250	738217005	22 115 000	259	738708644	26 513 000	230
737863504	27 929 003	250	738217204	28 150 002	259	738710004	27 367 000	237
737863534	27 576 003	250	738217304	28 151 002	259	738710104	27 400 000	237
737863604	27 788 003	252	738217320	28 151 L02	259	738710141	22 126 KF0	237
737863634	26 908 003	252	738217404	28 154 002	259	738754004	27 512 001	254
737863704	27 789 003	251	738217504	28 155 002	259	738754104	26 353 000	254
737863734	26 909 003	251	738218304	28 409 002	258	738825334	27 588 003	252
737864364	26 980 001	193	738218404	28 410 002	258	738825534	26 164 003	248
737864394	26 675 001	192	738218504	28 413 002	258	738825564	27 803 30E	247
737864464	26 977 001	197	738227304	28 105 001	257	738825634	26 920 003	247
737864494	26 694 001	196	738227404	28 139 001	257	738825804	27 799 003	248
737868064	27 242 001	232	738227504	28 140 001	257	738825864	27 799 30E	248
737868094	27 243 001	232	738227604	28 142 002	257	738825904	27 849 003	247
737868104	27 266 001	233	738227701	28 143 KS1	257	738825934	26 639 003	247
737868124	27 266 00E	233	738227704	28 143 001	257	738827334	26 910 003	253
737868134	27 230 001	232	738227730	28 143 LS1	257	738827534	26 406 003	248
737868234	27 231 001	232	738227904	28 145 001	257	738830334	27 584 003	252
737868334	27 232 001	232	738228304	28 417 001	257	738830534	27 601 003	246
737868534	27 226 001	233	738228404	28 025 001	257	738830564	27 601 30E	246
737868539	27 226 AL1	233	738533504	28 796 000	229	738837104	27 056 000	261
737868838	27 499 000	235, 236	738539204	28 815 000	555	738837204	27 074 000	261
737878804	27 596 000	236, 265	738587104	27 852 003	243	738837208	27 074 A00	261
737881104	28 817 000	555	738587134	27 923 003	243	738837209	27 074 AL0	261
737883104	27 853 003	245	738587204	27 597 003	242	738837210	27 074 BE0	261
737883134	27 924 003	245	738587234	26 161 003	242	738837211	27 074 EN0	261
737883204	27 598 003	244	738587264	27 597 30E	242	738837212	27 074 DA0	261
737883234	26 162 003	244	738587304	28 261 003	242	738837213	27 074 DL0	261
737883251	26 162 2433	244	738587334	28 419 003	242	738837215	27 074 GL0	261

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER VVS-NR.

VVS nr.	GROHE nr.	Side	VVS nr.	GROHE nr.	Side	VVS nr.	GROHE nr.	Side
738837216	27 074 DCO	261	745101001	42 393 000	342, 346	745125177	46 077 000	560
738837218	27 074 GNO	261	745101011	07 147 000	524	745125178	46 429 K00	560
738837241	22 117 KFO	261	745101013	07 531 000	547	745125805	40 404 001	286
738837304	27 075 000	262	745101014	06 048 000	562	745125806	40 430 001	286
738837504	27 057 000	263	745101024	45 882 000	523	745125807	40 412 001	286
738837516	27 057 DCO	263	745101044	45 883 000	523	745125808	40 547 001	285
738837541	22 118 KFO	263	745101064	45 869 000	523	745125809	40 575 002	286
738837604	27 076 000	263	745101090	01 386 00M	560	745125810	40 434 001	286
738838508	27 057 A00	263	745101110	46 249 000	562	745125812	40 694 000	286
738838509	27 057 AL0	263	745101118	05 386 00M	526	745125813	40 578 000	288
738838512	27 057 DA0	263	745101145	46 592 000	552	745125831	41 136 000	285
738838513	27 057 DLO	263	745101147	45 044 000	563	745125834	40 691 002	286
738838515	27 057 GLO	263	745101150	46 092 000	549	745125841	40 875 000	285
738838518	27 057 GNO	263	745101155	46 769 000	552	745125842	40 876 000	285
738847304	26 370 000	241, 264	745101161	06 428 000	170, 527	745125844	64 374 000	539
738847309	26 370 AL0	241, 264	745101249	48 518 000	516	745125854	48 343 000	539
738847313	26 370 DLO	241, 264	745101250	08 201 000	518	745125864	46 895 000	538
738847316	26 370 DCO	241, 264	745101251	46 580 000	516	745125879	40 848 AL0	284
738847318	26 370 GNO	241, 264	745101252	07 800 000	518	745125883	40 848 DLO	284
738847504	27 704 000	240, 263	745101253	07 000 000	518	745125888	40 848 GNO	284
738847704	26 405 000	239	745101254	46 863 000	516	745125890	40 405 001	284
738847804	27 703 000	239	745101282	30 321 XCO	297	745125892	40 636 SD0	284
738916004	28 988 000	267, 387	745101283	30 321 HGO	297	745125904	13 263 000	540
738916804	28 874 000	267, 388	745101285	30 321 DGO	297	745125914	13 999 000	539
74			745101286	30 321 YFO	297	745125924	48 370 000	540
740151104	20 405 001	98	745101287	30 321 GEO	297	745125949	40 841 001	292
740155104	20 575 000	93	745101288	30 321 TY0	297	745125960	40 438 001	285
740532104	20 393 001	95	745101289	30 321 DU0	297	745125980	40 711 001	280
740761104	36 265 000	397	745101290	30 321 MW0	297	745125990	40 422 000	287
742340104	36 266 000	397	745101295	30 321 DPO	297	745125991	40 921 000	287
743106104	30 484 001	96, 317	745101296	30 321 YRO	297	745125992	40 687 000	287
743420104	41 208 000	513	745101315	19 377 000	564	745125997	46 717 000	287
743985104	41 050 000	321	745101318	46 338 000	554	745125999	40 962 000	287
743986104	40 402 000	321	745101319	48 384 000	563	745199506	28 635 XX0	267, 555
744412004	22 039 000	512	745101320	12 419 000	531	745199507	12 075 000	530
744412104	22 037 000	512	745101321	48 021 000	564	745300000	45 937 000	566
744412108	22 037 A00	512	745101328	13 220 000	538	745325250	48 166 000	566
744412109	22 037 AL0	512	745101330	13 928 000	536	747073008	65 807 A00	541
744412112	22 037 DA0	512	745101331	13 961 000	537	747073009	65 807 AL0	541
744412113	22 037 DLO	512	745101336	36 133 000	356, 364	747073010	65 807 000	541
744412115	22 037 GLO	512	745101344	46 575 000	552	747073012	65 807 DA0	541
744412116	22 037 DCO	512	745101350	46 590 000	553	747073013	65 807 DLO	541
744412118	22 037 GNO	512	745101355	46 312 IEO	551	747073015	65 807 GLO	541
744430104	22 012 000	26, 512	745101364	46 246 000	553	747073016	65 807 DCO	541
744430109	22 012 AL0	26, 512	745101368	06 106 000	547	747073018	65 807 GNO	541
744430116	22 012 DCO	26, 512	745101373	08 065 00M	561	747073020	65 807 LSO	541
744908024	13 929 000	537	745101374	45 484 000	549	747073510	65 808 000	541
744910022	13 900 000	536	745101376	13 937 000	538	747074010	40 824 000	541
744930122	13 911 000	532	745101378	13 049 000	534	747074031	102464 243 0	541
745011101	45 966 000	522	745101379	47 167 000	520	747075010	40 565 000	26, 541
745011102	45 967 000	522	745101380	48 051 000	236, 266	747385150	28 991 000	416
745011130	45 965 000	522	745101381	04 853 00M	561	747385250	28 943 000	416
745013101	45 968 000	522	745101400	28 910 000	541	747385904	19 952 000	415
745013102	45 969 000	522	745101405	07 182 000	542	747385908	19 952 A00	415
745013130	45 964 000	522	745101408	14 165 00M	267, 544	747385909	19 952 AL0	415
745013161	45 080 000	525	745101430	07 052 000	542	747385912	19 952 DA0	415
745013162	45 081 000	525	745101435	06 329 000	562	747385913	19 952 DLO	415
745017130	45 346 000	523	745101627	45 048 000	547	747385915	19 952 GLO	415
745017131	45 342 000	523	745101804	47 217 000	519	747385918	19 952 GNO	415
745017324	45 978 000	523	745101810	47 364 000	521	75		
745029101	11 118 000	522	745101811	12 433 000	521	750003010	28 920 000	542
745029120	45 124 000	525	745101824	28 799 000	267	750059110	40 564 000	542
745029223	45 123 000	526	745101990	19 332 000	564	750060004	28 912 000	543
745031120	45 970 000	525	745125054	46 048 000	516	750060008	28 912 A00	543
745031161	06 706 000	525	745125055	46 374 000	516	750060009	28 912 AL0	543
745037100	45 180 000	525	745125063	10 099 00M	526	750060012	28 912 DA0	543
			745125120	46 375 000	517			

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER VVS-NR.

VVS nr.	GROHE nr.	Side	VVS nr.	GROHE nr.	Side	VVS nr.	GROHE nr.	Side
750060013	28 912 DLO	543	774367554	40 664 001	116, 124	774762118	41 064 GNO	104
750060015	28 912 GLO	543	774367654	40 663 001	116, 123	775315154	40 461 001	123
750060016	28 912 DCO	543	774369604	40 535 000	320	775316154	40 511 001	119
750060018	28 912 GNO	543	774369608	40 535 A00	320	775316159	40 511 AL1	119
750651050	39 733 000	430	774369609	40 535 AL0	320	775316166	40 511 DC1	119
750651151	39 732 000	429	774369612	40 535 DA0	320	775317154	40 364 001	113
			774369613	40 535 DLO	320	775317158	40 364 A01	113
			774369615	40 535 GLO	320	775317159	40 364 AL1	113
			774369616	40 535 DCO	320	775317161	40 364 EN1	113
			774369618	40 535 GNO	320	775317162	40 364 DA1	113
			774369704	40 536 000	320	775317163	40 364 DL1	113
			774369716	40 536 DCO	320	775317165	40 364 GL1	113
			774373154	40 369 001	110	775317166	40 364 DC1	113
			774373158	40 369 A01	110	775317168	40 364 GN1	113
			774373159	40 369 AL1	110	775317171	102460 243 0	113
			774373161	40 369 EN1	110	775324204	40 656 001	125
			774373162	40 369 DA1	110	775325104	41 039 000	103
			774373163	40 369 DL1	110	775325108	41 039 A00	103
			774373165	40 369 GL1	110	775325109	41 039 AL0	103
			774373166	40 369 DC1	110	775325112	41 039 DA0	103
			774373168	40 369 GN1	110	775325113	41 039 DLO	103
			774373204	40 444 001	111	775325115	41 039 GLO	103
			774373211	40 444 EN1	111	775325116	41 039 DCO	103
			774373216	40 444 DC1	111	775325118	41 039 GNO	103
			774373304	40 754 001	119	775325204	41 049 000	103
			774373404	40 756 001	118	775325208	41 049 A00	103
			774373554	40 508 001	118	775325209	41 049 AL0	103
			774373559	40 508 AL1	118	775325212	41 049 DA0	103
			774373566	40 508 DC1	118	775325213	41 049 DLO	103
			774373604	40 448 001	110	775325215	41 049 GLO	103
			774373611	40 448 EN1	110	775325216	41 049 DCO	103
			774373616	40 448 DC1	110	775325218	41 049 GNO	103
			774373800	40 915 000	117, 124	775326104	40 782 000	108
			774373950	40 368 001	110, 118	775656554	40 459 001	122
			774373964	40 394 001	110, 118	775656654	40 462 001	123
			774373968	40 394 A01	110	775656754	40 460 001	122
			774373969	40 394 AL1	110, 118	775658154	40 371 001	111
			774373971	40 394 EN1	110, 125	775658158	40 371 A01	111
			774373972	40 394 DA1	110	775658159	40 371 AL1	111
			774373973	40 394 DL1	110	775658161	40 371 EN1	111
			774373975	40 394 GL1	110	775658162	40 371 DA1	111
			774373976	40 394 DC1	110, 118	775658163	40 371 DL1	111
			774373978	40 394 GN1	110	775658165	40 371 GL1	111
			774758204	40 421 001	113	775658166	40 371 DC1	111
			774758208	40 421 A01	113	775658168	40 371 GN1	111
			774758209	40 421 AL1	113	775658204	40 802 001	112
			774758211	40 421 EN1	113	775658208	40 802 A01	112
			774758212	40 421 DA1	113	775658209	40 802 AL1	112
			774758213	40 421 DL1	113	775658211	40 802 EN1	112
			774758215	40 421 GL1	113	775658212	40 802 DA1	112
			774758216	40 421 DC1	113	775658213	40 802 DL1	112
			774758218	40 421 GN1	113	775658215	40 802 GL1	112
			774758304	40 793 001	113	775658216	40 802 DC1	112
			774758316	40 793 DC1	113	775658218	40 802 GN1	112
			774758404	40 794 001	114	775658354	40 366 001	112
			774758416	40 794 DC1	114	775658358	40 366 A01	112
			774758604	40 797 001	114	775658359	40 366 AL1	112
			774759104	40 514 001	120	775658361	40 366 EN1	112
			774759109	40 514 AL1	120	775658362	40 366 DA1	112
			774759116	40 514 DC1	120	775658363	40 366 DL1	112
			774762104	41 064 000	104	775658365	40 366 GL1	112
			774762108	41 064 A00	104	775658366	40 366 DC1	112
			774762109	41 064 AL0	104	775658368	40 366 GN1	112
			774762112	41 064 DA0	104	775658454	40 386 001	112
			774762113	41 064 DLO	104	775658458	40 386 A01	112
			774762115	41 064 GLO	104	775658459	40 386 AL1	112
			774762116	41 064 DCO	104	775658461	40 386 EN1	112

GROHE BESTILLINGSREGISTER EFTER VVS-NR.

VVS nr.	GROHE nr.	Side	VVS nr.	GROHE nr.	Side	VVS nr.	GROHE nr.	Side
775658462	40 386 DA1	112	775664318	41 059 GN0	104	776454168	40 367 GN1	115
775658463	40 386 DL1	112	775664404	41 063 000	104	776454554	40 507 001	120
775658465	40 386 GL1	112	775664408	41 063 A00	104	776454559	40 507 AL1	120
775658466	40 386 DC1	112	775664409	41 063 AL0	104	776454566	40 507 DC1	120
775658468	40 386 GN1	112	775664412	41 063 DA0	104	776461004	40 657 001	125
775658554	40 688 001	112	775664413	41 063 DL0	104	776468154	40 457 001	123
775658558	40 688 A01	112	775664415	41 063 GL0	104	776555154	40 385 001	115
775658559	40 688 AL1	112	775664416	41 063 DC0	104	776555158	40 385 A01	115
775658561	40 688 EN1	112	775664418	41 063 GN0	104	776555159	40 385 AL1	115
775658562	40 688 DA1	112	775664604	41 066 000	105	776555161	40 385 EN1	115
775658563	40 688 DL1	112	775664608	41 066 A00	105	776555162	40 385 DA1	115
775658565	40 688 GL1	112	775664609	41 066 AL0	105	776555163	40 385 DL1	115
775658566	40 688 DC1	112	775664612	41 066 DA0	105	776555165	40 385 GL1	115
775658568	40 688 GN1	112	775664613	41 066 DL0	105	776555166	40 385 DC1	115
775658604	40 800 001	113	775664615	41 066 GL0	105	776555168	40 385 GN1	115
775658608	40 800 A01	113	775664616	41 066 DC0	105	776555554	40 623 001	120
775658609	40 800 AL1	113	775664618	41 066 GN0	105	776555559	40 623 AL1	120
775658611	40 800 EN1	113	775664704	41 035 000	102	776555566	40 623 DC1	120
775658612	40 800 DA1	113	775664708	41 035 A00	102	776559004	41 067 000	105
775658613	40 800 DL1	113	775664709	41 035 AL0	102	776559008	41 067 A00	105
775658615	40 800 GL1	113	775664712	41 035 DA0	102	776559009	41 067 AL0	105
775658616	40 800 DC1	113	775664713	41 035 DL0	102	776559012	41 067 DA0	105
775658618	40 800 GN1	113	775664715	41 035 GL0	102	776559013	41 067 DL0	105
775658754	40 365 001	111	775664716	41 035 DC0	102	776559015	41 067 GL0	105
775658758	40 365 A01	111	775664718	41 035 GN0	102	776559016	41 067 DC0	105
775658759	40 365 AL1	111	775664910	41 036 000	102	776559018	41 067 GN0	105
775658761	40 365 EN1	111	775664930	41 037 000	103	776560104	40 784 000	108
775658762	40 365 DA1	111	775664950	41 057 000	104	778451154	40 463 001	123
775658763	40 365 DL1	111	775665104	40 767 000	108	778452154	40 374 001	115
775658765	40 365 GL1	111	775665204	40 807 000	108	778452158	40 374 A01	115
775658766	40 365 DC1	111	775665304	40 768 000	107	778452159	40 374 AL1	115
775658768	40 365 GN1	111	775665604	40 804 000	108	778452162	40 374 DA1	115
775659154	40 624 001	119	775665704	40 766 000	107	778452163	40 374 DL1	115
775659159	40 624 AL1	119	776449004	41 068 000	105	778452165	40 374 GL1	115
775659166	40 624 DC1	119	776449008	41 068 A00	105	778452166	40 374 DC1	115
775659354	40 509 001	119	776449009	41 068 AL0	105	778452168	40 374 GN1	115
775659359	40 509 AL1	119	776449012	41 068 DA0	105	778452554	40 513 001	120
775659366	40 509 DC1	119	776449013	41 068 DL0	105	778452559	40 513 AL1	120
775659654	40 512 001	119	776449015	41 068 GL0	105	778452566	40 513 DC1	120
775659659	40 512 AL1	119	776449016	41 068 DC0	105	778452900	40 791 001	106, 115
775659666	40 512 DC1	119	776449018	41 068 GN0	105	778452901	40 791 KS1	106, 115
775659754	40 510 001	119	776449104	41 069 000	105	778452990	40 393 000	115, 120
775659759	40 510 AL1	119	776449108	41 069 A00	105	778454804	40 392 000	115, 120
775659766	40 510 DC1	119	776449109	41 069 AL0	105	778462104	40 696 000	116
775664104	41 056 000	103	776449112	41 069 DA0	105	778464104	41 076 000	106
775664108	41 056 A00	103	776449113	41 069 DL0	105	778464108	41 076 A00	106
775664109	41 056 AL0	103	776449115	41 069 GL0	105	778464109	41 076 AL0	106
775664112	41 056 DA0	103	776449116	41 069 DC0	105	778464112	41 076 DA0	106
775664113	41 056 DL0	103	776449118	41 069 GN0	105	778464113	41 076 DL0	106
775664115	41 056 GL0	103	776449504	40 781 000	108	778464115	41 076 GL0	106
775664116	41 056 DC0	103	776454004	40 689 001	114	778464116	41 076 DC0	106
775664118	41 056 GN0	103	776454008	40 689 A01	114	778464118	41 076 GN0	106
775664204	41 058 000	104	776454009	40 689 AL1	114	778465104	40 857 000	109
775664208	41 058 A00	104	776454011	40 689 EN1	114			
775664209	41 058 AL0	104	776454012	40 689 DA1	114			
775664212	41 058 DA0	104	776454013	40 689 DL1	114			
775664213	41 058 DL0	104	776454015	40 689 GL1	114			
775664215	41 058 GL0	104	776454016	40 689 DC1	114			
775664216	41 058 DC0	104	776454018	40 689 GN1	114			
775664218	41 058 GN0	104	776454154	40 367 001	115			
775664304	41 059 000	104	776454158	40 367 A01	115			
775664308	41 059 A00	104	776454159	40 367 AL1	115			
775664309	41 059 AL0	104	776454161	40 367 EN1	115			
775664312	41 059 DA0	104	776454162	40 367 DA1	115			
775664313	41 059 DL0	104	776454163	40 367 DL1	115			
775664315	41 059 GL0	104	776454165	40 367 GL1	115			
775664316	41 059 DC0	104	776454166	40 367 DC1	115			

GROHE GARANTI & GENERELLE BETINGELSER

GROHE yder den normale garanti på 2 år plus et ekstra år hvis man registrerer sit produkt. Følgende produkter er omfattet af 2+1 års garantien:

- GROHE Sense Guard
- GROHE Sense
- GROHE Red II
- GROHE Blue Home
- Sensia Arena shower toilet



GROHE yder en udvidet 5 års garanti.

Generelle garantibestemmelser:

Varer behæftet med fabrikationsfejl reparerer eller ombyttes uden beregning ved franko returnering indenfor 5 år fra produktet er leveret. Hvis produktets installationsdato ikke kan bestemmes, fastlægges garantiperioden i stedet som 5 år regnet fra produktets datokode på armatur/armatur-dele.

Produkter købt før 01-01-2012 er alene omfattet af en 2 års garanti.



GROHE yder en udvidet 10 års garanti for følgende produkter købt efter 01.01.2012:

- GROHE Rapid SL indbygningscisterner med manuel betjening
- Rapido og andre indbygningsbokse

Den udvidede 10-års garanti dækker alene indbygningsdele.

Synlige dele som fx trykplader er ikke omfattet af garantien.

Læs de fulde vilkår og betingelser på grohe.dk.



Reserve dele

GROHE garanterer, at der kan leveres reservedele til de købte produkter i 15 år efter købet.

Reklamation

Følgende retningslinjer skal følges ved eventuelle reklamationer:

Fejl konstateret ved modtagelse af produktet meddeles øjeblikkeligt til leverandøren for nærmere aftale om eventuel afhjælpning eller returnering.

Fejl konstateret i forbindelse med eller efter installation meddeles leverandøren eller GROHE's serviceafdeling for nærmere aftale med hensyn til afhjælpning eller returnering.

Ved større skader: udfør kun "førstehjælp", og kontakt så GROHE's serviceafdeling samt forsikrings selskab, før der gøres yderligere.

Returvarer

Varer modtages kun retur via VVS-grossist og efter forudgående aftale, hvor GROHE oplyser returforsendelsesnummer, som, sammen med fakturakopi, skal vedlægges returvareren.

Varerne skal returneres i ubeskadiget original emballage. Under forudsætning af franko returnering beregnes der 30 % i returfradrag.

Levering

GROHE produkter forhandles via VVS-grossisterne. Levering af lager til de af grossisterne anviste adresser i Danmark medmindre andet er aftalt.

Prisændringer

Vi forbeholder os ret til prisændringer uden forudgående varsel.

Varer faktureres altid til den på leverings-/fakturerings-tidspunktet gældende pris.

Gebyrer

Hvor ingen anden aftale foreligger påføres enhver ordre fragt- og ekspeditionsgebyr som følger:

Ordreværdi i DKK: Fragt i DKK:

0 - 1.000	95,-
1.001 - 5.000	145,-
5.001 - 10.000	185,-
Over 10.000	0,-

For manuelle ordrer, der ikke modtages via EDI, pålægges et ekspeditionsgebyr på DKK 50,-.

Følg os



Grohe
Bryggernes Plads 2, 1.sal
1799 København V

DK_11/2024 – Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**