

CATALOGUS KEUKEN 2021



BESTELLINGEN
CS.BE@GROHE.COM

LEVERTERMIJN/
BESCHIKBAARHEID GOEDEREN
CS.BE@GROHE.COM

TECHNISCHE VRAGEN
PROINFO@GROHECARE.BE

INTERVENTIEAANVRAAG
VIA WEBSITE:
GROHE.BE/SERVICE/TECHNISCHE INTERVENTIE

TELEFOON:
02/899 30 77



PART OF **LIXIL**

GROHE

OVERZICHT REFERENTIES

Keuken	Watersystemen	GROHE Blue Professional	6
		GROHE Blue Home	12
		GROHE Blue Pure	20
		Accessoires GROHE Blue	22
		GROHE Red	26
		Afvalscheidingssytemen	33
	Premium lines	K7	35
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	36
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	40
		Atrio	42
		Essence	43
		Eurocube	45
	Competence lines	Parkfield	46
		Eurodisc Cosmopolitan	47
		Eurodisc	48
		Concetto	49
		Eurostyle Cosmopolitan	52
		Eurosmart Cosmopolitan	55
		Eurosmart	57
		Euroeco / Euroeco Special	60
		Costa	61
		Bau lijnen	64
		Keuken accessoires	66
	Keukenspoelbakken	Roestvrijstalen spoelbakken	69
		Composiet spoelbakken	79
LIXIL maakt wonen beter realiteit voor iedereen, overal			86

GROHE KEUKENMENGKRANEN





INHOUDSOPGAVE

Watersystemen	GROHE Blue Professional	6
	GROHE Blue Home	12
	GROHE Blue Pure	20
	Accessoires GROHE Blue	22
	GROHE Red	26
	Afvalscheidingsystemen	33
Premium lines	K7	35
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	36
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	40
	Atrio	42
	Essence	43
	Eurocube	45
Competence lines	Parkfield	46
	Eurodisc Cosmopolitan	47
	Eurodisc	48
	Concetto	49
	Eurostyle Cosmopolitan	52
	Eurosmart Cosmopolitan	55
	Eurosmart	57
	Euroeco / Euroeco Special	60
	Costa	61
	Bau lijnen	64
	Keuken accessoires	66
Keukenspoelbakken	Roestvrijstalen spoelbakken	69
	Composiet spoelbakken	79

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Bestel-Nr. Uitvoering Adv. Prijs (€)

31 323 002 chroom 1.548,32
31 323 DC2 supersteel 1.939,22

GROHE Blue Professional

C-uitloop Kit

bestaande uit:

GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage

C-uitloop

drukknooppompen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven

draaibare buisuitloop

draaibereik 150°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water

flexibele aansluitslangen

GROHE Blue Professional koeler

levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur

kleurendisplay met „push and turn“-bediening

270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 46 dB(A)

beschermingstype IP 21

CE-keurmerk

vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje

software setup en monitoring van filter en CO₂ capaciteit mogelijk via GROHE

Ondus app

pushmelding bij lage filter- resp. CO₂-capaciteit

additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk

met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple** en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren

tussen zender en ontvanger

filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

GROHE Blue filter, CO₂-fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten

apart besteld worden

geschikte filters:

- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001)
- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001)
- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001)
- carbonfilter, capaciteit 3000 l (40 547 001)
- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 002)

Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android

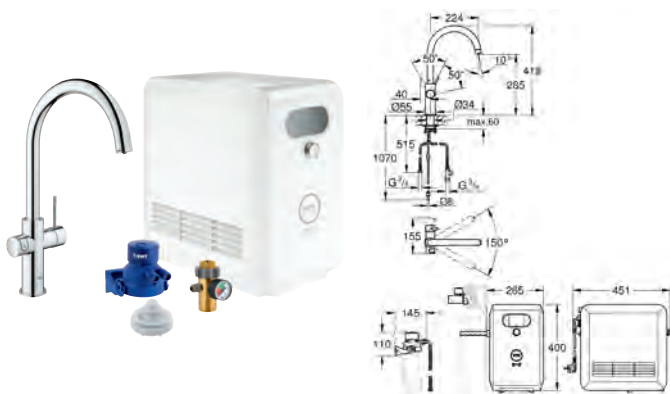
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
31 347 003	chrom	1.548,32
31 347 DC3	supersteel	1.780,21

GROHE Blue Professional

L-uitloop kit

bestaande uit:

GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage

L-uitloop

drukknooppompen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven

draaibare buisuitloop

draaibereik 150°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water

flexibele aansluitslangen

GROHE Blue Professional koeler

levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur

kleurendisplay met „push and turn“-bediening

270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 46 dB(A)

beschermingstype IP 21

CE-keurmerk

vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje

software setup en monitoring van filter en CO₂ capaciteit mogelijk via GROHE

Ondus app

pushmelding bij lage filter- resp. CO₂-capaciteit

additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk

met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple** en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren

tussen zender en ontvanger

filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

GROHE Blue filter, CO₂-fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden

geschikte filters:

- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001)
- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001)
- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001)
- carbonfilter, capaciteit 3000 l (40 547 001)
- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 002)

Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android

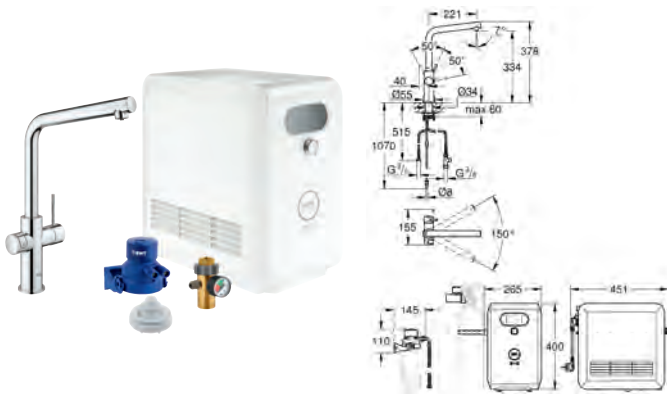
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adv. Prijs (€)

31 325 002
31 325 DC2

chrom
supersteel

1.705,80
2.138,49

GROHE Blue Professional

C-uitloop Kit

bestaande uit:

GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage

C-uitloop

drukknooppompen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur

draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefild water

flexibele aansluitslangen

GROHE Blue Professional koeler

levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur

kleurendisplay met „push and turn“-bediening

270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 46 dB(A)

beschermingstype IP 21

CE-keurmerk

vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje

software setup en monitoring van filter en CO₂ capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app

pushmelding bij lage filter- resp. CO₂-capaciteit

additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple** en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger

filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

GROHE Blue filter, CO₂-fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden

geschikte filters:

- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001)

- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001)

- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001)

- carbonfilter, capaciteit 3000 l (40 547 001)

- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 002)

Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android

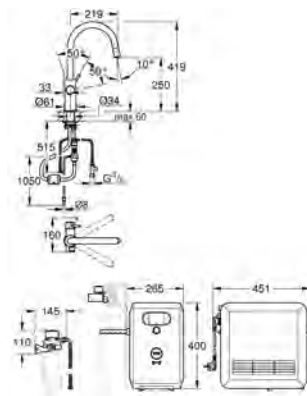
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Extra te voorzien van een Belgica gekeurde EA-beveiliging



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
31 326 002	chrom	1.705,80
31 326 DC2	supersteel	2.138,49

GROHE Blue Professional

L-uitloop kit

bestaande uit:

GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage

L-uitloop

drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur

draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilderd water

flexibele aansluitslangen

GROHE Blue Professional koeler

levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur

kleurendisplay met „push and turn“-bediening

270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 46 dB(A)

beschermingstype IP 21

CE-keurmerk

vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje

software setup en monitoring van filter en CO₂ capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app

pushmelding bij lage filter- resp. CO₂-capaciteit

additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple** en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger

filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

GROHE Blue filter, CO₂-fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden

geschikte filters:

- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001)
- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001)
- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001)
- carbonfilter, capaciteit 3000 l (40 547 001)
- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 002)

Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android

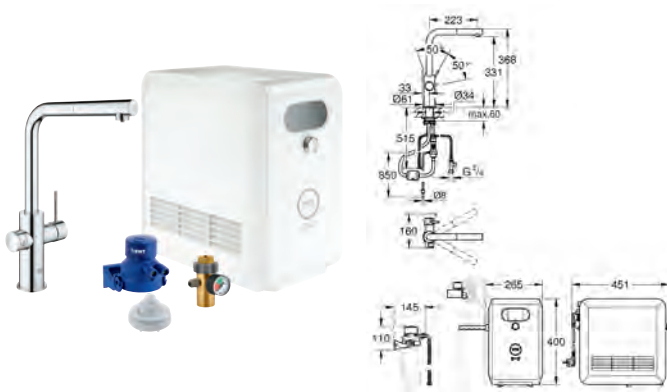
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
31 302 002	chrom	1.501,43
31 302 DC2	supersteel	1.725,17

GROHE Blue Professional

C-uitloop Kit

bestaande uit:

GROHE Blue Mono kraan met filter functie
ééngatsmontage

C-uitloop

drukknooppompen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water

GROHE StarLight schitterende chromafwerking
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°

GROHE Blue Professional koeler

levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur
kleurendisplay met „push and turn“-bediening
270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 46 dB(A)
beschermingstype IP 21

CE-keurmerk

vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje

software setup en monitoring van filter en CO₂ capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app

pushmelding bij lage filter- resp. CO₂-capaciteit

additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren

tussen zender en ontvanger

filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

GROHE Blue filter, CO₂-fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten
apart besteld worden

geschikte filters:

- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001)
- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001)
- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001)
- carbonfilter, capaciteit 3000 l (40 547 001)
- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 002)

Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android


smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering
en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of
Google Play store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van
Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder
licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke
eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken
van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de
werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adv. Prijs (€)



40 554 002

1.207,87

GROHE Blue Professional koeler en carbonator

levert 12 liter gekoeld water per uur
kleurendisplay met „push and turn“-bediening
270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO₂ capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
pushmelding bij lage filter- resp. CO₂-capaciteit
additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
alleen compatibel met GROHE Blue kranen met touchbediening

Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android

smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/




48 481 000

29,05

GROHE Blue Professional Adapterkabel

om de oude versies van GROHE Blue Professional kranen geproduceerd tot 12/2018 aan te sluiten met de nieuwe GROHE Blue Professional koeler en carbonator geproduceerd vanaf 01/2019
lengte 1000 mm

KEUKEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	31 455 001	chrom	1.193,60
	31 455 DC1	supersteel	1.373,00
	31 455 DA1	warm sunset	1.432,12
	31 455 DL1	brushed warm sunset	1.492,26
	31 455 A01	hard graphite	1.432,12
	31 455 AL1	brushed hard graphite	1.492,26
	GROHE Blue Home		
	C-uitloop Starterkit		
	bestaande uit:		
	GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie		
	ééngatsmontage		
	C-uitloop		
	drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water		
	plat, licht bruisend of intens bruisend water		
	GROHE StarLight schitterende chroomafwerking		
	GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven		
	draaibare buisuitloop		
	draaibereik 150°		
	aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water		
	flexibele aansluitslangen		
	GROHE Blue Home koeler		
	levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur		
	180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz		
	geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)		
	beschermingstype IP 21		
	CE-keurmerk		
	vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje		
	software setup en monitoring van filter en CO ₂ capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app		
	met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie		
	voor Apple** en Android apparaten		
	het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren		
	tussen zender en ontvanger		
	instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter		
	GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing		
	voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH		
	Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief koolstoffilter 40 547 001		
	GROHE Blue 425 g CO ₂ fles		
	Systeemvereisten Apple		
	iPhone met iOS 9.0 of hoger		
	Systeemvereisten Android		
	smartphone met Android 4.3 of hoger		
	Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering		
	en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.		
	* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.		
	** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.		
	*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store		
	Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/		
	Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging		

31 541 000
31 541 DC0

chrom
supersteel

1.384,72
1.592,15

GROHE Blue Home C-uitloop Starterkit

bestaande uit:

GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
ééngatsmontage

C-uitloop

drukknooppompen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water

GROHE StarLight schitterende chromafwerking

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur

draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water

flexibele aansluitslangen

GROHE Blue Home koeler

levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur

180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)

beschermingstype IP 21

CE-keurmerk

vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje

software setup en monitoring van filter en CO₂ capaciteit mogelijk via GROHE

Ondus app

met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple** en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren

tussen zender en ontvanger

instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE

Blue magnesium + filter

GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH

Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief

koolstoffilter 40 547 001

GROHE Blue 425 g CO₂ fles

Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android

smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering
en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of
Google Play store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van
Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder
licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke
eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken
van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de
werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store

Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie.

Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op:

www.grohe.com/safety-data-sheets/

Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging



31 454 001	chrom	1.193,60
31 454 DC1	supersteel	1.373,00
31 454 DA1	warm sunset	1.432,12
31 454 DL1	brushed warm sunset	1.492,26
31 454 A01	hard graphite	1.432,12
31 454 AL1	brushed hard graphite	1.492,26

GROHE Blue Home

L-uitloop Starterkit

bestaande uit:

GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
ééngatsmontage

L-uitloop

drukknoopp voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven

draaibare buisuitloop

draaibereik 150°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water

flexibele aansluitslangen

GROHE Blue Home koeler

levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur

180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)

beschermingstype IP 21

CE-keurmerk

vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje

software setup en monitoring van filter en CO₂ capaciteit mogelijk via GROHE

Ondus app

met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple** en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren

tussen zender en ontvanger

instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE

Blue magnesium + filter

GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH

Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief

koolstoffilter 40 547 001

GROHE Blue 425 g CO₂ fles

Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android

smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store

Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie.

Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op:

www.grohe.com/safety-data-sheets/

Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging



31 539 000
31 539 DC0

chrom
supersteel

1.384,72
1.592,15

GROHE Blue Home L-uitloop Starterkit

bestaande uit:

GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
ééngatsmontage

L-uitloop

drukknooppompen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water

GROHE StarLight schitterende chromafwerking

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur

draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water

flexibele aansluitslangen

GROHE Blue Home koeler

levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur

180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)

beschermingstype IP 21

CE-keurmerk

vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje

software setup en monitoring van filter en CO₂ capaciteit mogelijk via GROHE

Ondus app

met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple** en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren

tussen zender en ontvanger

instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE

Blue magnesium + filter

GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH

Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief

koolstoffilter 40 547 001

GROHE Blue 425 g CO₂ fles

Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android

smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering
en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of
Google Play store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van
Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder
licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke
eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken
van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de
werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store

Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie.

Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op:

www.grohe.com/safety-data-sheets/

Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging



31 456 001
31 456 DC1

chrom
supersteel

1.193,60
1.373,00

GROHE Blue Home U-uitloop Starterkit

bestaande uit:

GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
ééngatsmontage

U-uitloop

drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water

GROHE StarLight schitterende chromafwerking

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop

draaibereik 150°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen

GROHE Blue Home koeler

levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur

180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)

beschermingstype IP 21

CE-keurmerk

vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje

software setup en monitoring van filter en CO₂ capaciteit mogelijk via GROHE

Ondus app

met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren
tussen zender en ontvanger

instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE
Blue magnesium + filter

GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH

Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief

koolstoffilter 40 547 001

GROHE Blue 425 g CO₂ fles

Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android

smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering
en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of
Google Play store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van
Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder
licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke
eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken
van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de
werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store

Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie.

Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op:

www.grohe.com/safety-data-sheets/

Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging



31 543 000
31 543 DC0

chrom
supersteel

1.384,72
1.592,15

GROHE Blue Home U-uitloop Starterkit

bestaande uit:

GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
ééngatsmontage

U-uitloop

drukknooppompen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water

GROHE StarLight schitterende chromafwerking

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur

draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water

flexibele aansluitslangen

GROHE Blue Home koeler

levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur

180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)

beschermingstype IP 21

CE-keurmerk

vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje

software setup en monitoring van filter en CO₂ capaciteit mogelijk via GROHE

Ondus app

met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple** en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren

tussen zender en ontvanger

instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE

Blue magnesium + filter

GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH

Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief

koolstoffilter 40 547 001

GROHE Blue 425 g CO₂ fles

Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android

smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering
en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of
Google Play store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van
Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder
licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke
eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken
van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de
werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store

Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie.

Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op:

www.grohe.com/safety-data-sheets/

Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging



31 498 001	chrom	1.151,81
31 498 DC1	supersteel	1.324,07
31 498 DA1	warm sunset	1.381,66
31 498 DL1	brushed warm sunset	1.440,27
31 498 A01	hard graphite	1.381,66
31 498 AL1	brushed hard graphite	1.440,27

GROHE Blue Home

Mono Starterkit

bestaande uit:

GROHE Blue Home Mono keukenkraan met filter functie
ééngatsmontage

C-uitloop

drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

draaibare buisuitloop

draaibereik 150°

GROHE Blue Home koeler

levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur

180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)

beschermingstype IP 21

CE-keurmerk

vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje

software setup en monitoring van filter en CO₂ capaciteit mogelijk via GROHE

Ondus app

met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple** en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren

tussen zender en ontvanger

instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE

Blue magnesium + filter

GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH

Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief

koolstoffilter 40 547 001

GROHE Blue 425 g CO₂ fles

Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android

smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering

en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of

Google Play store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store


Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie.

Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op:

www.grohe.com/safety-data-sheets/

Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging





40 711 001

909,22

GROHE Blue Home

Koeler

180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)

levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur

CE-keurmerk

vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje

software setup en monitoring van filter en CO2 capaciteit mogelijk via GROHE

Ondus app

met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple** en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren

tussen zender en ontvanger

instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE

Blue magnesium + filter

Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android

smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

GROHE BLUE PURE

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adv. Prijs (€)

30 382 000
30 382 DC0

chrom
supersteel

430,65
559,60

GROHE Blue Pure Minta

Starterkit

bestaande uit:

GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage

L-uitloop

met geïntegreerde, uittrekbare mousseur

aparte greep voor gefilterd water

binnenwerk 1/2"

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE SilkMove 46 mm cartouche

met keramische schijven

draaibare buisuitloop

draaibereik 90°

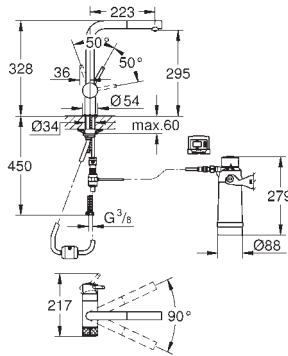
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen

GROHE Blue filterkop

GROHE Blue actief carbon filter voor optimale smaak

capaciteit 3000 liter

timer voor indicatie vervanging filter (2x AA batterij meegeleverd)



30 383 000

chrom

296,62

GROHE Blue Pure Eurosmart

Starterkit

bestaande uit:

GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage

C-uitloop

aparte greep voor gefilterd water

binnenwerk 1/2"

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven

draaibare buisuitloop

draaibereik 150°

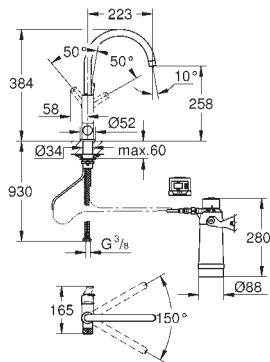
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen

GROHE Blue filterkop

GROHE Blue actief carbon filter voor optimale smaak

capaciteit 3000 liter

timer voor indicatie vervanging filter (2x AA batterij meegeleverd)



30 385 000

chrom

279,29

GROHE Blue Pure BauCurve

Starterkit

bestaande uit:

GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage

C-uitloop

aparte greep voor gefilterd water

binnenwerk 1/2"

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven

draaibare buisuitloop

draaibereik 150°


aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen

GROHE Blue filterkop

GROHE Blue actief carbon filter voor optimale smaak

capaciteit 3000 liter

timer voor indicatie vervanging filter (2x AA batterij meegeleverd)







GROHE BLUE PURE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	30 387 000 GROHE Blue Pure Mono Starterkit bestaande uit: GROHE Blue Mono kraan met filter functie ééngatsmontage C-uitloop voor gefilterd drinkwater binnenwerk 1/2" GROHE StarLight schitterende chroomafwerking draibare buisuitloop draaibereik 150° flexibele aansluitslangen GROHE Blue filterkop GROHE Blue actief carbon filter voor optimale smaak capaciteit 3000 liter timer voor indicatie vervanging filter (2x AA batterij meegeleverd)	chroom	218,13





GROHE

ACCESSOIRES GROHE BLUE

		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
		40 848 000 GROHE Blue Drinkfles Tritan drinkfles met GROHE Blue opdruk BPA-vrij (Bisphenol A) deksel met koord volume 500 ml		8,66
		40 848 SD0 40 848 GN0 40 848 DL0 40 848 AL0 GROHE Blue Thermo drinkfles RVS drinkfles met GROHE Blue opdruk dubbelwandig deksel met koord volume 450 ml	RealSteel brushed cool sunrise brushed warm sunset brushed hard graphite	12,74 40,26 40,26 40,26
		40 437 000 GROHE Blue Waterglazen (6 stuks) kristallen glazen met GROHE Blue-afbeelding vaatwasserbestendig Inhoud 250 ml		30,58
		46 717 000 Drukindicator voor GROHE Blue adapters voor 425g en 2kg CO ₂ flessen inbegrepen		177,87
		40 962 000 GROHE Blue CO₂ adapter adapter voor GROHE Blue Professional CO ₂ drukverminderaar te gebruiken met 425 g CO ₂ flessen voor GROHE Blue Professional systemen vanaf januari 2019		35,17
		40 452 000 GROHE Blue Drukverminderaar voor installatie van GROHE Blue Chilled & Sparkling bij meer dan 5 bar waterdruk		19,37




GROHE

ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	40 404 001		61,16
	GROHE Blue Filter S-Size vervangfilter voor GROHE Blue 600 L bij 20° dKH 5 fasenfilter vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor vermindert kalkaanslag en afzettingen van zware metalen geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Blue Pure		
	40 430 001	Idem, M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKh	112,12
	40 412 001	Idem, L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKh, niet geschikt voor GROHE Blue Home	146,78
 	40 547 001		61,16
	GROHE Blue Carbonfilter vervangfilter voor GROHE Blue voor regio's met waterhardheid onder 9° dKH capaciteit 3000 liter vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Blue Pure		
new	 	40 691 002	88,68
		GROHE Blue filter Magnesium + Zink vervangfilter voor GROHE Blue 400L bij 17° dGH verrijkt water tot 35mg/l magnesium en tot 3mg/l zink vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor vermindert kalkaanslag en afzettingen van zware metalen geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Blue Pure	
 	40 575 001		151,88
	GROHE Blue UltraSafe filter filter voor GROHE Blue UltraSafe vervangfilter voor GROHE Blue capaciteit 3000 l of maximaal 12 maanden filtret 99,999 % van alle bacteriën en microplastics (> 1 µmicro;m) vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Blue Pure		
new	 	40 575 002	107,43
		GROHE Blue UltraSafe filter vervangfilter voor GROHE Blue capaciteit 3000 l of maximaal 12 maanden filtret 99,999 % van alle bacteriën en microplastics (> 1 µmicro;m) vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Blue Pure	



GROHE


ACCESSOIRES GROHE BLUE


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	64 508 001		40,77
	GROHE Blue Filterkop alleen te gebruiken in combinatie met GROHE Blue filters		
 	40 434 001		35,17
	GROHE Blue Reinigingscartouche voor 100% desinfectie en reiniging van de GROHE Blue koeler en filterkop inclusief sproeikop voor gebruik met GROHE Blue-reinigingscartridge-adapter 40 694 000, niet inbegrepen Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/		
	40 694 000		14,27
	GROHE Blue Adapter voor reinigingscartouche voor gebruik met GROHE Blue-reinigingscartridge 40 434 001, niet inbegrepen		
 	40 422 000		69,82
	GROHE Blue Starterskit 425 g CO₂ flessen (4 stuks) kooldioxide uit natuurlijke bronnen voor voedsel en drank (E290) zuiverheid: CO ₂ 99,9 % volume 1 fles: 425 g, voor 60 l bruisend water voor hervulling: 40 687 000 bestellen op shop.grohe.be Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/		
 	40 920 000	chrom	21,91
	GROHE Blue 425 g CO₂-fles kooldioxide uit natuurlijke bronnen voor voedsel en drank (E290) zuiverheid: CO ₂ 99,9 % volume 1 fles: 425 g, voor 60 l bruisend water opgelet: verkoopseenheid: 18 flessen Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/		

GROHE

ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	40 423 000		103,46
	GROHE Blue Starter kit 2 kg CO₂ fles kooldioxide uit natuurlijke bronnen voor voedsel en drank (E290) zuiverheid: CO ₂ 99,9 % volume 1 fles: 2 kg, tot 350 l bruisend water geïntegreerd restdrukventiel en veiligheidshandgreep om te hervullen: bestel 40 424 000 alleen te bestellen per 1 stuks niet geschikt voor de GROHE Blue Home cooler Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/		
	40 423 024	idem, verkoopseenheid 24 stuks	42,11
	40 423 063	idem, verkoopseenheid 63 stuks	33,69
 	40 424 000		86,13
	GROHE Blue Hervulfles 2 kg CO₂ kooldioxide uit natuurlijke bronnen voor voedsel en drank (E290) zuiverheid: CO ₂ 99,9 % volume 1 fles: 2 kg, tot 350 l bruisend water geïntegreerd restdrukventiel en veiligheidshandgreep alleen te bestellen per 1 stuks niet geschikt voor de GROHE Blue Home cooler Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/		
	40 843 000		57,08
GROHE Blue Verlengset bestaande uit: verlengkabel 5 m slang voor drinkwater, 5 meter snijder adapters en clips geschikt voor GROHE Blue Home en GROHE Blue Professional (modellen vanaf januari 2019)			
	48 481 000		29,05
GROHE Blue Professional Adapterkabel om de oude versies van GROHE Blue Professional kranen geproduceerd tot 12/2018 aan te sluiten met de nieuwe GROHE Blue Professional koeler en carbonator geproduceerd vanaf 01/2019 lengte 1000 mm			

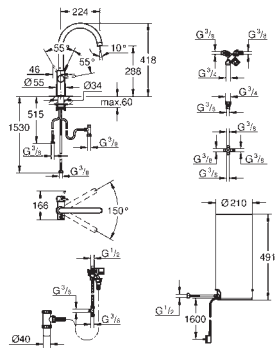
	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	30 031 001	chrom	1.160,98
	30 031 DC1	supersteel	1.335,79
GROHE Red Duo Kraan en L-size boiler bestaande uit: GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan ééngatsmontage C-uitloop GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water TUV gecertificeerde kinderbeveiliging GROHE StarLight schitterende chroomafwerking GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven geïsoleerde uitloop draaibereik 150° buis-in-buis constructie flexibele aansluitslangen aansluiting voor GROHE Red boiler GROHE Red boiler L size reservoir voor warm en kokend heet water 5.5 liter 100° C kokend water totale capaciteit: 7 liter vereiste voordruk: 1-7 bar met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water CE-keurmerk voedingsspanning 230 V 50 Hz vermogen bij opwarming 2100 W stand-by verbruik 15 W energie-efficiëntieklasse A GROHE Red mengventiel thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren instelbaar tussen 35C en 75C aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel			
			

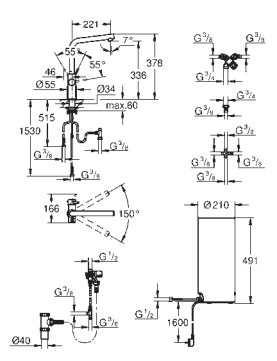	30 324 001	chrom	1.161,49
	30 324 DC1	supersteel	1.335,28
GROHE Red Duo Kraan en L-size boiler bestaande uit: GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan ééngatsmontage L-uitloop GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water TUV gecertificeerde kinderbeveiliging GROHE StarLight schitterende chroomafwerking GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven geïsoleerde uitloop draaibereik 150° buis-in-buis constructie flexibele aansluitslangen aansluiting voor GROHE Red boiler GROHE Red boiler L size reservoir voor warm en kokend heet water 5.5 liter 100° C kokend water totale capaciteit: 7 liter vereiste voordruk: 1-7 bar met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water CE-keurmerk voedingsspanning 230 V 50 Hz vermogen bij opwarming 2100 W stand-by verbruik 15 W energie-efficiëntieklasse A GROHE Red mengventiel thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren instelbaar tussen 35C en 75C aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel			
			

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	30 144 001	chrom	1.160,98
	30 144 DC1	supersteel	1.335,79
	30 079 001	chrom	1.254,25
	30 079 DC1	supersteel	1.371,98

GROHE Red Duo
Kraan en L-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage
U-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
TUV gecertificeerde kinderbeveiliging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler L size
reservoir voor warm en kokend heet water
5.5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red mengventiel
thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren
instelbaar tussen 35C en 75C
aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding
inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel

GROHE Red Duo
Kraan en L-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage
C-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler L size
reservoir voor warm en kokend heet water
5.5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red filter
bescherm de boiler tegen kalk
600 L bij 20° dKH
5-fasen filter



30 325 001	chrom	1.254,25
30 325 DC1	supersteel	1.443,33

GROHE Red Duo

Kraan en L-size boiler

bestaande uit:

GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage

L-uitloop

GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°

buis-in-buis constructie

flexibele aansluitslangen

aansluiting voor GROHE Red boiler

GROHE Red boiler L size

reservoir voor warm en kokend heet water

5.5 liter 100° C kokend water

totale capaciteit: 7 liter

vereiste voordruk: 1-7 bar

met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water

CE-keurmerk

voedingsspanning 230 V 50 Hz

vermogen bij opwarming 2100 W

stand-by verbruik 15 W

energie-efficiëntieklasse A

GROHE Red filter

beschermt de boiler tegen kalk

600 L bij 20° dKH

5-fasen filter

30 083 001	chrom	1.161,49
30 083 DC1	supersteel	1.335,28
30 083 DA1	warm sunset	1.393,38
30 083 DL1	brushed warm sunset	1.451,99
30 083 A01	hard graphite	1.393,38
30 083 AL1	brushed hard graphite	1.451,99

GROHE Red Duo

Kraan en M-size boiler

bestaande uit:

GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage

C-uitloop

GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°

buis-in-buis constructie

flexibele aansluitslangen

aansluiting voor GROHE Red boiler

GROHE Red boiler M-size

reservoir voor warm en kokend heet water

3 liter kokend water

totale capaciteit: 4 liter

vereiste voordruk: 1-7 bar

met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water

CE-keurmerk

voedingsspanning 230 V 50 Hz

vermogen bij opwarming 2100 W

stand-by verbruik 15 W


energie-efficiëntieklasse A


GROHE Red filter



beschermt de boiler tegen kalk

600 L bij 20° dKH


5-fasen filter





	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	30 374 001	chrom	1.049,37
	30 374 DC1	supersteel	1.206,85
	GROHE Red Duo Kraan en M-size boiler bestaande uit: GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan ééngatsmontage C-uitloop GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water GROHE StarLight schitterende chroomafwerking GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven geïsoleerde uitloop draaibereik 150° buis-in-buis constructie flexibele aansluitslangen aansluiting voor GROHE Red boiler GROHE Red boiler M-size reservoir voor warm en kokend heet water 3 liter kokend water totale capaciteit: 4 liter vereiste voordruk: 1-7 bar met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water CE-keurmerk voedingsspanning 230 V 50 Hz vermogen bij opwarming 2100 W stand-by verbruik 15 W energie-efficiëntieklasse A		







	30 327 001	chrom	1.161,49
	30 327 DC1	supersteel	1.335,28
	30 327 DA1	warm sunset	1.393,38
	30 327 DL1	brushed warm sunset	1.451,99
	30 327 A01	hard graphite	1.393,38
	30 327 AL1	brushed hard graphite	1.451,99
	GROHE Red Duo Kraan en M-size boiler bestaande uit: GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan ééngatsmontage L-uitloop GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water GROHE StarLight schitterende chroomafwerking GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven geïsoleerde uitloop draaibereik 150° buis-in-buis constructie flexibele aansluitslangen aansluiting voor GROHE Red boiler GROHE Red boiler M-size reservoir voor warm en kokend heet water 3 liter kokend water totale capaciteit: 4 liter vereiste voordruk: 1-7 bar met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water CE-keurmerk voedingsspanning 230 V 50 Hz vermogen bij opwarming 2100 W stand-by verbruik 15 W energie-efficiëntieklasse A GROHE Red filter bescherm de boiler tegen kalk 600 L bij 20° dKH 5-fasen filter		

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	30 080 001	chrom	1.162,00
	GROHE Red Mono Kraan en L-size boiler bestaande uit: GROHE Red Mono keukenkraan ééngatsmontage C-uitloop GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water GROHE StarLight schitterende chroomafwerking geïsoleerde uitloop draaibereik 150° aansluiting voor GROHE Red boiler GROHE Red boiler L size reservoir voor warm en kokend heet water 5.5 liter 100° C kokend water totale capaciteit: 7 liter vereiste voordruk: 1-7 bar met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water CE-keurmerk voedingsspanning 230 V 50 Hz vermogen bij opwarming 2100 W stand-by verbruik 15 W energie-efficiëntieklasse A GROHE Red filter beschermt de boiler tegen kalk 600 L bij 20° dKH 5-fasen filter		
	30 085 001	chrom	1.068,23
	30 085 DC1	supersteel	1.229,28
	30 085 DA1	warm sunset	1.282,28
	30 085 DL1	brushed warm sunset	1.335,28
	30 085 A01	hard graphite	1.282,28
	30 085 AL1	brushed hard graphite	1.335,28
	GROHE Red Mono Kraan en M-size boiler bestaande uit: GROHE Red Mono keukenkraan ééngatsmontage C-uitloop GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water GROHE StarLight schitterende chroomafwerking geïsoleerde uitloop draaibereik 150° aansluiting voor GROHE Red boiler GROHE Red boiler M-size reservoir voor warm en kokend heet water 3 liter kokend water totale capaciteit: 4 liter vereiste voordruk: 1-7 bar met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water CE-keurmerk voedingsspanning 230 V 50 Hz vermogen bij opwarming 2100 W stand-by verbruik 15 W energie-efficiëntieklasse A GROHE Red filter beschermt de boiler tegen kalk 600 L bij 20° dKH 5-fasen filter		

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	30 339 001	chrom	1.068,23
	30 339 DC1	supersteel	1.229,28
	GROHE Red Mono Kraan en M-size boiler bestaande uit: GROHE Red Mono keukenkraan ééngatsmontage L-uitloop GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water GROHE StarLight schitterende chroomafwerking geïsoleerde uitloop draaibereik 150° aansluiting voor GROHE Red boiler GROHE Red boiler M-size reservoir voor warm en kokend heet water 3 liter kokend water totale capaciteit: 4 liter vereiste voordruk: 1-7 bar met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water CE-keurmerk voedingsspanning 230 V 50 Hz vermogen bij opwarming 2100 W stand-by verbruik 15 W energie-efficiëntieklasse A GROHE Red filter beschermt de boiler tegen kalk 600 L bij 20° dKH 5-fasen filter		
	40 841 001	chrom	148,82
	GROHE Red Mengventiel voor GROHE RED thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren instelbaar tussen 35C en 75C aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel		
	40 830 001		557,56
	GROHE Red Boiler M-Size reservoir voor warm en kokend heet water 3 liter kokend water totale capaciteit: 4 liter vereiste voordruk: 1-7 bar met flexibele aansluitslangen en aansluiting voor kokend heet water CE-keurmerk aansluitspanning 230 V vermogen bij opwarming 2100 W stand-by verbruik 15 W		
	40 831 001		613,11
	GROHE Red Boiler L-Size reservoir voor warm en kokend heet water 5.5 liter kokend water totale capaciteit: 7 liter vereiste voordruk: 1-7 bar met flexibele aansluitslangen en aansluiting voor kokend heet water CE-keurmerk aansluitspanning 230 V vermogen bij opwarming 2100 W stand-by verbruik 15 W		


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	40 438 001	GROHE Red Filter met filterhouder voor regio's met waterhardheid boven 12° KH te plaatsen voor de GROHE Red boiler flexibele aansluitslangen capaciteit: 600 l	168,18
			
	40 432 000	GROHE Red Theeglazen (4 stuks) hittebestendig glas vaatwasserbestendig Inhoud 250 ml	26,50
			

GROHE AFVALSCHEIDINGSSYTEMEN


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
		40 855 000 GROHE Blue Afvalscheidingssysteem 30 cm - 15L / 15L installatietype: vloermontage, achter kastdeur techniek: volledige extensie bediening: handmatig telescopisch scheiding: dubbel 2x 15 l kastbreedte: minimaal 30 cm compatibel met GROHE Blue Home en GROHE Red M- en L-size	54,02
		40 980 000 GROHE Blue Afvalscheider 60 cm - 29 L installatietype: zijwand en voorpaneel techniek: volledige extensie met intrekdemping scheiding: enkel, 1 x 29 l kastbreedte: 60 cm installatiehoogte minimaal 533 mm, maximaal 573 mm compatibel met GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Red M en L Size	283,88
		40 981 000 GROHE Blue Afvalscheidingssysteem 60 cm - 8 l / 8 l installatietype: zijwand en voorpaneel techniek: volledige extensie met intrekdemping scheiding: dubbel, 2 x 8 l kastbreedte: 60 cm installatiehoogte minimaal 533 mm, maximaal 573 mm compatibel met GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Red M en L Size	283,88
		40 982 000 GROHE Blue Afvalscheidingssysteem 90 cm - 11 l / 29 l installatietype: zijwand en voorpaneel techniek: volledige extensie met intrekdemping scheiding: dubbel 1x 11L, 1x 29L kastbreedte: 90 cm installatiehoogte minimaal 533 mm, maximaal 573 mm compatibel met GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Red M en L Size	301,20
		40 983 000 GROHE Blue Afvalscheidingssysteem 90 cm - 8 l / 8 l / 11 l installatietype: zijwand en voorpaneel techniek: volledige extensie met intrekdemping scheiding: drievoudig, 2 x 8 l, 1 x 11 l kastbreedte: 90 cm installatiehoogte minimaal 533 mm, maximaal 573 mm compatibel met GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Red M en L Size	301,20


GROHE AFVALSCHEIDINGSSYSTEMEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	40 984 000		44,34
	GROHE Blue Uitbreidingsset voor metalen afdekking inhoud: uittrekrails en antislipmat voor gebruik met GROHE Blue afvalscheidingssysteem 40 980, 40 981, 40 982 of 40 983, afzonderlijk verkocht (niet inbegrepen)		



GROHE K7

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	32 950 000	chrom	729,82
	32 950 DC0	supersteel	968,34
			
K7 Keukenmengkraan ééngatsmontage GROHE StarLight schitterende chroomafwerking GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven met professionele sproeier omstelling: straalbreker/SpeedClean sproeistraal automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal metalen sproeier variabel instelbare debietbegrenzer draaibereik 140° bescherming tegen terugstroming flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation			

	31 379 000	chrom	717,08
	31 379 DC0	supersteel	931,64
			
K7 Keukenmengkraan ééngatsmontage GROHE StarLight schitterende chroomafwerking GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven met professionele sproeier omstelling: straalbreker/SpeedClean sproeistraal automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal metalen sproeier variabel instelbare debietbegrenzer draaibare uitloop, draaibereik 140° bescherming tegen terugstroming flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation			


GROHE

MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adv. Prijs (€)



31 613 000
31 613 DC0
31 613 DA0
31 613 A00

chrom
supersteel
warm sunset
hard graphite

436,77
568,26
611,58
611,58

Minta SmartControl

Keukenmengkraan met SmartControl

ééngatsmontage

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

uittrekbare sproeier met laminaire straal

metalen sproeier

GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop

1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

temperatuur aan te passen door aan de de ring op het kraanlichaam te draaien

draaibare buisuitloop


draaibereik 140°

bescherming tegen terugstroming

flexibele aansluitslangen

GROHE FastFixation Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig

GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij



31 360 001
31 360 DC1

chrom
supersteel

670,70
872,01

Minta Touch

Elektronische ééngreepsmengkraan voor gootsteen

L-uitloop

Touch: activering van water door aanraking met de huid

6 V Lithium-batterij, type CR-P2

CE-keurmerk

magneetventiel

mengkraan (vast ingestelde temperatuur) voor Touch-functie

veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)

beschermingsklasse IP 44

GROHE SilkMove 46 mm cartouche

met keramische schijven

met geïntegreerde, uittrekbare mousseur

variabel instelbare debietbegrenzer


draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°

bescherming tegen terugstroming

flexibele aansluitslangen

GROHE FastFixation



31 358 002
31 358 DC2

chrom
supersteel

701,79
866,41

Minta Touch

Elektronische ééngreepsmengkraan voor gootsteen

C-uitloop

ééngatsmontage

Touch: activering van water door aanraking met de huid

6 V Lithium-batterij, type CR-P2

CE-keurmerk

magneetventiel

mengkraan (vast ingestelde temperatuur) voor Touch-functie

veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)

beschermingsklasse IP 44

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE SilkMove 46 mm cartouche

met keramische schijven

uittrekbare sproeier (**2 straalsoorten**)

omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal

draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°

bescherming tegen terugstroming


flexibele aansluitslangen

GROHE FastFixation

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Uitvoering


Adv. Prijs (€)



chrom
supersteel
warm sunset
brushed warm sunset
hard graphite
brushed hard graphite

255,84
333,82
361,34
387,33
361,34
387,33


Minta
Keukenmengkraan
L-uitloop
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik instelbaar op 0°/150°/360°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation



chromium
supersteel

286,42
372,55

Minta
Keukenmengkraan
L-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitlangen
GROHE FastFixation



chrom
supersteel
warm sunset
brushed warm sunset
hard graphite
brushed hard graphite

355,74
462,76
498,44
534,11
498,44
534,11


Minta
Keukenmengkraan
L-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
geïntegreerde, **uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
metalen sproeier
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitlangen
GROHE FastFixation

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adv. Prijs (€)



32 917 000	chrom	237,50
32 917 DC0	supersteel	307,32
32 917 KS0	velvet black	307,83
32 917 DA0	warm sunset	331,27
32 917 DL0	brushed warm sunset	354,72
32 917 A00	hard graphite	331,27
32 917 AL0	brushed hard graphite	354,72

Minta

Keukenmengkraan

C-uitloop

ééngatsmontage

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE SilkMove 46 mm cartouche

met keramische schijven

variabel instelbare debietbegrenzer


draaibare buisuitloop

in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360°

flexibele aansluitslangen

GROHE FastFixation

optionele drukafhankelijke aanslagbegrenzer (46 308 000)



32 918 000	chrom	278,78
32 918 DC0	supersteel	354,21

Minta

Keukenmengkraan

C-uitloop

ééngatsmontage

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE SilkMove 46 mm cartouche

met keramische schijven

met geïntegreerde, uittrekbare mousseur

variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°

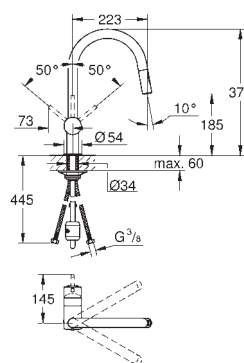
geïntegreerde terugslagklep

bescherming tegen terugstroming

flexibele aansluitslangen

GROHE FastFixation

optionele drukafhankelijke aanslagbegrenzer (46 308 000)



32 321 002	chrom	303,75
32 321 DC2	supersteel	394,98
32 321 DA2	warm sunset	424,54
32 321 DL2	brushed warm sunset	456,14
32 321 A02	hard graphite	426,07
32 321 AL2	brushed hard graphite	456,14

Minta

Keukenmengkraan

C-uitloop

ééngatsmontage

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE SilkMove 46 mm cartouche

met keramische schijven

GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk

terug naar zijn basispositie

uittrekbare sproeier (2 straalsoorten)

omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal

variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°

geïntegreerde terugslagklep


bescherming tegen terugstroming

flexibele aansluitslangen

GROHE FastFixation

GROHE

MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	32 488 000	chrom	239,03
	32 488 DC0	supersteel	310,89
	32 488 DA0	warm sunset	334,33
	32 488 DL0	brushed warm sunset	358,28
	32 488 A00	hard graphite	334,33
	32 488 AL0	brushed hard graphite	358,28
	Minta Keukenmengkraan U-uitloop ééngatsmontage GROHE StarLight schitterende chroomafwerking GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360° flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation		
	32 067 000	chrom	276,74
	Minta Keukenmengkraan U-uitloop ééngatsmontage GROHE StarLight schitterende chroomafwerking GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde, uittrekbare mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° geïntegreerde terugslagklep bescherming tegen terugstroming flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation		
	32 322 002	chrom	299,67
	32 322 DC2	supersteel	386,82
	32 322 DA2	warm sunset	419,95
	32 322 DL2	brushed warm sunset	444,92
	32 322 A02	hard graphite	415,36
	32 322 AL2	brushed hard graphite	444,92
	Minta Keukenmengkraan U-uitloop ééngatsmontage GROHE StarLight schitterende chroomafwerking GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie uittrekbare sproeier (2 straalsoorten) omstelling: laminaire straal/ SpeedClean sproeistraal automatische terugschakeling naar laminaire straal variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° geïntegreerde terugslagklep bescherming tegen terugstroming flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation		
	40 684 000	chrom	45,87
	40 684 DC0	supersteel	47,91
Minta Greep voor Minta keukenkraan			

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Bestel-Nr.

Uitvoering

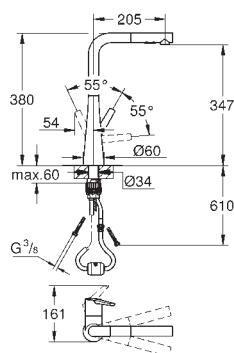Adv. Prijs (€)



32 553 002
32 553 DC2

chrom
supersteel

382,24
496,91

Zedra

Keukenmengkraan

ééngatsmontage

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE SilkMove 35 mm cartouche

met keramische schijven

GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop

uittrekbare sproeier (2 straalsoorten)

omstelling: laminaire straal/SpeedCle

automatische terugschakeling naar laminaire straal

variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°


bescherming tegen terugstroming

flexibele aansluitslangen

GROHE FastFixation Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig

GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij

GROHE ATRIO


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	30 362 000	chrom	566,22
	30 362 DC0	supersteel	735,93
	30 362 AL0	brushed hard graphite	848,57
	Atrio Tweegreeps keukenmengkraan. C-uitloop ééngatsmontage GROHE StarLight schitterende chroomafwerking keramische binnenwerken 1/2", 90° in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360° flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation mousseur		

GROHE ESSENCE

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adv. Prijs (€)



31 615 000	chrom	535,64
31 615 DC0	supersteel	696,18
31 615 BE0	nickel	749,70
31 615 EN0	brushed nickel	803,21
31 615 GL0	cool sunrise	749,70
31 615 GN0	brushed cool sunrise	803,21
31 615 DA0	warm sunset	749,70
31 615 DL0	brushed warm sunset	803,21
31 615 A00	hard graphite	749,70
31 615 AL0	brushed hard graphite	803,21

Essence SmartControl

Keukenmengkraan met SmartControl

ééngatsmontage

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

uittrekbare sproeier met laminaire straal

metalen sproeier

GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop

1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

temperatuur aan te passen door aan de de ring op het kraanlichaam te draaien

draaibare buisuitloop


draaibereik 140°

bescherming tegen terugstroming

flexibele aansluitslangen

GROHE FastFixation Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig

GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij



30 294 000	chrom	557,05
30 294 DC0	supersteel	719,12
30 294 BE0	nickel	773,65
30 294 EN0	brushed nickel	829,71
30 294 GL0	cool sunrise	773,65
30 294 GN0	brushed cool sunrise	829,71
30 294 DA0	warm sunset	773,65
30 294 DL0	brushed warm sunset	829,71
30 294 A00	hard graphite	773,65
30 294 AL0	brushed hard graphite	829,71

Essence

Keukenmengkraan

ééngatsmontage

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven

mousseur

met geïntegreerde koersbegrenzer

met professionele sproeier

met flexibele, hygiënische **GROHFlexx** Santoprene slang

omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal

automatische terugschakeling naar laminaire straal

metalen sproeier

GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen

van de sproeikop

draaibare uitloop

rotatie van uitloop: 360°

bescherming tegen terugstroming

flexibele aansluitslangen

GROHE FastFixation



30 503 000	chrom	557,05
30 503 DC0	supersteel	719,12

Professionele versie
beschikbaar vanaf maart 2021



30 321 GE0	groen	76,96
30 321 XC0	donkergrijs	76,96
30 321 MW0	chroom/marmer	76,96
30 321 HG0	donkerbruin	76,96
30 321 DG0	rood	76,96
30 321 DP0	roze	76,96
30 321 DU0	paars	76,96
30 321 TY0	blauw	76,96
30 321 YF0	geel	76,96
30 321 YR0	oranje	76,96


GROHFlexx keuken flexibele uitloop voor Essence semi-professional

slang voor Essence semi-pro keukenkraan

Voor 30 294 000/30 294 DC0

GROHFlexx keuken flexibele, hygiënische santoprene slang.

Inclusief bevestigingsmateriaal




Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
30 269 000	chrom	297,64
30 269 DC0	supersteel	386,82
30 269 GL0	cool sunrise	416,89
30 269 GN0	brushed cool sunrise	446,45
30 269 DA0	warm sunset	416,89
30 269 DL0	brushed warm sunset	446,45
30 269 A00	hard graphite	416,89
30 269 AL0	brushed hard graphite	446,45

Essence
Keukenmengkraan
 hoge uitloop
 ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
 mousseur
 draaibare buisuitloop
 aanpasbare rotatie van uitloop: 0° / 150° / 360°
 flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation
 met geïntegreerde temperatuurbegrenzer



30 505 000	chrom	297,64
30 505 DC0	supersteel	386,82
30 505 GL0	cool sunrise	416,89
30 505 GN0	brushed cool sunrise	446,45
30 505 DA0	warm sunset	416,89
30 505 DL0	brushed warm sunset	446,45
30 505 A00	hard graphite	416,89
30 505 AL0	brushed hard graphite	446,45

Professionele versie
 beschikbaar vanaf maart 2021



30 270 000	chrom	392,94
30 270 DC0	supersteel	514,24
30 270 BE0	nickel	553,99
30 270 EN0	brushed nickel	593,74
30 270 GL0	cool sunrise	553,99
30 270 GN0	brushed cool sunrise	593,74
30 270 DA0	warm sunset	553,99
30 270 DL0	brushed warm sunset	593,74
30 270 A00	hard graphite	553,99
30 270 AL0	brushed hard graphite	593,74



Essence
Keukenmengkraan
 hoge uitloop
 ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
 mousseur
 geïntegreerde, uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten
 omstelling: laminaire straal/SpeedClean sproeistraal
 automatische terugschakeling naar laminaire straal
 metalen sproeier
 draaibare buisuitloop
 rotatie van uitloop: 360°
 geïntegreerde terugslagklep
 met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
 bescherming tegen terugstroming
 flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation




30 504 000	chrom	392,94
30 504 DC0	supersteel	514,24
30 504 GL0	cool sunrise	553,99
30 504 GN0	brushed cool sunrise	593,74
30 504 DA0	warm sunset	553,99
30 504 DL0	brushed warm sunset	593,74
30 504 A00	hard graphite	553,99
30 504 AL0	brushed hard graphite	593,74

Professionele versie
 beschikbaar vanaf maart 2021

GROHE EUROCUBE


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	31 395 000	chrom	635,02
	31 395 DC0	supersteel	825,63
			
Eurocube Keukenmengkraan ééngatsmontage GROHE StarLight schitterende chroomafwerking GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven met professionele sproeier omstelling: straalbreker/SpeedClean sproeistraal automatische terugschakeling naar laminaire straal draibare uitloop draibereik 140° wendbare veerarm over 360° bescherming tegen terugstroming flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation			
	31 255 000	chrom	264,00
	31 255 DC0	supersteel	343,50
			
Eurocube Keukenmengkraan hoge uitloop ééngatsmontage GROHE StarLight schitterende chroomafwerking GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven mousseur draibare gegoten uitloop rotatie van uitloop: 360° flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation			

GROHE PARKFIELD

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	30 215 001	chromoom	339,43
	30 215 DC1	supersteel	441,87
 Parkfield Keukenmengkraan ééngatsmontage GROHE StarLight schitterende chromoafwerking GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven met geéintegreerde koersbegrenzer geéintegreerde, uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten omstelling: straalbreker/SpeedClean sproeistraal automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° geéintegreerde terugslagklep bescherming tegen terugstroming flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation			

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

KEUKEN




33 770 001

chrom

219,15

Eurodisc
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation




33 771 001

chrom

306,81

Eurodisc
Keukenmengkraan
lage uitloop
geschikt voor **lage druk boiler - vrije uitloop**
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
draaibare buisuitloop met
aanslagbegrenzer met mousseur
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation







32 257 001


chrom

282,35

Eurodisc
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
uittrekbare sproeier (**2 straalsoorten**)
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
		31 128 001	chrom	211,00
		31 128 DC1	supersteel	274,19
Concetto Keukenmengkraan middenhoge uitloop ééngatsmontage GROHE StarLight schitterende chroomafwerking GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare gegoten uitloop draaibereik 140° flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation				
		31 129 001	chrom	256,86
		31 129 DC1	supersteel	333,82
Concetto Keukenmengkraan middenhoge uitloop ééngatsmontage GROHE StarLight schitterende chroomafwerking GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde, uittrekbare mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare gegoten uitloop draaibereik 100° bescherming tegen terugstroming flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation				
		30 273 001	chrom	295,09
		30 273 DC1	supersteel	383,77
Concetto Keukenmengkraan middenhoge uitloop ééngatsmontage GROHE StarLight schitterende chroomafwerking GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur geïntegreerde, uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten omstelling: laminaire straal/ SpeedClean sproeistraal automatische terugschakeling naar laminaire straal metalen sproeier variabel instelbare debietbegrenzer draaibare gegoten uitloop draaibereik 100° bescherming tegen terugstroming flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation				
		32 659 001	chrom	188,57
		Concetto Keukenmengkraan lage uitloop ééngatsmontage GROHE StarLight schitterende chroomafwerking GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare gegoten uitloop draaibereik 140° flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation		

GROHE
CONCETTO


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	32 667 001 Concetto Keukenmengkraan wandmontage GROHE StarLight schitterende chroomafwerking GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° sprong 280 mm S-koppelingen	chrom	189,59

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adv. Prijs (€)



33 975 004

chrom

177,36

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan

hoge uitloop

ééngatsmontage

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE SilkMove 35 mm cartouche

met keramische schijven

GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij

mousseur


variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop

in te stellen zwenkbereik: 0° / 150°

flexibele aansluitslangen

GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage



32 231 004

chrom

177,36

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan

hoge uitloop

ééngatsmontage

GROHE SilkMove 35 mm cartouche

met keramische schijven

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij

mousseur

variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop


in te stellen zwenkbereik: 0° / 150°

flexibele aansluitslangen

onzichtbare bevestiging van de hendel

GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

hendel met **tweetrapsbediening**: opent in 2 stappen



31 127 002

chrom

235,46

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan

geschikt voor **lage druk boiler - vrije uitloop**

hoge uitloop

ééngatsmontage

GROHE SilkMove 35 mm cartouche

met keramische schijven

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

straalbreker


variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop

in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360°

flexibele aansluitslangen

GROHE FastFixation



31 126 004

chrom

212,52

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan

hoge uitloop

ééngatsmontage

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE SilkMove 35 mm cartouche

met keramische schijven

GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie

GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij

met **geïntegreerde, uittrekbare mousseur**

variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°

bescherming tegen terugstroming

flexibele aansluitslangen


GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

KEUKEN





GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
33 977 002	chrom	145,25





Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chromaafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation


GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
		32 843 002 32 843 DC2 Eurosmart Cosmopolitan Keukenmengkraan hoge uitloop ééngatsmontage GROHE StarLight schitterende chroomafwerking GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage	168,69 219,66
		31 481 001 Eurosmart Cosmopolitan Keukenmengkraan hoge uitloop ééngatsmontage GROHE StarLight schitterende chroomafwerking GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven GROHE EasyDock : Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij uittrekbare sproeier (2 straalsoorten) omstelling: laminaire straal/ SpeedClean sproeistraal variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° bescherming tegen terugstroming flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage	217,62
		30 193 000 30 193 DC0 Eurosmart Cosmopolitan Keukenmengkraan middenhoge uitloop ééngatsmontage GROHE StarLight schitterende chroomafwerking GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop draaibereik 140° flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation	124,86 162,58
		30 194 000 Eurosmart Cosmopolitan Keukenmengkraan geschikt voor lage druk boiler - vrije uitloop middenhoge uitloop ééngatsmontage GROHE StarLight schitterende chroomafwerking GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven straalbreker variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop draaibereik 140° flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation	143,21

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
		32 842 000 Eurosmart Cosmopolitan Keukenmengkraan lage uitloop ééngatsmontage GROHE StarLight schitterende chroomafwerking GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop draaibereik 140° flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation	134,55
		32 844 000 Eurosmart Cosmopolitan Keukenmengkraan ééngatsmontage GROHE StarLight schitterende chroomafwerking GROHE SilkMove ES energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met keramische schijven en centrale opening van koud water mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop draaibereik 140° met aanslagbegrenzer flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation EcoCartridge tweetrapsbediening : opent in 2 stappen	129,45

new




33 281 003
33 281 DC3

chrom
supersteel

115,69
150,35

Eurosmart
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij
makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk
flexibele aansluitslangen 3/8"
GROHE FastFixation Plus

new




32 221 003

chrom

115,69

Eurosmart
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij centrale opening van koud
water en tweetraps debietregeling
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij
makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk
flexibele aansluitslangen 3/8"
GROHE FastFixation Plus
EcoCartridge **tweetrapsbediening**: opent in 2 stappen

new




30 305 001
30 305 DC1

chrom
supersteel

170,73
221,70

Eurosmart
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
met geïntegreerde koersbegrenzer
geïntegreerde, **uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 90°
GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij
flexibele aansluitslangen 3/8"
GROHE FastFixation Plus
bescherming tegen terugstroming

new




30 463 000
30 463 DC0

chrom
supersteel

121,30
157,48

Eurosmart
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij
flexibele aansluitslangen 3/8"
GROHE FastFixation Plus
minimum aangeraden druk 1.0 bar

new



33 202 003

chrom

121,30

Eurosmart

Keukenmengkraan

hoge uitloop

ééngatsmontage

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE SilkMove 35 mm cartouche

met keramische schijven

met geéintegreerde temperatuurbegrenzer

mousseur

variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop


draaibereik 150°

GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij

flexibele aansluitslangen 3/8"

GROHE FastFixation Plus

new



30 567 000

chrom

162,58

30 567 DC0

supersteel

211,10

Eurosmart

Keukenmengkraan

hoge uitloop

ééngatsmontage

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven

met geéintegreerde temperatuurbegrenzer

mousseur

variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop

draaibereik 150°


GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij

flexibele aansluitslangen 3/8"

GROHE FastFixation Plus

minimum aangeraden druk 1.0 bar

new



31 391 003

chrom

143,21

Eurosmart

Keukenmengkraan

wandmontage

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE SilkMove 35 mm cartouche

met keramische schijven

mousseur

variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop


rotatie van uitloop: 360°

sprong 216 mm

met geéintegreerde temperatuurbegrenzer

S-koppelingen

new



31 509 003

chrom

143,21

Eurosmart

Keukenmengkraan

wandmontage

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE SilkMove 35 mm cartouche

met keramische schijven

mousseur

variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop


rotatie van uitloop: 360°

sprong: 149 mm

met geéintegreerde temperatuurbegrenzer

S-koppelingen

new



32 224 003

chroom

143,21

Eurosmart

Keukenmengkraan

wandmontage

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE SilkMove 35 mm cartouche

met keramische schijven

mousseur

variabel instelbare debietbegrenzer


draaibare buisuitloop

rotatie van uitloot

sprong 276 mm
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer

S-koppelingen

new



32 482 003

chroom

143,21

Eurosmart

Keukenmengkraan

wandmontage

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE SilkMove 35 mm cartouche

met keramische schijven

moussieur

variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop

rotatie van uitloot

met geïntegreerde temperatuurbegrenzer


C-koppelingen

GROHE EUROECO / EUROECO SPECIAL

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adv. Prijs (€)




32 752 000

chrom

101,42

Euroeco
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik instelbaar op 0°/150°/360°
metalen hendel
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation




32 750 000

chrom

107,03

Euroeco
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
metalen hendel
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation




32 786 000

chrom

147,80

Euroeco Special
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
Laminaire straalregelaar 9 l/min
draaibare buisuitloop
in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360°
metalen hendel
lengte: 120 mm
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation




33 912 000

chrom

272,15

Euroeco Special
Veiligheidskeukenmengkraan 1/2"
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
Laminaire straalregelaar 9 l/min
draaibare buisuitloop
metalen hendel
lengte: 120 mm
temperatuurbegrenzer









32 787 000

chrom

147,80

Euroeco Special
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
Laminaire straalregelaar 9 l/min
draaibare buisuitloop
lengte: 120 mm
flexibele aansluitslangen

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
		31 831 001 Costa L Ééngatsmengkraan 1/2" voor gootsteen metalen grepen warmte geïsoleerd GROHE StarLight schitterende chroomafwerking Longlife binnenwerk mousseur draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° flexibele aansluitslangen	chroom 93,27
		31 930 001 Costa L Ééngatsmengkraan 1/2" voor gootsteen geschikt voor lage druk boiler - vrije uitloop metalen grepen warmte geïsoleerd GROHE StarLight schitterende chroomafwerking Longlife binnenwerk straalbreker draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° kettinghouder aansluitbuisjes	chroom 198,76
		31 812 001 Costa L Ééngatsmengkraan 1/2" voor gootsteen metalen grepen warmte geïsoleerd GROHE StarLight schitterende chroomafwerking Longlife binnenwerk mousseur draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° kettinghouder flexibele aansluitslangen	chroom 109,57
		31 829 001 Costa L Ééngatsmengkraan 1/2" voor gootsteen metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet Longlife binnenwerk mousseur draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° flexibele aansluitslangen	chroom 97,34
		31 191 001 Costa L Keuken-wandmengkraan 1/2" wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd GROHE StarLight schitterende chroomafwerking Longlife binnenwerk mousseur buisvormige uitloop rotatie van uitloop: 360° S-koppelingen	chroom 106,01




31 187 001

chrom

104,48

Costa L
Keuken-wandmengkraan 1/2"
metalen grepen
warmte geïsoleerd
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Longlife binnenwerk
mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
sprong: 200 mm
S-koppelingen




31 182 001

chrom

94,79

Costa L
Keuken-wandmengkraan 1/2"
wandmontage
metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
Longlife binnenwerk
draaibare uitloop
rotatie van uitloop: 360°
sprong: 200 mm
zonder koppelingen




30 484 001

chrom

57,59

Costa L
Tapkraan 1/2"
wandmontage
metalen greep
warmte geïsoleerd
Markering: blauw
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
Longlife binnenwerk
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
sprong: 200 mm




30 098 001

chrom

41,79

Costa L
Tapkraan 1/2"
wandmontage
metalen greep
warmte geïsoleerd
Markering: blauw
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
Longlife binnenwerk



31 067 001

chrom

116,71

Costa S
Eéngatsmengkraan 1/2" voor gootsteen
metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
flexibele aansluitslangen


GROHE COSTA



Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
------------	------------	----------------

20 179 001	chrom	121,81
------------	-------	--------

Costa S
Toiletkraan 1/2"
 metalen greep
 warmte geïsoleerd
 schroefrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2", 90°
 straalbreker
 draaibare buisuitloop
 rotatie van uitloop: 360°
 aansluitmoer 1/2" met 10,5 mm boring



31 368 001

chrom

107,03

BauLoop

Keukenmengkraan

hoge uitloop

ééngatsmontage

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm

GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij

uitloop met mousseur

draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°


flexibele aansluitslangen

GROHE FastFixation

GROHE FastFixation Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig

voor installatie op een werkblad van max. 600 mm is een

bevestigingsset 48 384 000 nodig



31 536 001

chrom

99,38

BauCurve

Keukenmengkraan

hoge uitloop

ééngatsmontage

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm

GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij

uitloop met mousseur

draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°


flexibele aansluitslangen

GROHE FastFixation Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig

voor installatie op een werkblad van max. 600 mm is een

bevestigingsset 48 384 000 nodig

minimum aangeraden druk 1.0 bar



31 706 000

chrom

94,29

BauLoop

Keukenmengkraan

middenhoge uitloop

ééngatsmontage

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE Longlife 35 mm cartouche met keramische schijven

GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij

draaibare buisuitloop

draaibereik 140°


makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk

flexibele aansluitslangen

GROHE FastFixation Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig

voor installatie op een werkblad van max. 400 mm is een

bevestigingsset 48 384 000 nodig



31 688 000

chrom

94,04

GROHE BauFlow

Keukenmengkraan

middenhoge uitloop

ééngatsmontage

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE Longlife 35 mm cartouche met keramische schijven

GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij

draaibare buisuitloop

draaibereik 140°



makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk

flexibele aansluitslangen


GROHE FastFixation Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig

voor installatie op een werkblad van max. 400 mm is een







bevestigingsset 48 384 000 nodig

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
		31 715 000 BauCurve Keukenmengkraan middenhoge uitloop ééngatsmontage GROHE StarLight schitterende chroomafwerking GROHE Longlife 35 mm cartouche met keramische schijven GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij draibare buisuitloop draibereik 140° makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig voor installatie op een werkblad van max. 400 mm is een bevestigingsset 48 384 000 nodig minimum aangeraden druk 1.0 bar	chroom 94,29
		31 680 000 BauEco Keukenmengkraan lage uitloop ééngatsmontage GROHE StarLight schitterende chroomafwerking GROHE Longlife 35 mm cartouche met keramische schijven GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij draibare buisuitloop draibereik 140° makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig voor installatie op een werkblad van max. 400 mm is een bevestigingsset 48 384 000 nodig minimum aangeraden druk 1.0 bar	chroom 83,58
	48 384 000 Schachtbevestiging met bevestigingsmoer M33 x 1,5 inclusief schroeven en afdichtingen maakt verlenging van de schacht mogelijk voor een installatie op 40 mm en 60 mm werkbladen bij gebruik van eengreeps mengkraan met GROHE FastFixation		12,74


GROHE KEUKEN ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	40 535 000	chrom	46,38
	40 535 DC0	supersteel	64,73
	40 535 BE0	nickel	70,33
	40 535 GL0	cool sunrise	69,31
	40 535 GN0	brushed cool sunrise	74,41
	40 535 DA0	warm sunset	70,33
	40 535 DL0	brushed warm sunset	74,41
	40 535 A00	hard graphite	69,31
	40 535 AL0	brushed hard graphite	74,92
	Cosmopolitan zeepdispenser voor vloeibare zeep reservoir 500 ml GROHE StarLight schitterende chroomafwerking		
	40 536 000	chrom	41,79
	40 536 DC0	supersteel	58,61
	Contemporary zeepdispenser voor vloeibare zeep reservoir 500 ml GROHE StarLight schitterende chroomafwerking		
	40 537 000	chrom	50,97
	40 537 DC0	supersteel	71,35
	Authentic zeepdispenser voor vloeibare zeep reservoir 500 ml GROHE StarLight schitterende chroomafwerking		
	36 194 000	chrom	101,93
	Zeepdispenser met drukknop voor vloeibare zeep sprong: 113 mm kraangat 22-30 mm maximale inhoud 1 liter GROHE StarLight schitterende chroomafwerking		
	41 073 000	chrom	40,26
	Vaatwas/hoekestopkraan wandmontage cartouche binnenwerk 3/8" voor afsluiting terugslagklep type EB GROHE StarLight schitterende chroomafwerking		
	41 010 000	chrom	39,75
	Aansluitventiel 1/2" wandmontage cartouche binnenwerk 1/2" voor afsluiting terugslagklep type EB bescherming tegen terugstroming GROHE StarLight schitterende chroomafwerking		

GROHE KEUKEN ACCESSOIRES




	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	41 263 000 Hoekstopkraan wandaansluiting 1/2" uitgang 3/8" met lengtecompensatie met wartelmoer Ø 10 mm ergonomische greep markering neutraal metalen rozet	chroom	4,08
 	45 704 000 Aansluitslang 300 mm 3/8" x 3/8"	chroom	12,23
 	45 247 000 Costa Nippel t.b.v. ombouw van Costa-uitlopen naar Atlanta-uitlopen GROHE StarLight schitterende chroomafwerking	chroom	9,68
 	13 052 000 Draaibare S-uitloop voor wandmengkranen keuken draaibaar mousseur M 22 x 1 sprong 120 mm messing GROHE StarLight schitterende chroomafwerking	chroom	18,86
 	13 071 000 Draaibare buisuitloop draaibaar, zonder aanslag mousseur moer 3/4" sprong: 140 mm GROHE StarLight schitterende chroomafwerking	chroom	35,68
 	13 028 000 Draaibare U-uitloop mousseur sprong: 200 mm moer 3/4" GROHE StarLight schitterende chroomafwerking	chroom	18,86

GROHE KEUKEN ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	13 034 000 Draaibare U-uitloop voor keuken wandmengkranen, 1/2 buisvormige uitloop mousseur sprong: 301 mm moer 3/4" messing GROHE StarLight schitterende chroomafwerking	chrom	40,77
			

GROHE

ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
		31 582 SD1 K1000 Roestvrij stalen spoelbak met druiprek model: K1000 80-S 116/52 1.0 rh montagetype: bovenmontage of inbouw materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A) materiaaldikte : 1.2 mm GROHE StarLight schitterende chroomafwerking finish: satin finish GROHE Whisper min. afmeting keukenkast: 800 mm afmeting: 1160 x 520 mm 1 bak: 710 x 400 mm buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage grote bak rechts uitsparing (bladmontage): 1145 x 505 mm afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10	743,58
		31 581 SD1 K1000 Roestvrij stalen spoelbak met druiprek model: K1000 80-S 116/52 1.0 lh montagetype: bovenmontage of inbouw materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A) materiaaldikte : 1.2 mm GROHE StarLight schitterende chroomafwerking finish: satin finish GROHE Whisper min. afmeting keukenkast: 800 mm afmeting: 1160 x 520 mm 1 bak: 710 x 400 mm buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage grote bak links uitsparing (bladmontage): 1145 x 505 mm afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10	743,58
		31 583 SD1 K800 Roestvrij stalen spoelbak model: K800 60-S 51.8/51 1.0 montagetype: bovenmontage of inbouw materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A) materiaaldikte: 1 mm GROHE StarLight schitterende chroomafwerking finish: satin finish GROHE Whisper min. afmeting keukenkast: 600 mm afmetingen: 518 x 510 mm 1 bak: 462 x 400 x 200 mm buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage uitsparing (opbouw): 503 x 495 mm afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8	501,50

GROHE ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adv. Prijs (€)



31 584 SD1

RealSteel

557,56

K800

Roestvrij stalen spoelbak

Model: K800 90-S 84.6/51 1.0

montagetype: bovenmontage of inbouw

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

finish: satin finish

GROHE Whisper

min. afmeting keukenkast: 900 mm

afmetingen: 846 x 510 mm

1 bak: 790 x 400 x 200 mm

buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10

GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

uitsparing (bladmontage): 831 x 495 mm


afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel

met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10



31 585 SD1

RealSteel

743,58

K800

Roestvrij stalen spoelbak

model: K800 120-S 102.4/51 2.0

montagetype: bovenmontage of inbouw

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

finish: satin finish

GROHE Whisper

min. afmeting keukenkast: 1200 mm

afmetingen: 1024 x 510 mm

1 bak: 462 x 400 x 200 mm

bak 2: 462 x 400 x 200 mm

buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10

GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

uitsparing (bladmontage): 1009 x 495 mm


afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel

met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10



31 586 SD1

RealSteel

650,82

K800

Roestvrij stalen spoelbak

Model: K800 120-S 102.4/51 1.0

montagetype: bovenmontage of inbouw

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

finish: satin finish

GROHE Whisper

min. afmeting keukenkast: 1200 mm

afmetingen: 1024 x 510 mm

1 bak: 968 x 400 x 200 mm

buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10

GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

uitsparing (bladmontage): 1009 x 495 mm

afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer




inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel

met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10

GROHE ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	31 574 SD1	RealSteel	206,92
	K700U Roestvrij stalen spoelbak model: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0 Onderbouw materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A) materiaaldikte: 1 mm GROHE StarLight schitterende chroomafwerking finish: satin finish GROHE Whisper min. afmeting keukenkast: 600 mm afmetingen : 550 x 450 mm 1 bak: 500 x 400 x 200 mm buitenste straal : R16 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R15 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage uitsnijvlak: 500 x 400 mm ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8 aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8		
			
	31 575 SD1	RealSteel	255,33
	K700U Roestvrij stalen spoelbak model: K700U 80-S 76/45 1.5 lh montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A) materiaaldikte: 1 mm GROHE StarLight schitterende chroomafwerking finish: satin finish GROHE Whisper min. afmeting keukenkast: 800 mm afmeting: 760 x 450 mm 1 bak: 500 x 400 x 195 mm 0.5 bak: 180 x 400 x 200 mm buitenste straal : R16 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R15 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage grote bak links uitsparing (onderbouw): 712 x 402 mm (R16) uitsparing (opbouw): 745 x 435 mm ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8 aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8		
			
	31 576 SD1	RealSteel	236,48
	K700U Roestvrij stalen spoelbak model: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A) materiaaldikte: 1 mm GROHE StarLight schitterende chroomafwerking finish: satin finish GROHE Whisper min. afmeting keukenkast: 600 mm afmetingen: 595 x 450 mm 1 bak: 340 x 400 x 200 mm 0.5 bak: 180 x 400 x 140 mm buitenste straal : R16 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R15 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage grote bak rechts uitsparing (onderbouw): 547 x 402 mm (R16) uitsparing (opbouw): 580 x 435 mm ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8 aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8		
			

GROHE ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adv. Prijs (€)



31 577 SD1

RealSteel

236,48

K700U

Roestvrij stalen spoelbak

Model: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh

montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish

GROHE Whisper

min. afmeting keukenkast: 600 mm

afmetingen: 595 x 450 mm

1 bak: 340 x 400 x 200 mm

0.5 bak: 180 x 400 x 140 mm

buitenste straal : R16 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R15

GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

grote bak links

uitsparing (onderbouw): 547 x 402 mm (R16)

uitsparing (opbouw): 580 x 435 mm


ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef

inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8

aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8



31 578 SD1

RealSteel

186,02

K700

Roestvrij stalen spoelbak

model: K700 45-S 46.4/46.4 1.0

montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish

GROHE Whisper

min. afmeting keukenkast: 450 mm

afmeting: 464 x 464 mm

1 bak: 400 x 400 x 200 mm

buitenste straal : R11 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R10

GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

uitsparing (onderbouw): 402 x 402 mm (R11)

uitsparing (opbouw): 449 x 449 mm


ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef

inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8

aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8



31 726 SD0

RealSteel

201,82

K700

Roestvrij stalen spoelbak

model: K700 60-S 55/45 1.0

montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish

GROHE Whisper

min. afmeting keukenkast: 600 mm

afmetingen : 550 x 450 mm

1 bak: 500 x 400 x 200 mm

buitenste straal : R11 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R10

GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

uitsparing (onderbouw): 502 x 402 mm (R11)

uitsparing (opbouw): 535 x 435 mm

ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef




inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8

aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8

GROHE ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
		31 580 SD1 K700 Roestvrij stalen spoelbak model: K700 90-S 86.4/46.4 1.0 montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A) materiaaldikte: 1 mm GROHE StarLight schitterende chroomafwerking finish: satin finish GROHE Whisper min. afmeting keukenkast: 900 mm afmeting: 864 x 464 mm 1 bak: 800 x 400 x 200 mm buitenste straal : R11 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R10 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage uitsparing (onderbouw): 802 x 402 mm (R11) uitsparing (opbouw): 849 x 449 mm ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8 aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8	RealSteel 242,08
		31 571 SD1 K500 Roestvrij stalen spoelbak met druiprek model: K500 45-S 86/50 1.0 rev montagetype: bovenmontage of inbouw materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A) materiaaldikte: 0.7 mm GROHE StarLight schitterende chroomafwerking finish: satin finish GROHE Whisper min. afmeting keukenkast: 450 mm afmeting: 860 x 500 mm 1 bak: 340 x 420 x 170 mm buitenste straal : R6 (opbouw), straal binnenbak : R65 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage Spoelbak omkeerbaar uitsparing (bovenmontage): 842 x 482 mm boorgaten: 2 x 35 mm afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14	RealSteel 154,42
		31 563 SD1 K500 Roestvrij stalen spoelbak met druiprek Model: K500 60-S 100/50 1.0 rev montagetype: bovenmontage of inbouw materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A) materiaaldikte: 0.7 mm GROHE StarLight schitterende chroomafwerking finish: satin finish GROHE Whisper min. afmeting keukenkast: 600 mm afmetingen: 1000 x 500 mm 1 bak: 450 x 400 x 180 mm Buitenste straal : R6 (opbouw), straal binnenbak : R75 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage Spoelbak omkeerbaar uitsparing (opbouw): 982 x 482 mm boorgaten: 2 x 35 mm afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 16	RealSteel 103,46

GROHE ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adv. Prijs (€)

31 572 SD1

RealSteel

192,91

K500

Roestvrij stalen spoelbak met druiprek

model: K500 60-S 100/50 1.5 rev

montagetype: bovenmontage of inbouw

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 0.7 mm

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

finish: satin finish

GROHE Whisper

min. afmeting keukenkast: 600 mm

afmetingen: 1000 x 500 mm

1 bak: 340 x 420 x 185 mm

0.5 bak: 170 x 320 x 125 mm

buitenste straal : R6 (opbouw), straal binnenbak : R65

GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsparing (opbouw): 982 x 482 mm


boorgaten: 2 x 35 mm

afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer

inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 16



31 588 SD1

RealSteel

201,33

K500

Roestvrij stalen spoelbak met druiprek

model: K500 80-S 116/50 2.0 rev

montagetype: bovenmontage of inbouw

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 0.7 mm

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

finish: satin finish

GROHE Whisper

min. afmeting keukenkast: 800 mm

afmetingen: 1160 x 500 mm

bak 1: 340 x 420 x 190 mm

2e bak: 340 x 420 x 190 mm

buitenste straal : R6 (opbouw), straal binnenbak : R90

GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsparing (bladmontage): 1140 x 480 mm


boorgaten: 2 x 35 mm

afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 18



31 573 SD1

RealSteel

291,01

Minta

Keukenspoelbak en eengreepsmengkraan bundel

bestaande uit:

K500 spoelbak (31 571 SD1)

Minta keukenmengkraan L-uitloop met geïntegreerde, uittrekbare mousseur (32 168 000)

hoge uitloop

ééngatsmontage

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE SilkMove 35 mm cartouche

met keramische schijven

met geïntegreerde, uittrekbare mousseur

variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°

bescherming tegen terugstroming


flexibele aansluitslangen

buitenste straal : R6 (vlakbouw), straal binnenbak : R65




GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14



GROHE ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)	
		31 568 SD0	RealSteel	182,45
		K400+ Roestvrij stalen spoelbak met driuprek model: K400+ 45-S 87.3/51.3 1.0 rev inbouw - vlakke rand materiaal: roestvrij staal AISI 316 (V4A) materiaaldikte: 0.7 mm GROHE StarLight schitterende chroomafwerking finish: satin finish GROHE Whisper min. afmeting keukenkast: 450 mm afmeting: 873 x 513 mm 1 bak: 363 x 400 x 188 mm buitenste straal : R10, straal binnenbak : R95 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage Spoelbak omkeerbaar uitsparing: 840 x 480 mm boorgaten: 2 x 35 mm afvoer: automatische lediging inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset aantal bevestigingen inbegrepen (vlakke rand): 18		
		31 569 SD0	RealSteel	260,94
		K400+ Roestvrij stalen spoelbak met driuprek model: K400+ 60-S 98.3/51.3 1.5 rev inbouw - vlakke rand materiaal: roestvrij staal AISI 316 (V4A) materiaaldikte: 0.7 mm GROHE StarLight schitterende chroomafwerking finish: satin finish GROHE Whisper min. afmeting keukenkast: 600 mm afmeting: 983 x 513 mm 1 bak: 363 x 400 x 188 mm 0.5 bak: 150 x 300 x 188 mm buitenste straal : R10, straal binnenbak : R95 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage Spoelbak omkeerbaar uitsnijvlak: 950 x 480 mm boorgaten: 2 x 35 mm afvoer: automatische lediging inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset aantal bevestigingen inbegrepen (vlakke rand): 18		
		31 566 SD0	RealSteel	130,47
		K400 Roestvrij stalen spoelbak met driuprek model: K400 45-S 86/50 1.0 rev Type: standaard inbouw materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A) materiaaldikte: 0.7 mm GROHE StarLight schitterende chroomafwerking finish: satin finish GROHE Whisper min. afmeting keukenkast: 450 mm afmeting: 860 x 500 mm 1 bak: 362.5 x 400 x 188 mm buitenste straal : R10, straal binnenbak : R95 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage Spoelbak omkeerbaar uitsparing: 840 x 480 mm boorgaten: 2 x 35 mm afvoer: automatische lediging inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 6		

GROHE ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adv. Prijs (€)



31 567 SD0

RealSteel

173,28

K400

Roestvrij stalen spoelbak met druiprek

model: K400 60-S 97/50 1.5 rev

Type: standaard inbouw

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 0.7 mm

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish

GROHE Whisper

min. afmeting keukenkast: 600 mm

afmeting: 970 x 500 mm

1 bak: 363 x 400 x 188 mm

0.5 bak: 150 x 300 x 188 mm

buitenste straal: R10, straal binnenbak: R95

GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsnijvlak: 950 x 480 mm


boorgaten: 2 x 35 mm

afvoer: automatische lediging

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel

met zeef, bevestigingsset

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8



31 587 SD0

RealSteel

182,45

K400

Roestvrij stalen spoelbak met druiprek

model: K400 80-S 116/50 2.0 rev

Type: standaard inbouw

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 0.7 mm

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

finish: satin finish

GROHE Whisper

min. afmeting keukenkast: 800 mm

afmetingen: 1160 x 500 mm

2 bakken: 362.5 x 400 x 188 mm

buitenste straal: R10, straal binnenbak: R95

GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsparing: 1140 x 480 mm


boorgaten: 2 x 35 mm

afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel

met zeef, bevestigingsset

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8



31 570 SD0

RealSteel

260,43

Concetto

Keukenspoelbak en eengreepsmengkraan bundel

bestaande uit:

K400 roestvrij stalen spoelbak met ventiel (31 566 SD0)

Concetto eengreeps mengkraan (32 663 003)

hoge uitloop

ééngatsmontage

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE SilkMove 35 mm cartouche

met keramische schijven

met geïntegreerde, uittrekbare mousseur

variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°




bescherming tegen terugstroming

flexibele aansluitslangen

GROHE FastFixation


aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 6

GROHE ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
		31 564 SD1 RealSteel K200 Roestvrij stalen spoelbak met druiprek Model: K200 60-S 96,5/50 1.5 rev montagewijze: bladmontage materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A) materiaaldikte: 0.6 mm GROHE StarLight schitterende chroomafwerking finish: satin finish GROHE Whisper min. afmeting keukenkast: 600 mm afmetingen: 965 x 500 mm 1 bak: 346 x 396 x 165 mm 0.5 bak: 180 x 340 x 130 mm buitenste straal : R10 (opbouw), straal binnenbak : R100 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage Spoelbak omkeerbaar uitsparing (bovenmontage): 941 x 476 mm boorgaten: 2 x 35 mm afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaggreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 16	147,41
		31 565 SD1 RealSteel Eurosmart Keukenspoelbak en eengreepsmengkraan bundel bestaande uit: K200 Spoelbak (31 552 SD1) Eurosmart eengreepsmengkraan (33 281 003) lage uitloop ééngatsmontage GROHE StarLight schitterende chroomafwerking GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde koersbegrenzer variabel instelbare debietbegrenzer draibare gegoten uitloop draibereik 140° GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk flexibele aansluitslangen buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R100 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14	154,42
		31 562 SD1 RealSteel Bau Keukenspoelbak en eengreepsmengkraan bundel bestaande uit: K200 Spoelbak (31 552 SD1) Bau Edge eengreepsmengkraan (31 367 001) hoge uitloop ééngatsmontage GROHE StarLight schitterende chroomafwerking GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij mousseur draibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° flexibele aansluitslangen buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R100 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14	145,25

GROHE

ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	31 552 SD1 K200 Roestvrij stalen spoelbak met druiprek model: K200 45-S 86/50 1.0 rev montagewijze: bladmontage materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A) materiaaldikte: 0.6 mm GROHE StarLight schitterende chroomafwerking finish: satin finish GROHE Whisper min. afmeting keukenkast: 450 mm afmeting: 860 x 500 mm spoelbak: 350 x 400 x 160 mm buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R100 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage Spoelbak omkeerbaar uitsparing (bovenmontage): 842 x 482 mm boorgaten: 2 x 35 mm afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14	RealSteel	81,54
	 31 719 SD0 K200 Roestvrij stalen spoelbak model: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev Type: standaard inbouw materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A) GROHE Whisper min. afmeting keukenkast: 600 mm afmetingen: 533 x 458 mm 1 spoelbak: 482 x 406 mm straal binnenbak : R60 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage uitsparing: 517 x 442 mm ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8	RealSteel	110,08

GROHE COMPOSITET SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	31 650 AT0	graniet grijs	201,82
	31 650 AP0	graniet zwart	201,82
	K700 Composiet spoelbak model: K700 50-C 40/50 1.0 Type: standaard inbouw materiaal: quartz composiet GROHE Whisper minimale kastbreedte: 500 mm afmetingen: 400 x 500 mm 1 spoelbak: 340 x 370 x 200 mm GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage uitsparing: 380 x 480 mm afvoer: automatische lediging inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 6 buitenste straal : R6, straal binnenbak : R45		
	31 651 AT0	graniet grijs	238,52
	31 651 AP0	graniet zwart	238,52
	K700 Composiet spoelbak model: K700 60-C 56/51 1.0 Type: standaard inbouw materiaal: quartz composiet GROHE Whisper min. afmeting keukenkast: 600 mm afmetingen: 560 x 510 mm 1 spoelbak: 500 x 360 x 200 mm GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage uitsparing: 545 x 495 mm afvoer: automatische lediging inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8 buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10		
	31 652 AT0	graniet grijs	266,04
	31 652 AP0	graniet zwart	266,04
	K700 Composiet spoelbak model: K700 80-C 78/51 1.0 Type: standaard inbouw materiaal: quartz composiet GROHE Whisper min. afmeting keukenkast: 800 mm afmetingen: 780 x 510 mm 1 spoelbak: 720 x 370 x 220 mm GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage uitsparing: 764 x 494 mm afvoer: automatische lediging inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 9 buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10		


GROHE COMPOSITET SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	31 653 AT0	graniet grijs	176,85
	31 653 AP0	graniet zwart	176,85
	K700U Composiet spoelbak model: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0 montage-type: standaard inbouw en onderbouw materiaal: quartz composiet GROHE Whisper minimale kastbreedte: 500 mm afmetingen: 457 x 406 mm 1 spoelbak: 417 x 366 x 203 mm buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage uitsparing: 417 x 366 mm ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset montage met silicone (standaard inbouw) aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8		
	31 654 AT0	graniet grijs	203,35
	31 654 AP0	graniet zwart	203,35
	K700U Composiet spoelbak model: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0 montage-type: standaard inbouw en onderbouw materiaal: quartz composiet GROHE Whisper min. afmeting keukenkast: 600 mm afmetingen: 533 x 457 mm 1 spoelbak: 469 x 393 x 205 mm GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage uitsparing: 468 x 390 mm ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 6 aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 6 buitenste straal : R7, straal binnenbak : R10		
	31 655 AT0	graniet grijs	240,55
	31 655 AP0	graniet zwart	240,55
	K700U Composiet spoelbak model: K700U 70-C 61/45.7 1.0 montage-type: standaard inbouw en onderbouw materiaal: quartz composiet GROHE Whisper minimale kastbreedte: 700 mm afmetingen: 610 x 460 mm 1 spoelbak: 544 x 394 x 205 mm GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage uitsparing: 543 x 393 mm ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 6 aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 6 buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10		

GROHE COMPOSITET SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	31 644 AT0	graniet grijs	268,59
	31 644 AP0	graniet zwart	268,59
	K500 Composiet spoelbak met afdruiptrek model: K500 50-C 86/50 1.0 rev Type: standaard inbouw materiaal: quartz composiet GROHE Whisper minimale kastbreedte: 500 mm afmeting: 860 x 500 mm 1 spoelbak: 347 x 440 x 200 mm GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage Spoelbak omkeerbaar uitsparing: 840 x 480 mm afvoer: automatische lediging inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12 buitenste straal : R6, straal binnenbak : R12		
	31 645 AT0	graniet grijs	280,82
	31 645 AP0	graniet zwart	280,82
	K500 Composiet spoelbak met afdruiptrek model: K500 60-C 100/50 1.0 rev Type: standaard inbouw materiaal: quartz composiet GROHE Whisper min. afmeting keukenkast: 600 mm afmetingen: 1000 x 500 mm 1 spoelbak: 480 x 440 x 200 mm GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage Spoelbak omkeerbaar uitsparing: 980 x 480 mm afvoer: automatische lediging inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12 buitenste straal : R6, straal binnenbak : R12		
	31 646 AT0	graniet grijs	298,65
	31 646 AP0	graniet zwart	298,65
	K500 Composiet spoelbak met afdruiptrek model: K500 60-C 100/50 1.5 rev Type: standaard inbouw materiaal: quartz composiet GROHE Whisper min. afmeting keukenkast: 600 mm afmetingen: 1000 x 500 mm 1 spoelbak: 345 x 440 x 200 mm 0.5 spoelbak: 155 x 295 x 146 mm GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage Spoelbak omkeerbaar uitsparing: 980 x 480 mm afvoer: automatische lediging inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12 buitenste straal : R6, straal binnenbak : grote bak R12, kleine bak R10		

GROHE COMPOSITET SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	31 647 AT0	graniet grijs	335,35
	31 647 AP0	graniet zwart	335,35
	K500 Composiet spoelbak met afdruiptrek model: K500 80-C 116/50 2.0 rev Type: standaard inbouw materiaal: quartz composiet GROHE Whisper min. afmeting keukenkast: 800 mm afmetingen: 1160 x 500 mm 2 spoelbakken: 330 x 440 x 200 mm GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage Spoelbak omkeerbaar uitsparing: 1140 x 480 mm afvoer: automatische lediging inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12 buitenste straal : R6, straal binnenbak : R12		
	31 648 AT0	graniet grijs	257,37
	31 648 AP0	graniet zwart	257,37
	K500 Composiet spoelbak model: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev montagetype: standaard inbouw en onderbouw materiaal: quartz composiet GROHE Whisper min. afmeting keukenkast: 600 mm afmetingen: 555 x 460 mm 1 spoelbak: 335 x 400 x 200 mm 0.5 spoelbak: 155 x 400 x 140 mm buitenste straal : R6, straal binnenbak : grote bak R12, kleine bak R10 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage Spoelbak omkeerbaar uitsparing: 525 x 400 mm ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset montage met silicone (standaard inbouw) aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8		
	31 649 AT0	graniet grijs	312,93
	31 649 AP0	graniet zwart	312,93
	K500 Composiet spoelbak model: K500 90-C 86/50 2.0 Type: standaard inbouw materiaal: quartz composiet GROHE Whisper min. afmeting keukenkast: 900 mm afmeting: 860 x 500 mm 1e spoelbak: 390 x 430 x 200 mm 2e spoelbak: 380 x 365 x 200 mm buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage grote bak links uitsparing: 840 x 480 mm afvoer: automatische lediging inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10		

GROHE COMPOSITET SPOELBAKKEN


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	31 639 AT0	graniet grijs	199,27
	31 639 AP0	graniet zwart	199,27
	K400 Composiet spoelbak met afdruiptrek model: K400 50-C 78/50 1.0 rev Type: standaard inbouw materiaal: quartz composiet GROHE Whisper minimale kastbreedte: 500 mm afmetingen: 780 x 500 mm 1 spoelbak: 347 x 440 x 205 mm buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage Spoelbak omkeerbaar uitsparing: 765 x 485 mm afvoer: automatische lediging inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10		
	31 640 AT0	graniet grijs	251,26
	31 640 AP0	graniet zwart	251,26
	K400 Composiet spoelbak met afdruiptrek model: K400 50-C 86/50 1.0 rev Type: standaard inbouw materiaal: quartz composiet GROHE Whisper minimale kastbreedte: 500 mm afmeting: 860 x 500 mm 1 spoelbak: 337 x 420 x 205 mm buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage Spoelbak omkeerbaar uitsparing: 840 x 480 mm afvoer: automatische lediging inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10		
	31 641 AT0	graniet grijs	270,11
	31 641 AP0	graniet zwart	270,11
	K400 Composiet spoelbak met afdruiptrek model: K400 60-C 100/50 1.0 rev Type: standaard inbouw materiaal: quartz composiet GROHE Whisper min. afmeting keukenkast: 600 mm afmetingen: 1000 x 500 mm 1 spoelbak: 480 x 420 x 205 mm buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage Spoelbak omkeerbaar uitsparing: 980 x 480 mm afvoer: automatische lediging inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12		

GROHE COMPOSITET SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adv. Prijs (€)



31 642 AT0
31 642 AP0

graniet grijs
graniet zwart

288,97
288,97

K400

Composiet spoelbak met afdruiptrek

model: K400 60-C 100/50 1.5 rev

Type: standaard inbouw

materiaal: quartz composiet

GROHE Whisper

min. afmeting keukenkast: 600 mm

afmetingen: 1000 x 500 mm

1 spoelbak: 335 x 420 x 205 mm

0.5 spoelbak: 155 x 295 x 146 mm

buitenste straal : R6, straal binnenbak : grote bak R10, kleine bak R8

GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsparing: 980 x 480 mm


afvoer: automatische lediging

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel

met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10



31 643 AT0
31 643 AP0

graniet grijs
graniet zwart

307,32
307,32

K400

Composiet spoelbak met afdruiptrek

model: K400 80-C 116/50 1.5 rev

Type: standaard inbouw

materiaal: quartz composiet

GROHE Whisper

min. afmeting keukenkast: 800 mm

afmetingen: 1160 x 500 mm

1e spoelbak: 400 x 420 x 205 mm

2e spoelbak: 295 x 295 x 205 mm

buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10

GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsparing: 1140 x 480 mm


afvoer: automatische lediging

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel

met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10



31 656 AT0
31 656 AP0

graniet grijs
graniet zwart

168,18
168,18

K200

Composiet spoelbak

model: K200 50-C 51 1.0

Type: standaard inbouw

materiaal: quartz composiet

GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 500 mm

afmeting: Ø 510 mm

1 spoelbak: Ø 380 x 200 mm

straal binnenbak : Ø 380

GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

uitsparing: Ø 490 mm

afvoer: automatische lediging

inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 3

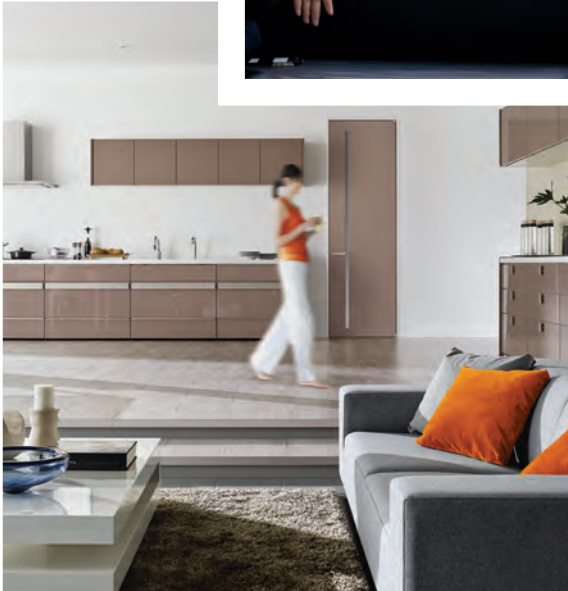
LIXIL MAAKT WONEN BETER REALITEIT VOOR IEDEREEN, OVERAL.

Een beter thuis bestaat uit verrassend eenvoudige dingen - een bad om na een lange dag in te relaxen; een keuken die creativiteit stimuleert; een wc die zorgt voor hygiëne en comfort; deuren en ramen die je verbinden met de buitenwereld; douches en kranen om water op een nieuwe manier te beleven; een interieur en exterieur dat ruimte tot leven brengt.


Wij zijn ontstaan door het fuseren van de vijf meest succesvolle Japanse bouwmaterial- en woningbouwondernemingen. Daardoor profiteren wij van een lange Japanse erfenis en zijn wij in staat om wereldwijd toonaangevende en innovatief hoogwaardige producten te creëren die huizen transformeren. Sindsdien hebben we een aantal van de meest vertrouwde namen uit onze sector - van over de hele wereld - samengebracht en zijn we nu de thuisbasis van merken als American Standard en GROHE. Vandaag de dag hebben we wereldwijd meer dan 70.000 medewerkers in meer dan 150 landen. Wat LIXIL onderscheidt is niet alleen wat we doen of waar we het doen. Het is hoe en waarom we het doen.

Wij innoveren met zinvolle ontwerpen die de leefkwaliteit verbeteren, zoals onze slimme Ecocarát wandtegels die geuren en vochtigheid in de kamer kunnen controleren. We experimenteren met topontwerpers en creatievelingen om producten te ontwikkelen zoals de GROHE Sense Guard, die snel waterlekkages detecteert in het huis. We passen onze technologieën aan om iedereen toegang te geven, zoals we dat ook deden met het SATO product-assortiment, dat dagelijks levens redt. Tot slot hebben we een verantwoordelijk bedrijfsmodel dat ons in staat stelt om wereldwijde problemen aan te pakken, zoals onze inzet om 100 miljoen mensen te voorzien van veilige sanitaire voorzieningen rond 2020.

› **WE ZIJN ER TROTS OP DAT MEER DAN EEN MILJARD MENSEN DAGELIJKS IN AANRAKING KOMEN MET ONZE PRODUCTEN, MAAR ER IS POTENTIEEL OM NOG ZOVEEL MEER TE DOEN.**



Volg ons



KWALITEIT

*"Door consumenten
gekozen als **het meest
betrouwbare merk** in
de sanitairindustrie" –*

Wirtschaftswoche, 2017



TECHNOLOGIE

*"Een van de **top 50**
bedrijven die de wereld
gaan veranderen." –*

Fortune Magazine, 2017



DESIGN

*Meer dan **400 design
awards** gewonnen
sinds 2003*



DUURZAAMHEID

***Winnaar van de
duurzaamheidsprijs**
van de Duitse overheid,
2017*

GROHE nv/sa
Leuvensesteenweg 369
B-1932 Zaventem
België

BE_03/2021 - Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**