

# CATALOGUS KEUKEN 2022



BESTELLINGEN  
CS.BE@GROHE.COM

LEVERTERMIJN/  
BESCHIKBAARHEID GOEDEREN  
CS.BE@GROHE.COM

TECHNISCHE VRAGEN  
PROINFO@GROHECARE.BE

INTERVENTIEAANVRAAG  
VIA WEBSITE:  
GROHE.BE/SERVICE/TECHNISCHE INTERVENTIE

TELEFOON:  
02/899 30 77



PART OF **LIXIL**

# GROHE INHOUD

---

Keuken	Watersystemen	GROHE Blue Red in one	6
		GROHE Blue Professional	8
		GROHE Blue Home	14
		GROHE Blue Pure	22
		Accessoires GROHE Blue	24
		GROHE Red	28
		Afvalscheidingsystemen	35
	Premium lines	K7	37
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	38	
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	42	
	Atrio	44	
	Essence	45	
	Eurocube	47	
	Competence lines	Eurodisc Cosmopolitan	48
	Eurodisc	49	
	Concetto	50	
	Eurostyle Cosmopolitan	53	
	Eurosmart Cosmopolitan	55	
	Eurosmart	57	
	Euroeco / Euroeco Special	60	
Costa	61		
Bau lijnen	64		
Keuken accessoires	66		
Keukenspoelbakken	Roestvrijstalen spoelbakken	69	
Composiet spoelbakken	79		
LIXIL maakt wonen beter		86	

---

GROHE  
**KEUKENMENGKRANEN**





## INHOUDSOPGAVE

Watersystemen	GROHE Blue Red in one	6
	GROHE Blue Professional	8
	GROHE Blue Home	14
	GROHE Blue Pure	22
	Accessoires GROHE Blue	24
	GROHE Red	28
	Afvalscheidingsystemen	35
Premium lines	K7	37
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	38
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	42
	Atrio	44
	Essence	45
	Eurocube	47
Competence lines	Eurodisc Cosmopolitan	48
	Eurodisc	49
	Concetto	50
	Eurostyle Cosmopolitan	53
	Eurosmart Cosmopolitan	55
	Eurosmart	57
	Euroeco / Euroeco Special	60
	Costa	61
	Bau lijnen	64
	Keuken accessoires	66
	Keukenspoelbakken	Roestvrijstalen spoelbakken
Composiet spoelbakken		79

# GROHE BLUE RED IN ONE

new

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
31 876 000	chrom	2.218,61
31 876 DC0	supersteel	2.551,40

## GROHE Blue Red in one

### C-uitloop Duo kit

bestaande uit:

GROHE ééngreeps mengkraan met filterfunctie

ééngatsmontage

### C-uitloop

aparte handgreep voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water en gefilterd kokend water

plat, lichtbruisend, bruisend, kokend 100° C

**GROHE ChildLock** beveiligde bediening voor kokend water

**GROHE StarLight** schitterende chromoafwerking

**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven

geïsoleerde uitloop

draaibereik 150°

gescheiden waterwegen voor gekoeld, kokend en niet-gefilterd water

flexibele aansluitslangen

toestel onder de spoelbak met geïntegreerd filter en CO<sub>2</sub> fles

bezorgt tot 4 liter gekoeld plat water of 5 liter gekoeld bruisend water per uur en tot 6 liter kokend water van 100° C per uur

LED-kleurencommunicatie voor status van filter en CO<sub>2</sub>-flesinhoud

filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

**GROHE Blue** S-Size filter voor waterhardheidsreductie en premium smaak

600 L bij 20° dKH

**GROHE Blue** 425 g CO<sub>2</sub> fles

vereiste inlaatdruk: 2-7 bar

max. wateraanvoertemperatuur 24°C

vermogen bij opwarming 2100 W

stroomaanvoer 230 V AC, 50 Hz

type bescherming IP22

stroomverbruik in stand-by 30 W

geluidsniveau in stand-by 35 dB(A) bij 20° C omgevingstemperatuur

CE-keurmerk

vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje

maximale afstand tussen kraan en onderspoelbak toestel 1,5 m

software set-up en monitoring van filter- en CO<sub>2</sub>-capaciteit via GROHE

Watersystem app

pushmelding bij lage filter- resp. CO<sub>2</sub>-capaciteit

met Bluetooth 4.0\* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger

### Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 12.0 of hoger

### Systeemvereisten Android

smartphone met Android 6.0 of hoger


Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App\*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

\* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

\*\*\* Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.  
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

**Leverbaar vanaf mei 2022**

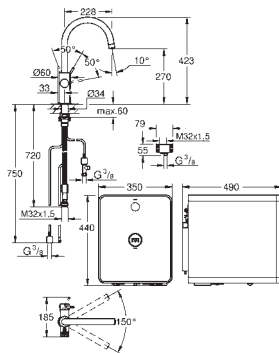

# GROHE BLUE RED IN ONE

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

new

31 877 000

chrom

2.126,17

## GROHE Blue Red in one C-uitloop Mono kit

bestaande uit:

GROHE Monokraan met filterfunctie  
ééngatsmontage

### C-uitloop

handgreep voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water en gefilterd kokend water  
plat, lichtbruisend, bruisend, kokend 100° C

**GROHE ChildLock** beveiligde bediening voor kokend water

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

geïsoleerde uitloop

draaibereik 150°

gescheiden waterwegen voor gekoeld en kokend water

toestel onder de spoelbak met geïntegreerd filter en CO<sub>2</sub> fles

bezorgt tot 4 liter gekoeld plat water of 5 liter gekoeld bruisend water per uur en

tot 6 liter kokend water van 100° C per uur

LED-kleurencommunicatie voor status van filter en CO<sub>2</sub>-flesinhoud

filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

**GROHE Blue** S-Size filter voor waterhardheidsreductie en premium smaak

600 L bij 20° dKH

**GROHE Blue** 425 g CO<sub>2</sub> fles

vereiste inlaatdruk: 2-7 bar

max. wateraanvoertemperatuur 24°C

vermogen bij opwarming 2100 W

stroomaanvoer 230 V AC, 50 Hz

type bescherming IP22

stroomverbruik in stand-by 30 W

geluidsniveau in stand-by 35 dB(A) bij 20° C omgevingstemperatuur

CE-keurmerk

vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje

maximale afstand tussen kraan en onderspoelbak toestel 1,5 m

software set-up en monitoring van filter- en CO<sub>2</sub>-capaciteit via GROHE

Watersystem app

pushmelding bij lage filter- resp. CO<sub>2</sub>-capaciteit

met Bluetooth 4.0\* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren

tussen zender en ontvanger

### Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 12.0 of hoger

### Systeemvereisten Android

smartphone met Android 6.0 of hoger


Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App\*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

\* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

\*\*\* Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.  
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

**Leverbaar vanaf mei 2022**

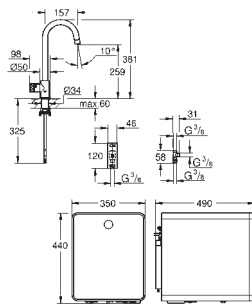

# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
31 323 002	chrom	2.150,49
31 323 DC2	supersteel	2.473,06

## GROHE Blue Professional

### C-uitloop Kit

bestaande uit:

**GROHE Blue** ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie ééngatmontage

### C-uitloop

drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water plat, licht bruisend of intens bruisend water

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven draaibare buisuitloop

draaibereik 150°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilderd water flexibele aansluitslangen

**GROHE Blue Professional** koeler

levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur

kleurendisplay met „push and turn“-bediening

270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 46 dB(A)

beschermingstype IP 21

CE-keurmerk

vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje

software setup en monitoring van filter en CO<sub>2</sub> capaciteit mogelijk via GROHE

Ondus app

pushmelding bij lage filter- resp. CO<sub>2</sub>-capaciteit

additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk met Bluetooth 4.0\* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren

tussen zender en ontvanger

filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

GROHE Blue filter, CO<sub>2</sub>-fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden

geschikte filters:


- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001)

- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001)

- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001)

- carbonfilter, capaciteit 3000 l (40 547 001)

- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 002)

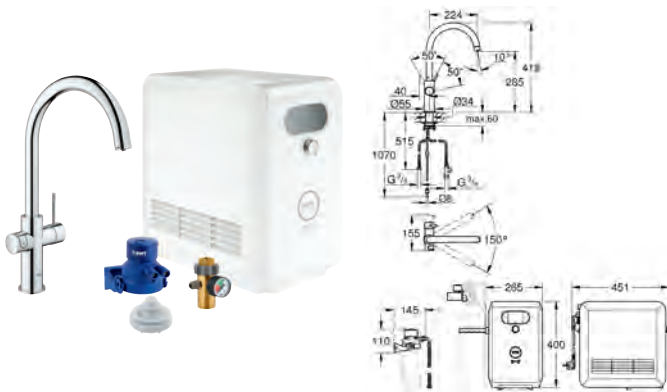

### Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 12.0 of hoger

### Systeemvereisten Android

smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App\*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

\* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

\*\*\* Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store. Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging



# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
31 347 003	chrom	2.150,49
31 347 DC3	supersteel	2.473,06

## GROHE Blue Professional

### L-uitloop kit

bestaande uit:

**GROHE Blue** ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie ééngatsmontage

### L-uitloop

drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water plat, licht bruisend of intens bruisend water

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven

draaibare buisuitloop

draaibereik 150°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilderd water flexibele aansluitslangen

**GROHE Blue Professional** koeler

levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur

kleurendisplay met „push and turn“-bediening

270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 46 dB(A)

beschermingstype IP 21

CE-keurmerk

vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje

software setup en monitoring van filter en CO<sub>2</sub> capaciteit mogelijk via GROHE

Ondus app

pushmelding bij lage filter- resp. CO<sub>2</sub>-capaciteit

additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren

tussen zender en ontvanger

filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

GROHE Blue filter, CO<sub>2</sub>-fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden

geschikte filters:

- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001)
- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001)
- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001)
- carbonfilter, capaciteit 3000 l (40 547 001)
- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 002)

### Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 12.0 of hoger

### Systeemvereisten Android


smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App\*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

\* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

\*\*\* Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store. Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

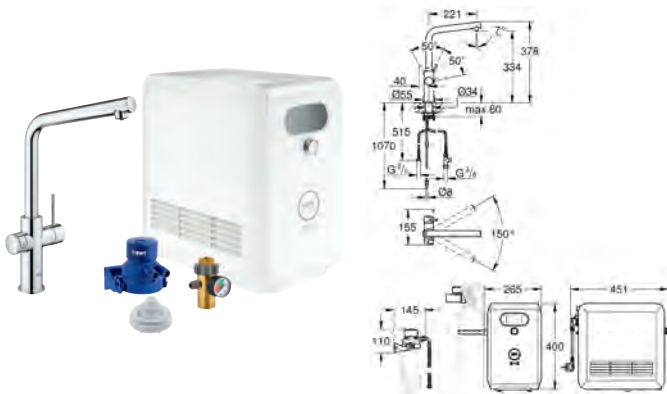

# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
31 325 002	chrom	2.370,15
31 325 DC2	supersteel	2.725,67

## GROHE Blue Professional

### C-uitloop Kit

bestaande uit:

**GROHE Blue** ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie  
ééngatsmontage

### C-uitloop

drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water  
plat, licht bruisend of intens bruisend water

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven  
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur

draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefild water  
flexibele aansluitslangen

### GROHE Blue Professional koeler

levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur

kleurendisplay met „push and turn“-bediening

270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 46 dB(A)

beschermingstype IP 21

CE-keurmerk

vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje

software setup en monitoring van filter en CO<sub>2</sub> capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app

pushmelding bij lage filter- resp. CO<sub>2</sub>-capaciteit

additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk

met Bluetooth 4.0\* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren

tussen zender en ontvanger

filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

GROHE Blue filter, CO<sub>2</sub>-fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten  
apart besteld worden

geschikte filters:


- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001)

- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001)

- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001)

- carbonfilter, capaciteit 3000 l (40 547 001)

- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 002)

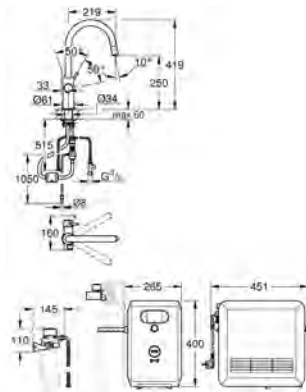

### Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 12.0 of hoger

### Systeemvereisten Android

smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App\*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

\* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

\*\*\* Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.  
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
31 326 002	chrom	2.370,15
31 326 DC2	supersteel	2.725,67

## GROHE Blue Professional

### L-uitloop kit

bestaande uit:

**GROHE Blue** ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie ééngatsmontage

### L-uitloop

drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water plat, licht bruisend of intens bruisend water

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde, uittrekbare mousseur

draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilderd water flexibele aansluitslangen

### GROHE Blue Professional koeler

levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur

kleurendisplay met „push and turn“-bediening

270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 46 dB(A)

beschermingstype IP 21

CE-keurmerk

vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje

software setup en monitoring van filter en CO<sub>2</sub> capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app

pushmelding bij lage filter- resp. CO<sub>2</sub>-capaciteit

additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk

met Bluetooth 4.0\* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren

tussen zender en ontvanger

filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

GROHE Blue filter, CO<sub>2</sub>-fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden

geschikte filters:

- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001)

- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001)

- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001)

- carbonfilter, capaciteit 3000 l (40 547 001)

- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 002)

### Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 12.0 of hoger

### Systeemvereisten Android


smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App\*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

\* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

\*\*\* Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store. Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

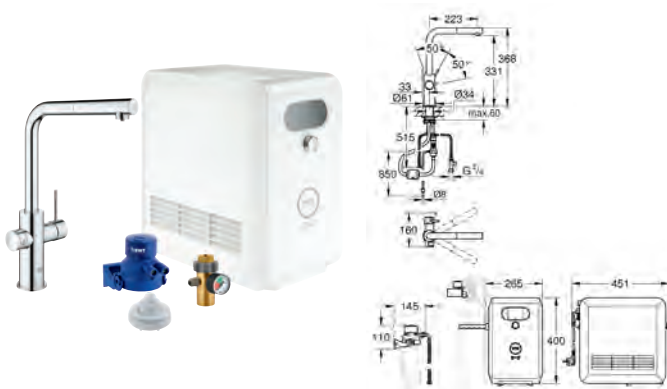

# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
31 302 002	chrom	2.084,59
31 302 DC2	supersteel	2.397,28

## GROHE Blue Professional

### C-uitloop Kit

bestaande uit:

**GROHE Blue** Mono kraan met filter functie

ééngatsmontage

### C-uitloop

drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water

plat, licht bruisend of intens bruisend water

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

draaibare buisuitloop

draaibereik 150°

**GROHE Blue Professional** koeler

levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur

kleurendisplay met „push and turn“-bediening

270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 46 dB(A)

beschermingstype IP 21

CE-keurmerk

vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje

software setup en monitoring van filter en CO<sub>2</sub> capaciteit mogelijk via GROHE

Ondus app

pushmelding bij lage filter- resp. CO<sub>2</sub>-capaciteit

additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk

met Bluetooth 4.0\* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren


tussen zender en ontvanger

filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

GROHE Blue filter, CO<sub>2</sub>-fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden

geschikte filters:

- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001)
- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001)
- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001)
- carbonfilter, capaciteit 3000 l (40 547 001)
- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 002)

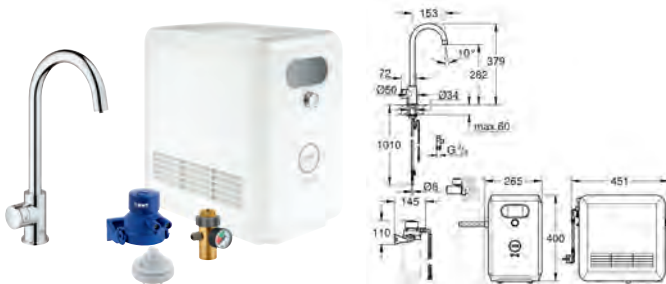

### Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 12.0 of hoger

### Systeemvereisten Android

smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App\*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

\* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

\*\*\* Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.  
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Bestel-Nr.

Uitvoering


Adviesprijs (€)  
excl. BTW

40 554 002

1.503,28

## GROHE Blue Professional koeler en carbonator

levert 12 liter gekoeld water per uur  
kleurendisplay met „push and turn“-bediening  
270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz  
beschermingstype IP 21  
CE-keurmerk  
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje  
software setup en monitoring van filter en CO<sub>2</sub> capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app  
pushmelding bij lage filter- resp. CO<sub>2</sub>-capaciteit  
additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk met Bluetooth 4.0\* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple\*\* en Android apparaten  
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger  
alleen compatibel met GROHE Blue kranen met touchbediening

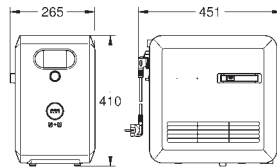

### Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 12.0 of hoger

### Systeemvereisten Android

smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App\*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

\* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

\*\*\* Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.  
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

KEUKEN

48 481 000

21,41

## GROHE Blue Professional Adapterkabel

om de oude versies van GROHE Blue Professional kranen geproduceerd tot 12/2018 aan te sluiten met de nieuwe GROHE Blue Professional koeler en carbonator geproduceerd vanaf 01/2019  
lengte 1000 mm



# GROHE BLUE HOME

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
31 455 001	chrom	1.658,14
31 455 DC1	supersteel	1.906,86
31 455 DA1	warm sunset	1.989,77
31 455 DL1	brushed warm sunset	2.072,68
31 455 A01	hard graphite	1.989,77
31 455 AL1	brushed hard graphite	2.072,68

## GROHE Blue Home

### C-uitloop Starterkit

bestaande uit:

**GROHE Blue Home** keukenkraan met filterfunctie  
ééngatsmontage

### C-uitloop

drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water  
plat, licht bruisend of intens bruisend water

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven

draaibare buisuitloop

draaibereik 150°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water

flexibele aansluitslangen

**GROHE Blue Home** koeler

levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur

180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)

beschermingstype IP 21

CE-keurmerk

vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje

software setup en monitoring van filter en CO<sub>2</sub> capaciteit mogelijk via GROHE

Onodus app

met Bluetooth 4.0\* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren

tussen zender en ontvanger

instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE

Blue magnesium + filter

**GROHE Blue** filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH

Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief

koolstoffilter 40 547 001

**GROHE Blue** 425 g CO<sub>2</sub> fles



### Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 12.0 of hoger

### Systeemvereisten Android

smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App\*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

\* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

\*\*\* Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.

Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie.

Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op:

[www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

# GROHE BLUE HOME

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
31 541 000	chrom	1.923,14
31 541 DC0	supersteel	2.211,61

## GROHE Blue Home

### C-uitloop Starterkit

bestaande uit:

**GROHE Blue Home** keukenkraan met filterfunctie

ééngatsmontage

### C-uitloop

drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water

plat, licht bruisend of intens bruisend water

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven

met **geïntegreerde, uittrekbare mousseur**

draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water

flexibele aansluitslangen

**GROHE Blue Home** koeler

levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur

180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)

beschermingstype IP 21

CE-keurmerk

vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje

software setup en monitoring van filter en CO<sub>2</sub> capaciteit mogelijk via GROHE

Ondus app

met Bluetooth 4.0\* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren

tussen zender en ontvanger

instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE

Blue magnesium + filter

**GROHE Blue** filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH

Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief

koolstoffilter 40 547 001

**GROHE Blue** 425 g CO<sub>2</sub> fles

### Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 12.0 of hoger

### Systeemvereisten Android


smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App\*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

\* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

\*\*\* Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store. Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/) Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

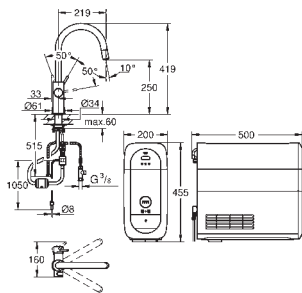

# GROHE BLUE HOME

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
31 454 001	chrom	1.658,14
31 454 DC1	supersteel	1.906,86
31 454 DA1	warm sunset	1.989,77
31 454 DL1	brushed warm sunset	2.072,68
31 454 A01	hard graphite	1.989,77
31 454 AL1	brushed hard graphite	2.072,68

## GROHE Blue Home

### L-uitloop Starterkit

bestaande uit:

**GROHE Blue Home** keukenkraan met filterfunctie  
ééngatsmontage

### L-uitloop

drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water  
plat, licht bruisend of intens bruisend water

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven

draaibare buisuitloop

draaibereik 150°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water

flexibele aansluitslangen

**GROHE Blue Home** koeler

levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur

180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)

beschermingstype IP 21

CE-keurmerk

vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje

software setup en monitoring van filter en CO<sub>2</sub> capaciteit mogelijk via GROHE

Onodus app

met Bluetooth 4.0\* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren

tussen zender en ontvanger

instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE

Blue magnesium + filter

**GROHE Blue** filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH

Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief

koolstoffilter 40 547 001

**GROHE Blue** 425 g CO<sub>2</sub> fles

### Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 12.0 of hoger

### Systeemvereisten Android

smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App\*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

\* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

\*\*\* Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.

Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op:

[www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging





# GROHE BLUE HOME

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
31 539 000	chrom	1.923,14
31 539 DC0	supersteel	2.211,61

## GROHE Blue Home L-uitloop Starterkit

bestaande uit:

**GROHE Blue Home** keukenkraan met filterfunctie  
ééngatsmontage

### L-uitloop

drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water  
plat, licht bruisend of intens bruisend water

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven  
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur

draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water

flexibele aansluitslangen

**GROHE Blue Home** koeler

levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur

180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)

beschermingstype IP 21

CE-keurmerk

vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje

software setup en monitoring van filter en CO<sub>2</sub> capaciteit mogelijk via GROHE

Ondus app

met Bluetooth 4.0\* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren

tussen zender en ontvanger

instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE

Blue magnesium + filter

**GROHE Blue** filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH

Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief

koolstoffilter 40 547 001

**GROHE Blue** 425 g CO<sub>2</sub> fles

### Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 12.0 of hoger

### Systeemvereisten Android

smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App\*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

\* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

\*\*\* Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.

Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie.

Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op:

[www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging



Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
31 456 001	chrom	1.658,14
31 456 DC1	supersteel	1.906,86

**GROHE Blue Home  
U-uitloop Starterkit**

bestaande uit:

**GROHE Blue Home** keukenkraan met filterfunctie  
ééngatsmontage

**U-uitloop**

drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water  
plat, licht bruisend of intens bruisend water

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven  
draaibare buisuitloop  
draaibereik 150°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water  
flexibele aansluitslangen

**GROHE Blue Home** koeler

levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur

180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)

beschermingstype IP 21

CE-keurmerk

vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje

software setup en monitoring van filter en CO<sub>2</sub> capaciteit mogelijk via GROHE  
Ondus app

met Bluetooth 4.0\* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie  
voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren  
tussen zender en ontvanger

instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE  
Blue magnesium + filter

**GROHE Blue** filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing  
voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH

Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief

koolstoffilter 40 547 001

**GROHE Blue** 425 g CO<sub>2</sub> fles

**Systeemvereisten Apple**

iPhone met iOS 12.0 of hoger

**Systeemvereisten Android**

smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App\*\*\* zijn niet inbegrepen in de  
levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/  
iTunes of Google Play store.

\* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde  
handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze  
merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en  
handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken  
van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet  
verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids-  
en regelgevingsnormen.

\*\*\* Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.  
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie.  
Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op:  
[www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)  
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging



Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
31 543 000	chrom	1.923,14
31 543 DC0	supersteel	2.211,61

## GROHE Blue Home

### U-uitloop Starterkit

bestaande uit:

**GROHE Blue Home** keukenkraan met filterfunctie  
ééngatsmontage

### U-uitloop

drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water  
plat, licht bruisend of intens bruisend water

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven  
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur

draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water

flexibele aansluitslangen

**GROHE Blue Home** koeler

levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur

180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)

beschermingstype IP 21

CE-keurmerk

vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje

software setup en monitoring van filter en CO<sub>2</sub> capaciteit mogelijk via GROHE

Ondus app

met Bluetooth 4.0\* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren

tussen zender en ontvanger

instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE

Blue magnesium + filter

**GROHE Blue** filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH

Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief

koolstofilter 40 547 001

**GROHE Blue** 425 g CO<sub>2</sub> fles

### Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 12.0 of hoger

### Systeemvereisten Android

smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App\*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

\* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

\*\*\* Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.  
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)  
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging



# GROHE BLUE HOME

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
31 498 001	chrom	1.600,16
31 498 DC1	supersteel	1.840,19
31 498 DA1	warm sunset	1.920,20
31 498 DL1	brushed warm sunset	2.000,20
31 498 A01	hard graphite	1.920,20
31 498 AL1	brushed hard graphite	2.000,20

## GROHE Blue Home

### Mono Starterkit

bestaande uit:

**GROHE Blue Home** Mono keukenkraan met filter functie  
ééngatsmontage

### C-uitloop

drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water  
plat, licht bruisend of intens bruisend water

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

draaibare buisuitloop

draaibereik 150°

**GROHE Blue Home** koeler

levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur

180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)

beschermingstype IP 21

CE-keurmerk

vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje

software setup en monitoring van filter en CO<sub>2</sub> capaciteit mogelijk via GROHE

Ondus app

met Bluetooth 4.0\* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren

tussen zender en ontvanger

instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE

Blue magnesium + filter

**GROHE Blue** filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH

Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief

koolstoffilter 40 547 001

**GROHE Blue** 425 g CO<sub>2</sub> fles

### Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 12.0 of hoger

### Systeemvereisten Android

smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App\*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

\* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

\*\*\* Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.

Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie.

Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op:

[www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging



40 711 001

1.154,14

## GROHE Blue Home

### Koeler

180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)

levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur

CE-keurmerk

vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje

software setup en monitoring van filter en CO<sub>2</sub> capaciteit mogelijk via GROHE

Ondus app

met Bluetooth 4.0\* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie


voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren

tussen zender en ontvanger

instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE

Blue magnesium + filter

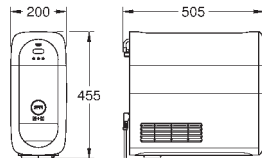

### Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 12.0 of hoger

### Systeemvereisten Android

smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App\*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

\* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

\*\*\* Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.  
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

# GROHE BLUE PURE

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

30 382 000  
30 382 DC0

chrom  
supersteel

538,17  
699,62

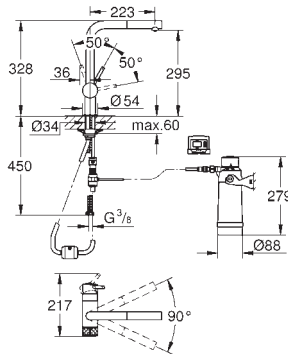

## GROHE Blue Pure Minta

### Starterkit

bestaande uit:  
**GROHE Blue** ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie  
ééngatsmontage

### L-uitloop

met geïntegreerde, uittrekbare mousseur

aparte greep voor gefilterd water

binnenwerk 1/2"

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche

met keramische schijven

draaibare buisuitloop

draaibereik 90°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water

flexibele aansluitslangen

GROHE Blue filterkop

GROHE Blue actief carbon filter voor optimale smaak


capaciteit 3000 liter

timer voor indicatie vervanging filter ( 2x AA batterij meegeleverd )

30 383 000

chrom

373,42

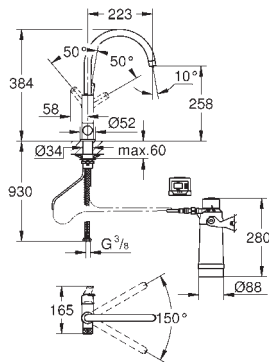

## GROHE Blue Pure Eurosmart

### Starterkit

bestaande uit:  
**GROHE Blue** ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie  
ééngatsmontage

### C-uitloop

aparte greep voor gefilterd water

binnenwerk 1/2"

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven

draaibare buisuitloop

draaibereik 150°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water

flexibele aansluitslangen

GROHE Blue filterkop

GROHE Blue actief carbon filter voor optimale smaak


capaciteit 3000 liter

timer voor indicatie vervanging filter ( 2x AA batterij meegeleverd )

30 385 000

chrom

351,46

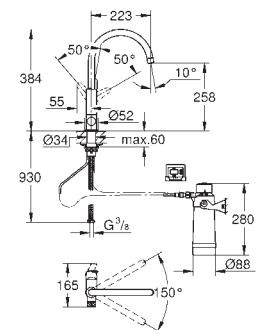

## GROHE Blue Pure BauCurve

### Starterkit

bestaande uit:  
**GROHE Blue** ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie  
ééngatsmontage

### C-uitloop

aparte greep voor gefilterd water

binnenwerk 1/2"

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven

draaibare buisuitloop

draaibereik 150°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water

flexibele aansluitslangen

GROHE Blue filterkop

GROHE Blue actief carbon filter voor optimale smaak

capaciteit 3000 liter

timer voor indicatie vervanging filter ( 2x AA batterij meegeleverd )

# GROHE BLUE PURE

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

30 387 000

chrom

274,58

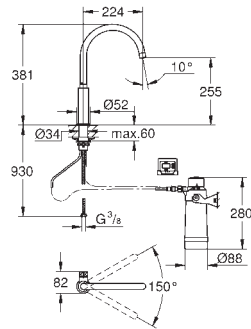

## GROHE Blue Pure Mono

### Starterkit

bestaande uit:

**GROHE Blue** Mono kraan met filter functie  
ééngatsmontage

### C-uitloop

voor gefilterd drinkwater  
binnenwerk 1/2"

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

draibare buisuitloop

draibereik 150°

flexibele aansluitslangen




GROHE Blue filterkop

GROHE Blue actief carbon filter voor optimale smaak

capaciteit 3000 liter


timer voor indicatie vervanging filter ( 2x AA batterij meegeleverd )

# GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE











	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>40 848 000</b>		<b>16,53</b>
	<b>GROHE Blue Drinkfles</b> Tritan drinkfles met GROHE Blue opdruk BPA-vrij (Bisphenol A) deksel met koord volume 500 ml		
 	<b>40 848 SD0</b> <b>40 848 GN0</b> <b>40 848 DL0</b> <b>40 848 AL0</b>	<b>RealSteel</b> brushed cool sunrise brushed warm sunset brushed hard graphite	<b>24,80</b> <b>32,24</b> <b>32,24</b> <b>32,24</b>
	<b>GROHE Blue Thermo drinkfles</b> RVS drinkfles met GROHE Blue opdruk dubbelwandig deksel met koord volume 450 ml		
<span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">new</span>  	<b>40 405 001</b>		<b>55,02</b>
	<b>GROHE Blue Glazen karaf met dekselset</b> kristallen karaf met GROHE Blue-afbeelding roestvrijstalen deksel met kantelslot met geïntegreerde zeef om b.v. fruit tegen te houden plastic deksel voor sluiting BPA-vrij (Bisphenol A) vaatwasserbestendig Inhoud 1 liter		
<span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">new</span> 	<b>40 636 SD0</b>	<b>RealSteel</b>	<b>12,39</b>
	<b>GROHE Blue Deksel set</b> set bestaat uit 2 deksels roestvrijstalen deksel met kantelslot met geïntegreerde zeef om b.v. fruit tegen te houden plastic deksel voor sluiting BPA-vrij (Bisphenol A) vaatwasserbestendig		
 	<b>40 437 000</b>		<b>55,02</b>
	<b>GROHE Blue Waterglazen (6 stuks)</b> kristallen glazen met GROHE Blue-afbeelding vaatwasserbestendig Inhoud 250 ml		
	<b>46 717 000</b>		<b>174,05</b>
	<b>Drukindicator</b> voor GROHE Blue adapters voor 425 g en 2kg CO <sub>2</sub> flessen inbegrepen		



# GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	40 962 000		40,63
	<b>GROHE Blue CO<sub>2</sub> adapter</b> adapter voor GROHE Blue Professional CO <sub>2</sub> drukverminderaar te gebruiken met 425 g CO <sub>2</sub> flessen voor GROHE Blue Professional systemen vanaf januari 2019		
	40 452 000		24,83
	<b>GROHE Blue Drukverminderaar</b> voor installatie van GROHE Blue Chilled & Sparkling bij meer dan 5 bar waterdruk		
	40 404 001		89,09
	<b>GROHE Blue Filter S-Size</b> BWT vervangingsfilter voor GROHE Blue en GROHE Red watersystemen 600 L bij 20° dKH 5 fasenfilter vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor vermindert kalkaanslag en afzettingen van zware metalen Geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (alleen met debietmeter) en GROHE Red		
	40 430 001		166,73
	<b>Idem, M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKh</b>		
	40 412 001		219,02
	<b>Idem, L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKh, niet geschikt voor GROHE Blue Home</b>		
	40 547 001		83,40
	<b>GROHE Blue Carbonfilter</b> vervangfilter voor GROHE Blue voor regio's met waterhardheid onder 9° dKH capaciteit 3000 liter vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Blue Pure		
	40 691 002		116,09
	<b>GROHE Blue filter Magnesium + Zink</b> BWT vervangingsfilter voor GROHE Blue en GROHE Red watersystemen 400L bij 17° dGH verrijkt water tot 35mg/l magnesium en tot 3mg/l zink vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor vermindert kalkaanslag en afzettingen van zware metalen Geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (alleen met debietmeter) en GROHE Red		


# GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>40 575 001</b>		<b>192,46</b>
<p><b>GROHE Blue UltraSafe filter</b>                      filter voor GROHE Blue UltraSafe                      vervangfilter voor GROHE Blue                      capaciteit 3000 l of maximaal 12 maanden                      filtert 99,999 % van alle bacteriën en microplastics (&gt; 1 µmicro;m)                      vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor                      geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Blue Pure (alleen met debietmeter)</p>			
 	<b>40 575 002</b>		<b>179,70</b>
<p><b>GROHE Blue UltraSafe filter</b>                      vervangfilter voor GROHE Blue                      capaciteit 3000 l of maximaal 12 maanden                      verwijdert microplastic &gt; 1 µm, 99,999 % van de bacteriën en 99,5% lood                      vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor                      geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Blue Pure (alleen met debietmeter)</p>			
	<b>64 508 001</b>		<b>65,01</b>
<p><b>GROHE Blue Filterkop</b>                      alleen te gebruiken in combinatie met GROHE Blue filters</p>			
 	<b>40 434 001</b>		<b>55,02</b>
<p><b>GROHE Blue Reinigingscartouche</b>                      voor 100% desinfectie en reiniging van de GROHE Blue koeler en filterkop                      inclusief sproeikop                      voor gebruik met GROHE Blue-reinigingscartridge-adapter 40 694 000, niet inbegrepen                      Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a></p>			
	<b>40 694 000</b>		<b>24,59</b>
<p><b>GROHE Blue Adapter voor reinigingscartouche</b>                      voor gebruik met GROHE Blue-reinigingscartridge 40 434 001, niet inbegrepen</p>			
 	<b>40 422 000</b>		<b>129,91</b>
<p><b>GROHE Blue Starterskit 425 g CO<sub>2</sub> flessen (4 stuks)</b>                      kooldioxide uit natuurlijke bronnen voor voedsel en drank (E290)                      zuiverheid: CO<sub>2</sub> 99,9 %                      volume 1 fles: 425 g, voor 60 l bruisend water                      voor hervulling: 40 687 000 bestellen op <a href="http://shop.grohe.be">shop.grohe.be</a>                      Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a></p>			

# GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>40 920 000</b>	<b>chrom</b>	<b>29,02</b>
	<p><b>GROHE Blue</b>  <b>425 g CO<sub>2</sub>-fles</b>                      kooldioxide uit natuurlijke bronnen voor voedsel en drank (E290)                      zuiverheid: CO<sub>2</sub> 99,9 %                      volume 1 fles: 425 g, voor 60 l bruisend water  <b>opgelet: verkoopseenheid: 18 flessen</b>                      Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a></p>		
 	<b>40 423 000</b>		<b>183,86</b>
	<p><b>GROHE Blue</b>  <b>Starter kit 2 kg CO<sub>2</sub> fles</b>                      kooldioxide uit natuurlijke bronnen voor voedsel en drank (E290)                      zuiverheid: CO<sub>2</sub> 99,9 %                      volume 1 fles: 2 kg, tot 350 l bruisend water                      geïntegreerd restdrukventiel en veiligheidshandgreep                      om te hervullen: bestel 40 424 000  <b>alleen</b> te bestellen per 1 stuks                      niet geschikt voor de GROHE Blue Home cooler                      Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a></p>		
 	<b>40 424 000</b>		<b>156,12</b>
	<p><b>GROHE Blue</b>  <b>Hervulfles 2 kg CO<sub>2</sub></b>                      kooldioxide uit natuurlijke bronnen voor voedsel en drank (E290)                      zuiverheid: CO<sub>2</sub> 99,9 %                      volume 1 fles: 2 kg, tot 350 l bruisend water                      geïntegreerd restdrukventiel en veiligheidshandgreep  <b>alleen</b> te bestellen per 1 stuks                      niet geschikt voor de GROHE Blue Home cooler                      Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a></p>		
	<b>40 843 000</b>		<b>81,26</b>
	<p><b>GROHE Blue</b>  <b>Verlengset</b>                      bestaande uit:                      verlengkabel 5 m                      slang voor drinkwater, 5 meter                      snijder                      adapters en clips                      geschikt voor GROHE Blue Home en GROHE Blue Professional (modellen vanaf januari 2019)</p>		
	<b>48 481 000</b>		<b>21,41</b>
	<p><b>GROHE Blue Professional</b>  <b>Adapterkabel</b>                      om de oude versies van GROHE Blue Professional kranen geproduceerd tot 12/2018 aan te sluiten met de nieuwe GROHE Blue Professional koeler en carbonator geproduceerd vanaf 01/2019                      lengte 1000 mm</p>		

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
30 031 001	chrom	1.272,66
30 031 DC1	supersteel	1.463,56

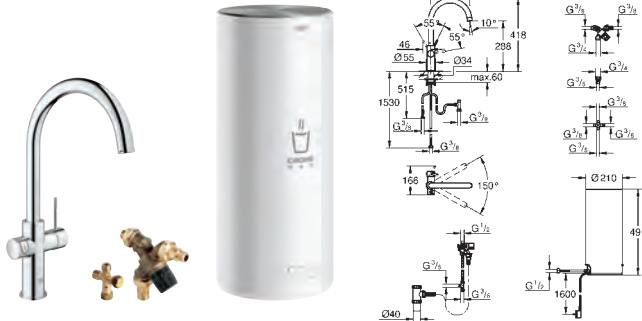

**GROHE Red Duo**  
**Kraan en L-size boiler**  
 bestaande uit:  
**GROHE Red Duo** ééngreepskeukenmengkraan  
 ééngatsmontage  
**C-uitloop**  
 GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water  
 TÜV gecertificeerde kinderbeveiliging  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven  
 geïsoleerde uitloop  
 draaibereik 150°  
 buis-in-buis constructie  
 flexibele aansluitslangen  
 aansluiting voor GROHE Red boiler  
 GROHE Red boiler L size  
 reservoir voor warm en kokend heet water  
 5.5 liter 100° C kokend water  
 totale capaciteit: 7 liter  
 vereiste voordruk: 1-7 bar  
 met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water  
 CE-keurmerk  
 voedingsspanning 230 V 50 Hz  
 vermogen bij opwarming 2100 W  
 stand-by verbruik 15 W  
 energie-efficiëntieklasse A  
**GROHE Red** mengventiel  
 thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren  
 instelbaar tussen 35C en 75C  
 aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding  
 inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel

30 324 001	chrom	1.272,66
30 324 DC1	supersteel	1.463,56



**GROHE Red Duo**  
**Kraan en L-size boiler**  
 bestaande uit:  
**GROHE Red Duo** ééngreepskeukenmengkraan  
 ééngatsmontage  
**L-uitloop**  
 GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water  
 TÜV gecertificeerde kinderbeveiliging  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven  
 geïsoleerde uitloop  
 draaibereik 150°  
 buis-in-buis constructie  
 flexibele aansluitslangen  
 aansluiting voor GROHE Red boiler  
 GROHE Red boiler L size  
 reservoir voor warm en kokend heet water  
 5.5 liter 100° C kokend water  
 totale capaciteit: 7 liter  
 vereiste voordruk: 1-7 bar  
 met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water  
 CE-keurmerk  
 voedingsspanning 230 V 50 Hz  
 vermogen bij opwarming 2100 W  
 stand-by verbruik 15 W  
 energie-efficiëntieklasse A  
**GROHE Red** mengventiel  
 thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren  
 instelbaar tussen 35C en 75C  
 aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding  
 inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
30 144 001	chrom	1.272,66
30 144 DC1	supersteel	1.463,56

## GROHE Red Duo

### Kraan en L-size boiler

bestaande uit:

**GROHE Red Duo** ééngreepskeukenmengkraan  
ééngatsmontage

### U-uitloop

GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water

TÜV gecertificeerde kinderbeveiliging

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven

geïsoleerde uitloop

draaibereik 150°

buis-in-buis constructie

flexibele aansluitslangen

aansluiting voor GROHE Red boiler

GROHE Red boiler L size

reservoir voor warm en kokend heet water

5.5 liter 100° C kokend water

totale capaciteit: 7 liter

vereiste voordruk: 1-7 bar

met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water

CE-keurmerk

voedingsspanning 230 V 50 Hz

vermogen bij opwarming 2100 W

stand-by verbruik 15 W

energie-efficiëntieklasse A


**GROHE Red** mengventiel

thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren

instelbaar tussen 35C en 75C

aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding

inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel

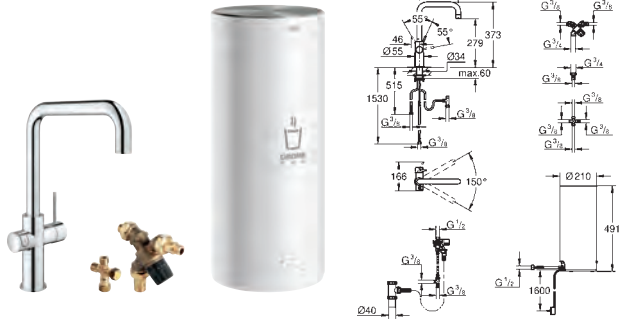

## 30 079 001

chrom

1.527,20

## 30 079 DC1

supersteel

1.756,28

## GROHE Red Duo

### Kraan en L-size boiler

bestaande uit:

**GROHE Red Duo** ééngreepskeukenmengkraan  
ééngatsmontage

### C-uitloop

GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven

geïsoleerde uitloop

draaibereik 150°

buis-in-buis constructie

flexibele aansluitslangen

aansluiting voor GROHE Red boiler

GROHE Red boiler L size

reservoir voor warm en kokend heet water

5.5 liter 100° C kokend water

totale capaciteit: 7 liter

vereiste voordruk: 1-7 bar

met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water

CE-keurmerk

voedingsspanning 230 V 50 Hz

vermogen bij opwarming 2100 W

stand-by verbruik 15 W

energie-efficiëntieklasse A

**GROHE Red** filter

beschermt de boiler tegen kalk

600 L bij 20° dKH

5-fasen filter



Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
30 325 001	chrom	1.527,20
30 325 DC1	supersteel	1.756,28




**GROHE Red Duo**  
**Kraan en L-size boiler**  
 bestaande uit:  
**GROHE Red Duo** ééngreepskeukenmengkraan  
 ééngatsmontage  
**L-uitloop**  
 GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water  
**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking  
**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven  
 geïsoleerde uitloop  
 draaibereik 150°  
 buis-in-buis constructie  
 flexibele aansluitslangen  
 aansluiting voor GROHE Red boiler  
 GROHE Red boiler L size  
 reservoir voor warm en kokend heet water  
 5.5 liter 100° C kokend water  
 totale capaciteit: 7 liter  
 vereiste voordruk: 1-7 bar  
 met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water  
 CE-keurmerk  
 voedingsspanning 230 V 50 Hz  
 vermogen bij opwarming 2100 W  
 stand-by verbruik 15 W  
 energie-efficiëntieklasse A  
 GROHE Red filter  
 beschermt de boiler tegen kalk  
 600 L bij 20° dKH  
 5-fasen filter

30 083 001	chrom	1.414,07
30 083 DC1	supersteel	1.626,18
30 083 DA1	warm sunset	1.696,89
30 083 DL1	brushed warm sunset	1.767,59
30 083 A01	hard graphite	1.696,89
30 083 AL1	brushed hard graphite	1.767,59



**GROHE Red Duo**  
**Kraan en M-size boiler**  
 bestaande uit:  
**GROHE Red Duo** ééngreepskeukenmengkraan  
 ééngatsmontage  
**C-uitloop**  
 GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water  
**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking  
**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven  
 geïsoleerde uitloop  
 draaibereik 150°  
 buis-in-buis constructie  
 flexibele aansluitslangen  
 aansluiting voor GROHE Red boiler  
 GROHE Red boiler M-size  
 reservoir voor warm en kokend heet water  
 3 liter kokend water  
 totale capaciteit: 4 liter  
 vereiste voordruk: 1-7 bar  
 met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water  
 CE-keurmerk  
 voedingsspanning 230 V 50 Hz  
 vermogen bij opwarming 2100 W  
 stand-by verbruik 15 W  
 energie-efficiëntieklasse A  
 GROHE Red filter  
 beschermt de boiler tegen kalk  
 600 L bij 20° dKH  
 5-fasen filter


Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
30 374 001	chrom	1.014,38
30 374 DC1	supersteel	1.166,53

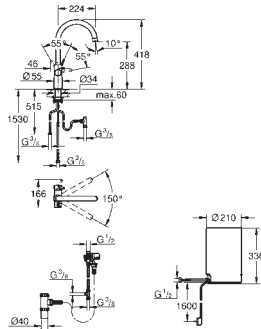

**GROHE Red Duo**  
**Kraan en M-size boiler**  
 bestaande uit:  
**GROHE Red Duo** ééngreepskeukenmengkraan  
 ééngatsmontage  
**C-uitloop**  
 GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water  
**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking  
**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven  
 geïsoleerde uitloop  
 draaibereik 150°  
 buis-in-buis constructie  
 flexibele aansluitslangen  
 aansluiting voor GROHE Red boiler  
 GROHE Red boiler M-size  
 reservoir voor warm en kokend heet water  
 3 liter kokend water  
 totale capaciteit: 4 liter  
 vereiste voordruk: 1-7 bar  
 met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water  
 CE-keurmerk  
 voedingsspanning 230 V 50 Hz  
 vermogen bij opwarming 2100 W  
 stand-by verbruik 15 W  
 energie-efficiëntieklasse A

30 327 001	chrom	1.414,07
30 327 DC1	supersteel	1.626,18
30 327 DA1	warm sunset	1.696,89
30 327 DL1	brushed warm sunset	1.767,59
30 327 A01	hard graphite	1.696,89
30 327 AL1	brushed hard graphite	1.767,59

**GROHE Red Duo**  
**Kraan en M-size boiler**  
 bestaande uit:  
**GROHE Red Duo** ééngreepskeukenmengkraan  
 ééngatsmontage  
**L-uitloop**  
 GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water  
**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking  
**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven  
 geïsoleerde uitloop  
 draaibereik 150°  
 buis-in-buis constructie  
 flexibele aansluitslangen  
 aansluiting voor GROHE Red boiler  
 GROHE Red boiler M-size  
 reservoir voor warm en kokend heet water  
 3 liter kokend water  
 totale capaciteit: 4 liter  
 vereiste voordruk: 1-7 bar  
 met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water  
 CE-keurmerk  
 voedingsspanning 230 V 50 Hz  
 vermogen bij opwarming 2100 W  
 stand-by verbruik 15 W  
 energie-efficiëntieklasse A  
 GROHE Red filter  
 beschermt de boiler tegen kalk  
 600 L bij 20° dKH  
 5-fasen filter

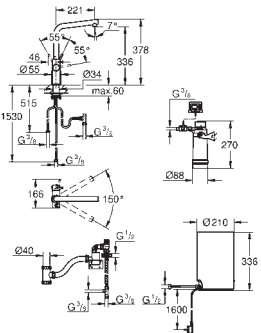

<b>30 080 001</b>	<b>chrom</b>	<b>1.414,07</b>
-------------------	--------------	-----------------

**GROHE Red Mono  
Kraan en L-size boiler**

bestaande uit:

**GROHE Red Mono** keukenkraan  
ééngatsmontage

**C-uitloop**

GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

geïsoleerde uitloop

draaibereik 150°

aansluiting voor GROHE Red boiler

GROHE Red boiler L size

reservoir voor warm en kokend heet water

5,5 liter 100° C kokend water

totale capaciteit: 7 liter

vereiste voordruk: 1-7 bar

met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water

CE-keurmerk

voedingsspanning 230 V 50 Hz

vermogen bij opwarming 2100 W

stand-by verbruik 15 W


energie-efficiëntieklasse A

GROHE Red filter

beschermt de boiler tegen kalk

600 L bij 20° dKH

5-fasen filter

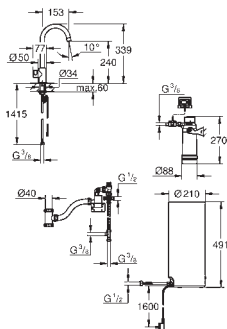

<b>30 085 001</b>	<b>chrom</b>	<b>1.300,95</b>
<b>30 085 DC1</b>	<b>supersteel</b>	<b>1.496,09</b>
<b>30 085 DA1</b>	<b>warm sunset</b>	<b>1.561,13</b>
<b>30 085 DL1</b>	<b>brushed warm sunset</b>	<b>1.626,18</b>
<b>30 085 A01</b>	<b>hard graphite</b>	<b>1.561,13</b>
<b>30 085 AL1</b>	<b>brushed hard graphite</b>	<b>1.626,18</b>

**GROHE Red Mono**

**Kraan en M-size boiler**

bestaande uit:

**GROHE Red Mono** keukenkraan  
ééngatsmontage

**C-uitloop**

GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

geïsoleerde uitloop

draaibereik 150°

aansluiting voor GROHE Red boiler

GROHE Red boiler M-size

reservoir voor warm en kokend heet water

3 liter kokend water

totale capaciteit: 4 liter

vereiste voordruk: 1-7 bar

met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water

CE-keurmerk

voedingsspanning 230 V 50 Hz

vermogen bij opwarming 2100 W

stand-by verbruik 15 W


energie-efficiëntieklasse A

GROHE Red filter

beschermt de boiler tegen kalk


600 L bij 20° dKH

5-fasen filter

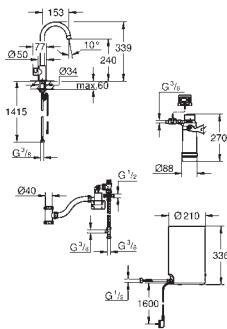



Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
30 339 001	chrom	1.300,95
30 339 DC1	supersteel	1.496,09

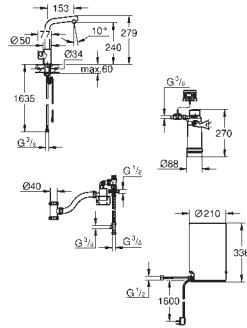


**GROHE Red Mono**  
**Kraan en M-size boiler**  
 bestaande uit:  
**GROHE Red Mono** keukenkraan  
 ééngatsmontage  
**L-uitloop**  
 GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water  
**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking  
 geïsoleerde uitloop  
 draaibereik 150°  
 aansluiting voor GROHE Red boiler  
 GROHE Red boiler M-size  
 reservoir voor warm en kokend heet water  
 3 liter kokend water  
 totale capaciteit: 4 liter  
 vereiste voordruk: 1-7 bar  
 met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water  
 CE-keurmerk  
 voedingsspanning 230 V 50 Hz  
 vermogen bij opwarming 2100 W  
 stand-by verbruik 15 W  
 energie-efficiëntieklasse A  
 GROHE Red filter  
 beschermt de boiler tegen kalk  
 600 L bij 20° dKH  
 5-fasen filter

40 841 001	chrom	246,16
------------	-------	--------




**GROHE Red**  
**Mengventiel voor GROHE Red**  
 thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren  
 instelbaar tussen 35C en 75C  
 aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding  
 inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel

40 830 001		923,10
------------	--	--------



**GROHE Red**  
**Boiler M-Size**  
 reservoir voor warm en kokend heet water  
 3 liter kokend water  
 totale capaciteit: 4 liter  
 vereiste voordruk: 1-7 bar  
 met flexibele aansluitslangen en  
 aansluiting voor kokend heet water  
 CE-keurmerk  
 aansluitspanning 230 V  
 vermogen bij opwarming 2100 W  
 stand-by verbruik 15 W

40 831 001		1.015,42
------------	--	----------

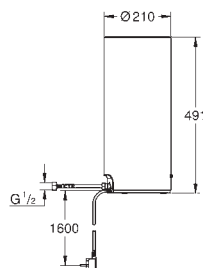


**GROHE Red**  
**Boiler L-Size**  
 reservoir voor warm en kokend heet water  
 5.5 liter kokend water  
 totale capaciteit: 7 liter  
 vereiste voordruk: 1-7 bar  
 met flexibele aansluitslangen en  
 aansluiting voor kokend heet water  
 CE-keurmerk  
 aansluitspanning 230 V  
 vermogen bij opwarming 2100 W  
 stand-by verbruik 15 W

# GROHE RED

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

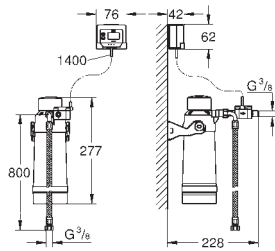


40 438 001

**GROHE Red  
Filter met filterhouder**

voor regio's met waterhardheid boven 12° KH  
te plaatsen voor de GROHE Red boiler  
flexibele aansluitslangen  
capaciteit: 600 l

278,86



40 432 000

**GROHE Red  
Theeglazen (4 stuks)**

hittebestendig glas  
vaatwasserbestendig  
Inhoud 250 ml


47,04

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

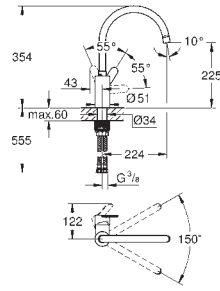

33 975 004

chrom

203,69

**Eurostyle Cosmopolitan  
Keukenmengkraan**

hoge uitloop  
ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan  
mousseur


variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop

in te stellen zwenkbereik: 0° / 150°

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

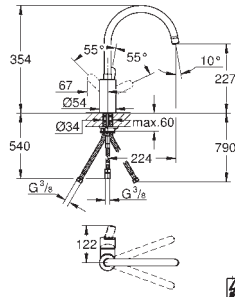

31 127 002

chrom

259,79

**Eurostyle Cosmopolitan  
Keukenmengkraan**

geschikt voor **lage druk boiler - vrije uitloop**

hoge uitloop

ééngatsmontage

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

straalbreker


variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop

in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360°

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation**

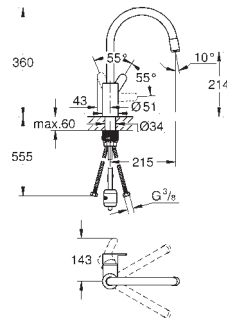

31 126 004

chrom

239,12

**Eurostyle Cosmopolitan  
Keukenmengkraan**

hoge uitloop

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven

**GROHE EasyDock**: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan

met **geïntegreerde, uittrekbare mousseur**

variabel instelbare debietbegrenzer


draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°

terugstroombeveiliging

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

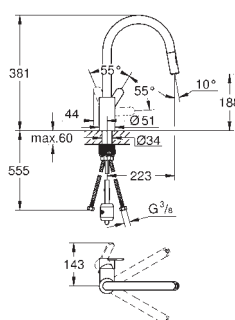

31 482 003

chrom

255,34

**Eurostyle Cosmopolitan  
Keukenmengkraan**

hoge uitloop

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven

**GROHE EasyDock**: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan

uittrekbare sproeier (**2 straalsoorten**)

omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal

variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°

terugstroombeveiliging

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage


KEUKEN

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

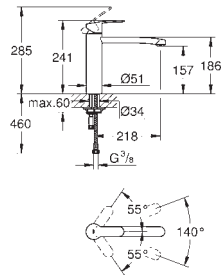

31 124 002

chromium

203,14

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Keukenmengkraan**  
**middenhoge uitloop**

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven

mousseur


variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop

draaibereik 140°

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation**

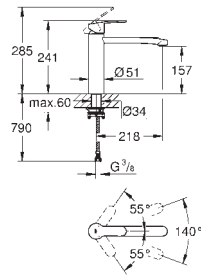

31 159 002

chromium

346,36

**Eurostyle Cosmopolitan**

**Keukenmengkraan**

**neerklapbaar**, voor montage voor het raam

**middenhoge uitloop**

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven

mousseur

variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop

draaibereik 140°

hoogte vaste basis: 30 mm

flexibele aansluitslangen

deze kraan moet op zowel warm als koud water voorzien worden van een


Belgaqua EB-beveiliging

# GROHE AFVALSCHEIDINGSSYTEMEN

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

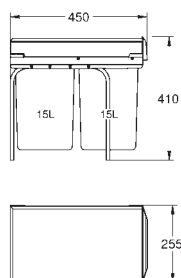

40 855 000

67,29

**GROHE Blue**

**Afvalbak voor gescheiden afvalverzameling**

installatietype: vloermontage, achter kastdeur


techniek: volledige extensie

bediening: handmatig telescopisch

scheiding: dubbel, 2 x tot 15 l vulvolume

kastbreedte: minimaal 30 cm

compatibel met GROHE Blue Home en GROHE Red M- en L-size

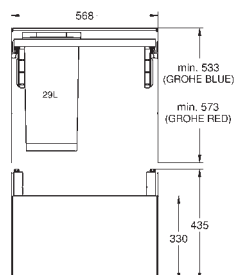

40 980 000

321,10

**GROHE Blue**

**Afvalscheider 60 cm - 29 L**

installatietype: zijwand en voorpaneel


techniek: volledige extensie met intrekdemping

scheiding: enkel, 1 x 29 l

kastbreedte: 60 cm

installatiehoogte minimaal 533 mm, maximaal 573 mm

compatibel met GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Red M en L Size

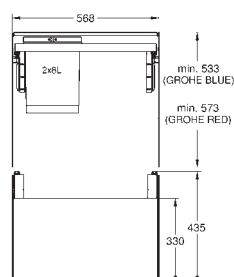

40 981 000

321,10

**GROHE Blue**

**Afvalscheidingssysteem 60 cm - 8 l / 8 l**

installatietype: zijwand en voorpaneel


techniek: volledige extensie met intrekdemping

scheiding: dubbel, 2 x 8 l

kastbreedte: 60 cm

installatiehoogte minimaal 533 mm, maximaal 573 mm

compatibel met GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Red M en L Size

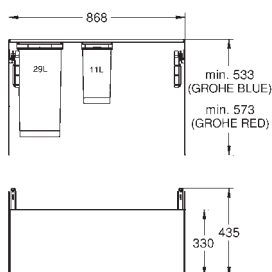

40 982 000

341,95

**GROHE Blue**

**Afvalscheidingssysteem 90 cm - 11 l / 29 l**

installatietype: zijwand en voorpaneel


techniek: volledige extensie met intrekdemping

scheiding: dubbel 1x 11L, 1x 29L

kastbreedte: 90 cm

installatiehoogte minimaal 533 mm, maximaal 573 mm

compatibel met GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Red M en L Size

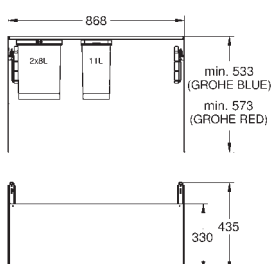

40 983 000

341,95

**GROHE Blue**

**Afvalscheidingssysteem 90 cm - 8 l / 8 l / 11 l**

installatietype: zijwand en voorpaneel

techniek: volledige extensie met intrekdemping

scheiding: drievoudig, 2 x 8 l, 1 x 11 l

kastbreedte: 90 cm

installatiehoogte minimaal 533 mm, maximaal 573 mm

compatibel met GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Red M en L Size

KEUKEN

# GROHE AFVALSCHEIDINGSSYTEMEN

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW


40 984 000

49,83

## GROHE Blue

### Uitbreidingsset voor metalen afdekking

inhoud: uittrekrails en antislipmat  
voor gebruik met GROHE Blue afvalscheidingssysteem 40 980, 40 981, 40 982 of  
40 983, afzonderlijk verkocht (niet inbegrepen)

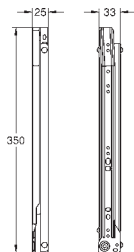


# GROHE K7

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

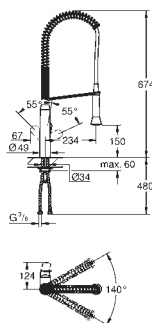

**32 950 000**  
**32 950 DC0**

**chrom**  
**supersteel**

**846,20**  
**1.100,06**

**K7**

**Keukenmengkraan**

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven

met professionele sproeier

omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal

automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal

metalen sproeier


variabel instelbare debietbegrenzer

draaibereik 140°

terugstroombeveiliging

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation**

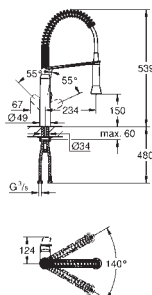

**31 379 000**  
**31 379 DC0**

**chrom**  
**supersteel**

**814,42**  
**1.058,75**

**K7**

**Keukenmengkraan**

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven

met professionele sproeier

omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal

automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal

metalen sproeier

variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare uitloop, draaibereik 140°

terugstroombeveiliging

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation**


KEUKEN

# GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

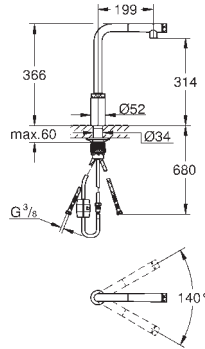

31 613 000	chrom	464,06
31 613 DC0	supersteel	603,27
31 613 DA0	warm sunset	649,67
31 613 A00	hard graphite	649,67

## Minta SmartControl

### Keukenmengkraan met SmartControl

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
uittrekbare sproeier met laminaire straal  
metalen sproeier


**GROHE Magnetic Docking** garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop

**GROHE SmartControl** knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume van waterbesparende ecomodus tot maximaal debiet  
draaibare buisuitloop

draaibereik 140°  
terugstroombeveiliging  
flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation Plus**

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - lood- en nikkelvrij in de kraan

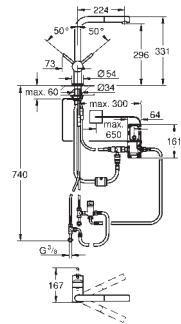

31 360 001	chrom	737,77
31 360 DC1	supersteel	959,10

## Minta Touch

### Elektronische ééngreepsmengkraan voor gootsteen

L-uitloop

**Touch: activering van water door aanraking met de huid**

6 V Lithium-batterij, type CR-P2

CE-keurmerk

magneetventiel

mengkraan (vast ingestelde temperatuur) voor Touch-functie  
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)  
beschermingsklasse IP 44


**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche  
met keramische schijven

met geïntegreerde, uittrekbare mousseur

variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop  
rotatie van uitloop: 360°  
terugstroombeveiliging  
flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation**



31 358 002	chrom	733,39
31 358 DC2	supersteel	953,40

## Minta Touch

### Elektronische ééngreepsmengkraan voor gootsteen

C-uitloop

ééngatsmontage

**Touch: activering van water door aanraking met de huid**

6 V Lithium-batterij, type CR-P2

CE-keurmerk

magneetventiel

mengkraan (vast ingestelde temperatuur) voor Touch-functie  
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)  
beschermingsklasse IP 44

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche  
met keramische schijven

uittrekbare sproeier (2 straalsoorten)

omstelling: laminaire straal/SpeedClean sproeistraal

draaibare buisuitloop  
rotatie van uitloop: 360°  
terugstroombeveiliging  
flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation**




# GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

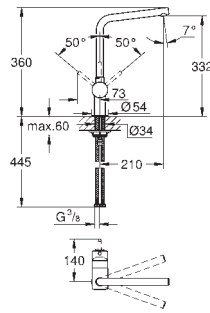

31 375 000	chrom	271,61
31 375 DC0	supersteel	353,09
31 375 DA0	warm sunset	380,25
31 375 DL0	brushed warm sunset	407,41
31 375 A00	hard graphite	380,25
31 375 AL0	brushed hard graphite	407,41

## Minta

### Keukenmengkraan

#### L-uitloop

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche

met keramische schijven

variabel instelbare debietbegrenzer


draaibare buisuitloop

zwenkbereik instelbaar op 0°/150°/360°

flexibele aansluitslangen

terugstroombeveiliging

**GROHE FastFixation**



32 168 000	chrom	304,33
32 168 DC0	supersteel	395,63

## Minta

### Keukenmengkraan

#### L-uitloop

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche

met keramische schijven

**met geïntegreerde, uittrekbare mousseur**

variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop


rotatie van uitloop: 360°

geïntegreerde terugslagklep

terugstroombeveiliging

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation**



30 274 000	chrom	376,32
30 274 DC0	supersteel	489,22
30 274 DA0	warm sunset	526,85
30 274 DL0	brushed warm sunset	564,48
30 274 A00	hard graphite	526,85
30 274 AL0	brushed hard graphite	564,48

## Minta

### Keukenmengkraan

#### L-uitloop

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche

met keramische schijven

mousseur

geïntegreerde, **uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten**

omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal

automatische terugschakeling naar laminaire straal

metalen sproeier

variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°

geïntegreerde terugslagklep

terugstroombeveiliging

flexibele aansluitslangen


**GROHE FastFixation**

# GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

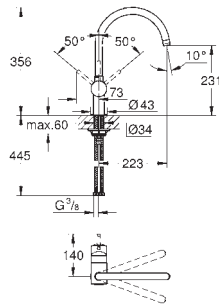

32 917 000	chrom	252,49
32 917 DC0	supersteel	328,24
32 917 KS0	velvet black	328,68
32 917 DA0	warm sunset	353,50
32 917 DL0	brushed warm sunset	378,74
32 917 A00	hard graphite	353,50
32 917 AL0	brushed hard graphite	378,74

## Minta

### Keukenmengkraan

#### C-uitloop

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche

met keramische schijven

variabel instelbare debietbegrenzer


draaibare buisuitloop

in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360°

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation**

optionele drukafhankelijke aanslagbegrenzer (46 308 000)



32 918 000	chrom	306,59
32 918 DC0	supersteel	398,57

## Minta

### Keukenmengkraan

#### C-uitloop

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche

met keramische schijven

**met geïntegreerde, uittrekbare mousseur**

variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°


geïntegreerde terugslagklep

terugstroombeveiliging

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation**

optionele drukafhankelijke aanslagbegrenzer (46 308 000)

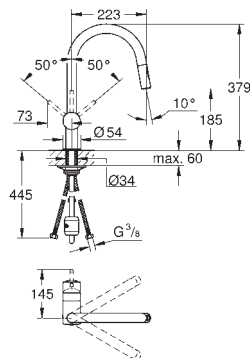

32 321 002	chrom	315,17
32 321 DC2	supersteel	409,71
32 321 DA2	warm sunset	441,22
32 321 DL2	brushed warm sunset	472,75
32 321 A02	hard graphite	441,22
32 321 AL2	brushed hard graphite	472,75

## Minta

### Keukenmengkraan

#### C-uitloop

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche

met keramische schijven

**GROHE EasyDock:** Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk

terug naar zijn basispositie

uittrekbare sproeier (**2 straalsoorten**)

omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal

variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°

geïntegreerde terugslagklep

terugstroombeveiliging

flexibele aansluitslangen


**GROHE FastFixation**

# GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

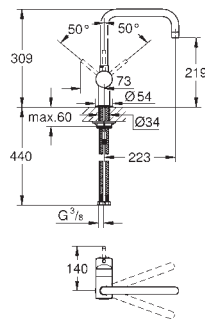


32 488 000	chrom	252,49
32 488 DC0	supersteel	328,24
32 488 DA0	warm sunset	353,50
32 488 DL0	brushed warm sunset	378,74
32 488 A00	hard graphite	353,50
32 488 AL0	brushed hard graphite	378,74

**Minta**  
**Keukenmengkraan**  
**U-uitloop**  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven  
variabel instelbare debietbegrenzer  
in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360°  
flexibele aansluitslangen  
**GROHE FastFixation**

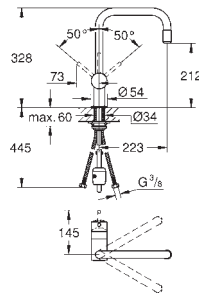

32 067 000	chrom	306,59
------------	-------	--------

**Minta**  
**Keukenmengkraan**  
**U-uitloop**  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven  
**met geïntegreerde, uittrekbare mousseur**  
variabel instelbare debietbegrenzer  
draaibare buisuitloop  
rotatie van uitloop: 360°  
geïntegreerde terugslagklep  
terugstroombeveiliging  
flexibele aansluitslangen  
**GROHE FastFixation**

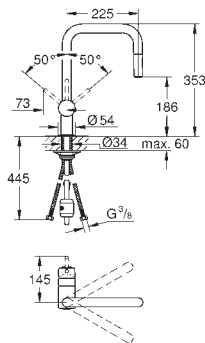

32 322 002	chrom	315,17
32 322 DC2	supersteel	409,71
32 322 DA2	warm sunset	441,22
32 322 DL2	brushed warm sunset	472,75
32 322 A02	hard graphite	441,22
32 322 AL2	brushed hard graphite	472,75

**Minta**  
**Keukenmengkraan**  
**U-uitloop**  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven  
**GROHE EasyDock**: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie  
uittrekbare sproeier (**2 straalsoorten**)  
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal  
automatische terugschakeling naar laminaire straal  
variabel instelbare debietbegrenzer  
draaibare buisuitloop  
rotatie van uitloop: 360°  
geïntegreerde terugslagklep  
terugstroombeveiliging  
flexibele aansluitslangen  
**GROHE FastFixation**



40 684 000	chrom	39,80
40 684 DC0	supersteel	62,99

**Minta**  
**Greep**  
voor Minta keukenkraan


KEUKEN

# GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

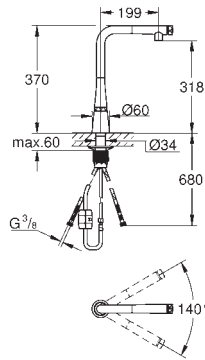

31 593 002  
31 593 DC2

chrom  
supersteel

666,55  
866,53

## Zedra SmartControl

Keukenmengkraan met SmartControl

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

uittrekbare sproeier met laminaire straal

metalen sproeier

**GROHE Magnetic Docking** garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop

**GROHE SmartControl** knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume van waterbesparende ecomodus tot maximaal debiet

temperatuur aan te passen door aan de de ring op het kraanlichaam te draaien draaibare buisuitloop


draaibereik 140°

terugstroombeveiliging

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation Plus**

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - lood- en nikkelvrij in de kraan

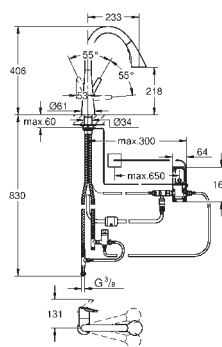

30 219 002  
30 219 DC2

chrom  
supersteel

824,11  
1.071,34

## Zedra Touch

Elektronische ééngreepsmengkraan voor gootsteen

Touch: activering van water door aanraking met de huid

6 V Lithium-batterij, type CR-P2

CE-keurmerk

magneetventiel

mengkraan (vast ingestelde temperatuur) voor Touch-functie

veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)

beschermingsklasse IP 44

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - lood- en nikkelvrij in de kraan

**GROHE Magnetic Docking** garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop

uittrekbaar met 3 straalsoorten

omstelling: laminaire straal / SpeedClean jet douchestraal / GROHE Blade straal

(verminderd waterverbruik tot 70%)

stopfunctie - pauzeknop om de waterstroom te stoppen

automatische terugschakeling naar laminaire straal


variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°

terugstroombeveiliging

flexibele aansluitslangen

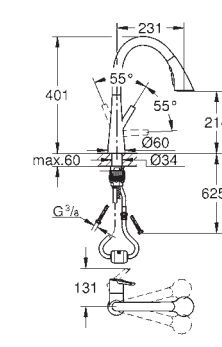

32 294 002  
32 294 DC2

chrom  
supersteel

470,91  
612,19

## Zedra

Keukenmengkraan

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven

**GROHE Magnetic Docking** garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop

uittrekbaar met 3 straalsoorten

omstelling: laminaire straal / SpeedClean jet douchestraal / GROHE Blade straal

(verminderd waterverbruik tot 70%)

stopfunctie - pauzeknop om de waterstroom te stoppen

automatische terugschakeling naar laminaire straal

variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°

terugstroombeveiliging

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation Plus**

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - lood- en nikkelvrij in de kraan

# GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

32 553 002  
32 553 DC2

chrom  
supersteel

441,48  
573,93

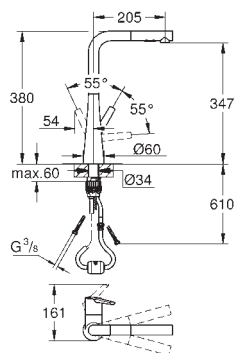

## Zedra

### Keukenmengkraan

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven

**GROHE Magnetic Docking** garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop

uittrekbare sproeier (**2 straalsoorten**)

omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal

automatische terugschakeling naar laminaire straal

variabel instelbare debietbegrenzer

draibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°

terugstroombeveiliging

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation Plus**


**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - lood- en nikkelvrij in de kraan

# GROHE ATRIO

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW



30 362 000  
30 362 DC0  
30 362 AL0

chroom  
supersteel  
brushed hard graphite

633,23  
823,20  
949,84

**Atrio**

**Tweegreeps keukenmengkraan.**

**C-uitloop**

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

keramische binnenwerken 1/2", 90°


in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360°

flexibele aansluitsslangen

**GROHE FastFixation**

mousseur

# GROHE ESSENCE

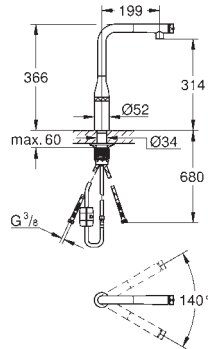

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
31 615 000	chrom	560,52
31 615 DC0	supersteel	728,67
31 615 BE0	nickel	784,73
31 615 EN0	brushed nickel	840,77
31 615 GL0	cool sunrise	784,73
31 615 GN0	brushed cool sunrise	840,77
31 615 DA0	warm sunset	784,73
31 615 DL0	brushed warm sunset	840,77
31 615 A00	hard graphite	784,73
31 615 AL0	brushed hard graphite	840,77

## Essence SmartControl

Keukenmengkraan met SmartControl  
ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking  
uittrekbare sproeier met laminaire straal  
metalen sproeier

**GROHE Magnetic Docking** garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop

**GROHE SmartControl** knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume van waterbesparende ecomodus tot maximaal debiet  
temperatuur aan te passen door aan de de ring op het kraanlichaam te draaien  
draaibare buisuitloop  
draaibereik 140°

terugstroombeveiliging  
flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation Plus**

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - lood- en nikkelvrij in de kraan



30 503 000	chrom	584,40
30 503 DC0	supersteel	738,02

## Essence

Keukenmengkraan

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven  
mousseur

met geïntegreerde koersbegrenzer

met professionele sproeier

met flexibele, hygiënische **GROHFlexx** Santoprene slang

omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal

automatische terugschakeling naar laminaire straal

metalen sproeier

**GROHE Magnetic Docking** garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop

draaibare uitloop


rotatie van uitloop: 360°

terugstroombeveiliging

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation**

professionele versie

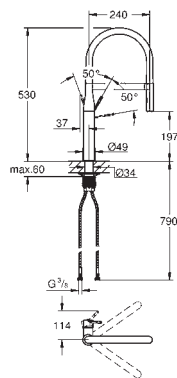

30 294 000	chrom	584,40
30 294 DC0	supersteel	759,72
30 294 GL0	cool sunrise	818,17
30 294 GN0	brushed cool sunrise	876,61
30 294 DA0	warm sunset	818,17
30 294 DL0	brushed warm sunset	876,61
30 294 A00	hard graphite	818,17
30 294 AL0	brushed hard graphite	876,61

wordt vervangen door 30 503



30 321 GE0	groen	81,17
30 321 XC0	donkergrijs	81,17
30 321 MW0	chrom/marmer	81,17
30 321 HG0	donkerbruin	81,17
30 321 DG0	rood	81,17
30 321 DP0	roze	81,17
30 321 DU0	paars	81,17
30 321 TY0	blauw	81,17
30 321 YF0	geel	81,17
30 321 YR0	oranje	81,17

## GROHFlexx keuken flexibele uitloop voor Essence semi-professional


slang voor Essence semi-pro keukenkraan

Voor 30 294 000/30 294 DC0

**GROHFlexx** keuken flexibele, hygiënische santoprene slang.  
Inclusief bevestigingsmateriaal

# GROHE ESSENCE

new

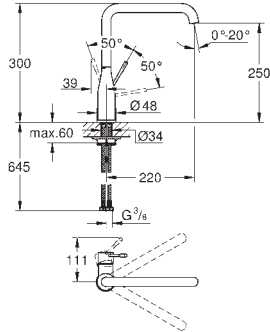


Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
30 505 000	chrom	314,61
30 505 DC0	supersteel	397,30
30 505 GL0	cool sunrise	427,87
30 505 GN0	brushed cool sunrise	458,43
30 505 DA0	warm sunset	427,87
30 505 DL0	brushed warm sunset	458,43
30 505 A00	hard graphite	427,87
30 505 AL0	brushed hard graphite	458,43

**Essence**  
Keukenmengkraan  
hoge uitloop  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven  
mousseur  
draaibare buisuitloop  
aanpasbare rotatie van uitloop: 0° / 150° / 360°  
flexibele aansluitslangen  
**GROHE FastFixation**  
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer  
**professionele versie**

30 269 000	chrom	314,61
30 269 DC0	supersteel	408,98
30 269 GL0	cool sunrise	440,45
30 269 GN0	brushed cool sunrise	471,91
30 269 DA0	warm sunset	440,45
30 269 DL0	brushed warm sunset	471,91
30 269 A00	hard graphite	440,45
30 269 AL0	brushed hard graphite	471,91

wordt vervangen door 30 505

new

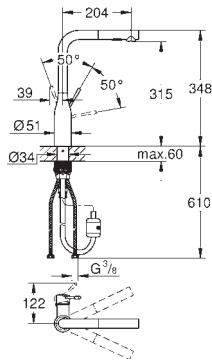

30 504 000	chrom	413,95
30 504 DC0	supersteel	522,77
30 504 GL0	cool sunrise	562,99
30 504 GN0	brushed cool sunrise	603,19
30 504 DA0	warm sunset	562,99
30 504 DL0	brushed warm sunset	603,19
30 504 A00	hard graphite	562,99
30 504 AL0	brushed hard graphite	603,19

**Essence**  
Keukenmengkraan  
hoge uitloop  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven  
mousseur  
geïntegreerde, **uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten**  
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal  
automatische terugschakeling naar laminaire straal  
metalen sproeier  
draaibare buisuitloop  
rotatie van uitloop: 360°  
geïntegreerde terugslagklep  
terugstroombeveiliging  
flexibele aansluitslangen  
**GROHE FastFixation**  
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer  
**professionele versie**

30 270 000	chrom	413,95
30 270 DC0	supersteel	538,15
30 270 GL0	cool sunrise	579,54
30 270 GN0	brushed cool sunrise	620,93
30 270 DA0	warm sunset	579,54
30 270 DL0	brushed warm sunset	620,93
30 270 A00	hard graphite	579,54
30 270 AL0	brushed hard graphite	620,93

wordt vervangen door 30 504




# GROHE EUROCUBE

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW




31 395 000  
31 395 DC0

chrom  
supersteel

728,56  
947,13

**Eurocube**  
**Keukenmengkraan**  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met professionele sproeier  
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal  
automatische terugschakeling naar laminaire straal  
draibare uitloop  
draibereik 140°  
wendbare veerarm over 360°  
terugstroombeveiliging  
flexibele aansluitslangen  
**GROHE FastFixation**



31 255 000  
31 255 DC0

chrom  
supersteel


303,04  
393,96

**Eurocube**  
**Keukenmengkraan**  
hoge uitloop  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven  
mousseur  
draibare gegoten uitloop  
draibereik 90°  
flexibele aansluitslangen  
**GROHE FastFixation**

KEUKEN


# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW

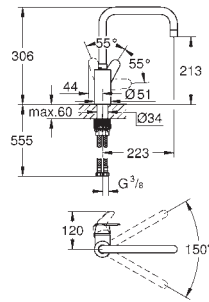


**32 259 003** **chrom** **262,04**

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Keukenmengkraan**  
hoge uitloop  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche  
met keramische schijven  
**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan  
variabel instelbare debietbegrenzer  
draaibare buisuitloop  
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150°  
mousseur  
flexibele aansluitslangen  
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage




**33 770 002** **chrom** **261,62**

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Keukenmengkraan**  
**middenhoge uitloop**  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche  
met keramische schijven  
mousseur  
variabel instelbare debietbegrenzer  
draaibare gegoten uitloop  
draaibereik 140°  
flexibele aansluitslangen  
**GROHE FastFixation**

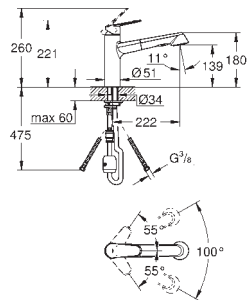

**32 257 002** **chrom** **324,67**

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Keukenmengkraan**  
**middenhoge uitloop**  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche  
met keramische schijven  
uittrekbare sproeier (**2 straalsoorten**)  
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal  
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal  
variabel instelbare debietbegrenzer  
draaibare gegoten uitloop  
draaibereik 100°  
terugstroombeveiliging  
flexibele aansluitslangen  
**GROHE FastFixation**

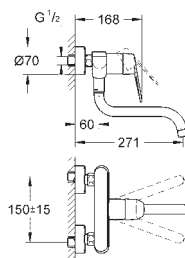

**33 772 002** **chrom** **276,26**


**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Keukenmengkraan**  
wandmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche  
met keramische schijven  
mousseur  
variabel instelbare debietbegrenzer  
draaibare buisuitloop  
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150°  
sprong 271 mm  
S-koppelingen

# GROHE EURODISC

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

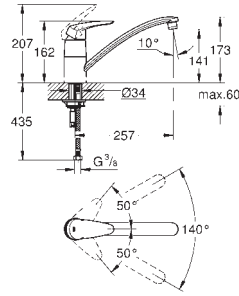


33 770 001

chrom

241,28

**Eurodisc**  
**Keukenmengkraan**  
lage uitloop  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche  
met keramische schijven  
mousseur  
variabel instelbare debietbegrenzer  
draaibare buisuitloop  
draaibereik 140°  
flexibele aansluitslangen  
**GROHE FastFixation**

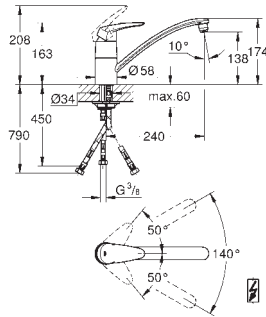


33 771 001

chrom

340,39

**Eurodisc**  
**Keukenmengkraan**  
lage uitloop  
geschikt voor lage druk boiler - vrije uitloop  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche  
met keramische schijven  
draaibare buisuitloop met  
aanslagbegrenzer met mousseur  
draaibereik 140°  
flexibele aansluitslangen  
**GROHE FastFixation**

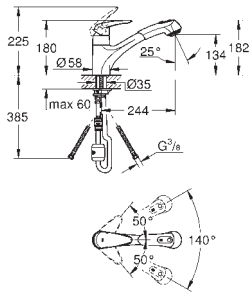

32 257 001

chrom


305,62

**Eurodisc**  
**Keukenmengkraan**  
lage uitloop  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche  
met keramische schijven  
uittrekbare sproeier (**2 straalsoorten**)  
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal  
variabel instelbare debietbegrenzer  
draaibare gegoten uitloop  
draaibereik 140°  
flexibele aansluitslangen  
**GROHE FastFixation**

KEUKEN


# GROHE CONCETTO

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW

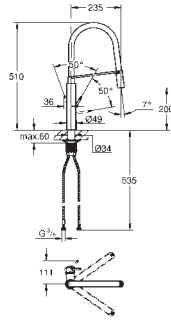


31 491 000 chroom 464,37  
31 491 DC0 supersteel 603,68

**Concetto**  
**Keukenmengkraan**  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven  
mousseur  
met geïntegreerde koersbegrenzer  
met professionele sproeier  
met flexibele, hygiënische **GROHFlexx** Santoprene slang  
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal  
automatische terugschakeling naar laminaire straal  
**GROHE Magnetic Docking** garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen  
van de sproeikop  
draaibare uitloop  
rotatie van uitloop: 360°  
terugstroombeveiliging  
flexibele aansluitslangen  
**GROHE FastFixation**

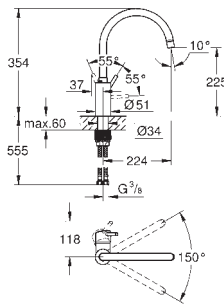


32 661 003 chroom 224,86  
32 661 DC3 supersteel 292,33

**Concetto**  
**Keukenmengkraan**  
hoge uitloop  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche  
met keramische schijven  
**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - lood- en nikkelvrij in de kraan  
mousseur  
variabel instelbare debietbegrenzer  
draaibare buisuitloop  
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150°  
flexibele aansluitslangen  
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

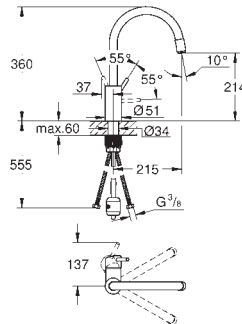









32 663 003 chroom 253,87  
32 663 DC3 supersteel 330,03

**Concetto**  
**Keukenmengkraan**  
hoge uitloop  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche  
met keramische schijven  
**GROHE EasyDock**: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie  
**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - lood- en nikkelvrij in de kraan  
met uittrekbare laminair-straalregelaar  
variabel instelbare debietbegrenzer  
draaibare buisuitloop  
rotatie van uitloop: 360°  
terugstroombeveiliging  
flexibele aansluitslangen  
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

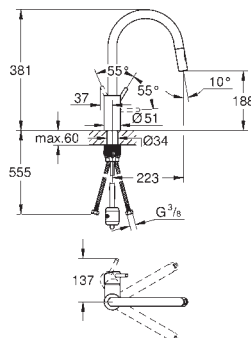

31 483 002 chroom 265,68  
31 483 DC2 supersteel 345,39

**Concetto**  
**Keukenmengkraan**  
hoge uitloop  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche  
met keramische schijven  
**GROHE EasyDock**: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie  
**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - lood- en nikkelvrij in de kraan  
uittrekbare sproeier (**2 straalsoorten**)  
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal  
variabel instelbare debietbegrenzer  
draaibare buisuitloop  
rotatie van uitloop: 360°  
terugstroombeveiliging  
flexibele aansluitslangen  
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage


		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		31 128 001	chrom	231,61
		31 128 DC1	supersteel	301,09
<p><b>Concetto</b> <b>Keukenmengkraan</b> <b>middenhoge uitloop</b> ééngatsmontage <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare gegoten uitloop draaibereik 140° flexibele aansluitslangen <b>GROHE FastFixation</b></p>				
		31 129 001	chrom	281,97
		31 129 DC1	supersteel	366,56
<p><b>Concetto</b> <b>Keukenmengkraan</b> <b>middenhoge uitloop</b> ééngatsmontage <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm cartouche met keramische schijven <b>met geïntegreerde, uittrekbare mousseur</b> variabel instelbare debietbegrenzer draaibare gegoten uitloop draaibereik 100° terugstroombeveiliging flexibele aansluitslangen <b>GROHE FastFixation</b></p>				
		30 273 001	chrom	321,00
		30 273 DC1	supersteel	417,30
<p><b>Concetto</b> <b>Keukenmengkraan</b> <b>middenhoge uitloop</b> ééngatsmontage <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur <b>geïntegreerde, uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten</b> omstelling: laminaire straal/<b>SpeedClean</b> sproeistraal automatische terugschakeling naar laminaire straal metalen sproeier variabel instelbare debietbegrenzer draaibare gegoten uitloop draaibereik 100° terugstroombeveiliging flexibele aansluitslangen <b>GROHE FastFixation</b></p>				
		32 659 001	chrom	205,10
		<p><b>Concetto</b> <b>Keukenmengkraan</b> lage uitloop ééngatsmontage <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare gegoten uitloop draaibereik 140° flexibele aansluitslangen <b>GROHE FastFixation</b></p>		

# GROHE CONCETTO

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

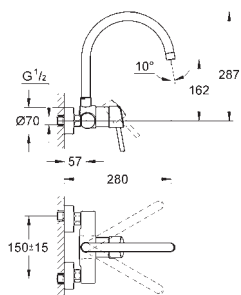

32 667 001

chrom

204,75

## Concetto

### Keukenmengkraan

wandmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche

met keramische schijven

mousseur

variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°

sprong 280 mm


S-koppelingen

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

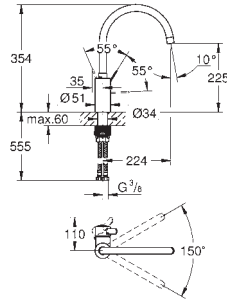

32 843 002  
32 843 DC2

chrom  
supersteel

180,43  
234,55

**Eurosmart Cosmopolitan  
Keukenmengkraan**

hoge uitloop  
ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan

mousseur


variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop

in te stellen zwenkbereik: 0° / 150°

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

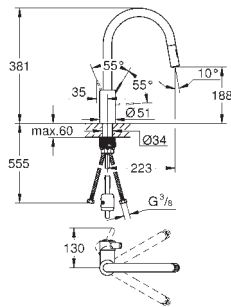

31 481 001

chrom

245,02

**Eurosmart Cosmopolitan  
Keukenmengkraan**

hoge uitloop  
ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven

**GROHE EasyDock**: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan

uittrekbare sproeier (**2 straalsoorten**)

omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal

variabel instelbare debietbegrenzer


draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°

terugstroombeveiliging

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

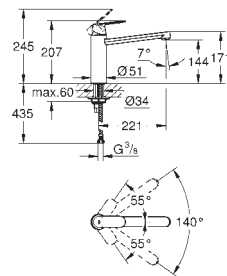

30 193 000  
30 193 DC0

chrom  
supersteel

134,95  
175,43

**Eurosmart Cosmopolitan  
Keukenmengkraan**

middenhoge uitloop

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven

mousseur


variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop

draaibereik 140°

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation**

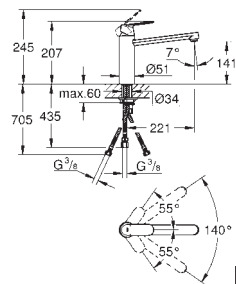

30 194 000

chrom

154,67

**Eurosmart Cosmopolitan  
Keukenmengkraan**

geschikt voor lage druk boiler - vrije uitloop

middenhoge uitloop

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven

straalbreker

variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop

draaibereik 140°

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation**

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

32 842 000

chrom

138,22



**Eurosmart Cosmopolitan  
Keukenmengkraan**

lage uitloop

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven

mousseur

variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop

draaibereik 140°


flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation**

32 844 000

chrom

138,22

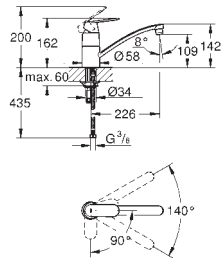

**Eurosmart Cosmopolitan  
Keukenmengkraan**

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove ES** energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met keramische schijven en centrale opening van koud water

mousseur

variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop

draaibereik 140°









met aanslagbegrenzer


flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation**

EcoCartridge **tweetrapsbediening**: opent in 2 stappen



new		30 506 000	chrom	140,47
		<p><b>Eurosmart</b> <b>Keukenmengkraan</b> lage uitloop <b>Cradle to Cradle Certified Gold</b> ééngatsmontage <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm cartouche met keramische schijven <b>GROHE EcoJoy</b> 5,7 l/min mousseur met muntslot voor vervanging zonder gereedschap variabel instelbare debietbegrenzer met geïntegreerde temperatuurbegrenzer draaibare gegoten uitloop draaibereik 140° <b>GROHE Zero</b> gescheiden waterwegen - <b>lood- en nikkelvrij</b> in de kraan flexibele aansluitslangen 3/8" <b>GROHE FastFixation Plus</b></p>		
		<p><b>Eurosmart</b> <b>Keukenmengkraan</b> lage uitloop ééngatsmontage <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde temperatuurbegrenzer variabel instelbare debietbegrenzer draaibare gegoten uitloop draaibereik 140° <b>GROHE Zero</b> gescheiden waterwegen - <b>lood- en nikkelvrij</b> in de kraan makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk flexibele aansluitslangen 3/8" <b>GROHE FastFixation Plus</b></p>	<p>chrom supersteel</p>	<p>122,16 158,79</p>
		<p><b>Eurosmart</b> <b>Keukenmengkraan</b> lage uitloop ééngatsmontage <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE SilkMove ES:</b> energiebesparend dankzij centrale opening van koud water en tweetraps debietregeling variabel instelbare debietbegrenzer draaibare gegoten uitloop draaibereik 140° <b>GROHE Zero</b> gescheiden waterwegen - <b>lood- en nikkelvrij</b> in de kraan makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk flexibele aansluitslangen 3/8" <b>GROHE FastFixation Plus</b> EcoCartridge <b>tweetrapsbediening:</b> opent in 2 stappen</p>	<p>chrom</p>	<p>122,16</p>
		<p><b>Eurosmart</b> <b>Keukenmengkraan</b> lage uitloop ééngatsmontage <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur met geïntegreerde koersbegrenzer geïntegreerde, <b>uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten</b> omstelling: laminaire straal/<b>SpeedClean</b> sproeistraal automatische terugschakeling naar laminaire straal variabel instelbare debietbegrenzer draaibare gegoten uitloop draaibereik 90° <b>GROHE Zero</b> gescheiden waterwegen - <b>lood- en nikkelvrij</b> in de kraan flexibele aansluitslangen 3/8" <b>GROHE FastFixation Plus</b> terugstroombeveiliging</p>	<p>chrom supersteel</p>	<p>180,32 234,41</p>

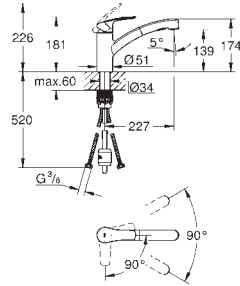

30 355 001

chrom

180,32

**Eurosmart**

**Keukenmengkraan**

lage uitloop

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove ES:** energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water

mousseur

met geïntegreerde koersbegrenzer

geïntegreerde, **uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten**

omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal

automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal

variabel instelbare debietbegrenzer

draibare gegoten uitloop


draibereik 90°

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - lood- en nikkelvrij in de kraan

flexibele aansluitslangen 3/8"

**GROHE FastFixation Plus**

terugstroombeveiliging

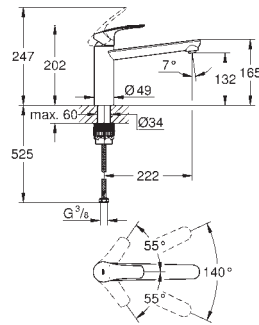

30 463 000

chrom

127,96

30 463 DC0

supersteel

166,36

**Eurosmart**

**Keukenmengkraan**

middenhoge uitloop

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven

met geïntegreerde temperatuurbegrenzer

variabel instelbare debietbegrenzer

draibare gegoten uitloop


draibereik 140°

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - lood- en nikkelvrij in de kraan

flexibele aansluitslangen 3/8"

**GROHE FastFixation Plus**

minimum aangeraden druk 1.0 bar

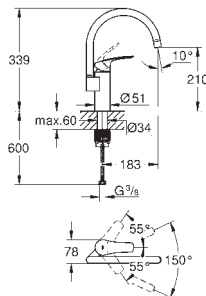

33 202 003

chrom

127,96

**Eurosmart**

**Keukenmengkraan**

hoge uitloop

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven

met geïntegreerde temperatuurbegrenzer

mousseur

variabel instelbare debietbegrenzer


draibare buisuitloop

draibereik 150°

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - lood- en nikkelvrij in de kraan

flexibele aansluitslangen 3/8"

**GROHE FastFixation Plus**

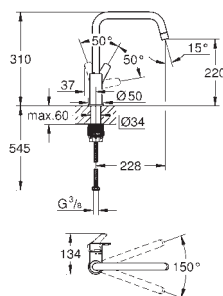

30 567 000

chrom

171,59

30 567 DC0

supersteel

223,07

**Eurosmart**

**Keukenmengkraan**

hoge uitloop

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven

met geïntegreerde temperatuurbegrenzer

mousseur

variabel instelbare debietbegrenzer

draibare buisuitloop

draibereik 150°

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - lood- en nikkelvrij in de kraan

flexibele aansluitslangen 3/8"


**GROHE FastFixation Plus**

minimum aangeraden druk 1.0 bar

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

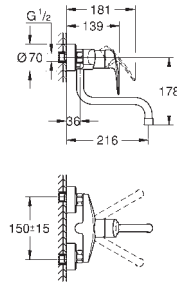


**31 391 003**

chrom

151,23

**Eurosmart  
Keukenmengkraan**  
wandmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche  
met keramische schijven  
mousseur  
variabel instelbare debietbegrenzer  
draaibare buisuitloop  
rotatie van uitloop: 360°  
sprong 216 mm  
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer  
S-koppelingen

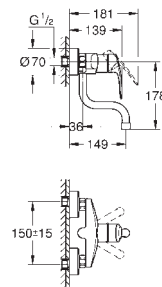


**31 509 003**

chrom

151,23

**Eurosmart  
Keukenmengkraan**  
wandmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche  
met keramische schijven  
mousseur  
variabel instelbare debietbegrenzer  
draaibare buisuitloop  
rotatie van uitloop: 360°  
sprong: 149 mm  
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer  
S-koppelingen

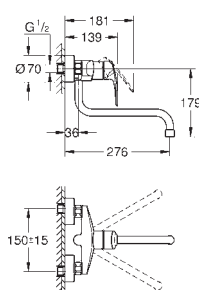


**32 224 003**

chrom

151,23

**Eurosmart  
Keukenmengkraan**  
wandmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche  
met keramische schijven  
mousseur  
variabel instelbare debietbegrenzer  
draaibare buisuitloop  
rotatie van uitloop: 360°  
sprong 276 mm  
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer  
S-koppelingen

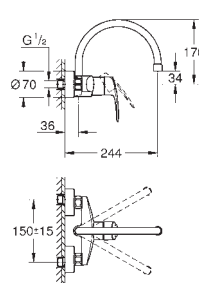

**32 482 003**

chrom

151,23


**Eurosmart  
Keukenmengkraan**  
wandmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche  
met keramische schijven  
mousseur  
variabel instelbare debietbegrenzer  
draaibare buisuitloop  
rotatie van uitloop: 360°  
sprong 244 mm  
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer  
C-koppelingen

# GROHE EUROECO / EUROECO SPECIAL

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

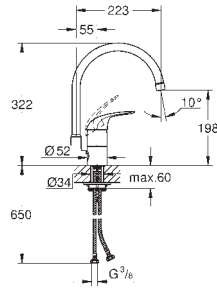


32 752 000

chrom

114,89

**Euroeco**  
**Keukenmengkraan**  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven  
mousseur  
variabel instelbare debietbegrenzer  
draaibare buisuitloop  
zwenkbereik instelbaar op 0°/150°/360°  
metalen hendel  
flexibele aansluitslangen  
**GROHE FastFixation**

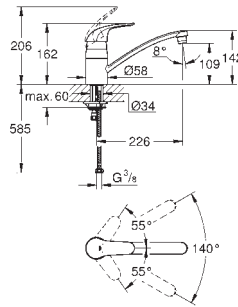


32 750 000

chrom

114,89

**Euroeco**  
**Keukenmengkraan**  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven  
mousseur  
variabel instelbare debietbegrenzer  
draaibare buisuitloop  
draaibereik 140°  
metalen hendel  
flexibele aansluitslangen  
**GROHE FastFixation**

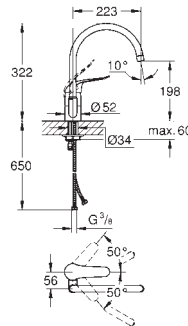


32 786 000

chrom

160,79

**Euroeco Special**  
**Keukenmengkraan**  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven  
variabel instelbare debietbegrenzer  
variabel instelbare temperatuurbegrenzer  
Laminaire straalregelaar 9 l/min  
draaibare buisuitloop  
in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360°  
metalen hendel  
lengte: 120 mm  
flexibele aansluitslangen  
**GROHE FastFixation**

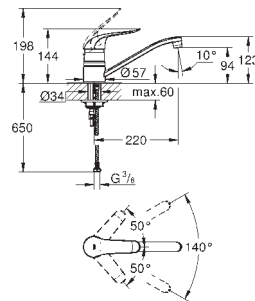


32 787 000

chrom

160,79

**Euroeco Special**  
**Keukenmengkraan**  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven  
**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie  
variabel instelbare debietbegrenzer  
variabel instelbare temperatuurbegrenzer  
Laminaire straalregelaar 9 l/min  
draaibare buisuitloop  
lengte: 120 mm  
flexibele aansluitslangen

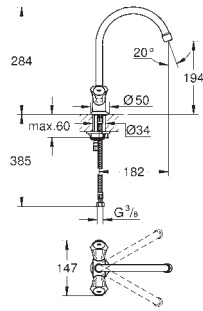


31 831 001

chrom

98,93

**Costa L**  
**Eéngatsmengkraan 1/2" voor gootsteen**  
metalen grepen  
warmte geïsoleerd  
**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking  
Longlife binnenwerk  
mousseur  
draibare buisuitloop  
rotatie van uitloop: 360°  
flexibele aansluitslangen

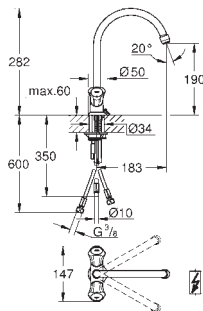


31 930 001

chrom

213,67

**Costa L**  
**Eéngatsmengkraan 1/2" voor gootsteen**  
geschikt voor lage druk boiler - vrije uitloop  
metalen grepen  
warmte geïsoleerd  
**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking  
Longlife binnenwerk  
straalbreker  
draibare buisuitloop  
rotatie van uitloop: 360°  
kettinghouder  
aansluitbuisjes

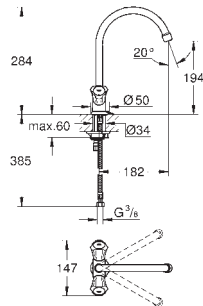


31 812 001

chrom

118,71

**Costa L**  
**Eéngatsmengkraan 1/2" voor gootsteen**  
metalen grepen  
warmte geïsoleerd  
**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking  
Longlife binnenwerk  
mousseur  
draibare buisuitloop  
rotatie van uitloop: 360°  
kettinghouder  
flexibele aansluitslangen

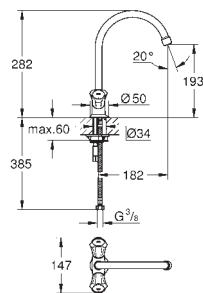


31 829 001

chrom

104,87

**Costa L**  
**Eéngatsmengkraan 1/2" voor gootsteen**  
metalen grepen  
warmte geïsoleerd  
schroefrozet  
Longlife binnenwerk  
mousseur  
draibare buisuitloop  
rotatie van uitloop: 360°  
flexibele aansluitslangen

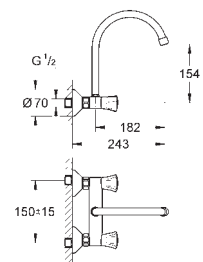











31 191 001

chrom

114,76

**Costa L**  
**Keuken-wandmengkraan 1/2"**  
wandmontage  
metalen grepen  
warmte geïsoleerd  
**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking  
Longlife binnenwerk  
mousseur  
buisvormige uitloop  
rotatie van uitloop: 360°  
S-koppelingen

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>31 187 001</b>	<b>chrom</b>	<b>114,76</b>
<p><b>Costa L</b> <b>Keuken-wandmengkraan 1/2"</b> metalen grepen warmte geïsoleerd <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking Longlife binnenwerk mousseur draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° sprong: 200 mm S-koppelingen</p>			
 	<b>31 182 001</b>	<b>chrom</b>	<b>102,91</b>
<p><b>Costa L</b> <b>Keuken-wandmengkraan 1/2"</b> wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking mousseur Longlife binnenwerk draaibare uitloop rotatie van uitloop: 360° sprong: 200 mm zonder koppelingen</p>			
 	<b>30 484 001</b>	<b>chrom</b>	<b>61,32</b>
<p><b>Costa L</b> <b>Tapkraan 1/2"</b> wandmontage metalen greep warmte geïsoleerd Markering: blauw <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking mousseur Longlife binnenwerk draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° sprong: 200 mm</p>			
 	<b>30 098 001</b>	<b>chrom</b>	<b>44,36</b>
<p><b>Costa L</b> <b>Tapkraan 1/2"</b> wandmontage metalen greep warmte geïsoleerd Markering: blauw <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking mousseur Longlife binnenwerk</p>			
 	<b>31 067 001</b>	<b>chrom</b>	<b>126,62</b>
<p><b>Costa S</b> <b>Éngatsmengkraan 1/2" voor gootsteen</b> metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking keramisch binnenwerk 1/2" - 180° mousseur draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° flexibele aansluitslangen</p>			

# GROHE COSTA




Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
20 179 001	chrom	132,22
<b>Costa S</b> <b>Toiletkraan 1/2"</b> metalen greep warmte geïsoleerd schroefrozet <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE Carbodur</b> keramisch binnenwerk 1/2", 90° straalbreker draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° aansluitmoer 1/2" met 10,5 mm boring		

# GROHE BAU LIJNEN

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

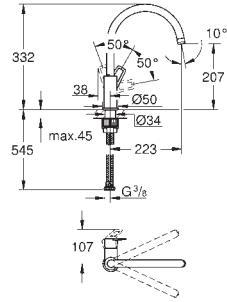

31 368 001

chrom

110,53

**BauLoop**

**Keukenmengkraan**

hoge uitloop

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE Longlife** keramische cartouche 28 mm

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan

uitloop met mousseur

draaibare buisuitloop


rotatie van uitloop: 360°

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation**

**GROHE FastFixation Plus**

voor installatie op een werkblad van max. 600 mm is een bevestigingsset 48 384 000 nodig

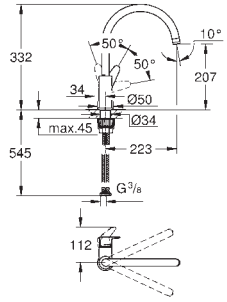

31 536 001

chrom

110,51

**BauCurve**

**Keukenmengkraan**

hoge uitloop

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE Longlife** keramische cartouche 28 mm

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan

uitloop met mousseur

draaibare buisuitloop


rotatie van uitloop: 360°

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation Plus**

voor installatie op een werkblad van max. 600 mm is een bevestigingsset 48 384 000 nodig

minimum aangeraden druk 1.0 bar

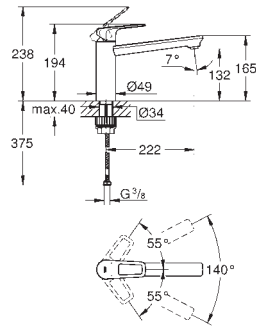

31 706 000

chrom

104,71

**BauLoop**

**Keukenmengkraan**

middenhoge uitloop

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE Longlife** 35 mm cartouche met keramische schijven

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan

draaibare buisuitloop


draaibereik 140°

makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation Plus**

voor installatie op een werkblad van max. 400 mm is een bevestigingsset 48 384 000 nodig

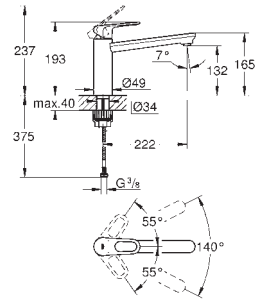

31 688 000

chrom

104,71

**GROHE BauFlow**

**Keukenmengkraan**

middenhoge uitloop

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE Longlife** 35 mm cartouche met keramische schijven

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan

draaibare buisuitloop

draaibereik 140°

makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation Plus**


voor installatie op een werkblad van max. 400 mm is een bevestigingsset 48 384 000 nodig



Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

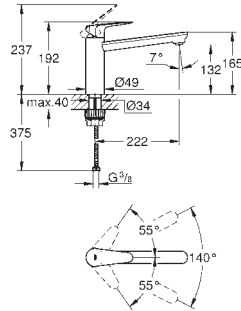


31 715 000

chrom

104,71

**BauCurve**  
**Keukenmengkraan**  
**middenhoge uitloop**  
ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
GROHE Longlife 35 mm cartouche met keramische schijven  
**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan  
draaibare buisuitloop  
draaibereik 140°  
makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk  
flexibele aansluitslangen  
**GROHE FastFixation Plus**  
voor installatie op een werkblad van max. 400 mm is een bevestigingsset  
48 384 000 nodig  
minimum aangeraden druk 1.0 bar

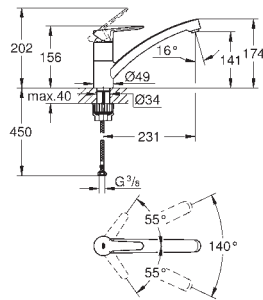

31 680 000

chrom

94,47

**BauEco**  
**Keukenmengkraan**  
lage uitloop  
ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
GROHE Longlife 35 mm cartouche met keramische schijven  
**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan  
draaibare buisuitloop  
draaibereik 140°  
makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk  
flexibele aansluitslangen  
**GROHE FastFixation Plus**  
voor installatie op een werkblad van max. 400 mm is een bevestigingsset  
48 384 000 nodig  
minimum aangeraden druk 1.0 bar











48 384 000

15,16

**Schachtbevestiging**  
met bevestigingsmoer M33 x 1,5  
inclusief schroeven en afdichtingen

# GROHE KEUKEN ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	40 535 000 40 535 DC0 40 535 BE0 40 535 GL0 40 535 GN0 40 535 DA0 40 535 DL0 40 535 A00 40 535 AL0	chroom supersteel nickel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	72,32 101,25 108,47 108,47 115,71 108,47 115,71 108,47 115,71
<b>Cosmopolitan zeepdispenser</b> voor vloeibare zeep reservoir 500 ml <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking			
 	40 536 000 40 536 DC0	chroom supersteel	65,12 91,16
<b>Contemporary zeepdispenser</b> voor vloeibare zeep reservoir 500 ml <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking			
 	40 537 000 40 537 DC0	chroom supersteel	79,59 111,42
<b>Authentic zeepdispenser</b> voor vloeibare zeep reservoir 500 ml <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking			
 	36 194 000	chroom	164,30
<b>Zeepdispenser met drukknop</b> voor vloeibare zeep sprong: 113 mm kraangat 22-30 mm maximale inhoud 1 liter <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking			
 	41 073 000	chroom	35,24
<b>Vaatwas/hoekstopkraan</b> wandmontage cartouche binnenwerk 3/8" voor afsluiting terugslagklep type EB <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking			
 	41 010 000	chroom	32,60
<b>Aansluitventiel 1/2"</b> wandmontage cartouche binnenwerk 1/2" voor afsluiting terugslagklep type EB terugstroombeveiliging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking			

# GROHE KEUKEN ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	41 263 000	chrom	9,19
<p><b>Hoekstopkraan</b> wandaansluiting 1/2" uitgang 3/8" met lengtecompensatie met wartelmoer Ø 10 mm ergonomische greep markering neutraal metalen rozet</p>			
 	45 704 000	chrom	45,91
<p><b>Aansluitslang</b> 300 mm 3/8" x 3/8"</p>			
 	45 247 000	chrom	24,06
<p><b>Costa Nippel</b> t.b.v. ombouw van Costa-uitlopen naar Atlanta-uitlopen <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>			
 	13 052 000	chrom	44,04
<p><b>Draaibare S-uitloop</b> voor wandmengkranen keuken draaibaar mousseur M 22 x 1 sprong 120 mm messing <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>			
 	13 071 000	chrom	40,39
<p><b>Draaibare buisuitloop</b> draaibaar, zonder aanslag mousseur moer 3/4" sprong: 140 mm <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>			
 	13 028 000	chrom	38,57
<p><b>Draaibare U-uitloop</b> mousseur sprong: 200 mm moer 3/4" <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>			

# GROHE KEUKEN ACCESSOIRES

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

13 034 000

chrom

58,64



## Draibare U-uitloop

voor keuken wandmengkranen, 1/2

buisvormige uitloop

mousseur

sprong: 301 mm

moer 3/4"

messing

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

# GROHE ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

31 582 SD1

RealSteel

981,25

K1000

**Roestvrij stalen spoelbak met driuprek**

model: K1000 80-S 116/52 1.0 rh

montagetypetype: bovenmontage of inbouw

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1.2 mm

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
finish: satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 800 mm

afmeting: 1160 x 520 mm

1 bak: 710 x 400 mm

buitenste straal: R3, straal binnenbak: R10

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

grote bak rechts


uitsparing (bladmontage): 1145 x 505 mm

afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10

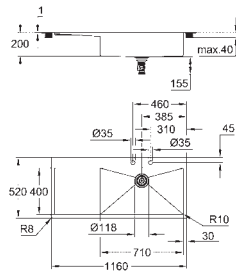

31 581 SD1

RealSteel

981,25

K1000

**Roestvrij stalen spoelbak met driuprek**

model: K1000 80-S 116/52 1.0 lh

montagetypetype: bovenmontage of inbouw

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1.2 mm

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
finish: satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 800 mm

afmeting: 1160 x 520 mm

1 bak: 710 x 400 mm

buitenste straal: R3, straal binnenbak: R10

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

grote bak links


uitsparing (bladmontage): 1145 x 505 mm

afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10

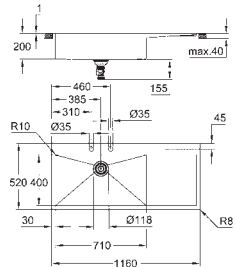

31 583 SD1

RealSteel

661,54

K800

**Roestvrij stalen spoelbak**

model: K800 60-S 51.8/51 1.0

montagetypetype: bovenmontage of inbouw

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
finish: satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 600 mm

afmetingen: 518 x 510 mm

1 bak: 462 x 400 x 200 mm

buitenste straal: R3, straal binnenbak: R10

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage


uitsparing (opbouw): 503 x 495 mm

afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8

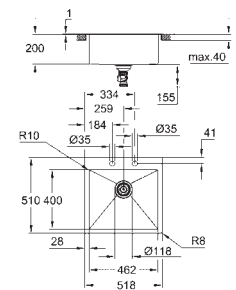

# GROHE ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

31 584 SD1

RealSteel

735,32

K800

**Roestvrij stalen spoelbak**

Model: K800 90-S 84.6/51 1.0

montagetype: bovenmontage of inbouw

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
finish: satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 900 mm

afmetingen: 846 x 510 mm

1 bak: 790 x 400 x 200 mm

buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage


uitsparing (bladmontage): 831 x 495 mm

afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10

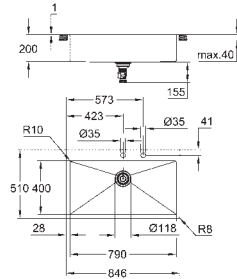

31 585 SD1

RealSteel

981,25

K800

**Roestvrij stalen spoelbak**

model: K800 120-S 102.4/51 2.0

montagetype: bovenmontage of inbouw

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
finish: satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 1200 mm

afmetingen: 1024 x 510 mm

1 bak: 462 x 400 x 200 mm

bak 2: 462 x 400 x 200 mm

buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage


uitsparing (bladmontage): 1009 x 495 mm

afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10

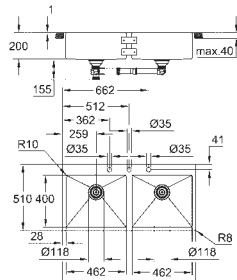

31 586 SD1

RealSteel

858,28

K800

**Roestvrij stalen spoelbak**

Model: K800 120-S 102.4/51 1.0

montagetype: bovenmontage of inbouw

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
finish: satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 1200 mm

afmetingen: 1024 x 510 mm

1 bak: 968 x 400 x 200 mm

buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage


uitsparing (bladmontage): 1009 x 495 mm

afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10

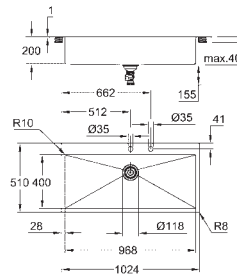

# GROHE ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

31 574 SD1

RealSteel

272,73

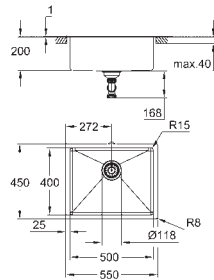

**K700U**

**Roestvrij stalen spoelbak**

model: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0

montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
finish: satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 600 mm

afmetingen : 550 x 450 mm

1 bak: 500 x 400 x 200 mm

buitenste straal : R16 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R15

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

uitsnijvlak: 500 x 400 mm

ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef

inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)


aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8

aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8

31 575 SD1

RealSteel

336,67

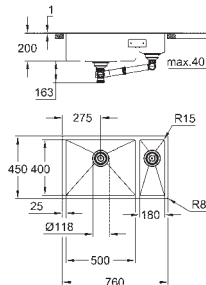

**K700U**

**Roestvrij stalen spoelbak**

model: K700U 80-S 76/45 1.5 lh

montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
finish: satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 800 mm

afmeting: 760 x 450 mm

1 bak: 500 x 400 x 195 mm

0.5 bak: 180 x 400 x 200 mm

buitenste straal : R16 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R15

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

grote bak links

uitsparing (onderbouw): 712 x 402 mm (R16)

uitsparing (opbouw): 745 x 435 mm

ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef

inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)


aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8

aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8

31 576 SD1

RealSteel

312,08

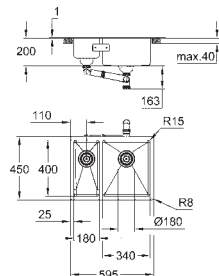

**K700U**

**Roestvrij stalen spoelbak**

model: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh

montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
finish: satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 600 mm

afmetingen: 595 x 450 mm

1 bak: 340 x 400 x 200 mm

0.5 bak: 180 x 400 x 140 mm

buitenste straal : R16 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R15

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

grote bak rechts

uitsparing (onderbouw): 547 x 402 mm (R16)

uitsparing (opbouw): 580 x 435 mm

ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef

inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8

aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8

# GROHE ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

31 577 SD1

RealSteel

312,08

**K700U**

**Roestvrij stalen spoelbak**

Model: K700U 60-S 59,5/45 1.5 lh

montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
finish: satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 600 mm

afmetingen: 595 x 450 mm

1 bak: 340 x 400 x 200 mm

0.5 bak: 180 x 400 x 140 mm

buitenste straal : R16 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R15

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

grote bak links

uitsparing (onderbouw): 547 x 402 mm (R16)

uitsparing (opbouw): 580 x 435 mm


ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef

inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8

aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8

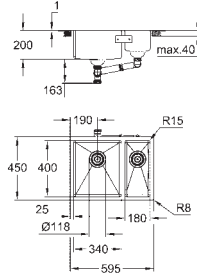

31 578 SD1

RealSteel

245,69

**K700**

**Roestvrij stalen spoelbak**

model: K700 45-S 46,4/46.4 1.0

montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
finish: satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 450 mm

afmeting: 464 x 464 mm

1 bak: 400 x 400 x 200 mm

buitenste straal : R11 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R10

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

uitsparing (onderbouw): 402 x 402 mm (R11)

uitsparing (opbouw): 449 x 449 mm


ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef

inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8

aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8

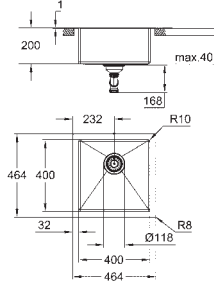

31 726 SD0

RealSteel

272,73

**K700**

**Roestvrij stalen spoelbak**

model: K700 60-S 55/45 1.0

montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
finish: satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 600 mm

afmetingen : 550 x 450 mm

1 bak: 500 x 400 x 200 mm

buitenste straal : R11 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R10

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

uitsparing (onderbouw): 502 x 402 mm (R11)

uitsparing (opbouw): 535 x 435 mm


ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef

inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8

aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8

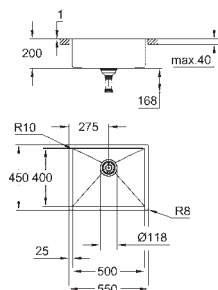




# GROHE ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW



31 580 SD1

RealSteel

319,46

K700

**Roestvrij stalen spoelbak**

model: K700 90-S 86.4/46.4 1.0

montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
finish: satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 900 mm

afmeting: 864 x 464 mm

1 bak: 800 x 400 x 200 mm

buitenste straal : R11 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R10

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

uitsparing (onderbouw): 802 x 402 mm (R11)

uitsparing (opbouw): 849 x 449 mm


ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef

inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8

aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8

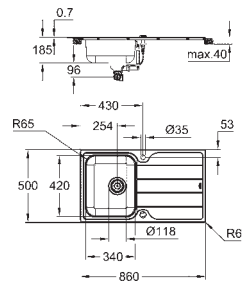

31 571 SD1

RealSteel

208,79

K500

**Roestvrij stalen spoelbak met druiprek**

model: K500 45-S 86/50 1.0 rev

montagewijze: bladmontage

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 0.7 mm

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
finish: satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 450 mm

afmeting: 860 x 500 mm

1 bak: 340 x 420 x 170 mm

buitenste straal : R6 (opbouw), straal binnenbak : R65

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsparing (bovenmontage): 842 x 482 mm


boorgaten: 2 x 35 mm

afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14

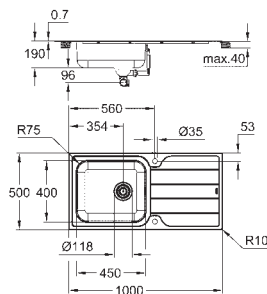

31 563 SD1

RealSteel

245,69

K500

**Roestvrij stalen spoelbak met druiprek**

Model: K500 60-S 100/50 1.0 rev

montagetype: bovenmontage of inbouw

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 0.7 mm

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
finish: satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 600 mm

afmetingen: 1000 x 500 mm

1 bak: 450 x 400 x 180 mm

Buitenste straal : R6 (opbouw), straal binnenbak : R75

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsparing (opbouw): 982 x 482 mm

boorgaten: 2 x 35 mm

afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 16

# GROHE ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

31 572 SD1

RealSteel

265,35

**K500**

**Roestvrij stalen spoelbak met druiprek**

model: K500 60-S 100/50 1.5 rev

montagewijze: bladmontage

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 0.7 mm

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
finish: satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 600 mm

afmetingen: 1000 x 500 mm

1 bak: 340 x 420 x 185 mm

0.5 bak: 170 x 320 x 125 mm

buitenste straal : R6 (opbouw), straal binnenbak : R65

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsparing (opbouw): 982 x 482 mm


boorgaten: 2 x 35 mm

afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer

inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 16

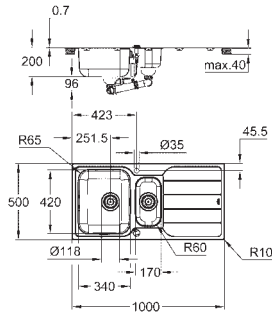

31 588 SD1

RealSteel

277,66

**K500**

**Roestvrij stalen spoelbak met druiprek**

model: K500 80-S 116/50 2.0 rev

montagewijze: bladmontage

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 0.7 mm

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

finish: satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 800 mm

afmetingen: 1160 x 500 mm

1e bak : 340 x 420 x 190 mm

2e bak : 340 x 420 x 190 mm

buitenste straal : R6 (opbouw), straal binnenbak : R90

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsparing (bladmontage): 1140 x 480 mm


boorgaten: 2 x 35 mm

afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 18

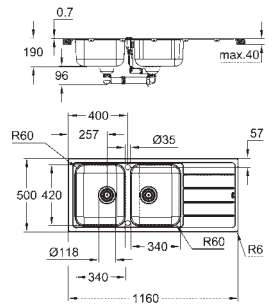

31 573 SD1

RealSteel

393,23

**Minta**

**Keukenspoelbak en eengreepsmengkraan bundel**

bestaande uit:

K500 spoelbak (31 571 SD1)

montagewijze: bladmontage

Minta keukenmengkraan L-uitloop met geïntegreerde, uittrekbare mousseur

(32 168 000)

hoge uitloop

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven

**met geïntegreerde, uittrekbare mousseur**

variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°

terugstroombeveiliging


flexibele aansluitslangen

buitenste straal : R6 (vlakbouw), straal binnenbak : R65

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14

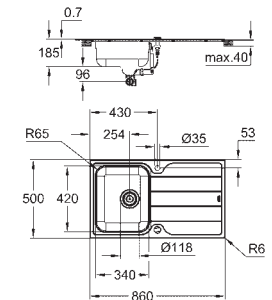

# GROHE ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

31 568 SD0

RealSteel

240,76

**K400+**

**Roestvrij stalen spoelbak met driuprek**

model: K400+ 45-S 87.3/51.3 1.0 rev

inbouw - vlakbouw

materiaal: roestvrij staal AISI 316 (V4A)

materiaaldikte: 0.7 mm

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

finish: satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 450 mm

afmeting: 873 x 513 mm

1 bak: 363 x 400 x 188 mm

buitenste straal : R10, straal binnenbak : R95

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsparing: 840 x 480 mm


boorgaten: 2 x 35 mm

afvoer: automatische lediging

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (vlakke rand): 18

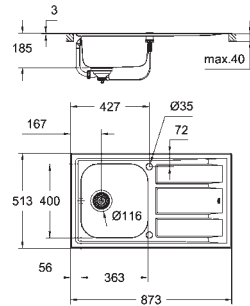

31 569 SD0

RealSteel

344,05

**K400+**

**Roestvrij stalen spoelbak met driuprek**

model: K400+ 60-S 98.3/51.3 1.5 rev

inbouw - vlakbouw

materiaal: roestvrij staal AISI 316 (V4A)

materiaaldikte: 0.7 mm

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

finish: satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 600 mm

afmeting: 983 x 513 mm

1 bak: 363 x 400 x 188 mm

0.5 bak: 150 x 300 x 150 mm

buitenste straal : R10, straal binnenbak : R95

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsnijvlak: 950 x 480 mm


boorgaten: 2 x 35 mm

afvoer: automatische lediging

inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (vlakke rand): 18

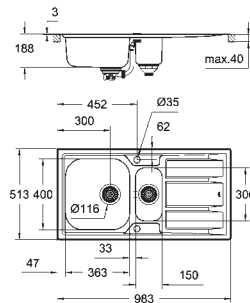

31 566 SD0

RealSteel

171,90

**K400**

**Roestvrij stalen spoelbak met driuprek**

model: K400 45-S 86/50 1.0 rev

montagewijze: bladmontage

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 0.7 mm

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

finish: satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 450 mm

afmeting: 860 x 500 mm

1 bak: 362.5 x 400 x 188 mm

buitenste straal : R10, straal binnenbak : R95

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsparing: 840 x 480 mm


boorgaten: 2 x 35 mm

afvoer: automatische lediging

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 6

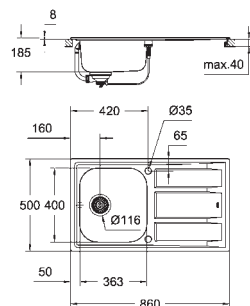

# GROHE ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

31 567 SD0

RealSteel

228,47

K400

**Roestvrij stalen spoelbak met driuprek**

model: K400 60-S 97/50 1.5 rev

montagewijze: bladmontage

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 0.7 mm

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
finish: satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 600 mm

afmeting: 970 x 500 mm

1 bak: 363 x 400 x 188 mm

0.5 bak: 150 x 300 x 150 mm

buitenste straal : R10, straal binnenbak : R95

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsnijvlak: 950 x 480 mm

boorgaten: 2 x 35 mm


afvoer: automatische lediging

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel

met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8

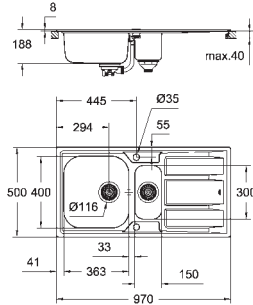

31 587 SD0

RealSteel

240,76

K400

**Roestvrij stalen spoelbak met driuprek**

model: K400 80-S 116/50 2.0 rev

montagewijze: bladmontage

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 0.7 mm

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
finish: satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 800 mm

afmetingen: 1160 x 500 mm

2 bakken: 362.5 x 400 x 188 mm

buitenste straal : R10, straal binnenbak : R95

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsparing: 1140 x 480 mm

boorgaten: 2 x 35 mm


afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel

met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8

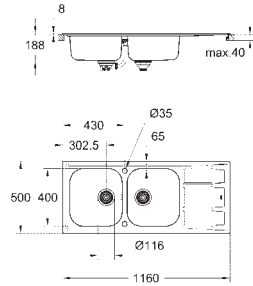

31 570 SD0

RealSteel

344,05

Concetto

**Keukenspoelbak en eengreepsmengkraan bundel**

bestaande uit:

K400 roestvrij stalen spoelbak met ventiel (31 566 SD0)

montagewijze: bladmontage

Concetto eengreeps mengkraan (32 663 003)

hoge uitloop

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven

**met geïntegreerde, uittrekbare mousseur**

variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°


terugstroombeveiliging

flexibele aansluitslangen

buitenste straal : R10, straal binnenbak : R95

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 6



# GROHE ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

31 564 SD1

RealSteel

196,50

K200

**Roestvrij stalen spoelbak met driuiprek**

Model: K200 60-S 96,5/50 1.5 rev

montagewijze: bladmontage

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 0,6 mm

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
finish: satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 600 mm

afmetingen: 965 x 500 mm

1 bak: 346 x 396 x 165 mm

0,5 bak: 180 x 340 x 130 mm

buitenste straal : R10 (opbouw), straal binnenbak : R100

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsparing (bovenmontage): 941 x 476 mm


boorgaten: 2 x 35 mm

afvoer: Ø 3,5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 16



31 565 SD1

RealSteel

208,79

**Eurosmart**

**Keukenspoelbak en eengreepsmengkraan bundel**

bestaande uit:

K200 Spoelbak (31 564 SD1)

montagewijze: bladmontage

Eurosmart eengreepsmengkraan (33 281 003)

lage uitloop

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven

met geïntegreerde koersbegrenzer

variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare gegoten uitloop

draaibereik 140°

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan

makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk


flexibele aansluitslangen

buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R100

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14

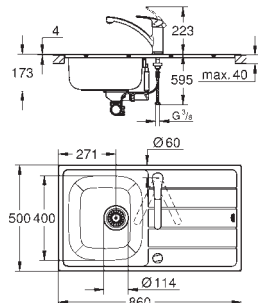

31 562 SD1

RealSteel

196,50

**Bau**

**Keukenspoelbak en eengreepsmengkraan bundel**

bestaande uit:

K200 Spoelbak (31 564 SD1)

montagewijze: bladmontage

Bau Edge eengreepsmengkraan (31 367 001)

hoge uitloop

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE Longlife** keramische cartouche 28 mm

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan

mousseur

draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°


flexibele aansluitslangen

buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R100

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14



# GROHE ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

31 552 SD1

RealSteel

110,42

K200

**Roestvrij stalen spoelbak met driuiprek**

model: K200 45-S 86/50 1.0 rev

montagewijze: bladmontage

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 0,6 mm

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
finish: satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 450 mm

afmeting: 860 x 500 mm

spoelbak: 350 x 400 x 160 mm

buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R100

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsparing (bovenmontage): 842 x 482 mm


boorgaten: 2 x 35 mm

afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14

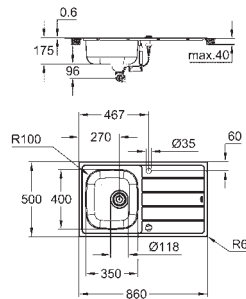

31 719 SD0

RealSteel

145,10

K200

**Roestvrij stalen spoelbak**

model: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev

montagewijze: bladmontage

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 600 mm

afmetingen: 533 x 458 mm

1 spoelbak: 482 x 406 mm

straal binnenbak : R60


**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

uitsparing: 517 x 442 mm

ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef

inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8

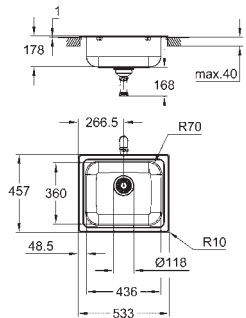


# GROHE COMPOSITET SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

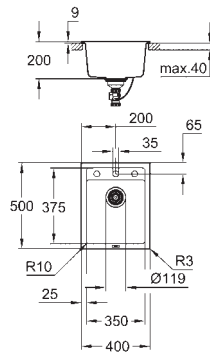

31 650 AT0  
31 650 AP0

graniet grijs  
graniet zwart

266,46  
266,46

**K700**

**Composiet spoelbak**

model: K700 50-C 40/50 1.0

montagewijze: bladmontage

materiaal: quartz composiet

**GROHE Whisper**

minimale kastbreedte: 500 mm

afmetingen: 400 x 500 mm

1 spoelbak: 340 x 370 x 200 mm

buitenste straal : R6, straal binnenbak : R45

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage


uitsparing: 380 x 480 mm

afvoer: automatische lediging

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 6

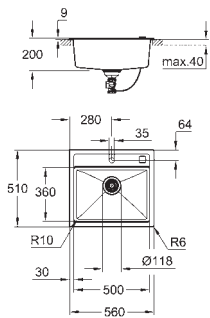

31 651 AT0  
31 651 AP0

graniet grijs  
graniet zwart

314,54  
314,54

**K700**

**Composiet spoelbak**

model: K700 60-C 56/51 1.0

montagewijze: bladmontage

materiaal: quartz composiet

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 600 mm

afmetingen: 560 x 510 mm

1 spoelbak: 500 x 360 x 200 mm

buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage


uitsparing: 545 x 495 mm

afvoer: automatische lediging

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8

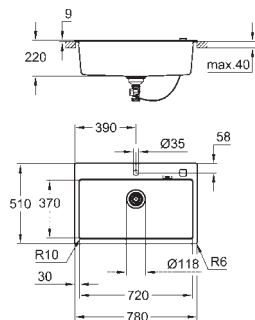

31 652 AT0  
31 652 AP0

graniet grijs  
graniet zwart

351,43  
351,43

**K700**

**Composiet spoelbak**

model: K700 80-C 78/51 1.0

montagewijze: bladmontage

materiaal: quartz composiet

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 800 mm

afmetingen: 780 x 510 mm

1 spoelbak: 720 x 370 x 220 mm

buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

uitsparing: 764 x 494 mm

afvoer: automatische lediging

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)


aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 9

KEUKEN

# GROHE COMPOSITET SPOELBAKKEN


Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW

31 653 AT0 graniet grijs 233,38  
31 653 AP0 graniet zwart 233,38

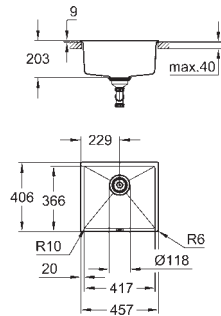


**K700U**  
**Composiet spoelbak**  
model: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0  
montagetype: standaard inbouw en onderbouw  
materiaal: quartz composiet  
**GROHE Whisper**  
minimale kastbreedte: 500 mm  
afmetingen: 457 x 406 mm  
1 spoelbak: 417 x 366 x 203 mm  
buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10  
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage  
uitsparing: 417 x 366 mm  
ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef  
inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset  
montage met silicone (standaard inbouw)  
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)  
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8

31 654 AT0 graniet grijs 268,07  
31 654 AP0 graniet zwart 268,07

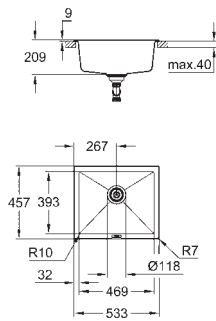

**K700U**  
**Composiet spoelbak**  
model: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0  
montagetype: standaard inbouw en onderbouw  
materiaal: quartz composiet  
**GROHE Whisper**  
min. afmeting keukenkast: 600 mm  
afmetingen: 533 x 457 mm  
1 spoelbak: 469 x 393 x 205 mm  
buitenste straal : R7, straal binnenbak : R10  
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage  
uitsparing: 468 x 390 mm  
ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef  
inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset  
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)  
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 6  
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 6

31 655 AT0 graniet grijs 317,25  
31 655 AP0 graniet zwart 317,25

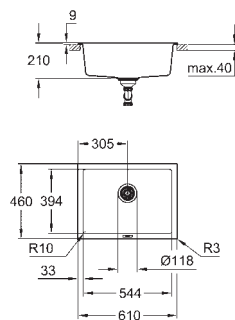

**K700U**  
**Composiet spoelbak**  
model: K700U 70-C 61/45.7 1.0  
montagetype: standaard inbouw en onderbouw  
materiaal: quartz composiet  
**GROHE Whisper**  
minimale kastbreedte: 700 mm  
afmetingen: 610 x 460 mm  
1 spoelbak: 544 x 394 x 205 mm  
buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10  
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage  
uitsparing: 543 x 393 mm  
ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef  
inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset  
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)  
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 6  
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 6



# GROHE COMPOSITET SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

31 644 AT0  
31 644 AP0

graniet grijs  
graniet zwart

354,50  
354,50

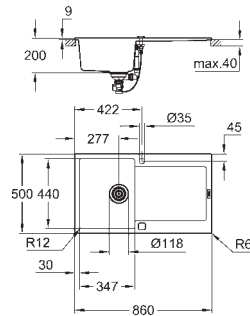

**K500**

**Composiet spoelbak met afdruiprek**

model: K500 50-C 86/50 1.0 rev

montagewijze: bladmontage

materiaal: quartz composiet

**GROHE Whisper**

minimale kastbreedte: 500 mm

afmeting: 860 x 500 mm

1 spoelbak: 347 x 440 x 200 mm

buitenste straal : R6, straal binnenbak : R12

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsparing: 840 x 480 mm

afvoer: automatische lediging

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset


optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12

31 645 AT0  
31 645 AP0

graniet grijs  
graniet zwart

370,25  
370,25

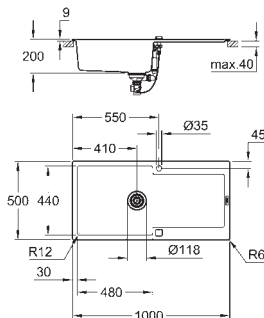

**K500**

**Composiet spoelbak met afdruiprek**

model: K500 60-C 100/50 1.0 rev

montagewijze: bladmontage

materiaal: quartz composiet

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 600 mm

afmetingen: 1000 x 500 mm

1 spoelbak: 480 x 440 x 200 mm

buitenste straal : R6, straal binnenbak : R12

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsparing: 980 x 480 mm

afvoer: automatische lediging

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset


optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12

31 646 AT0  
31 646 AP0

graniet grijs  
graniet zwart

393,48  
393,48

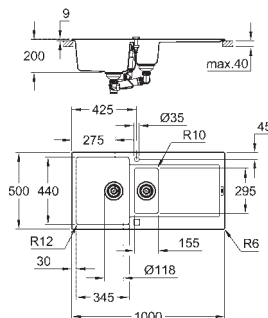

**K500**

**Composiet spoelbak met afdruiprek**

model: K500 60-C 100/50 1.5 rev

montagewijze: bladmontage

materiaal: quartz composiet

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 600 mm

afmetingen: 1000 x 500 mm

1 spoelbak: 345 x 440 x 200 mm

0.5 spoelbak: 155 x 295 x 146 mm

buitenste straal : R6, straal binnenbak : grote bak R12, kleine bak R10

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsparing: 980 x 480 mm

afvoer: automatische lediging

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)


aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12

KEUKEN

# GROHE COMPOSITET SPOELBAKKEN

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW

31 647 AT0 graniet grijs 442,67  
31 647 AP0 graniet zwart 442,67

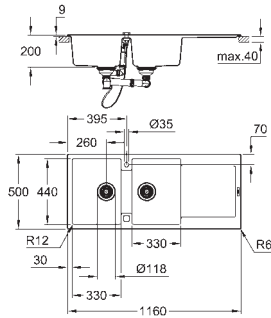

## K500

### Composiet spoelbak met afdruiptrek

model: K500 80-C 116/50 2.0 rev

montagewijze: bladmontage

materiaal: quartz composiet

### GROHE Whisper

min. afmeting keukenkast: 800 mm

afmetingen: 1160 x 500 mm

2 spoelbakken: 330 x 440 x 200 mm

buitenste straal : R6, straal binnenbak : R12

### GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsparing: 1140 x 480 mm


afvoer: automatische lediging

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12

31 648 AT0 graniet grijs 339,14  
31 648 AP0 graniet zwart 339,14

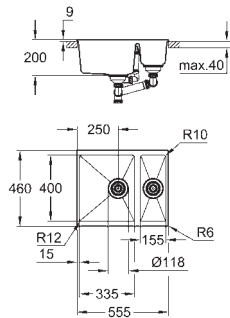

## K500

### Composiet spoelbak

model: K500 60-C 55,5/46 1.5 rev

montagetype: standaard inbouw en onderbouw

materiaal: quartz composiet

### GROHE Whisper

min. afmeting keukenkast: 600 mm

afmetingen: 555 x 460 mm

1 spoelbak: 335 x 400 x 200 mm

0.5 spoelbak: 155 x 400 x 140 mm

buitenste straal : R6, straal binnenbak : grote bak R12, kleine bak R10

### GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsparing: 525 x 400 mm

ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef


inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

montage met silicone (standaard inbouw)

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8

31 649 AT0 graniet grijs 412,91  
31 649 AP0 graniet zwart 412,91

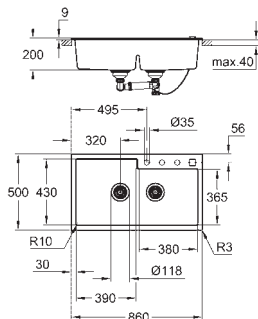

## K500

### Composiet spoelbak

model: K500 90-C 86/50 2.0

montagewijze: bladmontage

materiaal: quartz composiet

### GROHE Whisper

min. afmeting keukenkast: 900 mm

afmeting: 860 x 500 mm

1e spoelbak: 390 x 430 x 200 mm

2e spoelbak: 380 x 365 x 200 mm

buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10

### GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

grote bak links

uitsparing: 840 x 480 mm

afvoer: automatische lediging


inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10

# GROHE COMPOSITET SPOELBAKKEN

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW



31 639 AT0  
31 639 AP0

graniet grijs  
graniet zwart

263,15  
263,15

## K400

### Composiet spoelbak met afdruiptrek

model: K400 50-C 78/50 1.0 rev

montagewijze: bladmontage

materiaal: quartz composiet

### GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 500 mm

afmetingen: 780 x 500 mm

1 spoelbak: 347 x 440 x 205 mm

buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10

### GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsparing: 765 x 485 mm


afvoer: automatische lediging

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel

met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10

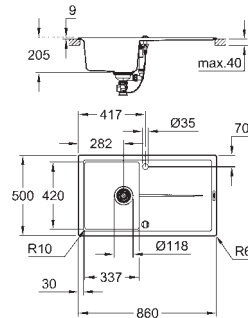

31 640 AT0  
31 640 AP0

graniet grijs  
graniet zwart

331,56  
331,56

## K400

### Composiet spoelbak met afdruiptrek

model: K400 50-C 86/50 1.0 rev

montagewijze: bladmontage

materiaal: quartz composiet

### GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 500 mm

afmeting: 860 x 500 mm

1 spoelbak: 337 x 420 x 205 mm

buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10

### GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsparing: 840 x 480 mm


afvoer: automatische lediging

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel

met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10

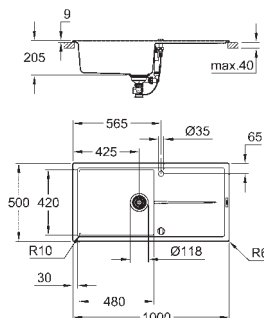

31 641 AT0  
31 641 AP0

graniet grijs  
graniet zwart

356,52  
356,52

## K400

### Composiet spoelbak met afdruiptrek

model: K400 60-C 100/50 1.0 rev

montagewijze: bladmontage

materiaal: quartz composiet

### GROHE Whisper

min. afmeting keukenkast: 600 mm

afmetingen: 1000 x 500 mm

1 spoelbak: 480 x 420 x 205 mm

buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10

### GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsparing: 980 x 480 mm

afvoer: automatische lediging

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel

met zeef, bevestigingsset


optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12

# GROHE COMPOSITET SPOELBAKKEN

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW

31 642 AT0 graniet grijs 381,19  
31 642 AP0 graniet zwart 381,19

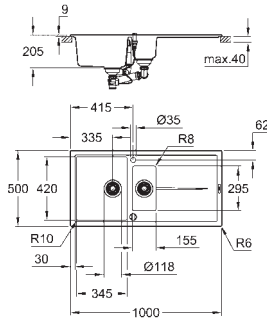

## K400

### Composiet spoelbak met afdruiпрек

model: K400 60-C 100/50 1.5 rev

montagewijze: bladmontage

materiaal: quartz composiet

### GROHE Whisper

min. afmeting keukenkast: 600 mm

afmetingen: 1000 x 500 mm

1 spoelbak: 335 x 420 x 205 mm

0.5 spoelbak: 155 x 295 x 146 mm

buitenste straal : R6, straal binnenbak : grote bak R10, kleine bak R8

### GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsparing: 980 x 480 mm


afvoer: automatische lediging

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10

31 643 AT0 graniet grijs 405,78  
31 643 AP0 graniet zwart 405,78

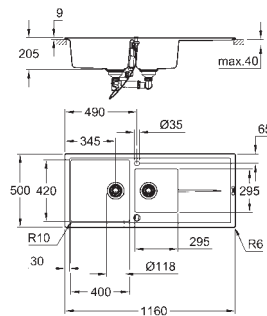

## K400

### Composiet spoelbak met afdruiпрек

model: K400 80-C 116/50 1.5 rev

montagewijze: bladmontage

materiaal: quartz composiet

### GROHE Whisper

min. afmeting keukenkast: 800 mm

afmetingen: 1160 x 500 mm

1e spoelbak: 400 x 420 x 205 mm

2e spoelbak: 295 x 295 x 205 mm

buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10

### GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsparing: 1140 x 480 mm


afvoer: automatische lediging

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10

31 656 AT0 graniet grijs 218,88  
31 656 AP0 graniet zwart 218,88

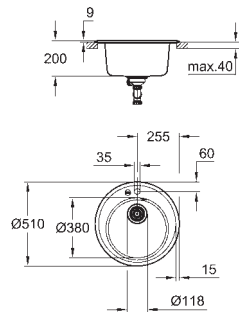

## K200

### Composiet spoelbak

model: K200 50-C 51 1.0

montagewijze: bladmontage

materiaal: quartz composiet

### GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 500 mm

afmeting: Ø 510 mm

1 spoelbak: Ø 380 x 200 mm

straal binnenbak : Ø 380

### GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

uitsparing: Ø 490 mm

afvoer: automatische lediging

inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 3

# GROHE COMPOSITIET SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
40 986 SD0	RealSteel	43,03



**Pop-up afvoergarnituur**  
ronde pop-up met duwbediening  
ruimtebesparende afvoerset  
inclusief ventiel met zeef  
Ø 35 mm cut-out diameter  
past op alle spoelbakseries

---

# LIXIL MAAKT WONEN BETER REALITEIT VOOR IEDEREEN, OVERAL.

Een beter thuis bestaat uit verrassend eenvoudige dingen - een bad om na een lange dag in te relaxen; een keuken die creativiteit stimuleert; een wc die zorgt voor hygiëne en comfort; deuren en ramen die je verbinden met de buitenwereld; douches en kranen om water op een nieuwe manier te beleven; een interieur en exterieur dat ruimte tot leven brengt.

Wij zijn ontstaan door het fuseren van de vijf meest succesvolle Japanse bouwmaterial- en woningbouwondernemingen. Daardoor profiteren wij van een lange Japanse erfenis en zijn wij in staat om wereldwijd toonaangevende en innovatief hoogwaardige producten te creëren die huizen transformeren. Sindsdien hebben we een aantal van de meest vertrouwde namen uit onze sector - van over de hele wereld - samengebracht en zijn we nu de thuisbasis van merken als American Standard en GROHE. Vandaag de dag hebben we wereldwijd meer dan 70.000 medewerkers in meer dan 150 landen. Wat LIXIL onderscheidt is niet alleen wat we doen of waar we het doen. Het is hoe en waarom we het doen.

Wij innoveren met zinvolle ontwerpen die de leefkwaliteit verbeteren, zoals onze slimme Ecocarát wandtegels die geuren en vochtigheid in de kamer kunnen controleren. We experimenteren met topontwerpers en creatievelingen om producten te ontwikkelen zoals de GROHE Sense Guard, die snel waterlekkages detecteert in het huis. We passen onze technologieën aan om iedereen toegang te geven, zoals we dat ook deden met het SATO product-assortiment, dat dagelijks levens redt. Tot slot hebben we een verantwoordelijk bedrijfsmodel dat ons in staat stelt om wereldwijde problemen aan te pakken, zoals onze inzet om 100 miljoen mensen te voorzien van veilige sanitaire voorzieningen rond 2020.

› **WE ZIJN ER TROTS OP DAT MEER DAN EEN MILJARD MENSEN DAGELIJKS IN AANRAKING KOMEN MET ONZE PRODUCTEN, MAAR ER IS POTENTIEEL OM NOG ZOVEEL MEER TE DOEN.**



Volg ons



## KWALITEIT

*“Door consumenten gekozen als **het meest betrouwbare merk** in de sanitairindustrie” –  
Wirtschaftswoche, 2017*



## TECHNOLOGIE

*“Een van de **top 50** bedrijven die de wereld gaan veranderen.” –  
Fortune Magazine, 2017*



## DESIGN

*Meer dan **400 design awards** gewonnen sinds 2003*



## DUURZAAMHEID

***Tweevoudig winnaar** van de Duitse Duurzaamheidsaward 2021*

GROHE nv/sa  
Leuvensesteenweg 369  
B-1932 Zaventem  
België

BE\_01/2022 - Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**