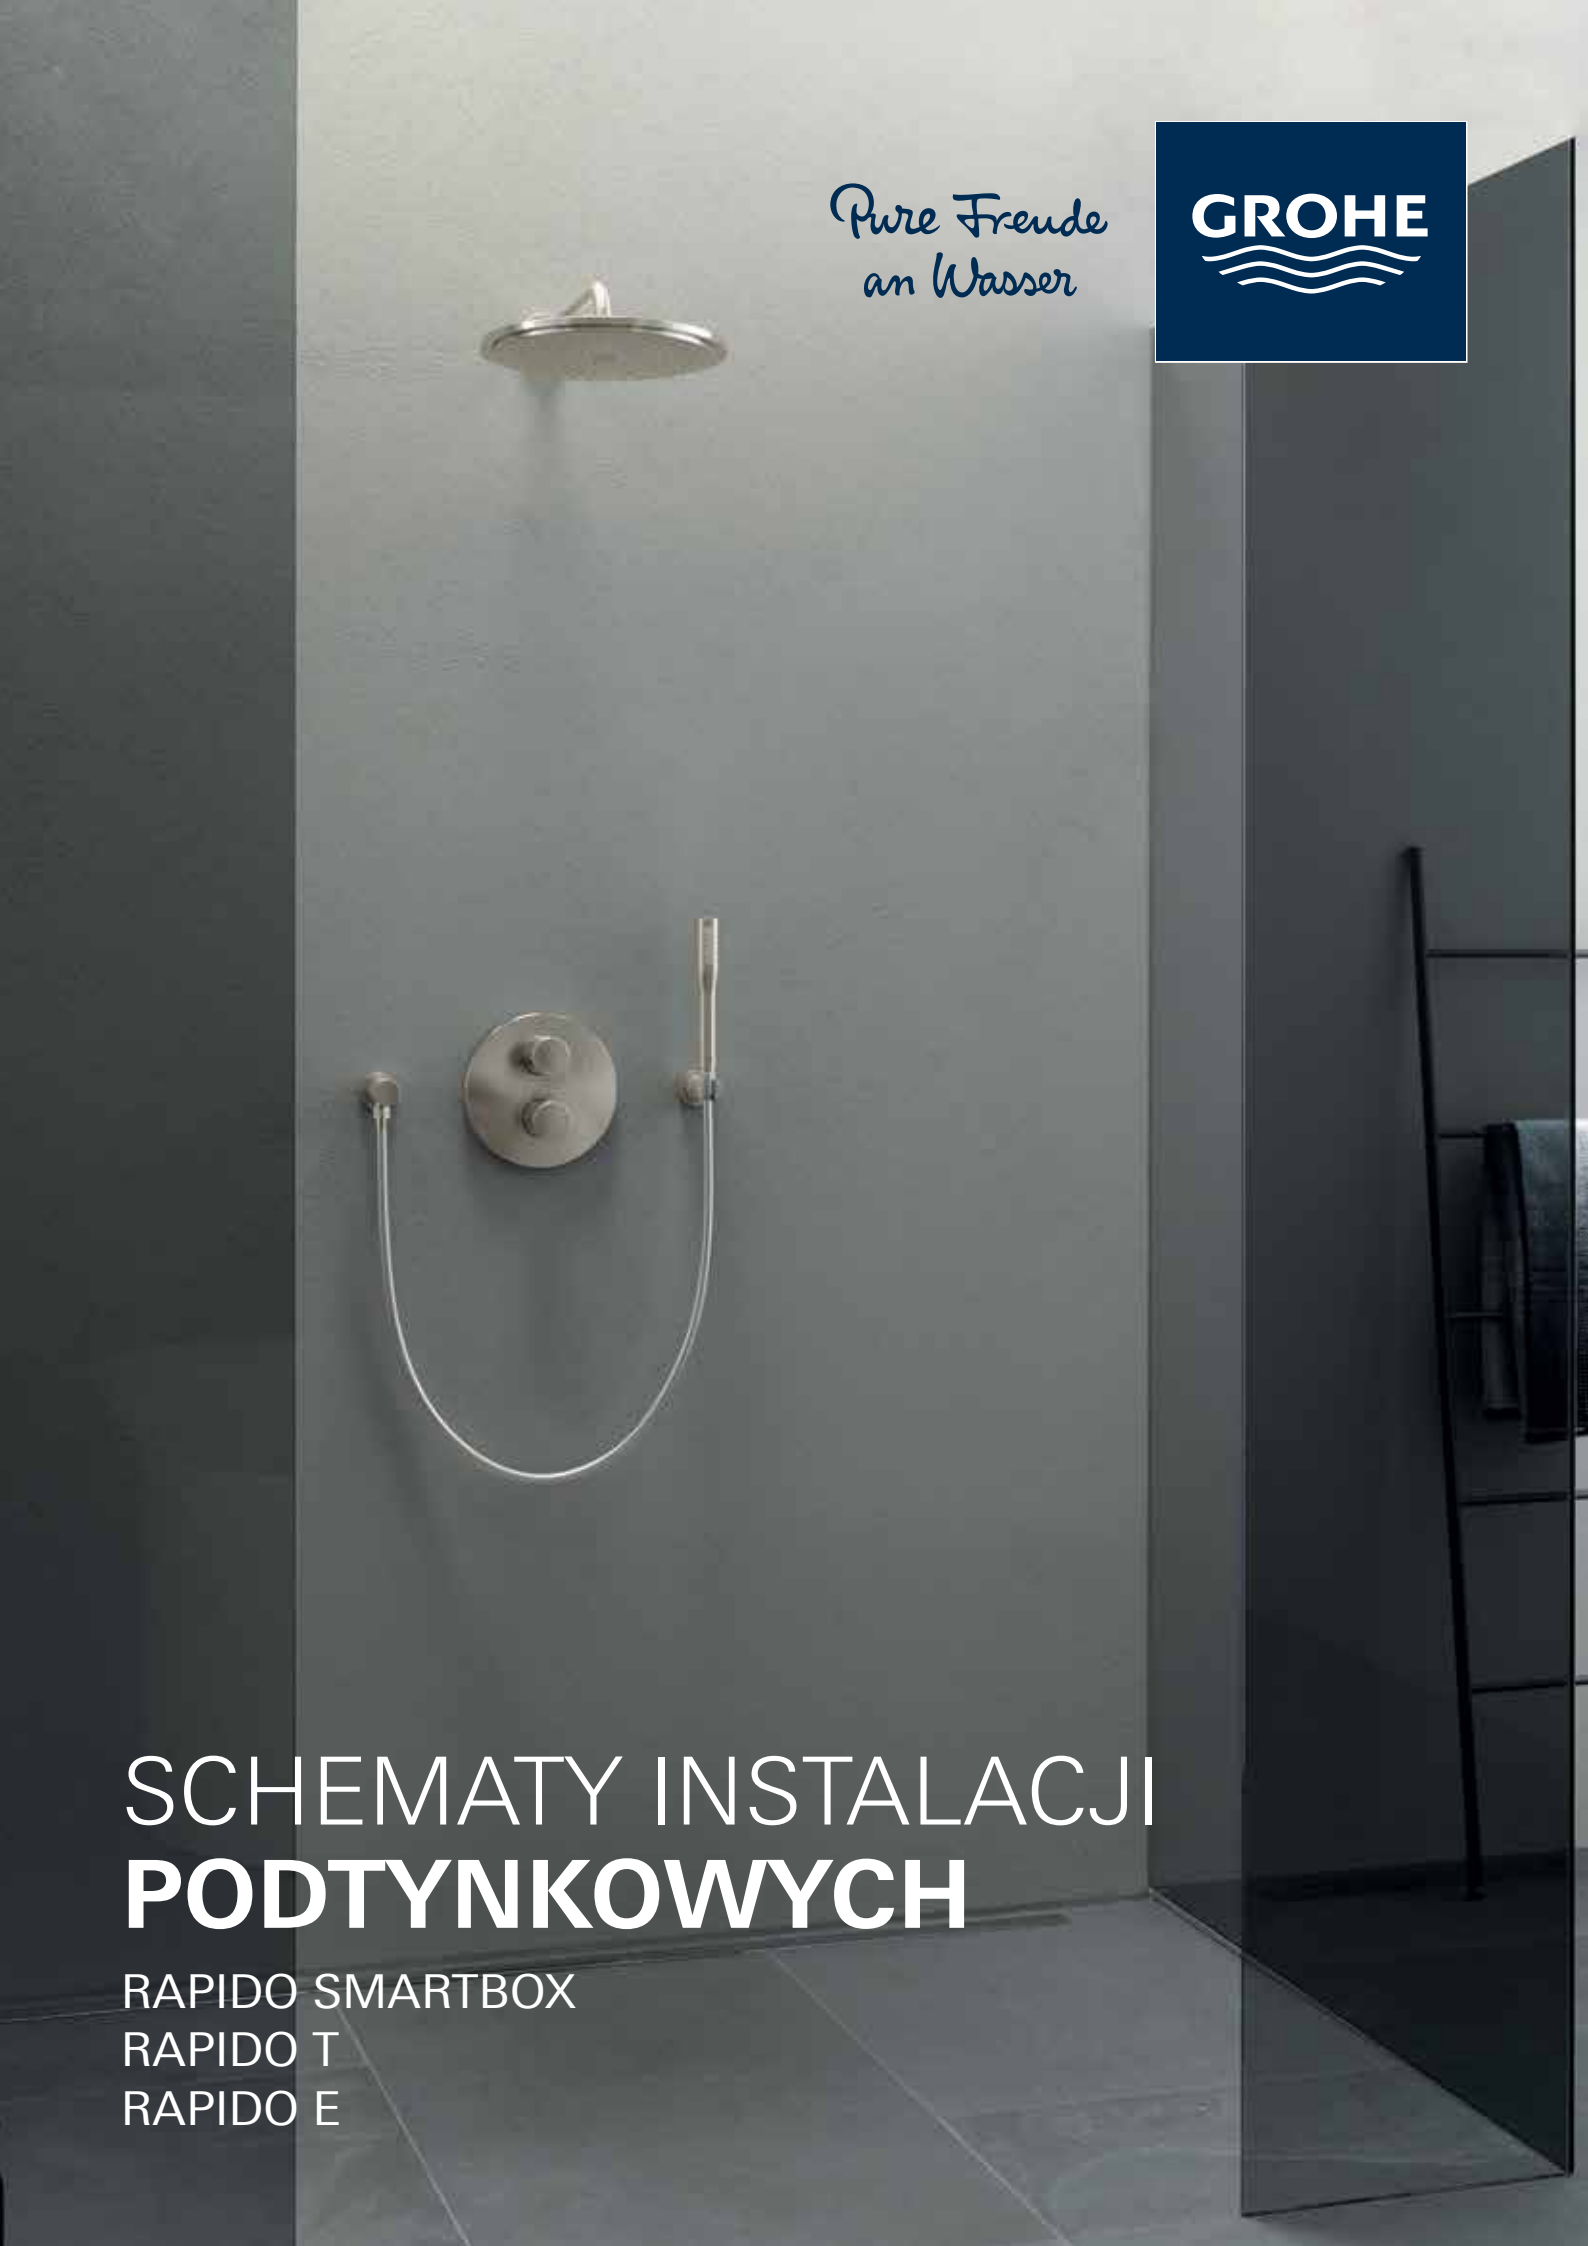

Pure Freude an Wasser

GROHE

SCHEMATY INSTALACJI **PODTYNKOWYCH**

RAPIDO SMARTBOX
RAPIDO T
RAPIDO E

Edycja 2 - grudzień 2018
Aktualna broszura zastępuje poprzednią edycję.
Broszura jest wyłącznie materiałem o charakterze poglądowym, a szczegóły dotyczące instalacji produktów marki GROHE AG zostały określone w instrukcji obsługi każdego produktu, wobec czego Grohe Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za instalację produktów GROHE AG niezgodną z właściwą instrukcją.

GROHE
RAPIDO SMARTBOX

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy

PRZYKŁADOWE ROZETY

29 123 000
Grohtherm SmartControl
bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody, chrom

29 124 000
Grohtherm SmartControl
bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody, chrom

29 126 000
Grohtherm SmartControl
bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody, chrom

29 127 000
Grohtherm SmartControl
potrójny zawór odcinający

29 118 000
Grohtherm SmartControl
bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody, chrom

29 119 000
Grohtherm SmartControl
bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody, chrom

29 121 000
Grohtherm SmartControl
bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody, chrom

29 122 000
Grohtherm SmartControl
potrójny zawór odcinający

29 153 LS0
Grohtherm SmartControl
bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody, moon white

29 156 LS0
Grohtherm SmartControl
bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody, moon white

29 157 LS0
Grohtherm SmartControl
bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody, moon white

29 158 LS0
Grohtherm SmartControl
potrójny zawór odcinający, moon white

29 150 LS0
Grohtherm SmartControl
bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody, moon white

29 151 LS0
Grohtherm SmartControl
bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody, moon white

29 904 LS0
Grohtherm SmartControl
bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody, moon white

29 152 LS0
Grohtherm SmartControl
potrójny zawór odcinający, moon white

GROHE
RAPIDO T

PRZYKŁADOWE ROZETY

35 500 000
GROHE Rapido T
Uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

19 364 000
Veris
bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody

19 792 000
Allure Brilliant
bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody

19 446 000
Allure
bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody

19 399 000
Atrio
bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody

19 948 000
Grandera
bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody

19 958 000
Grohtherm Cube
bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody

19 468 000
Grohtherm 3000 Cosmopolitan
bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody

19 567 000
Grohtherm 3000 Cosmopolitan
bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody

19 355 001
Grohtherm 2000
bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody

19 986 000
Grohtherm 1000
wannowa bateria termostatyczna ze zintegrowanym przełącznikiem

27 618 000
Grohtherm F
bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody

27 619 000
Grohtherm F
bateria termostatyczna do wysokich przepływów i wielu wyjść wody

GROHE
RAPIDO E

PRZYKŁADOWE ROZETY

35 501 000
GROHE Rapido E
Uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy

19 344 000
Veris
jednouchwytowa bateria wannowa

19 785 000
Allure Brilliant
jednouchwytowa bateria wannowa

19 315 000
Allure
jednouchwytowa bateria wannowa

19 459 001
Atrio
jednouchwytowa bateria wannowa

19 920 000
Grandera
jednouchwytowa bateria wannowa

19 896 000
Eurocube
jednouchwytowa bateria wannowa

19 285 001
Essence
jednouchwytowa bateria wannowa

19 548 002
Eurodisc Cosmopolitan
jednouchwytowa bateria wannowa

19 506 002
Eurostyle Cosmopolitan
jednouchwytowa bateria wannowa

19 506 003
Eurostyle
jednouchwytowa bateria wannowa

19 382 000
Eurosmart Cosmopolitan
jednouchwytowa bateria wannowa

19 450 002
Eurosmart
jednouchwytowa bateria wannowa

GROHE
SMARTCONTROL

KOLEKCJA GROHE SMARTCONTROL DO MONTAŻU PODTYNKOWEGO TO ROZWIĄZANIE, KTÓRE ZACHWYCA ILOŚCIĄ FUNKCJI.
Intuicyjne w obsłudze pokrętła SmartControl, umożliwiają precyzyjną kontrolę natężenia i temperatury wody, a także możliwość wyboru rodzaju strumienia za jednym dotknięciem palca. Dostępna jest w dwóch wersjach – okrągłej i kwadratowej, jak również z dwoma stylowymi powłokami do wyboru: klasycznie chromowaną lub pełną subtelnego wyrazu wersją, wykonaną w kolorze księżycowej bieli. Każdy wariant doskonale współgra z odpowiadającą mu kolekcją produktów GROHE.

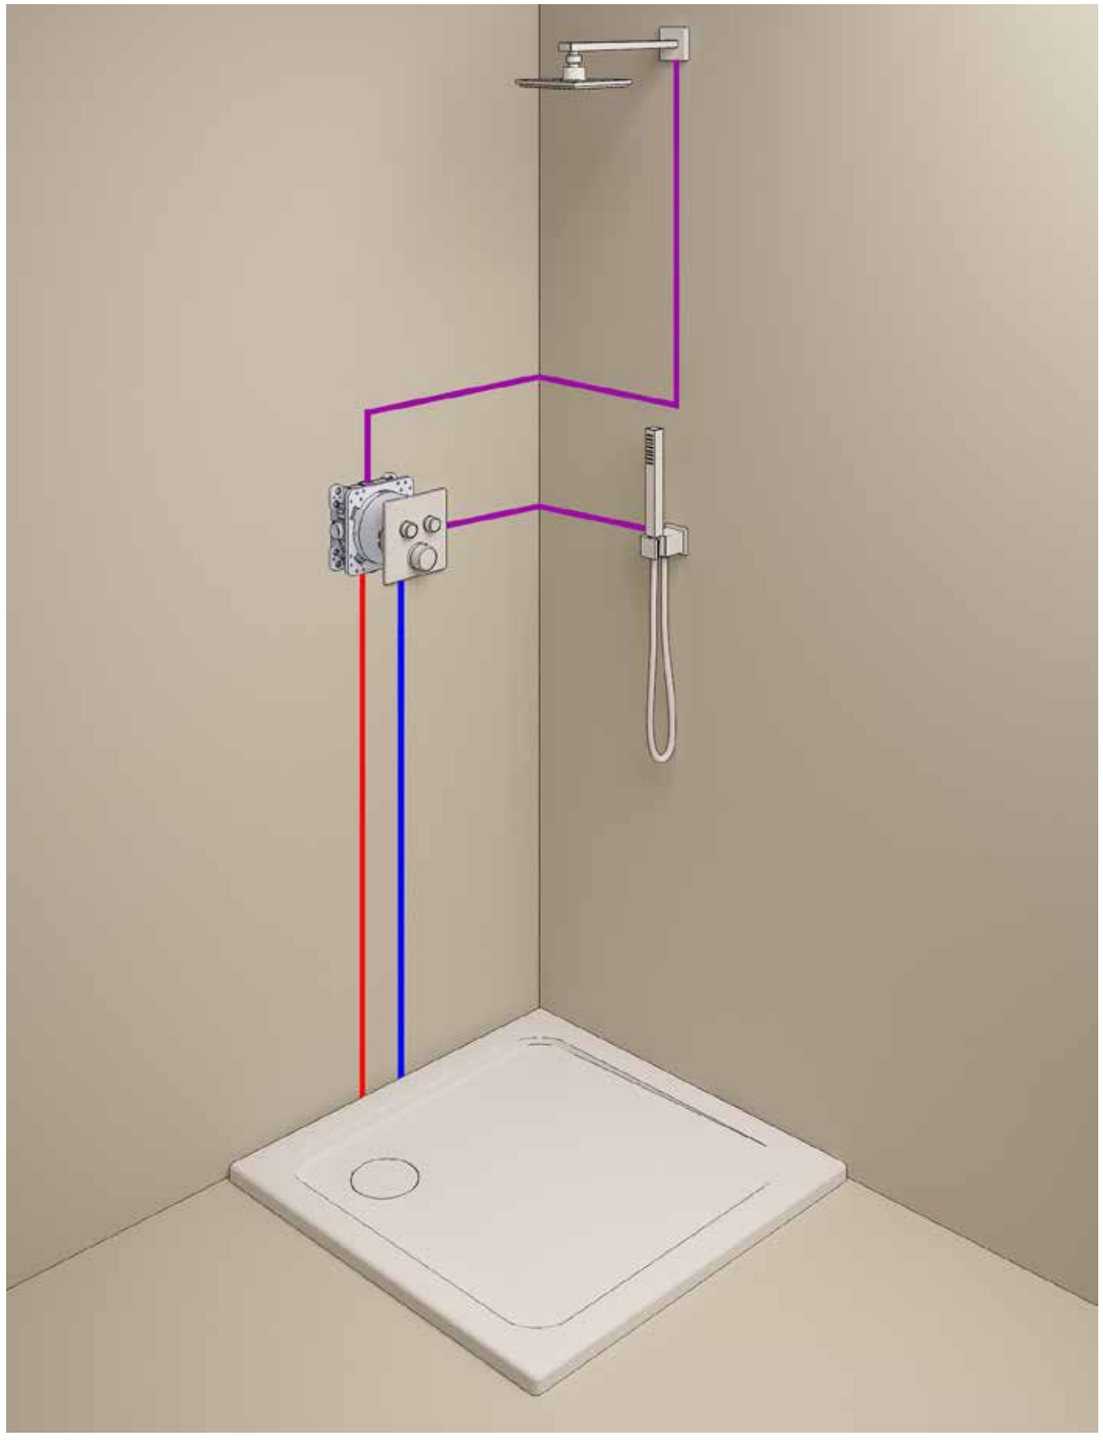

GROHE
SMARTCONTROL

ZESTAW 1



35 600 000

GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2"
3 wyjścia wody 1/2"
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego



29 148 000

SmartControl
Bateria podtynkowa do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu gotowego z Rapido SmartBox 35 600 000 (zamawiany osobno)
metalowa rozeta ścienna z GROHE QuickFix (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja +/- 6°
GROHE StarLight powłoka chromowa
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole, głowica mieszaczowa
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
wydajność przepływu: wyjście B = 23 l / min, wyjście C = 25 l / min



26 073 000

Euphoria Cube 150
Zestaw prysznicowy
deszczownica Euphoria Cube 150 (27 705 000)
ramię prysznica Rainshower 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 699 000

Euphoria Cube Stick
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
strumień Rain
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym,
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



28 364 000

Silverflex
wąż prysznicowy
1500 mm
1/2" x 1/2"
z tworzywa sztucznego
gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamywaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
GROHE StarLight powłoka chromowa



26 370 000

Euphoria Cube
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
z zamocowaniem prysznica ręcznego
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE
SMARTCONTROL

ZESTAW 2



35 600 000

GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2"
3 wyjścia wody 1/2"
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego



29 149 000

SmartControl
Bateria podtynkowa do obsługi trzech wyjść wody
do montażu gotowego z Rapido SmartBox 35 600 000 (zamawiany osobno)
metalowa rozeta ścienna z GROHE QuickFix (zakryte uszczelnienie
rozety i mocowania trzpienia), regulacja +/- 6°
GROHE StarLight powłoka chromowa
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole, głowica mieszaczowa
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
wydajność przepływu: wyjście A = 22 l/min, wyjście B = 26 l/min, wyjście C = 22 l/min



26 073 000

Euphoria Cube 150
Zestaw prysznicowy
deszczownica Euphoria Cube 150 (27 705 000)
ramię prysznica Rainshower 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



27 703 000

Euphoria Cube Stick
Zestaw prysznicowy
prysznic ręczny (27 699 000), prysznicowy uchwyt ścienny (27 693 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



27 704 000

Euphoria Cube
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa



19 952 000

Talentofill
zestaw napełniający,odpływowy i przelewowy do wanien
zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta, element dopływu, korek odpływu, osprzęt montażowy
do zastosowania z 28 990 000, 28 991 000
GROHE StarLight powłoka chromowa



28 991 000

Talentofill
zestaw napełniający,odpływowy i przelewowy do wanien
do dużych wanien
bez elementów do montażu gotowego
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2
bez zestawu przyłączeniowego 28 993 000 lub 28 995 000



28 993 000

Talentofill
zestaw przyłączeniowy, DN 20
z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową
bez elementów do montażu gotowego

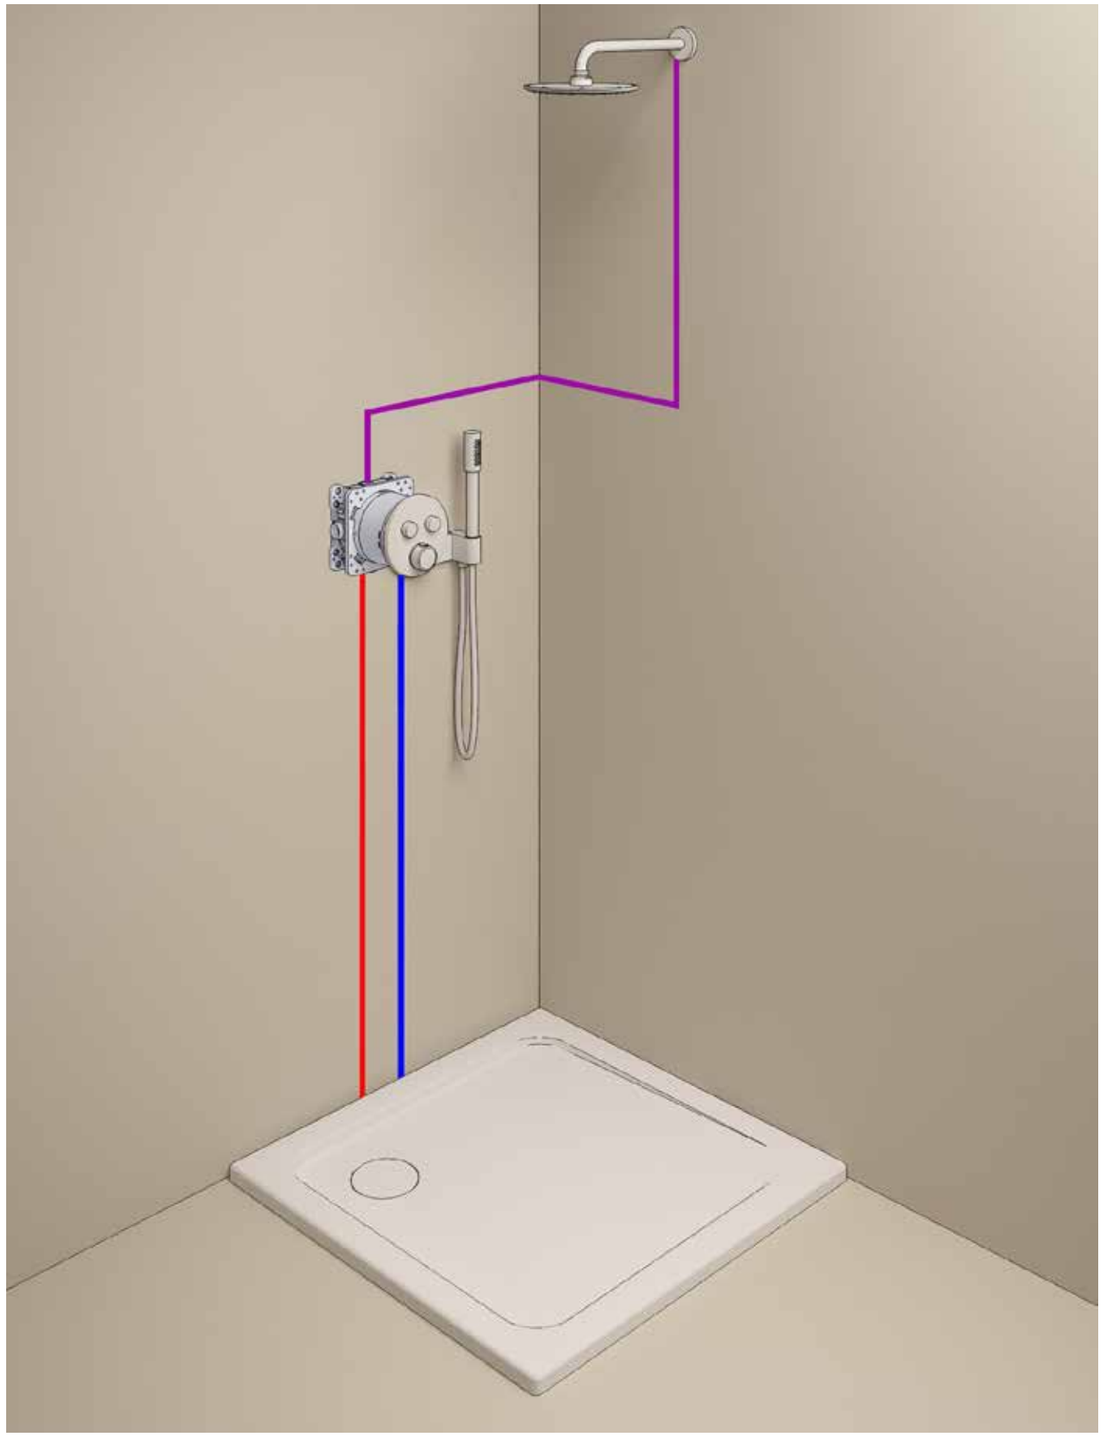

GROHE
SMARTCONTROL

ZESTAW 3



35 600 000

GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2"
3 wyjścia wody 1/2"
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego



29 120 000

Grohtherm SmartControl Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody, ze zintegrowanym przyłączem i uchwytem prysznicowym
do montażu gotowego z Rapido SmartBox 35 600 000 (zamawiany osobno)
metalowa rozeta ścienna z GROHE QuickFix (zakryte uszczelnienie, rozety i mocowania trzpienia), regulacja +/- 6°, GROHE StarLight powłoka chromowa
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow wymienne symbole, GROHE TurboStat głowica termostatyczna, GROHE SafeStop blokada na 38°C, GROHE SafeStop Plus opcjonalnie dodatkowy ogranicznik temperatury 43°C, wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń, możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie, zintegrowane kolanko prysznicowe z wyjściem ½" bez elementu montażowego, wydajność przepływu: wyjście B = 24 l / min, słuchawka prysznicowa = 12 l / min



28 034 000

Sena Stick
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
strumień Rain
metal
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny



28 364 000

Silverflex
wąż prysznicowy
1500 mm
1/2" x 1/2"
z tworzywa sztucznego
gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamywaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
GROHE StarLight powłoka chromowa



26 062 000

Rainshower Cosmopolitan 210
Zestaw prysznicowy
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)
ramię prysznica Rainshower 286 mm (28 576 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
DropStop zabezpieczenie przed kapaniem z deszczownicy po zamknięciu wody
minimalne ciśnienie 0,5 bar
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
SMARTCONTROL
ZESTAW 4



35 600 000

GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2"
3 wyjścia wody 1/2"
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego



29 126 000

Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody
do montażu gotowego z Rapido SmartBox 35 600 000 (zamawiany osobno)
metalowa rozeta ścienna z GROHE QuickFix (zakryte uszczelnienie, rozety i mocowania trzpienia), regulacja +/- 6°, GROHE StarLight powłoka chromowa przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow, wymienne symbole, GROHE TurboStat głowica termostatyczna, GROHE SafeStop blokada na 38°C, GROHE SafeStop Plus opcjonalnie dodatkowy ogranicznik temperatury 43°C, wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń, możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
wydajność przepływu: wyjście A = 23 l/min, wyjście B = 27 l/min, wyjście C = 23 l/min



26 064 000

Rainshower Allure 230
Zestaw prysznicowy
deszczownica Rainshower Allure 230 (27 480 000)
ramię prysznica Rainshower 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



27 889 000

Euphoria Cube+ Stick
Zestaw prysznicowy
prysznic ręczny, metalowy (27 888 000), uchwyt ścienny (27 706 000)
metalowy wąż prysznicowy Rotaflex Metal Longlife 1500 mm (28 417 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym, wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego, nadaje się do podgrzewaczy przepływowych, min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



27 707 000

Allure Brilliant
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
metal
GROHE StarLight powłoka chromowa



13 319 000

Allure Brilliant
wylewka kaskadowa
montaż ścienny
GROHE StarLight powłoka chromowa
wysięg wylewki 180 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

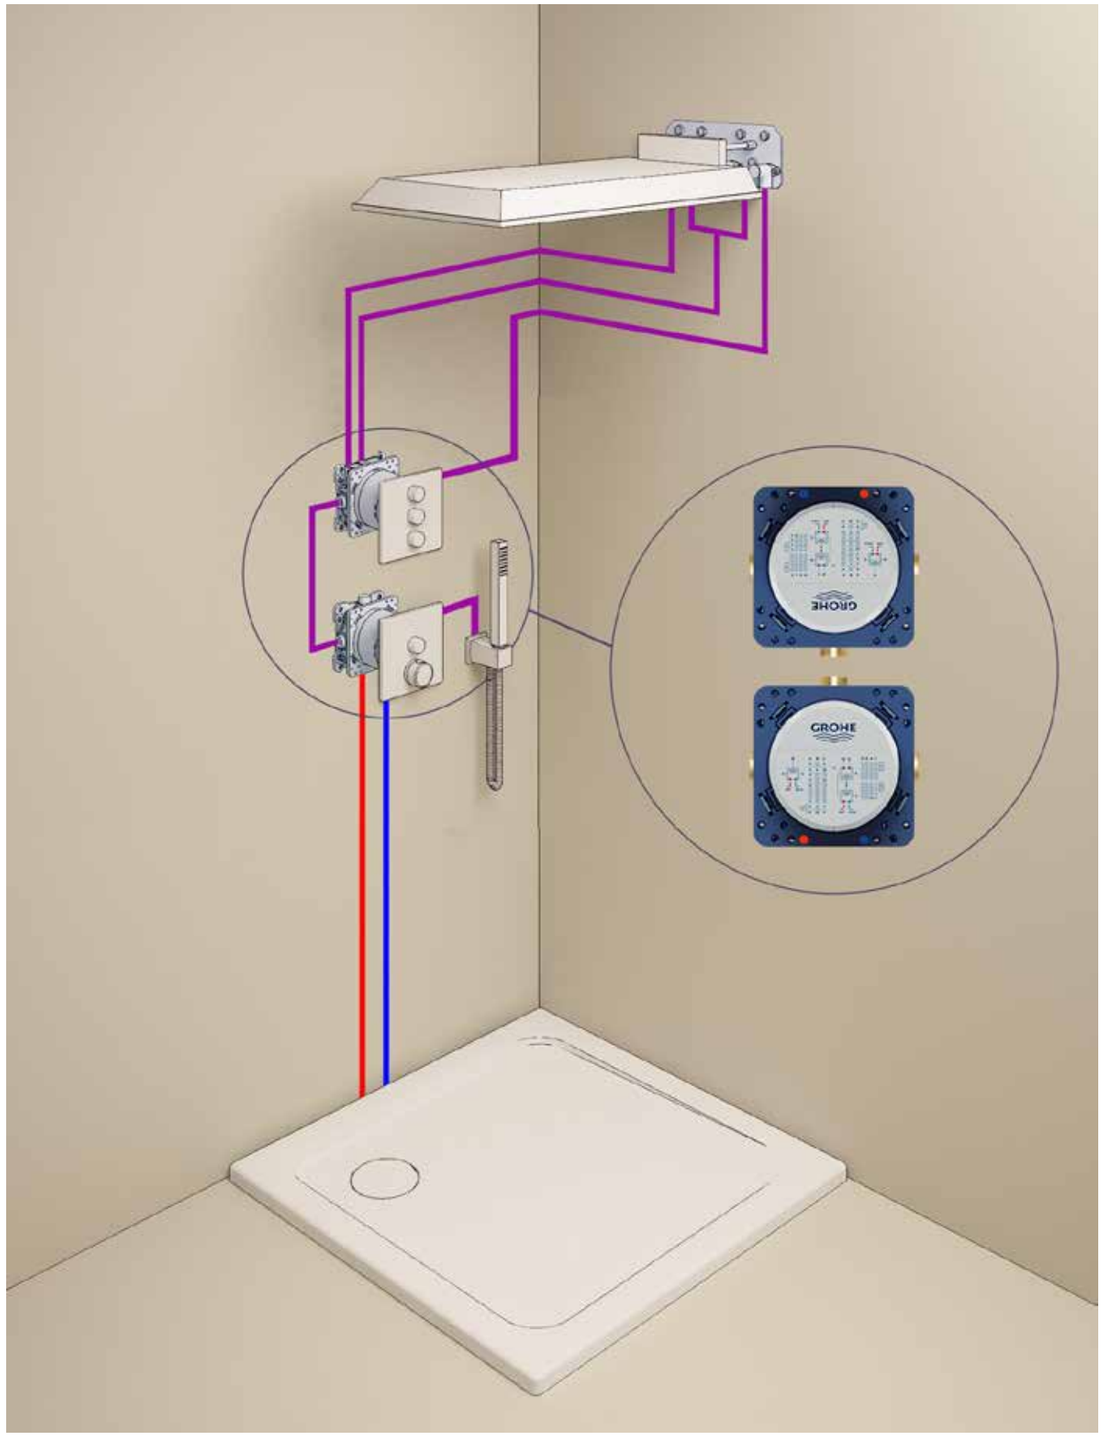

GROHE
SMARTCONTROL

ZESTAW 5



35 600 000

GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2”
3 wyjścia wody 1/2”
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego



29 127 000

Grohtherm SmartControl
Potrójny zawór odcinający
do montażu gotowego z GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (zamawiany osobno)
metalowa rozeta ścienna z GROHE QuickFix (zakryte uszczelnienie, rozety i mocowania trzpienia),
regulacja +/- 6°, GROHE StarLight powłoka chromowa, przełącznik SmartControl,
regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole; możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
bez elementu montażowego
wydajność przepływu: wyjście D = 28 l / min, wyjście E = 28 l / min, wyjście A = 28 l / min
wyjście D + E + A = 65 l / min



27 938 001

Rainshower F-Series 15”
Deszczownica 3 strumieniowa
strumienie Rain, Bokoma Spray, Kaskada wymiary:
381 mm (szerokość) x 62 mm (wysokość) x 678 mm (głębokość),
metal, GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk, GROHE StarLight powłoka chromowa, szeroki
strumień GROHE XL Waterfall, SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
przepływy przy ciśnieniu 3 bar: 1 x Rain 300 mm:
ok. 20 l/min, 1 x Kaskada; 20 l/min, 2 x Kaskada: 32 l/min, 4 x Bokoma Spray: 20 l/min,
wymaga elementu montażowego (26 042 000) zamawiany osobno;
sterowanie deszczownicą przez 4 dopływy wody



26 042 000

Rainshower F-Series 15”
element montażowy
do użycia z deszczownicą Rainshower F-Series 15” Multi Spray (27 938 001)
wymiary: 295 mm (szerokość) x 120 mm (wysokość) x 181 mm (głębokość)
max.głębokość instalacji: 91 mm
min. grubość ściany: nie mniej niż 200 mm
minimalna głębokość kotew: 14 mm
w pełni metalowa konstrukcja
mosiężne kanały wodne
przyłącza 1/2”



27 888 000

Euphoria Cube+ Stick
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
strumień Rain
metal
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny, uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich
standardowych węży prysznicowych, nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



28 417 000

Rotaflex Metal Longlife
metalowy wąż prysznicowy
1500 mm
1/2” x 1/2”
z dużą odpornością na rozciąganie, wersja wzmocniona
odporność na rozciąganie 750N
odporność na ciśnienie do 16 bar
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
stożek z opaską silikonową
zapobiegającą obracaniu się prysznica ręcznego podczas używania go jako prysznic boczny
GROHE StarLight powłoka chromowa



29 123 000

Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu gotowego z Rapido SmartBox (35 600 00) metalowa rozeta ścienna z GROHE QuickFix (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja +/- 6°; GROHE StarLight powłoka chromowa; przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow wymienne symbole; GROHE SafeStop blokada na 38°C; GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C; wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń; wydajność przepływu: wyjście A (w połączeniu z zaworem odcinającym) = 34 l / min wyjście B / C = 29 l / min



26 370 000

Euphoria Cube
kolanko przyłączeniowe ścienne
DN 15z zamocowaniem prysznica ręcznego
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym GROHE StarLight
powłoka chromowa

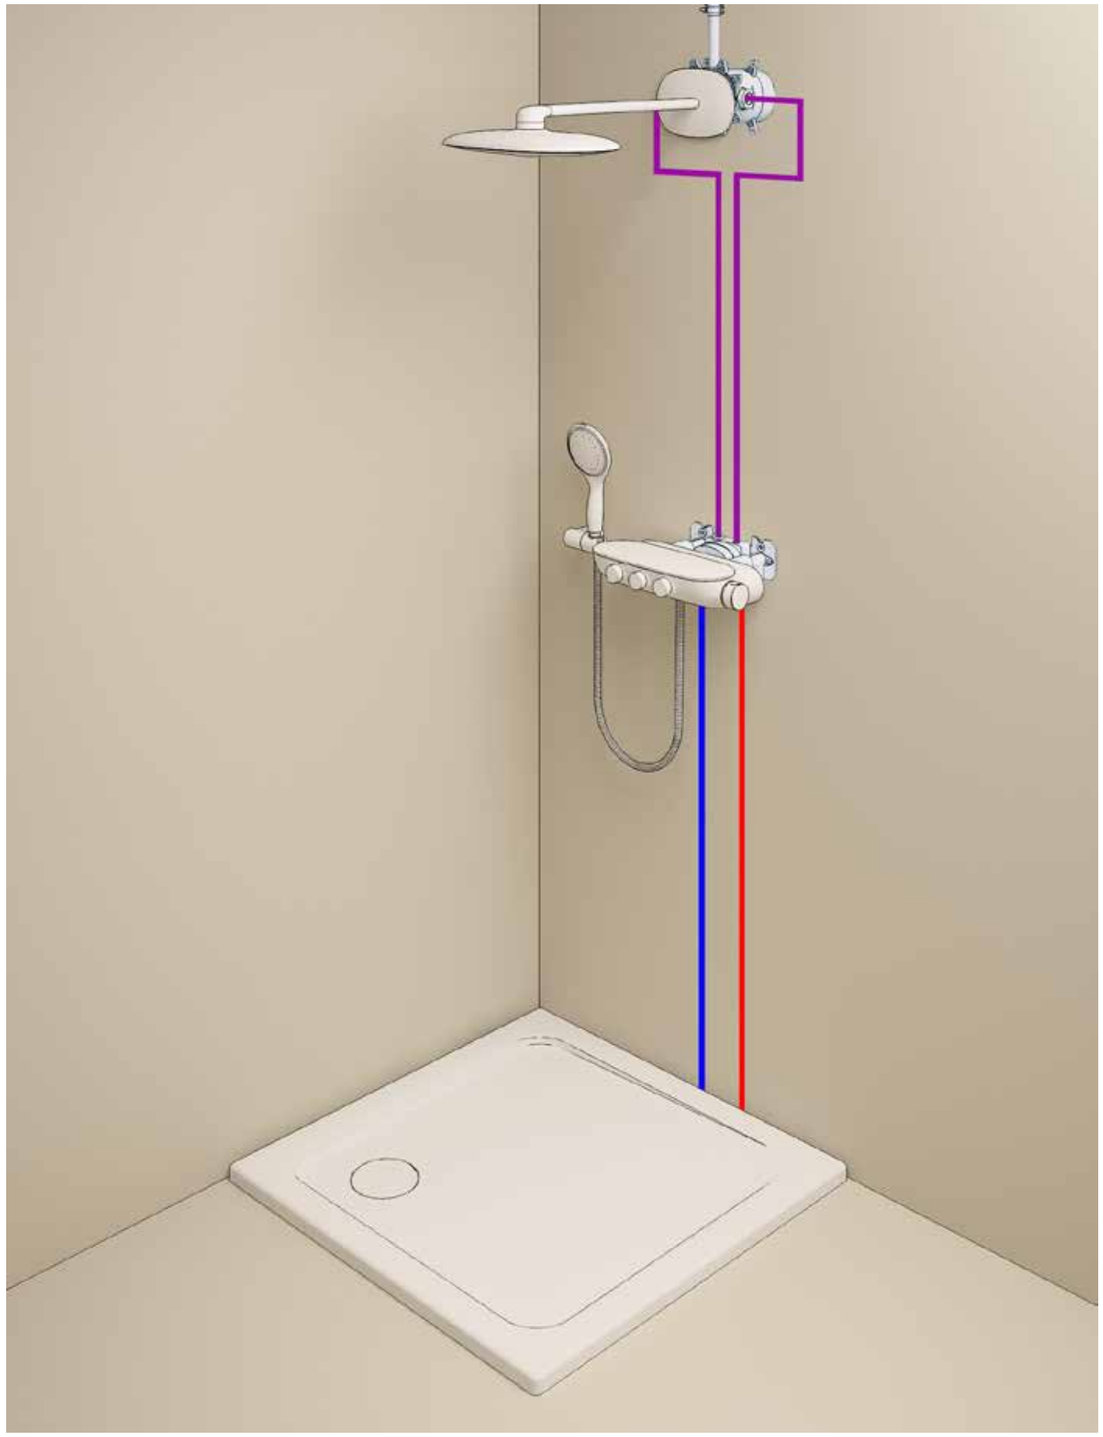

GROHE
SMARTCONTROL

ZESTAW 6







26 443 000

Rainshower System SmartControl 360 DUO
Podtynkowy zestaw prysznicowy z termostatem
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
Rainshower 360 DUO deszczownica z poziomym ramieniem prysznicowym 450 mm
chromowana tarcza deszczownicy
rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O2 spray* i TrioMassage
Power&Soul 115 słuchawka prysznicowa (27 671 LS0)
biała tarcza słuchawki, 2 strumienie: GROHE Rain O2, Rain
uchwyt na słuchawkę prysznicową (27 055 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
minimalny przepływ 10 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus opcjonalnie dodatkowy ogranicznik temperatury 43°C
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
GROHE EasyReach półka prysznicowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym, wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
do montażu gotowego z 26 264 001 i 26 449 000 (zamawiane osobno)
* do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain

26 264 001

Rainshower 360 Element podtynkowy do montażu ramienia prysznicowego
26 254 /26 450
wyjście 1/2"
mocowanie w ścianie
szczelna obudowa
zdejmowana pokrywa ochronna z instrukcją montażu

26 449 000

Grohtherm SmartControl
Element podtynkowy
montaż ścienny
2 wyjścia 1/2"
głębokość instalacji 75 - 105 mm
przyłącze do płukania
materiał uszczelniający w komplecie
urządzenie instalacyjne

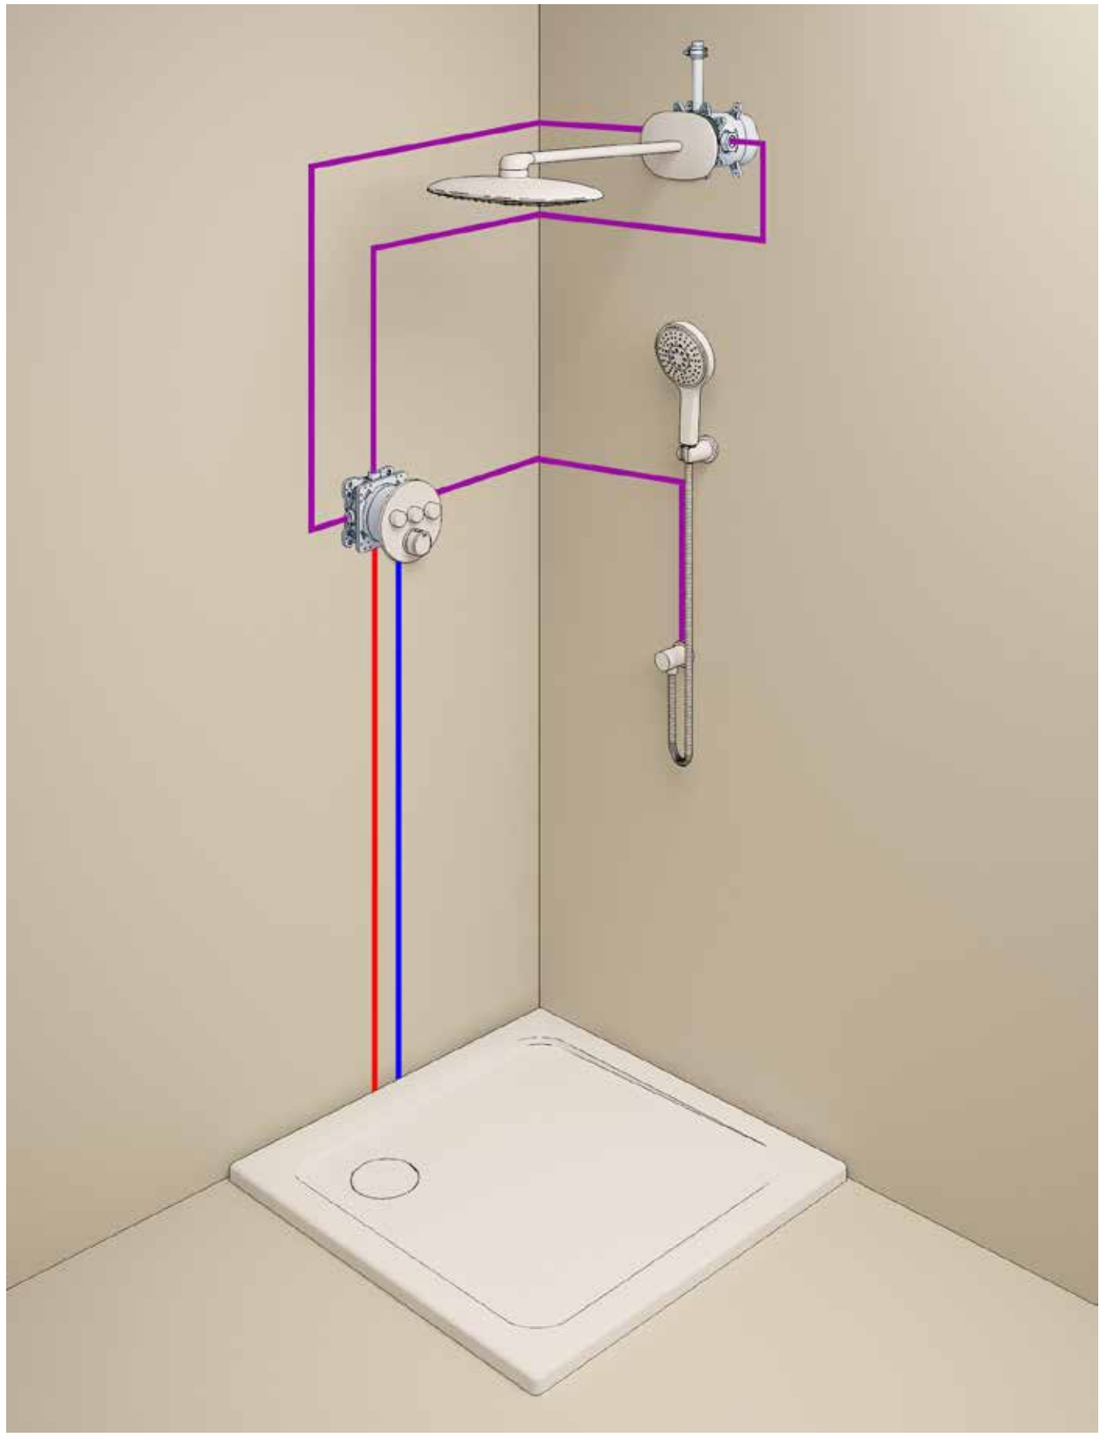

GROHE
SMARTCONTROL

ZESTAW 7



35 600 000

GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2"
3 wyjścia wody 1/2"
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego



26 174 000

Power&Soul Cosmopolitan
Zestaw prysznicowy 4 strumienie
słuchawka prysznicowa Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)
4 rodzaje strumienia: GROHE Rain O2, Rain, Bokoma Spray®, Jet
regulowany uchwyt ścienny (27 074 000)
metalowy wąż prysznicowy Relexaflex Metal Longlife 1500 mm (28 143 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min, GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa, SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



29 121 000

Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody
do montażu gotowego z Rapido SmartBox 35 600 000 (zamawiany osobno)
metalowa rozeta ścienna z GROHE QuickFix (zakryte uszczelnienie
rozety i mocowania trzpienia), regulacja +/- 6°, GROHE StarLight powłoka chromowa
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole, GROHE TurboStat głowica termostatyczna, GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus, opcjonalnie dodatkowy ogranicznik temperatury 43°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń, możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie, bez elementu montażowego wydajność przepływu: wyjście A = 23 l/min
wyjście B = 27 l/min, wyjście C = 23 l/min



26 254 000

Rainshower 360 Duo
Deszczownica 360 mm x 220 mm
Rainshower 360 DUO deszczownica chromowana tarcza deszczownicy
rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O2 spray* i TrioMassage
ramię prysznicowe 450 mm, GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk,
GROHE StarLight powłoka chromowa,
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
montaż z elementem podtynkowym 26 264 001 (zamawiany osobno)
* do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain



26 264 001

Rainshower 360 Element podtynkowy do montażu ramienia prysznicowego 26 254 000/ 26 450 000
wyjście 1/2"
mocowanie w ścianie
szczelna obudowa
zdejmowana pokrywa ochronna z instrukcją montażu



27 057 000

Rainshower
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa

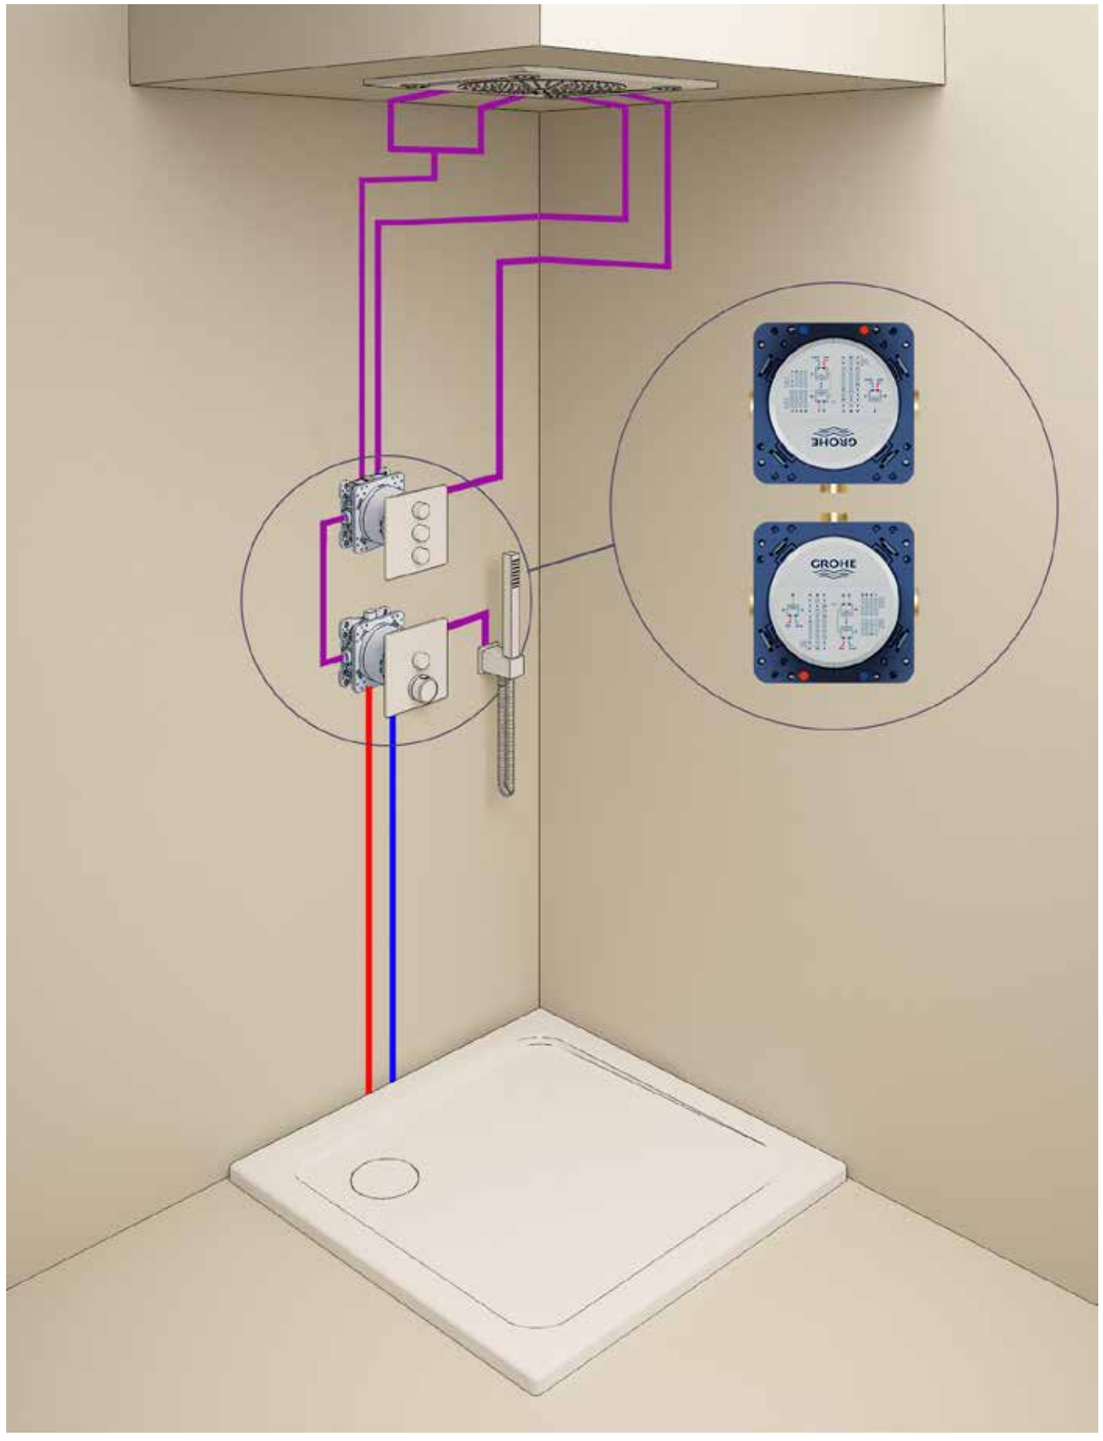

GROHE
SMARTCONTROL

ZESTAW 8



27 939 001

Rainshower F-Series 15”
Deszczownica sufitowa 3 strumienie
strumienie Rain, Bokoma Spray, Kaskada,
wymiary: 381 mm szer. x 17 mm wys. x 456 mm dł.
metal, GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk,
GROHE StarLight powłoka chromowa
szeroki strumień GROHE XL Waterfall,
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
przepływy przy ciśnieniu 3 bar: 1 x Rain 300 mm: ok. 20 l/min, 1 x Kaskada; 20 l/min
2 x Kaskada: 32 l/min, 4 x Bokoma Spray : 20 l/min
sterowanie deszczownicą przez 4 dopływy wody



29 127 000

Grohtherm SmartControl
Potrójny zawór odcinający
do montażu gotowego z GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (zamawiany osobno)
metalowa rozeta ścienna z GROHE QuickFix (zakryte uszczelnienie, rozety i mocowania trzpienia),
regulacja +/- 6°, GROHE StarLight powłoka chromowa, przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole, możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
bez elementu montażowego
wydajność przepływu: wyjście D = 28 l / min, wyjście E = 28 l / min, wyjście A = 28 l / min
wyjście D + E + A = 65 l / min



35 600 000

GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2”
3 wyjścia wody 1/2”
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego



27 888 000

Euphoria Cube+ Stick
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
strumień Rain
metal
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny, uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich
standardowych węży prysznicowych. nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



28 364 000

Silverflex

1500 mm
1/2” x 1/2”
z tworzywa sztucznego
gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamywaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
GROHE StarLight powłoka chromowa



29 123 000

Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu gotowego zRapido SmartBox (35 600 00) metalowa rozeta ścienna z GROHE QuickFix (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja +/- 6°;
GROHE StarLight powłoka chromowa; przełącznik SmartControl,
regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow;
wymienne symbole; GROHE SafeStop blokada na 38°C;
GROHE SafeStop Plus, w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C; wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń; wydajność przepływu:
wyjście A (w połączeniu z zaworem odcinającym) = 34 l / min wyjście B / C = 29 l / min



26 370 000

GROHE
Euphoria Cube
kolanko przyłączeniowe ścienne,
DN 15z zamocowaniem prysznica ręcznego
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym GROHE StarLight
powłoka chromowa

GROHE
AQUAYMSPHONY

GROHE AQUASYMPHONY NIE JEST ZWYCZAJNYM SYSTEMEM PRYSZNICOWYM –
to strefa wellness, w której rytm wyznacza woda. AquaSymphony tworzy strefę pielęgnacji, harmonijnie łączącą wodę, muzykę i oświetlenie, by pobudzić wszystkie zmysły oraz zapewnić najwspanialsze wrażenia. Jej smukły, przestronny kształt kryje w sobie innowacyjną technologię, pozwalającą wybrać i regulować strumienie wody.

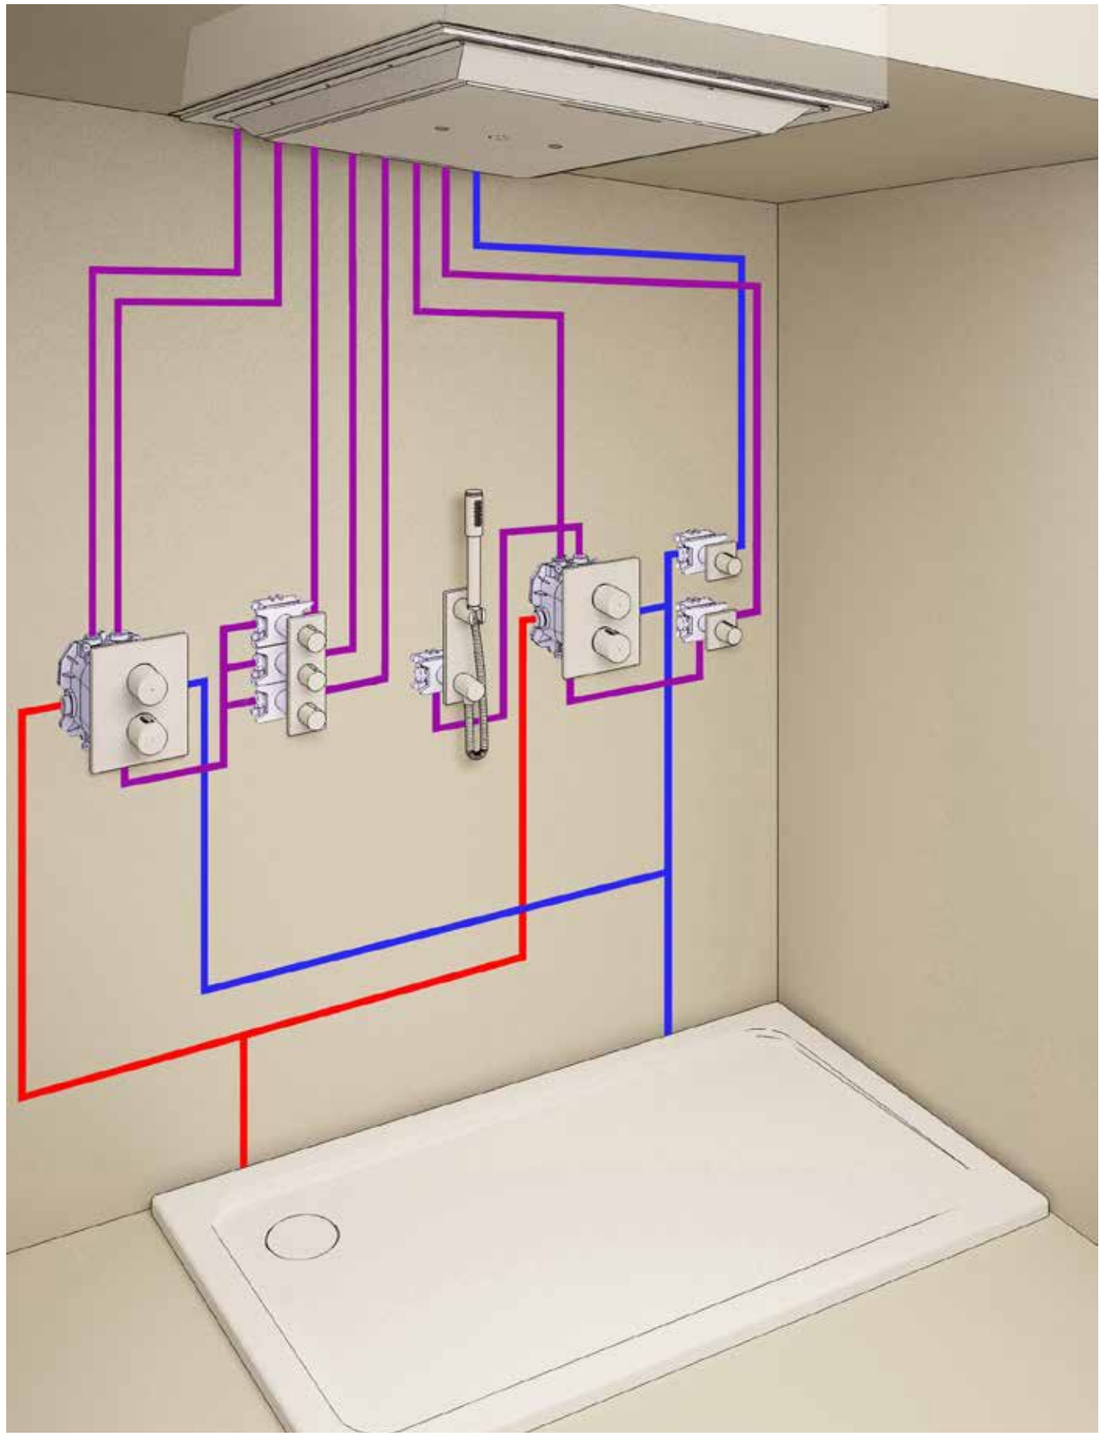

GROHE
AQUAYMSPHONY
ZESTAW 1



35 500 000
GROHE Rapido T
uniwersalny podtynkowy element termostatyczny
wanna / prysznic / termostat centralny, zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane, głowica termostatyczna z GROHE TurboStat®
2 wyjścia górne 1/2", wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść wyjście na dole 1/2" - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej



26 373 001
Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Deszczownica sufitowa z 6 rodzajami strumienia i oświetleniem
1016 mm (szerokość) x 762 mm (wysokość) x 145 mm (głębokość) metal minimalny przepływ 25 l/min minimalne zalecane ciśnienie 3.0 bar



26 376 001
Rainshower F-Series 40"
element montażowy
do montażu z systemem Rainshower F-Series 40"
AquaSymphony 1000 mm (szerokość) x 745 mm (wysokość) x 152 mm (głębokość) minimalna głębokość instalacji 167 mm



34 634 001
Grohtherm F
Kompletny zestaw termostatyczny do Rainshower F - series 40"
do montażu z systemem Rainshower F-Series 40" AquaSymphony 1000 mm (szerokość) x 745 mm (wysokość) x 152 mm (głębokość)minimalna głębokość instalacji 167 mm
Elementy podtynkowe zamawiane osobno



36 367 000
GROHE F-digital Deluxe
obudowa do zabudowy podtynkowej
do użycia z jednostką bazową 26 374 000 / 36 397 000550 x 700 x 110 mm z demontowalnym panelem czołowym





26 374 000
GROHE F-digital Deluxe
Jednostka bazowa 4.0 Bluetooth F - Series 40" (BCU V4.0)
do sterowania kurtyną świetlną w deszczownicy sufitowej Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
możliwość podłączenia i sterowania dodatkowymi modułami pary, światła i dźwięku



36 371 000
GROHE F-digital Deluxe
Urządzenie Bluetooth BT - 01A dla systemów Apple i Android
ze zintegrowaną elektroniką
do bezprzewodowej transmisji danych montaż ścienny



42 429 000
GROHE F-digital Deluxe
jednostka zasilająca
zasilanie dla jednostki bazowej (26 374 000/ 36 397 000), każdy punkt zasilania dla 2 modułów światło/ dźwięk lub 1 deszczownicy sufitowej ze zintegrowanym światłem (27 865 000), możliwość podłączenia maksymalnie 2 jednostek zasilających do jednostki bazowej (obsługa 8 modułów)



35 028 000
Rapido C Element
podtynkowy do zaworu odcinającego
zasilanie dla jednostki bazowej (26 374 000 / 36 397 000)każdy punkt zasilania dla 2 modułów światło/ dźwięk lub 1 deszczownicy sufitowej ze zintegrowanym światłem (27 865 000)



35 031 000
Rapido C Element
podtynkowy do potrójnego zaworu odcinającego
do instalacji w systemie Grohtherm Custom Shower obudowa z demontowalną pokrywą wodoodporna membrana uszczelniająca do zabudowy lekkiej i ciężkiej



35 034 000
Grohtherm F element podtynkowy do ściennego przyłącza prysznicowego 27621000

do instalacji w systemie Grohtherm Custom Shower obudowa z demontowalną pokrywą wodoodporna membrana uszczelniająca przyłącze do płukania

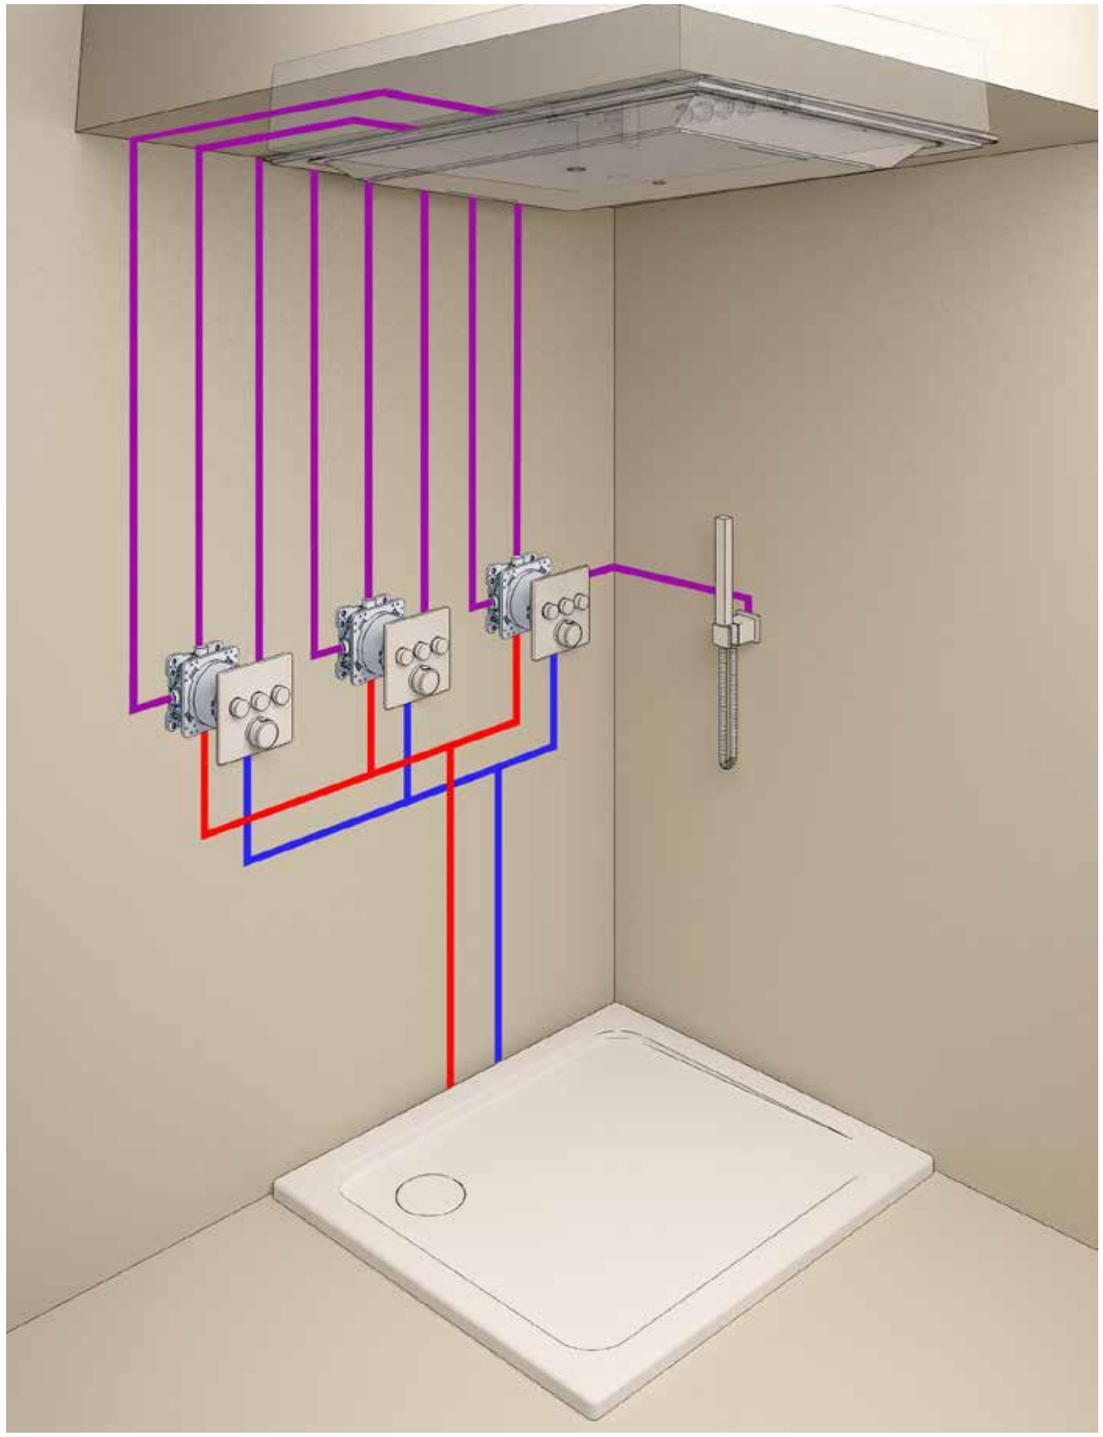

GROHE
AQUAYMSPHONY

ZESTAW 2

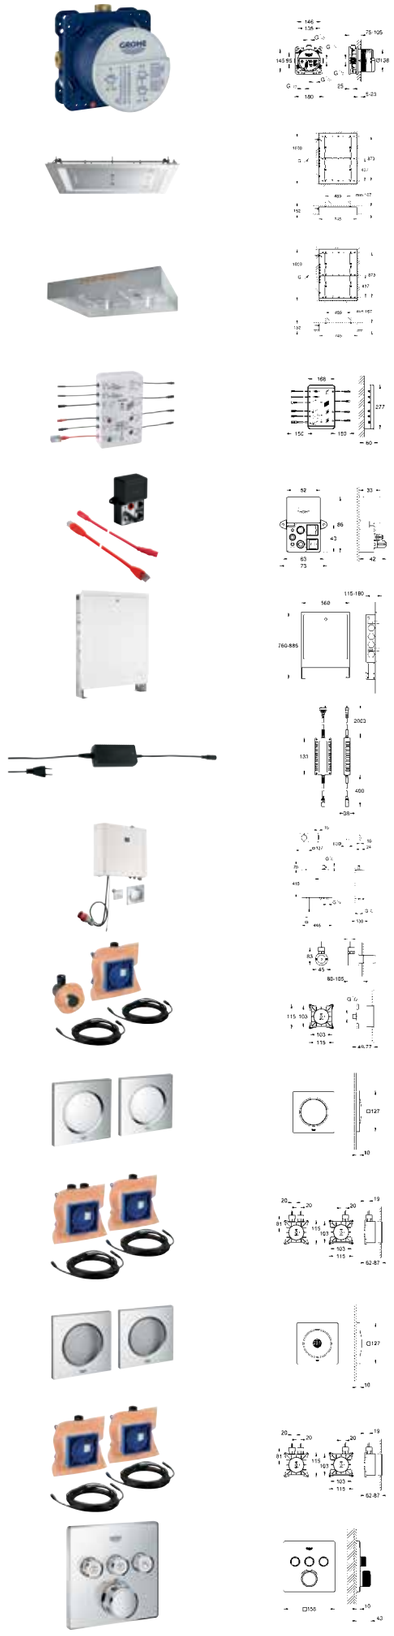

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2"
3 wyjścia wody 1/2"
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm

26 373 001
Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Deszczownica sufitowa z 6 rodzajami strumiena i oświetleniem
1016 mm (szerokość) x 762 mm (wysokość) x 145 mm (głębokość) metal minimalny przepływ 25 l/min minimalne zalecane ciśnienie 3.0 bar

26 376 001
Rainshower F-Series 40" element montażowy

do montażu z systemem Rainshower F-Series 40" AquaSymphony 1000 mm (szerokość) x 745 mm (wysokość) x 152 mm (głębokość)minimalna głębokość instalacji 167 mm

26 374 000
GROHE F-digital Deluxe Jednostka bazowa 4.0 Bluetooth F - Series 40" (BCU V4.0)
do sterowania kurtyną świetlną w deszczownicy sufitowej Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
możliwość podłączenia i sterowania dodatkowymi modułami pary, światła i dźwięku

36 371 000
GROHE F-digital Deluxe Urządzenie Bluetooth BT - 01A dla systemów Apple i Android
ze zintegrowaną elektroniką do bezprzewodowej transmisji danych montaż ścienny

36 367 000
GROHE F-digital Deluxe
obudowa do zabudowy podtynkowej
do użycia z jednostką bazową 26 374 000 / 36 397 000550 x 700 x 110 mm z demontowalnym panelem czołowym

42 429 000
GROHE F-digital Deluxe
jednostka zasilająca
zasilanie dla jednostki bazowej (26 374 000 / 36 397 000)każdy punkt zasilania dla 2 modułów światło/dźwięk lub 1 deszczownicy sufitowej ze zintegrowanym światłem (27 865 000)

27 934 000
GROHE F-digital Deluxe
Generator pary 6.6 kW z wylotem pary i czujnikiem temperatury
generator pary 415 x 445 x 130 mm do pomieszczeń o kubaturze do 17 m³
wymagany element podtynkowy 29074000 - zamawiany osobno

29 074 000
GROHE F-digital Deluxe
zestaw do zabudowy podtynkowej
do zastosowania z generatorem pary (36 362 000 lub 27 934 000)

36 359 000
Rainshower F-Series
zestaw świetlny
127 x 127 mm na 1 moduł pełna paleta LED: delikatne światło ze zmiennymi kolorami
wymagany element podtynkowy 29072000, zamawiany osobno

29 072 000
Rainshower F-Series
zestaw do zabudowy podtynkowej
do użycia z podwójnym modułem świetlnym (36 359 000)

36 360 000
Rainshower F-Series
zestaw dźwiękowy
127 x 127 mm na 1 moduł pełnozakresowe głośniki stereo
wymagany element podtynkowy 29073000, zamawiany osobno

29 073 000
Rainshower F-Series
zestaw do zabudowy podtynkowej
do zastosowania z podwójnym modułem dźwiękowym (36 360 000)

29 126 000
Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody
do montażu gotowego z Rapido SmartBox 35 600 000 (zamawiany osobno)

GROHE
VERIS

ZAKORZENIONA W FILOZOFII ZMYSŁOWEGO MINIMALIZMU.
Kolekcja GROHE Veris łączy pragmatyzm z emocjonalnością. Wijące się krzywe spotykają miękkie krawędzie, tworząc ponadczasową i kunsztowną formę. Uchwyty w kształcie podłużnego owalu nadają armaturze łagodny charakter architektoniczny, pierścienie wokół podstaw wylewek i pryszniców akcentują miejsce przeznaczenia, a wylewki baterii są wygodnie nachylone pod kątem 7°.

GROHE
VERIS F-DIGITAL

ZESTAW 1



26 068 000

Rainshower® Veris 300
Zestaw prysznicowy
elementy składowe: deszczownica Rainshower® Veris (27 471 000),
ramię prysznica Rainshower® 286 mm (28 576 000)
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray®, SpeedClean system przeciw osadom wapiennym,
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



36 295 000

Elektroniczny sterownik
i przełącznik prysznicowy
zawiera elektroniczny termostat, elektroniczny sterownik
technologia bezprzewodowa, kontrola temperatury i przepływu
funkcja pauzy,
funkcja pamięci
sygnalizacja LED: wizualna informacja o osiągnięciu żądanej temperatury
wymagany: zasilacz do zabudowy 36 078 000 lub zasilacz z wtyczką 65 790 000
- zamawiane osobno



27 185 000

GROHE Ondus® Stick
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
dostępny strumień Rain
z GROHE EcoJoy®, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
GROHE DreamSpray®
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych



27 188 000

GROHE Ondus
uchwyt prysznicowy ścienny
montaż ścienny
nieprzestawialny



27 190 000

GROHE Ondus
kolanko przyłączeniowe ścienne
gwint przyłącza 1/2"
zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym

28 364 000

Silverflex
wąż prysznicowy
z tworzywa sztucznego
gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamywaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
1500 mm
1/2" x 1/2"



36 078 000

zasilacz
110 - 240 V
napięcie robocze 6V
długość kabla 400mm

65 790 000*

zasilacz z wtyczką
230V
napięcie robocze 6V
długość kabla 400mm

* produkt opcjonalny

GROHE
VERIS F-DIGITAL

ZESTAW 2



19 952 000

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien
zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta
element dopływu
korek odpływu
osprzęt montażowy
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
do kombinacji z 28 990 000, 28 991 000



28 991 000

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien
do dużych wanien
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2
bez zestawu przyłączeniowego 28 993 000 lub 28 995 000

28 993 000

Talentofill
zestaw przyłączeniowy, DN 20
z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową



27 532 000

GROHE Ondus® Stick
Zestaw prysznicowy jednostrumieniowy
elementy składowe:
prysznic ręczny 27 184 000
metalowy wąż prysznicowy 2000 mm 28 146 000
przepust węża



36 289 000

elektroniczny
sterownik i przełącznik wannowy
zawiera elektroniczny termostat
technologia bezprzewodowa
kontrola temperatury i przepływu
funkcja pauzy
funkcja pamięci
sygnalizacja LED: wizualna informacja o osiągnięciu żądanej temperatury
przełączanie: deszczownica, słuchawka prysznicowa i wylewka wannowa
do montażu z 36078000 lub 65790000 - zamawiane osobno



36 078 000

zasilacz
110 - 240 V
napięcie robocze 6V
długość kabla 400mm

65 790 000*

zasilacz z wtyczką
230V
napięcie robocze 6V
długość kabla 400mm

* produkt opcjonalny

GROHE
VERIS F-DIGITAL

ZESTAW 3



13 245 000

Veris
wylewka wannowa, DN 20
do montażu podłogowego
do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 45 984 001
bez podłogowego elementu montażowego
wylewka z perlatorem
wysięg wylewki 295 mm
wysokość całkowita 1037mm
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



45 984 001

element montażowy
do podłogowych wylewek wannowych
bez elementów do montażu gotowego
cokół z wyrównaniem poziomym i radialnym
wyrównanie podłogowe 0-80 mm
przyłącze wody 1/2"
korek spłukiwania
elementy mocujące



27 532 000

GROHE Ondus® Stick
Zestaw prysznicowy jednostrumieniowy
elementy składowe:
prysznic ręczny 27 184 000
metalowy wąż prysznicowy 2000 mm 28 146 000
przepust węża



36 289 000

elektroniczny
sterownik i przełącznik wannowy
zawiera elektroniczny termostat
technologia bezprzewodowa
kontrola temperatury i przepływu
funkcja pauzy
funkcja pamięci
sygnalizacja LED: wizualna informacja o osiągnięciu żądanej temperatury
przełączanie: deszczownica, słuchawka prysznicowa i wylewka wannowa
do montażu z 36078000 lub 65790000- zamawiane osobno



36 078 000

zasilacz
110 - 240 V
napięcie robocze 6V
długość kabla 400mm

65 790 000*

zasilacz
z wtyczką 230V
napięcie robocze 6V
długość kabla 400mm

* produkt opcjonalny

07 300 000*

wąż
przyłączeniowy
*produkt opcjonalny

GROHE
VERIS F-DIGITAL
ZESTAW 4



26 068 000

Rainshower® Veris 300
Zestaw prysznicowy
elementy składowe: deszczownica Rainshower® Veris (27 471 000),
ramię prysznica Rainshower® 286 mm (28 576 000)
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray®, SpeedClean system przeciw osadom wapiennym,
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

19 952 000

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien
zawiera elektroniczny termostat, elektroniczny sterownik, technologia bezprzewodowa
kontrola temperatury i przepływu, funkcja pauzy, funkcja pamięci, sygnalizacja LED:
wizualna dla zmniejszenia zużycia wody, wymaga instalacji z:
zasilacz do zabudowy 36 078000
lub zasilacz z wtyczką 65 790 000



28 991 000

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien
do dużych wanien
z syfonem kanalizacyjnym i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2
bez zestawu przyłączeniowego 28 993 000 lub 28 995 000

28 993 000

Talentofill
zestaw przyłączeniowy, DN 20
z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową

27 532 000

GROHE Ondus® Stick
Zestaw prysznicowy jednostrumieniowy
elementy składowe:
prysznic ręczny 27 184 000
metalowy wąż prysznicowy 2000 mm 28 146 000
przepust węża



36 289 000

elektroniczny
sterownik i przełącznik
zawiera elektroniczny termostat
technologia bezprzewodowa
kontrola temperatury i przepływu
funkcja pauzy
funkcja pamięci
sygnalizacja LED: wizualna informacja o osiągnięciu żądanej temperatury
przełączanie: deszczownica, słuchawka prysznicowa i wylewka wannowa
do montażu z 3607800 lub 65790000- zamawiane osobno



36 078 000

zasilacz
110 - 240 V
napięcie robocze 6V
długość kabla 400mm

65 790 000*

zasilacz z wtyczką
230V
napięcie robocze 6V
długość kabla 400mm

* produkt opcjonalny

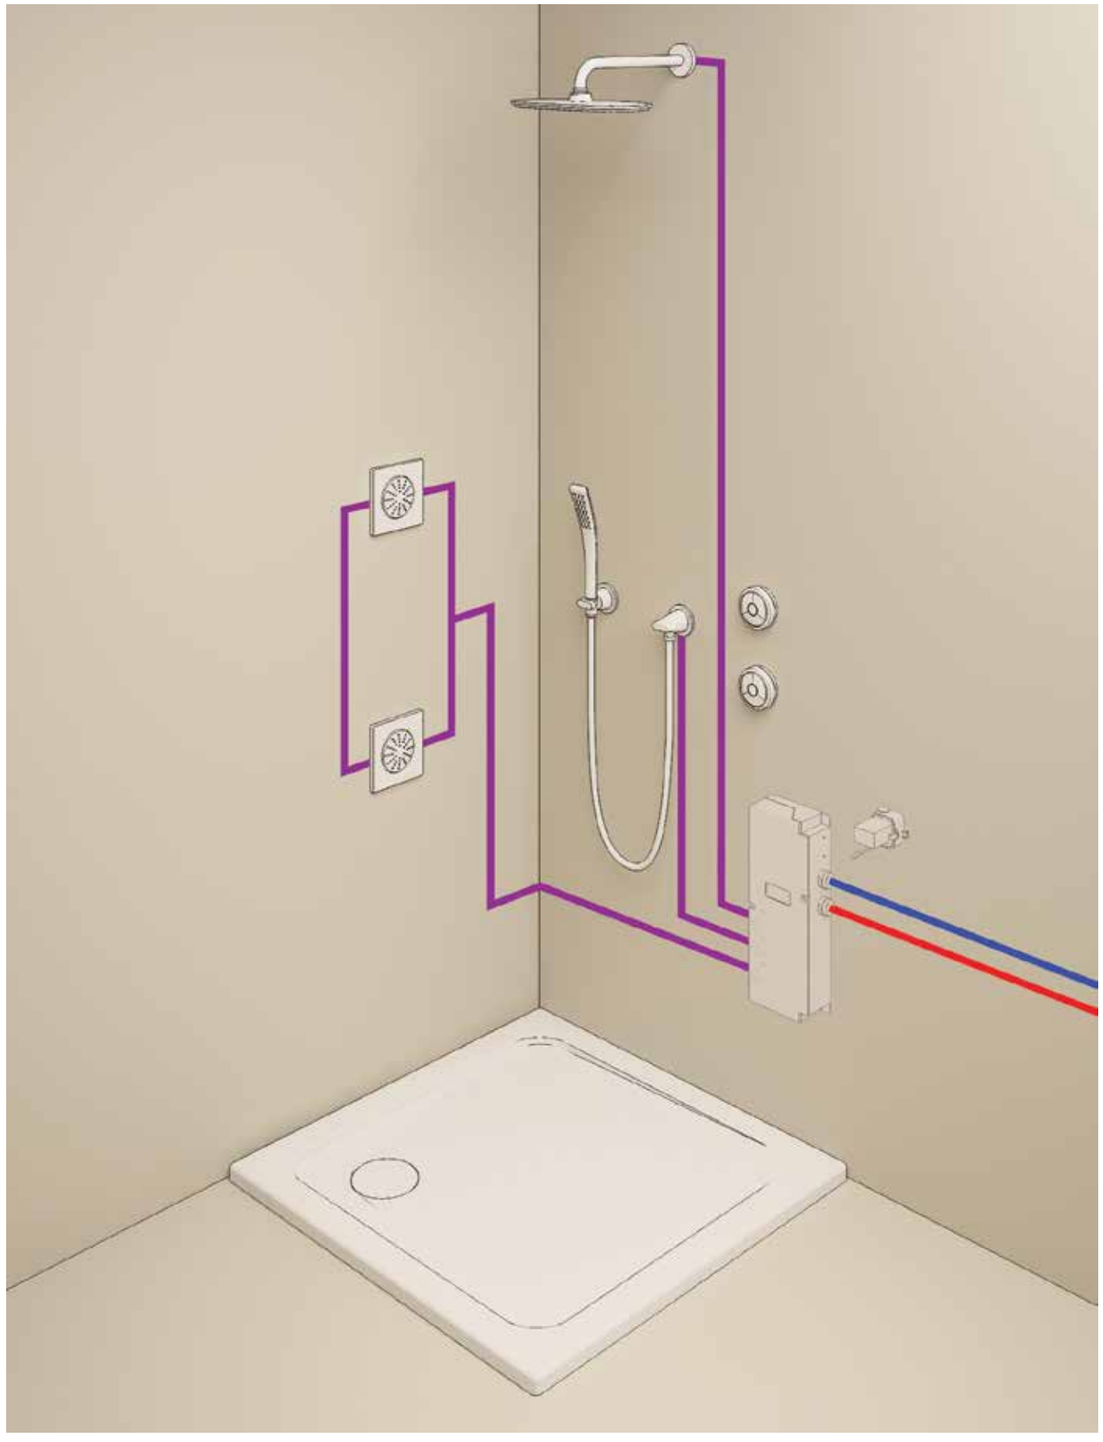

GROHE
VERIS F-DIGITAL
ZESTAW 5



26 068 000
Rainshower® Veris 300
Zestaw prysznicowy
elementy składowe: deszczownica Rainshower® Veris (27 471 000),
ramię prysznica Rainshower® 286 mm (28 576 000)
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray®, SpeedClean system przeciw osadom wapiennym,
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

27 185 000
GROHE Ondus® Stick
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
dostępny strumień Rain
z GROHE EcoJoy®, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
GROHE DreamSpray®
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.



27 188 000
GROHE Ondus
uchwyt prysznicowy ścienny
montaż ścienny
nieprzestawialny



27 190 000
GROHE Ondus
kolanko przyłączeniowe ścienne
gwint przyłącza 1/2"
zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym

28 364 000
wąż prysznicowy Silverflex
z tworzywa sztucznego
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamywaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
1500 mm
1/2" x 1/2"



27 251 000
Rainshower® F-Series 5"
Jednostrumieniowy prysznic boczny
dostępny strumień Rain, 127 x 127 mm, z elementem do zabudowy podtynkowej
przegub kulowy (regulacja 12,5°)
regulacja przepływu GROHE FlowBalance, gwint przyłącza 1/2"
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
GROHE DreamSpray®, SpeedClean system przeciw osadom wapiennym,
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



36 295 000
F-digital
Elektroniczny sterownik i przełącznik prysznicowy,
zawiera elektroniczny termostat, elektroniczny sterownik
technologia bezprzewodowa, kontrola temperatury i przepływu
funkcja pauzy,
funkcja pamięci
sygnalizacja LED: wizualna informacja o osiągnięciu żądanej temperatury
do użycia z 36078000 lub 65790000- zamawiane osobno

36 078 000
zasilacz
110 - 240 V
napięcie robocze 6V
długość kabla 400mm

65 790 000*
zasilacz z wtyczką
230V
napięcie robocze 6V
długość kabla 400mm

* produkt opcjonalny

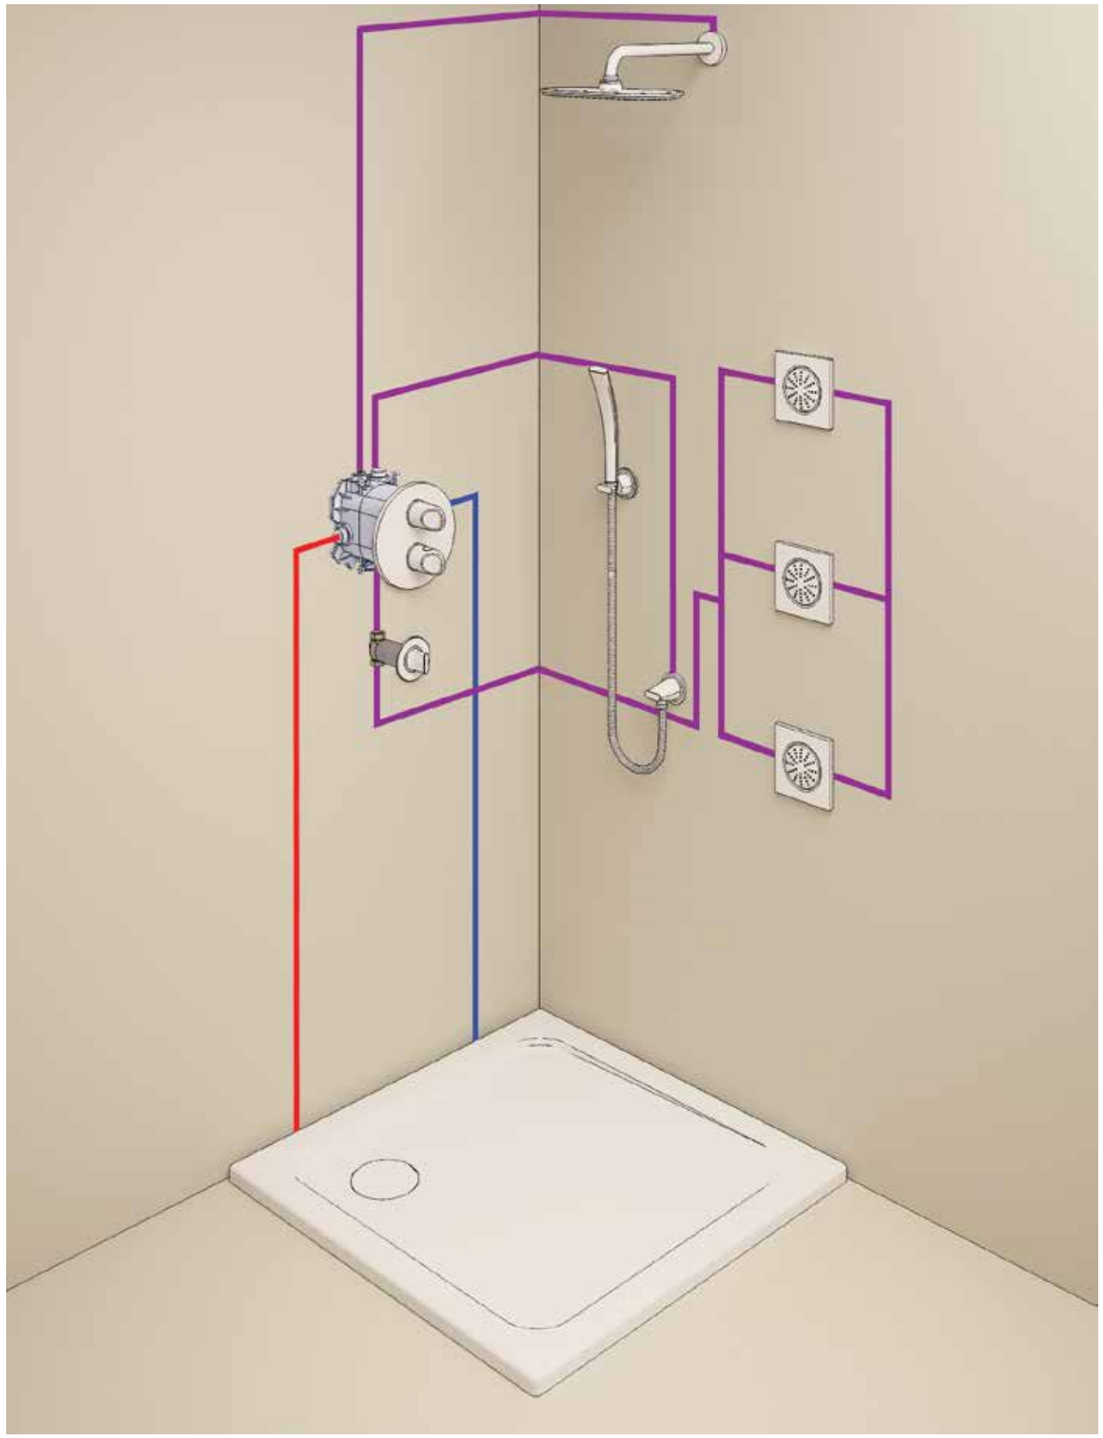

GROHE
VERIS
ZESTAW 1



35 500 000
GROHE Rapido T
uniwersalny podtynkowy element termostatyczny
wanna / prysznic / termostat centralny, zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane, głowica termostatyczna z GROHE TurboStat
2 wyjścia górne 1/2", wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść,
wyjście na dole 1/2" - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej



26 068 000
Rainshower® Veris 300
Zestaw prysznicowy
elementy składowe: deszczownica Rainshower Veris (27 471 000),
ramię prysznica Rainshower® 286 mm (28 576 000)
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray, SpeedClean system przeciw osadom wapiennym,
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



19 364 000
Veris bateria termostatyczna
do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody
powłoka chromowa GROHE StarLight,
zintegrowany ogranicznik temperatury GROHE SafeStop Plus, wielofunkcyjny regulator
przepływu: blokada i regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy dwoma
wyjściami wody, rozeta ścienna z GROHE QuickFix (z uszczelnieniem, zakryte mocowania),
metalowa rozeta, metalowe pokrętła



19 444 000
GROHE Ondus
element zewnętrzny zaworu podtynkowego
do montażu gotowego do:
29 032 000
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
zakres regulacji 43 - 91 mm
rozeta z systemem mocowania



29 032 000
element wewnętrzny zaworu
podtynkowego, DN 25
zmontowana wstępnie głowica 1/2", przyłącze gwintowane 1/2"
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
zakres regulacji 43 - 91 mm
odporny na korozję mosiądz DR

27 185 000
GROHE Ondus® Stick
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
dostępny strumień Rain, z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
powłoka chromowa z GROHE StarLight, GROHE DreamSpray
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych



27 188 000
GROHE Ondus
uchwyt prysznicowy ścienny
montaż ścienny
nieprzestawialny



27 190 000
GROHE Ondus
kolanko przyłączeniowe ścienne
gwint przyłącza 1/2"
zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym



28 364 000
wąż prysznicowy Silverflex
z tworzywa sztucznego
gładka powierzchnia, łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamywaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
1500 mm, 1/2" x 1/2"



27 251 000
Rainshower® F-Series 5"
Jednostrumieniowy prysznic boczny
dostępny strumień Rain, 127 x 127 mm, do użycia także jako deszczownica górna
przegub kulowy (regulacja 12,5°), regulacja przepływu GROHE FlowBalance
gwint przyłącza 1/2",, nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
GROHE DreamSpray®. SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

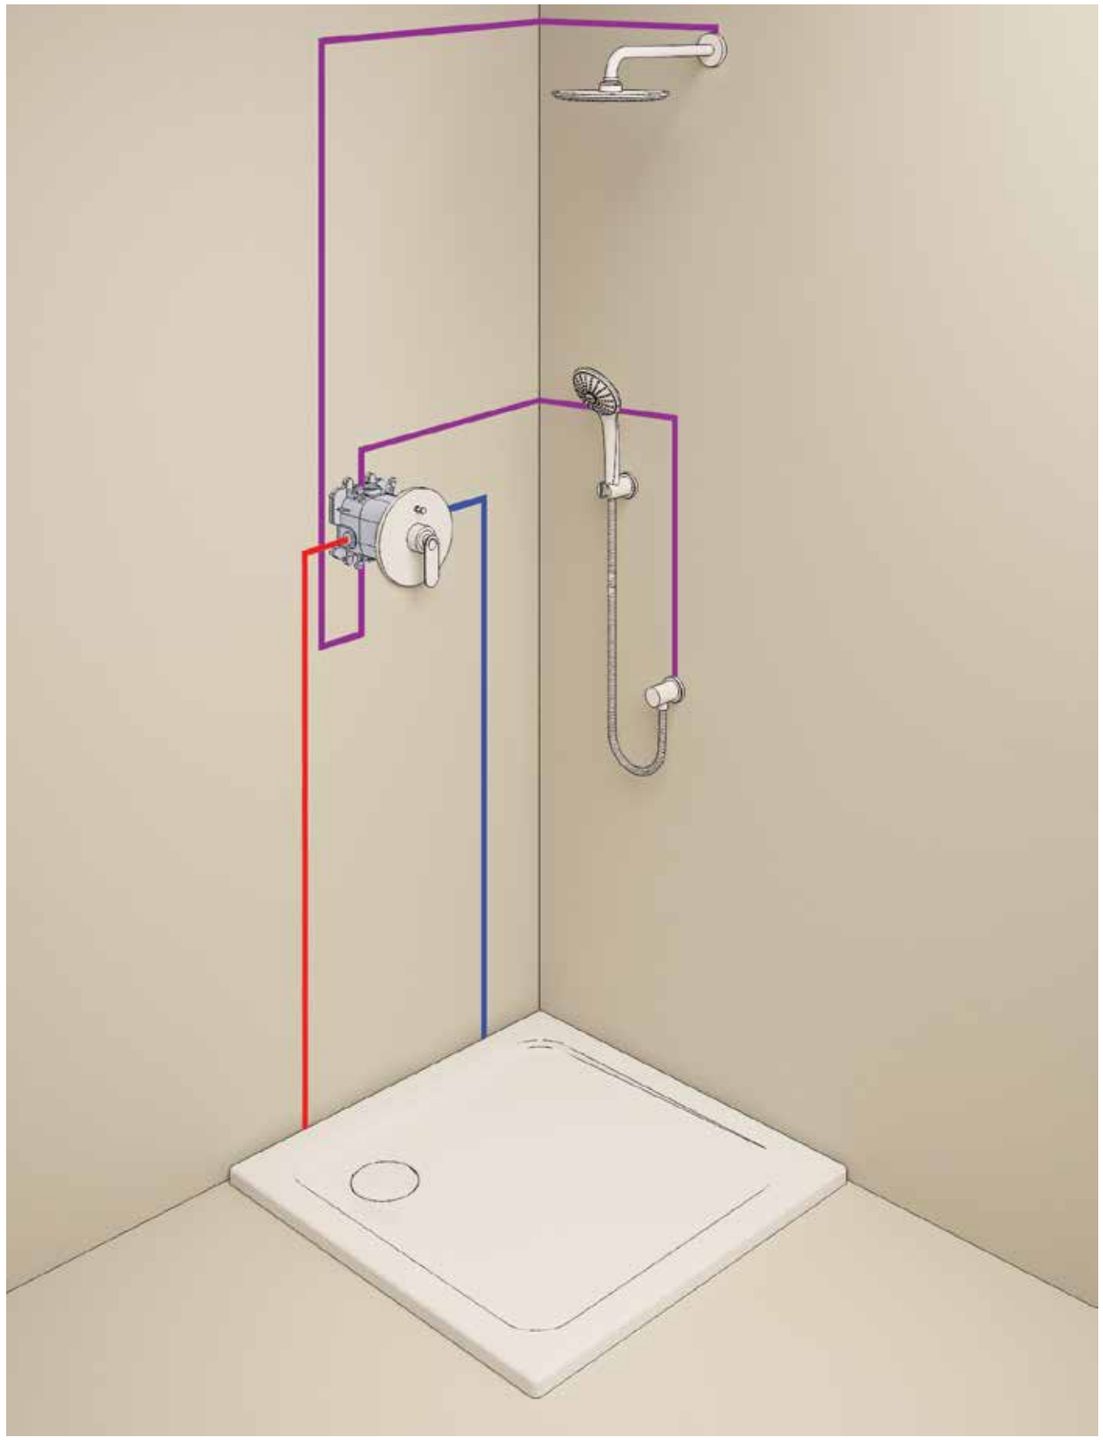

GROHE
VERIS

ZESTAW 2



35 501 000

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne i 1/2"



26 062 000

Rainshower® Cosmopolitan 210
Zestaw prysznicowy
elementy składowe:
deszczownica Rainshower® Cosmopolitan 210 (28 373 000)
ramię prysznica Rainshower® 286 mm (28 576 000)
GROHE DreamSpray®
z GROHE EcoJoy®, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
minimalne ciśnienie 0,5 bar



19 344 000

Veris
jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 35 501 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte złącze śrubowe



27 239 000

Euphoria 110 Massage
Prysznic ręczny, 3 strumienie
Rain, Massage, SmartRain
GROHE EcoJoy® technologia dla zmniejszenia zużycia wody
GROHE DreamSpray®
GROHE SprayDimmer® (bezstopniowa redukcja przepływu)
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
stabilizator przepływu 9,5 l/min.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

28 364 000

Silverflex
wąż prysznicowy
z tworzywa sztucznego
gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamywaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
1500 mm
1/2" x 1/2"



27 074 000

Rainshower®
uchwyt prysznicowy ścienny
nieprzestawialny
z okrągłą rozetą
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



27 057 000

Rainshower®
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

GROHE
ALLURE BRILLIANT

GŁADKIE POWIERZCHNIE, INTRYGUJĄCE KĄTY I KUNSZTOWNE DETALE.
Allure Brilliant to pokaz doskonałej precyzji, którą można było osiągnąć jedynie dzięki długoletniemu doświadczeniu i niesłabnącej pasji do innowacji. Powierzchnie idealnie przycięte w fasety budzą skojarzenie z diamentami, nadając nowy wymiar zarówno łazienkowemu wzornictwu jak i wodzie. Otwór na końcu baterii pozwala na podziwianie płynącego strumienia. Szczyt luksusu i wyrafinowania w łazience.

GROHE
ALLURE BRILLIANT

ZESTAW 1



35 501 000

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne i 1/2"



19 785 000

Allure Brilliant
Jednouchwytowa bateria wannowa
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte złącze śrubowe



27 889 000

Euphoria Cube+ Stick
Zestaw prysznicowy
elementy składowe:
prysznic ręczny, metalowy (27 888 000)
uchwyt ścienny (27 706 000)
metalowy wąż prysznicowy 1500 mm (28 417)
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min



27 707 000

Allure Brilliant
kolanko przyłączeniowe ścienne
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
metal
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



28 990 000

Talentofil
Zestaw napełniający odpływowo-przelewowy do wanien
do wanien zwykłych
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2



19 952 000

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien
zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta
element dopływu
korek odpływu
osprzęt montażowy
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

28 993 000

Talentofill
zestaw przyłączeniowy, DN 20
z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową

29 008 000*

zestaw
zabezpieczający
do Rapido E 35 501 000
z zaworem zwrotnym
do użycia z zestawami odpływowymi
* produkt opcjonalny

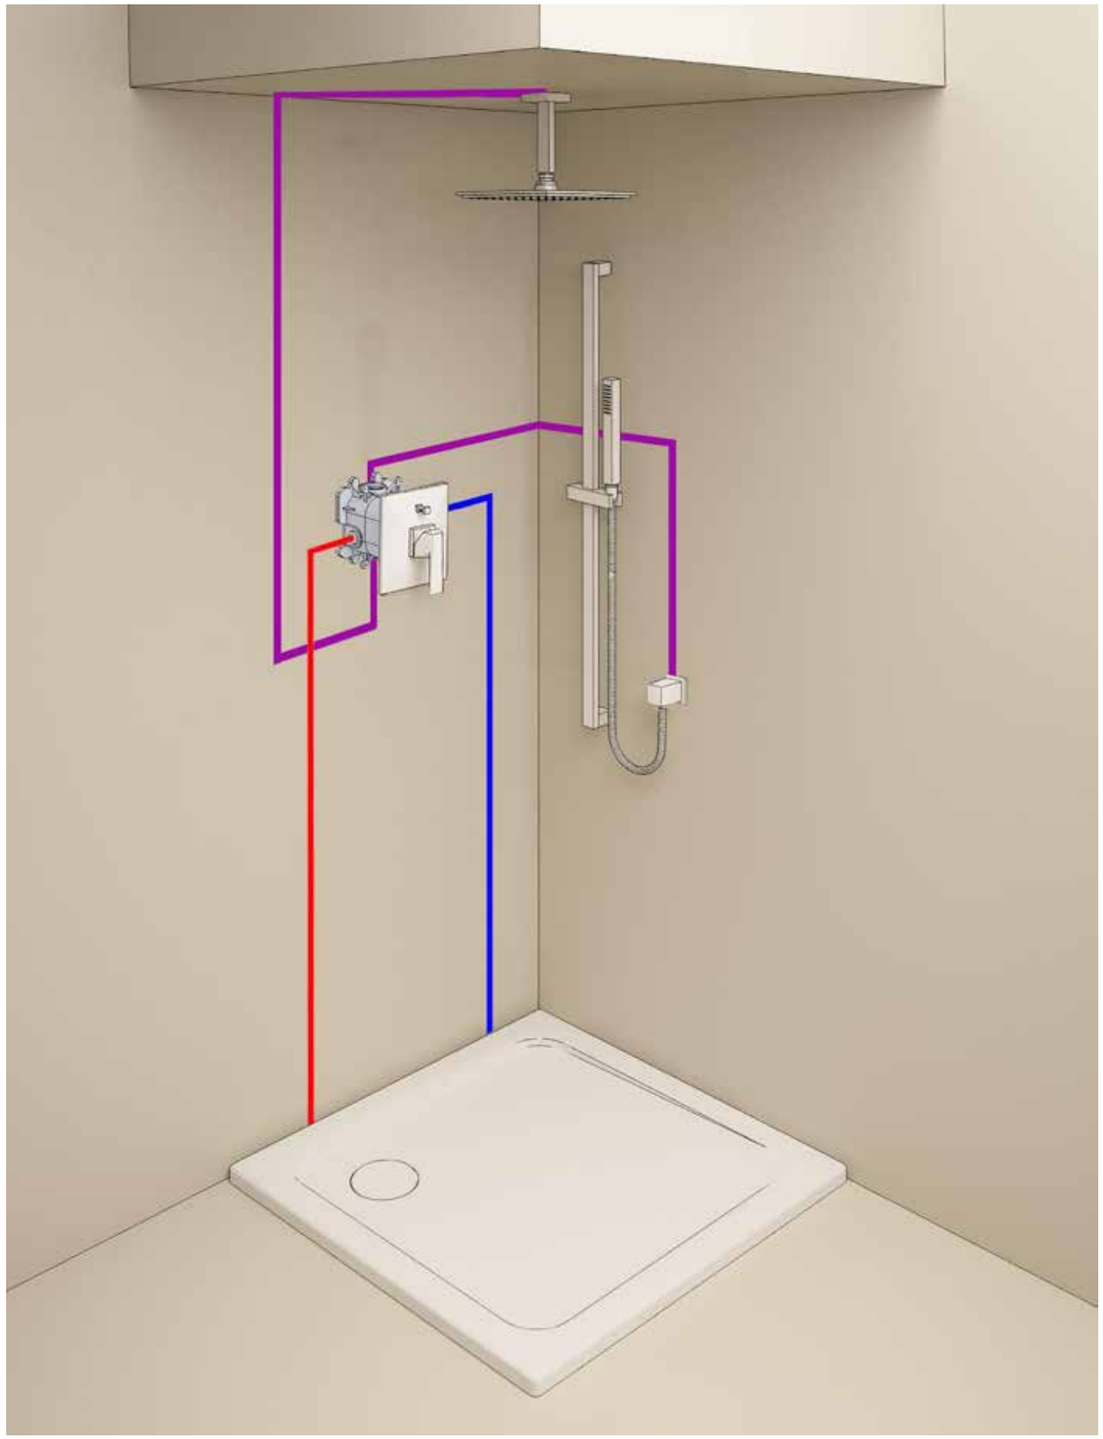

GROHE
ALLURE BRILLIANT
ZESTAW 3



35 501 000
GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne i 1/2"



19 785 000
Allure Brilliant
Jednouchwytowa bateria wannowa
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte złącze śrubowe

27 891 000
Euphoria Cube+ Stick
zestaw prysznicowy z drążkiem
elementy składowe:
prysznic ręczny, metalowy (27 888 000)
drążek prysznicowy 600 mm
metalowy wąż prysznicowy 1750 mm (28 025 000)
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min



27 707 000
Allure Brilliant
Kolanko przyłączeniowe ścienne
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
metal
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



26 065 000
Rainshower® Allure 230
Zestaw prysznicowy
elementy składowe:
deszczownica Rainshower® Allure 230 (27 480 000)
przepust stropowy Rainshower 154 mm (27 711 000)
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

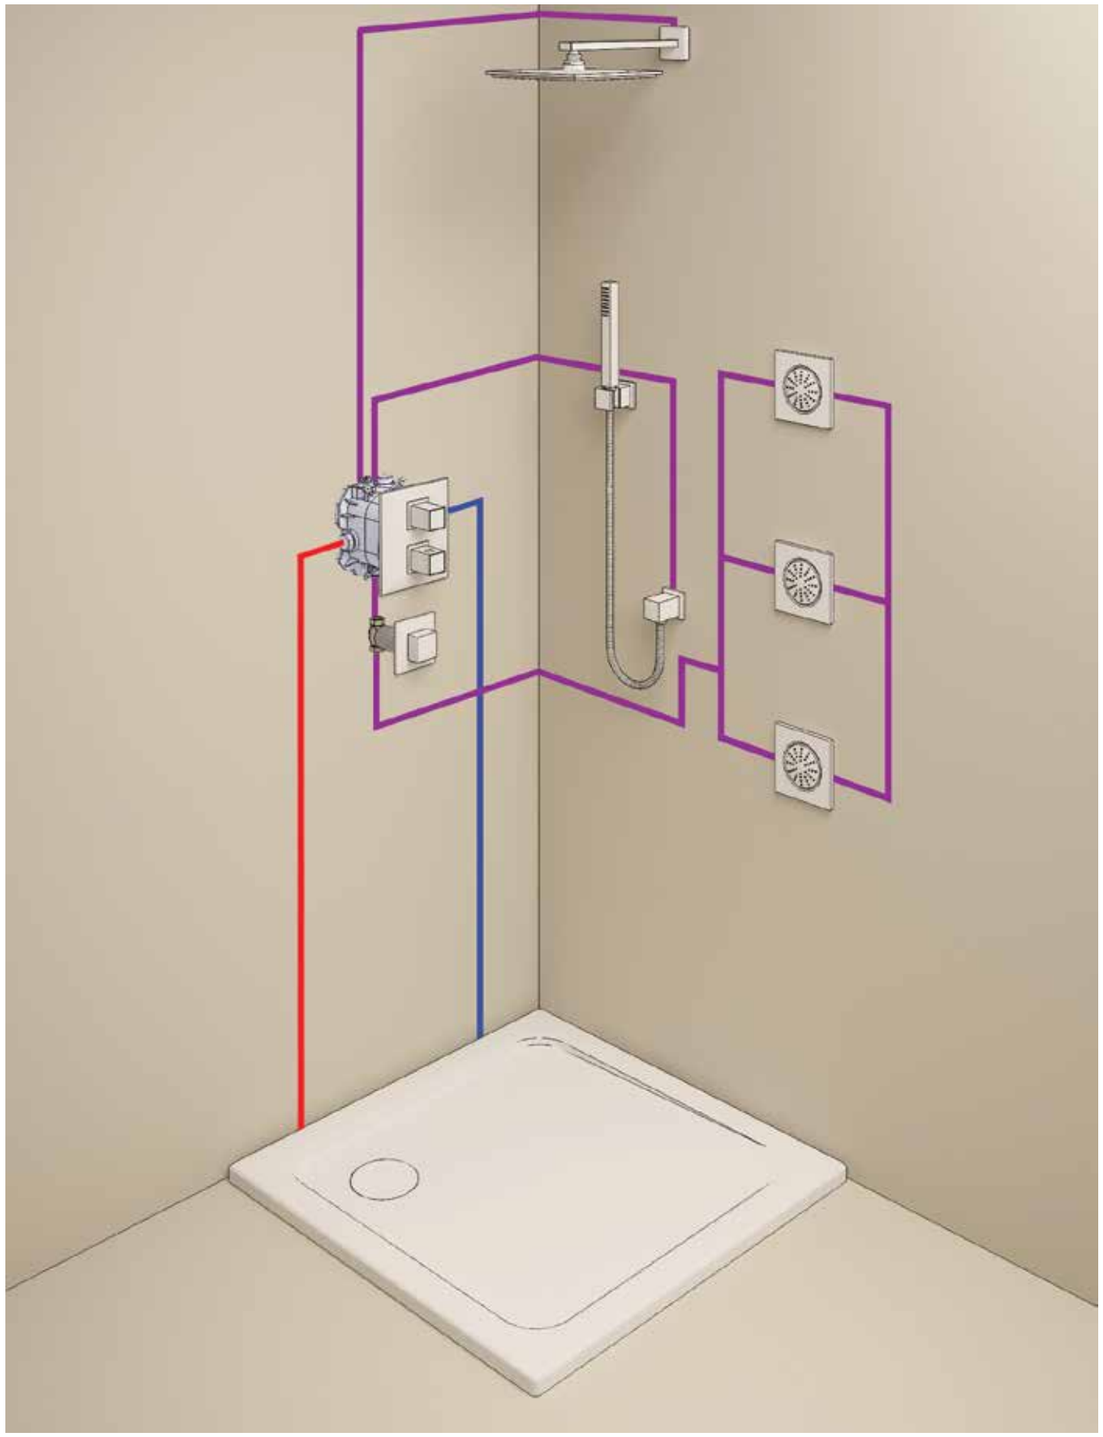

GROHE
ALLURE BRILLIANT
ZESTAW 4



35 500 000
GROHE Rapido T
uniwersalny podtynkowy element termostatyczny
wanna / prysznic / termostat centralny, zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane, głowica termostatyczna z GROHE TurboStat®
2 wyjścia górne 1/2", wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2" - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej



26 064 000
Rainshower Allure 230
Zestaw prysznicowy
elementy składowe: deszczownica Rainshower® Allure 230 (27 480 000),
ramię prysznica Rainshower® 286 mm (27 709 000)
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min,
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



19 792 000
Allure Brilliant
bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody
powłoka chromowa GROHE StarLight
zintegrowany ogranicznik temperatury GROHE SafeStop Plus
wielofunkcyjny regulator przepływu, przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody, rozeta
ścienna z GROHE QuickFix® (z uszczelnieniem, zakryte mocowania), metalowe pokrętła

27 884 001
Euphoria Cube+ Stick
jednostrumieniowy przysznic ręczny
dostępny strumień Rain, metal
GROHE DreamSpray®, powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny, nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych



27 707 000
Allure Brilliant
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym
metal
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



27 706 000
Allure Brilliant
uchwyt prysznicowy ścienny
metal
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

28 364 000
Silverflex
Wąż prysznicowy 1500 mm
z tworzywa sztucznego, gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamywaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
1500 mm, 1/2" x 1/2"



19 796 000
Allure Brilient
element zewnętrzny zaworu podtynkowego
do montażu gotowego do:
29 032 000 (wstępnie zamontowana głowica 1/2")
powłoka chromowa z GROHE StarLight® głębokość zabudowy regulowana
bezstopniowo, zakres regulacji 43 - 91 mm



29 032 000
element wewnętrzny zaworu podtynkowego,
DN 25
zmontowana wstępnie głowica 1/2", przyłącze gwintowane 1/2"
głębokość zabudowy regulowana
bezstopniowo
zakres regulacji 43 - 91 mm
odporny na korozję mosiądz DR



27 251 000
Prysznic boczny Relexa x3
dostępny strumień Rain
127 x 127 mm z elementem do zabudowy podtynkowej, przegub kulowy (regulacja 12,5°),
regulacja przepływu GROHE FlowBalance
gwint przyłącza 1/2", nadaje się do podgrzewaczy przepływowych GROHE DreamSpray®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

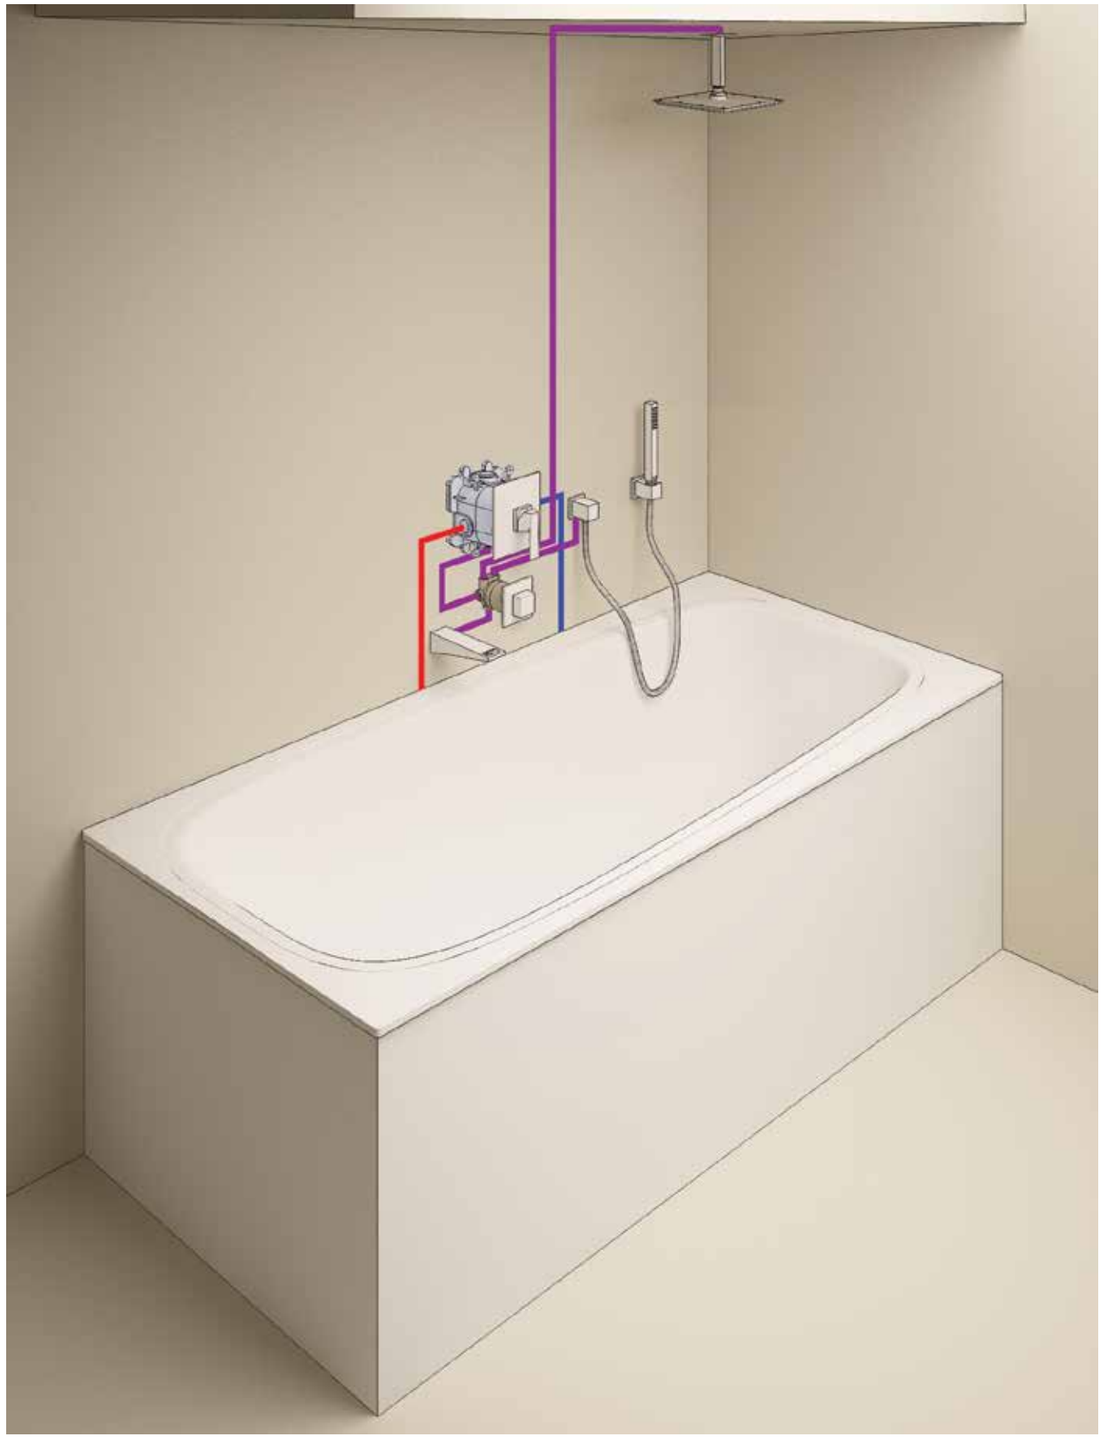

GROHE
ALLURE BRILLIANT

ZESTAW 5

35 501 000
GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne i 1/2"

13 299 000
Allure Brilliant
wylewka wannowa, DN 20
montaż ścienny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
wylewka ze zintegrowanym perlatorem
wysięg 161mm

19 789 000
Allure Brilliant
jednouchwytowa bateria prysznicowa
do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 35 501 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte złącze śrubowe

19 798 000
Allure Brilliant
przełącznik pięciodrożny
zestaw do montażu gotowego do 29 033 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
głębokość zabudowy regulowana
bezstopniowo
zakres regulacji 66 - 113 mm

29 033 000
przełącznik pięciodrożny
element do zabudowy podtynkowej
zabudowa w ścianie z ceramicznymi płytkami uszczelniającymi
przyłącze wody zimnej i ciepłej 1/2"
2 wyjścia 1/2", 1 wylot wanny 3/4"
głębokość zabudowy regulowana
bezstopniowo
zakres regulacji 66 - 113 mm
odporny na korozję mosiądz DR

27 703 000
Euphoria Cube Stick
zestaw punktowy
elementy składowe:
prysznic ręczny (27 699 000), prysznicowy uchwyt ścienny (27 693 000)
wąż prysznicowy Silverflex 1250 mm (28 362 000), GROHE DreamSpray,
GROHE EcoJoy technologia dla zmniejszenia zużycia wody,
powłoka chromowa z GROHE StarLight, SpeedClean system przeciw osadom wapiennym,
wewnętrzny kanał wodny stabilizator przepływu 9,5 l/min,
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego,
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

27 704 000
Euphoria Cube
kolanko przyłączeniowe ścienne,
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
powłoka chromowa GROHE StarLight

26 065 000
Rainshower Allure 230
Zestaw prysznicowy
Zestaw prysznicowy elementy składowe:
deszczownica Rainshower Allure 210 (27 480 000)
przepust stropowy Rainshower 154 mm
GROHE DreamSpray, z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
powłoka chromowa z GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

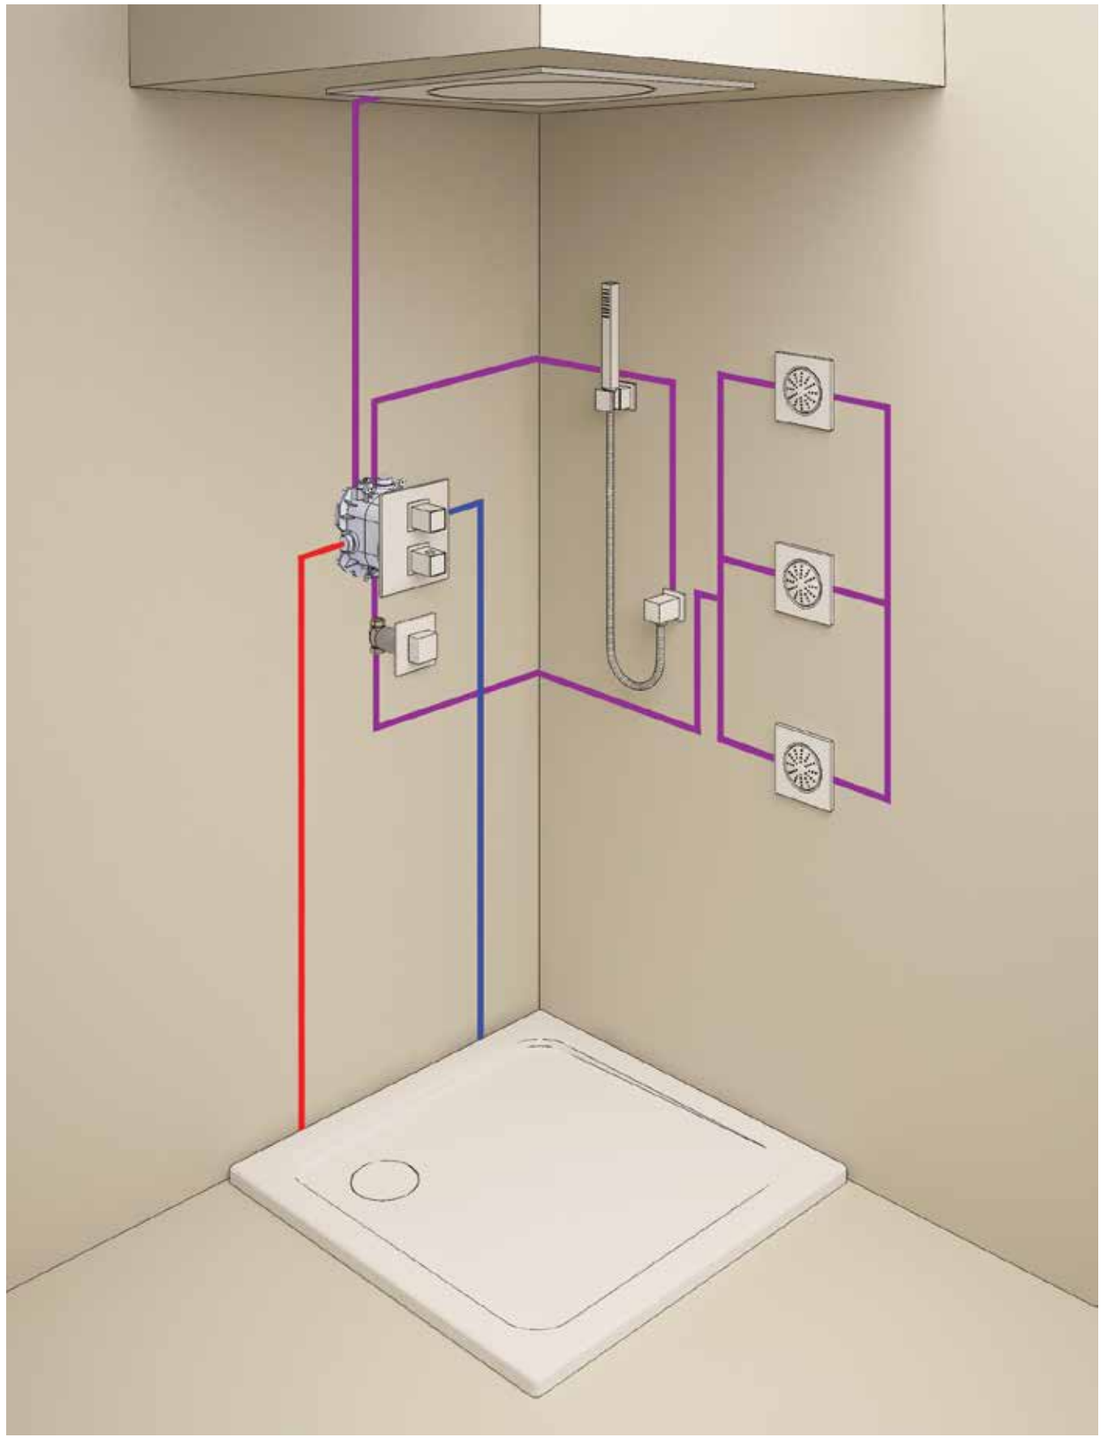

GROHE
ALLURE BRILLIANT
ZESTAW 6



35 500 000
GROHE Rapido T
uniwersalny podtynkowy element termostatyczny
wanna / prysznic / termostat centralny, zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane, głowica termostatyczna z GROHE TurboStat®
2 wyjścia górne 1/2", wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2" - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej



27 286 000
Rainshower
jednostrumieniowy prysznic górny
508 x 508 mm, gwint przyłącza 1/2"
GROHE DreamSpray®, SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
minimalne ciśnienie 1,0 bar



19 792 000
Allure Brilliant
bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody
powłoka chromowa GROHE StarLight
zintegrowany ogranicznik temperatury GROHE SafeStop Plus
wielofunkcyjny regulator przepływu, przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody, rozeta
ścienna z GROHE QuickFix® (z uszczelnieniem, zakryte mocowania), metalowe pokrętła



19 796 000
Allure Brilliant
element zewnętrzny zaworu podtynkowego
do montażu gotowego do:
29 032 000 (wstępnie zamontowana głowica 1/2")
powłoka chromowa z GROHE StarLight® głębokość zabudowy regulowana
bezstopniowo zakres regulacji 43 - 91 mm



29 032 000
element wewnętrzny zaworu, podtynkowego, DN 25

zmontowana wstępnie głowica 1/2", przyłącze gwintowane 1/2"
głębokość zabudowy regulowana
bezstopniowo
zakres regulacji 43 - 91 mm
odporny na korozję mosiądz DR

27 884 001
Euphoria Cube+ Stick
jednostrumieniowy prysznic ręczny
dostępny strumień Rain, metal
GROHE DreamSpray®, powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym,wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.



27 706 000
Allure Brilliant
uchwyt przysznicowy ścienny
metal
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



27 707 000
Allure Brilliant
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym
metal
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

28 364 000
Wąż prysznicowy 1500 mm Silverflex

z tworzywa sztucznego, gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamywaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
1500 mm, 1/2" x 1/2"



27 251 000
Rainshower
jednostrumieniowy prysznic boczny
dostępny strumień Rain, 127 x 127 mm
z elementem do zabudowy podtynkowej,
przegub kulowy (regulacja 12,5°), regulacja przepływu GROHE FlowBalance
gwint przyłącza 1/2", nadaje się do podgrzewaczy, przepływowych, GROHE DreamSpray
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym powłoka chromowa z GROHE StarLight

GROHE
ALLURE BRILLIANT
ZESTAW 7



35 501 000
GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne i 1/2"



13 301 000
Allure Brilliant
wylewka wannowa, DN 20
do montażu podłogowego
do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 45 984 001
bez podłogowego elementu
montażowego
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
wylewka ze zintegrowanym perlatorem
wysokość całkowita 1070 mm



45 984 001
element montażowy
do podłogowych wylewek wannowych
bez elementów do montażu gotowego
cokół z wyrównaniem poziomym i radialnym
wyrównanie podłogowe 0-80 mm
przyłącze wody 1/2"
korek spłukiwania
elementy mocujące



19 785 000
Allure Brilliant
jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 35 501 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte złącze śrubowe



27 531 000
uchwyt prysznica ręcznego
do montażu na brzegu wanny
lub na ławie z płytek okładzinowych
uchwyt prysznica ręcznego
z kwadratową rozetą
metalowy wąż prysznicowy 1/2" x 3/8",
2000 mm (28 158)
pasuje do wszystkich pryszniców ręcznych
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

27 699 000
Euphoria Cube Stick
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
strumień Rain
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

07 300 000*
wąż
przyłączeniowy
*produkt opcjonalny

GROHE
ALLURE BRILLIANT
ZESTAW 8



35 501 000
GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne i 1/2"



13 319 000
Allure Brilliant
wylewka kaskadowa
montaż ścienny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
wysięg wylewki 180 mm



19 785 000
Allure Brilliant
jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 35 501 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte złącze śrubowe



27 531 000
uchwyt prysznica ręcznego
do montażu na brzegu wanny lub na ławie z płytek okładzinowych
uchwyt prysznica ręcznego
z kwadratową rozetą
metalowy wąż prysznicowy 1/2" x 3/8",
2000 mm (28 158)
pasuje do wszystkich pryszniców ręcznych
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

27 699 000
Euphoria Cube Stick
jednostrumieniowy prysznic ręczny
strumień Rain
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

07 300 000*
wąż
przyłączeniowy
*produkt opcjonalny

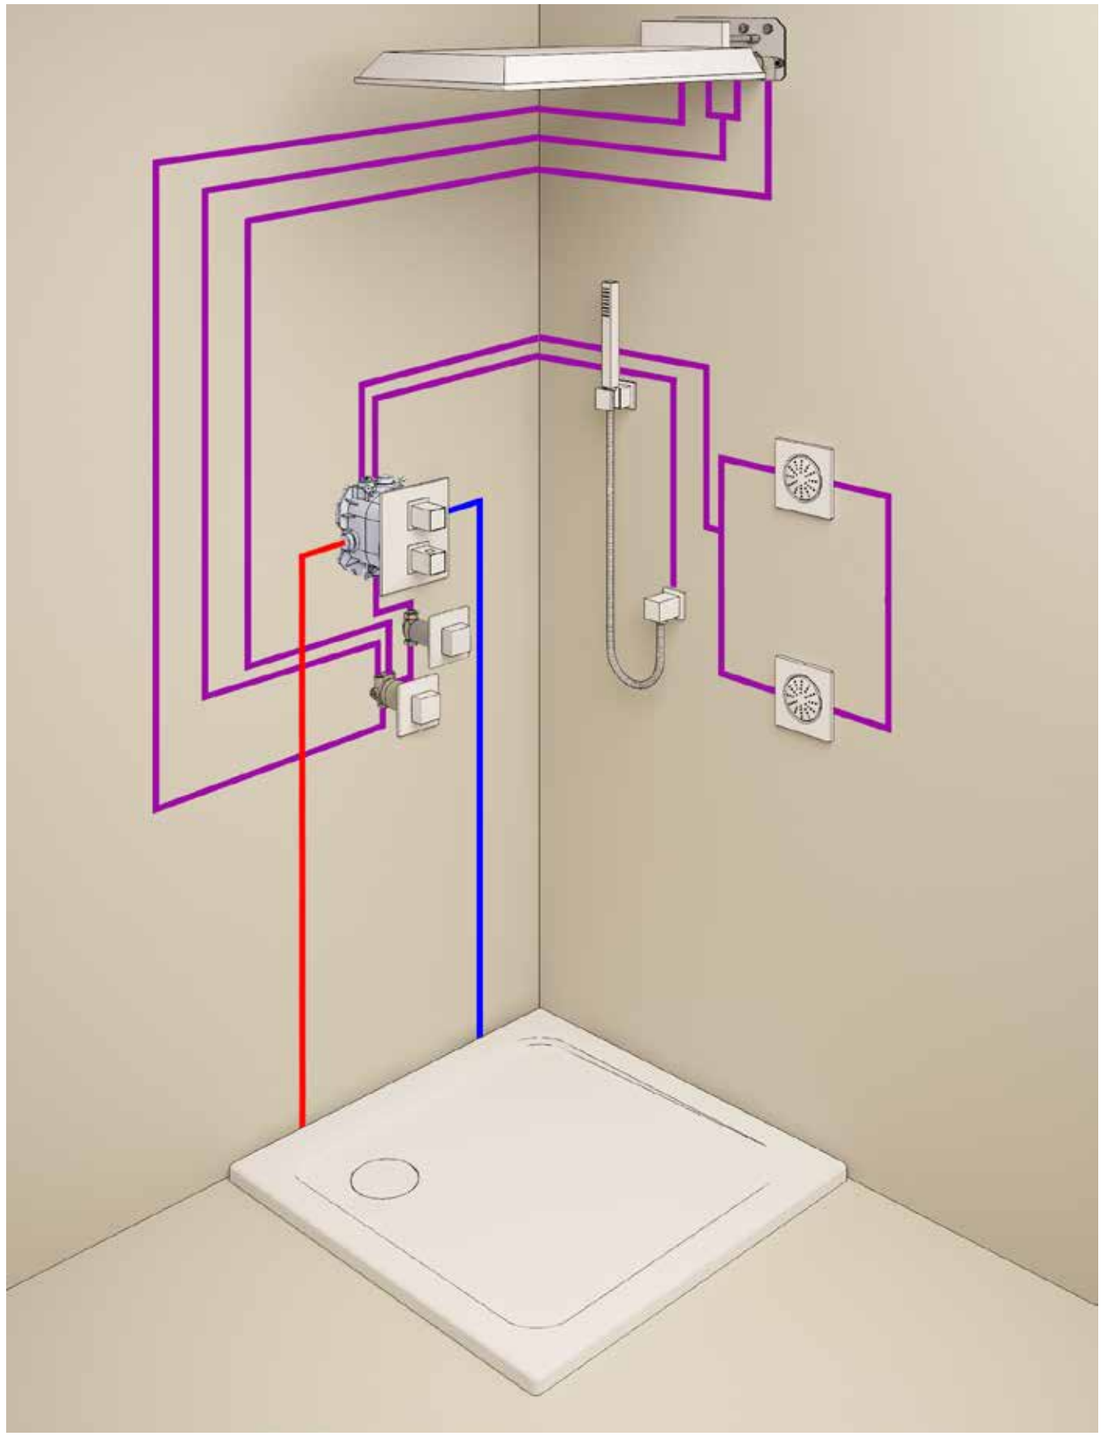

GROHE
ALLURE BRILLIANT
ZESTAW 9



35 500 000
GROHE Rapido T
uniwersalny podtynkowy element termostatyczny
wanna / prysznic / termostat centralny, zabudowa w ścianie 70mm - 95mm; urządzenie wstępnie zmontowane, głowica termostatyczna z GROHE TurboStat; 2 wyjścia górne 1/2", wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść; wyjście na dole 1/2" - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym; prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej



27 938 001
Rainshower® F-Series 15"
Deszczownica 3 strumieniowa
strumienie Rain,
Bokoma Spray,
Kaskada
wymiary 381 mm (szer) x 60 mm (wys) x 677 mm (głęb)metal

26 042 000
Rainshower® F-Series 15"
element montażowy
do użycia z deszczownicą Rainshower® F-Series 15" Multi Spray
wymiary 295 mm (szer) x 121 mm (wys) x 181 mm (głęb); max.głębokość instalacji: 91 mm, min. grubość ściany: nie mniej niż 200 mm; minimalna głębokość kotew: 14 mmm
w pełni metalowa konstrukcja, mosiężne kanały wodne przyłącza 1/2"

19 792 000
Allure Brilliant
bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody
powłoka chromowa GROHE StarLight; zintegrowany ogranicznik temperatury GROHE SafeStop Plus
wielofunkcyjny regulator przepływu, przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody,
rozeta ścienna z GROHE QuickFix (z uszczelnieniem, zakryte mocowania), metalowe pokrętła

19 798 000
Allure Brilliant
przełącznik pięciodrożny
zestaw do montażu gotowego do 29 033 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo zakres regulacji 66 - 113 mm



29 033 000
przełącznik pięciodrożny
element do zabudowy podtynkowej
zabudowa w ścianie, z ceramicznymi płytkami uszczelniającymi
przyłącze wody zimnej i ciepłej 1/2", 2 wyjścia 1/2", 1 wylot wanny 3/4"
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
zakres regulacji 66 - 113 mm; odporny na korozję mosiądz DR

27 251 000
Rainshower F-Series 5"
Jednostrumieniowy prysznic boczny
dostępny strumień Rain, 127 x 127 mm z elementem do zabudowy podtynkowej, przegub kulowy (regulacja 12,5°), regulacja przepływu GROHE FlowBalance, gwint przyłącza 1/2" nadaje się do podgrzewaczy przepływowych, GROHE DreamSpray, SpeedClean system przeciw osadom wapiennym, powłoka chromowa z GROHE StarLight

27 884 001
Euphoria Cube
jednostrumieniowy prysznic ręczny
dostępny strumień Rain, metal, GROHE DreamSpray
powłoka chromowa z GROHE StarLight; SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny, nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.

27 706 000
Allure Brilliant
uchwyt prysznicowy ścienny
metal
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

27 707 000
Allure Brilliant
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
metal
powłoka chromowa z GROHE StarLight

28 364 000
Silverflex
Wąż prysznicowy 1500 mm
z tworzywa sztucznego, gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamywaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree; 1500 mm, 1/2" x 1/2"

19 796 000
Allure Brilliant
element zewnętrzny zaworu podtynkowego
do montażu gotowego do:
29 032 000 (wstępnie zamontowana głowica 1/2")
powłoka chromowa z GROHE StarLight® głębokość zabudowy regulowana
bezstopniowo zakres regulacji 43 - 91 mm

29 032 000
element wewnętrzny zaworu, podtynkowego, DN 25

zmontowana wstępnie głowica 1/2", przyłącze gwintowane 1/2"
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
zakres regulacji 43 - 91 mm
odporny na korozję mosiądz DR

GROHE
ALLURE

PERFEKCYJNIE WYWAŻONE PROPORCJE NA ZEWNĄTRZ I ZAAWANSOWANIE TECHNICZNE WEWNĄTRZ.

Allure łączy w sobie wyszukane piękno i wyjątkową funkcjonalność. Cylindryczne formy wyrastają z podstaw opartych na kształcie kwadratu lub prostokąta, co skutkuje minimalistycznym, wyszukanym stylem. Kolekcja oferuje dwa typy uchwytów do kontrolowania wody – płaską, pojedynczą dźwignię lub klasyczny układ, w którym oddzielne uchwyty odpowiadają osobno za ciepłą i zimną wodę.

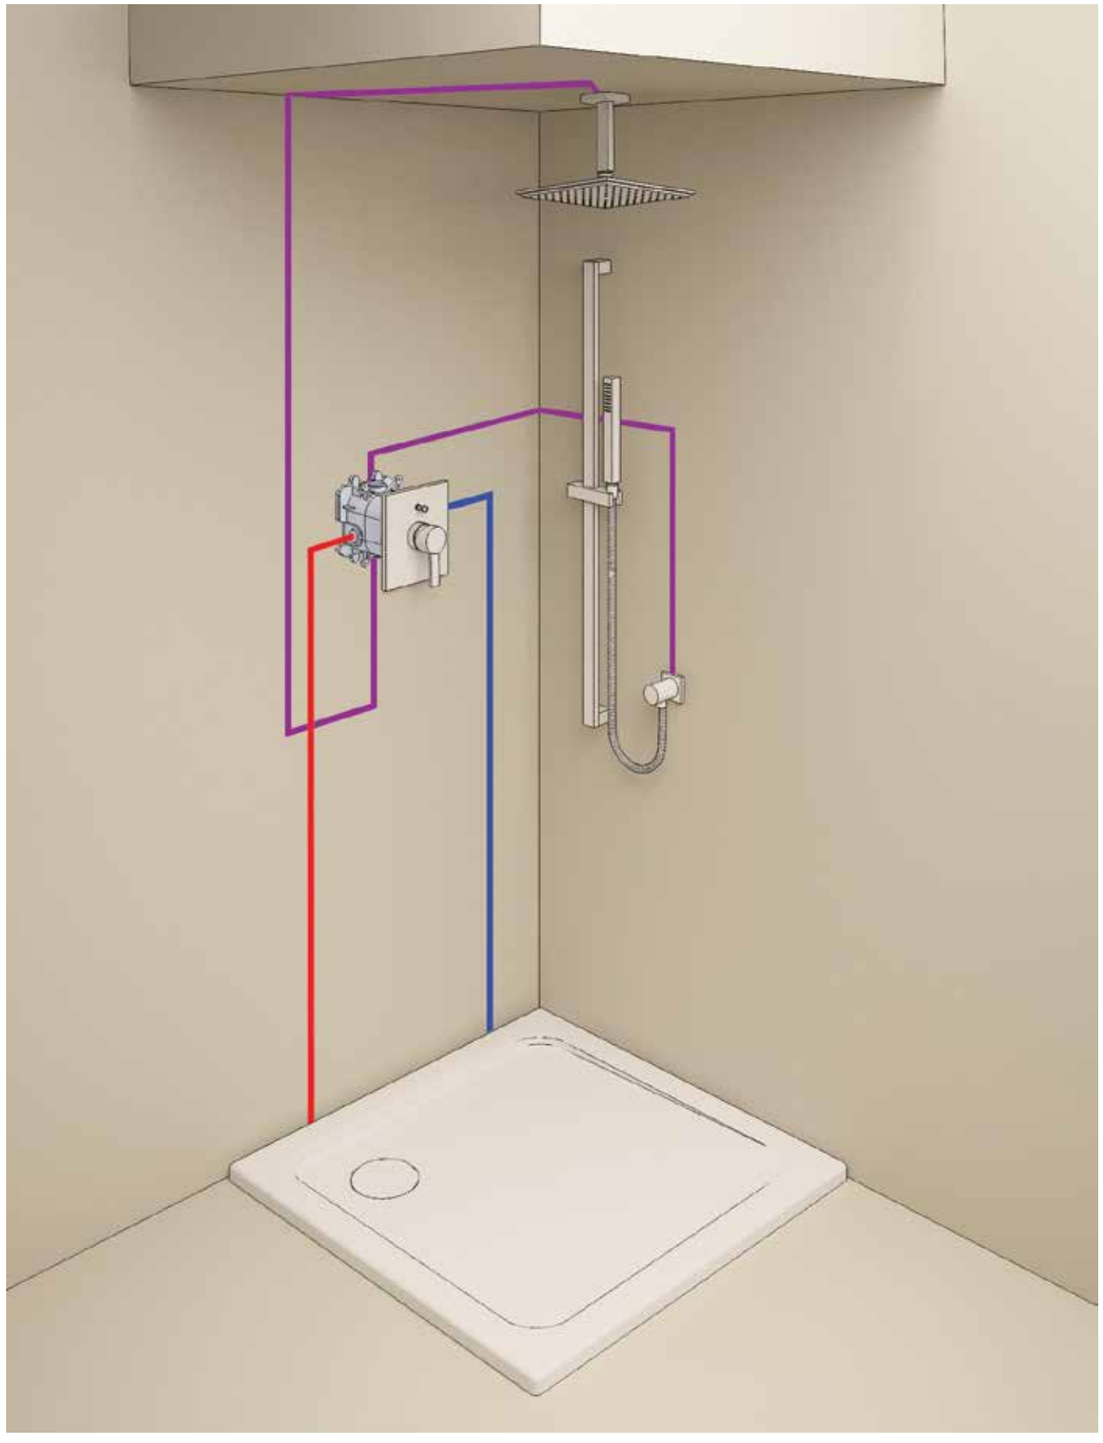

GROHE
ALLURE
ZESTAW 3



35 501 000
GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne i 1/2"



26 065 000
Rainshower® Allure 210
Zestaw prysznicowy
elementy składowe:
deszczownica Rainshower Allure 210 (27 480 000)
przepust stropowy Rainshower 154mm
GROHE DreamSpray
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
powłoka chromowa z GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



19 315 000
Allure
jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 35 501 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte złącze śrubowe



27 700 000
Euphoria Cube Stick
zestaw prysznicowy z drążkiem
prysznic ręczny (27 698 000)
drążek prysznicowy 900 mm (27 841 000)
wąż prysznicowy Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray
powłoka chromowa z GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego



27 076 000
Rainshower®
kolanko przyłączeniowe ścienne
gwint zewnętrzny
z kwadratową rozetą
powłoka chromowa z GROHE StarLight
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

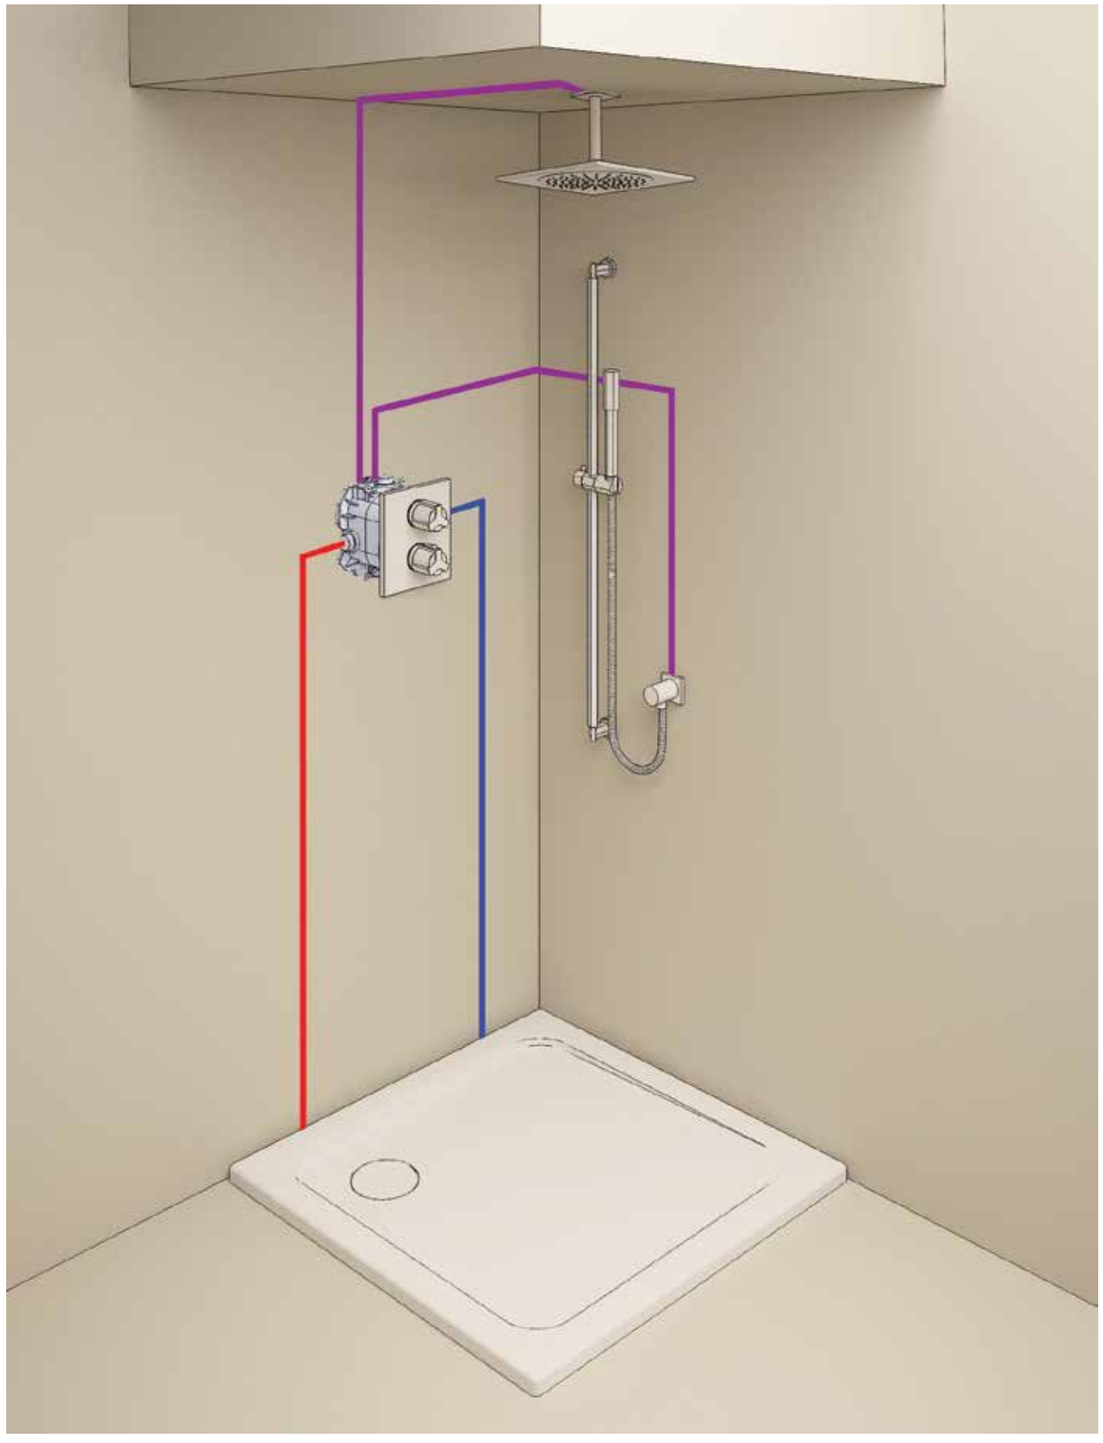

GROHE
ALLURE
ZESTAW 4



35 500 000
GROHE Rapido T
uniwersalny podtynkowy element termostatyczny
wanna / prysznic / termostat centralny
zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica termostatyczna z GROHE TurboStat®
2 wyjścia górne 1/2"
wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2" - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej



26 071 000
Rainshower® F-Series 10"
Zestaw prysznicowy
elementy składowe:
prysznic górny Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
przepust stropowy 142 mm (27 485 000)
GROHE DreamSpray
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
powłoka chromowa z GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie - 1,0 bar



19 446 000
Allure
Bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody
powłoka chromowa GROHE StarLight
pokrętło z wyborem temperatury z blokadą GROHE SafeStop przy 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcjonalnie) dodatkowy ogranicznik temperatury 43° C
blokada i regulacja strumienia przepływu
wielofunkcyjny regulator przepływu:
przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowe pokrętła, metalowa rozeta
zakryte złącze śrubowe



27 076 000
Rainshower®
kolanko przyłączeniowe ścienne
gwint zewnętrzny
z kwadratową rozetą
powłoka chromowa z GROHE StarLight
zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym



28 581 000
Sena
zestaw prysznicowy z drążkiem
metal
elementy składowe:
prysznic ręczny Sena Stick (28 308 000)
drążek prysznicowy 600 mm (28 580 000)
wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 000)
adapter kątowy (28 389 000)
wewnętrzny kanał wodny
powłoka chromowa z GROHE StarLight

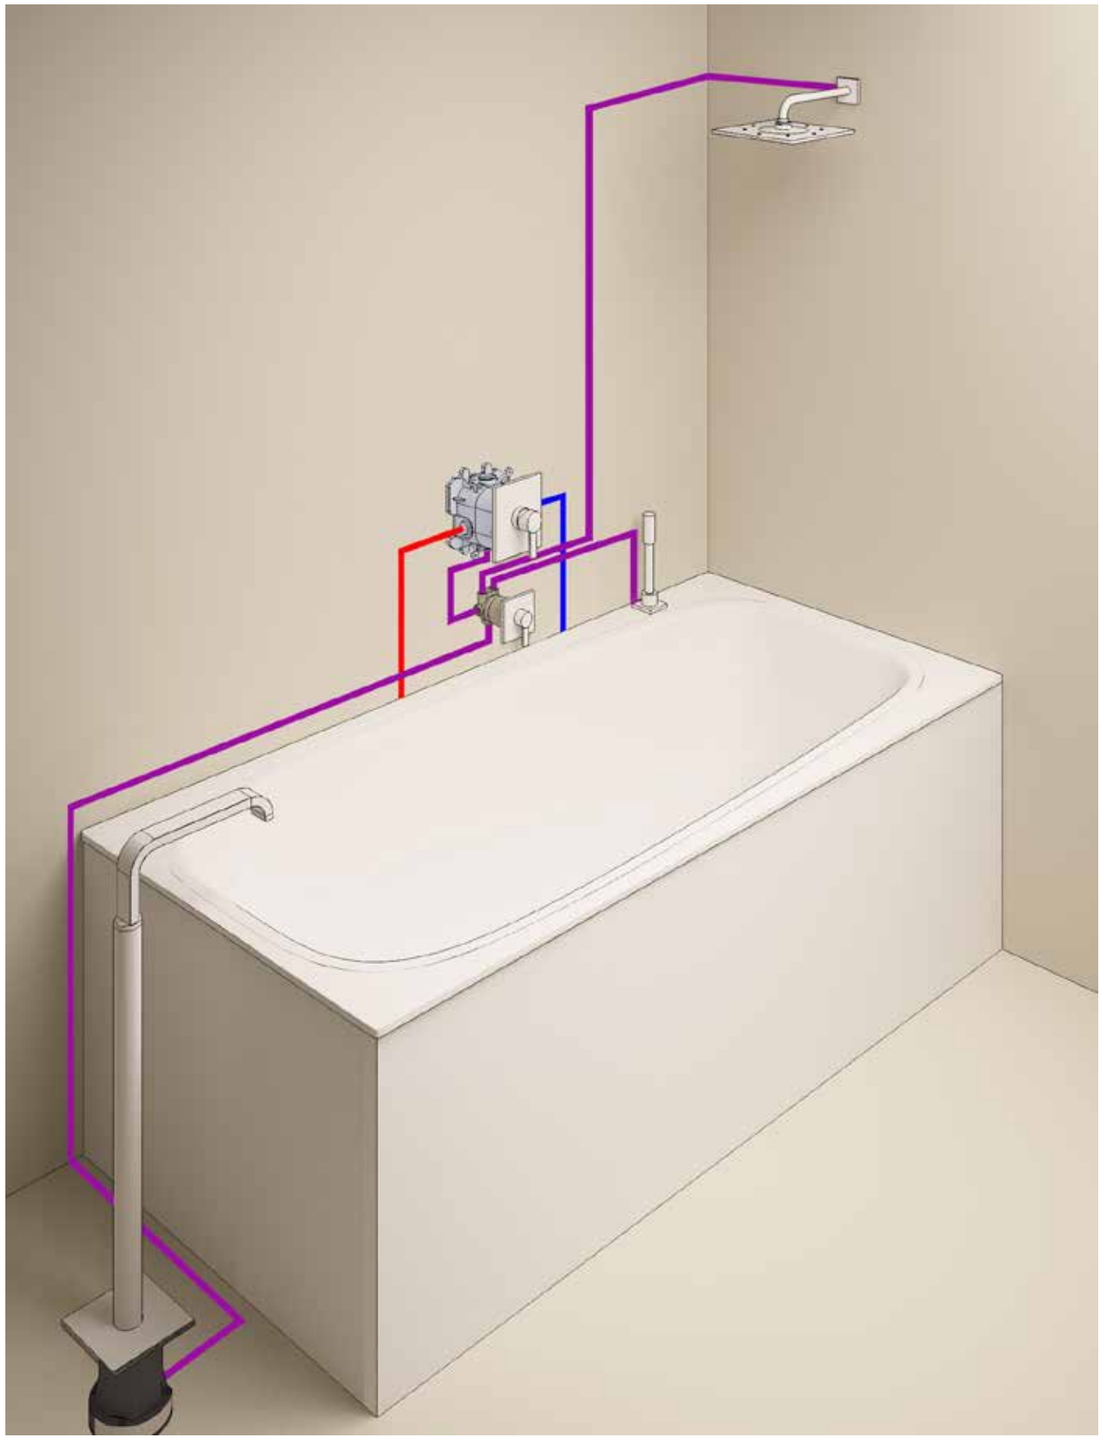

GROHE
ALLURE
ZESTAW 5



35 501 000
GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm, urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie, 1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne i 1/2"



26 070 000
Rainshower® F-Series 10" 254 x 254
Zestaw prysznicowy 286 mm
elementy składowe:
prysznic górny Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
Ramię prysznica Rainshower® 286 mm (27 488 000)
GROHE DreamSpray® z GROHE EcoJoy®, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
powłoka chromowa z GROHE StarLight® SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych, min. rekomendowane ciśnienie - 1,0 bar



19 317 000
Allure
jednouchwytowa bateria prysznicowa
powłoka chromowa GROHE StarLight
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte złącze śrubowe



19 590 000
Allure
przełącznik pięciodrożny
do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 29 033 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
rozeta z systemem mocowania
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo, zakres regulacji 66 - 113 mm
do stosowania z elementem podtynkowym



29 033 000
przełącznik pięciodrożny
element do zabudowy podtynkowej
zabudowa w ścianie
z ceramicznymi płytkami uszczelniającymi
przyłącze wody zimnej i ciepłej 1/2"
2 wyjścia 1/2", 1 wylot wanny 3/4"
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo, zakres regulacji 66 - 113 mm
odporny na korozję mosiądz DR



13 218 000
Allure
wylewka wannowa, DN 20
do montażu podłogowego do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 45 984 001
bez podłogowego elementu montażowego
wysięg 300 mm wylewka z perlatorem, wysokość całkowita 910 mm
powłoka chromowa z GROHE StarLight
minimalne ciśnienie robocze 1.0 bar



45 984 001
element montażowy
do podłogowych wylewek wannowych
bez elementów do montażu gotowego
cokół z wyrównaniem poziomym i radialnym
wyrównanie podłogowe 0-80 mm
przyłącze wody 1/2"
korek spłukiwania
elementy mocujące




27 531 000
uchwyt prysznica ręcznego
do montażu na brzegu wanny lub na ławie z płytek okładzinowych
uchwyt prysznica ręcznego
do montażu na brzegu wanny lub na ławie z płytek okładzinowych
uchwyt prysznica ręcznego z kwadratową rozetą
metalowy wąż prysznicowy 1/2" x 3/8", 2000 mm (28 158 000)
pasuje do wszystkich prysznicy ręcznych
powłoka chromowa GROHE StarLight



28 341 000
Sena Stick
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
dostępny strumień Rain, metal
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym, GROHE DreamSpray
powłoka chromowa z GROHE StarLight
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min, wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

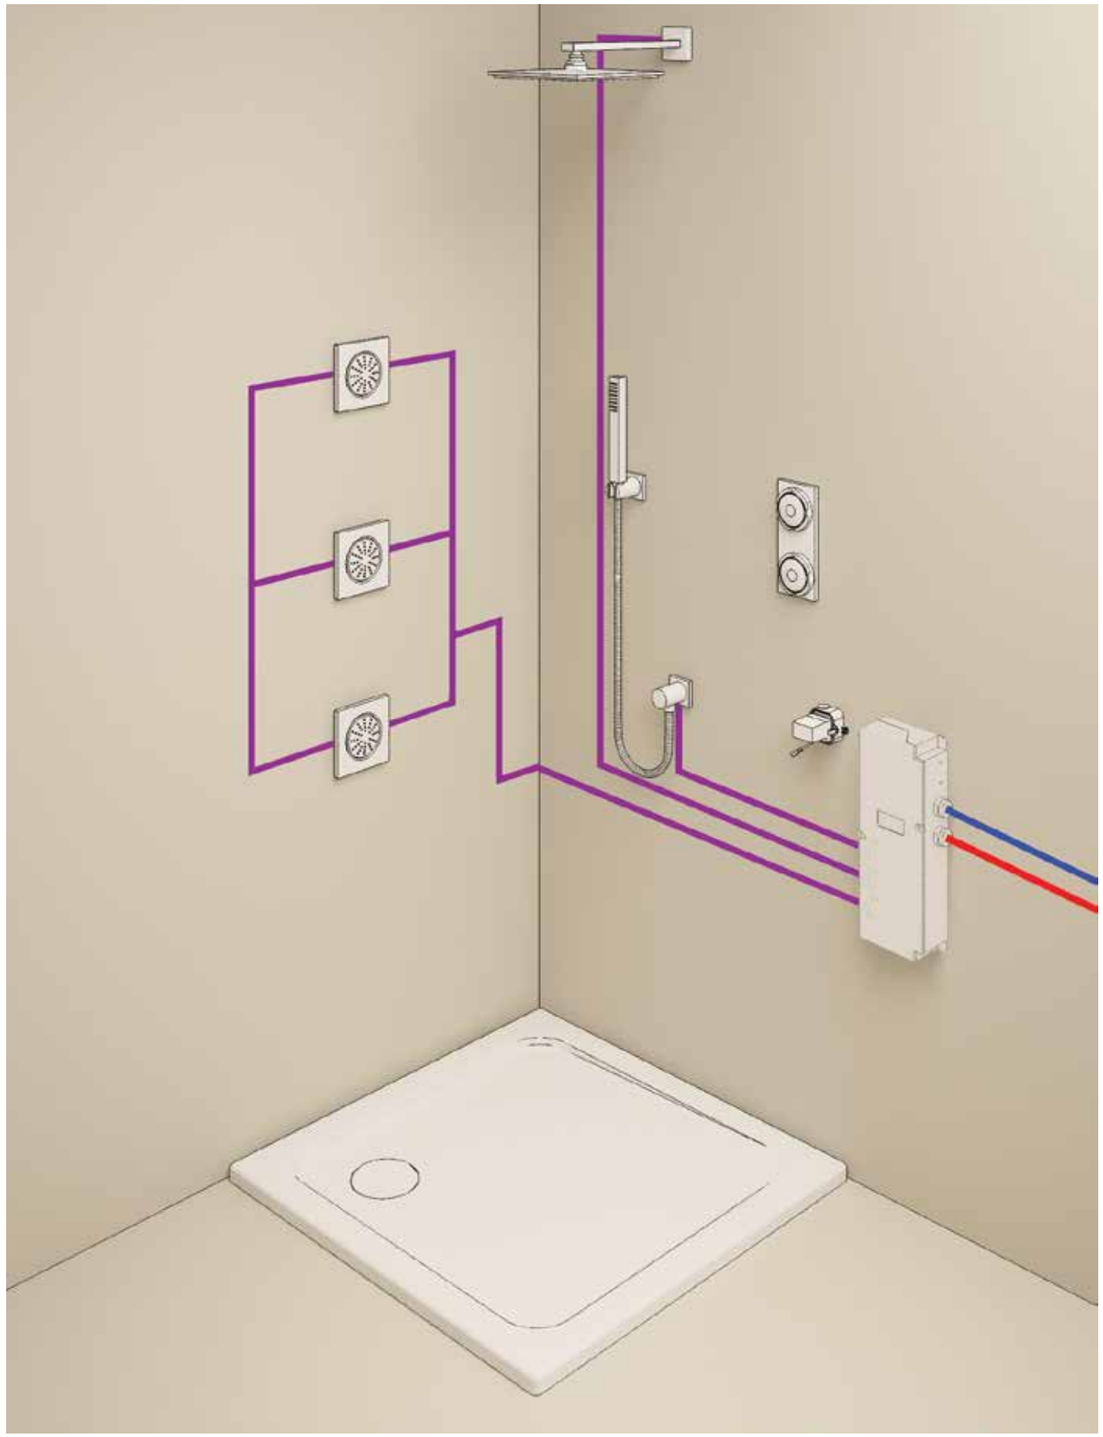

GROHE
ALLURE F-DIGITAL
ZESTAW 1



26 064 000
Rainshower® Allure 230
Zestaw prysznicowy
elementy składowe: deszczownica Rainshower Allure 230 (27 480 000),
ramię prysznica Rainshower 286 mm (27 709 000)
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min,
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



27 075 000
Rainshower
uchwyt prysznicowy ścienny
nieprzestawialny
powłoka chromowa z GROHE StarLight
z kwadratową rozetą

27 076 000
Rainshower
kolanko przyłączeniowe ścienne
gwint zewnętrzny
z kwadratową rozetą
powłoka chromowa z GROHE StarLight
zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym

27 888 000
Euphoria Cube+ Stick
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
dostępny strumień Rain, metal, stabilizator przepływu 9,5 l/min., GROHE EcoJoy
technologia dla zmniejszenia zużycia wody, GROHE DreamSpray®, powłoka chromowa
z GROHE StarLight SpeedClean system przeciw osadom wapiennym, wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych, uniwersalny montaż,
pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.

28 364 000
Silverflex
wąż prysznicowy
z tworzywa sztucznego, gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamywaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
1500 mm, 1/2" x 1/2"

27 251 000
Rainshower® F-Series 5"
Jednostrumieniowy prysznic boczny
dostępny strumień Rain, 127 x 127 mm, z elementem do zabudowy podtynkowej
przegub kulowy (regulacja 12,5°),
regulacja przepływu GROHE FlowBalance, gwint przyłącza 1/2",
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych GROHE DreamSpray, SpeedClean system
przeciw osadomwapiennym powłoka chromowa z GROHE StarLight

40 548 000
podstawka pod elektroniczny sterownik i przełącznik

zabudowa pionowa lub pozioma
do stosowania z 36 289 000 i 36 295 000
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

36 295 000
F-digital
Elektroniczny sterownik i przełącznik prysznicowy
zawiera elektroniczny termostat, elektroniczny sterownik
technologia bezprzewodowa, kontrola temperatury i przepływu
funkcja pauzy,
funkcja pamięci
sygnalizacja LED: wizualna informacja o osiągnięciu żądanej temperatury

36 078 000*
zasilacz
110 - 240 V
napięcie robocze 6V
długość kabla 400mm

65 790 000
zasilacz
z wtyczką 230V
napięcie robocze 6V
długość kabla 400mm

*produkt opcjonalny

GROHE
ALLURE F-DIGITAL

ZESTAW 2



13 317 000

Allure
wylewka kaskadowa
montaż ścienny
powłoka chromowa z GROHE StarLight
wysięg wylewki 180 mm

27 888 000

Euphoria Cube+ Stick
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
dostępny strumień Rain
metal
stabilizator przepływu 9,5 l/min.
GROHE EcoJoy technologia dla zmniejszenia zużycia wody.
GROHE DreamSpray®, powłoka chromowa z GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.



27 531 000

uchwyt prysznica ręcznego
do montażu na brzegu wanny lub na ławie z płytek okładzinowych
uchwyt prysznica ręcznego
z kwadratową rozetą
metalowy wąż prysznicowy 1/2" x 3/8",
2000 mm (28 158)
pasuje do wszystkich pryszniców ręcznych
powłoka chromowa z GROHE StarLight



36 289 000

elektroniczny
sterownik i przełącznik
zawiera elektroniczny termostat
technologia bezprzewodowa
kontrola temperatury i przepływu
funkcja pauzy
funkcja pamięci
sygnalizacja LED: wizualna informacja o osiągnięciu żądanej temperatury
przełączanie: deszczownica, słuchawka prysznicowa i wylewka wannowa



40 548 000

podstawka
pod elektroniczny sterownik i przełącznik
zabudowa pionowa lub pozioma
do stosowania z 36 289 000 i 36 295 000
powłoka chromowa z GROHE StarLight



36 078 000

zasilacz
110 - 240 V
napięcie robocze 6V
długość kabla 400mm

65 790 000*

zasilacz
z wtyczką 230V
napięcie robocze 6V
długość kabla 400mm

*produkt opcjonalny

07 300 000*

wąż
przyłączeniowy
*produkt opcjonalny

GROHE
ATRIO

HARMOINIJNE POŁĄCZENIE CYLINDRYCZNYCH KSZTAŁTÓW.
Zgrabne cylindry mają różną średnicę i wysokość, tworząc dwa warianty kolekcji – Atrio Classic i Atrio 7°. Obydwa wykorzystują smukłe dźwignie i uchwyty, które razem ze zmniejszonymi proporcjami tworzą klasyczny wygląd, pasujący do wnętrza każdej łazienki. Atrio oferuje dwa style uchwytów do kontroli temperatury i ciśnienia wody. Ypsilon to rozwiązanie, w którym do obsługi używa się dwóch uchwytów – osobnych do ciepłej i zimnej wody, natomiast baterie Jota mają głowicę jednouchwytową.

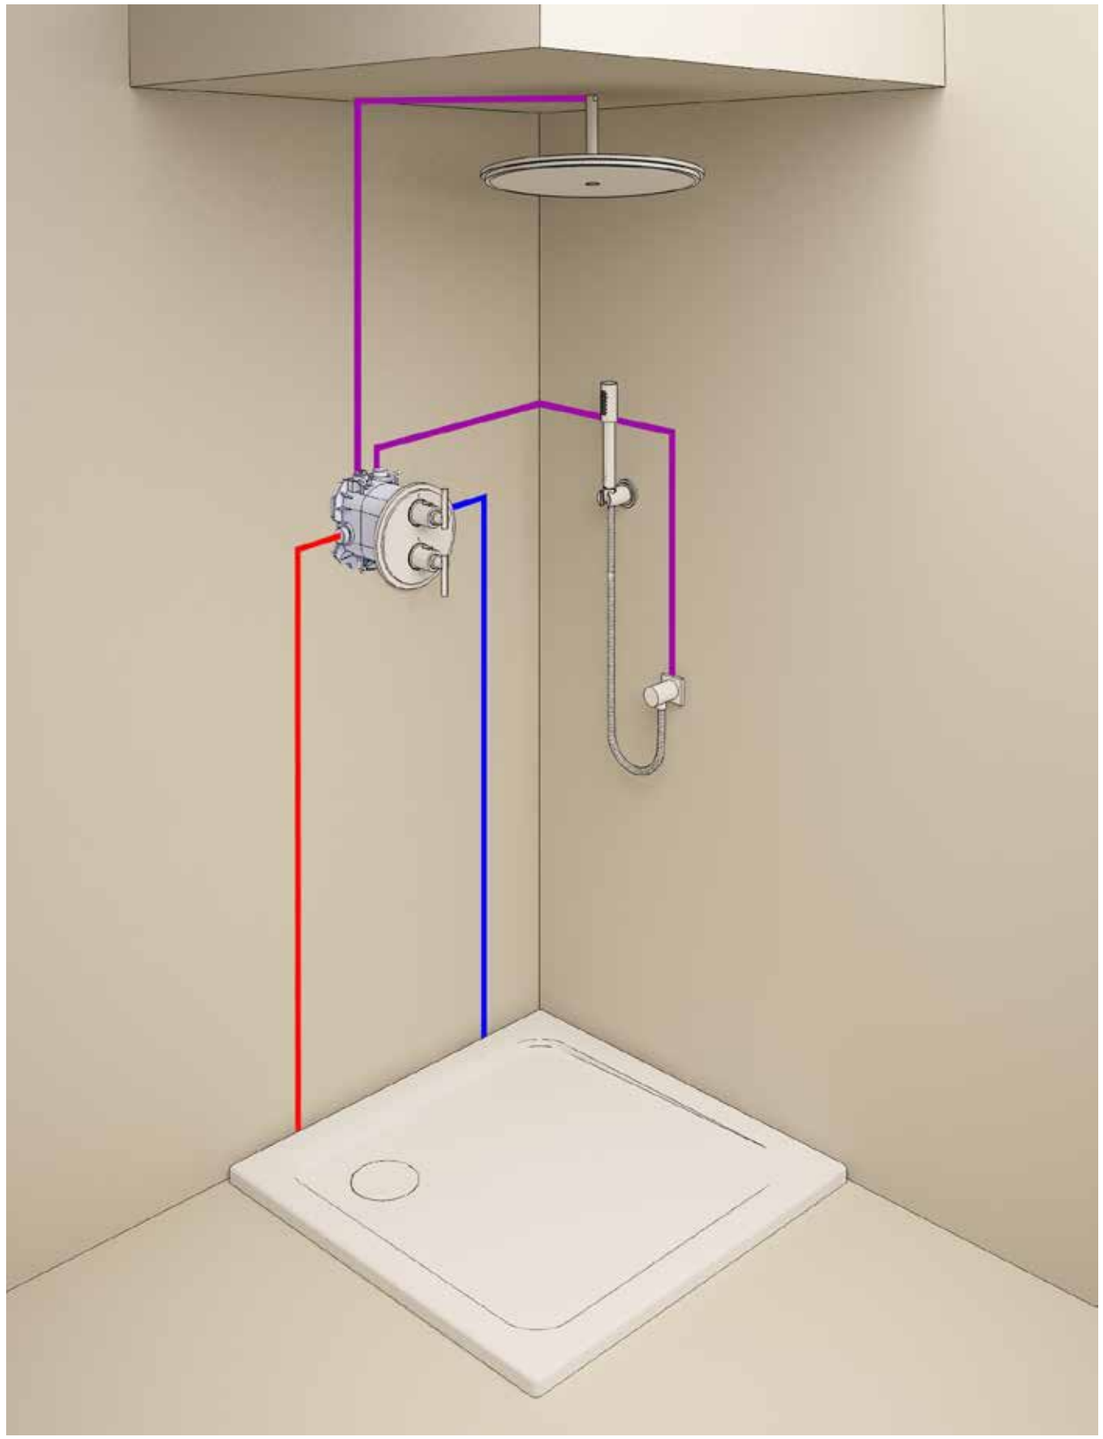

GROHE
ATRIO
ZESTAW 1



35 500 000
GROHE Rapido T
uniwersalny podtynkowy element termostatyczny
wanna / prysznic / termostat centralny
zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica termostatyczna z GROHE TurboStat®
2 wyjścia górne 1/2”
wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2” - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej



26 256 000
Rainshower® Cosmopolitan 400
Zestaw prysznicowy
elementy składowe:
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)
przepust stropowy Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE DreamSpray
powłoka chromowa z GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy
przepływowych



19 399 000
Atrio
bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody
do montażu gotowego do:
GROHE Rapido T (35 500 000)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight, blokada GROHE SafeStop przy 38°C
wielofunkcyjny regulator przepływu:
przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody
przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody
blokada i regulacja strumienia przepływu
uszczelnienie rozety i trzpienia, rozeta ścienna, zakryte zamocowanie, pokrętło Jota



28 348 000
Sena
zestaw punktowy
elementy składowe:
prysznic ręczny Sena (28 034 000)
uchwyt prysznica ścienny (28 690 000)
wąż prysznicowy (28 151 000)
powłoka chromowa z GROHE StarLight
\wewnętrzny kanał wodny
GROHE DreamSpray
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym



27 057 000
Rainshower
kolanko przyłączeniowe ścienne DN15
gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym
powłoka chromowa z GROHE StarLight

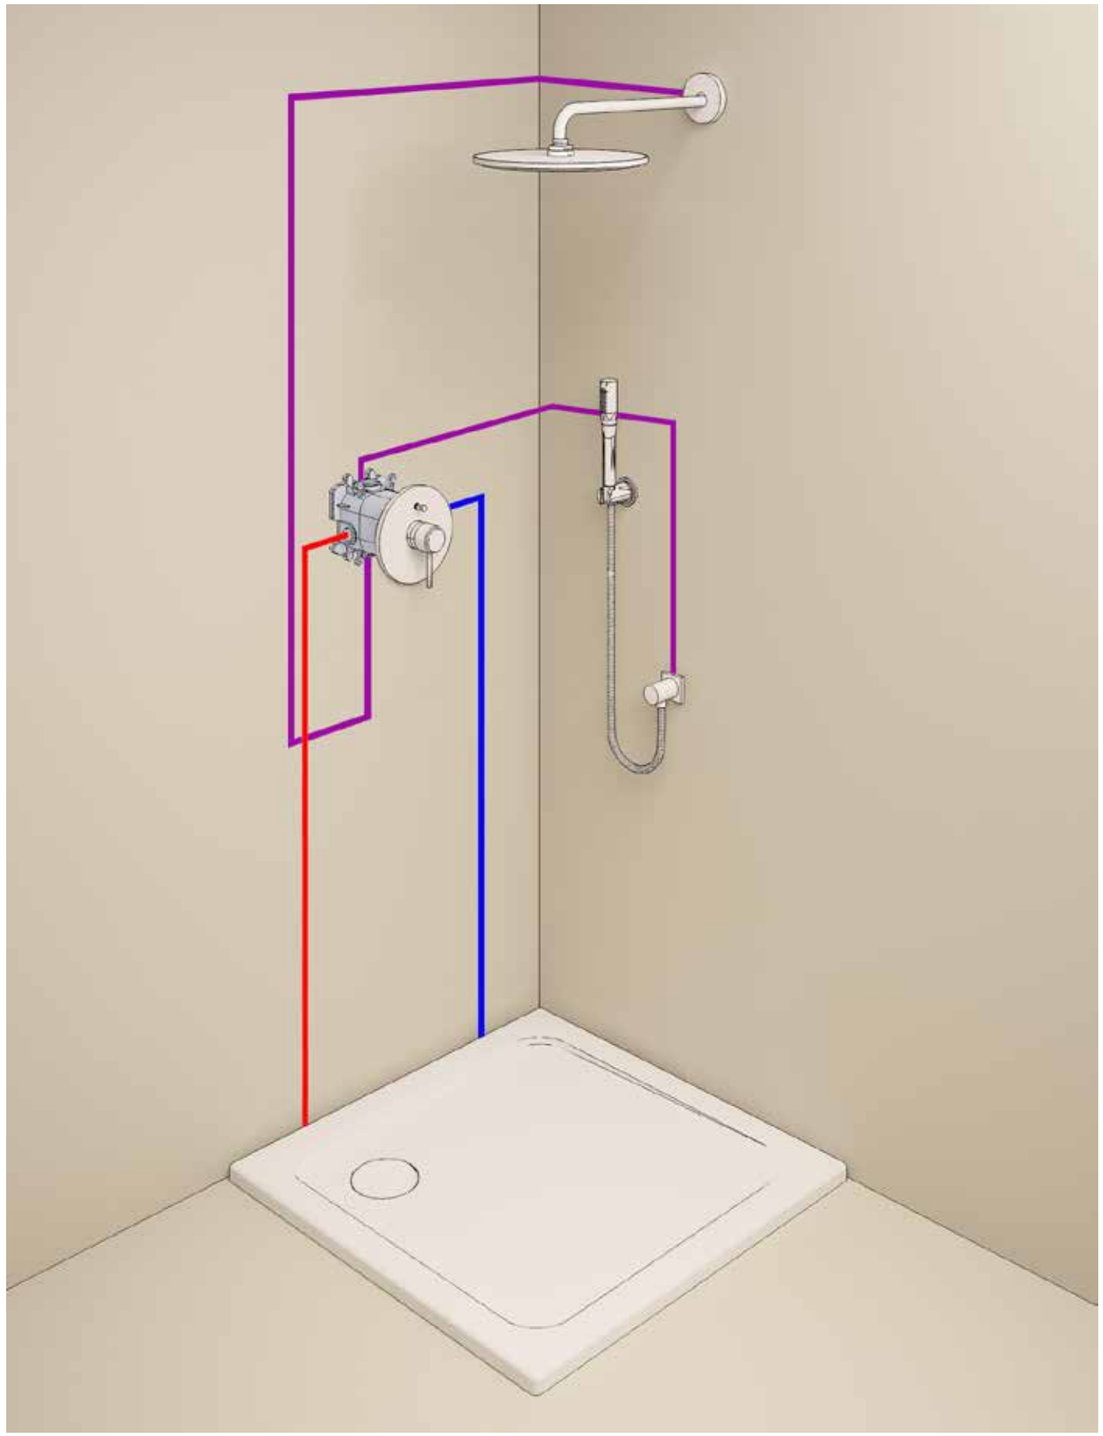

GROHE
ATRIO
ZESTAW 2



35 501 000
GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne i 1/2"



26 257 000
Rainshower
Zestaw prysznicowy
elementy składowe:
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
ramię prysznica Rainshower 422 mm (26 146 000)
GROHE DreamSpray
powłoka chromowa z GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
DropStop zabezpieczenie przed kapaniem z deszczownicy po zamknięciu wody
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



19 459 001
Atrio
jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 35 501 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight
uszczelnienia rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte zamocowanie



27 369 000
Euphoria Cosmopolitan
zestaw punktowy
elementy składowe:
prysznic ręczny
Uchwyt ścienny (27 056 000)
wąż prysznicowy Silverflex 1500 mm (28 364 000)
powłoka chromowa z GROHE StarLight
wewnętrzny kanał wodny
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym



27 057 000
Rainshower
kolanko przyłączeniowe ścienne
gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
powłoka chromowa z GROHE StarLight

GROHE
GRANDERA

MINIMALISTYCZNA I PROSTA, A JEDNAK EKSTRAWAGANCKA.
Czysta, oparta na kształcie kwadratu, a jednak zaokrąglona. Ponadczasowa i klasyczna, a jednak nowoczesna. Kolekcja GROHE Grandera® godzi ze sobą tradycyjne sprzeczności w jednym harmonijnym kształcie. Wynikiem tego mariażu jest wyjątkowo różnorodna kolekcja o zdumiewająco wytrzymałym wykończeniu, obejmująca baterie, prysznice i akcesoria.

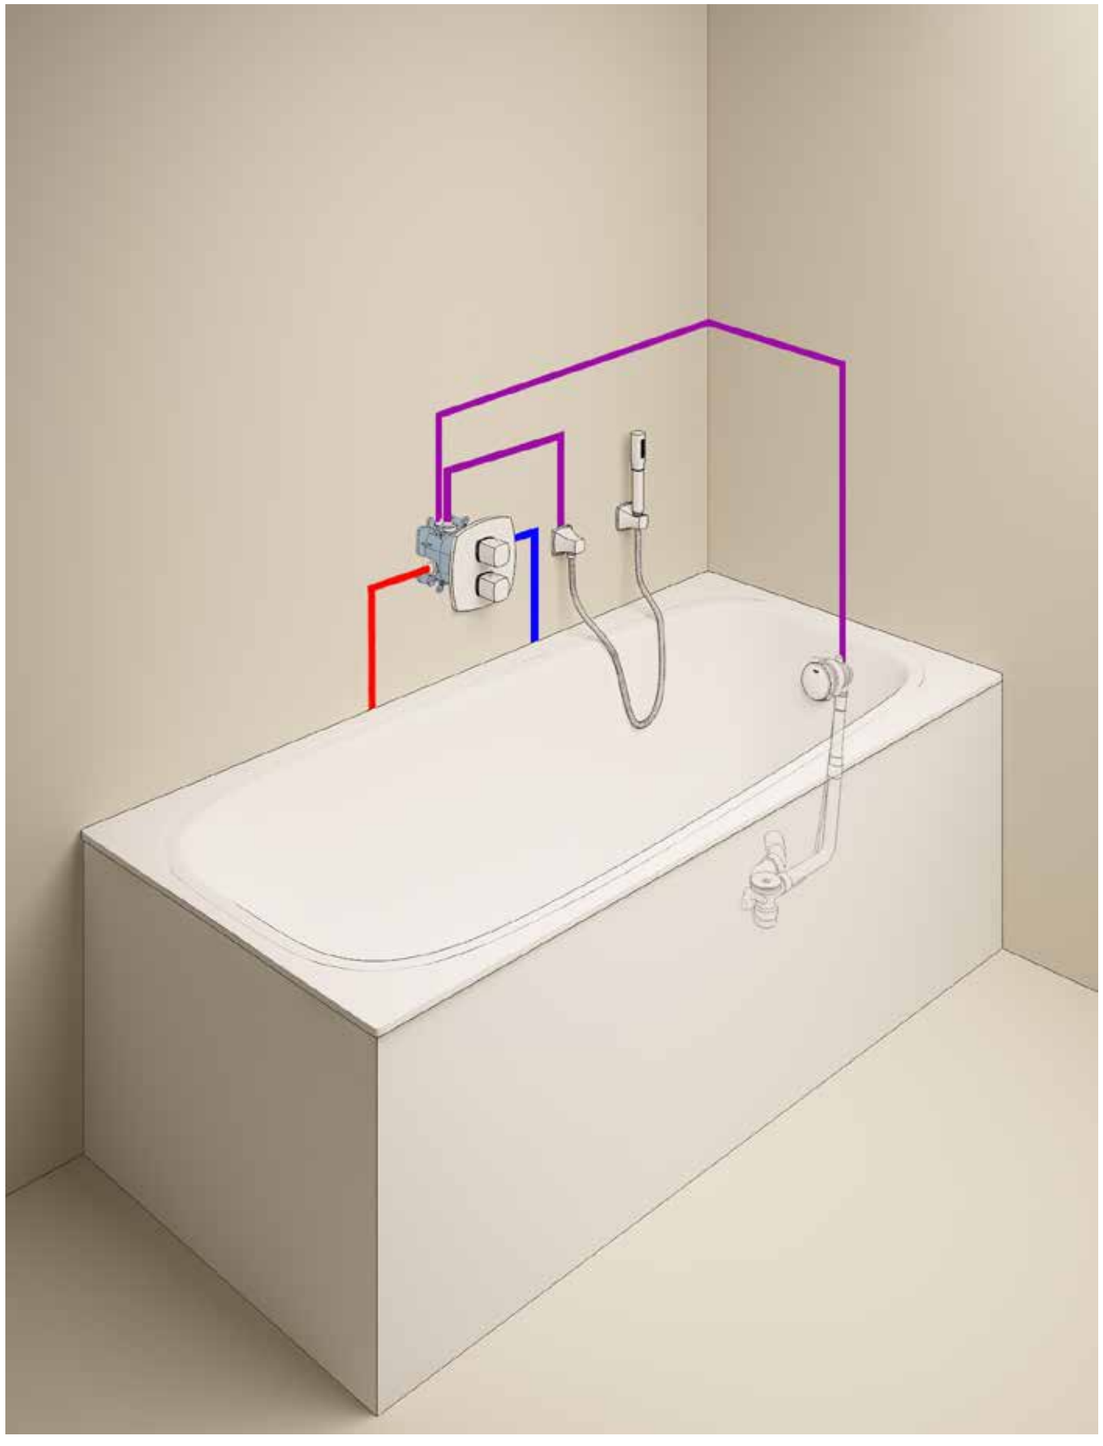

GROHE
GRANDERA

ZESTAW 1



35 500 000
GROHE Rapido T
uniwersalny podtynkowy element termostatyczny
wanna / prysznic / termostat centralny
zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica termostatyczna z GROHE TurboStat®
2 wyjścia górne 1/2"
wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2" - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej



19 937 000
Grandera
prysznicowa bateria termostatyczna ze zintegrowanym 2-drożnym przełącznikiem
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
blokada GROHE SafeStop Plus® przy 38° C ,
zintegrowany dodatkowy ogranicznik temperatury przy 43°C
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
blokada i regulacja strumienia przepływu
przełącznik: deszczownica/prysznic ręczny
zintegrowany przycisk Eco-Button z blokadą Eco-Stop dla wyjścia prysznicowego
rozety z systemem GROHE SmartFix



27 993 000
Grandera
Zestaw prysznicowy
elementy składowe:
prysznic ręczny (26 037 000)
ścienny uchwyt prysznicowy (27 969 000)
wąż prysznicowy Rotaflex 1500mm (28 417 000)
ogranicznik przepływu GROHE EcoJoy® 7,6 l/min



27 970 000
Grandera
kolanko przyłączeniowe ścienne
metal
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



28 990 000
Talentofil
Zestaw napełniający odpływowo-przelewowy do wanien
do wanien zwykłych
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2



19 952 000
Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien
zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta
element dopływu
korek odpływu
osprzęt montażowy
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

28 993 000
Talentofill
zestaw przyłączeniowy, DN 20
z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową

29 007 000*
zestaw
zabezpieczający
do Rapido T 35 500 000
z zaworem zwrotnym do użycia
z zestawami odpływowymi
* produkt opcjonalny

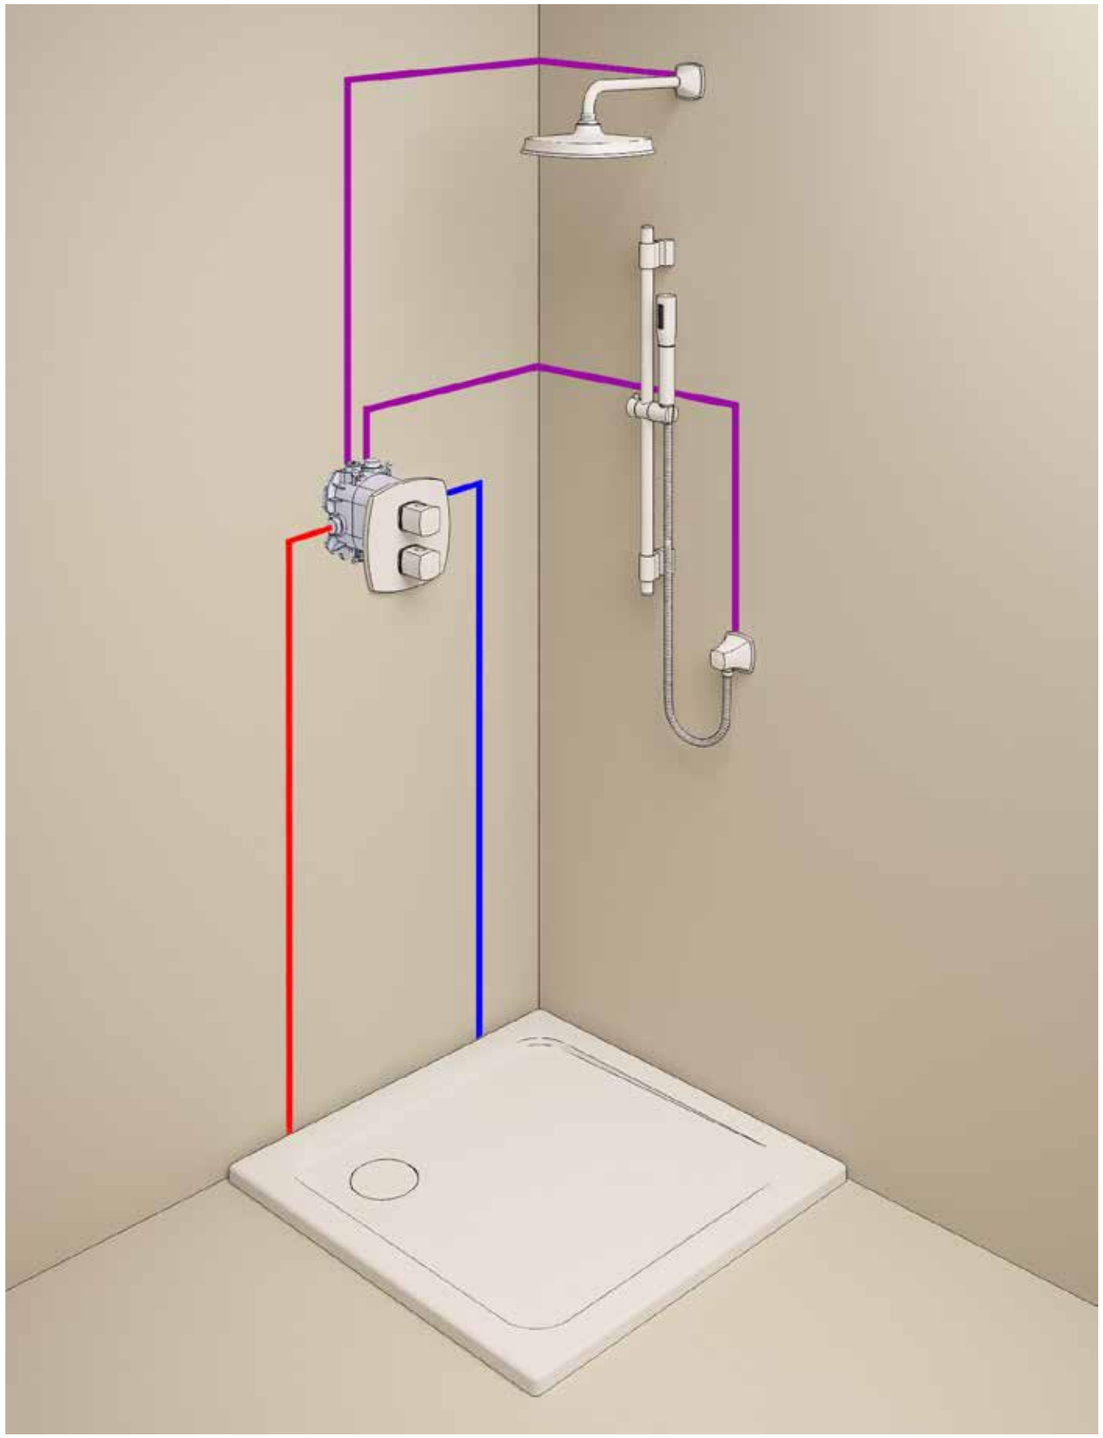

GROHE
GRANDERA

ZESTAW 2



35 500 000
GROHE Rapido T
uniwersalny podtynkowy element termostatyczny
wanna / prysznic / termostat centralny
zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica termostatyczna z GROHE TurboStat®
2 wyjścia górne 1/2”
wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2” - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej



19 937 000
Grandera
prysznicowa bateria termostatyczna ze zintegrowanym 2-drożnym przełącznikiem
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
blokada GROHE SafeStop Plus® przy 38° C , zintegrowany dodatkowy ogranicznik temperatury przy 43°C
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
blokada i regulacja strumienia przepływu
przełącznik: deszczownica/prysznic ręczny
zintegrowany przycisk Eco-Button z blokadą Eco-Stop dla wyjścia prysznicowego
rozety z systemem GROHE SmartFix



26 038 000
Grandera
Zestaw prysznicowy z drążkiem
elementy składowe:
prysznic ręczny (26 037 000)
drążek prysznicowy, 900 mm (27 785 000)
wąż prysznicowy Rotaflex 1750 mm (28 025 000)
ogranicznik przepływu GROHE EcoJoy® 7,6 l/min



27 970 000
Grandera

metal
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



27 986 000
Rainshower® Grandera™
Ramię prszynicowe
Wysięg 285 mm
metal
gwint przyłącza 1/2”



27 976 000
Rainshower® Grandera™ 210
Prysznic górny, jednostrumieniowy
(strumień Rain)
metal
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE
GRANDERA

ZESTAW 3



35 501 000
GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne i 1/2"



27 974 000
Grandera 210
prysznic górny, jednostrumieniowy
metal, 221 x 221 mm
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°, gwint przyłącza 1/2"
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



27 986 000
Rainshower® Grandera™
Wysięg 285 mm
metal
wysięg 286 mm
gwint przyłącza 1/2"
rozeta Grandera™
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
pasuje do wszystkich deszczownic Grandera™



19 920 000
Grandera
jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 35 501 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte zamocowanie



27 993 000
Grandera™ Stick
zestaw punktowy
elementy składowe:
prysznic ręczny (26 037 000)
ścienny uchwyt prysznicowy (27 969 000)
wąż prysznicowy Rotaflex 1500mm (28 417 000)
ogranicznik przepływu GROHE EcoJoy® 7,6 l/min
GROHE DreamSpray®, wewnętrzny kanał wodny, GROHE CoolTouch®
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



27 970 000
Grandera
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
metal
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

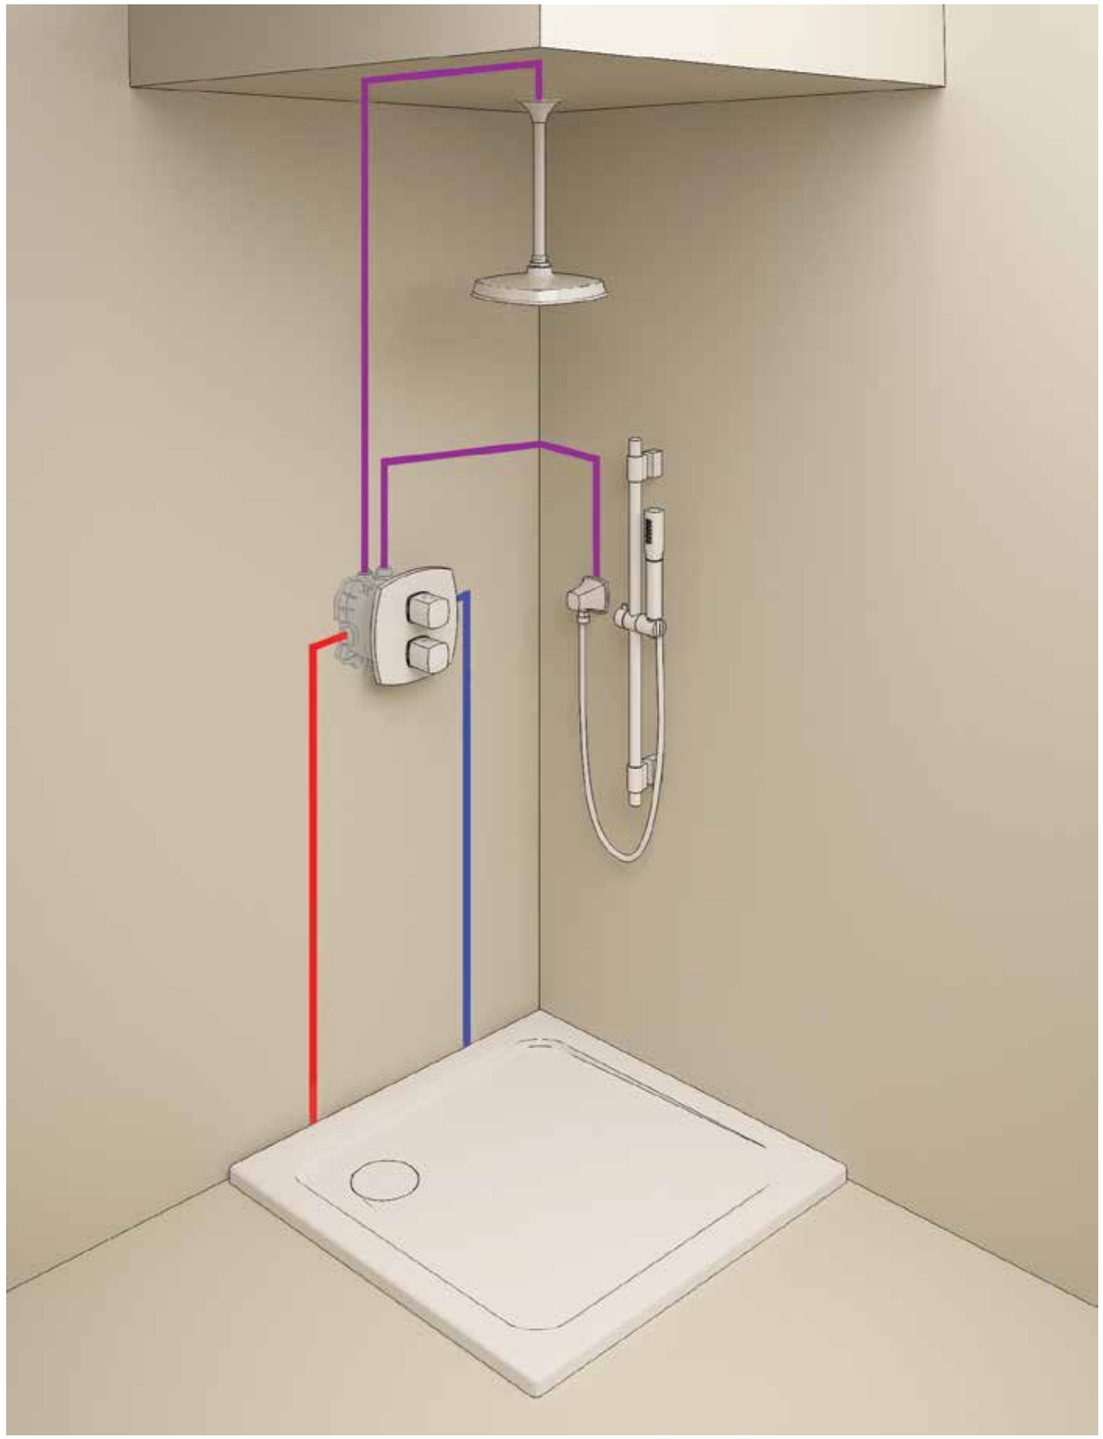

GROHE
GRANDERA
ZESTAW 4



35 500 000
GROHE Rapido T
uniwersalny podtynkowy element termostatyczny
wanna / prysznic / termostat centralny
zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica termostatyczna z GROHE TurboStat
2 wyjścia górne 1/2"
wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2" - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej



27 974 000
Grandera 210
prysznic górny, jednostrumieniowy
metal, 221 x 221 mm
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°, gwint przyłącza 1/2"
GROHE DreamSpray
powłoka chromowa z GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

27 982 000
Rainshower Grandera
przepust stropowy 292 mm
metal
gwint przyłącza 1/2"
rozeta Grandera
powłoka chromowa z GROHE StarLight
pasuje do wszystkich deszczownic Grandera



19 937 000
Grandera
prysznicowa bateria termostatyczna ze zintegrowanym 2-drożnym przełącznikiem
zestaw do montażu gotowego do 35 500 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight, blokada GROHE SafeStop Plus przy 38° C,
zintegrowany dodatkowy ogranicznik temperatury przy 43° C
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
blokada i regulacja strumienia przepływu
przełącznik: deszczownica/prysznic ręczny
zintegrowany przycisk Eco-Button z blokadą Eco-Stop dla wyjścia prysznicowego
rozety z systemem GROHE SmartFix



26 038 000
Grandera Stick
zestaw prysznicowy z drążkiem
elementy składowe:
prysznic ręczny (26 037 000)
drążek prysznicowy, 900 mm (27 785 000)
wąż prysznicowy Rotaflex 1750 mm (28 025 000)
ogranicznik przepływu GROHE EcoJoy 7,6 l/min, GROHE DreamSpray
wewnętrzny kanał wodny
GROHE CoolTouch, GROHE QuickFix Plus
(regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów)
powłoka chromowa z GROHE StarLight



27 970 000
Grandera
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
metal
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym
powłoka chromowa z GROHE StarLight

GROHE
GRANDERA

ZESTAW 5



35 501 000

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm, urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne i 1/2"



27 974 000

Grandera 210
prysznic górny, jednostrumieniowy
metal, 221 x 221 mm z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°, gwint przyłącza 1/2"
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

27 986 000

Rainshower® Grandera™
Wysięg 285 mm
metal
wysięg 286 mm
gwint przyłącza 1/2"
rozeta Grandera™
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
pasuje do wszystkich deszczownic Grandera™



19 932 000

Grandera
jednouchwytowa bateria prysznicowa
do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 35 501 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej, powłoka chromowa z GROHE StarLight®
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte zamocowanie



19 942 000

Grandera
przełącznik pięciodrożny
do montażu gotowego do:
29 708 000, bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
głębokość zabudowy regulowana
bezstopniowo
zakres regulacji 66 - 113 mm



29 708 000

przełącznik pięciodrożny
element do zabudowy podtynkowej, DN 15
bez elementów do montażu gotowego, zabudowa w ścianie
odporny na korozję mosiądz DR z ceramicznymi płytkami uszczelniającymi
przyłącze wody zimnej i ciepłej 1/2"
2 wyjścia 1/2", wyjście wanny 3/4"
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
20-80 mm tuleja ochronna



27 993 000

Grandera™ Stick
zestaw punktowy
elementy składowe:
prysznic ręczny (26 037 000), ścienny uchwyt prysznicowy (27 969 000)
wąż prysznicowy Rotaflex 1500mm (28 417 000) ogranicznik przepływu GROHE EcoJoy®
7,6 l/min, GROHE DreamSpray®, wewnętrzny kanał wodny, GROHE CoolTouch®, powłoka
chromowa z GROHE StarLight®, SpeedClean system przeciw osadom wapiennym,
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



27 970 000

Grandera
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
metal
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



13 341 000

Grandera
wylewka wannowa
montaż ścienny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
perlator
wysięg 177 mm

GROHE
GROHTHERM

PRECYZYJNA KONTROLA TO GWARANCJA RELAKSU POD PRYSZNICEM.

Tworzymy termostaty GROHE z myślą o najwrażliwszym termometrze na świecie: Twojej skórze. Termostaty z rewolucyjnej linii Grohtherm to gwarancja kąpieli w idealnie zmieszanej ciepłej i zimnej wodzie. GROHE TurboStat jest przełomową technologią, dzięki której woda pod prysznicem osiąga odpowiednią temperaturę w ciągu kilku sekund i nie zmienia się. Nasze miniaturowe cuda techniki uzupełniamy licznymi eleganckimi detalami wzorniczymi, które same w sobie są rewelacyjną innowacją. Technologia GROHE CoolTouch gwarantuje, że temperatura na całej powierzchni termostatu nigdy nie przekracza preferowanej temperatury wody. Innowacyjny kanał chłodzenia tworzy barierę między gorącą wodą a chromowaną powierzchnią, dzięki czemu nigdy nie będzie ona zbyt gorąca.

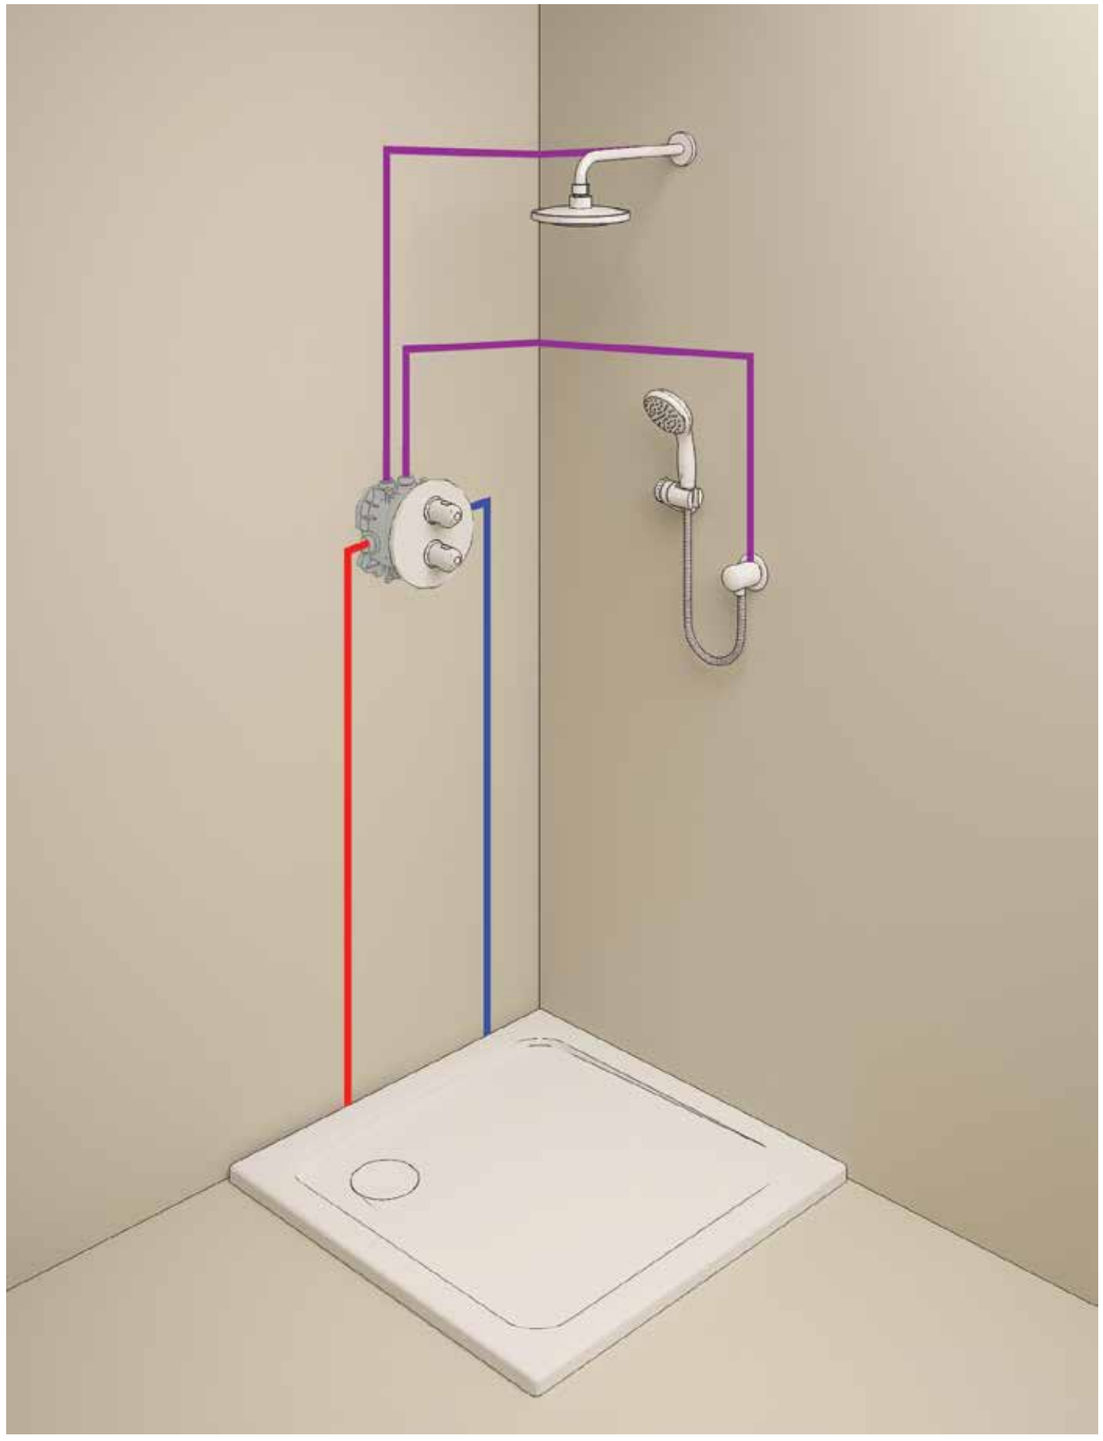

GROHE
GROHTHERM 1000

ZESTAW 1



35 500 000
GROHE Rapido T
uniwersalny podtynkowy element termostatyczny
wanna / prysznic / termostat centralny
zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica termostatyczna z GROHE TurboStat
2 wyjścia górne 1/2"
wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2" - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej



27 492 000
Euphoria Cosmopolitan 180
prysznic górny, jednostrumieniowy
(strumień Rain)
obrotowe złącze kulowe +/- 15°
stabilizator przepływu 9,5 l/min.
gwint przyłącza 1/2"
powłoka chromowa z GROHE StarLight
GROHE DreamSpray
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy
przepływowych



26 146 000
Rainshower®
Ramię prysznica 422 mm
metal
wysięg 422 mm
gwint przyłącza 1/2"
pasuje do wszystkich deszczownic Rainshower
powłoka chromowa z GROHE StarLight



19 985 000
Grohtherm 1000 New
prysznicowa bateria ze zintegrowanym 2 - drożnym przełącznikiem
rozeta ścienna z GROHE QuickFix (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
powłoka chromowa GROHE StarLight
ergonomiczne uchwyty GROHE MetalGrip
blokada GROHE SafeStop przy 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcjonalnie) dodatkowy ogranicznik temperatury 43° C
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje: przycisk GROHE EcoButton, regulacja strumienia przepływu, przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny



27 601 00E
New Tempesta 100
prysznicowy zestaw punktowy, 2 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny (27 597 00E)
regulowany uchwyt ścienny (27 595 000)
wąż prysznicowy Relexaflex, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 000)
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,7 l/min
GROHE EcoJoy technologia dla zmniejszenia zużycia wody. GROHE DreamSpray
powłoka chromowa z GROHE StarLight, SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny, silikonowy pierścień ochronny ShockProof
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



28 671 000
Relexa
plus kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
gwint zewnętrzny
powłoka chromowa z GROHE StarLight

GROHE
GROHTHERM 1000

ZESTAW 2



35 500 000

GROHE Rapido T
uniwersalny podtynkowy element termostatyczny
wanna / prysznic / termostat centralny
zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica termostatyczna z GROHE TurboStat®
2 wyjścia górne 1/2"
wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2" - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej



19 986 000

Grohtherm 1000 New
wannowa bateria termostatyczna ze zintegrowanym przełącznikiem
rozeta ścienna z GROHE QuickFix (z uszczelnieniem, zakryte mocowania),
powłoka chromowa GROHE StarLight, ergonomiczne uchwyty GROHE MetalGrip,
blokada GROHE SafeStop przy 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcjonalnie) dodatkowy ogranicznik temperatury 43° C,
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje: przycisk GROHE
EcoButton, regulacja strumienia przepływu, przełącznik: wanna/ prysznic



19 952 000

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien
do dużych wanien
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2
bez zestawu przyłączeniowego 28 993 000 lub 28 995 000



28 991 000

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien
do dużych wanien
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2
bez zestawu przyłączeniowego 28 993 000 lub 28 995 000

28 993 000

Talentofill
zestaw przyłączeniowy, DN 20
z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową



27 151 000

uchwyt prysznica ręcznego
do montażu na brzegu wanny lub na ławie z płytek okładzinowych
uchwyt prysznica ręcznego
metalowy wąż prysznicowy 1/2" x 3/8",
2000 mm (28 158)
pasuje do wszystkich pryszniców ręcznych
powłoka chromowa z GROHE StarLight



28 419 001

New Tempesta 100
Prysznic ręczny, 3 strumienie
GROHE Rain O2, Rain, Massage
stabilizator przepływu 9,5 l/min.
GROHE EcoJoy® technologia dla zmniejszenia zużycia wody. GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa z GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny, silikonowy pierścień ochronny ShockProof
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.

29 007 000*

zestaw
zabezpieczający
do Rapido T 35 500 000
z zaworem zwrotnym do użycia
z zestawami odpływowymi
* produkt opcjonalny

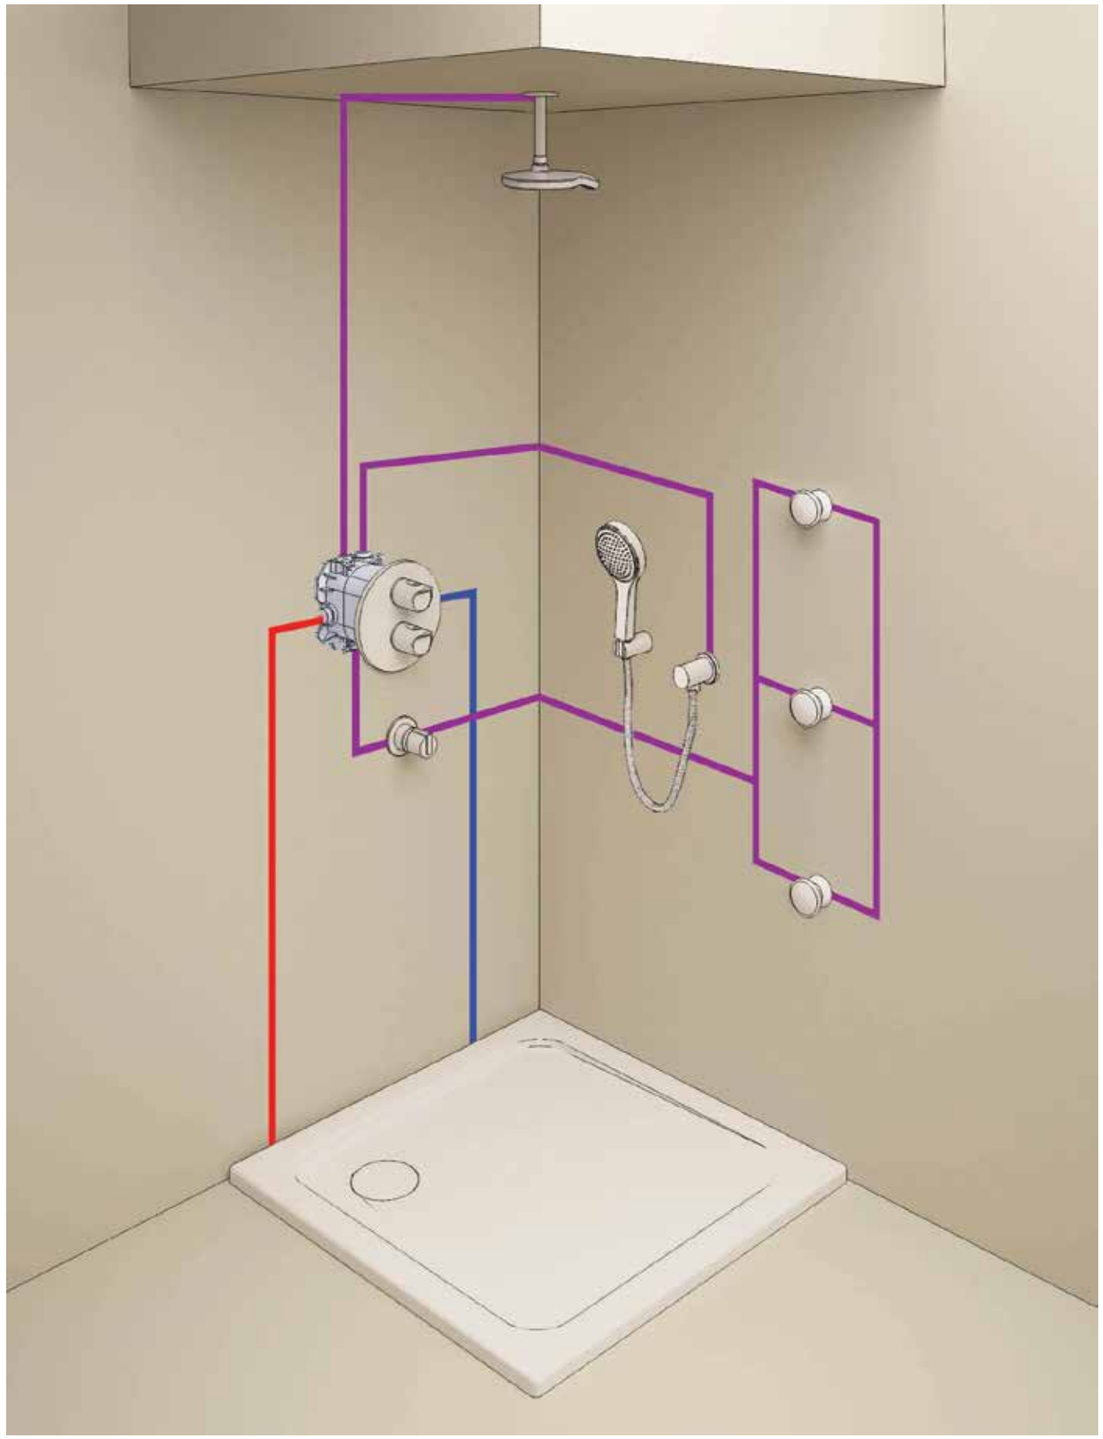

GROHE
GROHTHERM 2000

ZESTAW 1



35 500 000

GROHE Rapido T
uniwersalny podtynkowy element termostatyczny
wanna / prysznic / termostat centralny
zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica termostatyczna z GROHE TurboStat
2 wyjścia górne 1/2”
wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2” - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej



26 173 000

Power&Soul® Cosmopolitan
Zestaw prysznicowy
elementy składowe:
deszczownica Power&Soul Cosmopolitan 190 (27 764 000)
przepust stropowy Rainshower® 142 mm (28 724 000)
GROHE DreamSpray®, powłoka chromowa z GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
minimalne ciśnienie 0,5 bar



19 355 001

Grohtherm 2000
bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody
do montażu gotowego do:
GROHE Rapido T (35 500 000), bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight, blokada GROHE SafeStop przy 38°C
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
regulacja strumienia przepływu
przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody
zintegrowany przycisk Eco
rozety z systemem GROHE SmartFix



27 067 000

Relexa 65
dysza boczna, 2 strumienie
Normal/Massage
przegub kulowy
GROHE DreamSpray
powłoka chromowa GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
minimalny przepływ 4 l/min



19 243 001

Grohtherm 2000
element zewnętrzny zaworu podtynkowego
powłoka chromowa z GROHE StarLight
do zaworów podtynkowych, 1/2”, 3/4”, 1”
głębokość zabudowy regulowana
bezstopniowo
28 - 80 mm
rozeta metalowa
uchwyt z przyciskiem oszczędnościowym, do przykręcenia



29 800 000

elementy wewnętrzne zaworu podtynkowego,
DN 15
zmontowana wstępnie głowica 1/2”
krótki trzpień
tuleja ochronna
przyłącze gwintowane 1/2”
odporny na korozję mosiądz DR

27 838 000

Power&Soul® Cosmopolitan 115
prysznicowy zestaw punktowy, 2 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 660 000)
Uchwyt ścienny (27 056 000)
wąż prysznicowy Silverflex 1250 mm (28 362 000)
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
GROHE DreamSpray, powłoka chromowa z GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny, nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



27 057 000

Rainshower®
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

GROHE
GROHTHERM 2000

ZESTAW 2



35 500 000

GROHE Rapido T
uniwersalny podtynkowy element termostatyczny
wanna / prysznic / termostat centralny
zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica termostatyczna z GROHE TurboStat®
2 wyjścia górne 1/2"
wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2" - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej



19 355 001

Grohtherm 2000
bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
blokada GROHE SafeStop przy 38°C
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
regulacja strumienia przepływu
przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody
zintegrowany przycisk Eco
rozety z systemem GROHE SmartFix



27 297 001

Euphoria System 180
System prysznicowy z przełącznikiem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 390 mm,
przełącznik pomiędzy prysznicem górnym a prysznicem ręcznym, prysznic górny
Euphoria Cosmopolitan(27 492 000), strumień Rain,
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 239 000)
z regulacją za pomocą przesuwnego uchwytu prysznicowego (12 140 000),
wąż prysznicowy Silverflex 1750 mm (28 388 000),
podłączenie wody za pomocą metalowego węża z gwintem 1/2" (28 144 000)



27 057 000

Rainshower®
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



28 990 000

Talentofil
Zestaw napełniający odpływowo-przelewowy do wanien
do wanien zwykłych
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2



19 952 000

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien
zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta
element dopływu
korek odpływu
osprzęt montażowy
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



28 993 000

Talentofill
zestaw przyłączeniowy, DN 20
z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową

29 007 000*

zestaw
zabezpieczający
do Rapido T 35 500 000
z zaworem zwrotnym do użycia
z zestawami odpływowymi
* produkt opcjonalny

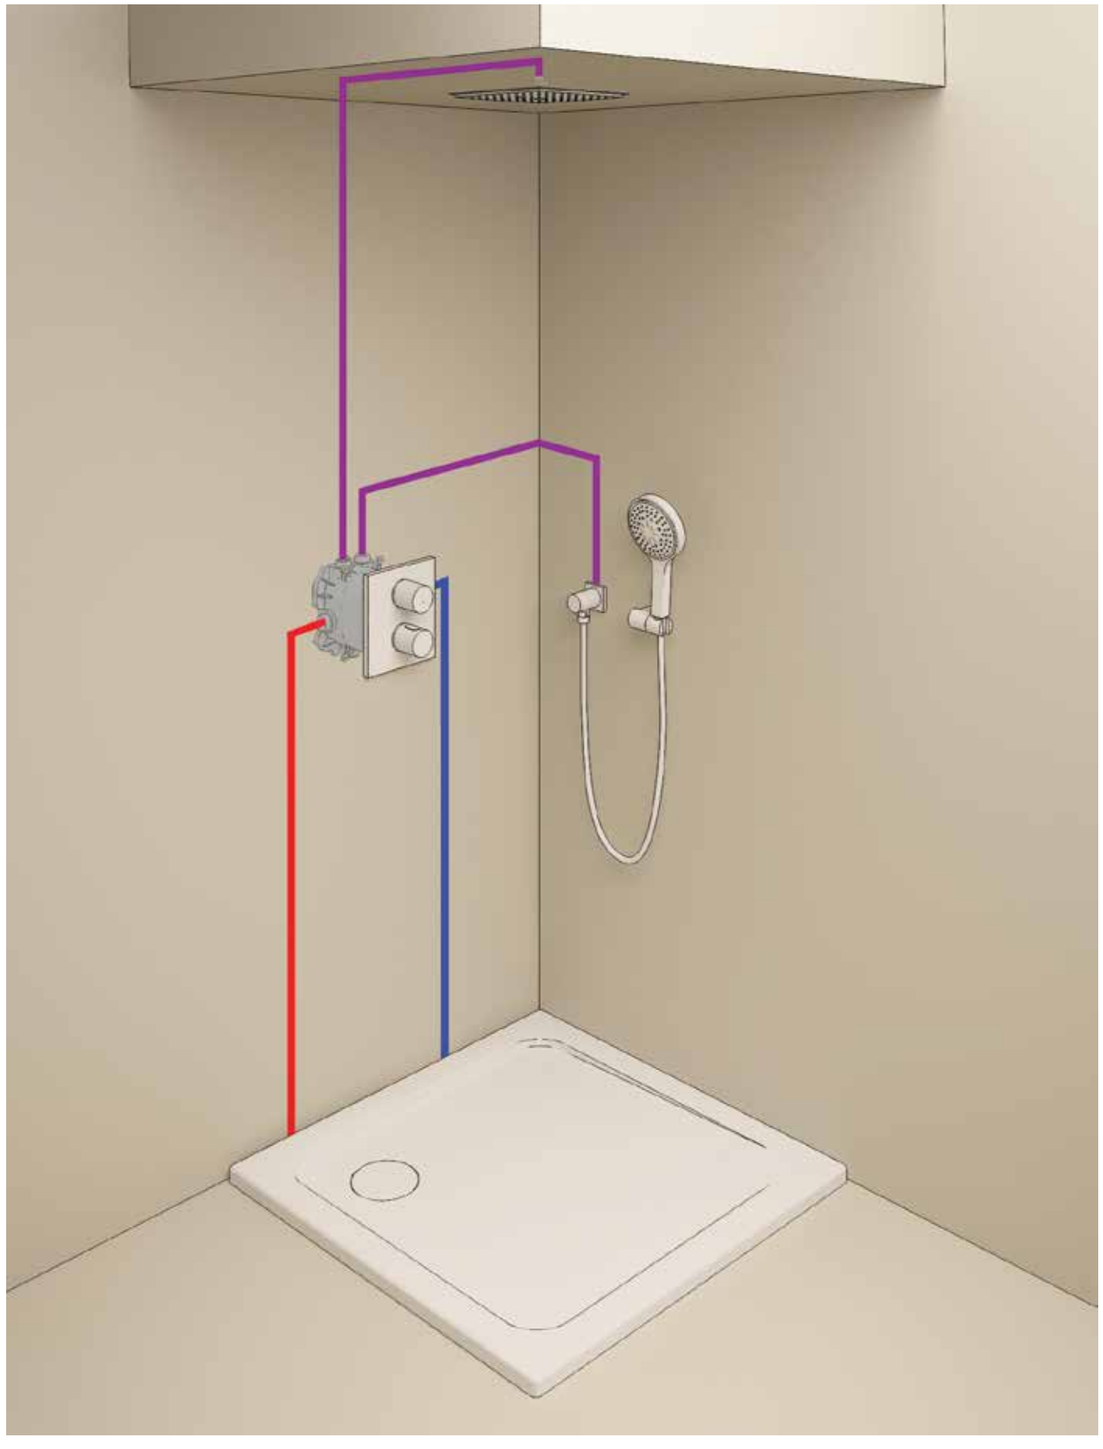

GROHE
GROHTHERM 3000

ZESTAW 1



35 500 000

GROHE Rapido T
uniwersalny podtynkowy element termostatyczny
wanna / prysznic / termostat centralny
zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica termostatyczna z GROHE TurboStat
2 wyjścia górne 1/2"
wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2" - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej



27 863 000

Rainshower Allure 230
Jednostrumieniowy prysznic górny (strumień Rain)
metal
230 x 230 mm
gwint przyłącza 1/2"
GROHE DreamSpray
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
powłoka chromowa z GROHE StarLight
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



19 567 000

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody
do montażu gotowego do:
GROHE Rapido T (35 500 000)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight
blokada GROHE SafeStop przy 38°C
wielofunkcyjny regulator przepływu:
blokada i regulacja strumienia przepływu
przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody
prostokątna metalowa rozeta z zakrytym mocowaniem

27 741 000

Power&Soul® Cosmopolitan 130
prysznicowy zestaw punktowy, 4 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
regulowany uchwyt ścienny (27 055 000)
wąż prysznicowy Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
GROHE DreamSpray® powłoka chromowa z GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych, minimalne ciśnienie 1,0 bar



27 076 000

Rainshower®
kolanko przyłączeniowe ścienne
gwint zewnętrzny
z kwadratową rozetą
powłoka chromowa z GROHE StarLight
zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym

GROHE
GROHTHERM 3000
ZESTAW 2



35 500 000

GROHE Rapido T
uniwersalny podtynkowy element termostatyczny
wanna / prysznic / termostat centralny
zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica termostatyczna z GROHE TurboStat®
2 wyjścia górne 1/2"
wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2" - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej



26 070 000

Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Zestaw prysznicowy 286 mm
elementy składowe:
prysznic górny Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
Ramię prysznica Rainshower® 286 mm (27 488 000)
GROHE DreamSpray® z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
powłoka chromowa z GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie - 1,0 bar



19 567 000

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody
do montażu gotowego do:
GROHE Rapido T (35 500 000)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight
blokada GROHE SafeStop przy 38°C
wielofunkcyjny regulator przepływu:
blokada i regulacja strumienia przepływu
przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody
prostokątna metalowa rozeta z zakrytym mocowaniem



27 661 000

Power&Soul Cosmopolitan 115
prysznic ręczny, 2 strumienie
GROHE Rain 02, Rain, GROHE One-click showering
wybór rodzaju strumienia przez przyciśnięcie przycisku
GROHE DreamSpray® z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
powłoka chromowa z GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych



27 075 000

Rainshower
uchwyt prysznicowy ścienny
nieprzestawialny
powłoka chromowa z GROHE StarLight
z kwadratową rozetą



27 076 000

Rainshower
kolanko przyłączeniowe ścienne
gwint zewnętrzny
z kwadratową rozetą
powłoka chromowa z GROHE StarLight
zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym

28 364 000

Silverflex
wąż prysznicowy
z tworzywa sztucznego
gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamywaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
1500 mm
1/2" x 1/2"

GROHE
GROHTHERM 3000
ZESTAW 5



35 500 000
GROHE Rapido T
uniwersalny podtynkowy element termostatyczny
wanna / prysznic / termostat centralny
zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica termostatyczna z GROHE TurboStat
2 wyjścia górne 1/2”
wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2” - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej



19 468 LS0
Grohtherm 3000 Cosmopolitan
bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody
rozeta ścienna z GROHE QuickFix (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
blokada GROHE SafeStop przy 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcjonalnie) dodatkowy ogranicznik temperatury 43° C
wielofunkcyjny regulator przepływu:
blokada i regulacja strumienia przepływu
przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody



26 171 LS0
Rainshower® Cosmopolitan 210
Zestaw prysznicowy
elementy składowe:
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 LS0)
ramię prysznica Rainshower 422 mm (26 146 LS0)
GROHE DreamSpray
powłoka chromowa GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



26 174 LS0
Power&Soul® Cosmopolitan
Zestaw prysznicowy 4 strumienie
elementy składowe :
słuchawka prysznicowa Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 663 LS0)
regulowany uchwyt ścienny (27 074 LS0)
metalowy wąż prysznicowy 1500 mm (28 143 000)
GROHE DreamSpray
powłoka chromowa GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



27 057 LS0
Rainshower®
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
powłoka chromowa GROHE StarLight

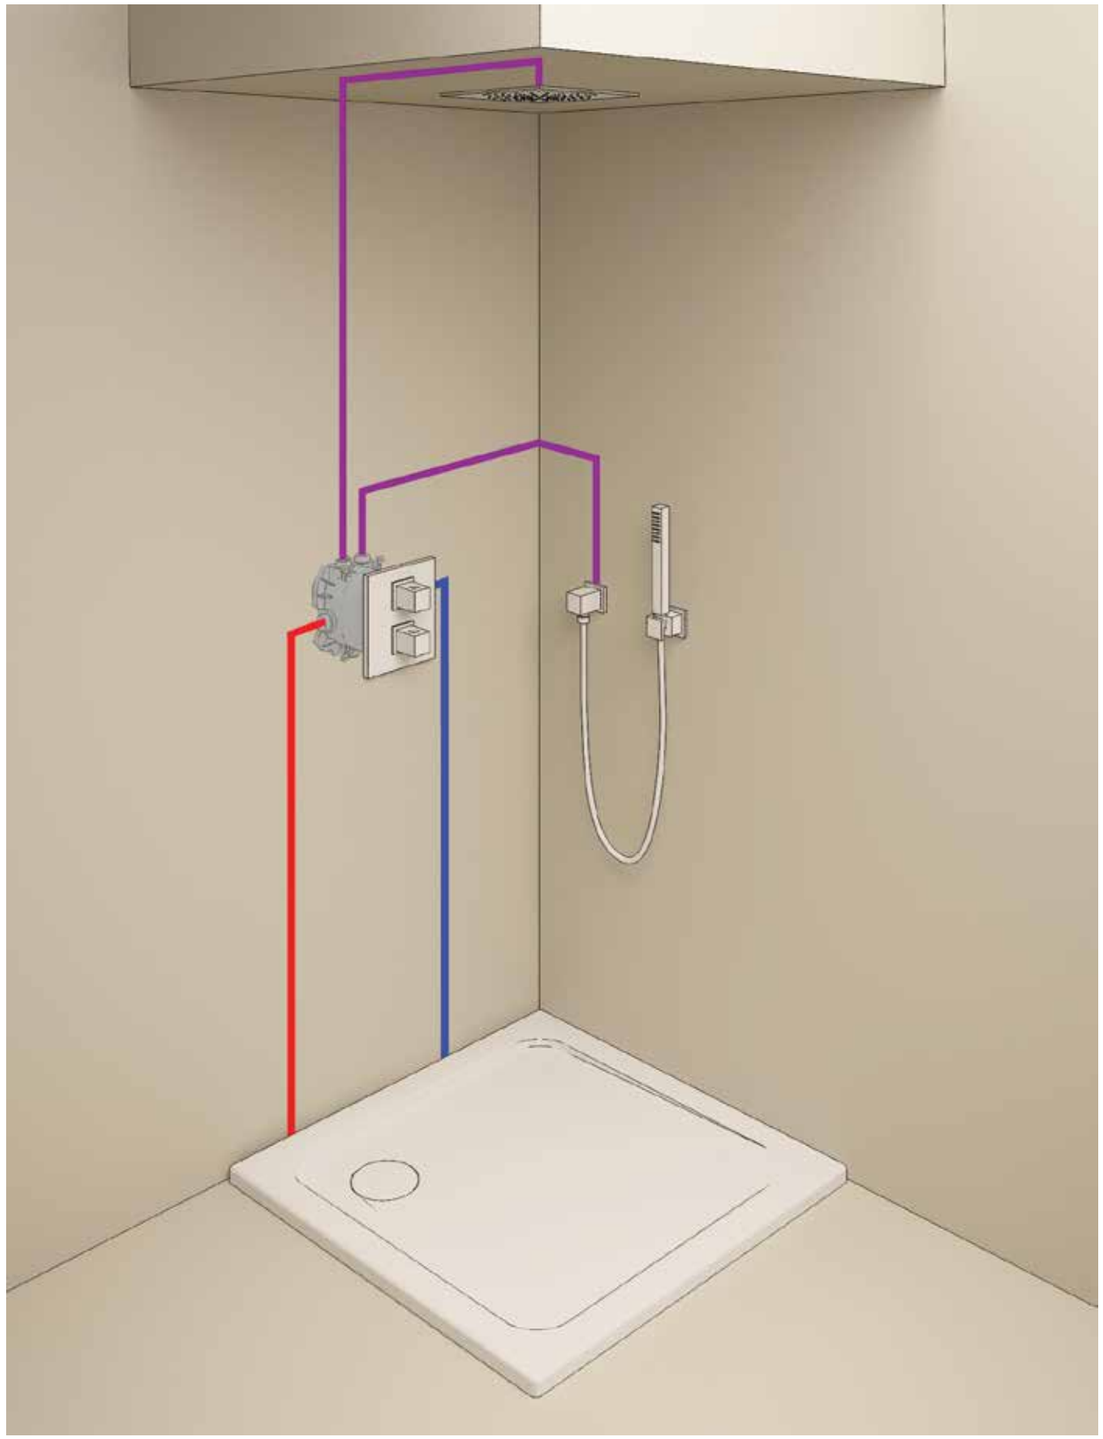

GROHE
GROHTHERM CUBE
ZESTAW 1



35 500 000
GROHE Rapido T
uniwersalny podtynkowy element termostatyczny
wanna / prysznic / termostat centralny
zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica termostatyczna z GROHE TurboStat
2 wyjścia górne 1/2"
wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2" - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej



27 467 000
Rainshower® F-Series 10" 254 x 254
Jednostrumieniowy prysznic górny
metal
254 x 254 mm
GROHE DreamSpray
gwint przyłącza 1/2"
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
powłoka chromowa z GROHE StarLight
minimalne ciśnienie 1,0 bar



19 958 000
Grohtherm Cube
bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody
do montażu gotowego do:
GROHE Rapido T (35 500 000), bez elementów do zabudowy podtynkowej,
powłoka chromowa z GROHE StarLight, blokada GROHE SafeStop przy 38°C
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
regulacja strumienia przepływu
przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody
Przycisk GROHE EcoButton
(przycisk wspomagający redukcję przepływu wody)
rozeta z zakrytymi mocowaniami



27 703 000
Euphoria Cube Stick
zestaw punktowy
elementy składowe:
prysznic ręczny (27 699 000), prysznicowy uchwyt ścienny (27 693 000)
wąż prysznicowy Silverflex 1250 mm (28 362 000)
GROHE DreamSpray, GROHE EcoJoy technologia dla zmniejszenia zużycia wody.
powłoka chromowa z GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny, stabilizator przepływu 9,5 l/min.
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



27 704 000
Euphoria Cube
kolanko przyłączeniowe ścienne,
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
powłoka chromowa GROHE StarLight

GROHE
GROHTHERM CUBE
ZESTAW 2



35 500 000
GROHE Rapido T
uniwersalny podtynkowy element termostatyczny
wanna / prysznic / termostat centralny
zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica termostatyczna z GROHE TurboStat®
2 wyjścia górne 1/2"
wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2" - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej



13 303 000
Universal Cube
wylewka wannowa
montaż ścienny
powłoka chromowa z GROHE StarLight
perlator
gwint zewnętrzny 1/2"
wysięg wylewki 170 mm



19 958 000
Grohtherm Cube
bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody
do montażu gotowego do:
GROHE Rapido T (35 500 000) bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight blokada GROHE SafeStop przy 38°C
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
regulacja strumienia przepływu
przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody
Przycisk GROHE EcoButton (przycisk wspomagający redukcję przepływu wody)
rozeta z zakrytymi mocowaniami



27 531 000
uchwyt prysznica ręcznego
do montażu na brzegu wanny lub na ławie z płytek okładzinowych
uchwyt prysznica ręcznego
z kwadratową rozetą
metalowy wąż prysznicowy 1/2" x 3/8",
2000 mm (28 158)
pasuje do wszystkich pryszniców ręcznych
powłoka chromowa z GROHE StarLight

27 699 000
Euphoria Cube Stick
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
strumień Rain
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray
powłoka chromowa GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

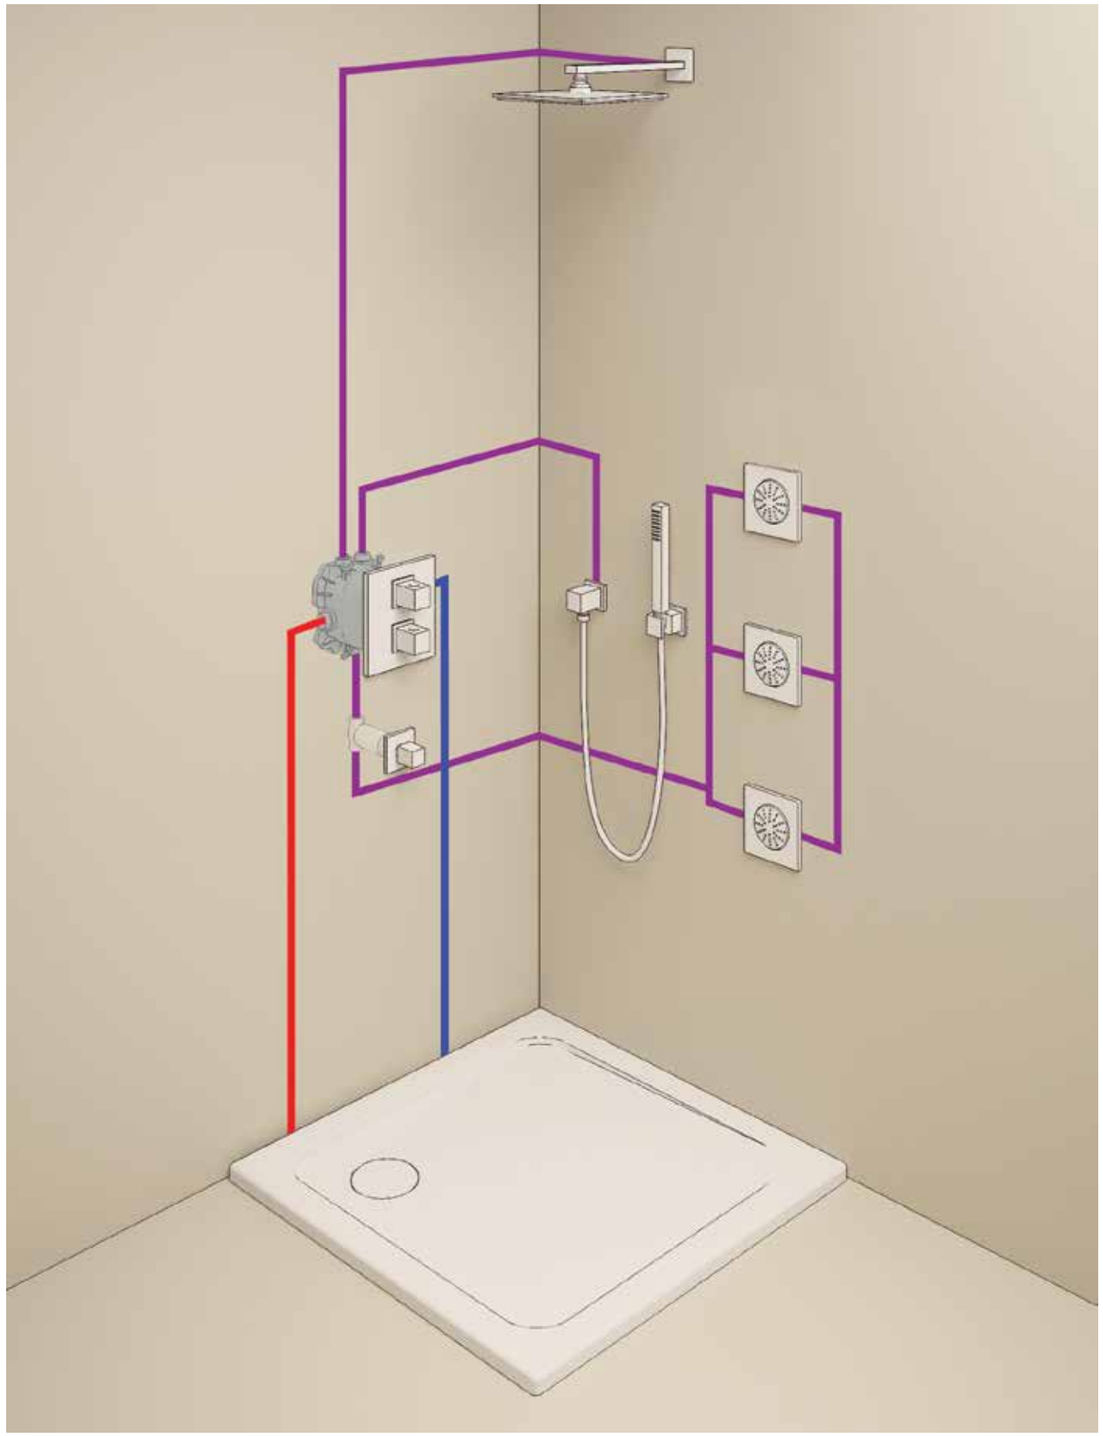

GROHE

GROHTHERM CUBE

ZESTAW 3



35 500 000

GROHE Rapido T
uniwersalny podtynkowy element termostatyczny
wanna / prysznic / termostat centralny
zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica termostatyczna z GROHE TurboStat®
2 wyjścia górne 1/2"
wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2" - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej



19 958 000

Grohtherm Cube
bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody
do montażu gotowego do:
GROHE Rapido T (35 500 000) bez elementów do zabudowy podtynkowej,
powłoka chromowa z GROHE StarLight, blokada GROHE SafeStop przy 38°C
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
regulacja strumienia przepływu przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody
Przycisk GROHE EcoButton (przycisk wspomagający redukcję przepływu wody)
rozeta z zakrytymi mocowaniami



19 910 000

Eurocube
element zewnętrzny zaworu podtynkowego
montaż ścienny
powłoka chromowa z GROHE StarLight
perlator
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
gwint zewnętrzny 1/2"
wysięg wylewki 170 mm



29 800 000

elementy wewnętrzne zaworu
podtynkowego, DN 15
zmontowana wstępnie głowica 1/2"
krótki trzpień
tuleja ochronna
przyłącze gwintowane 1/2"
odporny na korozję mosiądz DR



26 064 000

Rainshower Allure 230
Zestaw prysznicowy
elementy składowe: deszczownica Rainshower® Allure 230 (27 480 000),
ramię prysznica Rainshower® 286 mm (27 709 000)
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min,
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



27 703 000

Euphoria Cube Stick
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
elementy składowe:
prysznic ręczny (27 699 000), prysznicowy uchwyt ścienny (27 693 000)
wąż prysznicowy Silverflex 1250 mm (28 362 000), GROHE DreamSpray
GROHE EcoJoy technologia dla zmniejszenia zużycia wody; powłoka chromowa
z GROHEStarLight SpeedClean system przeciw osadom wapiennym, wewnętrzny
kanał wodny stabilizator przepływu 9,5 l/min. Twistfree system zapobiegający
skręcaniu węża prysznicowego; nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



27 704 000

Euphoria Cube
kolanko przyłączeniowe ścienne,
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
powłoka chromowa GROHE StarLight



27 251 000

Rainshower F-Series 5"
Jednostrumieniowy prysznic boczny
dostępny strumień Rain
127 x 127 mm z elementem do zabudowy podtynkowej
przegub kulowy (regulacja 12,5°)
regulacja przepływu GROHE FlowBalance
gwint przyłącza 1/2", nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
GROHE DreamSpray®, SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

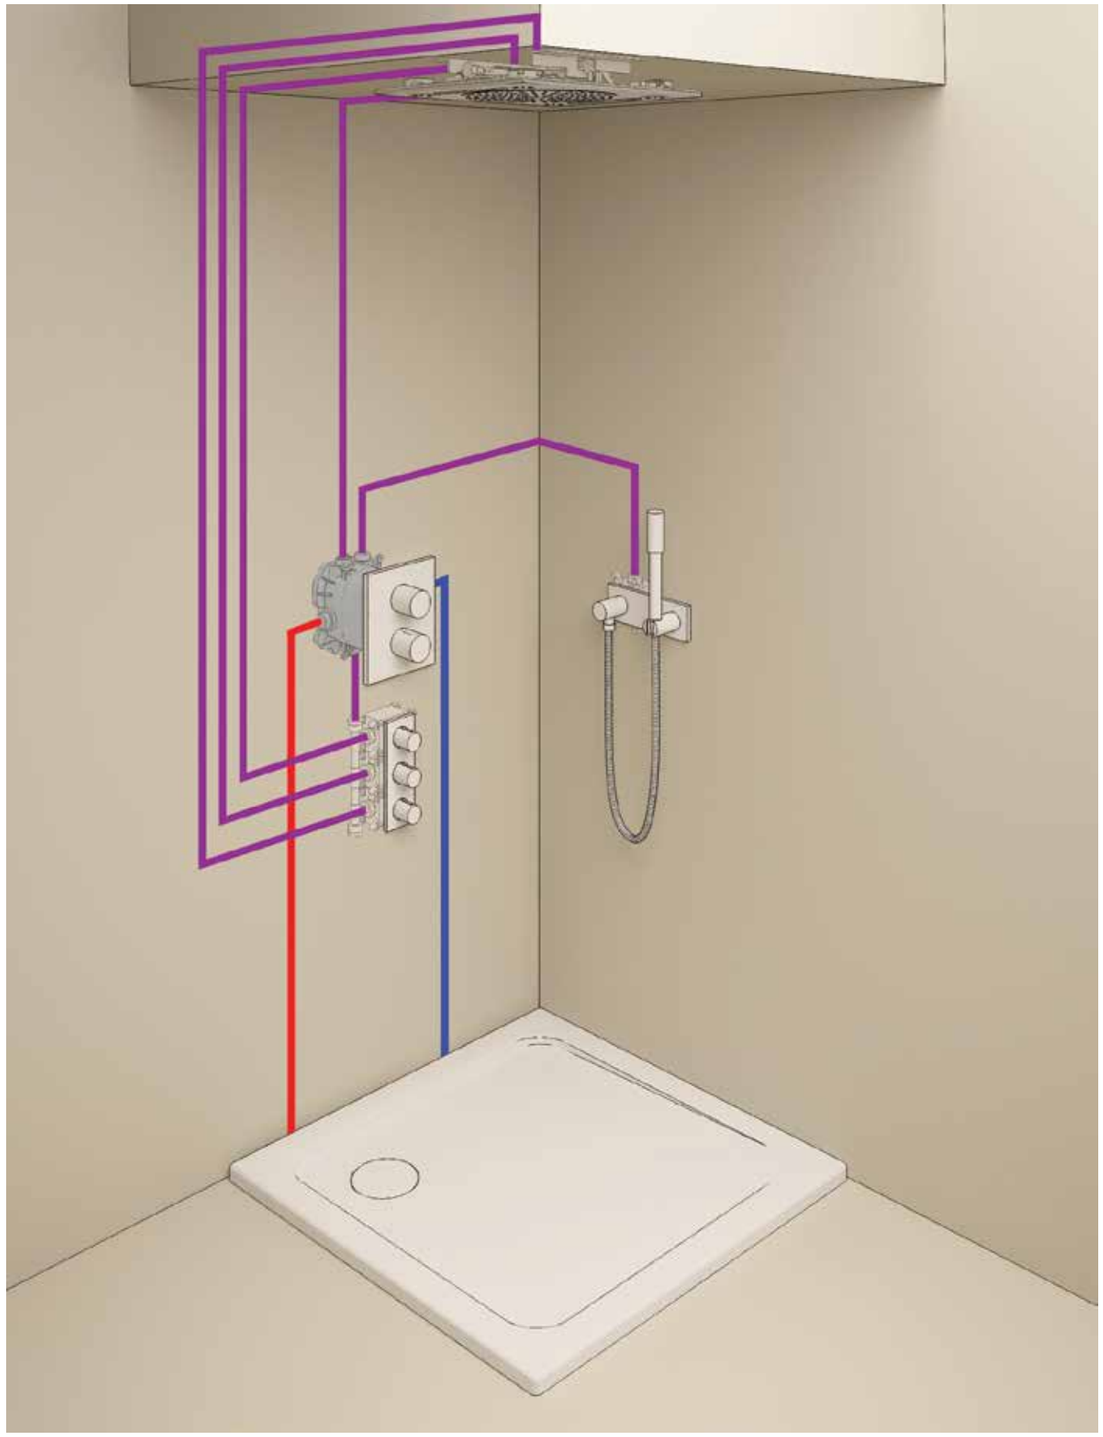

GROHE
GROHTHERM F-DIGITAL
ZESTAW 1



35 500 000
GROHE Rapido T
uniwersalny podtynkowy element termostatyczny
wanna / prysznic / termostat centralny, zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica termostatyczna z GROHE TurboStat , 2 wyjścia górne 1/2"
wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2" - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej



27 939 001
Rainshower F-Series 15"
Deszczownica sufitowa 3 strumienie
strumienie Rain, Bokoma Spray, Kaskada,
wymiary: 381 mm szer. x 17 mm wys. x 456 mm dł.
metal, szeroki strumień GROHE XL Waterfall, SpeedClean system przeciw
osadom wapiennym, minimalny przepływ 20 l/min, przepływy przy ciśnieniu 3 bar:
1 x Rain 300 mm: ok. 20 l/min, 1 x Kaskada; 20 l/min, 2 x Kaskada: 32 l/min, 4x Bokoma
Spray® : 20 l/min sterowanie deszczownicą przez 4 dopływy wody



27 618 000
Grohtherm F
Bateria termostatyczna
do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody, do montażu do elementu podtynkowego
Rapido T 35 500 000 (sprzedawany osobno), powłoka chromowa GROHE StarLight,
blokada GROHE SafeStop przy 38°C, metalowe pokrętło temperatury, metalowe pokrętło
przełącznika Aquadimmer z funkcjami:- włączanie i regulacja siły przepływu- przełączanie
pomiędzy dwoma górnymi wyjściami wody



27 625 000
Grohtherm F
Zawór odcinający potrójny
do montału z elementem podtynkowym 35031000 (sprzedawany osobno)
powłoka chromowa z GROHE StarLight
metalowe pokrętła
metalowa rozeta z zakrytym mocowaniem
montaż pionowy lub poziomy



35 031 000
Grohtherm F
Prysznicowe przyłącze ścienne ze zintegrowanym uchwytem prysznica
zabudowa pionowa lub pozioma
do użycia łącznie z podtynkowym elementem instalacyjnym 35034000 (1/2")
wyjście prysznica 1/2"
prysznic ręczny i wąż prysznicowy sprzedawane osobno
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
montaż pionowy lub poziomy



27 621 000
Grohtherm F
Prysznicowe przyłącze ścienne ze zintegrowanym uchwytem prysznica
zabudowa pionowa lub pozioma
do użycia łącznie z podtynkowym elementem instalacyjnym 35034000 (1/2")
wyjście prysznica 1/2"
prysznic ręczny i wąż prysznicowy sprzedawane osobno
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
montaż pionowy lub poziomy



35 034 000
Grohtherm F
element podtynkowy do ściennego przyłącza prysznicowego 27621000
do instalacji w systemie Grohtherm Custom Shower, obudowa z demontowalną pokrywą
wodoodporna membrana uszczelniająca, przyłącze do płukania
do zabudowy lekkiej i ciężkiej,
punkty montażowe do ściany frontowej lub tylnej
korpus z mosiądzu, przyłącza 1/2"
głębokość montażu 70 - 95 mm



28 341 000
Sena Stick
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
dostępny strumień Rain, metal, SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
GROHE DreamSpray®, powłoka chromowa z GROHE StarLight®
z GROHE EcoJoy®, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



28 143 000
Relexa
metalowy wąż prysznicowy
1500 mm
z dużą odpornością na rozciąganie, wersja wzmocniona
odporność na rozciąganie 750N
odporność na ciśnienie do 16 bar

GROHE
LINEARE

SWOBODNA INTERPRETACJA MINIMALIZMU.
Lineare zmiękcza charakterystyczne dla minimalizmu ostre kąty nadając im płynności. To także solidna, niemiecka jakość. Baterie tej linii wyróżnia idealne dopasowanie cylindrycznego korpusu i prostokątnej formy wylewki oraz uchwytu, tchnących razem relaksem i harmonią. Zostały one wyposażone w technologię GROHE SilkMove, która gwarantuje idealnie łatwą obsługę i precyzję ustawienia siły strumienia wody.

GROHE
LINEARE

ZESTAW 1



35 501 000

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne i 1/2"



19 297 001

Lineare
jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 35 501 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte złącze śrubowe

19 952 000

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien
zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta
element dopływu
korek odpływu
osprzęt montażowy
powłoka chromowa z GROHE StarLight
do kombinacji z 28 990 000, 28 991 000



28 991 000

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien
do dużych wanien
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2
bez zestawu przyłączeniowego 28 993 000 lub 28 995 000

28 993 000

Talentofill
zestaw przyłączeniowy, DN 20
z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową



27 151 000

uchwyt prysznica ręcznego
do montażu na brzegu wanny lub na ławie z płytek okładzinowych
uchwyt prysznica ręcznego
metalowy wąż prysznicowy 1/2" x 3/8",
2000 mm (28 158)
pasuje do wszystkich pryszniców ręcznych
powłoka chromowa z GROHE StarLight



27 400 000

Euphoria Cosmopolitan Stick
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
dostępny strumień Rain
GROHE EcoJoy technologia dla
zmniejszenia zużycia wody.
stabilizator przepływu 9,5 l/min.
powłoka chromowa z GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych

29 007 000*

zestaw
zabezpieczający
do Rapido T 35 500 000
z zaworem zwrotnym do użycia
z zestawami odpływowymi
* produkt opcjonalny

GROHE
LINEARE

ZESTAW 2



35 501 000

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne i 1/2"



19 297 001

Lineare
jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 35 501 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte złącze śrubowe



27 492 000

Euphoria Cosmopolitan 180
prysznic górny, jednostrumieniowy
(strumień Rain)
obrotowe złącze kulowe +/- 15°
stabilizator przepływu 9,5 l/min.
gwint przyłącza 1/2"
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
GROHE DreamSpray®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy
przepływowych



28 576 000

Rainshower®
ramię prysznica 286 mm
metal
gwint przyłącza 1/2"
pasuje do wszystkich deszczownic Rainshower z wyjątkiem Rainshower® Cosmopolitan 400
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



27 369 000

Euphoria Cosmopolitan Stick
zestaw punktowy
elementy składowe:
prysznic ręczny
Uchwyt ścienny (27 056 000)
wąż pryszniconwySilverflex 1.500 mm (28 364 000)
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
wewnętrzny kanał wodny
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym



27 057 000

Rainshower®
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

GROHE
EUROCUBE

SUROWA I ATRAKCYJNA.
Łazienka, której wyposażenie zawsze skoncentrowane jest na tym, co niezbędne. Kosmopolityczne życie w wielkim mieście staje się bardziej przewidywalne i uporządkowane w otoczeniu prostych i czystych kształtów. Zasadnicza koncepcja linii GROHE Eurocube jest wyrażona przez dynamiczny styl życia ludzi „w biegu“, jednocześnie podkreślając proste piękno bryły, którą jest sześcian. Zachwyć się prostotą jej minimalistycznego designu.

GROHE
EUROCUBE

ZESTAW 1



35 501 000

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne i 1/2"



19 896 000

Eurocube
Jednouchwytowa bateria wannowa
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte zamocowanie



27 702 000

Euphoria Cube Stick
elementy składowe:
prysznic ręczny (27 698 000)
prysznicowy uchwyt ścienny (27 693 000)
wąż prysznicowy Silverflex 1250 mm (28 362 000)
GROHE DreamSpray®,
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający
skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



27 704 000

Euphoria Cube
kolanko przyłączeniowe ścienne
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
powłoka chromowa GROHE StarLight



28 990 000

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowo-przelewowy do wanien
do wanien zwykłych
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2



19 952 000

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien
zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta
element dopływu
korek odpływu
osprzęt montażowy
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



28 993 000

Talentofill
zestaw przyłączeniowy, DN 20
z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową

29 008 000*

zestaw
zabezpieczający
do Rapido E 35 501 000
z zaworem zwrotnym
do użycia z zestawami odpływowymi
* produkt opcjonalny

GROHE
EUROCUBE
ZESTAW 2



35 501 000
GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne i 1/2"



19 896 000
Eurocube
Jednouchwytowa bateria wannowa
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte zamocowanie



27 705 000
Euphoria Cube
Deszczownica (strumień Rain)
152 x 152 mm
przegub kulowy, kąt obrotu ± 12°, gwint przyłącza 1/2"
GROHE EcoJoy® technologia dla zmniejszenia zużycia wody.
stabilizator przepływu 9,5 l/min.
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



27 709 000
Rainshower
Ramię prysznica 286 mm
metal
gwint przyłącza 1/2"
z kwadratową rozetą
pasuje do kwadratowych deszczownic Rainshower Allure i Euphoria Cube
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



28 990 000
Talentofill
zestaw napełniający, odpływowo-przelewowy do wanien
do wanien zwykłych
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2



19 952 000
Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien
zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta
element dopływu
korek odpływu
osprzęt montażowy
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



28 993 000
Talentofill
zestaw przyłączeniowy, DN 20
z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową

29 008 000*
zestaw
zabezpieczający
do Rapido E 35 501 000
z zaworem zwrotnym
do użycia z zestawami odpływowymi
* produkt opcjonalny

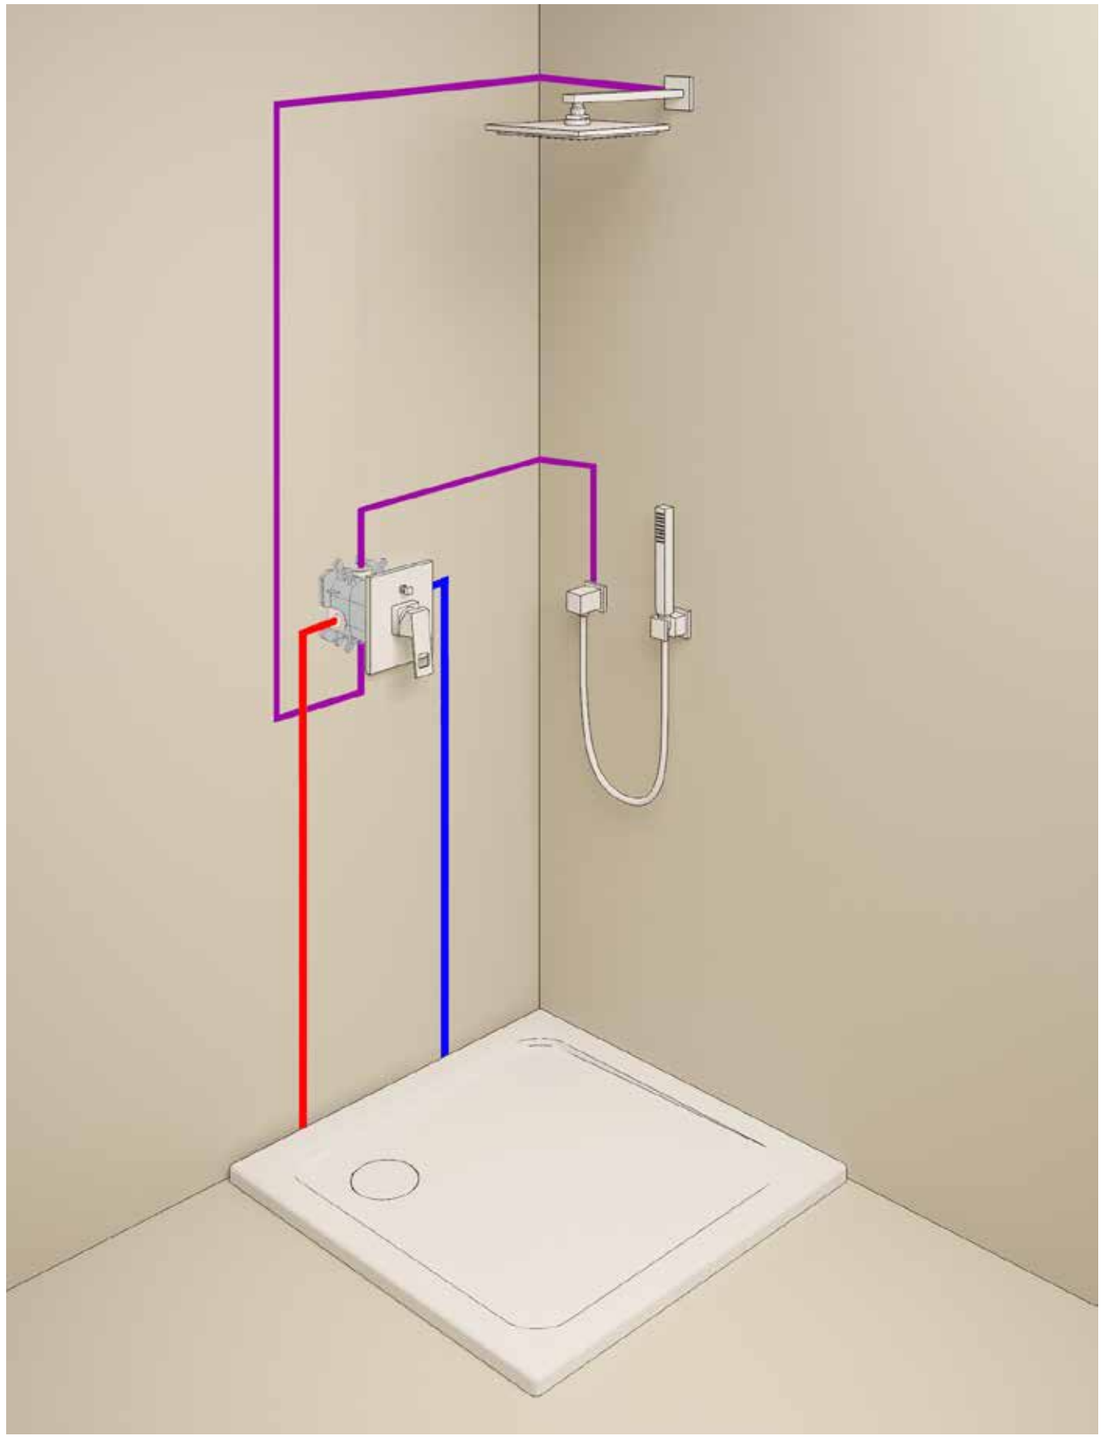

GROHE
EUROCUBE
ZESTAW 3



35 501 000
GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne i 1/2"



19 896 000
Eurocube
Jednouchwytowa bateria wannowa
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte zamocowanie



27 709 000
Rainshower
Ramię prysznica 286 mm
metal
gwint przyłącza 1/2"
z kwadratową rozetą
pasuje do kwadratowych deszczownic Rainshower Allure i Euphoria Cube
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



27 480 000
Rainshower Allure 230
prysznic górny, jednostrumieniowy
strumień prysznica Rain
230 x 230 mm, metal
obrotowe złącze kulowe ± 15°, gwint przyłącza 1/2"
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray®, powłoka chromowa GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

27 699 000
Euphoria Cube Stick
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
strumień Rain
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

28 364 000
Relexaflex
Wąż prysznicowy 150 cm
z tworzywa sztucznego
gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamywaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
1500 mm
1/2" x 1/2"



27 693 000
Euphoria Cube
Uchwyt prysznicowy ścienny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



27 704 000
Euphoria Cube
kolanko przyłączeniowe ścienne,
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
powłoka chromowa GROHE StarLight

GROHE
EUROCUBE
ZESTAW 5



35 501 000

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne i 1/2"



19 896 000

Eurocube
jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 35 501 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte zamocowanie



13 304 000

Universal Cube
wylewka wannowa
montaż ścienny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
perlator
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
z podtynkowym elementem łączącym
gwint zewnętrzny 1/2"
wysięg wylewki 170 mm





27 531 000

uchwyt prysznica ręcznego
do montażu na brzegu wanny lub na ławie z płytek okładzinowych
uchwyt prysznica ręcznego
z kwadratową rozetą
metalowy wąż prysznicowy 1/2" x 3/8",
2000 mm (28 158)
pasuje do wszystkich pryszniców ręcznych
powłoka chromowa z GROHE StarLight

27 699 000

Euphoria Cube Stick
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
strumień Rain
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray
powłoka chromowa GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

27 705 000

Euphoria Cube 150
prysznic górny, jednostrumieniowy (strumień Rain)
152 x 152 mm, przegub kulowy
kąt obrotu ± 12°, gwint przyłącza 1/2"
GROHE EcoJoy technologia dla zmniejszenia zużycia wody.
stabilizator przepływu 9,5 l/min.
GROHE DreamSpray
powłoka chromowa z GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



27 711 000

Rainshower®
przepust stropowy 154 mm
metal
gwint przyłącza 1/2"
powłoka chromowa z GROHE StarLight

07 300 000*

wąż
przyłączeniowy
*produkt opcjonalny

GROHE
EUROCUBE
ZESTAW 6



35 501 000

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne i 1/2"



19 896 000

Eurocube
jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 35 501 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte zamocowanie



26 064 000

Rainshower® Allure 230
Zestaw prysznicowy
elementy składowe: deszczownica Rainshower® Allure 230 (27 480 000),
ramię prysznica Rainshower® 286 mm (27 709 000)
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min,
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



27 700 000

Euphoria Cube Stick
zestaw prysznicowy z drążkiem
elementy składowe:
prysznic ręczny (27 698 000)
drążek prysznicowy 900 mm (27 841 000)
wąż prysznicowy Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray, powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego



27 704 000

Euphoria Cube
kolanko przyłączeniowe ścienne,
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
powłoka chromowa GROHE StarLight

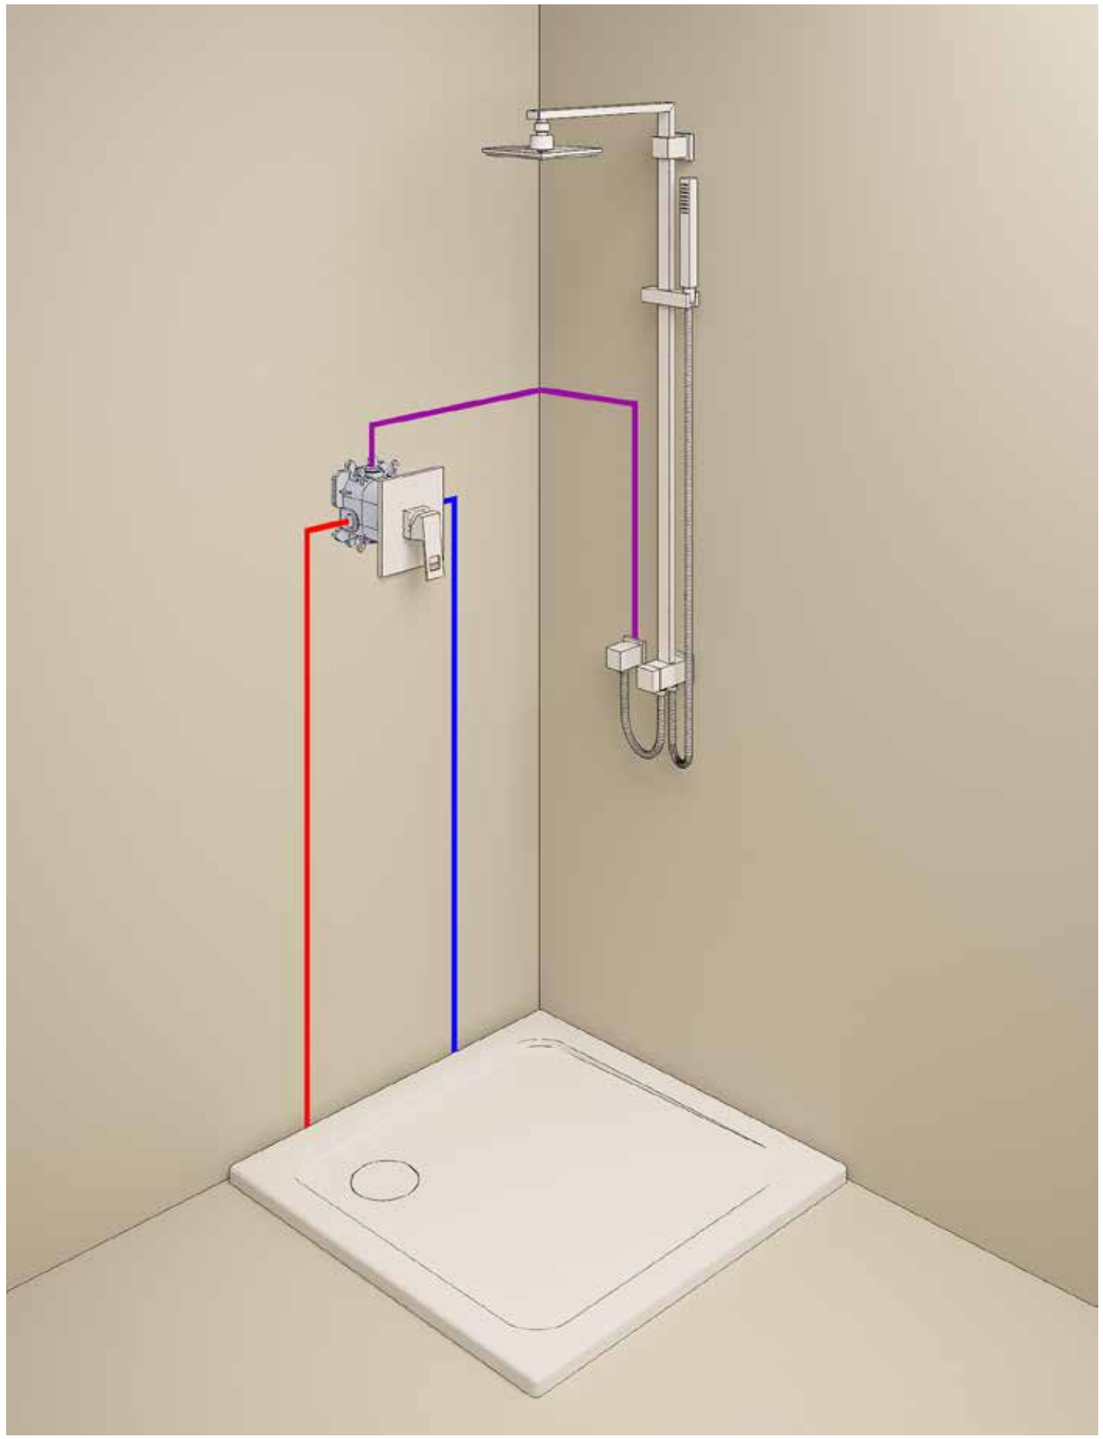

GROHE
EUROCUBE

ZESTAW 7



35 501 000

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne i 1/2"



19 898 000

Eurocube
jednouchwytowa bateria prysznicowa
do montażu z GROHE Rapido E 35 501 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa dźwignia
GROHE StarLight powłoka chromowa
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta,
zakryte mocowanie



27 696 000

Euphoria Cube System 150
System prysznicowy z przełącznikiemdo montażu ściennego
poziome ramię prysznica 400 mm
przełącznik pomiędzy prysznicem górnym a prysznicem ręcznym
deszczownica Euphoria Cube 152 mm x 152 mm
z przegubem kulowymo kącie obrotu ± 20°
prysznic ręczny Euphoria Cube Stick (27 698 000)
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm
podłączenie wody do kolanka przyłączeniowego
za pomocą metalowego węża o długości 800 mm, z gwintem 1/2" (28 144 000)



27 704 000

Euphoria Cube
kolanko przyłączeniowe ścienne,
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
powłoka chromowa GROHE StarLight

GROHE
ESSENCE

SUBTELNA INTERPRETACJA KLASYKI.
Bezpretensjonalną estetykę GROHE Essence docenią osoby gustujące w czystym, prostym i miłym dla oka wzornictwie. Linia Essence charakteryzuje się wyważoną, nowoczesną stylistyką i zapewnia przestrzeń dla kreatywnych pomysłów na urządzenie wnętrza oraz zastosowanie innowacyjnych technologii. W kolekcji Essence forma walca jest zawsze wykorzystywana w intrygujący sposób. Pomysłowa gra kształtów obecna jest w całej kolekcji – od luksusowych pryszniców po lśniącą armaturę – dostępnej w rozmiarach od S do XL.

GROHE
ESSENCE

ZESTAW 1



35 501 000

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne i 1/2"



19 285 001

Essence
Jednouchwytowa bateria wannowa
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte zamocowanie



27 354 000

Euphoria 110 Mono
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Mono (27 265 000)
Uchwyt ścienny (27 056 000)
wąż prysznicowy Silverflex 1250 mm (28 362 000)
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający
skręcaniu węża prysznicowego



28 671 000

Relexa plus
kolanko przyłączeniowe ścienne
DN 15 gwint zewnętrzny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



28 991 000

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien
do dużych wanien
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2



19 952 000

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien
zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta
element dopływu
korek odpływu
osprzęt montażowy
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



28 993 000

Talentofill
zestaw przyłączeniowy, DN 20
z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową

29 008 000*

zestaw
zabezpieczający
do Rapido E 35 501 000
z zaworem zwrotnym
do użycia z zestawami odpływowymi
* produkt opcjonalny

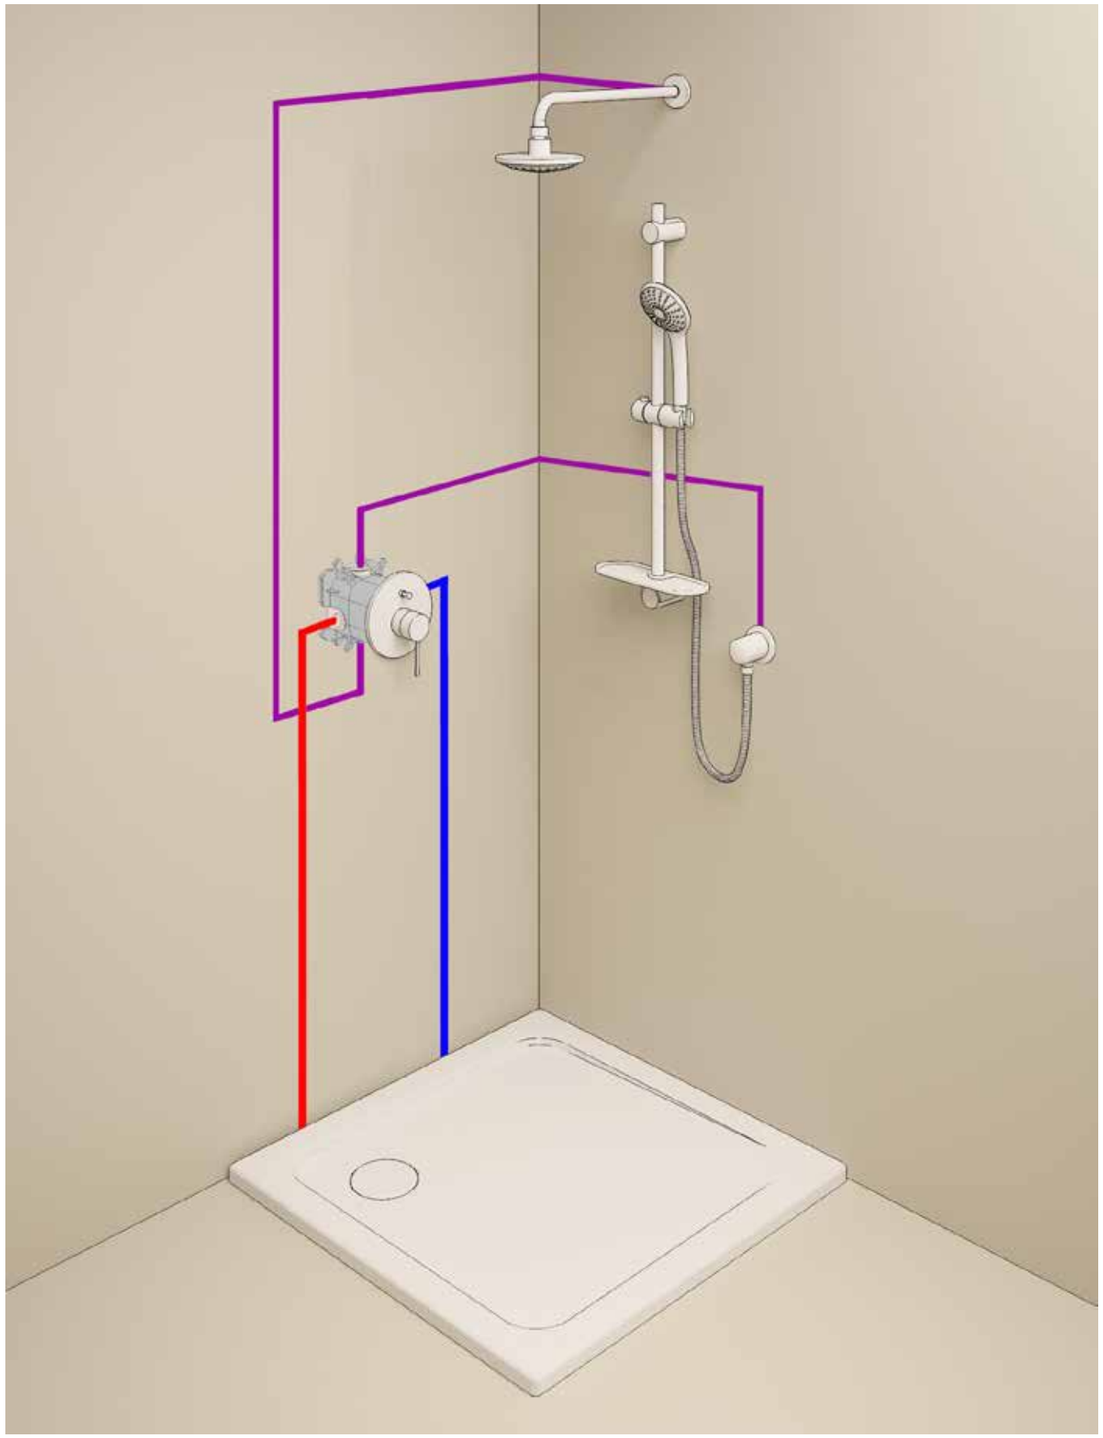

GROHE
ESSENCE
ZESTAW 2



35 501 000
GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne i 1/2"



19 285 001
Essence
Jednouchwytowa bateria wannowa
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte zamocowanie



27 266 001
Euphoria 110 Mono
zestaw prysznicowy z drążkiem
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Mono (27 265 000), drążek prysznicowy 600 mm (27 499 000),
wąż prysznicowy Silverflex 1750 mm (28 388 000),
półka GROHE EasyReach (27 596 000)
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego



28 671 000
Relexa plus
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
gwint zewnętrzny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



28 361 000
Rainshower®
Ramię prysznica 380 mm
metal
gwint przyłącza 1/2"
powłoka chromowa GROHE StarLight



27 491 000
Euphoria Cosmopolitan 180
prysznic górny, jednostrumieniowy
(strumień Rain)
Ø 180 mm
GROHE DreamSpray®
obrotowe złącze kulowe +/- 15°
gwint przyłącza 1/2"
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy
przepływowych

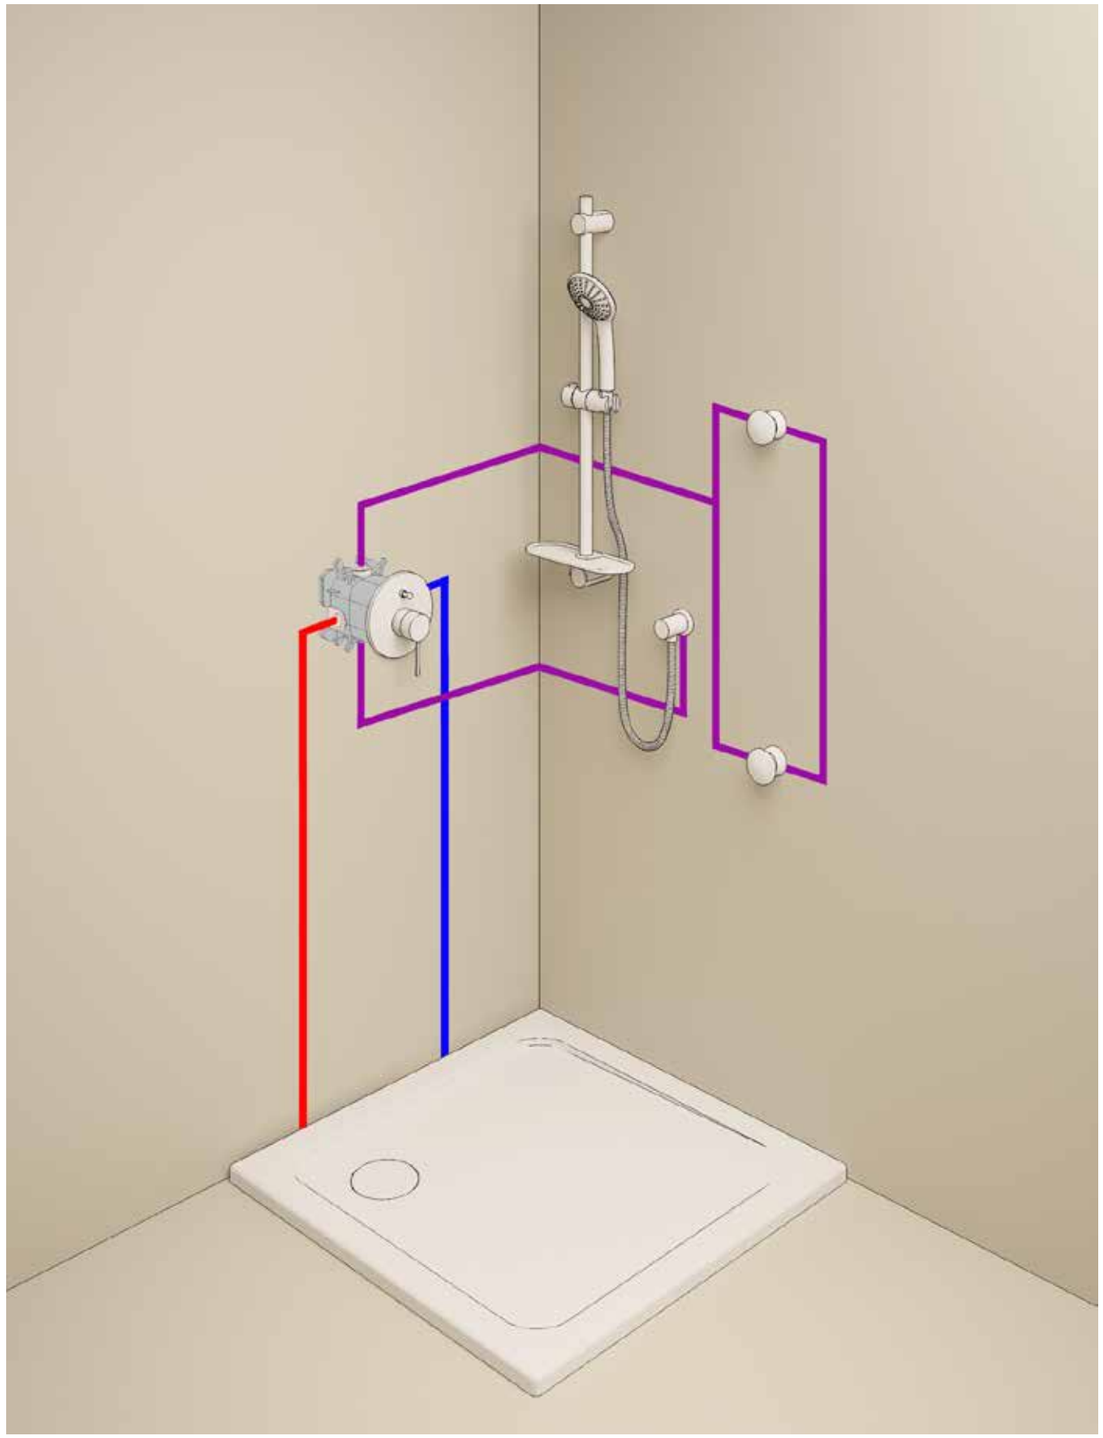

GROHE
ESSENCE
ZESTAW 3



35 501 000
GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne i 1/2"



19 285 001
Essence
Jednouchwytowa bateria wannowa
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte zamocowanie



27 266 001
Euphoria 110 Mono
zestaw prysznicowy z drążkiem
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Mono (27 265 000), drążek prysznicowy 600 mm (27 499 000),
wąż prysznicowy Silverflex 1750 mm (28 388 000),
półka GROHE EasyReach (27 596 000)
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego



27 057 000
Rainshower®
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



27 066 000
Prysznic boczny Relexa x2
Normal/strumień Eco
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
przegub kulowy
minimalny przepływ 4 l/min.
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

GROHE
ESSENCE

ZESTAW 4



35 501 000

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne i 1/2"



19 285 001

Essence
Jednouchwytowa bateria wannowa
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte zamocowanie



27 369 000

Euphoria Cosmopolitan
zestaw punktowy
elementy składowe:
prysznic ręczny
Uchwyt ścienny (27 056 000)
wąż prysznicowy Silverflex 1.500 mm (28 364 000)



27 057 000

Rainshower®
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



28 991 000

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien
do dużych wanien
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2



19 952 000

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien
zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta
element dopływu
korek odpływu
osprzęt montażowy
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



28 993 000

Talentofill
zestaw przyłączeniowy, DN 20
z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową

29 008 000*

zestaw
zabezpieczający
do Rapido E 35 501 000
z zaworem zwrotnym
do użycia z zestawami odpływowymi
* produkt opcjonalny

GROHE
ESSENCE
ZESTAW 5



35 501 000
GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne i 1/2"



19 285 001
Essence
Jednouchwytowa bateria wannowa
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte zamocowanie



27 231 001
Euphoria 110 Massage
Zestaw z drążkiem prysznicowym
3 strumienie elementy składowe:
słuchawka prysznicowa (27 221 000)
drążek prysznicowy, 600 mm
wąż prysznicowy Silverflex 1750 mm (28 388 000)
półka GROHE EasyReach™ (27 596 000)
mydelniczka (27 206 000)



27 057 000
Rainshower®
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



26 062 000
Rainshower® Cosmopolitan 210
Zestaw prysznicowy
elementy składowe:
deszczownica Rainshower® Cosmopolitan 210 (28 373 000)
ramię prysznica Rainshower® 286 mm (28 576 000)

GROHE
ESSENCE
ZESTAW 6



19 976 001

Essence
3-otworowa bateria wannowa
głowica ceramiczna 35 mm
mieszacz
jednouchwytowy przełącznik wanna /prysznic
prysznic ręczny
metalowy wąż prysznicowy 2000 mm (28 146 000)



28 991 000

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien
do dużych wanien
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2



19 952 000

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien
zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta
element dopływu
korek odpływu
osprzęt montażowy
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



28 993 000

Talentofill
zestaw przyłączeniowy, DN 20
z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

PEŁNE ZAUFANIE.
Eurodisc Cosmopolitan to owoc wzornictwa najwyższej próby, dostępny w szerokiej palecie modeli baterii wykonanych w jakości “Made in Germany”. Świeża elegancja detali i wyrafinowane technologie wyróżniają także baterie prysznicowe i wannowe tej kolekcji. Kompletny system prysznicowy, baterie jednouchwytowe i poręczne mocowania słuchawki prysznica to tylko wybrane przykłady funkcjonalności kolekcji. Eurodisc Cosmopolitan zmieni twoją łazienkę w strefę komfortu.

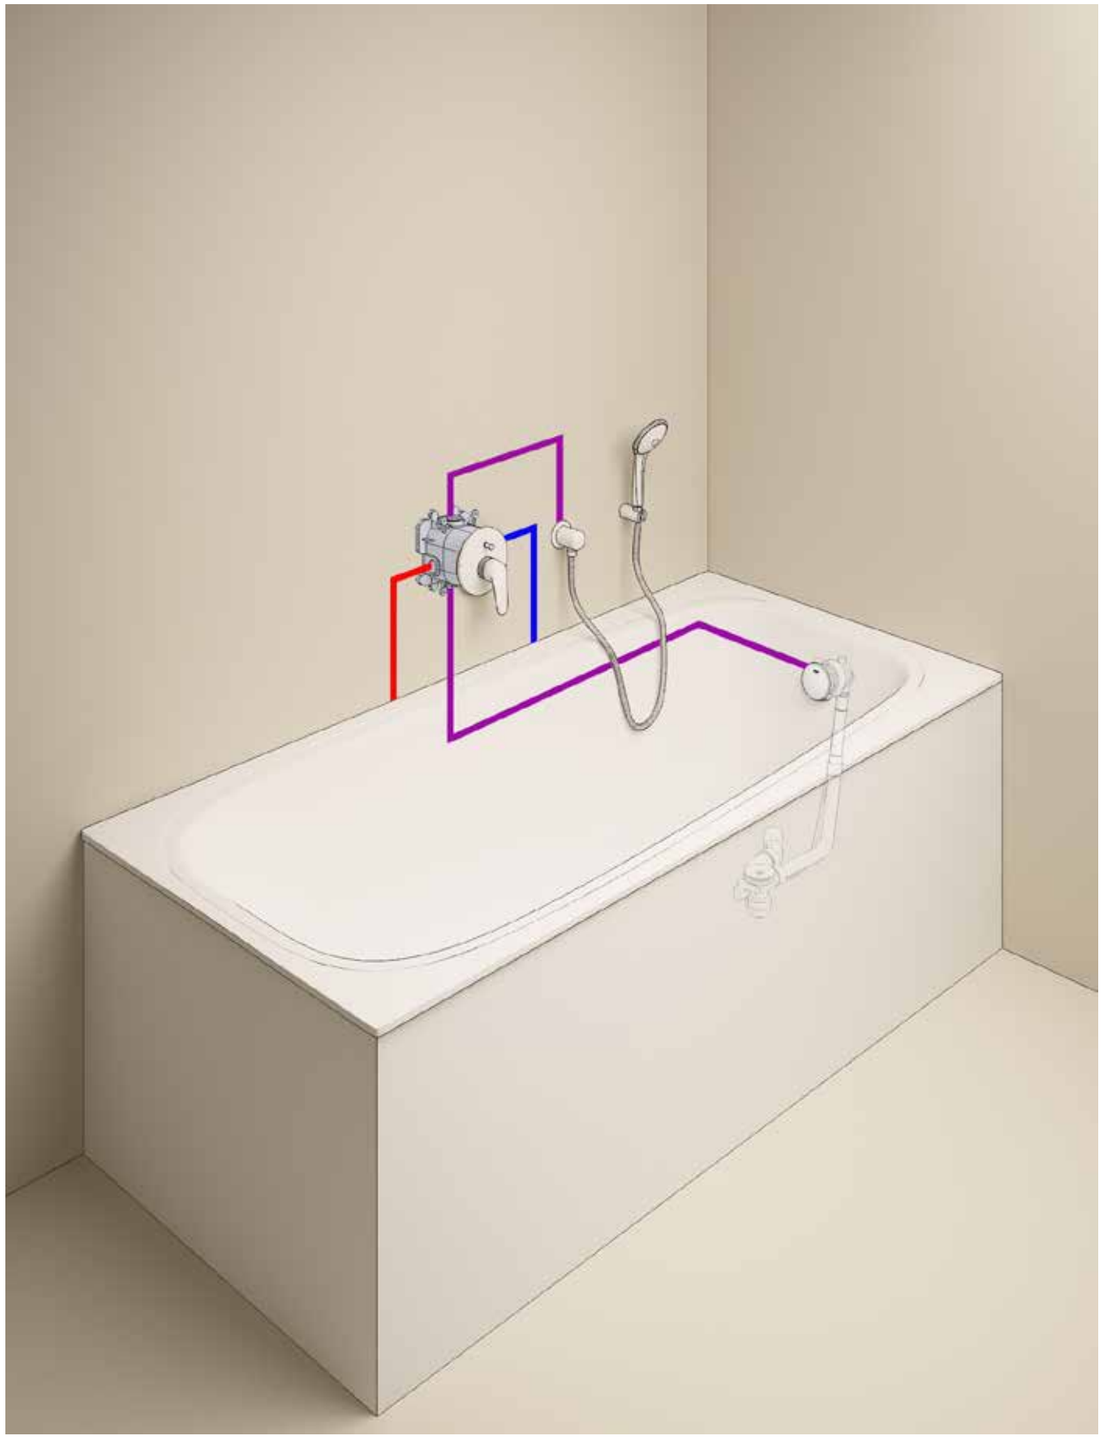

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

ZESTAW 1



35 501 000

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne i 1/2"



19 548 002

Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria wannowa
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
rozeta ścienna
zakryte zamocowanie



27 354 000

Euphoria 110 Mono
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Mono (27 265 000)
Uchwyt ścienny (27 056 000)
wąż prysznicowy Silverflex 1250 mm (28 362 000)
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający
skręcaniu węża prysznicowego



28 671 000

Relexa plus
kolanko przyłączeniowe ścienne
DN 15 gwint zewnętrzny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



28 991 000

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien
do dużych wanien
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2



19 952 000

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien
zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta
element dopływu
korek odpływu
osprzęt montażowy
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



28 993 000

Talentofill
zestaw przyłączeniowy, DN 20
z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową

29 008 000*

zestaw
zabezpieczający
do Rapido E 35 501 000
z zaworem zwrotnym
do użycia z zestawami odpływowymi
* produkt opcjonalny

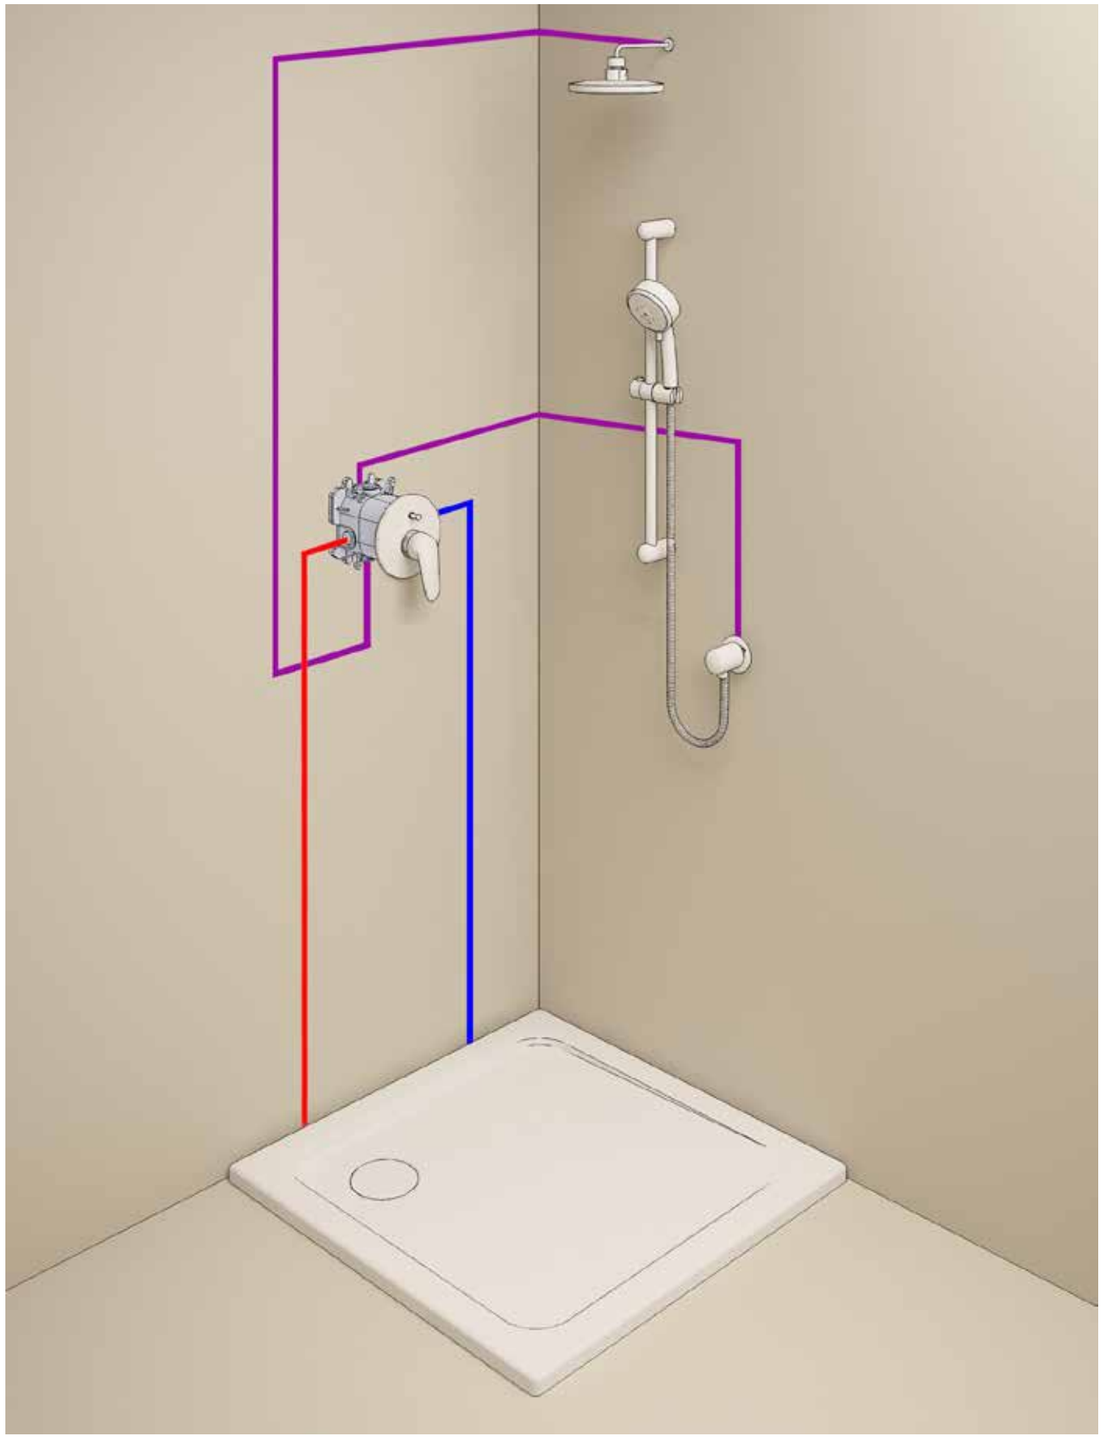

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

ZESTAW 2



35 501 000

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne i 1/2"



19 548 002

Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
rozeta ścienna
zakryte zamocowanie



27 579 001

New Tempesta Cosmopolitan 100
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny (27 574 001)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 521 000)
wąż prysznicowy Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 000)
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray®, powłoka chromowa GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



28 671 000

Relexa plus
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
gwint zewnętrzny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



28 361 000

Rainshower®
Ramię prysznica 380 mm
metal
gwint przyłącza 1/2"
powłoka chromowa GROHE StarLight



27 491 000

Euphoria Cosmopolitan 180
prysznic górny, jednostrumieniowy
(strumień Rain)
Ø 180 mm
GROHE DreamSpray
obrotowe złącze kulowe +/- 15°
gwint przyłącza 1/2"
powłoka chromowa z GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

ZESTAW 4



35 501 000

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne i 1/2"



19 548 002

Eurodisc Cosmopolitan
jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 35 501 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
rozeta ścienna
zakryte zamocowanie



27 764 000

Power&Soul® Cosmopolitan 190
deszczownica, 4 strumienie
GROHE Rain O2, Rain, Bokoma Spray®, Jet
GROHE One-click showering
wybór rodzaju strumienia przez przyciśnięcie przycisku
obrotowe złącze kulowe ± 15°, gwint przyłącza 1/2"
GROHE DreamSpray®, powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
minimalne ciśnienie 1,0 bar
wewnętrzny kanał wodny



26 146 000

Rainshower®
Ramię prysznica 422 mm
metal
wysięg 422 mm
gwint przyłącza 1/2"
pasuje do wszystkich deszczownic Rainshower®
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



27 838 000

Power&Soul® Cosmopolitan 115
prysznicowy zestaw punktowy, 2 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 660 000)
Uchwyt ścienny (27 056 000)
wąż prysznicowy Silverflex 1250 mm (28 362 000)
Twistfree system zapobiegający, skręcaniu węża prysznicowego
GROHE DreamSpray®, powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



27 057 000

Rainshower®
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

GROHE
CONCETTO

ZACHĘCAJĄCE WZORNICTWO.
Linia Concetto idealnie wyraża eleganckie piękno walców i miękkie kształty kolistych detali. Concetto jest unikalnym wyrazem czystego stylu. Wyrazisty kąt uchwytu subtelnie zachęca, do obsługi i podkreśla stylizację baterii. Wykończenie GROHE StarLight łączy czystą estetykę z optymalną funkcjonalnością.

GROHE
CONCETTO

ZESTAW 1



35 501 000

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne i 1/2"



19 346 001

Concetto
jednouchwytowa bateria wannowa
powłoka chromowa z GROHE StarLight
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
rozeta ścienna
zakryte złącze śrubowe
metalowa dźwignia 456



27 265 000

Euphoria 110 Mono
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
(strumień Rain)
GROHE DreamSpray
powłoka chromowa z GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy
przepływowych



28 151 000

wąż prysznicowy Relexaflex
1500 mm
1/2" x 1/2"
odporny na zginanie
powłoka chromowa z GROHE StarLight



28 628 000

Relexa
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
z zamocowaniem prysznica ręcznego
powłoka chromowa z GROHE StarLight



28 991 000

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien
do dużych wanien
z syfonem kanalizacyjnym i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2



19 952 000

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien
zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta
element dopływu
korek odpływu
osprzęt montażowy
powłoka chromowa z GROHE StarLight



28 993 000

Talentofill
zestaw przyłączeniowy, DN 20
z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową

29 008 000*

zestaw
zabezpieczający
do Rapido E 35 501 000
z zaworem zwrotnym
do użycia z zestawami odpływowymi
* produkt opcjonalny

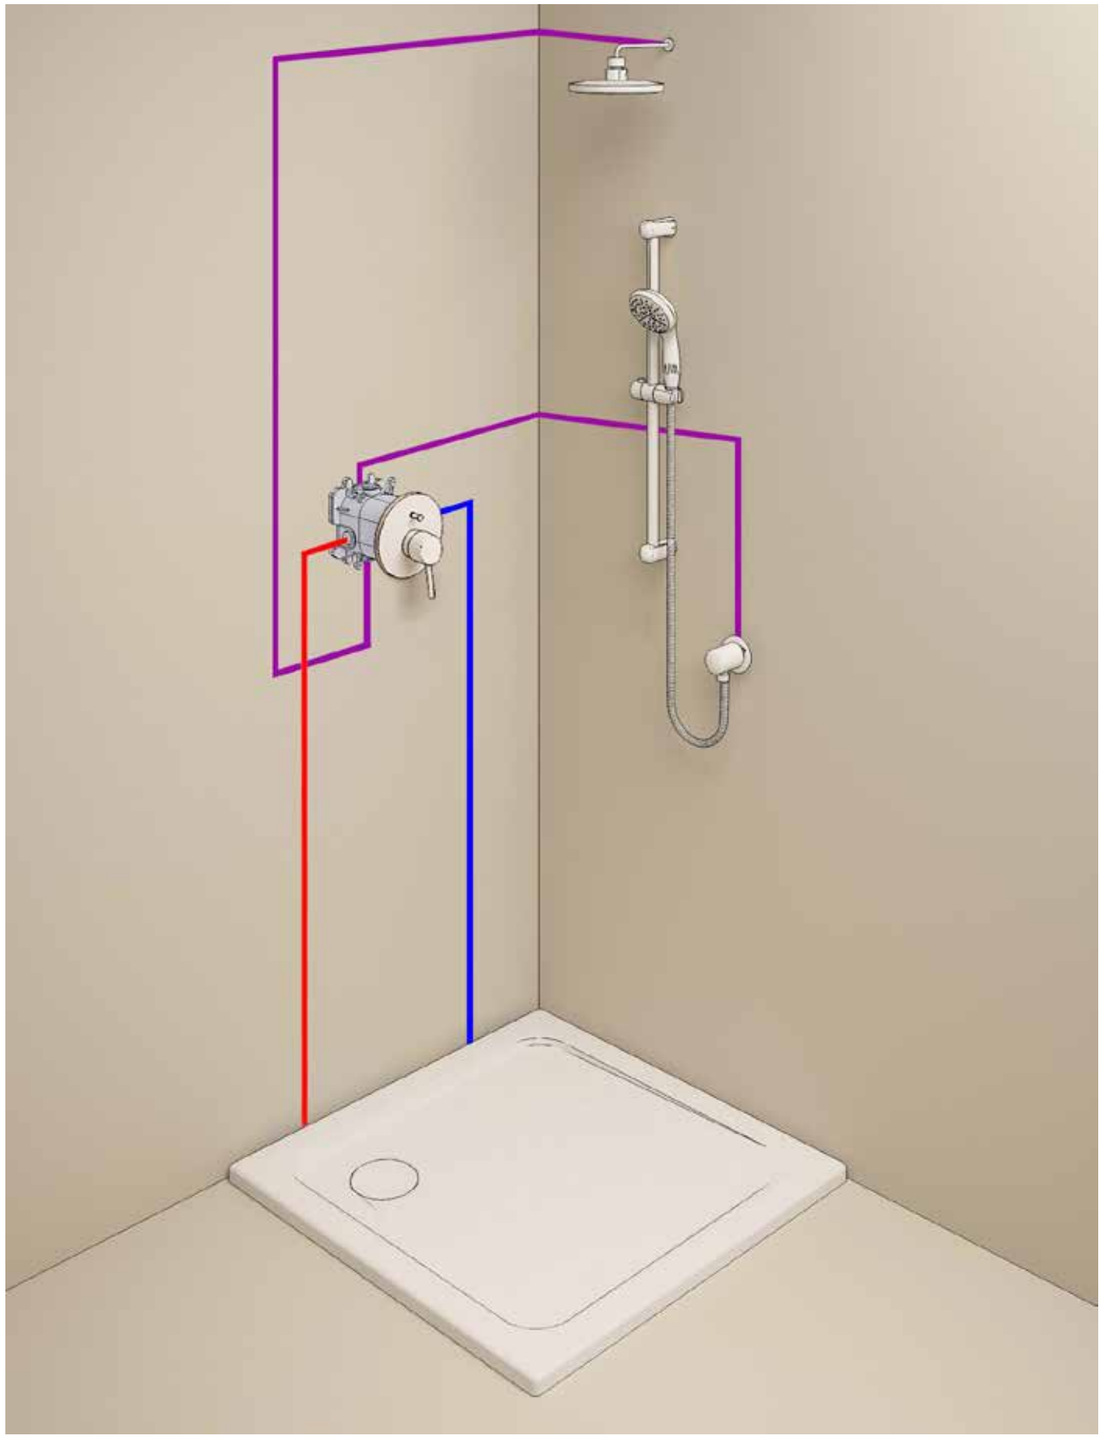

GROHE
CONCETTO
ZESTAW 2



35 501 000

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne i 1/2"



19 346 001

Concetto
jednouchwytowa bateria wannowa
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
rozeta ścienna
zakryte złącze śrubowe
metalowa dźwignia 456



27 644 000

New Tempesta 100
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
prysznic ręczny (28 419 001)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 523 000)
wąż prysznicowy Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 000)
stabilizator przepływu 9,5 l/min.
GROHE EcoJoy® technologia dla zmniejszenia zużycia wody.
GROHE DreamSpray®, powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny silikonowy pierścień ochronny ShockProof
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych minimalne ciśnienie 1,0 bar



28 671 000

Relexa plus
kolanko przyłączeniowe ścienne,
DN 15 gwint zewnętrzny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



28 361 000

Rainshower®
Ramię prysznica 380 mm
metal
gwint przyłącza 1/2"
powłoka chromowa GROHE StarLight



27 491 000

Euphoria Cosmopolitan 180
prysznic górny, jednostrumieniowy
(strumień Rain)
Ø 180 mm
GROHE DreamSpray®
obrotowe złącze kulowe +/- 15°
gwint przyłącza 1/2"
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy
przepływowych

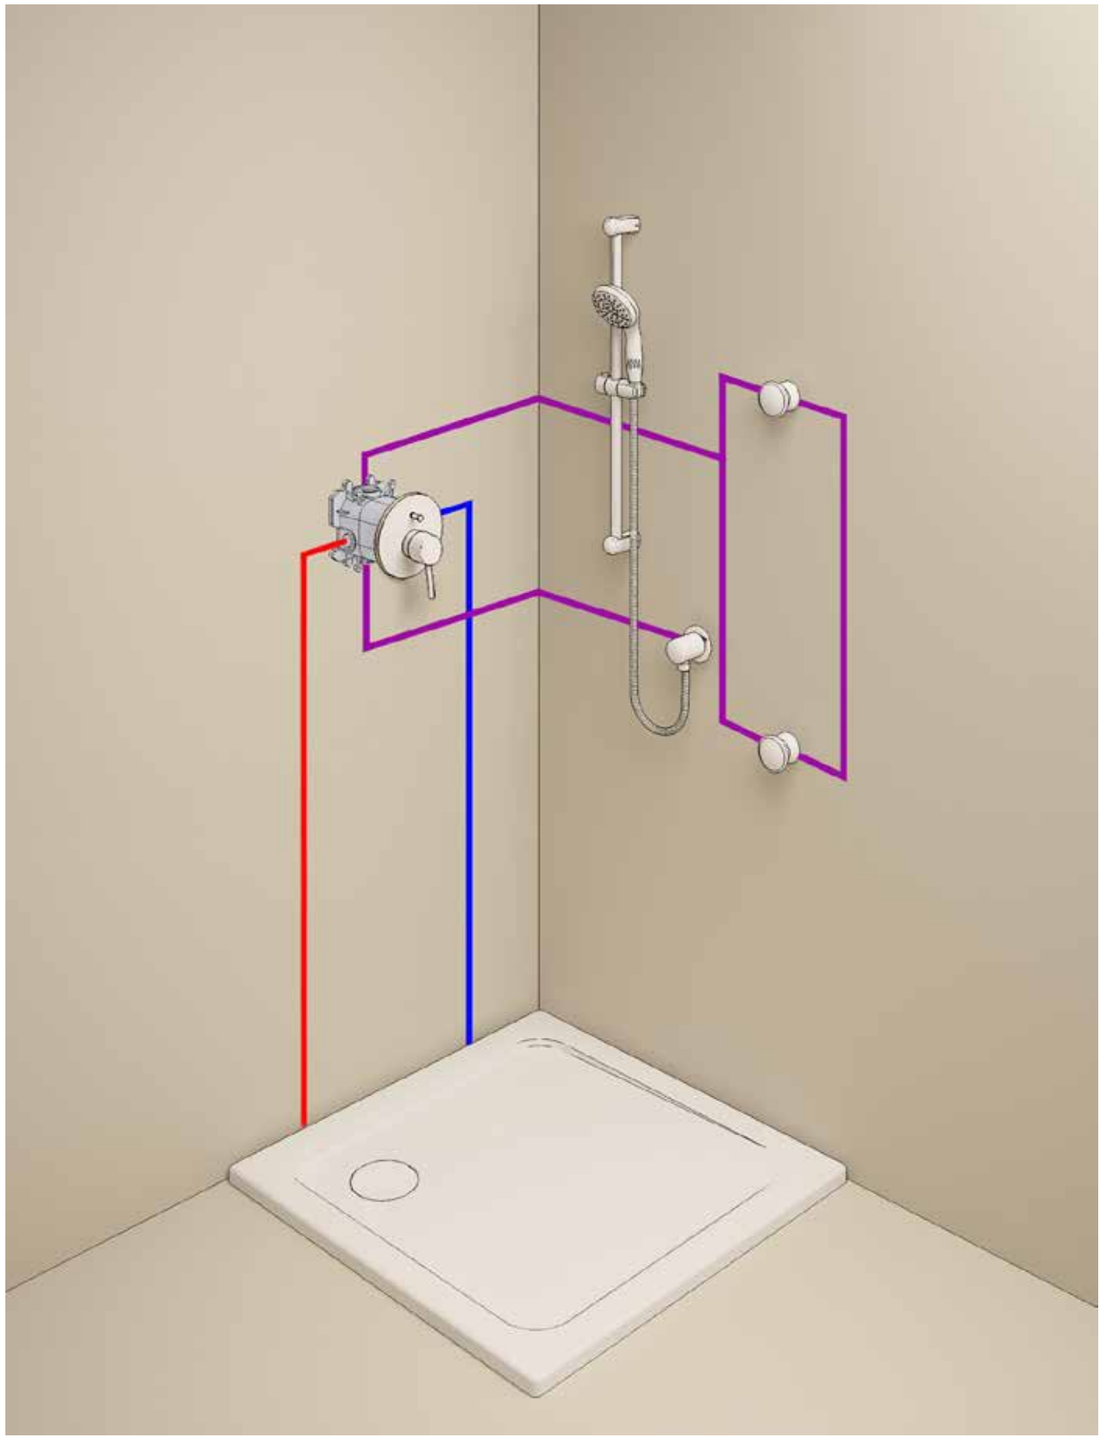

GROHE
CONCETTO
ZESTAW 3



35 501 000
GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne i 1/2"



19 346 001
Concetto
jednouchwytowa bateria wannowa
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
rozeta ścienna
zakryte złącze śrubowe
metalowa dźwignia 456



27 644 000
New Tempesta 100
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
prysznic ręczny (28 419 001)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 523 000)
wąż prysznicowy Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 000)
stabilizator przepływu 9,5 l/min.
GROHE EcoJoy® technologia dla zmniejszenia zużycia wody.
GROHE DreamSpray®, powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny silikonowy pierścień ochronny ShockProof
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych minimalne ciśnienie 1,0 bar



28 671 000
Relexa plus
kolanko przyłączeniowe ścienne,
DN 15 gwint zewnętrzny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



27 067 000
Relexa 65
dysza boczna, 2 strumienie
Normal/Massage
przegub kulowy
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
minimalny przepływ 4 l/min

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

ZRÓWNOWAŻONA STYLISTYKA.
Mieszczące się w Düsseldorfie Studio Designu GROHE jak zawsze spisało się doskonale projektując Eurostyle Cosmopolitan. Nachylony pod kątem siedmiu stopni uchwyt armatury przyciągnie wzrok każdego konesera dobrego smaku. Lekkości designu dodaje charakterystyczna forma przypominająca dziurkę od klucza. Eurostyle Cosmopolitan to wiodąca linia baterii GROHE obejmująca szeroką gamę produktów, której idealnym uzupełnieniem jest czterootworowa armatura wannowa, jednouchwytowa dźwignia prysznicowa i stylowy uchwyt na prysznic ręczny.

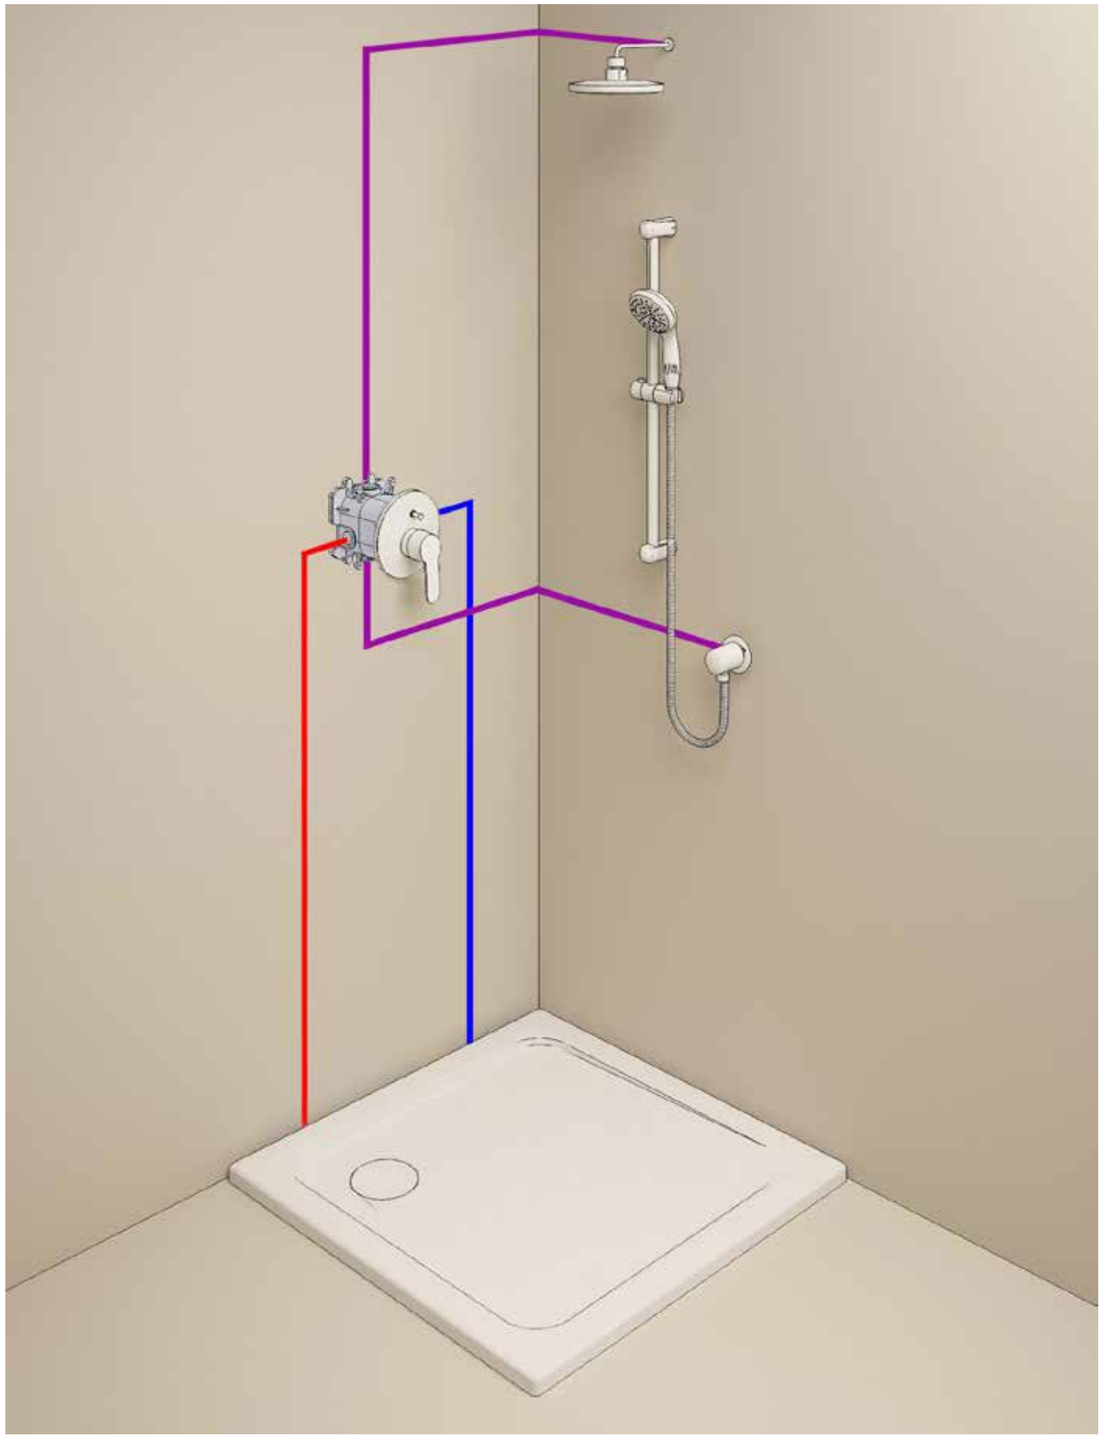

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN
ZESTAW 1



35 501 000

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne i 1/2"



19 506 002

Eurostyle Cosmopolitan
jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 35 501 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
rozeta ścienna
zakryte zamocowanie



27 598 00E

New Tempesta 100
zestaw prysznicowy, 2 strumienie
prysznic ręczny (27 597 00E)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 523 000)
wąż prysznicowy Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 000)
GROHE EcoJoy® ogranicznik przepływu 5,7 l/min
GROHE EcoJoy® technologia dla zmniejszenia zużycia wody.
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
silikonowy pierścień ochronny ShockProof, nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



28 671 000

Relexa plus
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
gwint zewnętrzny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



28 361 000

Rainshower®
Ramię prysznica 380 mm
metal
gwint przyłącza 1/2"
powłoka chromowa GROHE StarLight



27 491 000

Euphoria Cosmopolitan 180
prysznic górny, jednostrumieniowy
(strumień Rain)
Ø 180 mm
GROHE DreamSpray®
obrotowe złącze kulowe +/- 15°
gwint przyłącza 1/2"
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy
przepływowych

GROHE
EUROSTYLE

KOMFORT I ERGONOMIA ZE SZCZYPTĄ LUKSUSU.
idealne połączenie swobody, użyteczności i subtelnej elegancji. Dzięki smukłym, zmysłowym liniom charakteryzuje się intuicyjną obsługą i pięknym wyglądem. Dynamiczne krzywizny oraz różne opcje wysokości wylewek – od S do XL – zapewniają jeszcze większą wygodę. Kolekcja dostępna jest z wykończeniem chromowanym bądź w urzekająco czystym kolorze księżycowej bieli.

GROHE
EUROSTYLE
ZESTAW 1



35 501 000
GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne i 1/2"



19 506 LS3
Eurostyle
Jednouchwytowa bateria wannowa
metalowa dźwignia
GROHE QuickFix zakryte przyłącze
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta ścienna



27 663 LS0
Power&Soul® Cosmopolitan 130
Prysznic ręczny 4 strumienie
GROHE Rain O2, Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE DreamSpray
GROHE One-click showering
wybór rodzaju strumienia przez przyciśnięcie przycisku



27 057 LS0
Rainshower®
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym



28 151 L00
Relexaflex
wąż prysznicowy
1500 mm
1/2" x 1/2"
odporny na zginanie



28 991 000
Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien
do dużych wanien
z syfonem kanalizacyjnym i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2

19 952 000
Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien
zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta
element dopływu
korek odpływu
osprzęt montażowy
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

28 993 000
Talentofill
zestaw przyłączeniowy, DN 20
z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową

29 008 000*
zestaw
zabezpieczający
do Rapido E 35 501 000
z zaworem zwrotnym
do użycia z zestawami odpływowymi
* produkt opcjonalny

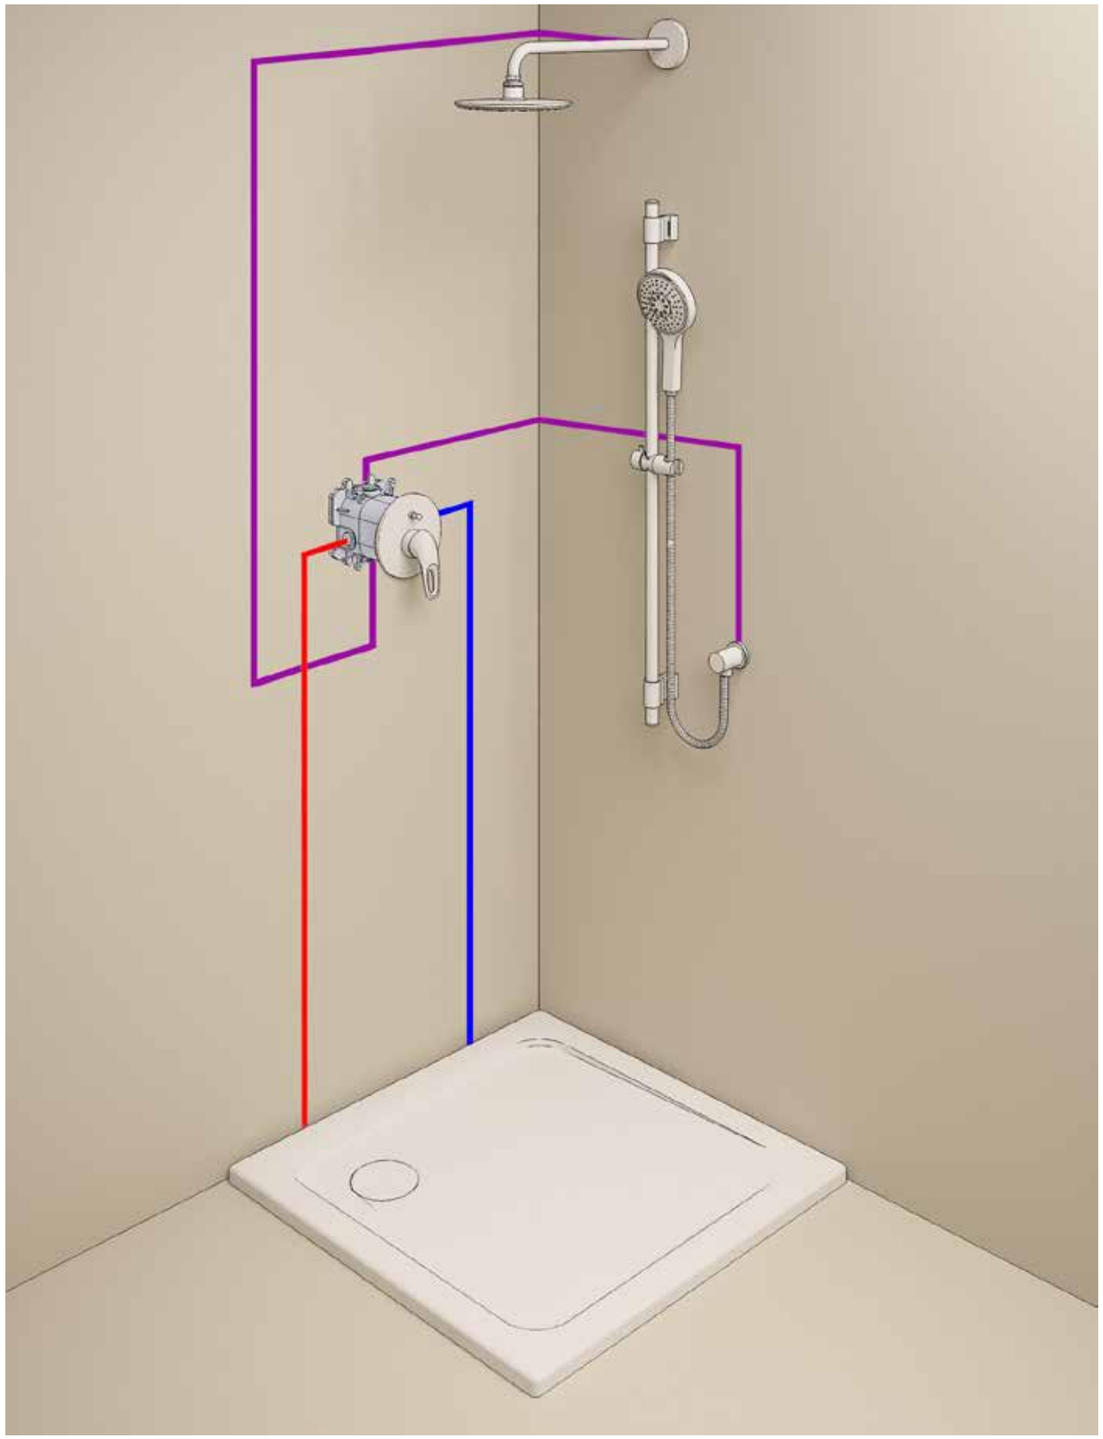

GROHE
EUROSTYLE
ZESTAW 2



35 501 000
GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne i 1/2"



19 506 LS3
Eurostyle
Jednouchwytowa bateria wannowa
metalowa dźwignia
GROHE QuickFix® zakryte przyłącze
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta ścienna



26 171 LS0
Rainshower Cosmopolitan 210
Zestaw prysznicowy
elementy składowe:
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 210
ramię prysznica Rainshower 422 mm
GROHE DreamSpray
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
minimalne ciśnienie 0,5 bar
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



27 663 LS0
Power&Soul® Cosmopolitan 130
Prysznic ręczny 4 strumienie
GROHE Rain O2, Rain, Bokoma Spray®, Jet
GROHE DreamSpray®
GROHE One-click showering
wybór rodzaju strumienia przez przyciśnięcie przycisku



27 785 000
Power&Soul®
drążek prysznicowy, 900 mm
z uchwytami ściennymi
regulowany i przesuwany uchwyt
system GROHE QuickFix® (regulowana odległość pomiędzy uchwytami drążka dla dostosowania do istniejących otworów)



27 057 LS0
Rainshower®
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym



28 151 000
Relexaflex
wąż prysznicowy
1500 mm
1/2" x 1/2"
odporny na zginanie

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

SKONCENTROWANY NA TYM, CO NAJISTOTNIEJSZE.
Projektując linię Eurosmart Cosmopolitan celowo zrezygnowano ze wszystkich elementów, które mogłyby odciągnąć uwagę od czystości designu. Wzornictwo armatury tej linii przemawia do zwolenników nowoczesnej architektury, bowiem łączy współczesną estetykę z wyśmienitą ergonomią i najwyższą funkcjonalnością. Obiecywaną jakość potwierdzają nasze sprawdzone technologie, m.in. GROHE SilkMove, GROHE SilkMove ES i GROHE StarLight.

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

ZESTAW 1



35 501 000

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne i 1/2"



19 382 000

Eurosmart Cosmopolitan
jednouchwytowa bateria wannowa
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
rozeta ścienna
zakryte zamocowanie



27 297 001

Euphoria System 180
System prysznicowy z przełącznikiem do montażu ściennego,
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 390 mm,
przełącznik pomiędzy prysznicem górnym a prysznicem ręcznym, prysznic górny
Euphoria Cosmopolitan(27 492 000), strumień Rain,
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 239 000)
z regulacją za pomocą przesuwnego uchwytu prysznicowego (12 140 000),
wąż prysznicowy Silverflex 1750 mm (28 388 000),
podłączenie wody za pomocą metalowego węża z gwintem 1/2" (28 144 000)



28 671 000

Relexa plus
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
gwint zewnętrzny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



28 991 000

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien
do dużych wanien
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2



19 952 000

Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien
zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta
element dopływu
korek odpływu
osprzęt montażowy
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



28 993 000

Talentofill
zestaw przyłączeniowy, DN 20
z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową

29 008 000*

zestaw
zabezpieczający
do Rapido E 35 501 000
z zaworem zwrotnym
do użycia z zestawami odpływowymi
* produkt opcjonalny

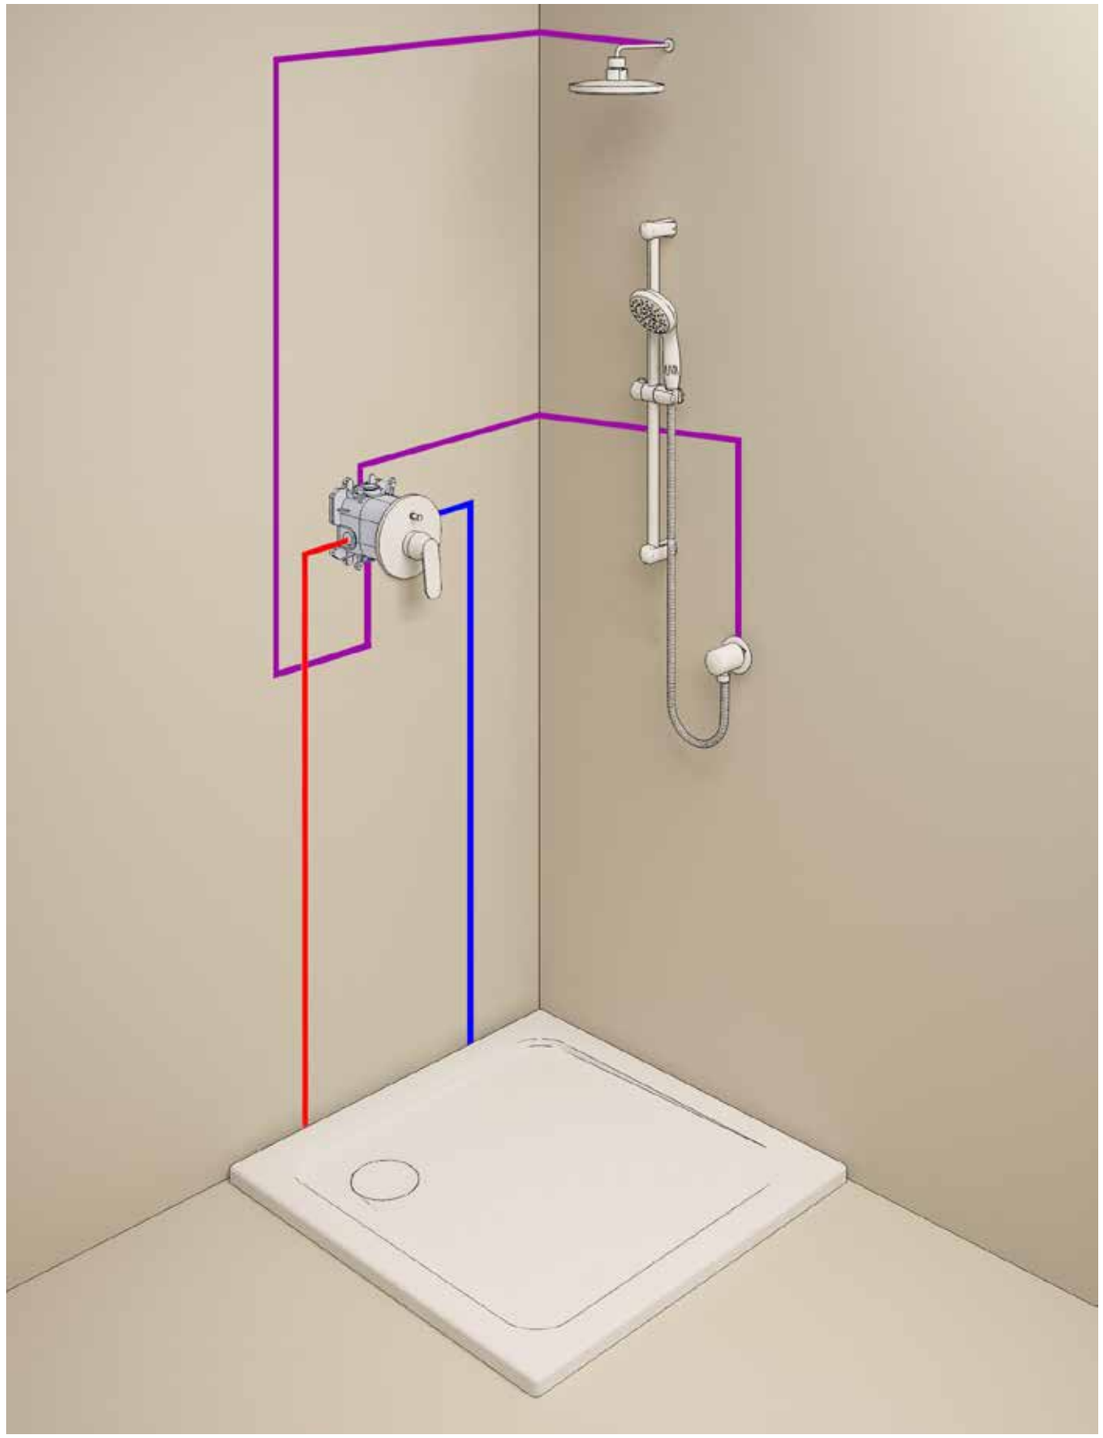

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

ZESTAW 2



35 501 000

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne i 1/2"



19 382 000

Eurosmart Cosmopolitan
jednouchwytowa bateria wannowa
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
rozeta ścienna
zakryte zamocowanie



28 361 000

Rainshower®
Ramię prysznica 380 mm
metal
gwint przyłącza 1/2"
powłoka chromowa GROHE StarLight



27 491 000

Euphoria Cosmopolitan 180
prysznic górny, jednostrumieniowy
(strumień Rain)
Ø 180 mm
GROHE DreamSpray®
obrotowe złącze kulowe +/- 15°
gwint przyłącza 1/2"
powłoka chromowa z GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



27 853 000

New Tempesta 100
zestaw prysznicowy z drążkiem
elementy składowe:
prysznic ręczny (27 852 000)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 523 000)
wąż prysznicowy Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 000)
GROHE DreamSpray®, powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
silikonowy pierścień ochronny ShockProof
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



28 671 000

Relexa plus
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
gwint zewnętrzny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

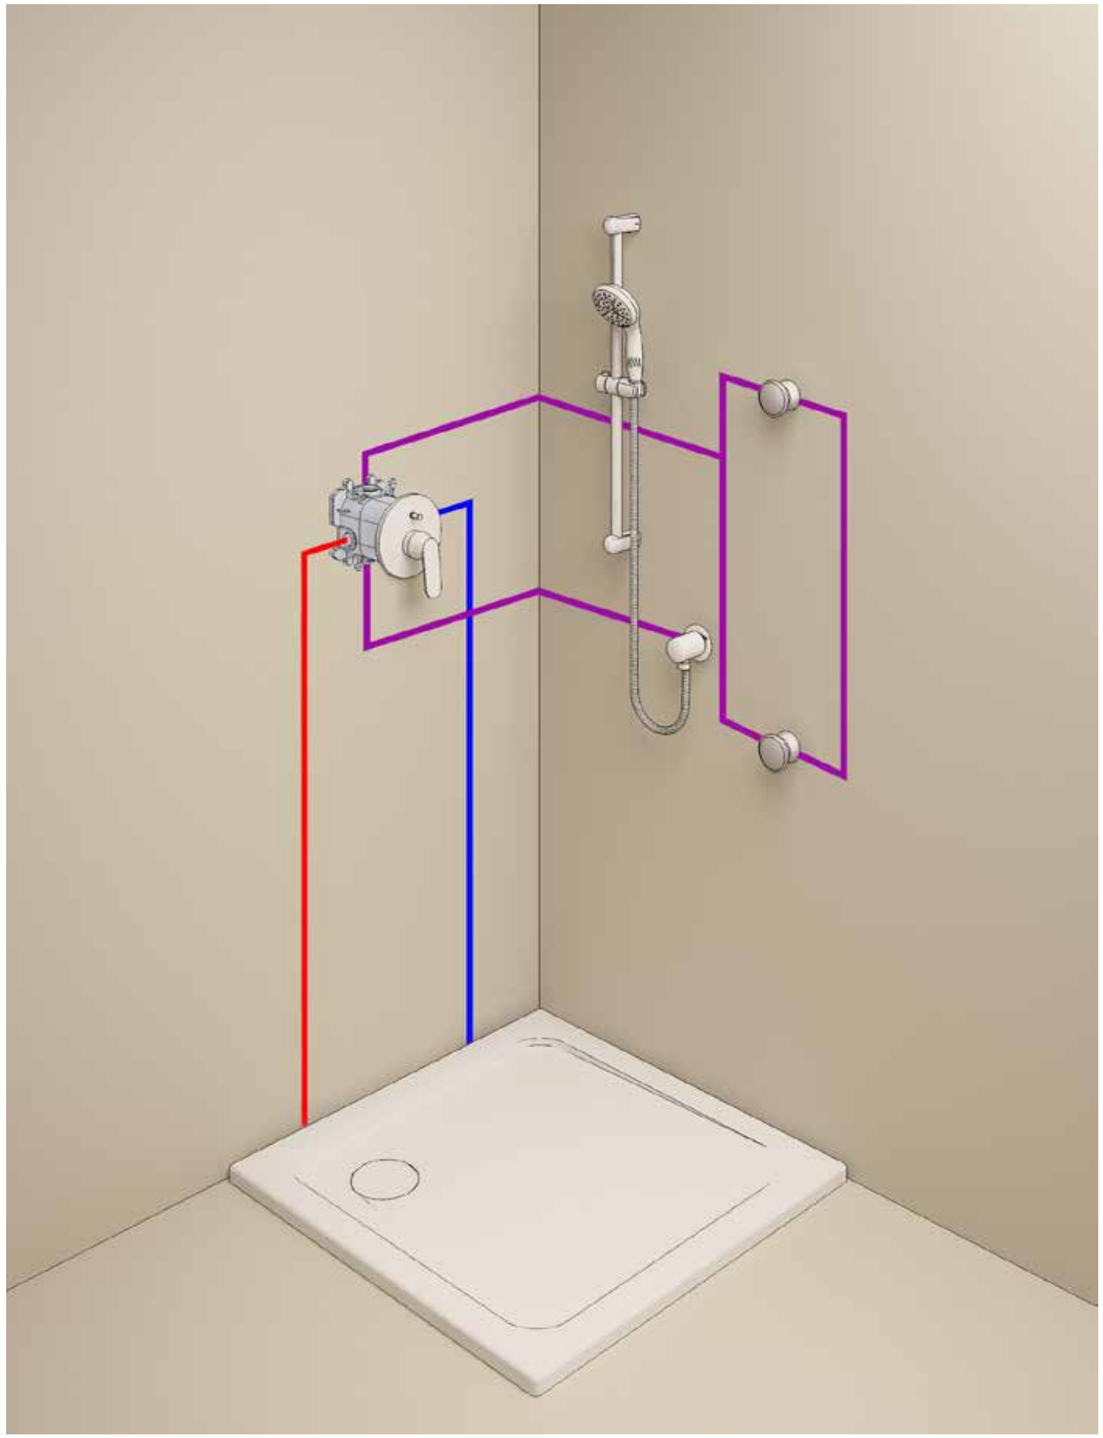

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN
ZESTAW 3



35 501 000

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne i 1/2"



19 382 000

Eurosmart Cosmopolitan
jednouchwytowa bateria wannowa
powłoka chromowa z GROHE StarLight
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
rozeta ścienna
zakryte zamocowanie



27 853 000

New Tempesta 100
zestaw prysznicowy z drążkiem
elementy składowe:
prysznic ręczny (27 852 000)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 523 000)
wąż prysznicowy Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 000)
GROHE DreamSpray®, powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
silikonowy pierścień ochronny ShockProof
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



28 671 000

Relexa plus
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
gwint zewnętrzny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



27 067 000

Relexa 65
dysza boczna, 2 strumienie
Normal/Massage
przegub kulowy
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
minimalny przepływ 4 l/min

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

ZESTAW 4



35 501 000

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne i 1/2"



19 382 000

Eurosmart Cosmopolitan
jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 35 501 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej, powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic, metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
rozeta ścienna
zakryte zamocowanie



13 262 000

Eurosmart Cosmopolitan
wylewka wannowa, DN 20
montaż ścienny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
perlator
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
gwint zewnętrzny 1/2"
wysięg wylewki 170 mm



28 576 000

Rainshower®
ramię prysznica 286 mm
metal
gwint przyłącza 1/2"
pasuje do wszystkich deszczownic Rainshower z wyjątkiem Rainshower® Cosmopolitan 400
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



27 492 000

Euphoria Cosmopolitan 180
prysznic górny, jednostrumieniowy
(strumień Rain)
obrotowe złącze kulowe +/- 15°, stabilizator przepływu 9,5 l/min.
gwint przyłącza 1/2"
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
GROHE DreamSpray®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

28 628 000

Relexa
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
z zamocowaniem prysznica ręcznego
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



28 364 000

Silverflex
wąż prysznicowy
z tworzywa sztucznego
gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamywaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
1500 mm
1/2" x 1/2"

27 222 000

Euphoria 110 Champagne
Prysznic ręczny, 3 strumienie
Rain, Champagne spray, SmartRain
GROHE DreamSpray®
GROHE SprayDimmer® (bezstopniowa redukcja przepływu)
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

GROHE
EUROSMART

PONADCZASOWOŚĆ I SOLIDNOŚĆ.
Design łazienki naturalnie odwzorowuje rytm życia, nie tracąc przy tym unikalnego charakteru. Stworzyliśmy tę nową i całkowicie odmienioną kolekcję dla ludzi, którzy oczekują idealnej równowagi między ceną, wydajnością i wzornictwem. Eurosmart łączy jakość Grohe z luksusem na lata - jest doskonałym produktem, który nieustannie ewoluuje. Nowa technologia zastosowana w głowicy nadaje kształtom baterii jeszcze więcej piękna.

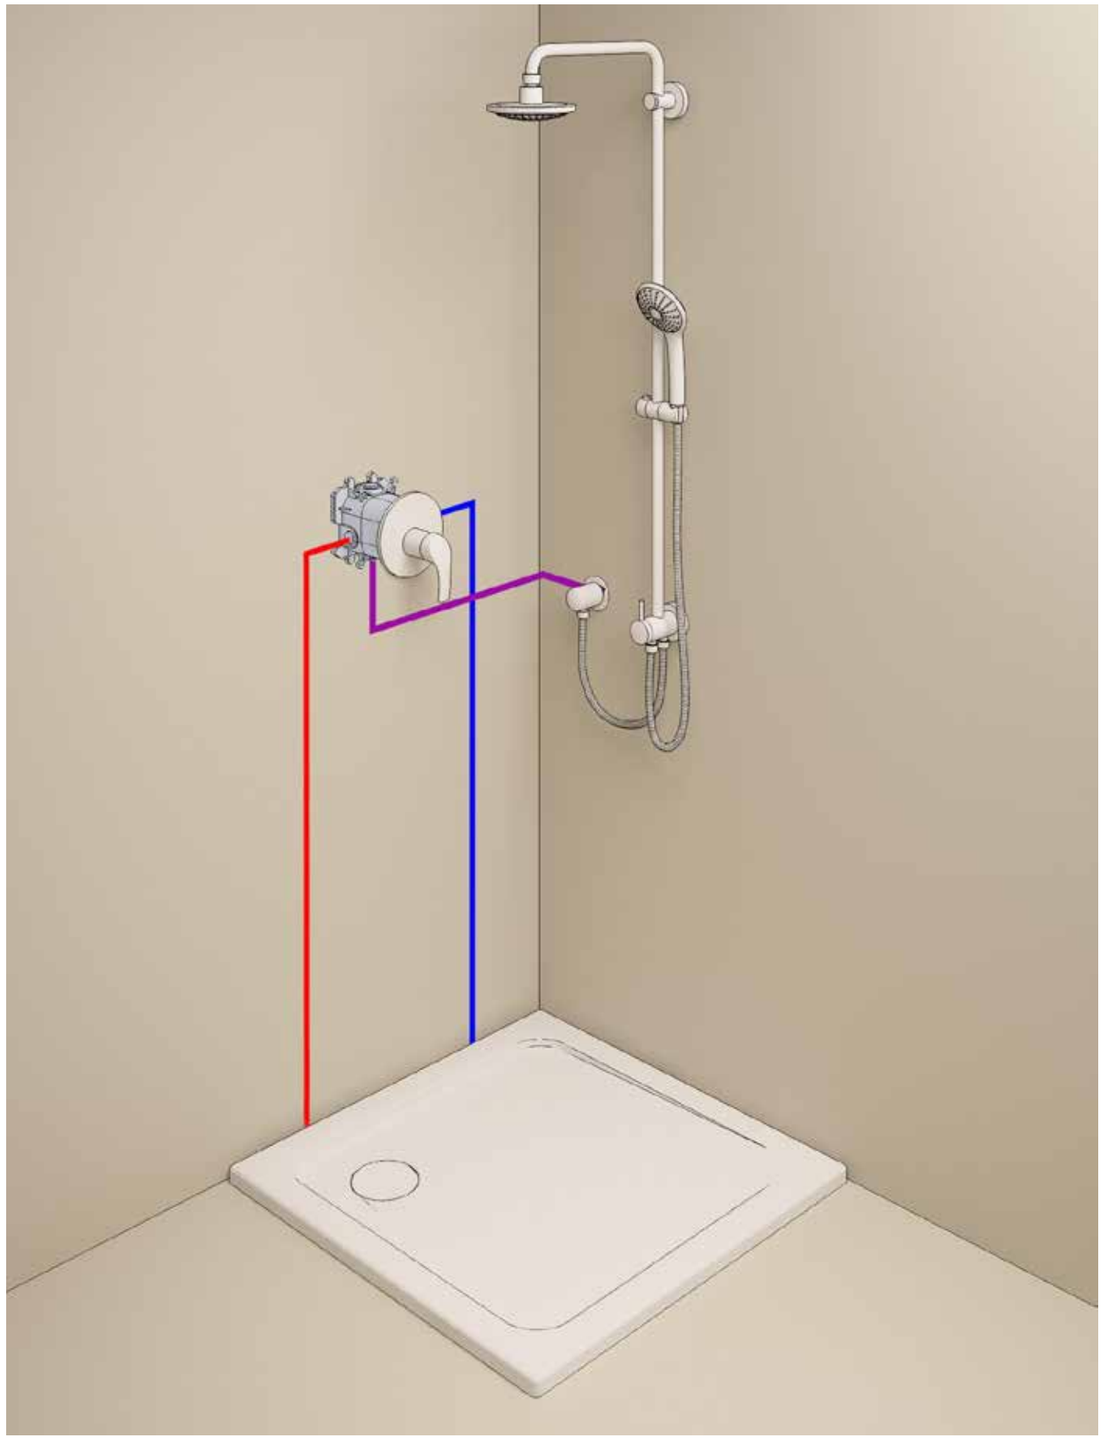

GROHE
EUROSMART
ZESTAW 1



35 501 000

GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne i 1/2"



19 451 002

Eurosmart
jednouchwytowa bateria prysznicowa
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta ścienna
GROHE QuickFix® zakryte przyłącze



27 297 001

Euphoria System 180
System prysznicowy z przełącznikiem do montażu ściennego,
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 390 mm,
przełącznik pomiędzy prysznicem górnym a prysznicem ręcznym, prysznic górny Euphoria Cosmopolitan(27 492 000), strumień Rain,
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 239 000)
z regulacją za pomocą przesuwnego uchwytu prysznicowego (12 140 000),
wąż prysznicowy Silverflex 1750 mm (28 388 000),
podłączenie wody za pomocą metalowego węża z gwintem 1/2" (28 144 000)



28 671 000

Relexa plus
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
gwint zewnętrzny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

GROHE
ARMATURA SPECJALNA

ARMATURA SPECJALNA GROHE TO WYJĄTKOWO KORZYSTNE ROZWIĄZANIE.
Baterie oprócz relatywnie niskiego kosztu zakupu oferują także szereg funkcji pozwalających na utrzymywanie kosztów wody, energii i konserwacji na niskim poziomie. Produkty te gwarantują, że nawet w najbardziej wymagających instalacjach woda płynie tylko wtedy, kiedy jest taka potrzeba, i zawsze ma odpowiednią temperaturę.

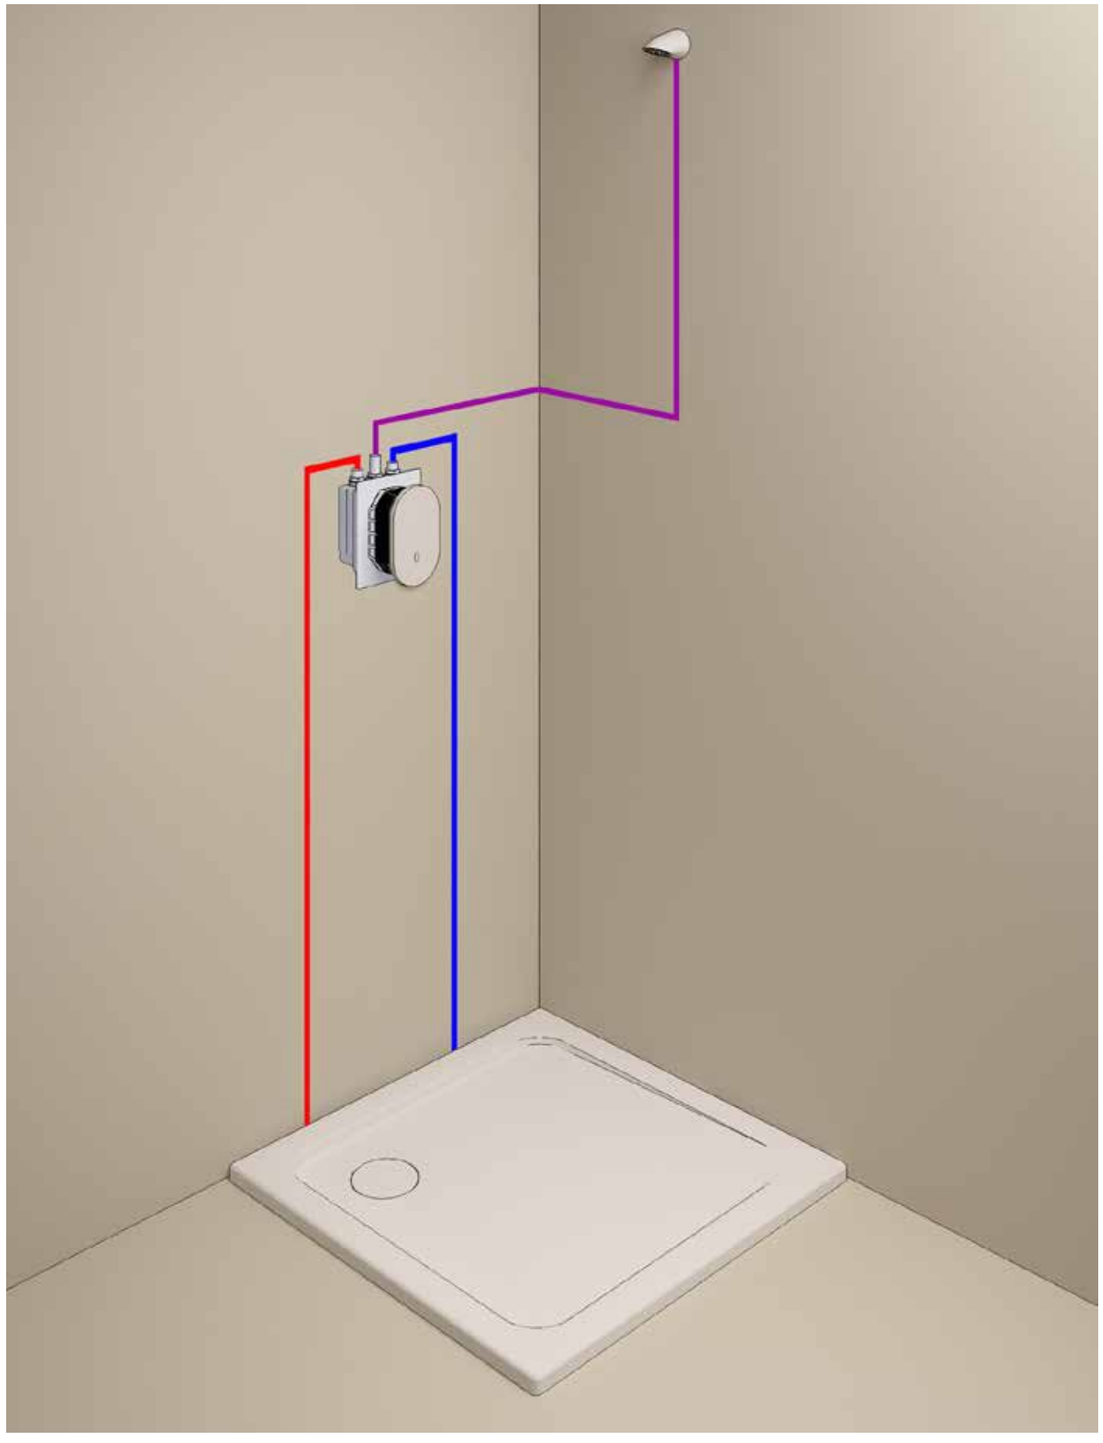

GROHE
ARMATURA SPECJALNA

ZESTAW 1



36 415 000

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Elektroniczna bateria prysznicowa na podczerwień
z czujnikiem na podczerwień oraz modułem Bluetooth do komunikacji dwukierunkowej w celu monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
z transformatorem 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
instalacja z elementem podtynkowym 36 416 000 (zamawiany osobno)
GROHE StarLight powłoka chromowa
rozeta chromowana
Bluetooth 4.0* do bezprzewodowewgo przesyłania danych
dla urządzeń Apple** i Android
Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów / materiały i ściany między nadajnikiem a odbiornikiem
Monitorowanie
dostęp do produktu zabezpieczony hasłem
aplikacja wykrywa wszystkie produkty Bluetooth w zasięgu
ilość automatycznych spłukiwań/ czas ostatniego spłukiwania
użycie w ciągu dnia/ w ciągu 30 dni
ilość cykli dezynfekcji termicznej / czas ostatniej dezynfekcji



28 002 000

Relexa 70
prysznic górny dla sportowców
niska emisja aerozoli
wersja wandaloodporna
zabezpieczony przed kradzieżą
gwint przyłącza 1/2", wysięg 58 mm
ogranicznik przepływu 9 l/min. i 12 l/min.
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk, GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny, forma budowy E, podłączenie leworęczne
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



36 416 000

Eurosmart Cosmopolitan E
element podtynkowy
do prysznica z zakrytym, ustawionym wstępnie termostatycznym urządzeniem mieszającym
do montażu z 36 415 000
2 blokady wstępne
zawiera Grohtherm Micro
zawory zwrotne z filtrami
przyłącze do zasilania zewnętrznego
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

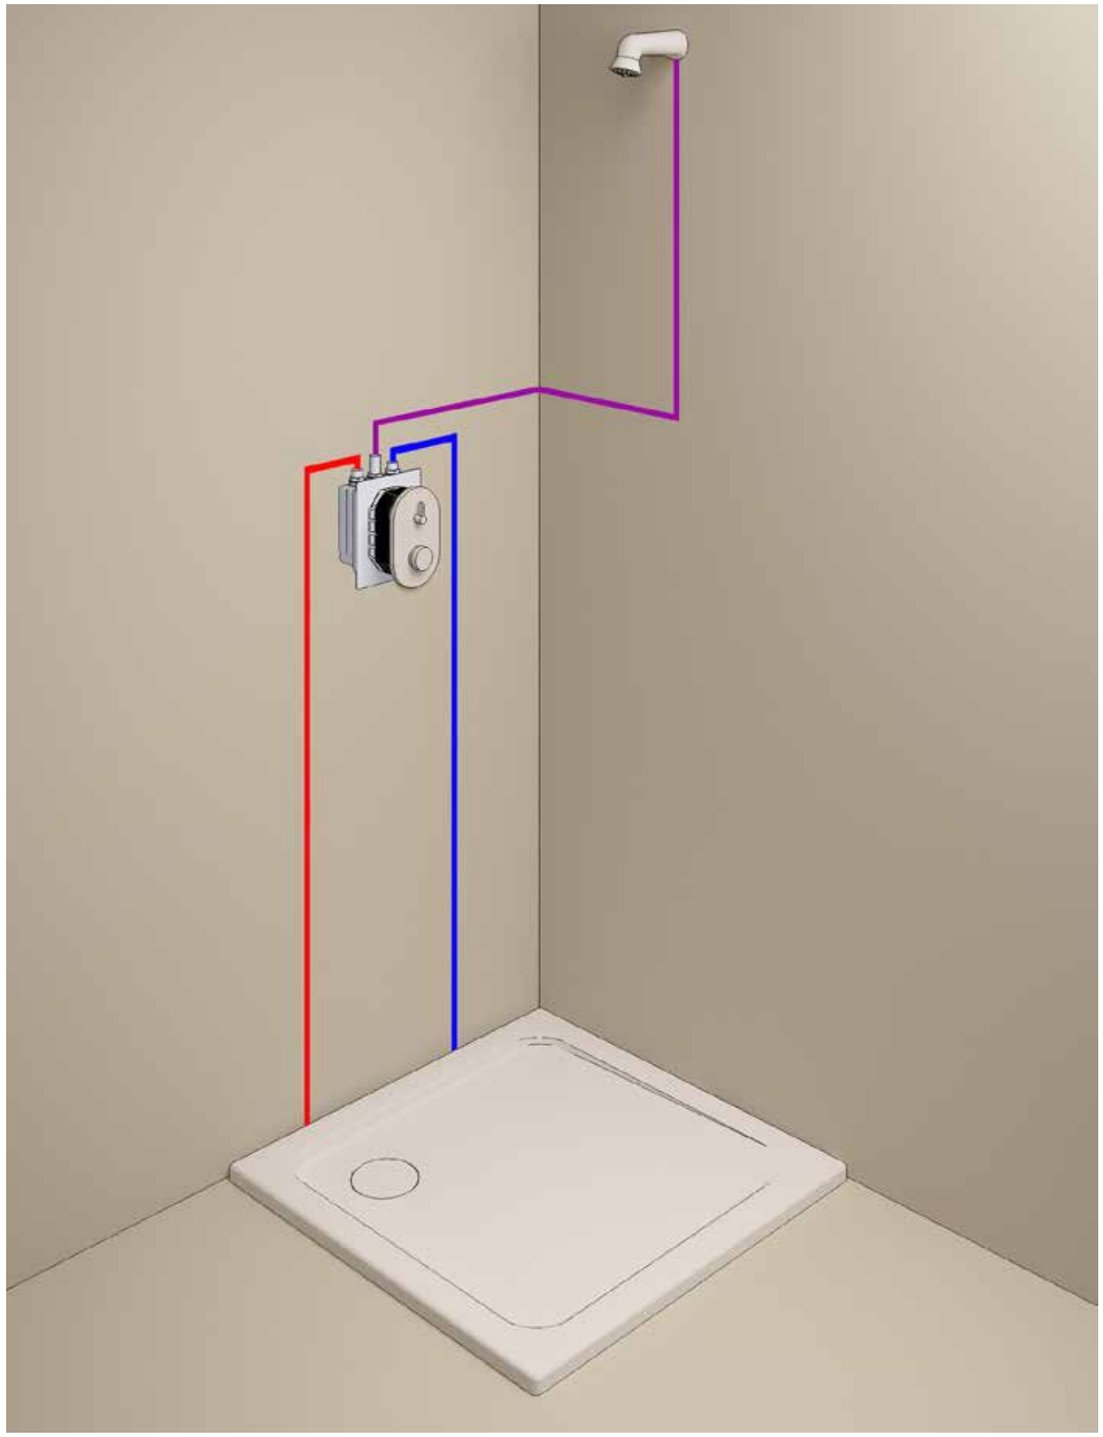

GROHE
ARMATURA SPECJALNA
ZESTAW 2







36 321 000

Eurosmart Cosmopolitan T Samozamykająca bateria prysznicowa z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
rozeta chromowana
3 warianty regulacji czasy przepływu: krótki - średni - długi
(ustawienie fabryczne: średni) ok. 7, 15, 30 sekund (zależny od ciśnienia)
ciśnienie robocze od 0,5 do 6,0 bar
sitka do zanieczyszczeń
do montażu 36 322 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej

36 322 000

Eurosmart Cosmopolitan T
Puszka do zabudowy podtynkowej, DN 15
z mieszaczem
zabudowa w ścianie
do baterii czasowych
puszka do wbudowy w ścianie z okalającym kołnierzem samoprzylepnym
do przyłączenia uszczelki wodoodpornej
2 blokady wstępne
gniazdo z mieszaczem
zawór zwrotny
do montażu z 36 321 000

28 948 000

Relexa Plus 60
prysznic górny dla sportowców
wersja wandaloodporna
zabezpieczony przed kradzieżą
gwint przyłącza 1/2"
wysięg 148 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

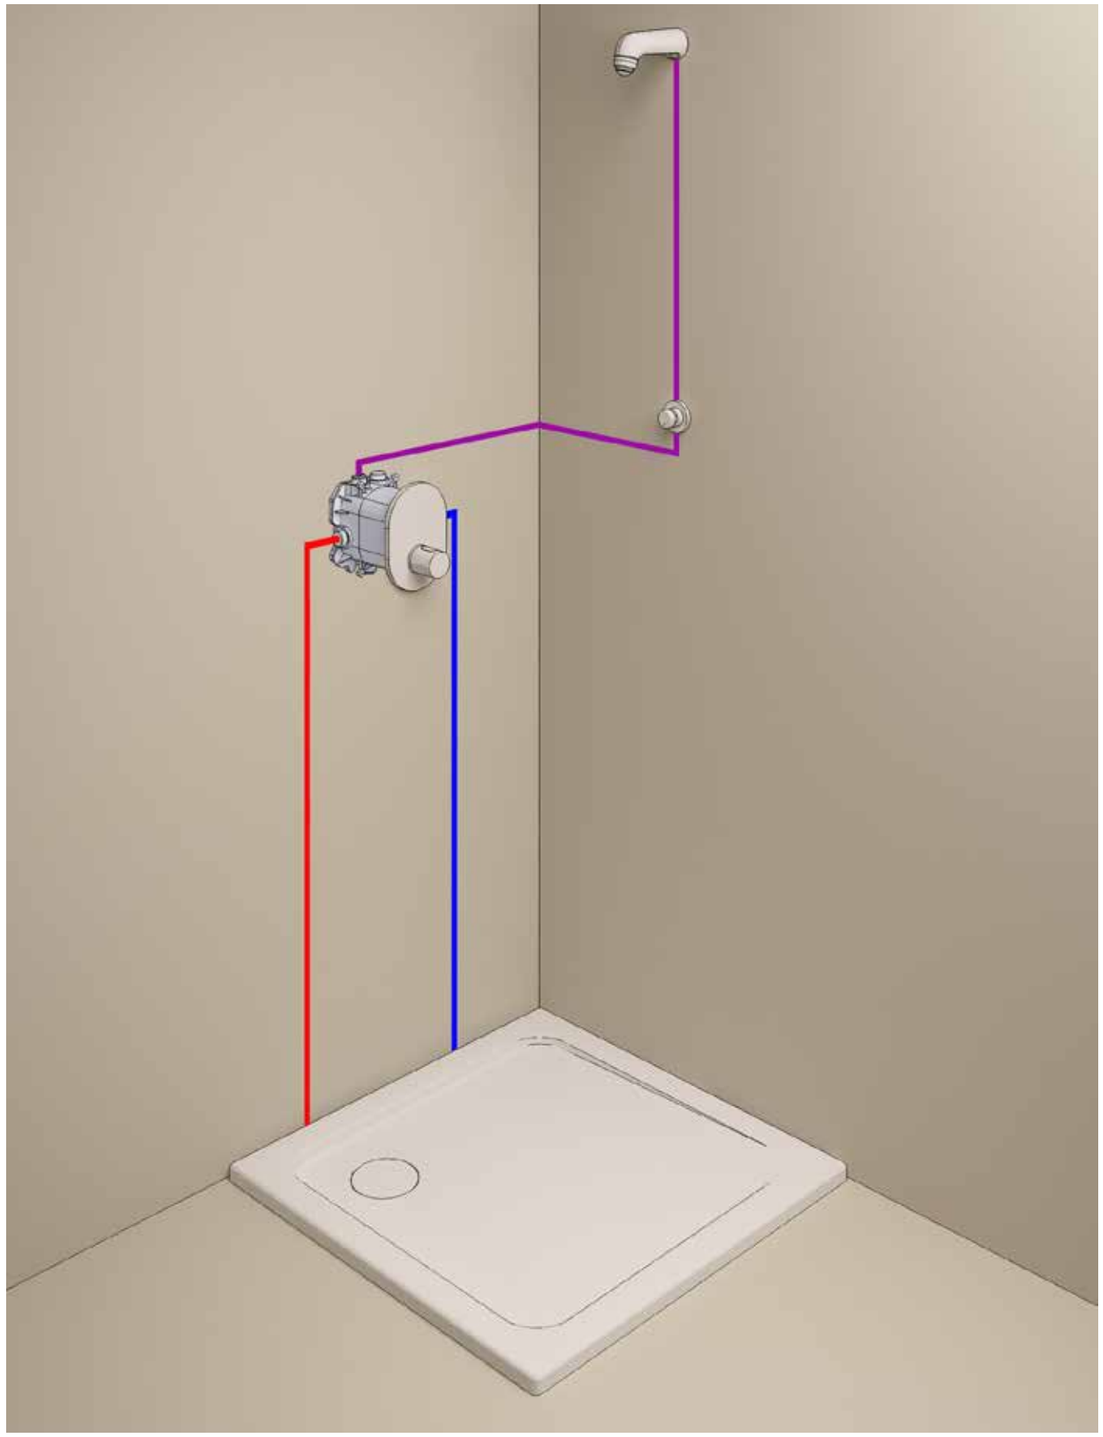

GROHE
ARMATURA SPECJALNA

ZESTAW 3



35 500 000

GROHE Rapido T
uniwersalny podtynkowy element termostatyczny
wanna / prysznic / termostat centralny, zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane, głowica termostatyczna z GROHE TurboStat®
2 wyjścia górne 1/2", wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść wyjście na dole 1/2" - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej



19 469 000

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Bateria centralna z termostatem
do montażu gotowego z
GROHE Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus opcjonalnie dodatkowy ogranicznik temperatury 43°C
bez elementów do zabudowy podtynkowej



28 089 000

Relexa Plus 30
prysznic górny dla sportowców
wersja wandaloodporna
zabezpieczony przed kradzieżą
gwint przyłącza 1/2"
wysięg 148 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
regulowane natężenie przepływu
od 5 do 35 l/min



36 268 000

Euroeco Cosmopolitan T
samozamykający zawór przelotowy, DN 15
do wbudowy w ścianę z elementem
do wbudowy podtynkowej
do wody zimnej lub zmieszanej
oznakowanie niebieskie/czerwone
GROHE StarLight powłoka chromowa
regulowany czas przepływu: krótki - średni - długi (ustawienie fabryczne: krótki), ok. 7, 15, 30 s (zależny od
ciśnienia)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

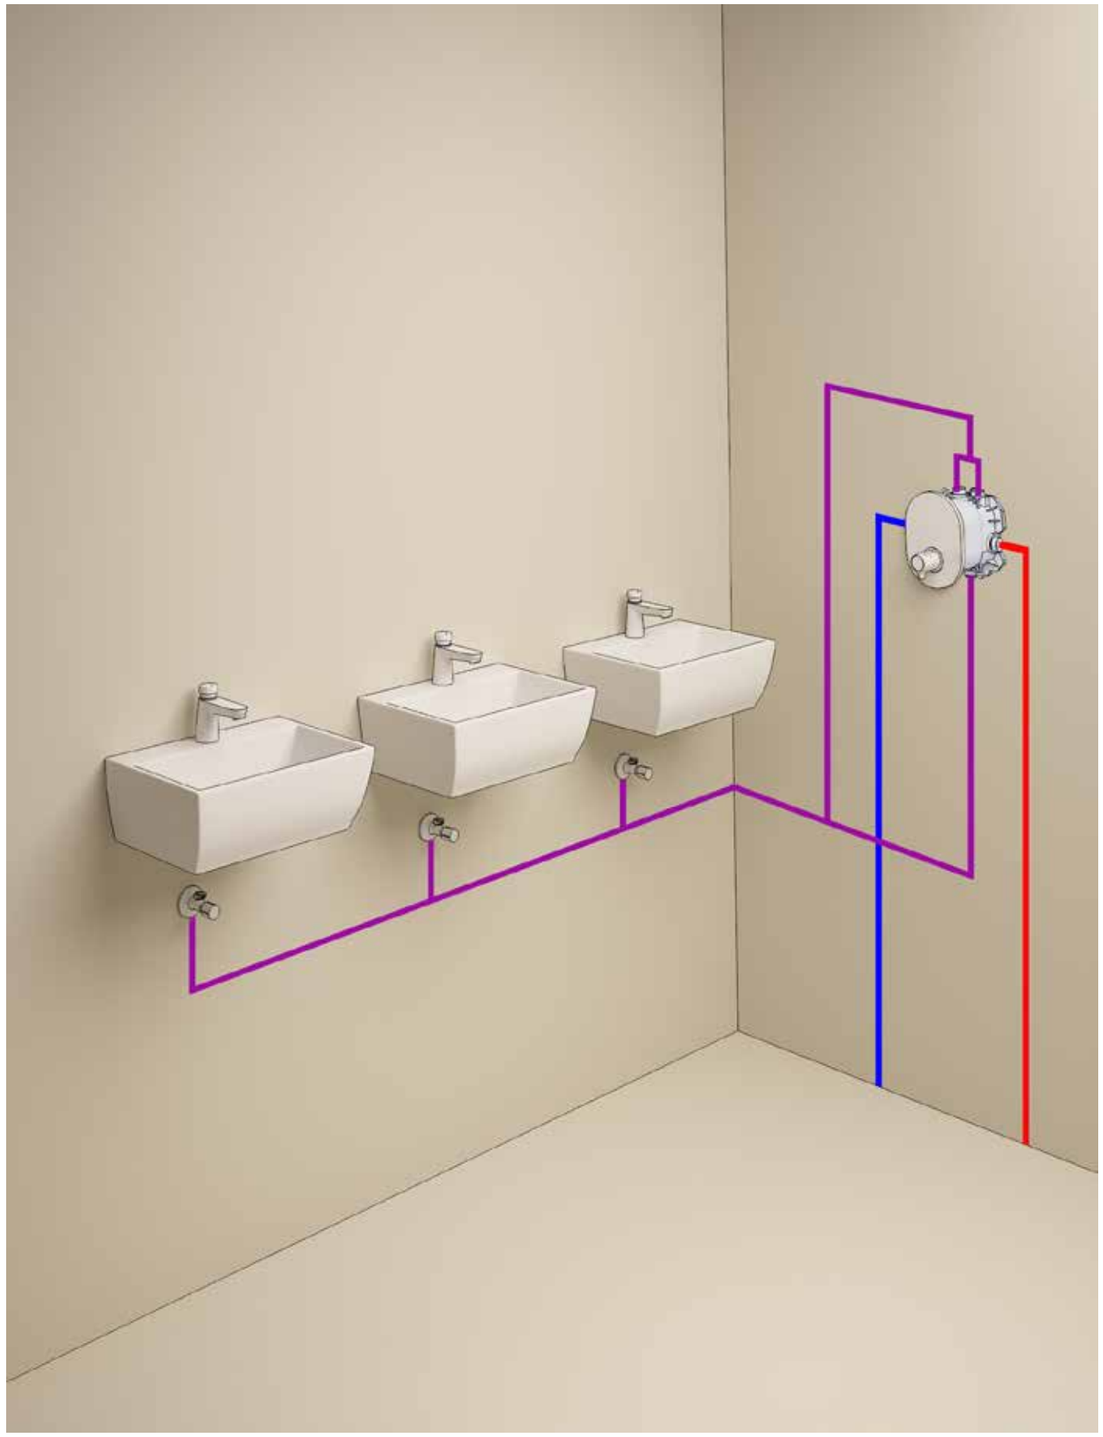

GROHE
ARMATURA SPECJALNA
ZESTAW 4



35 500 000

GROHE Rapido T
uniwersalny podtynkowy element termostatyczny
wanna / prysznic / termostat centralny, zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane, głowica termostatyczna z GROHE TurboStat®
2 wyjścia górne 1/2", wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich
wyjść wyjście na dole 1/2" - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej



29 096 000

Grohtherm Special
Bateria centralna z termostatem
do montażu gotowego z GROHE Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
uszczelnienie rozety i trzpienia, zakryte mocowanie
ergonomiczny uchwyt metalowy
pokrętło temperatury z blokadą bezpieczeństwa
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury



36 265 000

Euroeco Cosmopolitan T
samozamykający zawór sztorcowy, DN 15
do wody zimnej lub zmieszanej
oznakowanie niebieskie/czerwone
GROHE StarLight powłoka chromowa
regulowany czas przepływu: krótki - średni - długi (ustawienie fabryczne: krótki), ok. 7, 15, 30 s (zależny od
ciśnienia)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

22 043 000

zawór kątowy,
DN 15
gwint samouszczelniający
przyłącze ścienne 1/2"
wyjście 1/2"
trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą
długie ramię popychające
Ergonomiczne metalowe uchwyty
oznakowanie neutralne
metalowa rozeta Ø 55 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa

SCHEMAT PODŁĄCZENIA INSTALACJI **Z PRZEŁĄCZNIKIEM PIĘCIODROŻNYM**

Przełączniki wielodrożne (3- 4- lub 5-drożne) są stosowane w celu przekierowania strumienia wody zmieszanej na wiele różnych odbiorników. Zastosowanie tego urządzenia umożliwia swobodne skonfigurowanie przestrzeni prysznica lub wanny i wyposażenie jej w takie urządzenia jak deszczownica, wylewka wannowa, prysznic ręczny czy dysze boczne. Zastosowanie różnych średnic przyłączy daje możliwość pełnego wykorzystania możliwości urządzeń pod kątem ich przepływu np. małe wyjście wody może być skierowane na prysznic ręczny, podczas gdy dolne (duże) wyjście wody będzie zasilać wylewkę wannową, gdzie wymagany jest maksymalny wypływ.

Poniżej przykładowy schemat podłączenia przełącznika pięciodrożnego.

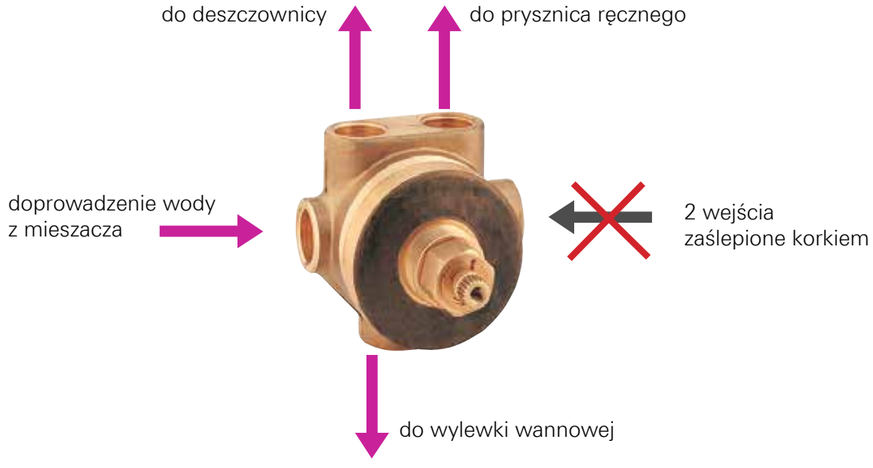

29 708 000
przełącznik pięciodrożny
element do zabudowy
podtynkowej

PRZEŁĄCZNIKI PIĘCIODROŻNE

KOLEKCJA	ELEMENT NATYNKOWY	ELEMENT PODTYNKOWY
GROHE VERIS	19 448 000	29 033 000
GROHE ALLURE BRILLIANT	19 798 000	29 033 000
GROHE ALLURE	19 590 000	29 033 000
ATRIO	19 134 000	29 708 000
GROHE GRANDERA	19 942 000	29 708 000

ZAWORY ODCINAJĄCE

KOLEKCJA	ELEMENT NATYNKOWY	ELEMENT PODTYNKOWY
GROHE VERIS	19 444 000	29 032 000
GROHE ALLURE BRILLIANT	19 796 000	29 032 000
GROHE ALLURE	19 384 000	29 032 000
GROHE GRANDERA	19 944 000	29 032 000
GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN	19 470 000	29 800 000
GROHTHERM 2000	19 243 000	29 800 000
GROHTHERM 1000	19 981 000	29 800 000
GROHE EUROCUBE	19 910 000	29 800 000

GROHE
RAPIDO SMARTBOX

GROHE RAPIDO SMARBOX TO PRODUKT PEŁEN INNOWACJI.
Zaprojektowany tak, by można było go z łatwością przystosować do każdego z projektów. Połączony z podtynkowym systemem prysznicowym GROHE SmartControl, stanowi niezwykle inteligentne rozwiązanie.

trzy wyloty umożliwiające więcej opcji podłączeń

16 stabilnych mocowań dla 6 mm i 8 mm

pierścień montażowy instalacja z tyłu

oznaczenia do wyśrodkowania pozycji

schematy instalacyjne

jasne oznaczenia dopływów ciepłej i zimnej wody, wyloty na dole ułatwiające instalację

1/2” przyłącza do połączenia ze standardową instalacją wodociągową bez użycia adapterów

mosiężne wyloty, urządzenie może być zamontowane za pomocą klucza do rur

stabilna, wbudowana obudowa

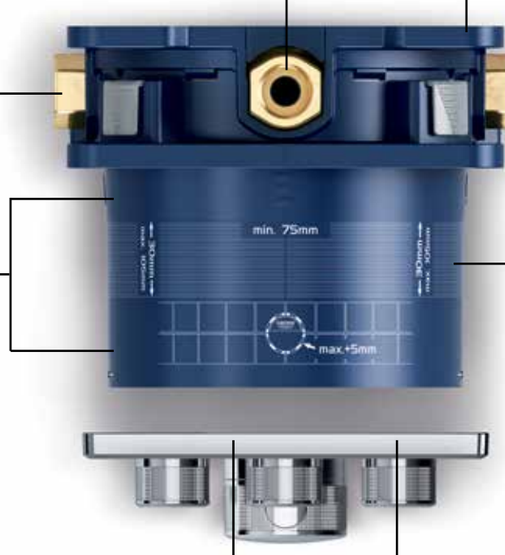

jasne oznaczenie minimalnej/maksymalnej głębokości instalacji

wymienialna i stabilna pokrywa chroniąca

miejsce, gdzie ścianka obudowy jest cieńsza, by umożliwić łatwiejsze docięcie obudowy po montażu w ścianie

podparcie dla poziomicy

GŁĘBOKOŚĆ INSTALACJI WYNOSI ZALEDWIE 75 MM

POTRZEBNY TYLKO KLUCZ DO RUR

GROHE
RAPIDO

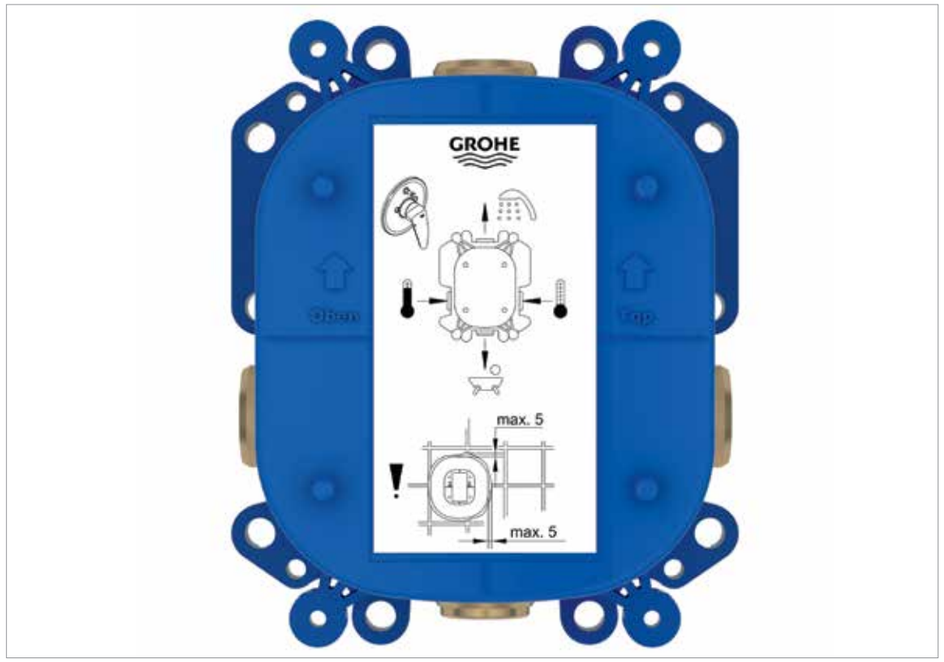

Szybki montaż: GROHE Rapido to podstawowa technologia wykorzystywana we wszystkich elementach podtynkowych GROHE. Praktyczny projekt pozwala na szybką i niezawodną instalację, zmniejszając czas montażu i potencjalne błędy podczas instalacji.

- Wyjątkowo mała głębokość zabudowy: tylko 70 mm
- Szybki montaż: kompletna bateria montowana w fabryce
- Sprawdzony poziom bezpieczeństwa: armatura i głowica w 100% sprawdzone w fabryce
- Więcej opcji: 2 wyjścia i wielkość przepływu na poziomie > 50 l/min
- Zgodność ze standardami: możliwość modernizacji urządzeń ochronnych zgodnych z normą EN 1717

WYBÓR

- Rapido E — uniwersalny jednouchwytowy element podtynkowy
- Rapido T — uniwersalny element termostatyczny
- Rapido C — zawory podtynkowe

Wyjątkowo płaski element umożliwiający uniwersalną instalację. Dzięki głębokości zaledwie 70 mm GROHE Rapido można zamontować w każdej ścianie, czego nie można powiedzieć o produktach konkurencji. Bez względu na rodzaj zabudowy oraz na to, czy wyposażasz nowe pomieszczenie, czy też odświeżasz wnętrze — GROHE Rapido jest idealnym rozwiązaniem w każdej sytuacji.

Szybki i bezpieczny montaż. Osłona zabudowy, korpus baterii oraz głowica tworzą razem kompaktowe urządzenie. Testy montażu i całościowe testy w fabryce zapewniają długotrwałe, bezproblemowe działanie i brak wycieków.

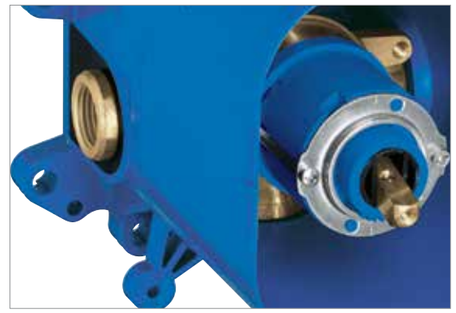

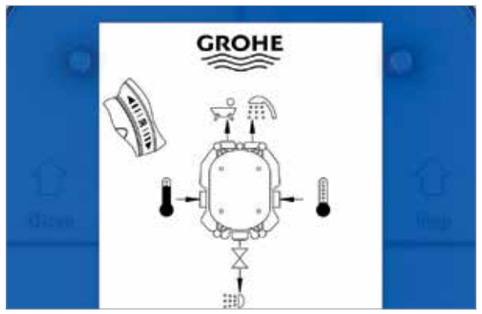

Ponieważ element termostatyczny wyposażony jest w trzecie wyjście — następną cechę dostępną w standardzie — oferuje jeszcze więcej możliwości stworzenia uniwersalnej przestrzeni prysznicowej. Trzecie wyjście jest obsługiwane dodatkowym zaworem podtynkowym. Dzięki doskonałemu przepływowi wody, wynoszącemu ponad 50 litrów na minutę, Rapido T jest również doskonałym wyborem w przypadku niestandardowego prysznica składającego się z prysznica górnego, ręcznego oraz pryszniców bocznych.

Jeśli zajdzie taka potrzeba, urządzenie zabezpieczające zawór antyskażeniowy zgodne z normą EN 1717 może zostać na miejscu zmodernizowane, aby mogło zastąpić zwyczajny zawór zwrotny. Równie prosty jest zabieg zmodernizowania przelewu wannowego — połączonego zestawu napełniającego wody (Talentofill) — na potrzeby termostatu i baterii jednouchwytowej, tak aby zachować zgodność ze standardami bezpieczeństwa.

ZALECANA WYSOKOŚĆ
MONTAŻU ELEMENTÓW PRYSZNICA

OPIS	WYSOKOŚĆ MONTAŻU					
Wysokość człowieka	H	150	160	170	180	190
Kontrolery wody	h0	105	115	120	125	130
Prysznic boczny	h1	60	70	70	75	80
Prysznic boczny	h2	95	105	110	115	120
Prysznic boczny	h3	130	140	150	155	160
Czujnik temperatury	h4	150	160	170	180	190
Prysznic górny	h5	200	210	225	235	250

H - wysokość człowieka
h0 - umieszczenie kontrolera wody
h1 - dysza boczna na wysokości kolan
h2 - dysza boczna na wysokości bioder
h3 - dysza boczna na wysokości ramion
h4 - wysokość umieszczenia czujnika temperatury
h5 - wysokość umieszczenia prysznica sufitowego

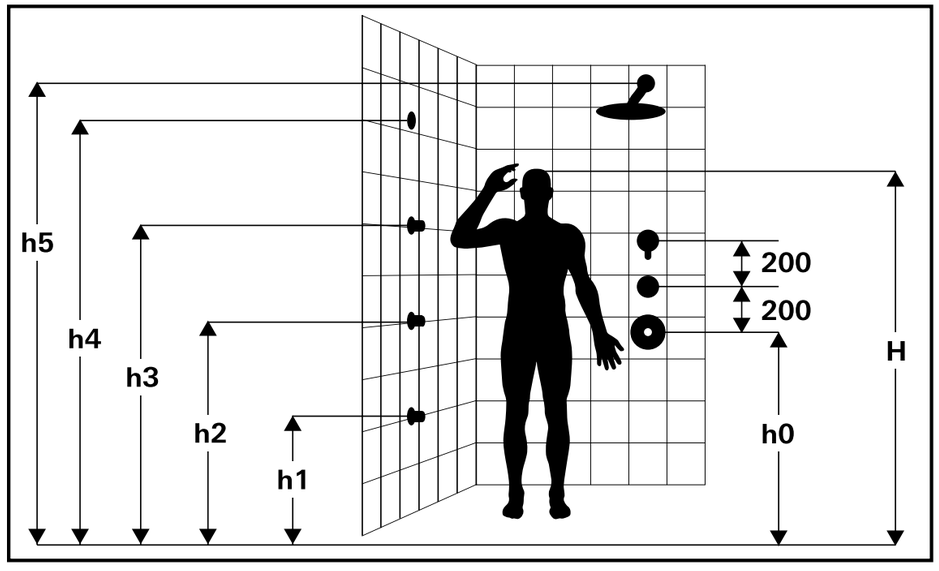

GROHE
TECHNOLOGIE

GROHE ECOJOY
Technologia EcoJoy powstała, by ograniczyć zużycie wody oraz energii i pomóc zachować cenne naturalne zasoby. Produkty, które zostały w nią wyposażone pozwalają chronić środowisko, gwarantując znakomity komfort użytkowania.

GROHE STARLIGHT
Baterie GROHE przez lata eksploatacji będą wyglądać tak samo olśniewająco, jak w dniu zakupu. Receptą na tak wyjątkową trwałość powierzchni jest technologia GROHE StarLight, która zapewnia nieskazitelnie lśniącą powłokę, niebywale odporną na uszkodzenia i zmatowienie.

GROHE SILKMOVE
Płynna, bezproblemowa obsługa świetnie odzwierciedla najwyższą jakość i niezawodność oferowane przez markę GROHE. Ceramiczne głowice SilkMove są gwarancją przyjemnie prostej, precyzyjnej kontroli nad temperaturą i ciśnieniem wody.

GROHE TURBOSTAT
Baterie termostatyczne GROHE są wyposażone w najbardziej zaawansowane i precyzyjnie wykonane głowice w branży. Technologia TurboStat umożliwia osiągnięcie wybranej temperatury wody w ułamku sekundy i utrzymanie jej na stałym poziomie przez cały czas trwania kąpieli.

GROHE COOLTOUCH
Technologia CoolTouch daje pewność, że metalowy korpus baterii będzie zawsze bezpieczny w dotyku. Dzięki umieszczeniu w nim innowacyjnego kanału chłodzącego, stworzyliśmy barierę pomiędzy gorącą wodą a chromowaną powłoką – gwarantuje on, że temperatura powierzchni nigdy nie jest zbyt wysoka.

GROHE DREAMSPRAY
Zaawansowany system rozprowadzania wody w głowicach prysznicowych gwarantuje utrzymanie równego ciśnienia w każdej dyszy natrysku. Niezależnie od wyboru strumienia i kąta ułożenia słuchawki, strumień wody pozostanie idealny, a kąpiel pod prysznicem będzie czystą przyjemnością.

GROHE GWARANCJA
Niezawodna niemiecka technologia jest gwarancją jakości produktu. Im dłuższy okres gwarancji, tym większa pewność, że produkt jest najwyższej jakości, dlatego GROHE oferuje 5 lat gwarancji na wszystkie produkty i 10 lat gwarancji na elementy podtynkowe.

MADE IN GERMANY
Miejscem tworzenia niezawodnych technologii GROHE, kreowania innowacji i znakomitego designu są Niemcy, dlatego produkty GROHE noszą znak jakości „Made in Germany”.

JAKOŚĆ

NIEMIECKA JAKOŚĆ ŹRÓDŁEM ZAUFANIA KLIENTÓW.

Dążymy do doskonałości, która wykracza poza nasze produkty. Zasadniczo naszym celem jest osiągnięcie pełnej doskonałości na każdym etapie – począwszy od projektu, poprzez produkcję, a skończywszy na obsłudze klienta. Nasza historia wspaniałej niemieckiej inżynierii, rygorystycznych testów wewnętrznych i licznych zewnętrznych certyfikacji, wzbudza pełne zaufanie klientów do marki, na której mogą polegać.

TECHNOLOGIA

TECHNOLOGIA WOBEC ŻYWIOŁU WODY.

Poprzez nasze stałe poszukiwanie innowacji technologicznych, dążymy do zintegrowania najnowszych możliwości cyfrowych i tworzymy inteligentne rozwiązania, które dają naszym klientom większą przyjemność korzystania z wody. Nasi wewnętrzni eksperci poskramiają moc wody, aby codziennie ulepszać doznania klientów – to chwila prawdy dla naszych produktów i marki.

DESIGN

STARANNE WYKONANIE, PERFEKCYJNY DESIGN.

Sposób, w jaki przemawia do nas empatyczny i intuicyjny projekt, daje nam możliwość tworzenia produktów, które sprawiają wrażenie szytych na miarę. To unikatowe DNA GROHE, zarówno ergonomiczne, jak i wyróżniające się wizualnie, pozwoliło nam na zdobycie licznych nagród w dziedzinie wzornictwa: światowej klasy referencje to dowód na uznanie, jakim cieszymy się na całym świecie.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

GWARANCJA PRZYJEMNOŚCI KORZYSTANIA Z WODY PRZEZ LATA.

Woda jest podstawową i jedną z najbardziej fascynujących substancji na Ziemi. Dlatego chcemy oferować zarówno obecnym klientom, jak i przyszłym pokoleniom, produkty oparte na zrównoważonych rozwiązaniach, takich jak GROHE Blue, GROHE EcoJoy i GROHE SilkMove ES. Liczne wyrazy uznania potwierdzają nasze zaangażowanie w ochronę planety.

GROHE Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa
Tel.: +48 22 54 32 640
Fax.: +48 22 54 32 650
e-mail: biuro@grohe.com

WIĘCEJ INFORMACJI:
WWW.GROHE.PL

Obserwuj nas

PART OF LIXIL